




Chytrý světelný páse s Wi-Fi

Číslo položky: WIFILX01W50 | WIFILX01W100 | WIFILX01W200 |
WIFILX01W400 | WIFILX02W50 | WIFILX02W100 |
WIFILX02W200 | WIFILX02W400

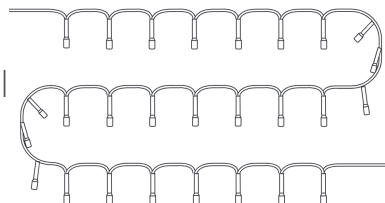

CE Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WIFILX01W50 | WIFILX01W100 | WIFILX01W200 | WIFILX01W400 | WIFILX02W50 | WIFILX02W100 | WIFILX02W200 | WIFILX02W400 značky Nedis.

- Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.
- Tato uživatelská příručka je určena koncovému uživateli. Před instalací či používáním výrobku si pečlivě přečtěte zde obsažené informace.
- Příručku vždy uchovejte spolu s výrobkem pro případné budoucí použití.

Popis výrobku

Zamýšlené použití

Tento výrobek je chytrý světelný řetěz určený k osvětlování vnitřních i venkovních prostor s možností ovládání prostřednictvím aplikace Nedis SmartLife.

Záruční list, stvrzenku a příručku k obsluze uchovejte spolu s originálním balením pro budoucí použití.

Tento výrobek je určen k použití ve vnitřních i vnějších prostorech.

Výrobek nesmějí nikdy používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které neví, jak výrobek obsluhovat.

Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.

Specifikace ()

Produkt	Řetěz chytrých světel s Wi-Fi – teplá bílá			
Číslo položky	WIFILX01W50	WIFILX01W100	WIFILX01W200	WIFILX01W400
Počet světel	50	100	200	400
Délka kabelu	5 m			
Délka světelného řetězu	5 m	10 m	10 m	20 m
Jas	120 lm	160 lm	150 lm	200 lm
Barva světla	Teplá bílá			
Typ LED	5050			
Adaptér	Zástrčka typu F			
Zdroj napájení	100 - 240 VAC			
Stupeň ochrany	Světla: IP65 Adaptér: IP44 Ovladač: IP65			
Max. zisk antény	0,5 dBi			
Vstupní napětí	12 V			
Max. proud	0,2 A	0,2 A	0,2 A	0,3 A
Příkon	6 W	6 W	6 W	8,4 W
Frekvenční	2,4 - 2,4835 GHz			

Uživatelská příručka

CS | v

přenosový výkon	≤ 19 dBm
Provozní teplota	-30 °C - 60 °C

Specifikace ()

Produkt Řetěz chytrých světel s Wi-Fi – studená a teplá bílá

Číslo položky	WIFILX02W50	WIFILX02W100	WIFILX02W200	WIFILX02W400
----------------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Počet světel	50	100	200	400
---------------------	----	-----	-----	-----

Délka kabelu	5 m
---------------------	-----

Délka světelného řetězu	5 m	10 m	20 m	20 m
--------------------------------	-----	------	------	------

Jas	120 lm	160 lm	150 lm	200 lm
------------	--------	--------	--------	--------

Barva světla	Teplá/studená bílá
---------------------	--------------------

Typ LED	5050
----------------	------

Adaptér	Zástrčka typu F
----------------	-----------------

Zdroj napájení	100 - 240 VAC
-----------------------	---------------

Stupeň ochrany	Světla: IP65 Adaptér: IP44 Ovladač: IP65
-----------------------	--

Max. zisk antény	0,5 dBi
-------------------------	---------

Vstupní napětí	12 V
-----------------------	------

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!