




Chytrá dekorativní světla s Wi-Fi

Číslo položky: WIFILXT01W200 | WIFILXT11W200 |
WIFILXT02W200 | WIFILXT12W200

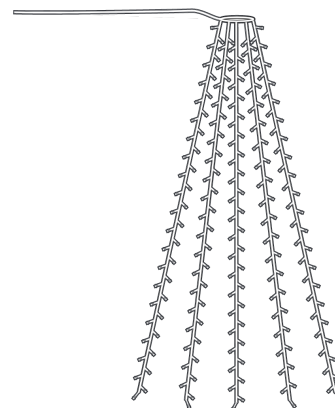

CE Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko 06/22

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WIFILXT01W200 | WIFILXT11W200 | WIFILXT02W200 | WIFILXT12W200 značky Nedis.

- Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.
- Tato uživatelská příručka je určena koncovému uživateli. Před instalací či používáním výrobku si pečlivě přečtěte zde obsažené informace.
- Příručku vždy uchovejte spolu s výrobkem pro případné budoucí použití.

Popis výrobku

Zamýšlené použití

Tento výrobek je dekorativní světlo určené k osvětlování vnitřních i venkovních prostor s možností ovládání prostřednictvím aplikace Nedis SmartLife.

Záruční list, stvrzenku a příručku k obsluze uchovejte spolu s originálním balením pro budoucí použití.

Tento výrobek je určen k použití ve vnitřních i vnějších prostorách.

Výrobek nesmějí nikdy používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které neví, jak výrobek obsluhovat.

Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.

Tento výrobek je zakázáno používat v kombinaci s externím časovačem či samostatným systémem dálkového ovládání.

Uživatelská příručka

CS | v

Produkt	Chytrá stromová světla s Wi-Fi – studená a teplá bílá		Chytrá stromová světla s Wi-Fi – teplá bílá	
Číslo položky	WIFILXT02W200	WIFILXT12W200	WIFILXT11W200	WIFILXT01W200
Počet světel	200			
Délka kabelu	3 m			
Délka světelného řetězu	2 m	4 m	2 m	4 m
Jas	360 lm	410 lm	250 lm	220 lm
Barva světla	Teplá/studená bílá		Teplá bílá	
Typ LED	5050			
Adaptér	Zástrčka typu F			
Zdroj napájení	100 - 240 VAC			
Stupeň ochrany	Světla: IP65 Adaptér: IP44 Ovladač: IP65			
Max. zisk antény	0,5 dBi			
Vstupní napětí	12 V			
Max. proud	0,4 A			

Frekvenční rozsah	2,4 - 2,4835 GHz
--------------------------	------------------

Max. přenosový výkon	≤ 19 dBm
-----------------------------	----------

Provozní teplota	-30 °C - 60 °C
-------------------------	----------------



Hlavní části (obrázek A)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!