


Stručný návod k použití

QSG2_A


Technická podpora

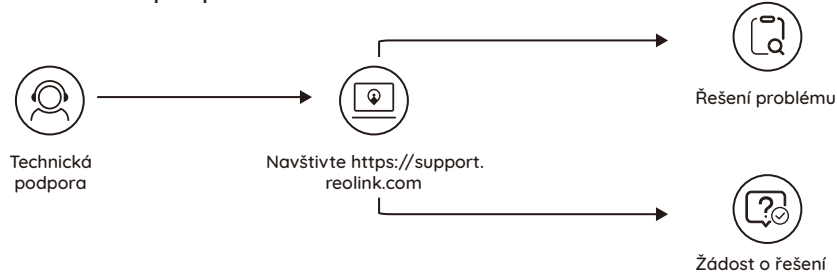

Vrácení zboží



Součásti výrobku

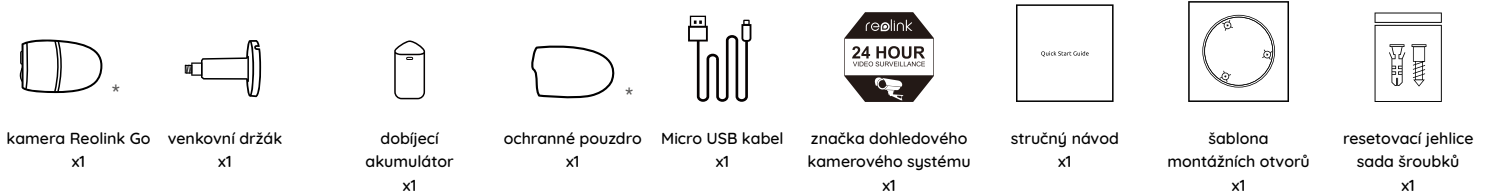

* Kamera a dobíjecí akumulátor jsou v balení dodávány samostatně.


* Nasad'te prosím na kameru pouzdro, čímž zajistíte její lepší odolnost vůči povětrnostním vlivům, budete-li ji instalovat ven.

Představení kamery




Vložení SIM karty a akumulátoru

1. Otáčejte zadním krytem proti směru hodin, pak vložte SIM kartu do štěrby.
2. Vložte akumulátor do kamery a dotáhněte zadní kryt.

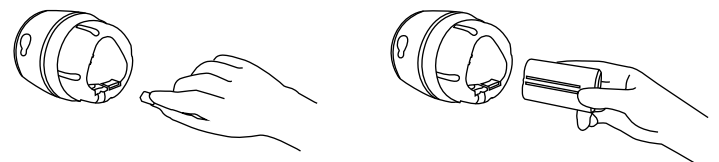

tipy k SIM kartě



- Karta SIM musí mít rozměry micro SIM, jak je uvedeno.
- Je podporována SIM karta s technologiemi WCDMA a FDD LTE.
 - Některé SIM karty jsou chráněné kódem PIN. Takovou kartu nejprve vložte do mobilního telefonu a PIN u ní zakažte.
 - Před vložením karty do kamery kartu nejprve aktivujte v mobilním telefonu nebo u operátora.
- Poznámka:**
Ověřte si, zda SIM karta funguje ve vašem telefonu.

Registrace přes internet (počáteční nastavení kamery)



1. Po vložení SIM karty a akumulátoru se rozsvítí červená kontrolka a uslyšíte hlasové upozornění „Camera is starting up, please wait“ (probíhá start kamery, vyčkejte prosím). Červená kontrolka zůstane několik sekund svítit a pak zhasne.

2. Modrá kontrolka bude několik sekund blikat, pak se rozsvítí a zakrátko zhasne. Uslyšíte hlasové upozornění „Network connection succeeded“ (připojení k síti bylo úspěšné), což znamená, že kamera byla připojena k síti.

Poznámka: Situace, které mohou nastat.

		stavová kontrolka	stav kamery	řešení
1	„SIM card cannot be recognized“ (SIM karta nerozpoznána)	Červená kontrolka	Kamera nedokáže rozpoznat SIM kartu.	1. Zkontrolujte, zda není karta otočená. 2. Zkontrolujte vložení SIM karty a vložte ji znovu.
2	„The SIM card is locked with a PIN. Please disable it.“ (SIM karta je chráněna PINem., Zakažte jej, prosím.)	několik sekund svítí, pak začne blikat.	SIM karta má nastavený PIN.	Vložte SIM kartu do mobilního telefonu a PIN zakažte.
3	„Network connection failed“ (Připojení k síti se nezdařilo.)	Červená kontrolka několik sekund svítí, pak zhasne.	Kamera se nepodařilo registrace u operátora mobilní sítě.	1. Zkontrolujte, zda karta byla aktivována či nikoliv. Pokud nebyla, vyžádejte si její aktivaci u operátora mobilní sítě. 2. V daném místě může být slabý signál. Přemístěte kameru na místo se silnějším signálem.
4		Modrá kontrolka se nerozsvítí a zůstává zhasnutá.	Kamera se nepodařilo připojit k serveru Reolink.	Zařízení přejde do pohotovostního režimu a pokusí se o připojení později.


Nastavení kamery v aplikaci Reolink pro chytrý telefon

Stáhněte a nainstalujte si do chytrého telefonu aplikaci „Reolink App“ z obchodu App Store (pro iOS) nebo Google Play (pro Android).



Kameru nainstalujete následovně:

1. Přidejte kameru klepnutím na tlačítko „+“ v pravém horním rohu.
2. Sejměte QR kód na boční stěně kamery a dokončete nastavení.
3. Po nastavení přístupového hesla ke kameře proveďte synchronizaci času, a pak můžete sledovat živý obraz nebo pokračovat nastavením zařízení („Device Settings“).

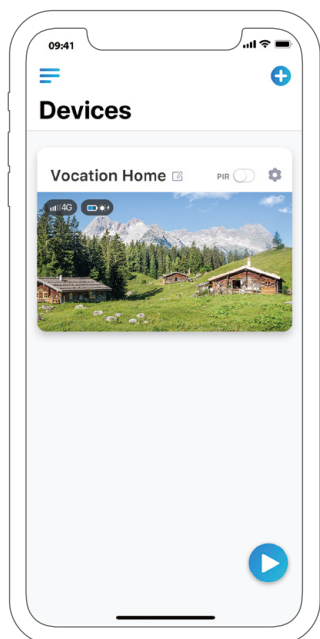

nabídka



přidat nové zařízení



zapnout/vypnout pohybový senzor PIR (ve výchozím nastavení je zapnutý)




nastavení zařízení



živý pohled objektivem



stav akumulátoru

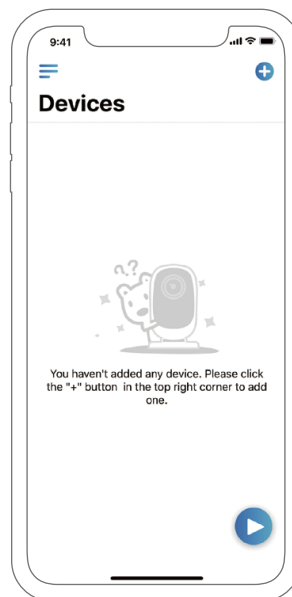

Důležité poznámky k instalaci kamery

• vzdálenost zjišťování senzoru PIR

Senzor PIR má 3 nastavitelné úrovně citlivosti: Low/Mid/High (nízká/střední/vysoká).

Vyšší citlivost znamená delší vzdálenost zjišťování. Standardní citlivost senzoru PIR je úroveň „High“.

Citlivost	Hodnota	Vzdálenost zjišťování (pohyblivé/živé objekty)	Vzdálenost zjišťování (pohyblivé vozidlo)
Low (nízká)	0-50	až 4 metry	až 10 metrů
Mid (střední)	51-80	až 6 metrů	až 12 metrů
High (vysoká)	81-100	až 10 metrů	až 16 metrů

Poznámka:


Kde nastavit vzdálenost v mobilní aplikaci: Device settings > PIR settings

• úhel nastavení senzoru PIR

Při instalaci kamery ji nastavte se sklonem (úhel mezi senzorem a zjišťovaným objektem musí být větší než 10 °), aby efektivně zjišťovala pohyb objektů. Pokud se objekt blíží k senzoru PIR svisle, nemusí jej sensor rozpoznat.

Pro informaci:

- Vzdálenost zjišťování pohybu senzoru PIR je standardně 7 m.
- Úhel zjišťování senzoru PIR je 120 °.

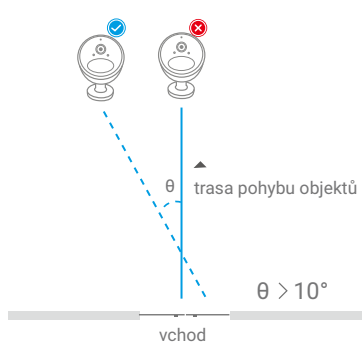


! Důležité: Jak snížit četnost falešných poplachů

Chcete-li snížit četnost falešných poplachů, máte následující možnosti:

- Kameru nastavte tak, aby nemířila na jasně svítící objekty, například slunce, lampy osvětlení apod.
- Nedávejte kameru příliš blízko míst s vysokou frekvencí projíždějících vozidel. Na základě četných zkoušek je doporučena vzdálenost kamery a vozidla 16 metrů.
- Nedávejte kameru poblíž větracích otvorů klimatizace, zvlhčovačů vzduchu, ústí ventilace projektorů apod.
- Nedávejte kameru na místa se silným větrem.
- Nenastavujte kameru proti zrcadlům.
- Kamera by měla být nejméně 1 metr od jiných bezdrátových zařízení, jako jsou přístupové body WiFi a telefony, abyste předešli rušení bezdrátového signálu.

• ideální vzdálenost záběru kamery

Ideální vzdálenost záběru kamery je 2-10 metrů, při které dokáže zjišťovat přítomnost člověka.

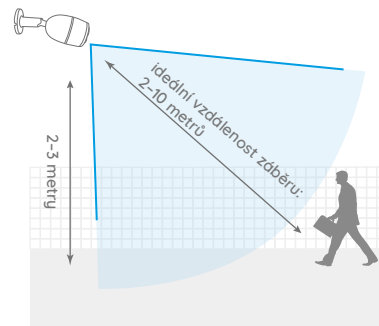

Nabíjení akumulátoru



1. Nabíjení akumulátoru, když je vložený v kameře.



2. Nabíjení samostatného akumulátoru.



3. Nabíjení akumulátoru solárním panelem Reolink.

Ukazatel nabíjení:

- oranžová kontrolka: nabíjí se
- zelená kontrolka: je plně nabit

* Solární panel není součástí balení. Můžete jej zakoupit samostatně například v oficiálním obchodě <https://www.neoxshop.cz/>

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!