

Návod k použití

QSG1_A

Technická podpora

Potřebujete-li technickou pomoc, pak dříve, než výrobek vrátíte, navštivte naši oficiální webovou stránku nebo se spojte s naším oddělením technické podpory: <https://support.reolink.com>

Balení obsahuje

1x Reolink Go PT
1x anténa
1x držák kamery
1x kabel microUSB

1x stručný návod
1x značka sledování
1x montážní šablona
1x resetovací jehla/šroubky (v sáčku)

Popis kamery


stavová kontrolka
infračervená kontrolka
objektiv
senzor pro denní světlo
vestavěný senzor PIR
vestavěný mikrofón

štěrbina karty nanoSIM
Otáčením objektivu kamery najdete resetovací štěrbinu, štěrbinu pro SIM a SD.
resetovací štěrbinu
Stiskem tlačítka reset pomocí jehly obnovíte tovární nastavení kamery.
štěrbina pro kartu SD

anténa
zásuvka microUSB
kontrolka stavu akumulátoru
vypínač



Vložení karet SIM a SD

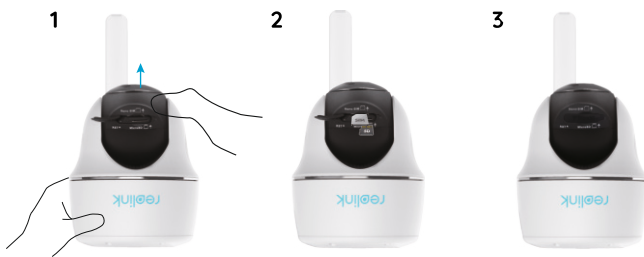


1. Pootočte objektiv kamery a odstraňte gumovou krytku.
2. Vložte kartu SIM.
Štěrbina karty SIM je nad štěrbinou karty SD. Při zasouvání karty musí zclacené kontakty na kartě směřovat dolů a seříznutý roh by měl mířit dovnitř kamery.
Štěrbina karty SD je pod štěrbinou karty SIM. Při zasouvání karty musí zclacené kontakty na kartě SD směřovat nahoru.
3. Na závěr zatlačte pevně gumový kryt zpět, abyste zajistili voděodolnost.

Rady, jak zvolit správnou kartu SIM

Požadovaná velikost karty SIM je nano:

- Karta SIM musí podporovat WCDMA a FDD LTE.
- Některé karty SIM vyžadují zadat kód PIN. K zadání kódu PIN nejprve využijte svůj mobilní telefon.
- Dříve, než vložíte kartu do kamery, proveďte aktivaci karty v telefonu nebo prostřednictvím operátora.
- Jestliže použijete kartu SIM zakoupenou u jiného než podporovaného operátora, budete musít ručně importovat nastavení APN. Pokyny najdete na <https://support.reolink.com> nebo se spojte s oddělením podpory firmy Reolink.



nano SIM / 4FF

UPOZORNĚNÍ: Ověřte si ve svém telefonu funkčnost karty SIM.

Registrace v síti (počáteční nastavení kamery)



1. Po vložení karty SIM můžete kameru zapnout.
2. Vyčkejte několik sekund, než se rozsvítí červená kontrolka a zůstane několik sekund rozsvícená. Poté zhasne.
3. Několik sekund bude blikat modrá kontrolka, pak se rozsvítí a zhasne. Uslyšíte hlasové upozornění „Síťové spojení se zdařilo“, což znamená, že kamera byla připojena k síti.

UPOZORNĚNÍ: Mohou se také vyskytnout následující situace:


	Hlasové upozornění	Stav kamery	Řešení
1	„Karta SIM nebyla rozpoznána“	Kamera nerozpoznala kartu SIM.	1. Zkontrolujte, zda není karta SIM vložena obráceně. 2. Zkontrolujte, zda je karta SIM řádně zasunuta a zasuňte ji znovu.
2	„Karta SIM je chráněna PINem. Vypněte jej.“	Karta SIM je chráněna kódem PIN.	Vložte kartu SIM do svého mobilního telefonu a vypněte PIN.
3	„Neregistrována v síti. Proveďte aktivaci karty SIM a zkontrolujte sílu signálu.“	Nepodařilo se kartu registrovat u operátora mobilní sítě.	1. Zkontrolujte, zda je karta aktivována. Neměly-li spojit se s operátorem a aktivujte kartu SIM. 2. Signál je na daném místě slabý. Přemístěte kameru na místo s lepším signálem. 3. Zkontrolujte, zda používáte správnou verzi kamery.
4	„Připojení k síti se nezdařilo.“	Kamera se nepodařilo připojit k serveru.	Kamera zůstane v pohotovostním režimu a připojí se později.
5	„Datové volání se nezdařilo. Ověřte, zda je pro kartu zapnutý datový tarif nebo importujte nastavení APN.“	Na kartě SIM došla data nebo není správně nastavení APN.	1. Zkontrolujte, zda má karta SIM nastavený datový tarif. 2. Importujte do kamery správné nastavení APN.

Nastavení kamery v aplikaci Reolink App (pro chytré telefony)

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Reolink App z obchodů App Store (pro iOS) nebo Google Play (pro Android).



1. Klepněte na tlačítko **+** v pravém horním rohu a přidejte kameru.
2. Sejměte kód QR naspodu kamery a dokončete nastavení podle návodu.
3. Po vytvoření hesla pro kameru proveďte synchronizaci času. Poté můžete zahájit živé přenosy obrazu nebo přejít k nastavení zařízení „Device Settings“.

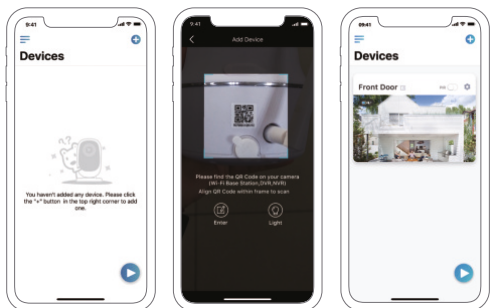

- Stav akumulátoru
- Nabídka
- + Přidat nové zařízení
- Zapnout/vypnout pohybový senzor PIR (ve výchozím stavu je PIR zapnutý)
- Nastavení zařízení
- Přístup k živému přenosu

Nabíjení akumulátorů



1. Akumulátor nabíjete síťovým adaptérem.
2. Akumulátor nabíjete solárním panelem Reolink.

ukazatel nabíjení:

- oranžová kontrolka: nabíjení
- zelená kontrolka: plně nabití

UPOZORNĚNÍ:

- Akumulátor je vestavěný. Z kamery jej neodstraňujte.
- Solární panel NENÍ součástí dodávky. Lze jej zakoupit v oficiálním internetovém obchodu www.neoxshop.cz

Poznámky k montáži kamery

Aby byla zajištěna co nejlepší voděodolnost kamery a účinnost jejího pohybového senzoru PIR, doporučujeme pro venkovní montáž dát kameru Reolink Go PT vzhůru nohama.




Nalezení nejlepšího místa pro kameru

Kameru umístíte do výšky 2-3 metry nad zemí. V takové výšce je dosah sledování pohybového senzoru maximální.

Aby bylo zjišťování pohybu účinné, kameru připevníte nakloněnou tak, aby úhel mezi senzorem PIR a zjištěným objektem byl větší než 10°.

UPOZORNĚNÍ: Kvůli omezením senzoru PIR může kamera pohyb nerozpoznat, jestliže se pohybující se objekt blíží k senzoru svisle (na obrázku ve směru oranžové šipky).

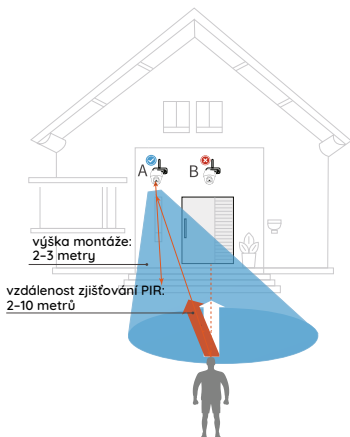

• vzdálenost zjišťování PIR

Vzdálenost zjišťování PIR lze upravit tak, aby vyhovovala vašim potřebám. V aplikaci Reolink App můžete nastavit parametry podle této tabulky.

Citlivost	Hodnota	Dosah zjišťování (u pohyblivých a živých objektů)
nízká	0-50	až 5 metrů
střední	51-80	až 8 metrů
vysoká	81-100	až 10 metrů

UPOZORNĚNÍ: Cesta k nastavení citlivosti PIR v aplikaci Reolink App: Device Settings > PIR Settings > Sensitivity (nastavení zařízení > nastavení PIR > citlivost)

! Důležité rady, jak omezit plané poplachy

Při omezování planých poplachů vezměte na vědomí:

- Nemiňte kamerou na objekty vydávající jasné světlo, jako je slunce, rozsvícené lampy apod.
- Neumisťujte kameru příliš blízko rušných prostor. Podle mnoha testů je doporučená vzdálenost mezi kamerou a vozidlem 16 metrů.
- Neumisťujte kameru poblíž ústí systémů, jako jsou větrací otvory klimatizací, zvlhčovačů, dataprojektorů apod.
- Neumisťujte kameru na místa vystavená silnému větru.
- Neumisťujte kameru naproti zrcadlu.
- Abyste předešli rušení, umístíte kameru minimálně 1 metr od jiného bezdrátového zařízení, jako jsou WiFi směrovače a telefony.


! Důležité informace o používání dobíjecích akumulátorů

Kamera Reolink Go PT není určena pro nepřetržitý provoz 24/7, ani pro stále živé vysílání. Jejím úkolem je zaznamenávat události, kdy dojde k pohybu, a poskytnout živý přenos v případě potřeby. Užitečné rady, jak prodloužit životnost akumulátoru, najdete v tomto příspěvku:


<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Akumulátor nabíjete běžným kvalitním stejnosměrným nabíječem na 5 V nebo 9 V.
2. Akumulátor je kompatibilní VÝHRADNĚ se solárním panelem značky Reolink. Nesmíte akumulátor nabíjet solárními panely jiných značek.
3. Akumulátor nabíjete při teplotách mezi 0 °C a 40 °C.
4. Akumulátor používejte při teplotách mezi -20 °C a 60 °C.
5. Nabíjecí zásuvka USB musí zůstat suchá, bez nečistot, a kontakty kabelu a zásuvky na sebe musí správně dosedat.
6. Po úplném nabití akumulátoru nasadte na nabíjecí zásuvku USB gumovou krytku.
7. Akumulátor nenabíjete, nepoužívejte, ani neskladujte poblíž zdrojů hoření, jako jsou otevřené ohně a topná tělesa.
8. Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.
9. NErozebírejte, NEkrájejte, NEpropichujte, NEzkratujte akumulátor, ani jej NEvhazujte do vody, ohně, NEvkládejte jej do mikrovlnné trouby či tlakové nádoby.
10. Akumulátor NEpoužívejte, pokud vydává zápach, je zahřátý, změnil barvu nebo tvar či vykazuje nějakou jinou odchylku od běžného stavu. Pokud se takový akumulátor právě používá nebo nabíjí, neprodleně jej odstraňte ze zařízení nebo odpojte od nabíječky a přestaňte jej používat.
11. Až se budete chtít akumulátoru zbavit, bezpodmínečně dodržujte pravidla pro likvidaci a recyklaci odpadu.


Montáž bezpečnostní konzole



1. krok
Vyrvejte otvory podle montážní šablony a šrouby připevníte držák ke stěně. Upevníte-li kameru do zdiva nebo na jiný pevný povrch, nezapomeňte do vyvrtaných otvorů vložit hmoždinky.



2. krok
Montáž antény ke kameře



3. krok
Přišroubujte kameru k bezpečnostní konzole a upravte směr jejího natočení.

UPOZORNĚNÍ: Signál 4G sítě bude mít kamera silnější, nastavíte-li anténu směrem vzhůru nebo vodorovně.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!