


# ZENDURE

*Nabijte. Vyražte.*

## SuperBase Pro 2000

### Návod k použití

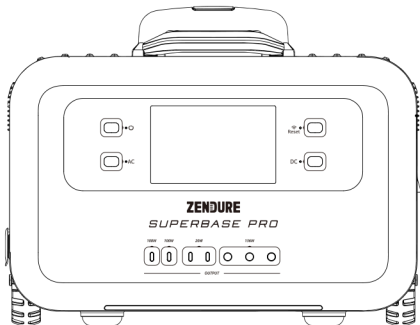

# UPOZORNĚNÍ

Před použitím si pečlivě přečtete všechny bezpečnostní pokyny, varování a další informace o výrobku uvedené v této příručce. Přečtete si všechny štítky nebo nálepky připevněné k výrobku. Uživatelé přebírají plnou odpovědnost za bezpečné používání a provoz tohoto výrobku. Seznamte se s relevantními předpisy ve vaší oblasti. Jste výhradně zodpovědní za to, že jste si vědomi všech relevantních regulací a používáte výrobky Zendure způsobem, který je s nimi v souladu.

Tuto příručku si uschovejte pro budoucí použití.

# OBSAH

<b>Technické údaje</b> .....	2
<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	3
<b>Začínáme</b> .....	4
3.1 Rozhraní .....	4
3.2 Displej .....	5
3.3 Obecné použití výrobku .....	6
3.4 Dobíjení střídavým proudem .....	8
3.5 Solární dobíjení .....	9
3.6 Dobíjení v autě .....	10
3.7 Mobilní síť a GPS .....	10
3.8 Zendure aplikace .....	10
3.9 Režim AmpUp .....	11
3.10 Režim spánku .....	11
3.11 Offline UPS .....	11
<b>FAQ</b> .....	12
<b>Řešení problémů</b> .....	12
<b>Obsah balení</b> .....	13
<b>Skladování a údržba</b> .....	13

# 1. Technické údaje

<b>Obecné</b>	
Hmotnost	≈ 46,5 lbs/ 21.2 kg
Rozměry	17.5 x 10.5 x13.8 in / 446x 276 x 352 mm
Kapacita	2 096 Wh (44.8 Ah / 46.8 V)
Wi-Fi	Podporováno
Mobilní síť a GPS	Podporováno
<b>Výstupy</b>	
Střídavý proud (6*)	Čistá sinusová vlna, výkon 2 000 W (příkon 4 000 W), 100-120 V ~ 50/60 Hz (verze pro USA, JP) nebo 220-240V ~ 50/60 Hz (ostatní verze)
USB-C (4)	USB-C1/2: 5-20V, max. 100 W jednotlivě USB-C3/4: 5-12 V, max. 20 W celkem
Nabíjení v autě (1)	13.6 V $\overline{=}$ 10A, 136 W** max.
DC5521 výstup (3)	13.6 V $\overline{=}$ 10A, 136 W** max. celkem

\* Verze EU má 4 výstupy pro střídavý proud

\*\* 136 W se vztahuje ke kombinovanému maximálnímu výkonu výstupu v autě a portů DC5521 dohromady.

<b>Výstupy</b>	
Střídavý proud	1 800 W max., 100-120 V ~ 50/60 Hz (verze pro USA, JP) nebo 220-240V ~ 50/60 Hz (ostatní verze)
Solární nabíjení	12-60 Vmp DC, max. 600 W přes výstup XT60 60-160 Vmp DC, max. 1 800 W přes AC vstup
Nabíjení v autě	Podporuje 12V/24V - 10A baterie
<b>Baterie</b>	
Typ	Li-NMC
Záruka	2 roky
Životnost	více než 3 000 cyklů do kapacity 60 %

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!