

BEZDRÁTOVÉ POHYBOVÉ ČIDLO


WS380

VYSÍLAČ KOMPATIBILNÍ S PŘIJÍMAČI ŘADY WS3xx

Nastavitelné parametry:

- doba sepnutí 5 s až 10 min.
- citlivost na světlo 3 až 1000 Lux
- maximální detekční vzdálenost 5 až 10 m

NÁSTĚNNÉ
S DETEKČNÍM ÚHEM
180°

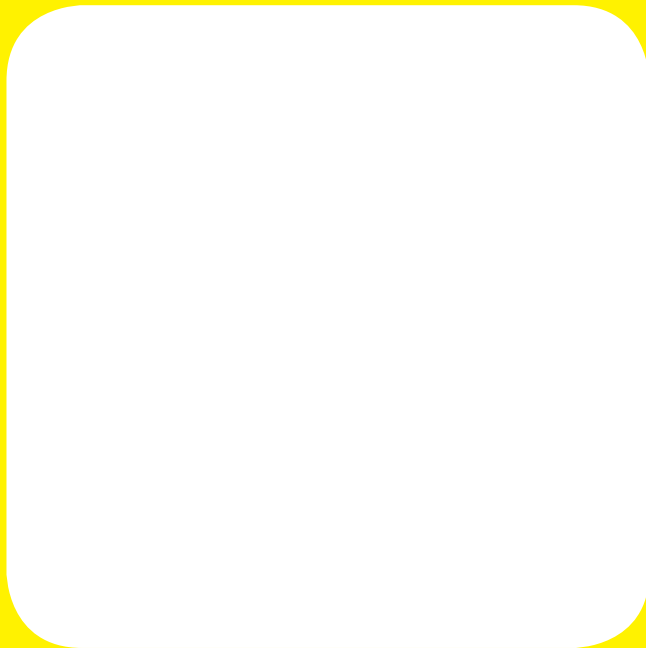

MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ

WS380 instalujte na vhodné místo (do výšky min. 1-1,5 m nad podlahou) tam, kde jeho činnost nebude ovlivněna přímým prouděním teplého/chladného vzduchu, slunečním zářením a jinými rušivými vlivy (zahrnutí závěsu, stažení žaluzií, zastavení nábytkem atd.).

Neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů!


Nesmí být montován na kovové podklady! Určen pro vnitřní použití!

V případě nevhodného umístění se podstatně sníží dosah celé soupravy!


POZOR!

Dosah infrapasivního spínače je závislý také na rychlosti pohybu a teplotě okolí, čidlo instalujte ve vzdálenosti min. 1,5 m od zdrojů tepla (svítidla, topná tělesa).

UMÍSTĚNÍ

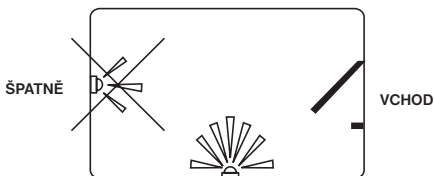

ORIENTACE POHYBU

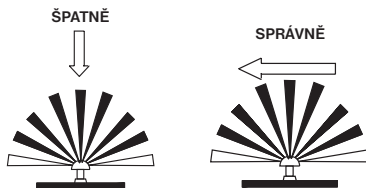

POSTUP MONTÁŽE

- 1) Vyberte vhodné místo (vyvarujte se míst viz „Montáž a umístění“).
- 2) Využijte instalační krabici nebo si na daném místě připravte otvory podle roztečí základního rámu (viz obr.3)
- 3) Vyšroubujte aretační šroub a odejměte přední část čidla s elektronikou (str.3, obr.1).
- 4) Připevněte zadní část čidla na instalační krabici (str.3, obr.3).
- 5) Při prvním použití odstraňte ochranný papírek baterií v přední části čidla (str.3, obr.2).
- 6) Připravte si přijímač, který bude čidlo spínat a uveďte jej do režimu učení kódu.
- 7) Postupujte podle odstavce „Nastavení“ (str.4), po nastavení dokončete montáž.
- 8) Nasaďte přední část čidla na zadní (obr.4) a zabezpečte aretačním šroubkem (obr.1).

Or.1 Vyšroubujte pojistný šroub a odejměte elektroniku čidla.



Obr.3 Připevněte zadní část čidla na stěnu.



Obr.2 Umístění baterií, dbejte vždy na správnou polaritu.



Obr.4 Nasadte díl s elektronikou na spodní část a zajistěte pojistným šroubem.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!