


UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Výrobce a dovozce:
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Vyrobeno v P.R.C.

IMMAX NEO SMART POHYBOVÝ SENZOR 4V1 ZIGBEE 3.0

Toto pohybové čidlo je určeno pro chytrou domácnost Immax NEO a další kompatibilní chytré domácnosti na platformě TUYA. Ovládejte světla, skupiny přístrojů nebo scény automaticky, při detekování pohybu.

POPIS PRODUKTU

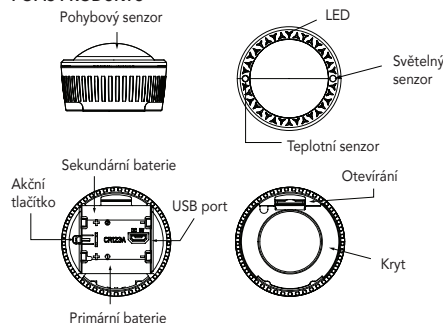

OBSAH BALENÍ



APLIKACE IMMAX NEO PRO

Stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO z Google Play a nebo Apple store.



ZPROVOZNĚNÍ

1. Napájení pomocí napájecího zdroje (není součástí balení)

- 1.1 Sejměte zadní kryt.
- 1.2 Připojte micro kabel USB do micro portu USB v senzoru a poté připojte kabel do napájecího zdroje (5V 750mA).

2. Napájení pomocí baterií C123A

- 2.1 Sejměte zadní kryt.
- 2.2 Vložte dvě baterie CR123A.

Poznámka: 4v1 senzor lze napájet z jedné baterie CR123A. Za tímto účelem vložte baterii do primární pozice označené 1 na těle 4v1 senzoru.


Přidání 4v1 senzoru do aplikace Immax NEO PRO

1. Nastavte svou bránu Immax NEO PRO na „přidat dílčí zařízení“ podle obrázku 1.
2. 2x zmáčkněte na tlačítko Akce na 4v1 senzoru, LED indikátor začne rychle blikat.
3. 4v1 senzor se automaticky spáruje s aplikací Immax NEO PRO.

Poznámka: Až 10 minut po té, co byl 4v1 senzor spárován s chytrou bránou Immax NEO PRO, můžete konfigurovat pokročilé chytré funkce.

Odebrání 4v1 senzoru z aplikace Immax NEO PRO

1. Stiskněte Akční tlačítko 6x rychle za sebou. Pokud je odebrání úspěšné, LED indikátor na 4v1 senzoru začne rychle blikat.
2. Nyní je zapotřebí 4v1 senzor odebrat z aplikace Immax NEO PRO.
3. Stiskněte tlačítko „Odebrat“ na stránce 4v1 senzoru v aplikaci Immax NEO PRO, podle obrázku 2.

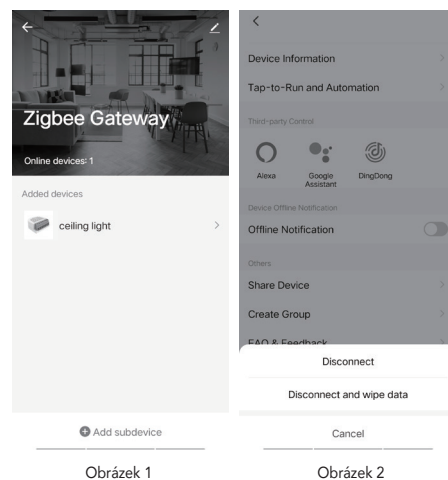

RESET 4V1 SENZORU

1. Stiskněte a podržte Akční tlačítko po dobu 20 sekund. LED indikátor na 4v1 senzoru bude blikat rychleji a rychleji. Po obnovení továrního nastavení bude LED indikátor trvale svítit 2 vteřiny.
2. Nyní je zapotřebí 4v1 senzor odebrat z aplikace Immax NEO PRO.
3. Stiskněte tlačítko „Odebrat a vymazat“ na stránce 4v1 senzoru v aplikaci Immax NEO PRO, podle obrázku 2.


Poznámka: Reset zařízení resetuje následující nastavení:

- a) Odeberte 4v1 senzor ze sítě Zigbee.
- b) Odstraní veškeré nastavení.
- c) Obnoví výchozí nastavení konfigurace.


INSTALACE

Instalace na zeď s kloubovým držákem


1. Odlepte ochranu z oboustranné pásky a přilepte ji k 4v1 senzoru a přilepte ji na zadní kryt senzoru. Poté odlepte ochranu z opačné strany. Odstraňte modrý film z plechu a přilepte jej na oboustrannou pásku. Multisenzor lze nyní magneticky přichytit ke kloubovému držáku.

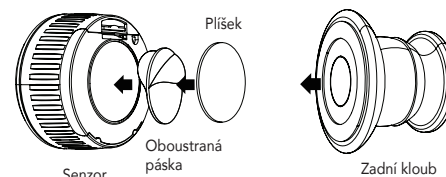

2. Přišroubujte nástěnný držák na stěnu pomocí dodávaných šroubků KA2,5 x 20 mm.
3. Umístěte 4v1 senzor s kloubovým kamenem do nástěnného držáku a nastavte potřebný úhel pro správnou detekci pohybu.



Poznámka: Oblast PIR detekce 4v1 senzoru je 2,5 x 5 x 5m



POKROČILÉ FUNKCE

Konfiguraci 4v1 senzoru můžete přizpůsobit svým podmínkám na stránce v nastavení aplikace Immax NEO PRO.

UPOZORNĚNÍ NA VYBITÉ BATERIE

Zapnutím této funkce bude 4v1 senzor upozorňovat na stav baterie v aplikaci Immax NEO PRO.

PROBUZENÍ 4V1 SENZORU

Pokud v aplikaci Immax NEO PRO změníte konfiguraci nastavení 4v1 senzoru, je zapotřebí senzor probudit aby mohl přijat údaje o změně konfigurace

Následující metody mohou senzor probudit:

Zatřást se senzorem
Projít detekovanou oblastí PIR senzorem
Jedním stisknutím Akčního tlačítka
Stiskněte Akční tlačítko na 5 vteřin. 4v1 senzor se probudí a zhruba 10 minut bude LED dioda pomalu blikat. Po dokončení konfigurace, můžete jednou stisknout Akční tlačítko a 4v1 senzor přejde do režimu spánku a ušetřit tak energii baterie.

NASTAVENÍ DETEKCE POHYBU

1. Pro úsporu baterií je možné detekci pohybu vypnout, pokud detekci pohybu nepotřebujete.
2. Citlivost detekce pohybu lze nastavit ve 3 úrovních: Nízká, střední a vysoká.
3. Čas deaktivace po detekovaném pohybu je nastavitelný.

INFORMACE O TEPLOTĚ, VLHKOSTI A JASU

1. Chcete-li šetřit baterii, vypněte funkci odesílání těchto informací
2. Nastavte časový interval odesílání informací do chytré brány od 0 do 1440 minut. Čas musí být celé číslo dělitelné 5 bezzbytku.

Poznámka: 4v1 senzor bude odesílat zprávy v reálném čase, pokud bude časový interval nastaven na 0 minut.

KOREKCE NAMĚŘENÝCH ÚDAJŮ O TEPLOTĚ, VLHKOSTI A JASU

Zde je možné nastavit korekci naměřených hodnot oproti reálným údajům.

UPOZORNĚNÍ NA OTŘESY

Pokud je čidlo detekuje otřesy, okamžitě odesílá notificační zprávu do aplikace Immax NEO PRO.

AKTUALIZACE ZAŘÍZENÍ

4v1 senzor může získat nové funkce upgradem firmware bezdrátově, čímž se zvyšuje hodnota 4v1 senzoru ve vašem inteligentním domácím systému.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Aplikace Immax NEO: Ne
Aplikace Immax NEO PRO: Ano
Technologie detekce PIR (infračervené pasivní čidlo)
Úhel detekce: 100°
Rozsah detekce vlhkosti: 20-80% RH
Rozsah detekce teploty: -10 - +60°C
Rozsah detekce osvětlení: 0 - 1000 luxů
Komunikační protokol Zigbee: 3.0
Frekvence: 2400MHz-2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: 6±1dBm
Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru
Zdroj energie: 2x baterie CR123A 3V nebo micro USB 5V 750mA
Výdrž baterie: 2 roky
Uchycení šroubky nebo 3M lepicí páskou
Montážní výška: 2,2 - 2,8m, doporučená výška 2,5m
Provozní teplota: -0°C až + 40°C
Provozní vlhkost: maximálně 85%
Stupeň krytí: IP20
Certifikáty: CE
Rozměry: 55x55x35mm



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!