



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Příjímač (zvonek) nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu s kapalinami.

Popis

Zvonek pracuje na frekvenci 433-433,92 ±1 MHz. Dosah je max. 200m na otevřeném prostranství.

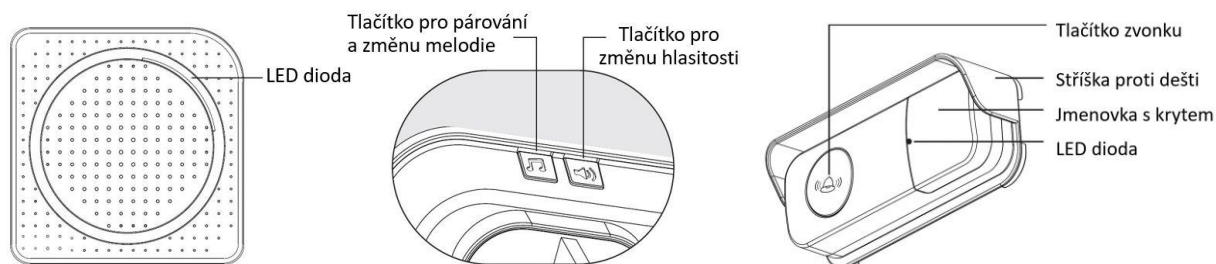


Vložení baterie do vysílače

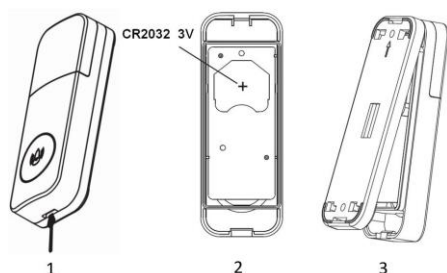

Plochým šroubovákem zatlačte na pojistku a otevřete kryt. Vložte 3V baterii CR2032 a dbejte přitom vyznačené polaritu. Poté kryt zavřete.

Umístění vysílače přijímače

Před upevněním vysílače se přesvědčte, že zvonek správně funguje tak, že zapojíte přijímač do zásuvky (AC 230V) v místě, kde ho chcete používat a poté stisknete tlačítko na vysílači v místě, kde ho chcete upevnit. Vysílač je voděodolný, lze jej umístit v případě potřeby i venku. Přesto však preferujte místo chránící vysílač před vodou a nadměrným teplem. Vysílač lze upevnit na podložku pomocí oboustranné samolepící podložky nebo vruty s hmoždinkami, bez nebo s ochrannou stříškou:

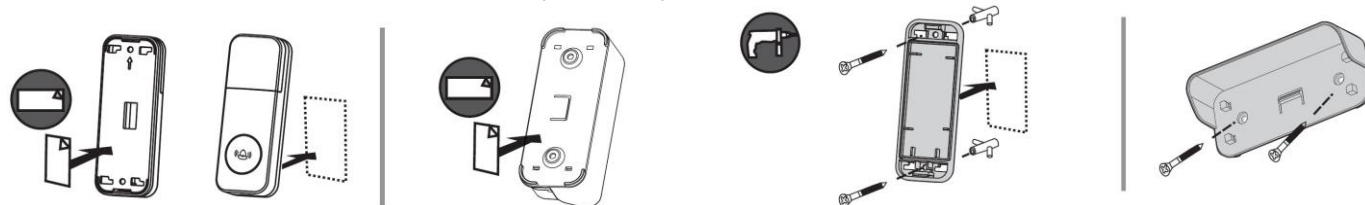

Ovládání zvonku

Výběr melodie provedte pomocí tlačítka dle obrázku výše. Stiskem tlačítka přehráváte a měníte jednotlivé melodie. Volba se automaticky uloží po skončení přehrávání.

Hlasitost ovládáte tlačítkem pro změnu hlasitosti dle obrázku. Úroveň hlasitosti se mění od nejnižší po nejvyšší a zase zpět, ozývá se vždy jedno pípnutí.

Funkce Párování „Learning code“

Funkce „Learning code“ umožňuje spárování několika zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny, případně obnovit spojení mezi nimi. Lze tak několika tlačítky zvonit na jeden zvonek anebo jedním tlačítkem zvonit na více zvonků. K jednomu zvonku může být spárováno max. 15 tlačítek. Jedno tlačítko může být spárováno s max. 8 zvonky.

Přiřazení nového vysílače k přijímači:

1. Zapojte přijímač do zásuvky. Stiskněte a držte tlačítko pro změnu melodie 3-4 vteřiny. LED dioda začne rychle blikat. Pusťte tlačítko hlasitosti a nechte diodu blikat.
2. Přiblížte vysílač k přijímači a jedenkrát stiskněte. Přehraje se zvolená melodie.

Tímto je vysílač přiřazen k přijímači. Původní vysílač je také přiřazen. Znázorněno na obr. 1. Podobně postupujete při přiřazení nového přijímače k jednomu vysílači. Všechny předchozí spárované přijímače jsou také přiřazené k vysílači. Znázorněno na obr. 2.

Odpárování tlačítek od přijímače, reset spojení


Máte-li k přijímači napárováno více vysílačů, může nastat situace, kdy budete potřebovat některý z vysílačů odpárovat. Rovněž se může stát, že bezdrátové spojení přestalo fungovat.

Proveďte následující kroky:


1. Vyjměte přijímač ze zásuvky. Stiskněte a držte tlačítko pro změnu melodie a přitom zapojte přijímač do zásuvky. Držte tlačítko stisknuté, až LED dioda začne rychle blikat. Poté pusťte tlačítko. Paměť spojení je vymazána. Vysílače nezvoní.
2. Postupujte podle předchozího odstavce - Přiřazení nového vysílače k přijímači. Obnovíte spojení.

Možnosti sestavení skupin vysílačů a přijímačů

Obrázek 1: K jednomu přijímači (zvonku) může být spárováno max. 15 vysílačů (tlačítek).

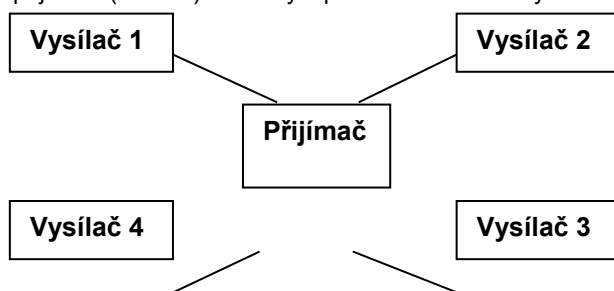

Obrázek 2: Jeden vysílač (tlačítko) může být spárováno s max. 8 přijímači (zvonky).

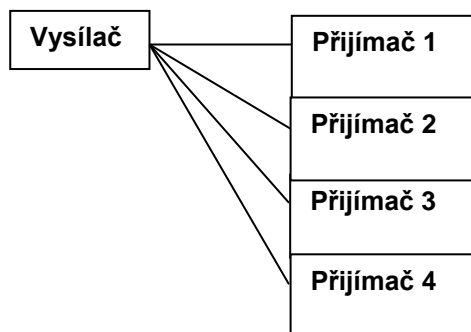

Řešení možných problémů

V případě, že po stlačení tlačítka na vysílači přijímač opakovaně nezvoní, zkontrolujte:

- zda vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem není příliš velká.
- mezi vysílačem a přijímačem nejsou silné zdroje rušení signálu (radiové a bezdrátové sítě, velké kovové předměty, železobetonové zdi, apod.).

V případě potíží se obraťte na vašeho prodejce. Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na webových stránkách nebo na vyžádání u výrobce: info@solight.cz

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, www.solight.cz

Solight Holding s.r.o. prohlašuje, že výrobek je ve shodě s požadavky a ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je na www.solight.cz.


Výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č.VO-R/10/05.2014-3




Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržiavajte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Prijímač nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zamedzte kontaktu s kvapalinami.

Popis

Zvonček pracuje na frekvencii 433-433.92MHz. Dosah je max. 200m na otvorenom priestranstve.

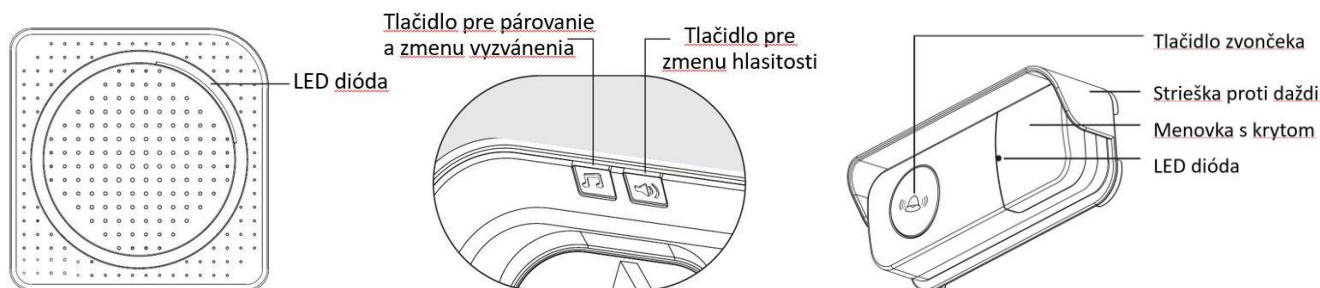


Vloženie batérie do vysielača

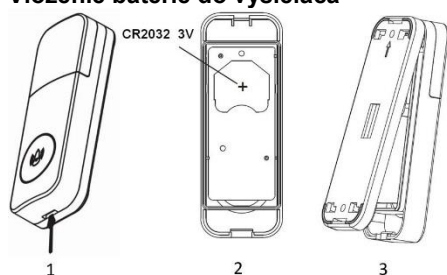

Plochým skrutkovačom zatlačte na poistku a otvorte kryt. Vložte 3V batériu CR2032 a dbajte pritom vyznačenej polarity. Potom kryt zatvorte.

Umiestnenie vysielača a prijímača

Pred upevnením vysielača sa presvedčte, že zvonček správne funguje tak, že zapojíte prijímač do zásuvky (AC 230V) v mieste, kde ho chcete používať a potom stlačíte tlačidlo na vysielači v mieste, kde ho chcete upevniť. Vysielač je vodeodolný, možno ho umiestniť v prípade potreby i vonku. Napriek tomu však preferujte miesto chrániace vysielač pred vodou a nadmerným teplom. Vysielač možno upevniť na podložku pomocou obojstrannej samolepiacej podložky alebo skrutky s hmoždinkami, bez alebo s ochrannou strieškou:

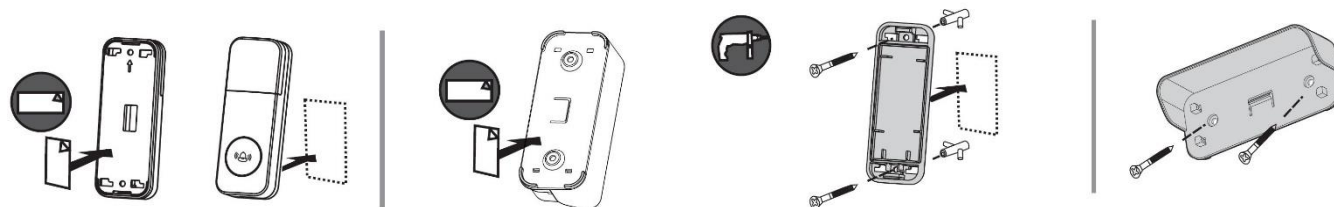

Ovládanie zvončeka

Výber melódie vykonajte pomocou tlačidla podľa obrázku vyššie. Stlačením tlačidla prehrávate a meníte jednotlivé melódie. Voľba sa automaticky uloží po skončení prehrávania.

Hlasitosť ovládate tlačidlom pre zmenu hlasitosti podľa obrázku. Úroveň hlasitosti sa mení od najnižšej po najvyššiu a zase späť, ozyva sa vždy jedno pípnutie.

Funkcia Párovanie "Learning code"

Funkcia "Learning code" umožňuje spárovanie niekoľkých zvončekov alebo tlačidiel do jednej skupiny, prípadne obnoviť spojenie medzi nimi. Možno tak niekoľkými tlačidlami zvoniť na jeden zvonček alebo jedným tlačidlom zvoniť na viac zvončekov. K jednému zvončeka môže byť spárované max. 15 tlačidiel. Jedno tlačidlo môže byť spárované s max. 8 zvončeky.

Priradenie nového vysielača k prijímaču:

1. Zapojte prijímač do zásuvky. Stlačte a držte tlačidlo pre zmenu melódie 3-4 sekundy. LED dióda začne rýchlo blikať. Pustite tlačidlo hlasitosti a nechajte diódu blikať.

2. Priblížte vysielač k prijímaču a jedenkrát stlačte. Prehrá sa zvolená melódia.

Týmto je vysielač priradený k prijímaču. Pôvodný vysielač je tiež priradený. Znázornené na obr. 1. Podobne postupujete pri priradení nového prijímača k jednému vysielaču. Všetky predchádzajúce spárované prijímače sú tiež priradené k vysielaču. Znázornené na obr. 2.

Odpárovanie tlačidiel od prijímača, reset spojenia

Ak máte k prijímaču naparovanie viac vysielačov, môže nastať situácia, kedy budete potrebovať niektorý z vysielačov odparovať. Rovnako sa môže stať, že bezdrôtové spojenie prestalo fungovať.

Vykonajte nasledujúce kroky:

1. Vyberte prijímač zo zásuvky. Stlačte a držte tlačidlo pre zmenu melódie a pritom zapojte prijímač do zásuvky. Držte tlačidlo stlačené, až LED dióda začne rýchlo blikať. Potom pustite tlačidlo. Pamäť spojenia je vymazaná. Vysielače nezvoní.

2. Postupujte podľa predchádzajúceho odseku - Priradenie nového vysielača k prijímaču. Obnovíte spojenie.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!