

# BATERIOVÝ GENERÁTOR VIKING GB155W



## návod na obsluhu



Před prvním použitím bateriový generátor **VIKING GB155W** nabijte podle návodu na odsuhu.

LED svítlna	Ultra svítivé LED diody
Indikátor kapacity	LED indikátory
Pracovní teplotní rozsah	-10°C - +40°C
Počet nabíjecích cyklů	>500 krát
Obsah balení	1x Bateriový generátor, 1x Nabíjecí síťový zdroj 1x Cigar. nabíječka, 1x Cigaretový adaptér, 1x CZ návod k použití

## 【 II 】 POPIS PRODUKTU

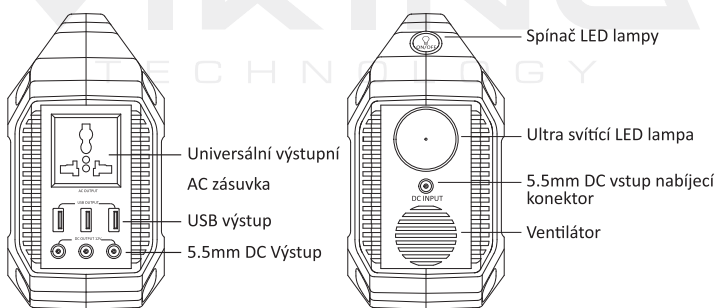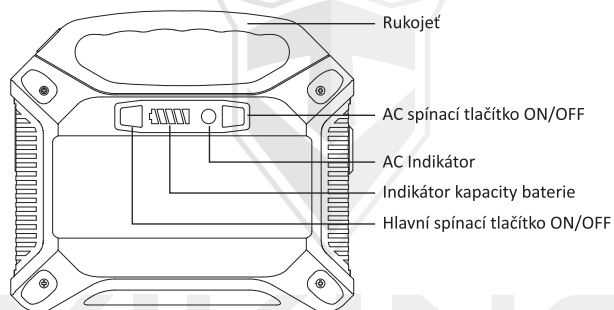

## O ZAŘÍZENÍ

Děkujeme za nákup multifunkčního, přenosného generátoru VIKING GB 155W. Díky tomuto zařízení můžete v případě výpadku proudu dočasně nabíjet elektrické nebo digitální zařízení. Tato jednotka poskytuje tyto výstupy: USB, DC a AC. Můžete nabíjet notebooky, spotřebiče, světla a další el. zařízení do max. příkonu 100W.

**Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze.**

## UPOZORNĚNÍ

Zařízení vyhovuje směrnici FCC část 15. Provoz zařízení podléhá 2 podmínkám: (1) zařízení nezpůsobuje škodlivou interferenci a (2) zařízení musí akceptovat přijímané interference včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

## MODIFIKOVANÝ VÝSTUP SINUSOVÉ VLNY

Toto zařízení poskytuje modifikovaný výstup sinusových vln, které je kompatibilní se zařízeními pracujícími se standardními sinusovými vlnami (napájení <100 W). Účinnost elektrických spotřebičů se bude lišit od střídavého proudu sinusových vln.

Elektrické spotřebiče s vestavěnými motory (například ventilátory, tiskárny, chladničky, atd), mohou při provozu vytvářet určitý pracovní hluk. Je to běžný pracovní jev.

Tento výrobek je určen pouze pro nouzové použití a neměl by být používán místo běžného střídavého proudu v domácnosti.

Během používání bateriového generátoru VIKING GB155W se ujistěte, že používáte odpovídající elektrické spotřebiče s maximálním příkonem <100 W.

## 【 I 】 TECHNICKÉ PARAMETRY PRODUKTU


Kapacita	4200mAh/3.7V /155Wh
Rozměry	195x90x171mm
Hmotnost	1.58Kg
Typ baterie	Lithium-ion
Nabíjecí napětí	Síťový adaptér: DC15V/2A Solární panel: MPPT 13V~22V, max. 2.1A vstup
Nabíjecí čas	DC 15V/2A: 7~8 hours
Výstupní napětí/proud	3 x USB 5V-2.1A(Max), DC 9-12.6V/10A(15A Max)
DC Příkon(MAX)	9~12.6V/10A(15A, 180W Max)
AC Výstup	230V / 50Hz

## 【 III 】 NÁVOD NA OBSLUHU

### 1) Jak nabíjet zařízení VIKING GB155W?


#### A. Nabíjení pomocí síťové nabíječky - trať

Pro nabíjení bat. generátoru použijte přiloženou síťovou AC nabíječku. Zasuňte jeden konec nabíjecí koncovky trať do bat. generátoru a druhý do el. sítě. Jakmile začnou blikat modré LED diody, budete vědět, že se bat. generátor nabíjí. Jednotka je plně nabitá, když všechny kontrolky baterie přestanou blikat a zůstávají svítit. Po úplném nabití jednotky prosím odpojte nabíječku AC se sítě a z bat. generátoru.

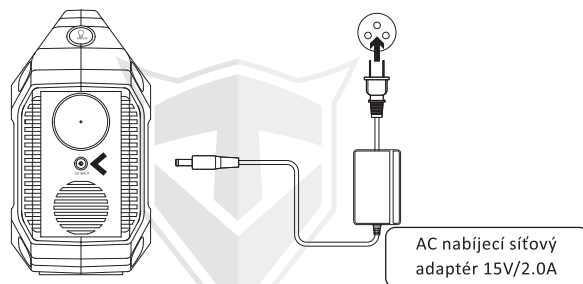

#### B. Nabíjení pomocí solárního panelu

1. Umístěte solární panel na místo, kde bude mít co nejvíce přímého slunečního světla.  
2. Zapojte výstup solárního panelu do vstupu jednotky a začněte nabíjet. Jakmile se rozsvítí modré LED kontrolky baterie a začnou blikat, bat. generátor se nabíjí. Když je jednotka plně nabitá, všechny indikátory stavu baterie přestanou blikat a svítit.

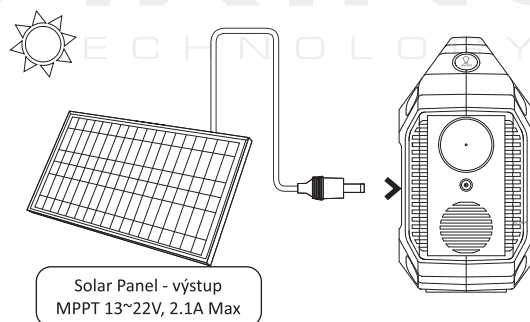

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!