

Bezdrátový přijímač pro časové ovládání elektrických spotřebičů - NÁSTĚNNÝ -

- Časové ovládání elektrických spotřebičů
- Podle nastaveného programu spíná připojený el. spotřebič
- Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz
- Nadřazeným prvkem je centrální jednotka PH-CJ37, PH-CJ37Plus
- Dočasnou změnu stavu je možné provádět klíčenkou PH-WS10
- Prvek systému PocketHome®

MONTÁŽ

PH-WS02 slouží pro ovládání el. spotřebičů ve spojení s centrální jednotkou PH-CJ37 (Plus).

Obr.1



Obr.2



Obr.3




otvory pro instalaci na KU/KP68

funkční tlačítko

výstupní svorky

svorky pro napájení

Schéma zapojení:

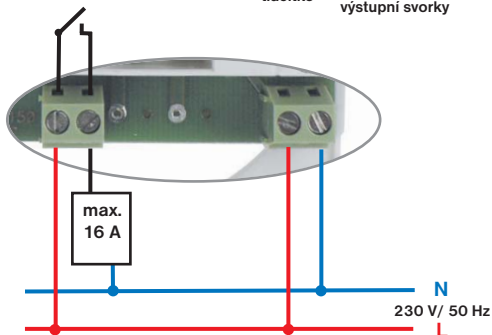



**Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!
Montáž musí být prováděna bez napětí!**

Upozornění:

Ochrana před nadměrným proudem a zkratem v primárním obvodu zařízení (předřazená zkratová ochrana) musí být součástí instalace budovy. Vhodný odpojovací prostředek musí být zajištěn jako součást elektrické instalace v budově a musí odpojit současně oba póly napájení.

POSTUP UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Odklopíme přední kryt přijímače dle obr.1,2.
2. Připevníme přijímač na stěnu (nebo přímo na instal.krabici).
3. Vypneme hlavní jistič, poté zapojíme přijímač podle schématu.
4. Připojíme přijímač k el.síti 230V/50Hz.
5. Zapneme hlavní jistič, na přijímači **blíká zelená dioda** a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.
6. Na centrální jednotce PH-CJ37 nastavíme časový program (viz návod na PH-CJ37).
7. Na centrální jednotce zvolíme režim **ACTIV** a tl.  vybereme skupinu prvků WS (viz návod na PH-CJ37).
8. Na PH-WS02 krátce stiskneme **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** (viz obr.4) na cca 1,5 s (**zelená a červená dioda střídavě blikají**).
9. Na centrální jednotce PH-CJ37 stiskneme tl." **Test** " v režimu **ACTIV**.
10. Při správném naučení kódu **současně zabliká zelená a červená dioda**.



Obr.4

FUNKČNÍ TLAČÍTKO:









KRÁTKÉ STISKNUTÍ - pro nakódování.

DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5 s) - **RESET**, vymázání kódu

z paměti (současně zablikají zelená a červená LED).



INDIKAČNÍ DIODY

LED 1	LED 2	FUNKCE
		prázdná paměť, není naučen kód
		kód naučen
		BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ = režim učení kódu BLIKAJÍ SOUČASNĚ = kód byl naučen BLIKNOU SOUČASNĚ DLOUZE = kód byl SMAZÁN
		sepnutí relé

VYSVĚTLIVKY:  SVÍTÍ  NESVÍTÍ  BLIKÁ

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!