



- D ANLEITUNG - Solardusche Exquisit**
- EN MANUAL- Exquisit solar shower**
- FR MODE D'EMPLOI - de la douche solaire Exquisit**
- I ISTRUZIONI - Doccia a energia solare Exquisit**
- NL HANDLEIDING – Exquisit tuindouche op zonne energie**
- S INSTRUKTIONER – Soldusch Exquisit**
- NO INSTRUKSJONER - Soldusj Exquisit**
- CZ Solární sprcha Exquisit NÁVOD**
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI – prysznic solarny Exquisit**
- SI Solarna prha Exquisit NAVODILA**
- RO Duș solar Exquisit INSTRUCȚIUNI**


D – Solardusche Exquisit ANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere hochwertige Exquisit – Solardusche entschieden haben. Dieses ist ein Qualitätsprodukt aus Edelstahl (V2 A) und mit einer vorderseitigen Glasfront aus Sicherheitsglas. Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte unsere u.a. Pflege und Wartungshinweise.

Stückliste:

- Duschenkörper (Oberteil/ Säule) mit 1/2“ Anschluß)
- Duschkopf
- Schraubensatz mit Dübeln
- Montageanleitung

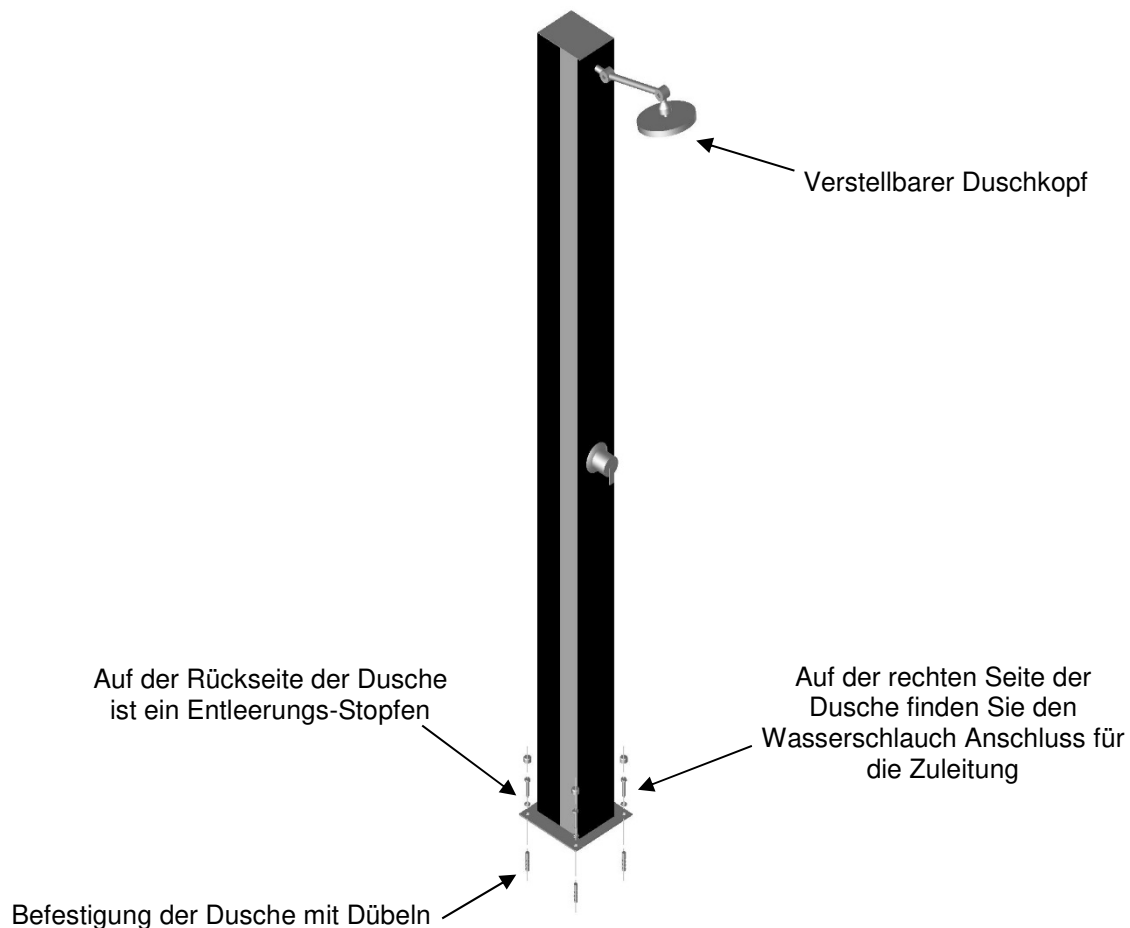

Aufbau/Wartung:

- Bitte die Dusche mit den beiliegenden Schrauben/Dübeln fest auf einem Betonsockel verankern.
- Den Wasserzulauf bitte seitlich (siehe Zeichnung) auf der rechten Seite der Dusche mit einem Gartenschlauch oder einer Festverrohrung anschließen.
- Bei direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen von ca. 25 Grad, benötigt der Tank ca. 1 Stunde um sich auf eine Temperatur von ca. 35-40 Grad aufzuheizen. Im Hochsommer, bei optimalen Verhältnissen, kann das Wasser im Tank bis zu 60 Grad erreichen.

Entleeren:

- Der Tank wird über den Stopfen der sich hinten unten an der Dusche befindet entleert.
- Beim Entleeren der Brause muss die Zuleitung zur Brause abgesperrt werden. Alle Ventile sollten geöffnet werden und der Brauseschlauch abgeschraubt werden.

Allgemeine Hinweise – bitte unbedingt beachten:

- Im Winter die Dusche bitte abbauen, entleeren, und an einem frostsicheren Ort lagern.
- Maximaler Leitungsdruck = 3-4 bar (bei höherem Druck muss ein Druckminderer installiert werden).
- Die Dusche läuft konstruktionsbedingt, bei jedem Schließen der Armatur ca. 10-15 Sekunden nach.

Pflegetipps:

Wir empfehlen die Dusche regelmäßig mit einem weichen Tuch und Edelstahl – Reiniger abzuwischen/polieren. Sollte sich Flugrost gebildet haben (lässt sich leider auch bei Edelstahl nicht immer vermeiden), diesen bitte entfernen. Bitte verwenden Sie keine Putzschwämme aus Stahlwolle oder säurehaltigem Reiniger. Die Frontseite aus Sicherheitsglas am besten mit einem geeigneten Glasreiniger säubern.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!