


Kamera Reolink Duo 2 LTE

návod k použití

reolink
Be Prepared, Be Reolink

V balení najdete




kamera




antény



pásek



montážní
podložka



montážní
šablona




USB kabel



návod k použití



značka
videodohledu




sada s vruty



šroubovák

Představení kamery

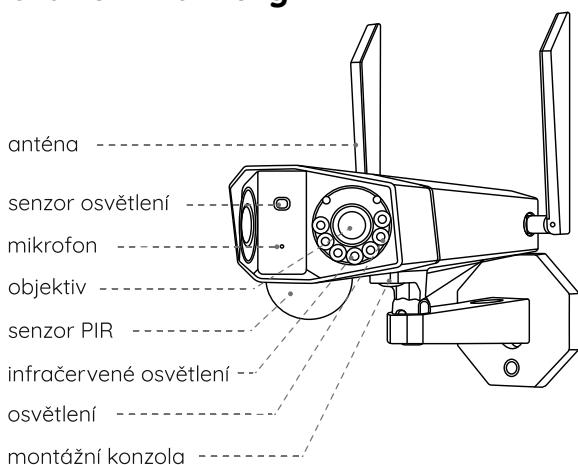

Signalizace LED kontrolkou:

červená: připojení k Wi-Fi se nezdařilo
modrá: připojení k Wi-Fi se zdařilo


blikající: pohotovostní režim
svítí: připojeno

Nastavení kamery


Aktivace SIM karty pro kameru

- Zvolte kartu typu nano SIM, která podporuje standardy WCDMA a FDD LTE.
 - Některé SIM karty jsou chráněné PIN kódem. PIN kód je potřeba vypnout pomocí telefonu.
- POZNÁMKA: Do chytrého telefonu nevkládejte IoT nebo M2M SIM.

Vložení SIM karty

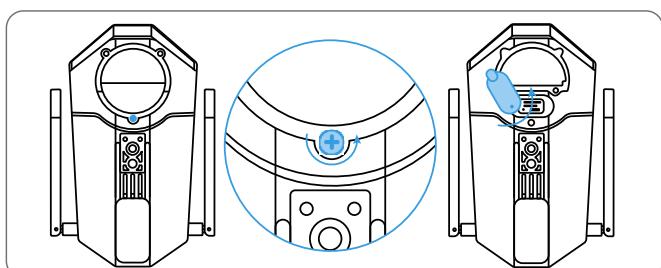



Odstraňte šroubovákem kryt a sejměte gumovou zátku.

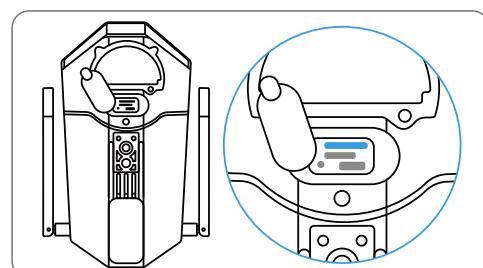

Do otvoru pro vysouvaní SIM vedle podnosu pro SIM vložte specializovaný nástroj a zatlačením podnos vysuňte.

Vložte na podnos SIM kartu a zasuňte jej do kamery.

Registrace SIM karty

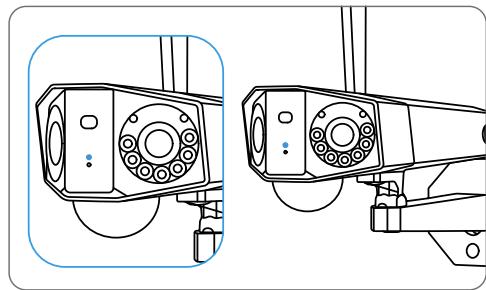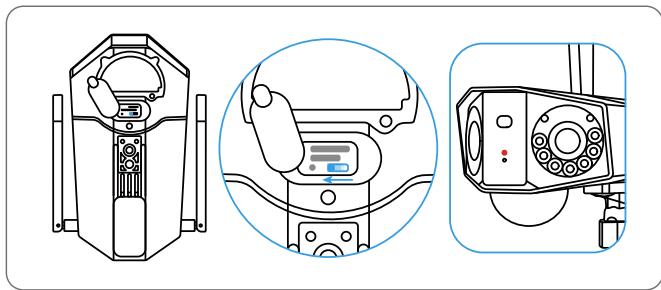

Po vložení SIM karty můžete kameru zapnout. Několik sekund vyčkejte, než se rozsvítí a několik sekund zůstane rozsvícená červená kontrolka. Poté kontrolka zhasne.


Za několik sekund začne blikat modrá kontrolka, pak se rozsvítí a zhasne. Uslyšte hlasovou zprávu „Network connection succeeded“, což znamená, že se kamery podařilo připojit k sítí.

Nastavení kamery prostřednictvím telefonu

1. krok: Sejměte QR kód a stáhněte z obchodu s aplikacemi aplikaci Reolink.



2. krok: Spusťte aplikaci Reolink. Klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu přidejte kamery. Sejměte QR kód na zařízení a postupujte podle pokynů na obrazovce. Proveďte úvodní nastavení.

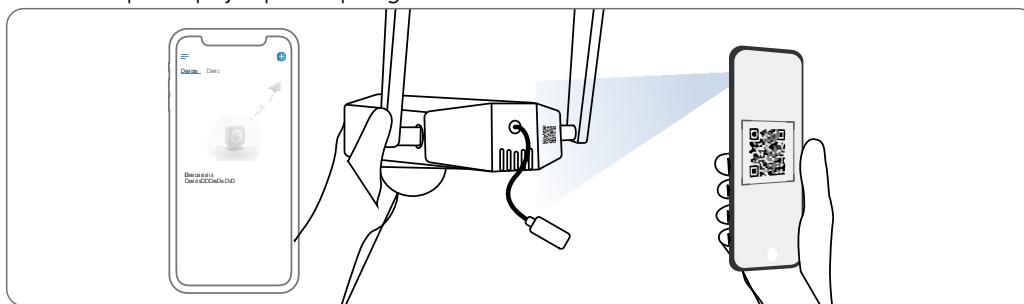

Nastavení kamery na PC (volitelně)

1. krok: Stáhněte a nainstalujte software Reolink Client: Přejděte na stránku <https://reolink.com> > Support > App&Client.

2. krok: Spusťte aplikaci Reolink Client, klepněte na tlačítko zadejte kód UID kamery a přidejte ji do aplikace. Poté proveděte počáteční nastavení podle pokynů na obrazovce.


POZNÁMKA: Můžete řešit také některou z následujících situací:

	Hlasová zpráva	Stav kamery	Řešení
1	“SIM card cannot be recognized” (SIM karta nebyla rozpoznána)	Kamera nedokáže rozeznat vloženou SIM kartu.	<ol style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je SIM karta vložena se správnou orientací.Zkontrolujte, zda je SIM karta plně zasunuta a zasuňte ji znova.
2	“The SIM card is locked with a PIN Please disable it” (Tato SIM karta je uzamčena PINem. Vypněte jej prosím.)	Vložená SIM karta je chráněna PINem.	Vložte SIM kartu do mobilního telefonu a vypněte PIN.
3	“Not registered on network. Please activate your SIM card and check the signal strength” (Neregistrováno v síti. Aktivujte prosím SIM kartu a zkontrolujte sílu signálu.)	Kamera se nepodařilo registrovat k operátorovi sítě.	<ol style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je karta aktivována či nikoliv. Pokud není, zavolejte prosím svému operátorovi a SIM kartu aktivujte.Signál je na daném místě slabý. Přesuňte kameru na místo s lepším signálem.

			3. Zkontrolujte, zda používáte správnou verzi kamery.
4	“Network connection failed” (připojení k sítí se nezdařilo)	Nepodařilo se připojit kameru k serveru.	Kamera je v pohotovostním režimu a může se připojit později.
5	“Data call failed. Please confirm your cellular data plan is available or import the APN settings” (Datové spojení se nezdařilo. Ověřte, zda máte k dispozici datový tarif nebo importujte nastavení APN.)	SIM karta nemá k dispozici žádná další data nebo není správné nastavení APN.	1. Zkontrolujte, zda má SIM karta k dispozici datový tarif a volná data. 2. Importujte do kamery správné nastavení APN.

Nabíjení kamery


Doporučujeme akumulátor kamery nabít na maximum před tím, než provedete venkovní montáž kamery.

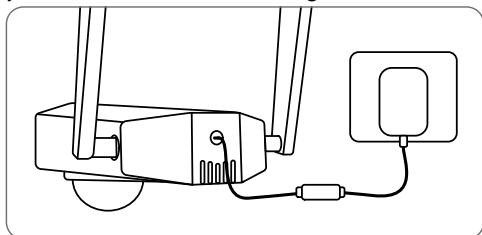


Nabíjení akumulátoru síťovým adaptérem. (není součástí dodávky)

Kontrolka nabíjení:

• oranžová: nabíjí se

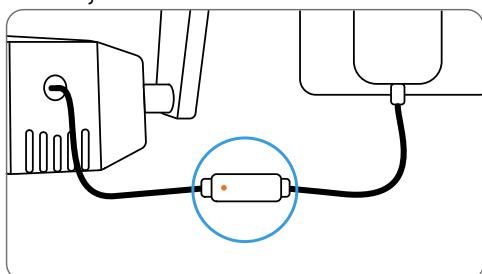

• zelená: plně nabité

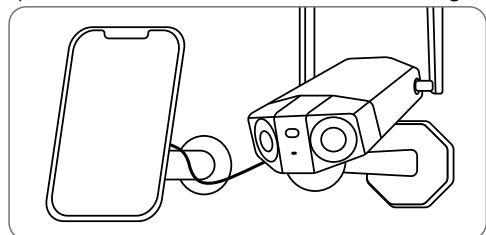


Nabíjení akumulátoru solárním panelem Reolink (není součástí dodávky, pokud jste pořídili samostatnou kameru).

Montáž kamery

- Kameru připevněte do výšky 2–3 metry nad zemí. Tato výška je optimální vzhledem k dosahu pohybového senzoru PIR.
- Kameru je vhodné připevnit našikmo, aby se zlepšila její schopnost rozpoznávat pohyb.

POZNÁMKA: Pokud se pohybující se objekt přibližuje k senzoru PIR ve směru svislé osy, nemusí kamera pohyb zaznamenat.

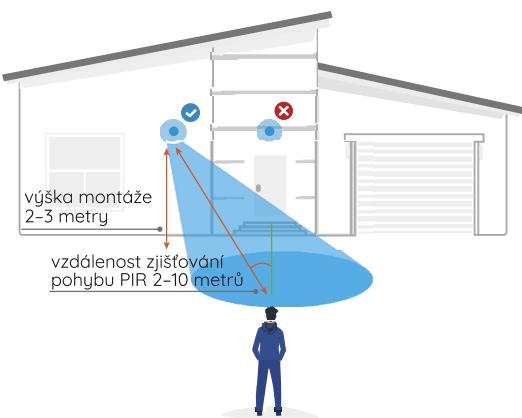

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!