


brother®

# PŘÍRUČKA UŽIVATELE

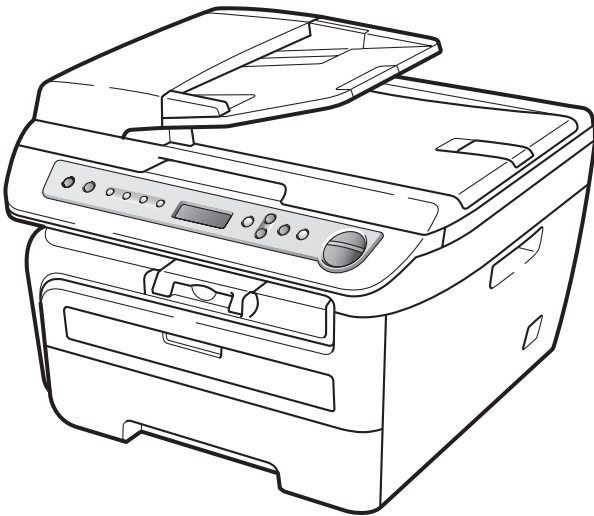

DCP-7030  
DCP-7040  
DCP-7045N

Verze A  
CZE



## **Pokud potřebujete kontaktovat zákaznický servis**

**Vyplňte následující údaje pro budoucí použití:**

**Číslo modelu: DCP-7030, DCP-7040 a DCP-7045N  
(Zakroužkujte číslo vašeho modelu)**

**Výrobní číslo:** <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**Datum koupě:** \_\_\_\_\_

**Místo koupě:** \_\_\_\_\_

- <sup>1</sup> **Výrobní číslo je uvedeno na zadní straně zařízení. Uschovejte si tuto Příručku uživatele společně s vaší stvrzenkou o koupi jako trvalý doklad o nákupu pro případ odcizení, požáru nebo záručního servisu.**

**Zaregistrujte svůj výrobek online na adrese**

**<http://www.brother.com/registration/>**

Po zaregistrování vašeho výrobku u společnosti Brother budete veden jako původní vlastník výrobku. Vaše registrace u společnosti Brother:

- může sloužit jako potvrzení data zakoupení výrobku v případě, že ztratíte účtenku; a
- může podpořit pojistný nárok v případě ztráty výrobku, která je kryta pojištěním.

# Oznámení o sestavení a publikování

Tato příručka byla sestavena a publikována pod dohledem společnosti Brother Industries Ltd. a zahrnuje nejnovější popisy a technické údaje zařízení.

Obsah této příručky a technické údaje zařízení se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených technických údajích a materiálech bez upozornění a není zodpovědná za žádné škody (včetně následných) způsobených spoléháním se na prezentované materiály, včetně, ale ne omezené na typografické a další chyby vztahující se k publikaci.

# Prohlášení o shodě EC



## EC Declaration of Conformity

### Manufacturer

Brother Industries Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

### Plant

Brother Industries (Vietnam) Ltd.  
Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune, Cam giang Dist Hai Duong Province,  
Vietnam

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer  
Product Name : DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive  
2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004  
EMC EN55022: 2006 +A1: 2007 Class B  
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003  
EN61000-3-2: 2006  
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 6th April, 2009

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota  
General Manager  
Quality Management Dept.

## Prohlášení o shodě EC

### Výrobce

Brother Industries Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

### Továrna

Brother Industries (Vietnam) Ltd.  
Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune, Cam giang Dist Hai Duong Province,  
Vietnam

Tímto prohlašujeme, že:

Popis zařízení : Laserová tiskárna  
Název produktu : DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N

jsou v souladu s ustanoveními příslušných směrnic: Směrnice o nízkém napětí  
2006/95/ES a Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES.

Použité normy:

Harmonizované: Bezpečnost EN60950-1:2001+A11:2004

Elektromagnetická  
kompatibilita EN55022:2006 +A1: 2007 Třída B  
EN55024:1998 +A1: 2001 +A2: 2003  
EN61000-3-2: 2006  
EN61000-3-3:1995 +A1: 2001 +A2 : 2005

Rok, kdy bylo poprvé použito označení CE: 2007

Vydáno : Brother Industries, Ltd.

Datum : 6. dubna 2009

Místo : Nagoya, Japonsko

# Obsah

## Oddíl I      Obecné

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Obecné informace</b>   | <b>2</b>  |
|          | Používání dokumentace .....   | 2         |
|          | Symboly a konvence použité v dokumentaci .....  | 2         |
|          | Přístup k Příručce uživatele programů a Příručce síťových aplikací<br>(pouze DCP-7045N) ..... | 3         |
|          | Prohlížení dokumentace .....  | 3         |
|          | Přehled ovládacího panelu .....   | 5         |
| <b>2</b> | <b>Vkládání papíru a dokumentů</b>  | <b>6</b>  |
|          | Vkládání papíru a tiskových médií .....   | 6         |
|          | Vkládání papíru do zásobníku papíru .....   | 6         |
|          | Vkládání papíru do otvoru pro ruční zakládání .....   | 7         |
|          | Oblast, kde nelze tisknout .....  | 10        |
|          | Vhodný papír a další tisková média .....  | 11        |
|          | Doporučený papír a tisková média .....  | 11        |
|          | Typ a velikost papíru .....   | 11        |
|          | Manipulace se speciálním papírem a jeho používání .....                                       | 12        |
|          | Vkládání dokumentů .....  | 15        |
|          | Používání automatického podavače dokumentů (ADF)<br>(DCP-7040 a DCP-7045N) .....              | 15        |
|          | S použitím skla skeneru .....   | 16        |
| <b>3</b> | <b>Základní nastavení</b>   | <b>17</b> |
|          | Nastavení papíru .....  | 17        |
|          | Typ papíru .....  | 17        |
|          | Velikost papíru .....   | 17        |
|          | Nastavení hlasitosti .....  | 17        |
|          | Hlasitost pípní .....   | 17        |
|          | Úspory .....  | 18        |
|          | Úspora toneru .....   | 18        |
|          | Čas do spánku .....   | 18        |
|          | Kontrast LCD displeje .....   | 19        |
|          | Seznam uživatelských nastavení .....  | 19        |
|          | Seznam konfigurace sítě (pouze DCP-7045N) .....   | 19        |

## Oddíl II Kopírování

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>4</b> | <b>Kopírování</b>                                     | <b>22</b> |
|          | Jak kopírovat .....                                   | 22        |
|          | Aktivace režimu kopírování .....                      | 22        |
|          | Vytvoření jedné kopie .....                           | 22        |
|          | Vytváření více kopií .....                            | 22        |
|          | Zastavení kopírování .....                            | 22        |
|          | Volby kopírování (dočasná nastavení) .....            | 23        |
|          | Zvětšování nebo zmenšování kopírovaného obrázku ..... | 23        |
|          | Upravení kontrastu .....                              | 24        |
|          | Používání tlačítka Options (Volby) .....              | 25        |
|          | Zvýšení kvality kopírování .....                      | 25        |
|          | Třídění kopií pomocí ADF (DCP-7040 a DCP-7045N) ..... | 26        |
|          | Kopírování s funkcí N na 1 (rozvržení stránky) .....  | 26        |
|          | Hlášení Přeplněná paměť .....                         | 27        |

## Oddíl III Programové vybavení

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>5</b> | <b>Funkce programového vybavení a sítě (pouze DCP-7045N)</b> | <b>30</b> |
|          | Jak číst Příručky uživatele ve formátu HTML .....            | 30        |
|          | Systém Windows® .....  | 30        |
|          | Pro Macintosh .....  | 31        |

## Oddíl IV Dodatky

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>A</b> | <b>Bezpečnostní a zákonné požadavky</b>           | <b>34</b> |
|          | Volba umístění .....                              | 34        |
|          | Důležité informace .....                          | 35        |
|          | Bezpečnostní zásady .....                         | 35        |
|          | IEC60825-1+A2: Vydání 2001 .....                  | 38        |
|          | Odpojte zařízení .....                            | 38        |
|          | Připojení sítě LAN (pouze DCP-7045N) .....        | 39        |
|          | Rušení radiovými vlnami .....                     | 39        |
|          | Směrnice EU 2002/96/EC a EN50419 .....            | 39        |
|          | Mezinárodní prohlášení o shodě ENERGY STAR® ..... | 40        |
|          | Důležité bezpečnostní pokyny .....                | 40        |
|          | Ochranné známky .....                             | 42        |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>B</b> | <b>Odstraňování problémů a běžná údržba</b>          | <b>43</b> |
|          | Odstraňování problémů .....                          | 43        |
|          | Pokud máte se zařízením potíže .....                 | 43        |
|          | Zvýšení kvality tisku.....                           | 48        |
|          | Chybová hlášení a hlášení týkající se údržby.....    | 54        |
|          | Uvznutí dokumentu (pouze DCP-7040 a DCP-7045N) ..... | 56        |
|          | Uvznutí papíru .....                                 | 57        |
|          | Běžná údržba.....                                    | 62        |
|          | Čištění vnější části zařízení .....                  | 62        |
|          | Čištění skla skeneru .....                           | 63        |
|          | Čištění skel laserové jednotky .....                 | 63        |
|          | Čištění korónového vodiče .....                      | 65        |
|          | Čištění fotoválce .....                              | 67        |
|          | Výměna spotřebních materiálů .....                   | 69        |
|          | Výměna tonerové kazety .....                         | 69        |
|          | Výměna fotoválce .....                               | 73        |
|          | Změna jazyka LCD .....                               | 76        |
|          | Informace o zařízení .....                           | 76        |
|          | Kontrola Výrobního čísla .....                       | 76        |
|          | Kontrola čítačů stránek.....                         | 76        |
|          | Kontrola životnosti fotoválce.....                   | 76        |
|          | Balení a přeprava zařízení.....                      | 77        |
| <b>C</b> | <b>Nabídka a funkce</b>                              | <b>78</b> |
|          | Programování na displeji .....                       | 78        |
|          | Tabulka nabídky .....                                | 78        |
|          | Ukládání do paměti.....                              | 78        |
|          | Tlačítka nabídky.....                                | 78        |
|          | Jak vstoupit do režimu nabídky .....                 | 79        |
|          | Tabulka nabídky .....                                | 80        |
| <b>D</b> | <b>Technické údaje</b>                               | <b>85</b> |
|          | Obecné .....   | 85        |
|          | Tisková média.....                                   | 87        |
|          | Kopírování .....                                     | 88        |
|          | Skenování .....                                      | 89        |
|          | Tisk .....   | 90        |
|          | Rozhraní .....                                       | 90        |
|          | Požadavky na počítač.....                            | 91        |
|          | Spotřební materiál .....                             | 93        |
|          | Kabelová síť Ethernet (pouze DCP-7045N) .....        | 94        |
| <b>E</b> | <b>Glosář</b>  | <b>95</b> |
| <b>F</b> | <b>Rejstřík</b>                                      | <b>96</b> |





# Obecné

---

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Obecné informace</b>            | <b>2</b>  |
| <b>Vkládání papíru a dokumentů</b> | <b>6</b>  |
| <b>Základní nastavení</b>          | <b>17</b> |

## Používání dokumentace

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení značky Brother! Přečtení dokumentace vám pomůže využít zařízení co nejlépe.

## Symboly a konvence použité v dokumentaci

V této dokumentaci jsou použity následující symboly a konvence.

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Tučné písmo</b> | Tučným písmem jsou označena tlačítka na ovládacím panelu zařízení nebo na obrazovce počítače. |
| <i>Kurzíva</i>     | Kurzívou jsou označeny důležité body nebo odkazy na související téma.                         |
| Courier New        | Písmem Courier New jsou označeny zprávy zobrazené na LCD displeji zařízení.                   |



Varování vás informují o tom, co máte udělat, abyste zabránili případnému osobnímu zranění.



Upozornění určují postupy, které musíte dodržet, abyste předešli možnému poškození zařízení nebo jiných předmětů.



Ikony Nebezpečí úrazu elektrickým proudem varují před možným zásahem elektrickým proudem.



Ikony Vysoká teplota povrchu upozorňují na části zařízení, které jsou horké.



Ikony Nesprávné nastavení upozorňují na zařízení a postupy, které nejsou se zařízením kompatibilní.



Ikony Poznámka obsahují užitečné rady.



### Poznámka

Obrázky v této Uživatelské příručce jsou založeny na DCP-7045N.

## Přístup k Příručce uživatele programů a Příručce síťových aplikací (pouze DCP-7045N)

Tato Uživatelská příručka neobsahuje veškeré informace o zařízení, například o použití pokročilých funkcí tiskárny, skeneru a sítě (pouze DCP-7045N). Jakmile jste připraveni na zjištění nových informací o těchto operacích, přečtěte si **Příručku uživatele programů a Příručku síťových aplikací** (pouze DCP-7045N).

### Prohlížení dokumentace


#### Prohlížení dokumentace (Windows®)

Chcete-li si prohlížet dokumentaci, vyberte v nabídce **Start** ze skupiny programů možnost **Brother, DCP-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu), a poté klepněte na **Příručky uživatele v HTML formátu**.

Pokud jste programové vybavení nenainstalovali, můžete najít dokumentaci na základě následujících pokynů:

- 1 Zapněte počítač.  
Vložte disk Brother CD-ROM označený Windows® do diskové jednotky CD-ROM.
- 2 Pokud se objeví obrazovka volby jazyka, klepněte na požadovaný jazyk.

- 3 Pokud se objeví obrazovka s názvem modelu, klepněte na název vašeho modelu. Objeví se hlavní nabídka disku CD-ROM.

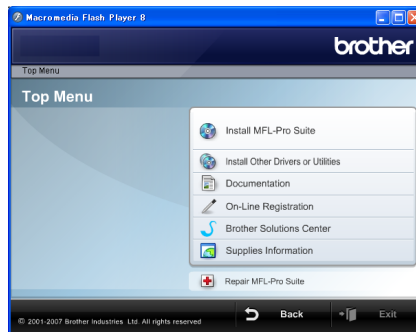

*Pokud se toto okno neobjeví, použijte pro vyhledání a spuštění programu Start.exe z kořenového adresáře disku CD-ROM Brother Průzkumník Windows®.*

- 4 Klepněte na **Dokumentace**.
- 5 Klepněte na dokumentaci, kterou si chcete přečíst:
  - Dokumenty ve formátu HTML (3 příručky): **Příručka uživatele** pro samostatné operace, **Příručka uživatele programů a Příručka síťových aplikací** (pouze DCP-7045N) ve formátu HTML.
  - Tento formát doporučujeme pro prohlížení na počítači.
  - Dokumenty ve formátu PDF (4 příručky): **Uživatelská příručka** pro samostatné operace, **Příručka uživatele programů, Příručka síťových aplikací** (pouze DCP-7045N) a **Stručný návod k obsluze**.

Tento formát doporučujeme pro tisk příruček. Klepněte sem pro přechod na Brother Solutions Center, kde si můžete prohlédnout nebo stáhnout dokumenty PDF. (Je vyžadován přístup na Internet a aplikace PDF Reader.)

## Jak najít pokyny ke skenování

Existuje několik způsobů, jak skenovat dokumenty. Můžete najít následující pokyny:

### Příručka uživatele programů:


- Skenování dokumentu pomocí ovladače TWAIN v kapitole 2
- Skenování dokumentu pomocí ovladače WIA (pro operační systém Windows® XP/Windows Vista®) v kapitole 2
- Používání programu ControlCenter3 v kapitole 3
- Síťové skenování v kapitole 4 (Pouze DCP-7045N)

### ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s příručkami OCR How-to-

- Kompletní ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s příručkami OCR How-to- lze prohlížet z možnosti Nápověda v aplikaci ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

### Prohlížení dokumentace (Macintosh)

- 1 Zapněte počítač Macintosh. Do diskové jednotky vložte disk Brother CD-ROM označený Macintosh.
- 2 Objeví se následující okno.

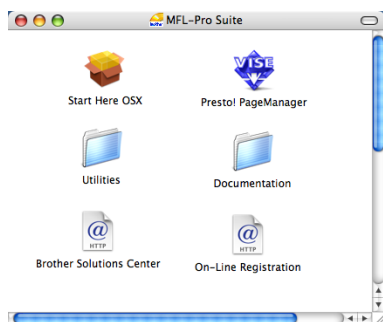

- 3 Poklepejte na ikonu **Documentation (Dokumentace)**.
- 4 Pokud se objeví obrazovka volby jazyka, poklepejte na požadovaný jazyk.

- 5 Poklepáním na soubor v horní části stránky zobrazíte **User's Guide (Uživatelskou příručku)**, **Software User's Guide (Příručku uživatele programů)** a **Network User's Guide (Příručku síťových aplikací)** (pouze DCP-7045N) ve formátu HTML.

- 6 Klepněte na dokumentaci, kterou si chcete přečíst.
  - **User's Guide (Příručka uživatele)**
  - **Software User's Guide (Příručka uživatele programů)**
  - **Network User's Guide (Příručka síťových aplikací)** (pouze DCP-7045N)



### Poznámka

Dokumentace je k dispozici také ve formátu PDF (4 příručky):

**Příručka uživatele** pro samostatné operace, **Příručka uživatele programů**, **Příručka síťových aplikací** (pouze DCP-7045N) a **Stručný návod k obsluze**. Formát PDF doporučujeme pro tisk příruček.

Pro otevření Brother Solutions Center, kde si můžete prohlédnout nebo stáhnout dokumentaci ve formátu PDF, poklepejte na ikonu **Brother Solutions Center**. (Je vyžadován přístup na Internet a aplikace PDF Reader.)

## Jak najít pokyny ke skenování

Existuje několik způsobů, jak skenovat dokumenty. Můžete najít následující pokyny:

### Příručka uživatele programů:


- Skenování v kapitole 9
- Používání programu ControlCenter2 v kapitole 10
- Síťové skenování v kapitole 11 (Pouze DCP-7045N)

### Příručka uživatele programu Presto! PageManager:

- Kompletní příručku uživatele programu Presto! PageManager lze prohlížet z možnosti Nápověda aplikace Presto! PageManager.

# Přehled ovládacího panelu

DCP-7030, DCP-7040 a DCP-7045N mají stejná tlačítka.

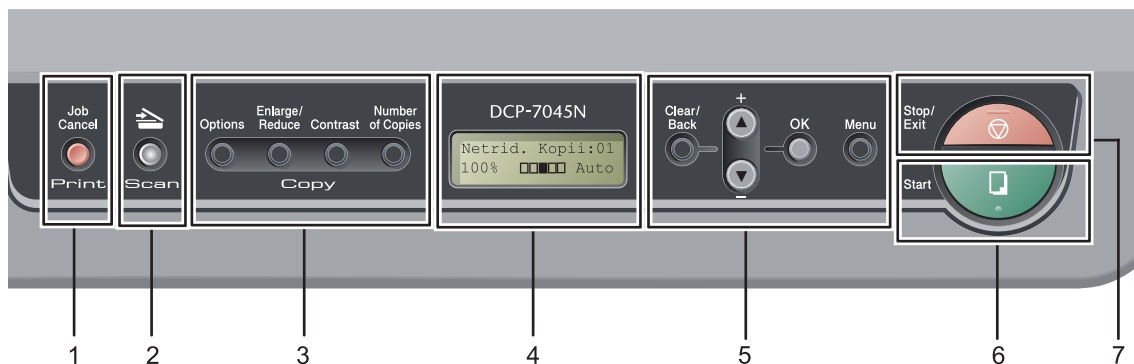

## 1 Print (Tisk) tlačítko

### Job Cancel (Zrušení úlohy)

Zruší naprogramovanou tiskovou úlohu a vymaže ji z paměti zařízení.

Chcete-li zrušit více tiskových úloh, podržte toto tlačítko stisknuté, dokud se na LCD displeji nezobrazí *Zrus. vsech uloh.*

## 2 Scan (Sken) tlačítko

Slouží k přepnutí zařízení do režimu skenování. (Další podrobnosti o skenování viz *Příručka uživatele programů na disku CD-ROM.*)

## 3 Copy (Kopie) tlačítka:

### Options (Volby)

Snadno a rychle si můžete zvolit dočasná nastavení pro kopírování.

### Enlarge/Reduce (Zvětšení/Zmenšení)

Slouží ke zmenšování nebo zvětšování kopií.

### Contrast (Kontrast)

Můžete zvýšit nebo snížit kontrast svých kopií.

### Number of Copies (Počet kopií)

Pomocí tohoto tlačítka můžete vytvářet více kopií.

## 4 Displej LCD

Zobrazuje zprávy, které pomáhají při nastavení a používání zařízení.

## 5 Tlačítka nabídky:

### Clear/Back (Zrušit/Zpět)

Slouží k odstraňování vložených dat a ke zrušení aktuálního nastavení.

### ▲ + nebo ▼ -

Stisknutím můžete procházet nabídky a možnosti.

### OK

Umožňuje uložit nastavení v zařízení.

### Menu

Umožňuje přístup do Nabídky pro naprogramování nastavení zařízení.

## 6 Start

Umožňuje zahájit pořizování kopií nebo skenování.

## 7 Stop/Exit (Stop/Konec)

Slouží k ukončení operace nebo ukončení nabídky.

# 2


## Vkládání papíru a dokumentů

### Vkládání papíru a tiskových médií

Zařízení může podávat papír ze standardního zásobníku papíru nebo otvoru pro ruční zakládání.

Když vkládáte papír do zásobníku papíru, mějte na paměti následující:


- Pokud vaše programové vybavení podporuje velikost papíru vybranou v nabídce tisku, můžete tuto velikost pomocí aplikace vybrat. Pokud tuto velikost programové vybavení nepodporuje, můžete velikost papíru nastavit v ovladači tiskárny nebo pomocí tlačítek na ovládacím panelu.
- Než použijete děrovaný papír, jako např. listy do pořadače, musíte svazek papíru provětrat, aby nedošlo k uvíznutí papíru nebo nesprávnému podávání.

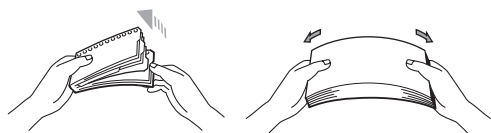


### Vkládání papíru do zásobníku papíru

#### Tisk na obvyčejný papír, recyklovaný papír nebo fólie ze zásobníku papíru


- 1 Vysuňte zásobník papíru úplně ze zařízení.

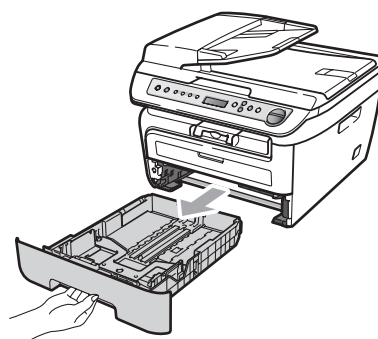

- 2 Stiskněte zelenou páčku pro uvolnění vodítka papíru a zároveň posuňte vodítka papíru podle velikosti papíru. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru pevně usazená v drážkách.

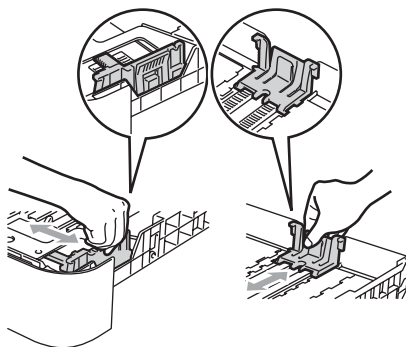


- 3 Vložte do zásobníku papíry a ujistěte se, že je sloupec papírů pod značkou maximální výšky papíru (1). Strana, na kterou se bude tisknout, musí být lícem dolů.

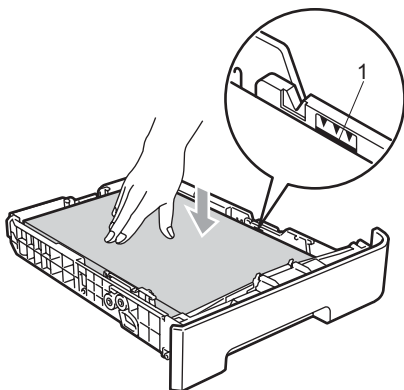

### ! UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli poškození vašeho zařízení v důsledku nesprávného podávání, ujistěte se, že se vodítka papíru dotýkají stran papíru.

- 4 Zasuňte zásobník papíru pevně zpět do zařízení. Ujistěte se, že je papír zcela vložen do zařízení.
- 5 Vysuňte podpěru (1), abyste zabránili vyklouznutí papíru z výstupního zásobníku.

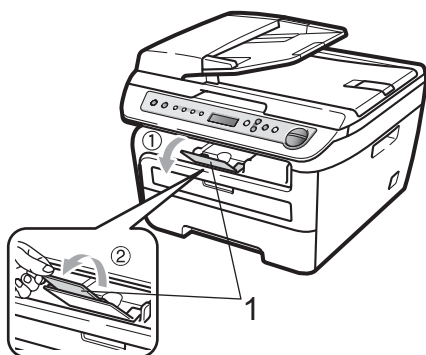

## Vkládání papíru do otvoru pro ruční zakládání


Do tohoto otvoru můžete vkládat obálky a speciální tisková média, a to vždy po jednom kusu. Otvor pro ruční zakládání použijte k tisku nebo kopírování na štítky, obálky nebo silnější papír.

### Tisk na obyčejný papír, recyklovaný papír nebo fólie z otvoru pro ruční zakládání


#### Poznámka

Zařízení automaticky zapne režim Ruční zakládání, jakmile vložíte papír do otvoru pro ruční zakládání.


- 1 Vysuňte podpěru (1), abyste zabránili vyklouznutí papíru z výstupního zásobníku, nebo vyjměte každou stránku, jakmile vyjede ze zařízení.

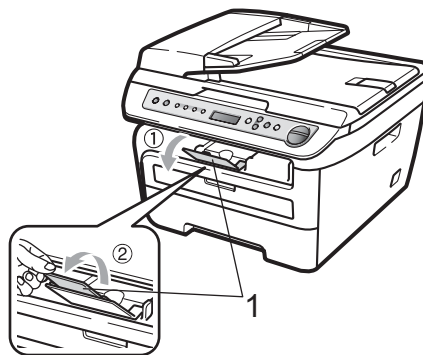


- 2 Otevřete kryt otvoru pro ruční zakládání.

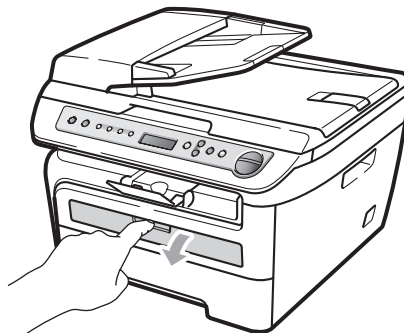

- 3 Oběma rukama posuňte vodítka v otvoru pro ruční zakládání na šířku papíru, který budete používat.

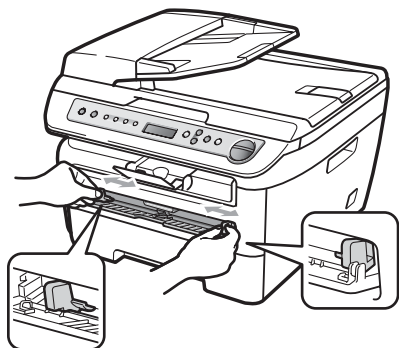

- 4 Oběma rukama vkládejte jeden list papíru nebo jednu fólii do otvoru pro ruční zakládání, dokud se přední okraj nedotkne podávacího válce. Jakmile ucítíte, že zařízení začíná vtahovat papír, papír pusťte.

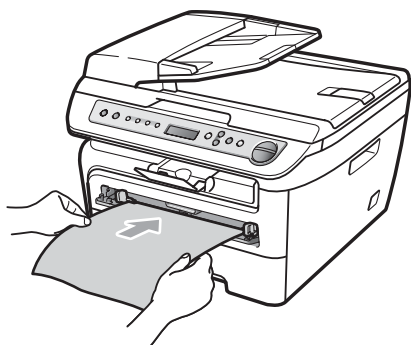


### Tisk na silný papír, kancelářský papír, štítky a obálky

Po otevření zadního výstupního zásobníku má zařízení přímou cestu pro papír z otvoru pro ruční zakládání do zadní části zařízení. Toto podávání papíru a metodu výstupu použijte, pokud chcete tisknout na silný papír, štítky nebo obálky.


#### Poznámka

- Každý vytištěný list nebo obálku ihned vyjměte, abyste předešli uvíznutí papíru.
- Zařízení automaticky zapne režim Ruční zakládání, jakmile vložíte papír do otvoru pro ruční zakládání.

- 1 Otevřete zadní kryt (zadní výstupní zásobník).

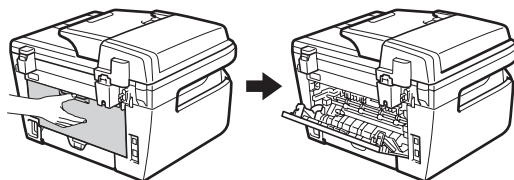


- 2 Otevřete kryt otvoru pro ruční zakládání.


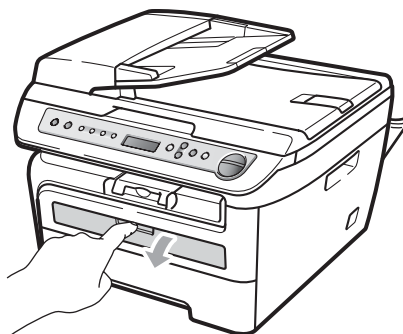




- 3 Oběma rukama posuňte vodítka v otvoru pro ruční zakládání na šířku papíru, který budete používat.

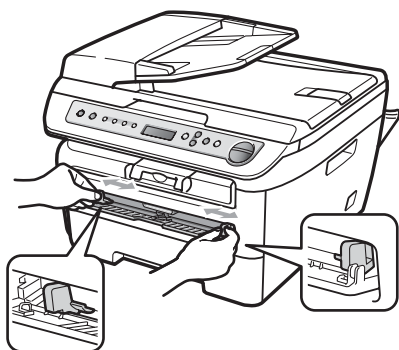


- 4 Oběma rukama vkládejte jeden list papíru jednu obálku do otvoru pro ruční zakládání, dokud se přední okraj papíru nebo obálky nedotkne podávacího válce. Jakmile ucítíte, že zařízení začíná vtahovat papír, papír pusťte.

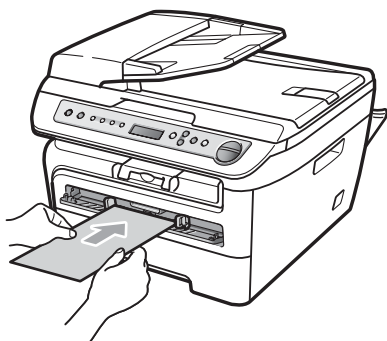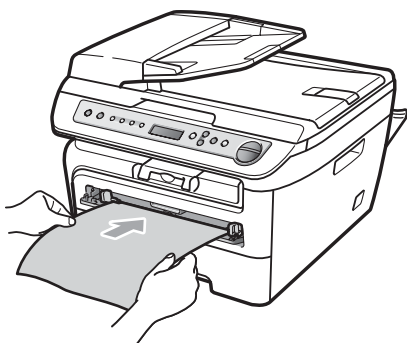


### Poznámka

- Vložte papír do otvoru pro ruční zakládání tiskovou stranou nahoru.
- Ujistěte se, že je tiskové médium (viz *Vhodný papír a další tisková média* na straně 11) rovně a ve správné poloze v otvoru pro ruční zakládání. Pokud ne, papír nebo fólie nemusí být správně podány, což povede k tomu, že tisk bude našikmo nebo papír uvízne.
- Do otvoru pro ruční zakládání nikdy nevkładejte více než jeden list papíru, protože by to mohlo vést k uvíznutí.
- Pokud do otvoru pro ruční zakládání vložíte nějaké tiskové médium před tím, než bude zařízení v připraveném stavu, může dojít k vysunutí tiskového média bez provedení tisku.
- Chcete-li snadno vyjmout malý výtisk z výstupního zásobníku, zvedněte kryt skeneru oběma rukama podle obrázku.




- Zařízení je možné používat i při zvednutém krytu skeneru. Chcete-li kryt skeneru uzavřít, zatlačte jej oběma rukama dolů.

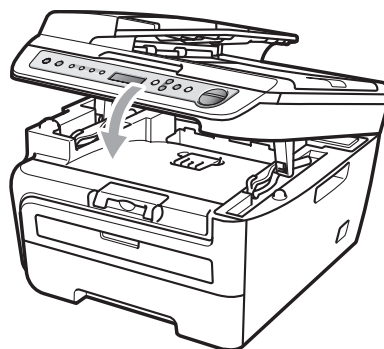

## Oblast, kde nelze tisknout

### Oblast kopií, kde nelze tisknout

Potisknutelná oblast vašeho zařízení začíná přibližně 3 mm od horního a spodního okraje a 2 mm od obou bočních okrajů.



1 3 mm

2 2 mm




### Poznámka

Oblast, kde nelze tisknout, vyznačená výše, platí pro jedinou kopii nebo kopii 1 na 1 při použití papíru velikosti A4. Oblast, kde nelze tisknout, se mění s velikostí papíru.


### Oblast, kde nelze tisknout, při tisku z počítače

Pokud používáte ovladač tiskárny, potisknutelná oblast je menší než velikost papíru (viz níže).

#### Na výšku



#### Na šířku



|          |   | Ovladač tiskárny Windows® a ovladač tiskárny Macintosh | Ovladač BRScript pro Windows® a Macintosh (pouze DCP-7045N) |
|----------|---|--|---|
| Na výšku | 1 | 4,23 mm  | 4,23 mm   |
|          | 2 | 6,01 mm  | 4,23 mm   |
| Na šířku | 1 | 4,23 mm  | 4,23 mm   |
|          | 2 | 5 mm   | 4,23 mm   |



### Poznámka

Výše vyobrazená oblast, kde nelze tisknout, platí pro velikost papíru A4. Oblast, kde nelze tisknout, se mění s velikostí papíru.

## Vhodný papír a další tisková média

Kvalita tisku se může lišit podle typu používaného papíru.

Používat můžete následující typy tiskových médií: obyčejný papír, kancelářský papír, recyklovaný papír, fólie, štítky nebo obálky.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, postupujte podle následujících pokynů:

- Používejte papír určený pro kopírování na obyčejný papír.
- Použijte papír s parametry 75 až 90 g/m<sup>2</sup>.
- Používejte štítky a fólie určené pro laserové tiskárny.
- Do zásobníku papíru nevkládejte najednou různé typy papíru, protože by mohlo dojít k uvíznutí papíru nebo nesprávnému podávání.
- Aby byl tisk správný, musíte také v programovém vybavení zvolit stejnou velikost papíru, jakou jste vložili do zásobníku.
- Nedotýkejte se potištěného povrchu papíru ihned po dokončení tisku.
- Při použití fólií každý list okamžitě vyjměte, abyste zabránili rozmazání tisku nebo uvíznutí média.
- Používejte papír s podélnou zrnitostí, s neutrální hodnotou pH a s obsahem vlhkosti přibližně 5%.

## Doporučený papír a tisková média

Pro nejlepší kvalitu tisku doporučujeme použít následující papír.

| Typ papíru        | Položka                                    |
|-------------------|--|
| Obyčejný papír    | Xerox Premier TCF 80 g/m <sup>2</sup>      |
|                   | Xerox Business 80 g/m <sup>2</sup>         |
| Recyklovaný papír | Xerox Recycled Supreme 80 g/m <sup>2</sup> |
| Fólie             | 3M CG3300                                  |
| Štítky            | Avery laser label L7163                    |
| Obálka            | Řada Antalis River (DL)                    |

## Typ a velikost papíru

Zařízení podává papír z instalovaného standardního zásobníku papíru nebo otvoru pro ruční zakládání.

### Standardní zásobník papíru

Vzhledem k tomu, že je zásobník papíru univerzálního typu, můžete použít libovolné velikosti papíru (vždy pouze jeden typ a velikost papíru) uvedené v tabulce v části *Kapacita pro papíry v zásobnících* na straně 12. Standardní zásobník papíru pojme až 250 listů o velikosti Letter/A4 (80 g/m<sup>2</sup>). Papír lze vkládat až po značku maximálního množství papíru na posuvném vodítku šířky papíru.

### Otvor pro ruční zakládání

Otvor pro ruční zakládání pojme list o šířce 76,2 až 220 mm a délce 116 až 406,4 mm. Otvor pro ruční zakládání můžete použít, pokud používáte speciální papír, obálky nebo štítky.

## Kapacita pro papíry v zásobnících

|                           | Velikost papíru                                 | Typy papíru  | Počet listů                   |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|
| Zásobník papíru           | A4, Letter, Executive, A5, A6, B5, B6.          | Obyčejný a recyklovaný papír   | až 250 [80 g/m <sup>2</sup> ] |
|                           |   | Fólie  | max. 10                       |
| Otvor pro ruční zakládání | Šířka: 76,2 až 220 mm<br>Délka: 116 až 406,4 mm | Obyčejný papír, recyklovaný papír, kancelářský papír, obálky, štítky a fólie | 1                             |

## Doporučené technické údaje papíru

Papíry s následujícími technickými údaji jsou vhodné pro toto zařízení.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Gramáž               | 75-90 (g/m <sup>2</sup> )                   |
| Tloušťka             | 80-110 μm                                   |
| Hrubost              | Více než 20 s                               |
| Tuhost               | 90-150 cm <sup>3</sup> /100                 |
| Směr zrnitosti       | Podélná zrnitost                            |
| Měrný objemový odpor | 10e <sup>9</sup> -10e <sup>11</sup> ohmů    |
| Odpor povrchu        | 10e <sup>9</sup> -10e <sup>12</sup> ohmů-cm |
| Výplň                | CaCO <sub>3</sub> (neutrální)               |
| Obsah popela         | Pod 23 hmotnostní %                         |
| Jas                  | Více než 80 %                               |
| Neprůhlednost        | Více než 85 %                               |

## Manipulace se speciálním papírem a jeho používání

Zařízení je navrženo tak, aby mělo dobré výsledky tisku u většiny typů xerografického a kancelářského papíru. Avšak některé proměnné papíru mohou mít vliv na kvalitu tisku a spolehlivost manipulace. Před zakoupením papíru vždy vyzkoušejte vzorky, abyste zajistili dosažení požadovaného výsledku. Skladujte papír v originálním obalu a uzavřený. Udržujte papír vyrovnaný a mimo dosah vlhkosti, přímého slunečního světla a tepla.

Některé důležité pokyny pro výběr papíru jsou:

- Nepoužívejte papír pro inkoustový tisk, protože může způsobit uvíznutí papíru nebo poškození vašeho zařízení.
- Na předtištěném papíru musí být použito barvivo, které vydrží teplotu během fixačního procesu v zařízení (200 stupňů Celsia).
- Pokud používáte kancelářský papír, papír s hrubým povrchem, nebo papír, který je pomačkaný nebo složený, můžete zaznamenat horší výsledky.


## Typy papíru, které byste neměli používat

### ! UPOZORNĚNÍ

Některé typy papíru nemusí dosahovat dobrých výsledků nebo mohou poškodit zařízení.

NEPOUŽÍVEJTE papír:

- vysoce zrnitý
- příliš hladký nebo lesklý
- zohýbaný nebo zmačkaný

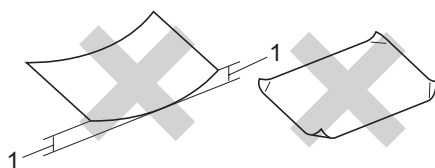

1 2 mm

- potažený nebo s chemickou úpravou
- poškozený, zmačkaný nebo přeložený
- který má vyšší gramáž než je doporučeno v této příručce
- s oušky nebo svorkami
- s hlavičkou vytištěnou nízkotepeľnými barvami nebo termografií
- vícedílný nebo průklepový
- určený pro tisk na inkoustových tiskárnách

Pokud použijete kterýkoliv z papírů uvedených výše, může dojít k poškození zařízení. Na takové poškození se nevztahuje žádná záruka ani servisní smlouva společnosti Brother.


## Obálky

Většina obálek je vhodná pro toto zařízení. Některé obálky mohou mít ovšem díky své konstrukci problémy s podáním nebo kvalitou tisku. Vhodná obálka by měla mít okraje s rovnými a přesnými ohyby, a přední hrana by neměla být silnější než dva listy papíru. Obálka by měla být položena naplocho a neměla by být neforemná nebo nekvalitní. Měli byste kupovat kvalitní obálky od dodavatele, který ví, že tyto obálky budete používat v laserovém zařízení.

Obálky lze zavádět z otvoru pro ruční zakládání vždy po jedné. Než budete tisknout nebo kupovat větší počet obálek, doporučujeme vám, abyste si vytiskli zkušební obálku a ujistili se, že výsledky splňují vaše očekávání.

Zkontrolujte následující:

- Obálky by měly mít podélnou zalepovací chlopeň.
- Zalepovací chlopně by vždy měly být složeny přesně a správně (nepravidelně ořezané nebo složené obálky mohou způsobit uvíznutí papíru).
- Obálky by se měly skládat ze dvou vrstev papíru v oblasti zakroužkované níže.

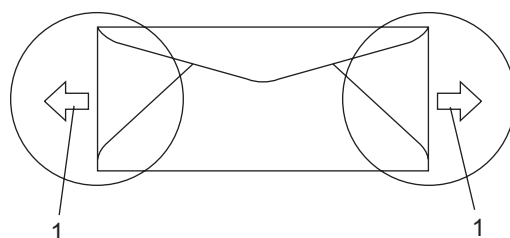

### 1 Směr podávání


- Doporučujeme, abyste netiskli v prostoru do 15 mm od okrajů obálky.
- Spoje obálek slepené od výrobce by měly být bezpečné.

## Typy obálek, které byste neměli používat


### ! UPOZORNĚNÍ

NEPOUŽÍVEJTE obálky:


- poškozené, zvlňené, zmačkané nebo neobvyklého tvaru
- extrémně lesklé nebo zrnité
- se sponkami, svorkami, patentkami nebo provázky
- se samolepicím uzavíráním
- v neforemném provedení
- bez ostrých přehybů
- s reliéfem (mají na sobě vystupující nápis)
- které již byly potištěny na laserové tiskárně
- které jsou uvnitř předtištěné
- které při sestohování nelze úhledně uspořádat
- které jsou vyrobeny z papíru s vyšší gramáží než je gramáž papíru specifikovaná pro zařízení
- s okraji, které nejsou rovné nebo zcela rovnoběžné
- s okénky, otvory, výřezy nebo s děrováním
- s lepidlem na povrchu (viz obrázek níže)




- s dvojitými chlopněmi (jak vidíte na obrázku níže)



- se zalepovacími chlopněmi, které při koupi nebyly přeloženy
- se zalepovacími chlopněmi (jak vidíte na obrázku níže)



- se složenými stranami (jak vidíte na obrázku níže)



Pokud použijete některý typ obálek uvedený výše, může dojít k poškození zařízení. Na takové poškození se nevztahuje žádná záruka ani servisní smlouva společnosti Brother.

Příležitostně se můžete setkat s problémy při podávání papíru, které jsou způsobeny tloušťkou, velikostí a tvarem chlopní obálek, které používáte.

## Štítky

Zařízení bude tisknout na většinu typů štítků určených pro použití v laserových zařízeních. Štítky by měly být s akrylovým lepidlem, neboť tento materiál je při vysokých teplotách ve fixační jednotce stabilnější. Lepidlo by nemělo přijít do kontaktu s žádnou částí tiskárny, protože by se svazek štítků mohl přilepit k fotoválci nebo válečkům a způsobit tak uvíznutí a problémy s kvalitou tisku. Mezi štítky by nemělo být odkryto žádné lepidlo. Štítky by měly být uspořádány tak, aby pokrývaly celou délku a šířku listu. Používání štítků, které mezi sebou mají mezery, může vést k odlepení a způsobení vážného uvíznutí nebo problémům s tiskem.


Všechny štítky používané v tomto zařízení musí odolat teplotě 200 °C (392 °F) po dobu 0,1 sekundy.

List se štítky by neměl přesáhnout specifikace gramáže papíru popsané v Příručce uživatele. Štítky, které tyto specifikace nespĺňují, nemusí být možné správně podávat nebo na ně tisknout a mohou způsobit poškození zařízení.

Štítky lze podávat pouze z otvoru pro ruční zakládání.

## Typy štítků, které byste neměli používat

Nepoužívejte štítky, které jsou poškozené, zvlněné, pomačkané nebo neobvyklého tvaru.



### ! UPOZORNĚNÍ

NEVKLÁDEJTE list se štítky, který není kompletní. Odkrytý podkladový list poškodí zařízení.

## Vkládání dokumentů

### Používání automatického podavače dokumentů (ADF) (DCP-7040 a DCP-7045N)

ADF může pojmout až 35 stránek a každý list podává samostatně. Použijte standardní papír 80 g/m<sup>2</sup> a vždy listy řádně provětrejte, než je založíte do ADF.

### Doporučené prostředí

|  |
|--|
| Teplota: 20 až 30 °C<br>Vlhkost: 50% - 70%<br>Papír: Xerox Premier TCF 80 g/m <sup>2</sup> nebo Xerox Business 80 g/m <sup>2</sup> |
|--|

### ! UPOZORNĚNÍ

NENECHÁVEJTE silné dokumenty na skle skeneru. V opačném případě může dojít k uvíznutí v podavači ADF.

NEPOUŽÍVEJTE papír, který je zohýbaný, zmačkaný, přeložený, potrháný, sešitý, spojený svorkami, slepený nebo přelepený páskou.

NEPOUŽÍVEJTE karton, noviny nebo látky.


NETAHEJTE během podávání za dokument, zabráníte tak poškození zařízení při používání ADF.

Pokyny pro skenování nestandardních dokumentů viz *S použitím skla skeneru* na straně 16.


- Ujistěte se, že dokumenty psané inkoustem jsou zcela zaschlé.

- Dokumenty určené k faxování musí mít šířku 148 až 215,9 mm a délku 148 až 355,6 mm a standardní hmotnost [80 g/m<sup>2</sup>].

- 1 Rozložte výstupní podpěru dokumentů ADF (1) a podpěru ADF (2).

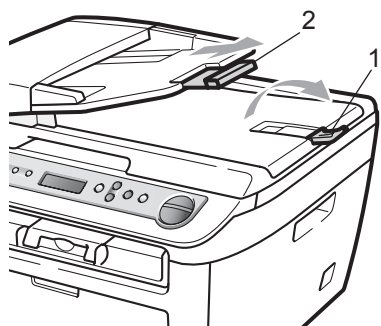

- 2 Stránky dobře provětrejte.
- 3 Vložte dokument do ADF lícem nahoru, horním okrajem napřed, dokud neucítíte, že se dotýká podávacího válce.
- 4 Posuňte vodítka papíru (1) na šířku dokumentu.

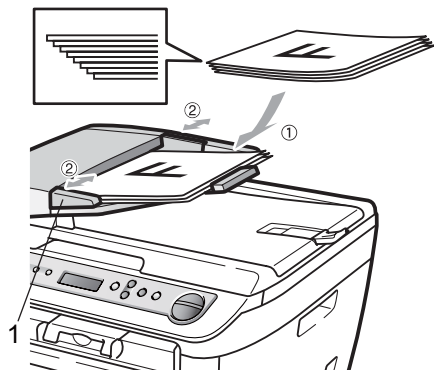

## S použitím skla skeneru



Sklo skeneru můžete najednou použít pro kopírování nebo skenování stránek knihy nebo jednotlivých stran. Dokumenty mohou být až 215,9 mm široké a až 297 mm dlouhé.



### Poznámka

(DCP-7040 a DCP-7045N) Aby bylo možné používat sklo skeneru, musí být podavač ADF prázdný.

- 1 Zvedněte kryt dokumentu.
- 2 Pomocí vodících čar vlevo vystředte dokument na skle skeneru lícem dolů.

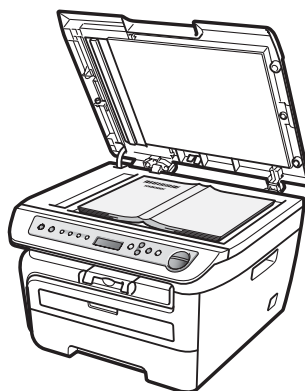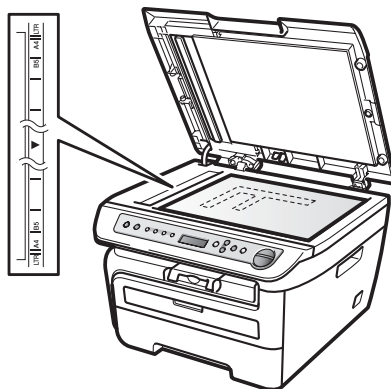

- 3 Zavřete kryt dokumentu.



### UPOZORNĚNÍ

Pokud je dokumentem kniha nebo pokud je dokument silný, nezavírejte prudce kryt, ani na kryt netlačte.



## Nastavení papíru

### Typ papíru

Nastavte zařízení pro typ papíru, který používáte. To vám zaručí nejlepší kvalitu tisku.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1. *Zaklad.nastav..*  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1. *Typ papíru*.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Tenky, Standardni, Tlusty, Tlustejši, Prusvitny* nebo *Recykl.papir*.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### Velikost papíru

Pro tisk kopií můžete použít sedm velikostí papíru: A4, Letter, Executive, A5, A6, B5 a B6.

Když změníte velikost papíru v zásobníku, budete muset současně změnit nastavení velikosti papíru, aby zařízení mohlo dokument správně umístit stránku.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1. *Zaklad.nastav..*  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 2. *Rozmer pap..*  
Stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte A4, Letter, Executive, A5, A6, B5 nebo B6.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



#### Poznámka

Pokud si zvolíte *Prusvitny* jako typ papíru, budete si moci vybrat pouze velikost papíru *Letter* nebo *A4* v kroku 4.

## Nastavení hlasitosti

### Hlasitost pípání

Pokud je pípání zapnuto, zařízení vydá signál při stisknutí tlačítka, nebo když uděláte chybu. Můžete zvolit rozsah úrovní hlasitosti od *Silne* po *Vypnuto*.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1. *Zaklad.nastav..*  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 3. *Signal*.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Vypnuto, Slabe, Stred* nebo *Silne*.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

## Úspory

### Úspora toneru

Pomocí této funkce můžete šetřit toner. Když nastavíte úsporu toneru na **Zapnuto**, bude výtisk světlejší. Výchozí nastavení je **Vypnuto**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1.Zaklad.nastav..  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 4.Uspory.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1.Uspora toneru.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



#### Poznámka

Nedoporučujeme používat funkci Úspora toneru pro tisk fotografií a obrázků v odstínech šedé.

## Čas do spánku

Nastavení času do spánku sníží spotřebu energie vypnutím fixační jednotky na dobu, kdy je zařízení nečinné.

Můžete si sami zvolit, jak dlouho musí být zařízení nečinné (od 00 do 99 minut), než se přepne do úsporného režimu. Když zařízení přijme data z počítače nebo udělá kopii, časovač bude vynulován. Výchozí nastavení je 05 minut.

Když je zařízení v úsporném režimu, na LCD displeji se zobrazí **Spanek**. Při tisku nebo kopírování v úsporném režimu bude docházet ke krátkým prodlevám kvůli nahřívání fixační jednotky.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1.Zaklad.nastav..  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 4.Uspory.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 2.Cas do spanku.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Zadejte časovou délku, po kterou musí být zařízení nečinné, než se přepne do úsporného režimu (00 až 99). Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



#### Poznámka

Chcete-li **vypnout** úsporný režim, stiskněte současně tlačítko **Start** a **Options (Volby)** v kroku 5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Vypnuto**. Stiskněte tlačítko **OK**.

## Kontrast LCD displeje

Změnou kontrastu lze zesvětlit nebo ztmavit zobrazení na LCD displeji.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1.Zaklad.nastav..  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 5.LCD Kontrast.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ LCD displej ztmavíte. Naopak stisknutím tlačítka ▼ LCD displej zesvětlíte.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

## Seznam uživatelských nastavení

Můžete si vytisknout seznam nastavení, které jste si naprogramovali.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1.Zaklad.nastav..  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 6.Konfigurace.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Start**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

## Seznam konfigurace sítě (pouze DCP-7045N)

Seznam konfigurace sítě vytiskne seznam veškeré aktuální konfigurace sítě včetně nastavení tiskového serveru sítě.



### Poznámka

Název uzlu: Název uzlu je v Seznamu konfigurace sítě. Výchozí název uzlu je „BRNXXXXXXXXXXXX“.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1.Zaklad.nastav..  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 7.Sit.konfig..  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Start**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### 3. kapitola



# Kopírování

---

Kopírování


22

# 4

## Kopírování

### Jak kopírovat

#### Aktivace režimu kopírování

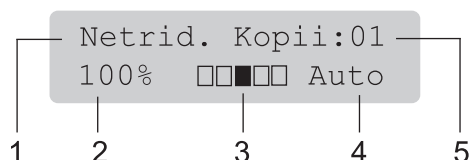

- 1 Netřídít/Třídít <sup>1</sup>
- 2 Měřítka a rozvržení kopírování
- 3 Kontrast
- 4 Kvalita
- 5 Počet kopií

<sup>1</sup> Funkce Třídít je k dispozici pouze pro DCP-7040 a DCP-7045N.

### Zastavení kopírování

Chcete-li zastavit kopírování, stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

#### Vytvoření jedné kopie

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko **Start**.

#### Vytváření více kopií

- 1 Vložte dokument.
- 2 Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Stisknutím **Number of Copies (Počet kopií)** zadejte požadovaný počet kopií (až 99).
  - Stisknutím nebo podržením ▲ nebo ▼ zvýšíte nebo snížíte počet kopií.
- 3 Stiskněte tlačítko **Start**.




#### Poznámka

Chcete-li kopie třídít, nahlédněte do části *Třídění kopií pomocí ADF (DCP-7040 a DCP-7045N)* na straně 26.

## Volby kopírování (dočasná nastavení)


Chcete-li pro další kopii rychle dočasně změnit nastavení kopírování, použijte tlačítka dočasné **Copy (Kopie)**. Můžete použít různé kombinace.

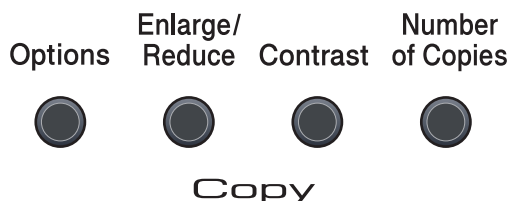

Zařízení se jednu minutu po kopírování vrátí do výchozího nastavení.

## Zvětšování nebo zmenšování kopírovaného obrázku

Můžete zvolit následující poměry zvětšení nebo zmenšení:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Stiskněte<br><br><b>Enlarge/<br/>Reduce</b><br><br> | <b>100%*</b>    |
|  | 97% LTR→A4      |
|  | 94% A4→LTR      |
|  | 91% cela str.   |
|  | 85% LTR→EXE     |
|  | 83%             |
|  | 78%             |
|  | 70% A4→A5       |
|  | 50%             |
|  | Rucne (25-400%) |
|  | Auto            |
|  | 200%            |
|  | 141% A5→A4      |
| 104% EXE→LTR   |                 |

\* Tovární nastavení je zobrazeno tučně s hvězdičkou.

(DCP-7040 a DCP-7045N) Při nastavení na **Auto** zařízení vypočítá takový poměr zmenšení, který nejlépe odpovídá velikosti papíru nastavenému v zásobníku papíru. (Viz *Velikost papíru* na straně 17.) **Auto** je k dispozici pouze při používání ADF.

**Rucne** (25-400%) umožňuje zadat měřítko od 25% do 400%.

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit další kopii, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Vložte dokument.
- 2 Zadejte, jaký počet kopií chcete.
- 3 Stiskněte tlačítka **Enlarge/Reduce (Zvětšení/Zmenšení)**.
- 4 Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte požadovaný poměr zvětšení nebo zmenšení.  
Stiskněte tlačítka **OK**.
  - Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte možnost **Rucne** (25-400%).  
Stiskněte tlačítka **OK**.  
Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zadejte poměr zvětšení nebo zmenšení od 25% do 400%.  
Stiskněte tlačítka **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítka **Start**.



### Poznámka

Volby rozvržení stránky 2 na 1 (V), 2 na 1 (S), 4 na 1 (V) nebo 4 na 1 (S) nejsou se Zvětšením/zmenšením dostupné.

## Upravení kontrastu

---

### Kontrast

Upravte kontrast pro zostření a oživení obrazu.

Chcete-li *dočasně* změnit nastavení kontrastu, postupujte podle následujících kroků:

- 1 Vložte dokument.
- 2 Zadejte, jaký počet kopií chcete.
- 3 Stiskněte tlačítko **Contrast (Kontrast)**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvyšte nebo snižte kontrast.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Start**.




Chcete-li změnit *výchozí* nastavení, postupujte podle následujících kroků:


- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 2.Kopir.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 2.Kontrast.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvyšte nebo snižte kontrast.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



## Používání tlačítka Options (Volby)

Pomocí tlačítka **Options (Volby)** rychle zvolíte následující dočasné nastavení kopírování pro další kopii.

| Stiskněte  | Volby nabídky  | Možnosti  | Strana |
|--|--|---|--------|
| Stiskněte<br> | Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼,<br>poté stiskněte <b>OK</b>                                     | Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼,<br>poté stiskněte <b>OK</b>                          |        |
|  |             |  |        |
|  | Kvalita  | <b>Auto*</b><br>Foto<br>Text  | 25     |
|  | (DCP-7040 a DCP-7045N)<br>Netridit/Tridit<br>(zobrazí se, pokud je<br>dokument vložen v ADF) | <b>Netridit*</b><br>Tridit  | 26     |
| Soutisk  | <b>Vypnuto (1 na 1)*</b><br>2 na 1 (V)<br>2 na 1 (S)<br>4 na 1 (V)<br>4 na 1 (S)             | 26  |        |

 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.

### Zvýšení kvality kopírování

Můžete zvolit z řady nastavení kvality. Výchozí nastavení je *Auto*.

#### ■ Auto

Nastavení Auto je doporučeno pro běžné výtisky. Vhodné pro dokumenty, které obsahují text i fotografie.

#### ■ Text

Vhodné pro dokumenty, které obsahují pouze text.

#### ■ Foto

Vhodné pro kopírování fotografií.

Chcete-li *dočasně* změnit nastavení kvality, postupujte podle následujících kroků:

- 1 Vložte dokument.
- 2 Zadejte, jaký počet kopií chcete.
- 3 Stiskněte tlačítko **Options (Volby)**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Kvalita*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Auto*, *Foto* nebo *Text*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Start**.

Chcete-li změnit *výchozí* nastavení, postupujte podle následujících kroků:

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 2.Kopir.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1.Kvalita.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte kvalitu kopírování.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

## Třídění kopií pomocí ADF (DCP-7040 a DCP-7045N)

Můžete třídít vícenásobné kopie. Stránky budou kompletovány v pořadí 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 atd.

- 1 Vložte dokument do ADF.
- 2 Zadejte, jaký počet kopií chcete.
- 3 Stisknutím tlačítka **Options (Volby)** a ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Netridit/Tridit**.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Tridit**.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Start**.

## Kopírování s funkcí N na 1 (rozvržení stránky)

Můžete snížit množství papíru spotřebovaného při kopírování pomocí funkce kopírování N na 1. Tato funkce umožňuje kopírovat dvě nebo čtyři stránky na jeden list a tím ušetřit papír.

### Důležité

- Velikost papíru musí být nastavena na Letter nebo A4.
- (v) znamená na výšku a (s) znamená na šířku.
- Nastavení Zvětšit/zmenšit nelze používat s funkcemi N na 1.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Zadejte, jaký počet kopií chcete.
- 3 Stiskněte tlačítko **Options (Volby)**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Soutisk**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2 na 1 (V), 2 na 1 (S), 4 na 1 (V), 4 na 1 (S) nebo **Vypnuto** (1 na 1).  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka **Start** naskenujte stránku.  
(DCP-7040 a DCP-7045N) Pokud jste umístili dokument do ADF, zařízení naskenuje stránky a začne tisknout.  
**Pokud používáte sklo skeneru, přeskočte na krok 7.**
- 7 Až zařízení naskenuje stránku, stisknutím ▲ naskenujete další stránku.
 

Další stránka?  
 ▲ Ano ▼ Ne
- 8 Vložte další stránku na sklo skeneru.  
Stiskněte tlačítko **OK**.  
Opakujte kroky 7 a 8 pro každou stránku rozvržení.

- 9 Po naskenování všech stránek stiskněte pro dokončení ▼ v 8.


### (DCP-7040 a DCP-7045N) Pokud kopírujete z ADF:

Vložte dokument lícem nahoru směrem uvedeným níže:

#### ■ 2 na 1 (V)




#### ■ 2 na 1 (S)



#### ■ 4 na 1 (V)



#### ■ 4 na 1 (S)




### Pokud používáte ke kopírování sklo skeneru:

Vložte dokument lícem dolů směrem uvedeným níže:

#### ■ 2 na 1 (V)



#### ■ 2 na 1 (S)



#### ■ 4 na 1 (V)



#### ■ 4 na 1 (S)



## Hlášení Přeplněná paměť

Pokud se během kopírování zaplní paměť, zpráva na displeji LCD vás provede následujícím krokem.

(DCP-7030) Pokud obdržíte hlášení *Přeplněná paměť*, stisknutím tlačítka **Stop/Exit (Stop/Konec)** zrušte operaci.

(DCP-7040 a DCP-7045N) Pokud se při skenování následující stránky zobrazí hlášení *Přeplněná paměť*, máte možnost stisknutím tlačítka **Start** nakopírovat dosud naskenované stránky nebo stisknutím tlačítka **Stop/Exit (Stop/Konec)** operaci zrušit.

## 4. kapitola



# Programové vybavení

---

**Funkce programového vybavení a sítě (pouze DCP-7045N)** 30

# Funkce programového vybavení a sítě (pouze DCP-7045N)

Příručka uživatele na disku CD-ROM obsahuje **Příručku uživatele**, **Příručku uživatele programů** a **Příručku síťových aplikací** (pouze DCP-7045N) pro funkce, které jsou k dispozici po připojení k počítači (například tisk a skenování). Tyto příručky obsahují snadno použitelné odkazy, které vás po klepnutí přenesou přímo do dané konkrétní kapitoly.

Můžete nalézt informace o následujících vlastnostech:

- Tisk
- Skenování
- ControlCenter3 (pro Windows®)
- ControlCenter2 (pro Macintosh)
- Síťový tisk (pouze DCP-7045N)
- Síťové skenování (pouze DCP-7045N)



## Poznámka

Viz *Přístup k Příručce uživatele programů a Příručce síťových aplikací (pouze DCP-7045N)* na straně 3.

## Jak číst Příručky uživatele ve formátu HTML

Toto je stručný odkaz na používání Příručky uživatele ve formátu HTML.


## System Windows®




### Poznámka

Pokud jste nenainstalovali programové vybavení, podívejte se na informace v *1. kapitola*.

- 1 Z nabídky **Start** vyberte **Brother, DCP-XXXX** ze skupiny programů a poté klepněte na **Příručky uživatele v HTML formátu**.
- 2 V horní nabídce klepněte na příručku, kterou chcete zobrazit (**PŘÍRUČKA UŽIVATELE, PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ** nebo **PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ** (pouze DCP-7045N)).

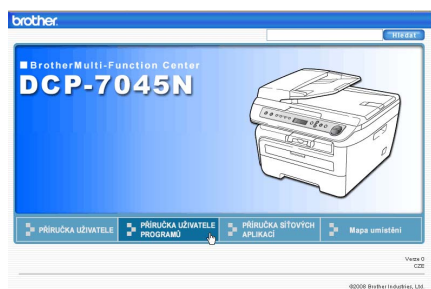


- 3 Klepněte na záhlaví ze seznamu v levé části okna, které byste si rádi prohlédli.

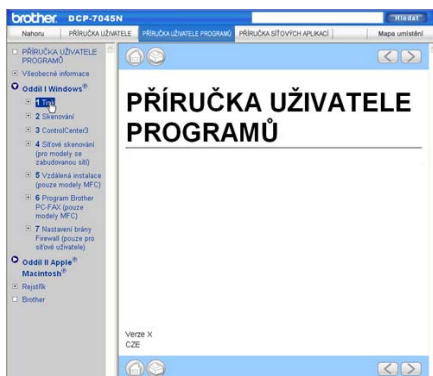

## Pro Macintosh

- 1 Ujistěte se, že je váš počítač Macintosh zapnutý. Vložte disk CD-ROM Brother do jednotky CD-ROM.
- 2 Poklepejte na ikonu **Documentation (Dokumentace)**.
- 3 Poklepejte na složku s vaším jazykem a pak poklepejte na soubor v horní části stránky.
- 4 V horní nabídce klepněte na příručku, kterou chcete zobrazit (**USER'S GUIDE (PŘÍRUČKA UŽIVATELE)**, **SOFTWARE USER'S GUIDE (PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ)** nebo **NETWORK USER'S GUIDE (PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ)** (pouze DCP-7045N)) a poté klepněte na záhlaví, které byste si rádi ze seznamu v levé části okna přečetli.

5

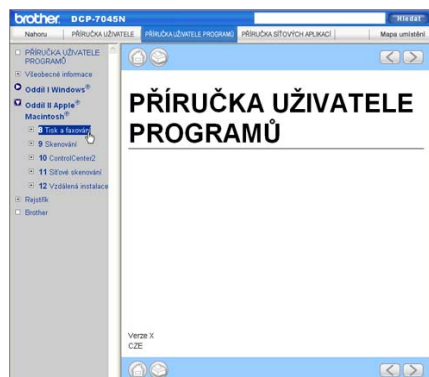







# Dodatky

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Bezpečnostní a zákonné požadavky</b>     | <b>34</b> |
| <b>Odstraňování problémů a běžná údržba</b> | <b>43</b> |
| <b>Nabídka a funkce</b>                     | <b>78</b> |
| <b>Technické údaje</b>                      | <b>85</b> |
| <b>Glosář</b>                               | <b>95</b> |



# A

## Bezpečnostní a zákonné požadavky

### Volba umístění

Zařízení položte na rovný, pevný povrch, kde nedochází k vibracím. Zařízení umístěte v blízkosti standardní, uzemněné elektrické zásuvky. Zvolte takové umístění, kde se teplota pohybuje mezi 10 a 32,5 °C, a kde je vlhkost mezi 20 a 80% (bez kondenzace).

- Kabely vedoucí k zařízení musí být umístěny tak, aby nemohlo dojít k zakopnutí.
- Neumísťujte zařízení na koberec.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti topení, klimatizačních jednotek, vody, chemikálií nebo chladniček.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, nadměrnému horku, vlhkosti nebo prachu.
- Nepřipojujte zařízení k elektrickým zásuvkám ovládaným nástěnnými vypínači nebo automatickými časovači nebo ke stejnému okruhu, ke kterému jsou připojeny velké spotřebiče, které by mohly způsobit výpadek napájení.



# Důležité informace

## Bezpečnostní zásady

---

Přečtěte si tyto pokyny před prováděním údržby a uschovejte je pro budoucí použití. Při používání vybavení dodržujte základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo nebezpečí požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob.


- Toto zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.
- Vyhněte se používání tohoto zařízení během bouřky. Může existovat velmi malé riziko zásahu elektrickým proudem.
- **NEDOPORUČUJEME** používat prodlužovací kabely.
- Dojde-li k poškození kabelů, odpojte zařízení a obraťte se na prodejce společnosti Brother.
- Na zařízení **NEUMÍSŤUJTE** žádné předměty ani nezakrývejte větrací otvory.
- Toto zařízení musí být připojeno k blízkému uzemněnému zdroji střídavého proudu, který se nachází v dosahu uvedeném na typovém štítku. **NEPŘIPOJUJTE** toto zařízení ke zdroji stejnosměrného proudu nebo invertoru. Pokud si nejste jisti, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

A


## VAROVÁNÍ



Než budete čistit vnitřek přístroje, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.




**NEDOTÝKEJTE** se zástrčky mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.




Vždy zkontrolujte, zda je zástrčka zcela zasunutá.




Krátce po používání zařízení jsou některé vnitřní součásti zařízení velice horké. Po otevření předního nebo zadního krytu zařízení se nikdy **NEDOTÝKEJTE** částí, které jsou na obrázcích zvýrazněné.

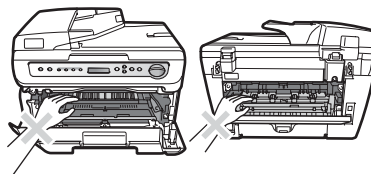

Aby se zabránilo zranění, nedotýkejte se okrajů zařízení pod krytem dokumentu nebo skeneru, jak je to zobrazeno na obrázcích.

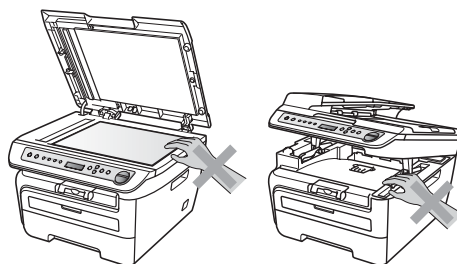

(DCP-7040 a DCP-7045N) Aby se zabránilo zranění, **NEVKLÁDEJTE** prsty do oblastí zobrazených na obrázcích.

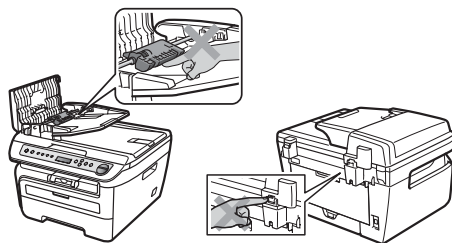



Vysypaný toner NEODSTRAŇUJTE vysavačem. Tonerový prach by se mohl uvnitř vysavače vznítit, což by mohlo vést ke vzniku požáru. Opatrně setřete tonerový prach suchým, jemným hadříkem a zlikvidujte jej v souladu s místními nařízeními.



Při přemísťování zařízení použijte držadla. Nejprve však odpojte veškeré kabely.



Na čištění vnitřku i vnějšku přístroje NEPOUŽÍVEJTE žádné hořlavé látky, spreje ani organická rozpouštědla/tekutiny obsahující alkohol/čpavek. V opačném případě by mohlo dojít ke vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Informace o způsobu čištění zařízení najdete v části *Běžná údržba* na straně 62.




Jako obalu jsou použity plastové sáčky. Uchovávejte tyto sáčky mimo dosah dětí, abyste zabránili nebezpečí udušení.

A



### Poznámka

Fixační jednotku vyznačuje varovný štítek. Tento štítek NEODSTRAŇUJTE ani NEPOŠKOZUJTE.



## IEC60825-1+A2: Vydání 2001

---

Toto zařízení patří podle směrnic IEC60825-1+A2:2001 mezi laserové produkty třídy 1. Níže uvedený štítek je připevněn na zařízení v zemích, ve kterých je vyžadován.

Toto zařízení má laserovou diodu třídy 3B, která v jednotce skeneru vyzařuje neviditelné laserové záření. Jednotka skeneru by za žádných okolností neměla být otevírána.



### Laserové záření

Vlnová délka: 780 - 800 nm

Výstup: 10 mW max.

Třída laseru: Třída 3B



### VAROVÁNÍ

Používání ovladačů, upravování nebo provádění kroků jiných než výslovně uvedených v této příručce může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

### Odpojte zařízení

---

Toto zařízení musí být umístěno v blízkosti snadno přístupné síťové zásuvky. V naléhavých případech je nutné úplně vypnout napájení zařízení odpojením napájecího kabelu z síťové zásuvky.

## Připojení sítě LAN (pouze DCP-7045N)

### UPOZORNĚNÍ

NEPŘIPOJUJTE toto zařízení k síti LAN, která může být vystavena přepětí.


## Rušení radiovými vlnami

Toto zařízení splňuje nařízení EN55022 (CISPR, vydání 22)/třída B. Při připojování tohoto zařízení k počítači zajistěte používání následujících kabelů rozhraní.

Kabel USB, jehož délka nesmí překročit 2.0 metru.

## Směrnice EU 2002/96/EC a EN50419



  
Pouze pro  
Evropskou unii.

Toto zařízení je označeno výše uvedeným recyklačním symbolem. To znamená, že na konci životnosti je nezbytné zařízení zlikvidovat odděleně na specializovaném sběrném místě a je zakázáno jej likvidovat s běžným netříděným komunálním odpadem. Přispěje to k ochraně našeho životního prostředí. (pouze pro Evropskou unii)

## Mezinárodní prohlášení o shodě ENERGY STAR®

---

Účelem mezinárodního programu ENERGY STAR® je podpora vývoje a popularizace energeticky úsporných kancelářských zařízení.

Jako partner programu ENERGY STAR® společnost Brother Industries, Ltd. určila, že tento přístroj splňuje pravidla ENERGY STAR® pro energetickou účinnost.



### Důležité bezpečnostní pokyny

---

- 1 Přečtěte si všechny pokyny.
- 2 Uschovejte je pro budoucí použití.
- 3 Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na zařízení.
- 4 Před čištěním vnitřní části zařízení tento produkt odpojte z elektrické zásuvky. **NEPOUŽÍVEJTE** tekuté čističe ani čističe ve spreji. Na čištění použijte navlhčený hadřík.
- 5 **NEUMÍSTŮJTE** toto zařízení na nestabilní vozík, podstavec nebo stůl. Mohlo by dojít k pádu a k vážnému poškození zařízení.
- 6 Sloty a otvory v krytu na zadní či spodní straně jsou určeny pro ventilaci. Aby bylo zajištěno spolehlivé fungování zařízení a ochrana před přehřátím, nesmí být tyto otvory blokovány nebo zakrývány. Neblokujte otvory umístěním zařízení na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Toto zařízení zásadně neumísťujte do blízkosti nebo na radiátor nebo topení. Toto zařízení nikdy neumísťujte do vestavěných prostor, pokud ovšem nezajistíte odpovídající odvětrávání.
- 7 Toto zařízení musí být připojeno ke zdroji střídavého proudu, který se nachází v dosahu uvedeném na typovém štítku. **NEPŘIPOJUJTE** toto zařízení ke zdroji stejnosměrného proudu nebo invertoru. Pokud si nejste jisti, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- 8 Tento produkt je vybaven 3žilovou uzemněnou zástrčkou. Tuto zástrčku lze zasunout pouze do uzemněné zásuvky. Jedná se o bezpečnostní opatření. Pokud zástrčku nelze zasunout do zásuvky, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky. **NEOBCHÁZEJTE** bezpečnostní funkci uzemněné zásuvky.
- 9 Používejte pouze napájecí kabel, který je dodáván s tímto zařízením.
- 10 Na napájecí kabel **NEUMÍSTŮJTE** žádné předměty. **NEUMÍSTŮJTE** napájecí kabel na místo, kde by na něj lidé mohli šlapat.
- 11 Používejte výrobek v době odvětrávaných prostorách.



12 Délka napájecího kabelu, včetně prodlužovacích šňůr, by neměla přesahovat 5 metrů.

NESDÍLEJTE stejný napájecí obvod s jinými spotřebiči s velkým příkonem, jako je například klimatizace, kopírka, skartovačka nebo podobná zařízení. Pokud musíte tiskárnu zapojit společně s těmito spotřebiči, doporučujeme vám, abyste použili vysokofrekvenční šumový filtr.

Pokud zdroj napájení není stabilní, použijte napěťový regulátor.

13 NEUMÍSŤUJTE před zařízení nic, co by blokovalo vytištěné stránky. NEUMÍSŤUJTE nic do cesty vytištěným stránkám.

14 Před odebráním počkejte, než se stránky vysunou ze zařízení.

15 Za následujících podmínek odpojte zařízení od elektrické zásuvky a přenechejte servis autorizovanému servisnímu pracovníkovi společnosti Brother:

- Napájecí kabel je poškozený nebo roztřepený.
- Do zařízení vnikla tekutina.
- Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě.
- Pokud zařízení při dodržování pokynů pro používání nefunguje normálně. Nastavujte jen ty ovladače, které jsou popsány v pokynech pro používání. Nesprávné nastavování jiných ovládacích prvků může vyústit v poškození a často bude vyžadovat rozsáhlý zásah kvalifikovaného technika, aby zařízení opět začalo fungovat normálně.
- Pokud došlo k pádu zařízení nebo k poškození krytu.
- Výkon zařízení se podstatně změnil a je třeba provést opravu.

16 Doporučujeme chránit zařízení před přepětím pomocí vhodného ochranného zařízení (přepětiová ochrana).

17 Aby se omezilo nebezpečí vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění, dodržujte následující zásady:

- NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení v blízkosti jiných zařízení, která používají vodu, dále v blízkosti bazénů nebo ve vlhkém suterénu.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení během bouře (hrozí zde určité riziko zasažení elektrickým proudem).

## Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link je registrovaná ochranná známka společnosti Brother International Corporation.

Windows Vista je buď registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Microsoft, Windows, Windows Server a Internet Explorer jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Apple, Macintosh, Safari a TrueType jsou ochranné značky Apple Computer, Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Intel, Intel Core a Pentium jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.

AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript a PostScript 3 jsou registrované ochranné značky nebo ochranné značky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

Nuance, logo Nuance, PaperPort a ScanSoft jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nuance Communications, Inc. nebo jejích příčleněných organizací v USA a/nebo dalších zemích.

Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům vytvořenou licenční smlouvu na program.

**Všechny ostatní obchodní značky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.**

## Odstraňování problémů

Pokud si myslíte, že existuje problém s vaším zařízením, zkontrolujte následující tabulku a postupujte podle tipů pro odstraňování problémů.

Většinu problémů můžete snadno vyřešit vlastními silami. Pokud potřebujete další pomoc, Brother Solutions Center nabízí nejnovější často kladené dotazy (FAQ) a tipy pro odstraňování problémů. Navštivte nás na adrese <http://solutions.brother.com/>.

## Pokud máte se zařízením potíže

Prohlédněte si tabulku níže a postupujte podle tipů pro odstraňování problémů.

### Potíže s kvalitou kopírování

| Potíže                                    | Doporučení   |
|---|--|
| Na kopiích se objevují svislé černé čáry. | Svislé černé čáry na kopiích jsou obvykle způsobeny nečistotami nebo korekční kapalinou na skleněném pásku (pouze DCP-7040 a DCP-7045N) nebo tím, že jeden z korónových vodičů pro tisk je znečištěný. (Viz <i>Čištění skla skeneru</i> na straně 63 a <i>Čištění korónového vodiče</i> na straně 65.) |

### Potíže s tiskem

| Potíže        | Doporučení  |
|---------------|---|
| Žádný výtisk. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, že je zařízení připojené do elektrické zásuvky, a že je zapnuté.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda jsou tonerová kazeta a fotoválec správně nainstalovány. (Viz <i>Výměna fotoválce</i> na straně 73.)</li> <li>■ Zkontrolujte připojení kabelu rozhraní k zařízení a k počítači. (Viz <i>Stručný návod k obsluze</i>.)</li> <li>■ Zkontrolujte, zda byl nainstalován a zvolen správný ovladač tiskárny.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda není na LCD displeji zobrazeno chybové hlášení. (Viz <i>Chybová hlášení a hlášení týkající se údržby</i> na straně 54.)</li> <li>■ Zkontrolujte, že je zařízení online:<br/>           (pro systém Windows Vista®)<br/>           Klepněte na tlačítko <b>Start</b>, <b>Ovládací panel</b>, <b>Hardware</b> a <b>zvuk</b> a poté <b>Tiskárny</b>. Pravým tlačítkem myši klepněte na <b>tiskárna Brother DCP-XXXX</b>. Ujistěte se, že políčko <b>Používat tiskárnu offline</b> není označeno.<br/>           (Pro systém Windows Server® 2003 (pouze DCP-7045N) a Windows® XP)<br/>           Klepněte na tlačítko <b>Start</b> a vyberte <b>Tiskárny</b>. Pravým tlačítkem myši klepněte na <b>tiskárna Brother DCP-XXXX</b>. Ujistěte se, že políčko <b>Používat tiskárnu offline</b> není zaškrtnuto.<br/>           (pro systém Windows® 2000)<br/>           Klepněte na tlačítko <b>Start</b> a vyberte <b>Nastavení</b> a poté <b>Tiskárny</b>. Pravým tlačítkem myši klepněte na <b>tiskárna Brother DCP-XXXX</b>. Ujistěte se, že políčko <b>Používat tiskárnu offline</b> není označeno.</li> </ul> |

## Potíže s tiskem (Pokračování)

| Potíže  | Doporučení  |
|---|---|
| Zařízení tiskne neočekávaným způsobem nebo tiskne nesprávné znaky.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vytáhněte zásobník papíru a počkejte, než zařízení přestane tisknout. Poté vypněte zařízení a na několik minut jej odpojte od elektrické sítě.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je používaná aplikace nastavena pro práci se zařízením.</li> </ul>                                     |
| Zařízení vytiskne prvních pár stránek správně, ale na některých dalších stránkách chybí kousky textu. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda je používaná aplikace nastavena pro práci se zařízením.</li> <li>■ Váš počítač nerozpoznává signál zařízení oznamující naplnění vstupní vyrovnávací paměti. Ujistěte se, že je kabel rozhraní připojen správně. (Viz <i>Stručný návod k obsluze.</i>)</li> </ul> |
| Záhlaví a zápatí se zobrazují na obrazovce, ale netisknou se.   | V horní a dolní části stránky je nepotisknutelná oblast. Upravte horní a dolní okraj dokumentu, aby se tento text tiskl.  |

## Potíže se skenováním

| Potíže   | Doporučení  |
|--|---|
| Při skenování se zobrazují chyby TWAIN.          | Zkontrolujte, zda je jako primární zdroj zvolen ovladač Brother TWAIN. V aplikaci PaperPort™ 11SE klepnete na <b>File (Soubor), Scan or Get Photo (Skenovat nebo Získat fotografie)</b> a zvolíte <b>Brother TWAIN driver (Ovladač Brother TWAIN)</b> . |
| OCR nefunguje                                    | Zkuste zvětšit rozlišení skenování.   |
| Síťové skenování není funkční. (Pouze DCP-7045N) | Viz <i>Potíže se sítí (pouze DCP-7045N)</i> na straně 45.   |

## Potíže s programovým vybavením

| Potíže  | Doporučení   |
|---|--|
| Nelze instalovat program nebo tisknout.           | Spusťte program <b>Oprava MFL-Pro Suite</b> , který najdete na disku CD-ROM. Tento program opraví a znovu nainstaluje program. |
| Nelze provést tisk „2 na 1“ nebo „4 na 1“.        | Zkontrolujte, zda je nastavení velikosti papíru v používané aplikaci a v ovladači tiskárny stejné.                             |
| Zařízení netiskne z aplikace Adobe® Illustrator®. | Zkuste zmenšit rozlišení tisku. (Viz <i>Složka Pokročilé v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM.</i> )                  |

## Potíže s manipulací s papírem

| Potíže   | Doporučení  |
|--|---|
| Zařízení nepodává papír.<br>Na LCD displeji se zobrazí hlášení <i>Není papír</i> nebo hlášení o uvíznutí papíru. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pokud v zařízení došel papír, vložte do zásobníku papíru nový stoh papíru.</li> <li>■ Pokud je v zásobníku papíru papír, zkontrolujte, zda je vložený rovně. Pokud je papír zkroucený, narovnejte jej. Někdy je vhodné papír vyjmout, otočit stoh a znovu jej vložit do zásobníku papíru.</li> <li>■ Snižte množství papíru v zásobníku papíru a akci opakujte.</li> <li>■ Pokud je na LCD displeji zobrazeno hlášení o uvíznutí papíru a potíže přetrvávají, přečtěte si část <i>Uvíznutí papíru</i> na straně 57.</li> </ul> |
| Jak tisknout na obálky?  | Obálky můžete podávat z otvoru pro ruční zakládání. Používaná aplikace musí být nastavena pro tisk obálek používané velikosti. Toto nastavení se obvykle provádí v nabídce <i>Nastavení stránky</i> nebo <i>Nastavení dokumentu</i> aplikace. (Další informace viz příručka k aplikaci.)  |

## Potíže s manipulací s papírem (Pokračování)

| Potíže                  | Doporučení   |
|-------------------------|--|
| Jaký papír mohu použít? | Můžete používat obyčejný papír, recyklovaný papír, průhledné fólie a štítky, které jsou určeny pro laserová zařízení. (Podrobné informace viz <i>Vhodný papír a další tisková média</i> na straně 11.) |
| Uvázl papír.            | (Viz <i>Uváznutí papíru</i> na straně 57.)   |

## Potíže s kvalitou tisku

| Potíže                            | Doporučení   |
|-----------------------------------|--|
| Potíštěné stránky jsou zkroucené. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ K tomuto problému může dojít při tisku na nekvalitní tenký nebo silný papír nebo při tisku na nedoporučenou stranu papíru. Zkuste obrátit stoh papírů v zásobníku papíru.</li> <li>■ Zvolte typ papíru, který odpovídá typu používaného média. (Viz <i>Vhodný papír a další tisková média</i> na straně 11.)</li> </ul>             |
| Vytištěné stránky jsou rozmazané. | Nastavení typu papíru pravděpodobně není správné pro typ používaného tiskového média nebo je tiskové médium příliš silné nebo má hrubý povrch. (Viz <i>Vhodný papír a další tisková média</i> na straně 11 a <i>Složka Základní v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM</i> .)   |
| Výtisky jsou příliš světlé.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pokud k tomuto problému dojde při kopírování nebo tisku, vypněte režim Úspora toneru v nastavení nabídky zařízení. (Viz <i>Úspora toneru</i> na straně 18.)</li> <li>■ Vypněte režim Úspora toneru ve složce Pokročilé v ovladači tiskárny. (Viz <i>Složka Pokročilé v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM</i>.)</li> </ul> |

## Potíže se sítí (pouze DCP-7045N)

| Potíže  | Doporučení   |
|---|--|
| Nelze tisknout prostřednictvím kabelové sítě. | <p>Pokud máte problémy se sítí, více informací najdete v části <i>Příručka uživatele programů na disku CD-ROM</i>.</p> <p>Ujistěte se, že je zařízení zapnuté, že je online a zda se nachází v režimu Připraveno. Vytiskněte seznam konfigurace sítě, ve kterém jsou uvedena aktuální nastavení sítě. (Viz <i>Seznam konfigurace sítě (pouze DCP-7045N)</i> na straně 19.) Připojte znovu kabel LAN k rozbočovači a ověřte, že kabel a síťová připojení jsou v pořádku. Pokud je to možné, zkuste připojit zařízení k jinému portu na rozbočovači pomocí jiného kabelu. Pokud jsou zapojení v pořádku, dolní indikátor zadního panelu zařízení svítí zeleně.</p> |





## Potíže se sítí (pouze DCP-7045N) (Pokračování)

| Potíže   | Doporučení  |
|--|---|
| Funkce síťového skenování nefunguje.<br>Funkce síťového tisku nepracuje. | <p>(Pouze pro operační systém Windows®) Nastavení brány firewall v počítači může blokovat nezbytné síťové připojení. Podle následujících pokynů nakonfigurujte bránu Windows® Firewall. Používáte-li jinou osobní bránu firewall, nahlédněte do uživatelské příručky k programovému vybavení nebo se obraťte na výrobce programového vybavení.</p> <p><b>Pro uživatele systému Windows® XP SP2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Klepněte na tlačítko <b>Start</b>, <b>Ovládací panely</b>, <b>Připojení k síti a Internetu</b> a poté klepněte na <b>Brána firewall systému Windows</b>. Ujistěte se, že je <b>Brána firewall systému Windows</b> ve složce <b>Obecné</b> zapnuta.</li><li>2 V <b>Nastavení připojení k síti</b> klepněte na složku <b>Upřesnit</b> a tlačítko <b>Nastavení...</b></li><li>3 Klepněte na tlačítko <b>Přidat</b>.</li><li>4 Pro síťové skenování přidejte port číslo 54925 a to zadáním následujících údajů:<ol style="list-style-type: none"><li>1. V poli <b>Popis služby</b>: zadejte jakýkoliv popis, např. „Skener Brother“.</li><li>2. V poli <b>Název nebo adresa IP (například 192.168.0.12) počítače v síti, ve kterém je služba spuštěná</b>: zadejte „Localhost“.</li><li>3. V poli <b>Číslo externího portu pro tuto službu</b>: zadejte „54925“.</li><li>4. V poli <b>Číslo interního portu pro tuto službu</b>: zadejte „54925“.</li><li>5. Ujistěte se, že je vybráno <b>UDP</b>.</li><li>6. Klepněte na tlačítko <b>OK</b>.</li></ol></li><li>5 Pokud máte i nadále potíže se síťovým připojením, klepněte na tlačítko <b>Přidat</b>.</li><li>6 Pro síťové skenování přidejte port číslo 137, a to zadáním následujících údajů:<ol style="list-style-type: none"><li>1. V poli <b>Popis služby</b>: zadejte jakýkoliv popis, např. „Síťové skenování Brother“.</li><li>2. V poli <b>Název nebo adresa IP (například 192.168.0.12) počítače v síti, ve kterém je služba spuštěná</b>: zadejte „Localhost“.</li><li>3. V poli <b>Číslo externího portu pro tuto službu</b>: zadejte „137“.</li><li>4. V poli <b>Číslo interního portu pro tuto službu</b>: zadejte „137“.</li><li>5. Ujistěte se, že je vybráno <b>UDP</b>.</li><li>6. Klepněte na tlačítko <b>OK</b>.</li></ol></li><li>7 Ujistěte se, že je nové nastavení přidáno a označeno a poté klepněte na tlačítko <b>OK</b>.</li></ol> |





**Potíže se sítí (pouze DCP-7045N) (Pokračování)**




| Potíže  | Doporučení   |
|---|--|
| <p>Funkce síťového skenování nefunguje.</p> <p>Funkce síťového tisku nepracuje. (pokračování)</p> | <p><b>Pro uživatele operačního systému Windows Vista®:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klepněte na tlačítko <b>Start, Ovládací panely, Síť a Internet, Brána firewall systému Windows</b> a poté klepněte na <b>Změna nastavení</b>.</li> <li>2 Jakmile se zobrazí okno <b>Řízení uživatelských účtů</b>, proveďte následující. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uživatelé, kteří mají práva správce počítače: klepněte na tlačítko <b>Pokračovat</b>.</li> <li>■ V případě uživatelů, kteří nemají práva správce počítače: zadejte heslo správce počítače a klepněte na tlačítko <b>OK</b>.</li> </ul> </li> <li>3 Ujistěte se, že je <b>Brána firewall systému Windows</b> ve složce <b>Obecné</b> zapnuta.</li> <li>4 Klepněte na složku <b>Výjimky</b>.</li> <li>5 Klepněte na tlačítko <b>Přidat port...</b></li> <li>6 Pro síťové skenování přidejte port číslo 54925 a to zadáním následujících údajů: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. V poli <b>Název</b>: Zadejte jakýkoli popis. (např. "Skener Brother")</li> <li>2. V poli <b>Číslo portu</b>: zadejte „54925“.</li> <li>3. Ujistěte se, že je vybráno <b>UDP</b>. Poté klepněte na tlačítko <b>OK</b>.</li> </ol> </li> <li>7 Ujistěte se, že je nové nastavení přidáno a označeno a poté klepněte na tlačítko <b>Použít</b>.</li> <li>8 Pokud máte i nadále problémy se síťovým připojením, jako např. se síťovým skenováním nebo tiskem, označte políčko <b>Sdílení souborů a tiskáren</b> ve složce <b>Výjimky</b> a poté klepněte na <b>Použít</b>.</li> </ol> |
| <p>Počítač nemůže najít zařízení.</p>   | <p><b>Pro uživatele operačního systému Windows®:</b> nastavení brány firewall v počítači může blokovat nezbytné síťové připojení. Podrobnosti viz výše uvedené pokyny.</p> <p><b>Pro uživatele počítačů Macintosh:</b> znovu vyberte zařízení v aplikaci Device Selector, která je umístěná ve složce <b>Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector</b>, nebo z rozevírací nabídky modelů v nástroji ControlCenter2.</p>   |




## Zvýšení kvality tisku




| Příklady špatné kvality tisku   | Doporučení   |
|---|--|
|  <p data-bbox="135 614 422 643">Bílé čáry napříč stránkou</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ujistěte se, že používaný papír odpovídá našim specifikacím. Tento problém může způsobit papír s hrubým povrchem nebo silná tisková média. (Viz <i>Vhodný papír a další tisková média</i> na straně 11.)</li> <li>■ Ujistěte se, že jste v ovladači tiskárny nebo v nastavení nabídky zařízení Typ papíru zvolili správný typ média. (Viz <i>Vhodný papír a další tisková média</i> na straně 11 a <i>Složka Základní v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM.</i>)</li> <li>■ Problém se může ztratit sám od sebe. Tento problém vyřešte vytištěním více stránek, zejména pokud nebylo zařízení po dlouhou dobu používáno.</li> <li>■ Fotoválec je pravděpodobně poškozen. Nainstalujte nový fotoválec. (Viz <i>Výměna fotoválce</i> na straně 73.)</li> </ul> |
|  <p data-bbox="135 1020 422 1049">Bílé čáry dole na stránce</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Očistěte skla laserové jednotky měkkým hadříkem. (Viz <i>Čištění skel laserové jednotky</i> na straně 63.)</li> <li>■ Přesvědčte se, že okno skeneru uvnitř zařízení nezakrývá utržený kus papíru.</li> <li>■ Tonerová kazeta je pravděpodobně poškozena. Nainstalujte novou tonerovou kazetu. (Viz <i>Výměna tonerové kazety</i> na straně 69.)</li> <li>■ Fotoválec je pravděpodobně poškozen. Nainstalujte nový fotoválec. (Viz <i>Výměna fotoválce</i> na straně 73.)</li> </ul>  |
|  <p data-bbox="194 1315 364 1344">Skrvny v tisku</p>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ujistěte se, že používaný papír odpovídá našim specifikacím. (Viz <i>Vhodný papír a další tisková média</i> na straně 11.)</li> <li>■ V ovladači tiskárny nebo v nastavení Typ papíru zařízení zvolte režim <b>Tlustý papír</b> a vyberte možnost <b>Tlustý</b> nebo použijte slabší papír, než jaký právě používáte. (Viz <i>Typ papíru</i> na straně 17 a <i>Složka Základní v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM.</i>)</li> <li>■ Zkontrolujte prostředí zařízení. Skvrny v tisku mohou způsobit podmínky, jako například vysoká vlhkost. (Viz <i>Volba umístění</i> na straně 34.)</li> <li>■ Fotoválec je pravděpodobně poškozen. Nainstalujte nový fotoválec. (Viz <i>Výměna fotoválce</i> na straně 73.)</li> </ul>                                   |
|  <p data-bbox="194 1692 364 1721">Šedé pozadí</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ujistěte se, že používaný papír odpovídá našim specifikacím. (Viz <i>Vhodný papír a další tisková média</i> na straně 11.)</li> <li>■ Zkontrolujte prostředí zařízení. Na zvýšení zašednutí pozadí mohou mít vliv podmínky, jako například vysoká teplota a vysoká vlhkost. (Viz <i>Volba umístění</i> na straně 34.)</li> <li>■ Tonerová kazeta je pravděpodobně poškozena. Nainstalujte novou tonerovou kazetu. (Viz <i>Výměna tonerové kazety</i> na straně 69.)</li> <li>■ Fotoválec je pravděpodobně poškozen. Nainstalujte nový fotoválec. (Viz <i>Výměna fotoválce</i> na straně 73.)</li> </ul>   |




| Příklady špatné kvality tisku   | Doporučení   |
|---|--|
|  <p data-bbox="220 523 399 548">Strana našikmo</p>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ujistěte se, že papír či jiné tiskové médium jsou řádně vloženy do zásobníku papíru a že vodítka nejsou nastavena příliš těsně nebo příliš volně od stohu papíru.</li> <li>■ Správně nastavte vodítka papíru. (Viz <i>Vkládání papíru do zásobníku papíru</i> na straně 6.)</li> <li>■ Zásobník papíru je pravděpodobně přeplněný.</li> <li>■ V případě, že používáte otvor pro ruční zakládání, podívejte se do části <i>Vkládání papíru do otvoru pro ruční zakládání</i> na straně 7.</li> <li>■ Zkontrolujte kvalitu a typ papíru. (Viz <i>Vhodný papír a další tisková média</i> na straně 11.)</li> </ul>   |
|  <p data-bbox="279 884 340 909">Duch</p>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ujistěte se, že používaný papír odpovídá našim specifikacím. Tento problém může způsobit papír s hrubým povrchem nebo silný papír. (Viz <i>Vhodný papír a další tisková média</i> na straně 11.)</li> <li>■ Ujistěte se, že jste v ovladači tiskárny nebo v nastavení nabídky zařízení Typ papíru zvolili správný typ média. (Viz <i>Vhodný papír a další tisková média</i> na straně 11 a <i>Složka Základní v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM.</i>)</li> <li>■ Fotoválec je pravděpodobně poškozen. Nainstalujte nový fotoválec. (Viz <i>Výměna fotoválce</i> na straně 73.)</li> <li>■ Fixační jednotka je pravděpodobně poškozena. Vyžádejte si servisní zásah od vašeho dealera produktů Brother.</li> </ul> |
|  <p data-bbox="175 1251 444 1277">Pomačkání nebo ohyby</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte kvalitu a typ papíru. (Viz <i>Vhodný papír a další tisková média</i> na straně 11.)</li> <li>■ Ujistěte se, že je správně vložen papír. (Viz <i>Vkládání papíru do zásobníku papíru</i> na straně 6.)</li> <li>■ Přetočte svazek papírů v zásobníku nebo otočte papír ve vstupním zásobníku o 180°.</li> </ul>   |
|  <p data-bbox="230 1555 386 1580">Špatná fixace</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvolte režim <b>Improve Toner Fixing (Zlepšení fixace toneru)</b> v ovladači tiskárny. (Viz <i>Volby tisku (Windows®) nebo Nastavení tisku (Macintosh)</i> v <i>Příručce uživatele programů na CD-ROM.</i>)</li> </ul> <p>Jestliže tato volba nezlepší v dostatečné míře fixaci toneru, v nabídce <b>Typ papíru</b> vyberte <b>Tlustější papír</b>.</p>   |
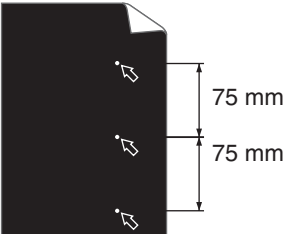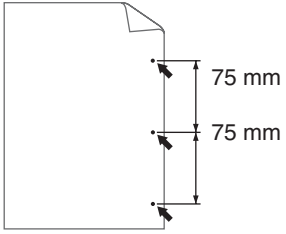
| Příklady špatné kvality tisku   | Doporučení  |
|---|---|
|  <p data-bbox="145 523 412 548"><b>Zkroucení nebo zvlnění</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 266 1201 320">■ Zkontrolujte kvalitu a typ papíru. Zkroucení papíru způsobí vysoké teploty a vysoká vlhkost.</li> <li data-bbox="477 336 1222 421">■ Pokud zařízení moc často nepoužíváte, papír je možná v zásobníku příliš dlouho. Přetočte svazek papíru v zásobníku papíru. Kromě toho ještě papír provětrejte a otočte v zásobníku papíru o 180°.</li> </ul>   |
|  <p data-bbox="115 826 440 909"><b>Bílé skvrny na černém textu a grafice v intervalech po 75 mm</b></p>  <p data-bbox="128 1180 433 1232"><b>Černé skvrny v intervalech po 75 mm</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 566 1222 678">■ Udělejte deset kopií prázdného bílého papíru. (Viz <i>Vytváření více kopií</i> na straně 22.) Pokud se tím problém nevyřeší, na povrchu fotoválce OPC může být zbytek lepidla ze štítku. Vyčistěte fotoválec. (Viz <i>Čištění fotoválce</i> na straně 67.)</li> <li data-bbox="477 693 1218 747">■ Fotoválec je pravděpodobně poškozen. Nainstalujte nový fotoválec. (Viz <i>Výměna fotoválce</i> na straně 73.)</li> </ul> |

| Příklady špatné kvality tisku   | Doporučení  |
|---|---|
|  <p data-bbox="237 527 385 552"><b>Nezřetelnost</b></p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 266 1244 349">■ Zkontrolujte prostředí zařízení. Tuto chybu při tisku mohou způsobit podmínky, jako je vlhkost, vysoké teploty atd. (Viz <i>Volba umístění</i> na straně 34.)</li> <li data-bbox="504 365 1244 510">■ Pokud je celá stránka příliš světlá, může být zapnut režim Úspora toneru. Vypněte režim <i>Uspora toneru</i> v nabídce nastavení zařízení nebo režim <b>Úspora toneru</b> v ovladači v <b>předvolbách</b> tisku. (Viz <i>Úspora toneru</i> na straně 18 nebo <i>Složka Pokročilé v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM.</i>)</li> <li data-bbox="504 525 1244 608">■ Vyčistěte sklo skeneru a korónový vodič fotoválce. (Viz <i>Čištění skel laserové jednotky</i> na straně 63 a <i>Čištění korónového vodiče</i> na straně 65.)</li> <li data-bbox="504 624 1244 681">■ Tonerová kazeta je pravděpodobně poškozena. Nainstalujte novou tonerovou kazetu. (Viz <i>Výměna tonerové kazety</i> na straně 69.)</li> <li data-bbox="504 697 1244 755">■ Fotoválec je pravděpodobně poškozen. Nainstalujte nový fotoválec. (Viz <i>Výměna fotoválce</i> na straně 73.)</li> </ul> |
|  <p data-bbox="209 1029 408 1054"><b>Skvrny od toneru</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 768 1244 852">■ Ujistěte se, že používaný papír odpovídá našim specifikacím. Tento problém může způsobit papír s hrubým povrchem. (Viz <i>Vhodný papír a další tisková média</i> na straně 11.)</li> <li data-bbox="504 867 1244 925">■ Vyčistěte korónový vodič a fotoválec. (Viz <i>Čištění korónového vodiče</i> na straně 65 a <i>Čištění fotoválce</i> na straně 67.)</li> <li data-bbox="504 940 1244 998">■ Fotoválec je pravděpodobně poškozen. Nainstalujte nový fotoválec. (Viz <i>Výměna fotoválce</i> na straně 73.)</li> <li data-bbox="504 1014 1244 1072">■ Fixační jednotka je pravděpodobně poškozena. Vyžádejte si servisní zásah od vašeho dealera produktů Brother.</li> </ul>  |
|  <p data-bbox="237 1344 385 1369"><b>Vše je černé</b></p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1083 1244 1166">■ Vyčistěte korónový vodič uvnitř fotoválce posunutím zeleného jezdece. Ujistěte se, že jste zelený jezdec vrátili do základní polohy (▲). (Viz <i>Čištění korónového vodiče</i> na straně 65.)</li> <li data-bbox="504 1182 1244 1240">■ Fotoválec je pravděpodobně poškozen. Nainstalujte nový fotoválec. (Viz <i>Výměna fotoválce</i> na straně 73.)</li> <li data-bbox="504 1255 1244 1313">■ Fixační jednotka je pravděpodobně poškozena. Vyžádejte si servisní zásah od vašeho dealera produktů Brother.</li> </ul>   |

| Příklady špatné kvality tisku   | Doporučení  |
|---|---|
|  <p data-bbox="144 523 415 581"><b>Černé skvrny od toneru napříč stránkou</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 266 1218 324">■ Ujistěte se, že používaný papír odpovídá našim specifikacím. (Viz <i>Vhodný papír a další tisková média</i> na straně 11.)</li> <li data-bbox="477 336 1218 421">■ Pokud používáte listy se štítky v laserových zařízeních, lepidlo z listů může občas ulpět na povrchu fotoválce OPC. Vyčistěte fotoválec. (Viz <i>Čištění fotoválce</i> na straně 67.)</li> <li data-bbox="477 432 1218 490">■ Nepoužívejte papír, který má na sobě svorky nebo je sešit, protože by došlo k poškrábání povrchu fotoválce.</li> <li data-bbox="477 502 1218 560">■ Pokud je nevybalený fotoválec vystaven přímému slunečnímu záření nebo pokojovému osvětlení, může dojít k jeho poškození.</li> <li data-bbox="477 571 1218 629">■ Tonerová kazeta je pravděpodobně poškozena. Nainstalujte novou tonerovou kazetu. (Viz <i>Výměna tonerové kazety</i> na straně 69.)</li> <li data-bbox="477 641 1218 699">■ Fotoválec je pravděpodobně poškozen. Nainstalujte nový fotoválec. (Viz <i>Výměna fotoválce</i> na straně 73.)</li> </ul> |
|  <p data-bbox="157 977 399 1006"><b>Čára napříč stránkou</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 720 1218 805">■ Vyčistěte sklo laserové jednotky a korónový vodič uvnitř fotoválce. (Viz <i>Čištění skel laserové jednotky</i> na straně 63 a <i>Čištění korónového vodiče</i> na straně 65.)</li> <li data-bbox="477 817 1218 875">■ Fotoválec je pravděpodobně poškozen. Nainstalujte nový fotoválec. (Viz <i>Výměna fotoválce</i> na straně 73.)</li> </ul>  |
|  <p data-bbox="120 1277 440 1335"><b>Černé podélné čáry dole na stránce</b></p> <p data-bbox="134 1354 433 1431"><b>V dolní části vytisknutých stránek jsou skvrny od toneru</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 1020 1218 1105">■ Vyčistěte korónový vodič uvnitř fotoválce posunutím zeleného jezdce. Ujistěte se, že jste zelený jezdec vrátili do základní polohy (▲). (Viz <i>Čištění korónového vodiče</i> na straně 65.)</li> <li data-bbox="477 1116 1218 1174">■ Tonerová kazeta je pravděpodobně poškozena. Nainstalujte novou tonerovou kazetu. (Viz <i>Výměna tonerové kazety</i> na straně 69.)</li> <li data-bbox="477 1186 1218 1244">■ Fotoválec je pravděpodobně poškozen. Nainstalujte nový fotoválec. (Viz <i>Výměna fotoválce</i> na straně 73.)</li> <li data-bbox="477 1255 1218 1313">■ Fixační jednotka je pravděpodobně zašpiněna. Požádejte o pomoc vašeho prodejce společnosti Brother.</li> </ul>  |
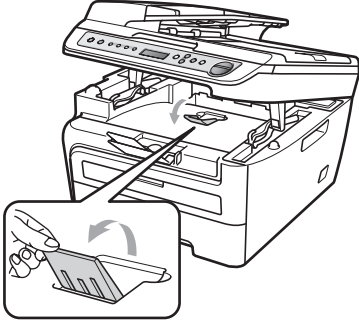
| Příklady špatné kvality tisku  | Doporučení   |
|--|--|
| <div data-bbox="234 278 385 517" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>ABCDEF GH<br/>                     abcdefghijk<br/> <b>A B C D</b><br/>                     abcde<br/>                     01234</p> </div> <p data-bbox="251 537 369 562" style="text-align: center;"><b>Zkroucení</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 266 1254 388">■ Pokud nepoužíváte námi doporučený papír, zvolte v ovladači tiskárny režim <b>Omezit kroucení papíru</b>. (Viz <i>Volby tisku (Windows®)</i> nebo <i>Nastavení tisku (Macintosh)</i> v <i>Příručce uživatele programů na CD-ROM</i>.)</li> <li data-bbox="504 401 1218 459">■ Otočte stoh papírů v zásobníku na druhou stranu a proveďte tisk znovu. (vyjma hlavičkového papíru)</li> <li data-bbox="504 473 971 502">■ Zvedněte podpěru výstupního zásobníku.</li> </ul> <div data-bbox="696 527 1053 846" style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 859 1232 888">■ Nahradte papír v zásobníku papírem z čerstvě otevřeného balíku.</li> <li data-bbox="504 902 1236 960">■ Ujistěte se, že používáte papír doporučený pro vaše zařízení. (Viz <i>Vhodný papír a další tisková média</i> na straně 11.)</li> </ul> |

## Chybová hlášení a hlášení týkající se údržby

Stejně jako u jakéhokoli propracovaného kancelářského zařízení může i zde docházet k chybám a nutnosti výměny spotřebního materiálu. Pokud to nastane, vaše zařízení bude identifikovat chybu nebo požadovanou běžnou údržbu a zobrazí příslušnou zprávu. Nejběžnější chybová hlášení a hlášení týkající se údržby jsou zobrazena v následující části.

Většinu chyb a běžných záležitostí údržby můžete sami napravit. Pokud potřebujete další pomoc, Brother Solutions Center nabízí nejnovější často kladené dotazy (FAQ) a tipy pro odstraňování problémů.

Navštivte naše webové stránky <http://solutions.brother.com/>.

| Chybové hlášení          | Příčina  | Akce  |
|--------------------------|--|---|
| Chlazení<br>Cekej chvíli | Teplota fotoválce nebo tonerové kazety je příliš vysoká. Zařízení pozastaví aktuální tiskovou úlohu a přejde do režimu chlazení. Během režimu chlazení uslyšíte, jak se točí ventilátor, zatímco na LCD displeji se zobrazí Chlazení a Cekej chvíli. | Ujistěte se, že je slyšet otáčení ventilátoru zařízení a že výstupní průduch není zablokovaný.<br><br>Pokud se ventilátor otáčí, odstraňte veškeré překážky okolo výstupního průduchu, ponechte zařízení zapnuté, ale několik minut jej nepoužívejte.<br><br>Pokud se netočí ventilátor, proveďte následující:<br><br>Odpojte zařízení na několik minut od přívodu energie a pak jej znovu zapojte. |
| Chyba fotoval.           | Korónový vodič fotoválce je třeba očistit.   | Očistěte korónový vodič fotoválce. (Viz <i>Čištění korónového vodiče</i> na straně 65.)   |
|                          | Končí životnost fotoválce.   | Vyměňte fotoválec. (Viz <i>Výměna fotoválce</i> na straně 73.)  |
| Chyba kazety             | Tonerová kazeta není správně nainstalována.  | Vyjměte fotoválec, poté tonerovou kazetu indikovanou na LCD displeji a opět ji vložte do fotoválce.   |
| Chyba zapek.jed.         | Teplota fixační jednotky nedosáhla stanovené hodnoty v daném čase.   | Vypněte spínač, několik sekund počkejte a potom spínač znovu zapněte. Nechte zařízení zapnuté 15 minut.   |
|                          | Fixační jednotka je příliš horká.  |   |
| Dochází toner            | Pokud se na LCD displeji zobrazí <i>Dochází toner</i> , můžete tisknout i nadále. Zařízení vás však informuje, že tonerová kazeta se blíží ke konci životnosti a toner brzy vyžaduje výměnu.   | Nyní objednejte tonerovou kazetu.   |
| Kryt je otevřený         | Přední kryt není zcela zavřený.  | Zavřete přední kryt zařízení.   |
| Kryt je otevřený         | Kryt fixační jednotky není zcela zavřený.  | Zavřete kryt fixační jednotky zařízení.   |
| Kryt je otevřený         | Kryt fixační jednotky není zcela zavřený nebo papír uvízl v zadní části zařízení, když jste je zapnuli.  | Ujistěte se, že papír neuvízl uvnitř zadní části zařízení, a potom zavřete kryt fixační jednotky a stiskněte tlačítko <b>Start</b> .  |

| Chybové hlášení                                 | Příčina  | Akce   |
|---|--|--|
| Nelze inicial XX                                | Došlo k mechanické závadě zařízení.  | Odpojte zařízení na několik minut od přívodu energie a pak jej znovu zapojte.  |
| Nelze skenov. XX                                | Došlo k mechanické závadě zařízení.  | Odpojte zařízení na několik minut od přívodu energie a pak jej znovu zapojte.  |
| Nelze tisk. XX                                  | Došlo k mechanické závadě zařízení.  | Odpojte zařízení na několik minut od přívodu energie a pak jej znovu zapojte.  |
| Neni papír                                      | V zařízení došel papír nebo papír není v zásobníku správně vložen.   | Postupujte jedním z následujících způsobů: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Znovu vložte papír do zásobníku papíru a potom stiskněte <b>Start</b>.</li> <li>■ Vyměňte papír a znovu jej vložte, potom stiskněte <b>Start</b>.</li> </ul>   |
| Neni toner                                      | Fotoválec a tonerová kazeta nejsou nainstalovány správně, nebo je tonerová kazeta prázdná a tisk není možný. | Postupujte jedním z následujících způsobů: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Znovu nainstalujte sestavu tonerových kazet a fotoválce.</li> <li>■ Vyměňte prázdnou tonerovou kazetu za novou. (Viz <i>Výměna tonerové kazety</i> na straně 69.)</li> </ul>   |
| Preplněna pamet                                 | Paměť zařízení je zaplněna.  | <b>Probíhá kopírování</b><br>Postupujte jedním z následujících způsobů: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (pouze DCP-7040 a DCP-7045N)<br/>Stisknutím tlačítka <b>Start</b> zkopírujte naskenované stránky.</li> <li>■ Stiskněte tlačítko <b>Stop/Exit (Stop/Konec)</b> a počkejte, dokud neskončí další probíhající operace, pak pokus zopakujte.</li> <li>■ Vymažte data z paměti. (Viz <i>Hlášení Přeplněná paměť</i> na straně 27.)</li> </ul> <b>Probíhá tisk</b><br>Snižte rozlišení tisku. (Viz <i>Složka Pokročilé v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM.</i> ) |
| Valec končí                                     | Končí životnost fotoválce.   | Používejte fotoválec, dokud nezaznamenáte snížení kvality tisku; potom fotoválec vyměňte za nový.<br>(Viz <i>Výměna fotoválce</i> na straně 73.)   |
| Zaseknuti uvnitr                                | Papír uvízl uvnitř zařízení.   | (Viz <i>Uvíznutí papíru</i> na straně 57.)   |
| Zaseknuti vzadu                                 | Papír uvízl v zadní části zařízení.  | (Viz <i>Uvíznutí papíru</i> na straně 57.)   |
| Zaseknuty zasob.                                | Papír uvízl v zásobníku papíru zařízení.   | (Viz <i>Uvíznutí papíru</i> na straně 57.)   |
| Zkontr.original<br>(Pouze DCP-7040 a DCP-7045N) | Dokument nebyl vložen nebo podán správně nebo byl dokument skenovaný z ADF příliš dlouhý.                    | Viz <i>Uvíznutí dokumentu (pouze DCP-7040 a DCP-7045N)</i> na straně 56 nebo <i>Používání automatického podavače dokumentů (ADF) (DCP-7040 a DCP-7045N)</i> na straně 15.  |

## Uváznutí dokumentu (pouze DCP-7040 a DCP-7045N)

V případě uváznutí dokumentu postupujte podle níže uvedených kroků.




### Poznámka

Po vyjmutí uváznutého dokumentu zkontrolujte, že v zařízení nezůstaly žádné útržky papíru, které by mohly způsobit další uváznutí.

## Dokument uvázl v horní části jednotky ADF


- 1 Vyjměte z jednotky ADF veškerý papír, který neuvázl.
- 2 Otevřete kryt ADF.
- 3 Vytáhněte uváznutý dokument směrem doleva.

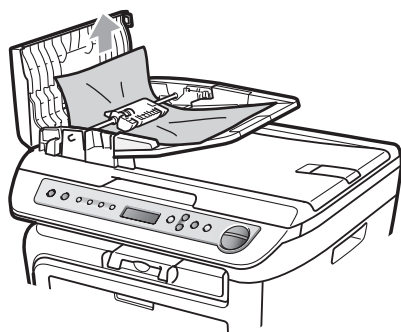

- 4 Zavřete kryt ADF.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

## Dokument uvázl pod krytem dokumentu

- 1 Vyjměte z jednotky ADF veškerý papír, který neuvázl.
- 2 Zvedněte kryt dokumentu.
- 3 Vytáhněte uváznutý dokument směrem doprava.

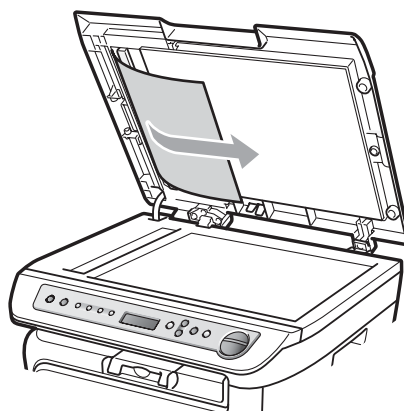


- 4 Zavřete kryt dokumentu.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



## Dokument uvízl ve výstupním zásobníku

- 1 Vytáhněte uvíznutý dokument směrem doprava.

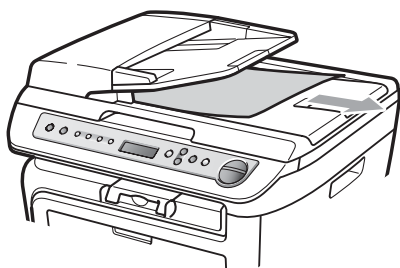

- 2 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

## Uvíznutí papíru

Podle pokynů v této části odstraňte uvíznutý papír.



### **Poznámka**

- Ujistěte, že jste do zařízení nainstalovali tonerovou kazetu i fotoválec. Pokud jste nenainstalovali fotoválec nebo jste jej instalovali nesprávně, může to způsobit uvíznutí papíru v zařízení Brother.
- Pokud chybové hlášení nezmizí, otevřete a zavřete přední kryt a kryt fixační jednotky, abyste zařízení vynulovali.

### **VAROVÁNÍ**


#### **HORKÝ POVRCH**

Krátce po používání zařízení jsou některé vnitřní součásti zařízení velice horké. Abyste zabránili zranění, po otevření předního nebo zadního krytu zařízení (zadní výstupní zásobník) se nikdy **NEDOTÝKEJTE** částí, které jsou na obrázku zvýrazněné.




## ! UPOZORNĚNÍ

Aby se zabránilo poškození zařízení statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod uvedených na obrázku.

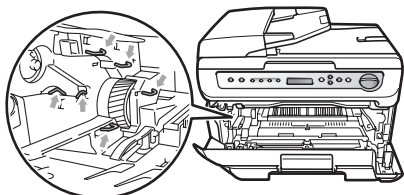


## Papír uvízl uvnitř zařízení

- 1 Otevřete přední kryt.

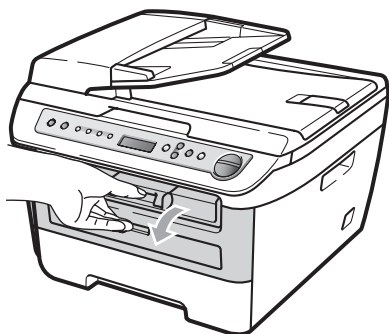


- 2 Pomalu vyjměte fotoválec a tonerovou kazetu. Uvíznutý papír lze vytáhnout společně se sestavou tonerové kazety a fotoválce

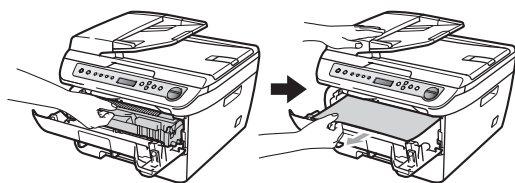


## ! UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme, abyste fotoválec a tonerové kazety umístili na čistý, rovný povrch a podložili je papírem nebo látkou pro případ náhodného vysypání nebo rozprášení toneru.


- 3 Pokud fotoválec a tonerovou kazetu nelze snadno vyjmout, nesnažte se o to příliš velkou silou. Namísto toho zvedněte kryt skeneru.

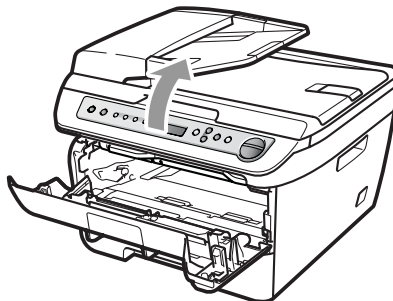


Oběma rukama opatrně vytáhněte uvíznutý papír nahoru a ven z otvoru výstupního zásobníku.




- 4 Zavřete kryt skeneru.
- 5 Pokud se vám nedaří vytáhnout uvíznutý papír z otvoru zásobníku papíru, vytáhněte ze zařízení celý zásobník papíru.

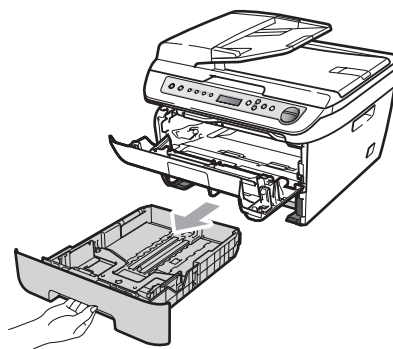

- 6 Vytáhněte uvíznutý papír z otvoru zásobníku papíru.

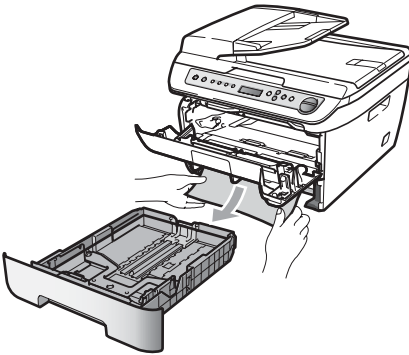

- 7 Zasuňte sestavu fotoválce a tonerové kazety zpět do zařízení.

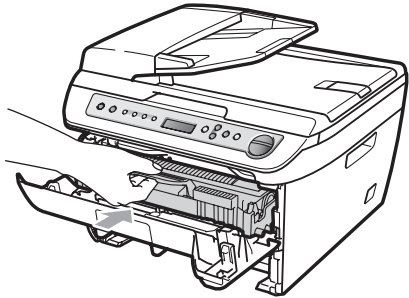


- 8 Zasuňte zásobník papíru zpět do zařízení.


- 9 Zavřete přední kryt.

### Papír je uvíznutý v zadní části zařízení

- 1 Otevřete přední kryt.

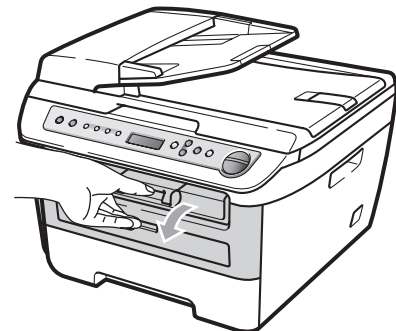


- 2 Pomalu vyjměte fotoválec a tonerovou kazetu.

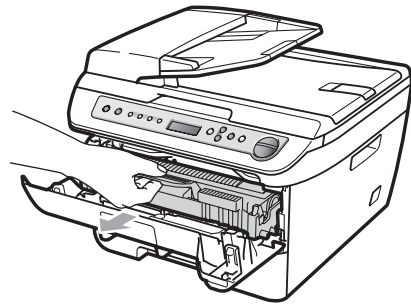


### ! UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme, abyste fotoválec a tonerové kazety umístili na čistý, rovný povrch a podložili je papírem nebo látkou pro případ náhodného vysypání nebo rozprášení toneru.


- 3 Otevřete zadní kryt (zadní výstupní zásobník).

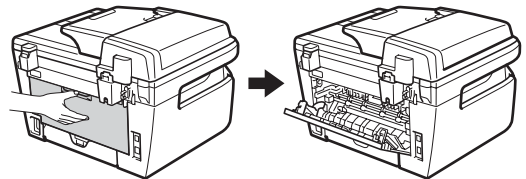

- 4 Zatáhněte jezdce směrem k sobě a otevřete kryt fixační jednotky (1).

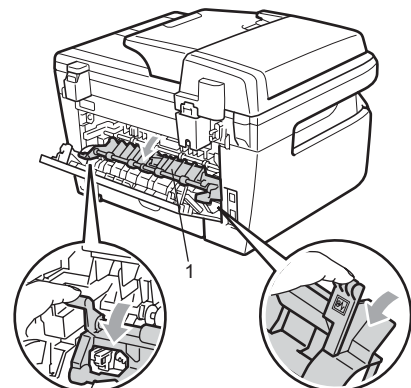


- 5 Vytáhněte uvíznutý papír z otvoru fixační jednotky.

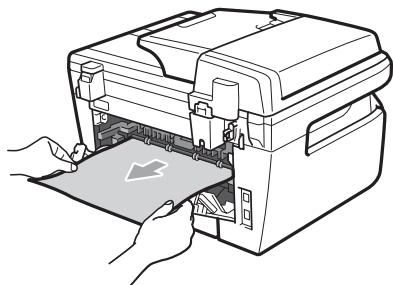

- 6 Zavřete zadní kryt (zadní výstupní zásobník).


- 7 Zasuňte sestavu fotoválce a tonerové kazety zpět do zařízení.

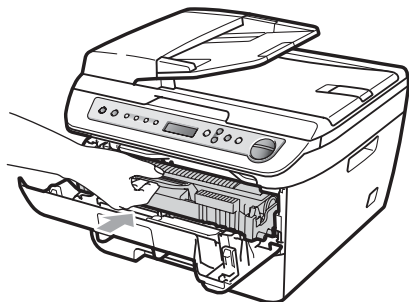


- 8 Zavřete přední kryt.

### Papír uvíznul uvnitř fotoválce a tonerové kazety

- 1 Otevřete přední kryt.

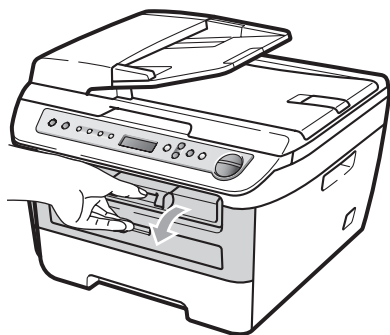


- 2 Pomalu vyjměte fotoválec a tonerovou kazetu.

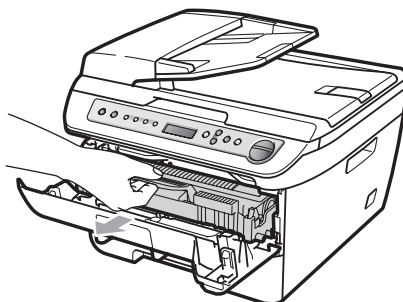

### ! UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme, abyste fotoválec a tonerové kazety umístili na čistý, rovný povrch a podložili je papírem nebo látkou pro případ náhodného vysypání nebo rozprášení toneru.


- 3 Zatlačte dolů zelenou páčku jezdce a vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce.

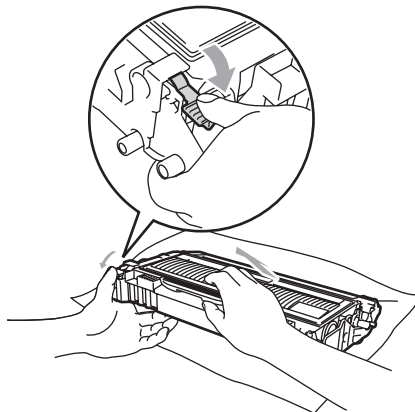

### ! UPOZORNĚNÍ


S tonerovou kazetou manipulujte opatrně. Pokud toner znečistí vaše ruce nebo oděv, ihned jej otřete nebo omyjte studenou vodou.

Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, **NEDOTÝKEJTE** se částí, které jsou na obrázcích níže zvýrazněné.

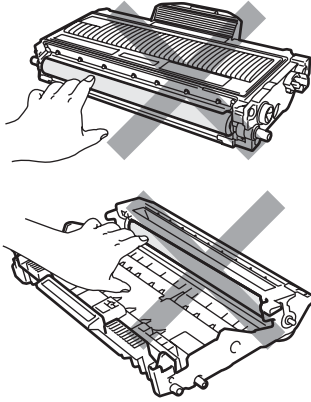


4 Pokud je uvnitř fotoválce uvíznutý papír, vyjměte jej.

5 Zasuňte tonerovou kazetu zpět do fotoválce, dokud ji neuslyšíte zacvaknout. Pokud je kazeta vložena správně, zelená zajišťovací páčka se automaticky zvedne.

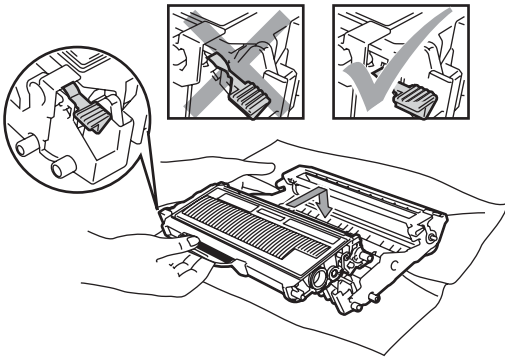

6 Zasuňte sestavu fotoválce a tonerové kazety zpět do zařízení.

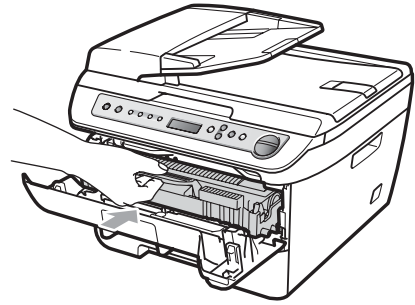

7 Zavřete přední kryt.

## Běžná údržba

### ! VAROVÁNÍ

Používejte neutrální čisticí prostředky.


Na čištění vnitřku i vnějšku přístroje **NEPOUŽÍVEJTE** žádné hořlavé látky, spreje ani organická rozpouštědla/tekutiny obsahující alkohol/čpavek. V opačném případě by mohlo dojít ke vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Více informací najdete v části *Důležité bezpečnostní pokyny* na straně 40.

### ! UPOZORNĚNÍ


Fotoválec obsahuje toner a proto s ním zacházejte opatrně. Pokud toner znečistí vaše ruce nebo oděv, ihned jej otřete nebo omyjte studenou vodou.

## Čištění vnější části zařízení


- 1 Vypněte spínač zařízení. Odpojte všechny kabely a potom odpojte napájecí kabel ze elektrické zásuvky.
- 2 Vysuňte zásobník papíru úplně ze zařízení.

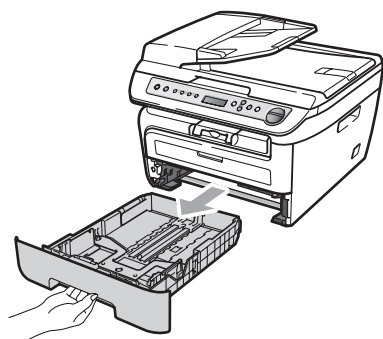

- 3 Otřete vnější část zařízení jemným hadříkem, abyste odstranili prach.

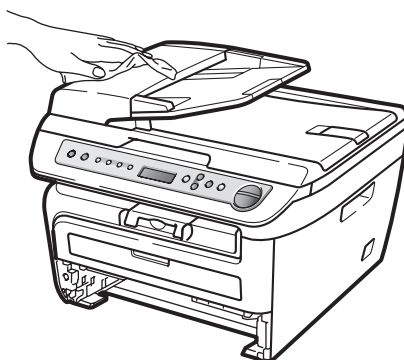


- 4 Vyměňte jakýkoli papír, který je v zásobníku papíru.
- 5 Otřete vnitřní a vnější část zásobníku jemným hadříkem, abyste odstranili prach.

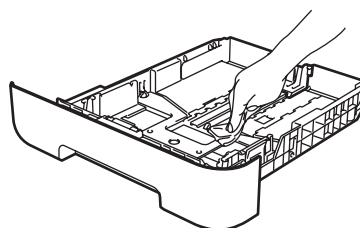


- 6 Vložte znovu papír do zásobníku a zasuňte zásobník zcela do zařízení.
- 7 Nejprve zapojte napájecí kabel zařízení zpět do elektrické zásuvky a potom zapojte všechny kabely. Zapněte spínač zařízení.

## Čištění skla skeneru

- 1 Vypněte spínač zařízení. Odpojte všechny kabely a potom odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 2 Zvedněte kryt dokumentu (1). Vyčistěte povrch z bílého plastu (2) a sklo skeneru (3), které se nachází pod ním, jemným, měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě.



- 3 (DCP-7040 a DCP-7045N) V jednotce ADF vyčistěte bílý pruh (1) a skleněný proužek skeneru (2), který se nachází pod ním, jemným, měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě.

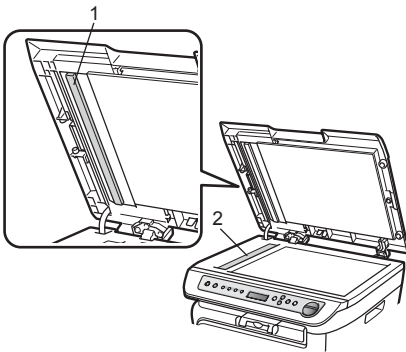

- 4 Nejprve zapojte napájecí kabel zařízení zpět do elektrické zásuvky a potom zapojte všechny kabely. Zapněte spínač zařízení.



### Poznámka

Kromě vyčištění skla skeneru a skleněného proužku jemným, měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě přejedte konečkem prstu přes sklo, abyste zjistili, jestli na něm něco neucítíte. Pokud ucítíte nečistotu nebo úlomky, vyčistěte sklo znovu se zaměřením na danou oblast. Může být potřeba, abyste proces čištění opakovali třikrát nebo čtyřikrát. Pro otestování proveďte kopii po každém čištění.

## Čištění skel laserové jednotky



### VAROVÁNÍ

Používejte neutrální čisticí prostředky.

Na čištění vnitřku i vnějšku přístroje **NEPOUŽÍVEJTE** žádné hořlavé látky, spreje ani organická rozpouštědla/tekutiny obsahující alkohol/čpavek. V opačném případě by mohlo dojít ke vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Více informací najdete v části *Důležité bezpečnostní pokyny* na straně 40.





### UPOZORNĚNÍ

**NEDOTÝKEJTE** se prsty skel laserové jednotky.

- 1 Zařízení před čištěním jeho vnitřku vypněte. Odpojte napájecí kabel ze elektrické zásuvky.

- 2 Otevřete přední kryt a pomalu vyjměte fotoválec a tonerovou kazetu.

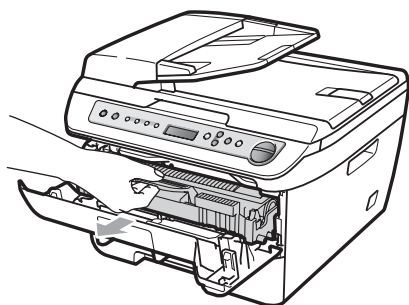
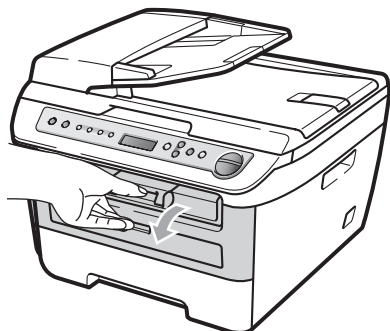


**VAROVÁNÍ**




**HORKÝ POVRCH**

Krátce po používání zařízení jsou některé vnitřní součásti zařízení velice horké. Abyste zabránili zranění, po otevření předního nebo zadního krytu zařízení (zadní výstupní zásobník) se nikdy **NEDOTÝKEJTE** částí, které jsou na obrázku zvýrazněné.



**UPOZORNĚNÍ**


Aby se zabránilo poškození zařízení statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod uvedených na obrázku.

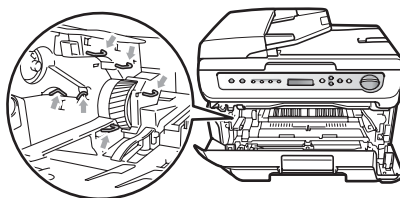


Doporučujeme, abyste fotoválec umístili na čistý, rovný povrch a podložili jej papírem nebo látkou pro případ náhodného vysypání nebo rozprášení toneru.



- 3 Otřete sklo laserové jednotky suchým jemným hadříkem.

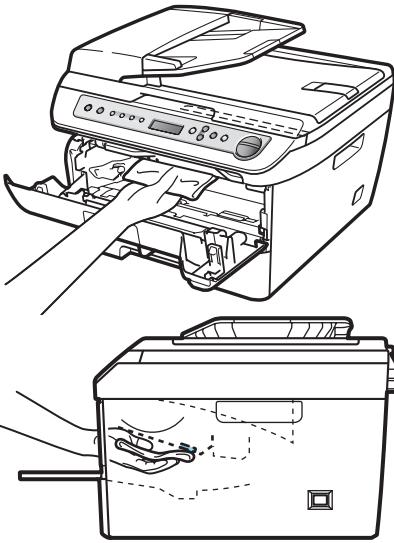

- 4 Zasuňte sestavu fotoválce a tonerové kazety zpět do zařízení.

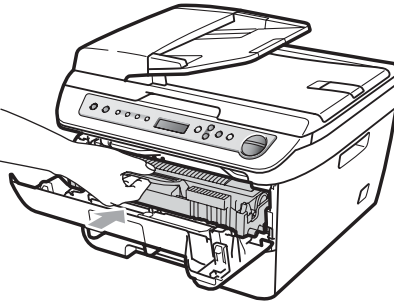


- 5 Zavřete přední kryt.
- 6 Zapojte napájecí kabel zařízení zpět do elektrické zásuvky. Zapněte spínač zařízení.


## Čištění korónového vodiče

Pokud máte problémy s kvalitou tisku, následujícím způsobem vyčistěte korónový vodič:

- 1 Vypněte spínač zařízení. Odpojte všechny kabely a potom odpojte napájecí kabel ze elektrické zásuvky.
- 2 Otevřete přední kryt.

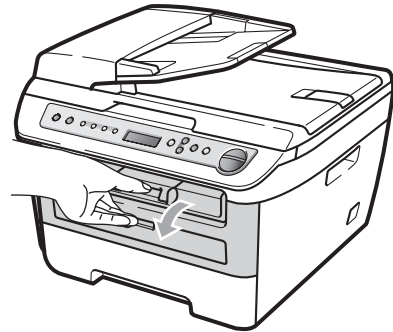

- 3 Pomalu vyjměte fotoválec a tonerovou kazetu.

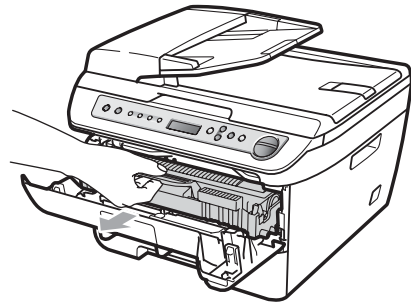


### ! UPOZORNĚNÍ


Doporučujeme, abyste fotoválec a tonerové kazety umístili na čistý, rovný povrch a podložili je papírem nebo látkou pro případ náhodného vysypání nebo rozprášení toneru.

S tonerovou kazetou manipulujte opatrně. Pokud toner znečistí vaše ruce nebo oděv, ihned jej otřete nebo omyjte studenou vodou.

Aby se zabránilo poškození zařízení statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod uvedených na obrázku.

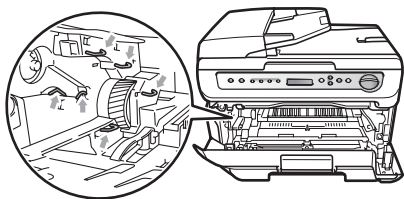

- 4 Vyčistěte korónový vodič uvnitř fotoválce tak, že několikrát opatrně posunete zelený jezdec zprava doleva a zleva doprava.

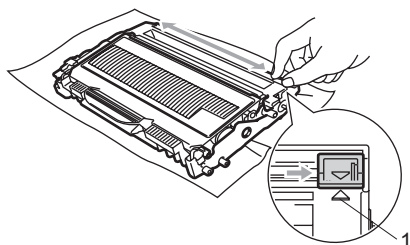

### ! UPOZORNĚNÍ


Vraťte zelený jezdec do výchozí polohy (▲) (1). Pokud tak neučiníte, na vytištěných stránkách se mohou objevit svislé pruhy.

- 5 Zasuňte sestavu fotoválce a tonerové kazety zpět do zařízení.
- 6 Zavřete přední kryt.

- 7 Nejprve zapojte napájecí kabel zařízení zpět do elektrické zásuvky a potom zapojte všechny kabely. Zapněte spínač zařízení.

### ! UPOZORNĚNÍ


Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, **NEDOTÝKEJTE** se částí, které jsou na obrázcích níže zvýrazněné.

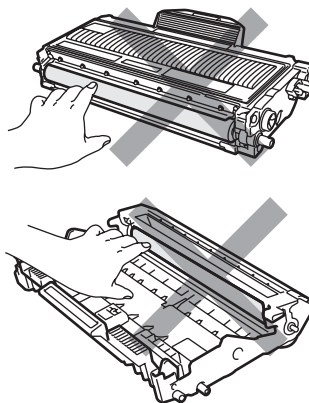


## Čištění fotoválce

Pokud máte problémy s kvalitou tisku, následujícím způsobem vyčistíte fotoválec.

- 1 Vypněte spínač zařízení. Odpojte napájecí kabel ze elektrické zásuvky.
- 2 Otevřete přední kryt.

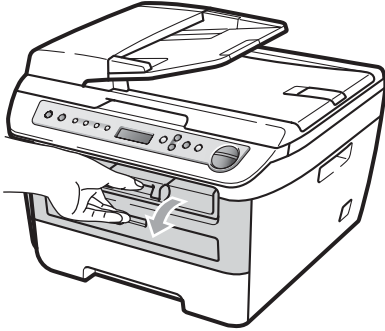


- 3 Pomalu vyjměte fotoválec a tonerovou kazetu.

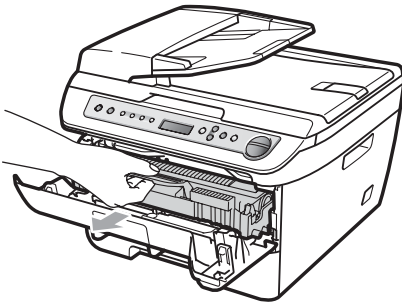

### ! UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme, abyste fotoválec a tonerové kazety umístili na čistý, rovný povrch a podložili je papírem nebo látkou pro případ náhodného vysypání nebo rozprášení toneru.

Aby se zabránilo poškození zařízení statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod uvedených na obrázku.


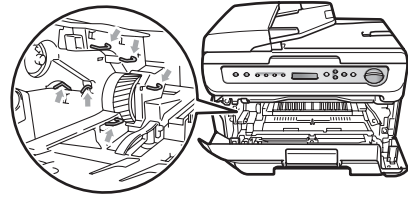


- 4 Zatlačte dolů zelenou páčku jezdce a vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce.


### ! UPOZORNĚNÍ

S tonerovou kazetou manipulujte opatrně. Pokud toner znečistí vaše ruce nebo oděv, ihned jej otřete nebo omyjte studenou vodou.


Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, **NEDOTÝKEJTE** se částí, které jsou na obrázcích níže zvýrazněné.




- 5 Před fotoválec umístěte vzorek tisku a vyhledejte přesnou polohu chybné kvality tisku.

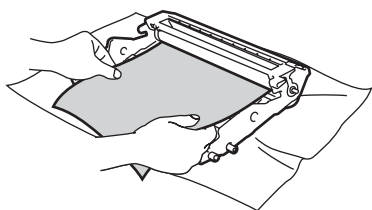

- 6 Otáčejte kolečkem fotoválce rukou a přitom se dívejte na povrch válce OPC (1).

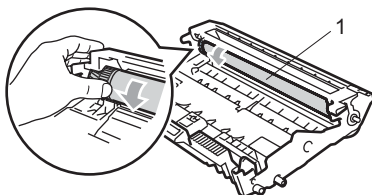

- 7 Když najdete na fotoválci tečku, která odpovídá vzorku tisku, otřete povrch válce OPC suchým vatovým tampónkem, dokud prach nebo lepidlo z povrchu neodstraníte.

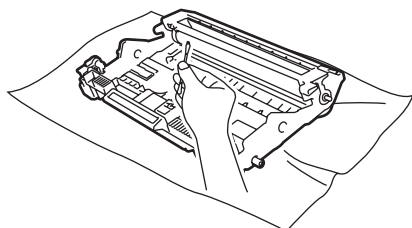


### ! UPOZORNĚNÍ

Fotoválec je citlivý na světlo a proto se jej **NEDOTÝKEJTE** prsty.


Povrch fotoválce citlivého na světlo **NEOČIŠŤUJTE** ostrými předměty.

Při čištění fotoválce **NEPOUŽÍVEJTE** přílišnou sílu.

- 8 Zasuňte tonerovou kazetu zpět do fotoválce, dokud ji neuslyšíte zacvaknout. Pokud je tisková kazeta vložena správně, zelená zajišťovací páčka se automaticky zvedne.

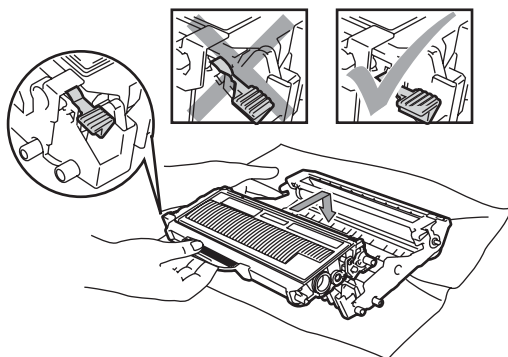

- 9 Zasuňte sestavu fotoválce a tonerové kazety zpět do zařízení.


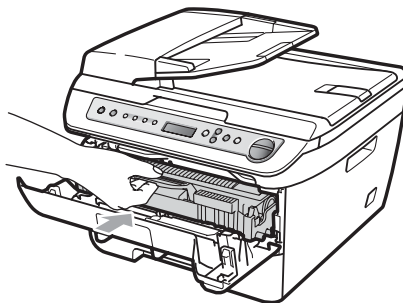


- 10 Zavřete přední kryt.

- 11 Nejprve zapojte napájecí kabel zařízení zpět do elektrické zásuvky a potom zapojte všechny kabely. Zapněte spínač zařízení.

## Výměna spotřebních materiálů

Spotřební materiál je zapotřebí vyměnit, jakmile zařízení signalizuje konec jeho životnosti.
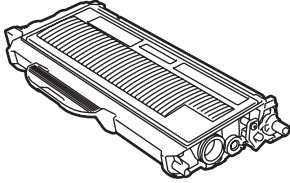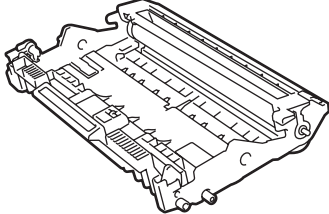
| Tonerová kazeta   | Fotoválec  |
|---|--|
|  |  |
| Objednací č. TN-2110, TN-2120   | Objednací č. DR-2100   |



### Poznámka

- Zlikvidujte použitý spotřební materiál podle místních nařízení. (Viz *Směrnice EU 2002/96/EC a EN50419* na straně 39.) Pokud máte dotazy, kontaktujte místní úřad pro likvidaci odpadu. Spotřební materiál dobře uzavřete, aby se nemohlo zevnitř nic vyspat.
- Doporučujeme, abyste použitý spotřební materiál pokládali na list papíru pro případ, že by se materiál uvnitř rozsypal nebo rozprášil.
- Pokud používáte papír, který není rovnocenný doporučenému papíru, může to snížit životnost spotřebního materiálu a částí zařízení.

B

## Výměna tonerové kazety

Tonerové kazety s vysokou výtěžností jsou schopny vytisknout přibližně 2 600 stránek<sup>1</sup> a standardní tonerové kazety jsou schopny vytisknout přibližně 1 500 stránek<sup>1</sup>. Skutečný počet stran se liší podle průměrného typu dokumentu (tj. standardní dopis, jemná grafika).

Když je tonerová kazeta téměř prázdná, na LCD displeji se zobrazí `Dochází toner.`

<sup>1</sup> Přibližná výtěžnost kazety je udávána v souladu s ISO/IEC 19752.





### Poznámka

Je vhodné připravit si nové tonerové kazety, když uvidíte upozornění `Dochází toner.`


## VAROVÁNÍ

### HORKÝ POVRCH


Krátce po používání zařízení jsou některé vnitřní součásti zařízení velice horké. Abyste zabránili zranění, po otevření předního nebo zadního krytu zařízení (zadní výstupní zásobník) se nikdy **NEDOTÝKEJTE** částí, které jsou na obrázku zvýrazněné.



- 1** Otevřete přední kryt.

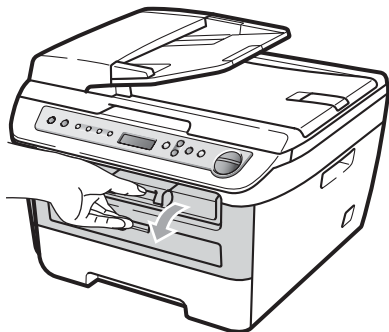


- 2** Pomalu vyjměte fotoválec a tonerovou kazetu.

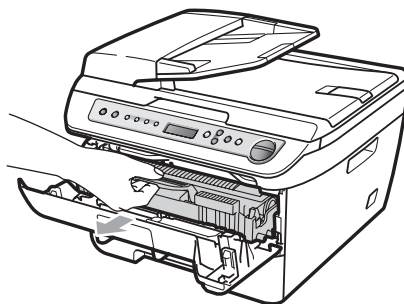

## UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme, abyste fotoválec a tonerové kazety umístili na čistý, rovný povrch a podložili je papírem nebo látkou pro případ náhodného vysypání nebo rozprášení toneru.

Aby se zabránilo poškození zařízení statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod uvedených na obrázku.

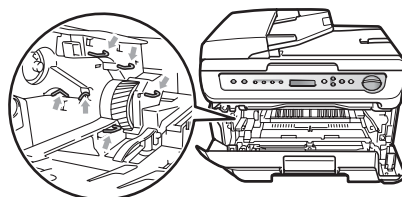

- 3** Zatlačte dolů zelenou páčku jezdce a vyjměte použitou tonerovou kazetu z fotoválce.


## VAROVÁNÍ

Tonerové kazety **NEVHAZUJTE** do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu a zranění.

## ! UPOZORNĚNÍ

S tonerovou kazetou manipulujte opatrně. Pokud toner znečistí vaše ruce nebo oděv, ihned jej otřete nebo omyjte studenou vodou.

Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, **NEDOTÝKEJTE** se částí, které jsou na obrázcích zvýrazněné.

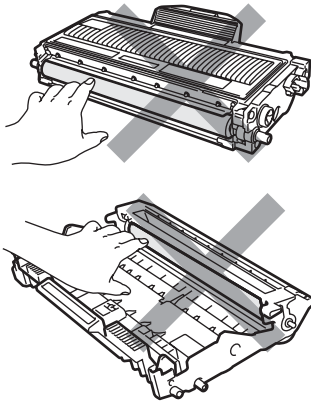


Zařízení Brother jsou navržena pro práci s tonerem určité specifikace a budou pracovat na maximální úrovni výkonnosti při používání originálních tonerových kazet značky Brother (TN-2110/TN-2120). Společnost Brother nemůže tento optimální výkon zaručit, pokud se používají tonery či tonerové kazety jiných specifikací. Společnost Brother tudíž v tomto zařízení nedoporučuje použití kazet jiných než originálních kazet Brother nebo doplňování prázdných kazet tonerem z jiných zdrojů. Pokud dojde k poškození fotoválce či jiné části tohoto zařízení jako důsledek používání toneru či tonerových kazet jiných než originálních výrobků Brother kvůli nekompatibilitě nebo nevhodnosti těchto výrobků pro práci v tomto zařízení, veškeré nezbytné opravy nemohou být kryty zárukou.

Tonerovou kazetu vybalte až těsně před vložením do zařízení. Pokud tonerovou kazetu necháte dlouhou dobu rozbalenou, zkrátí se životnost toneru.


## Poznámka

Použitou tonerovou kazetu řádně uzavřete do vhodného sáčku, aby se tonerový prášek z kazety nevysypal.


- 4 Rozbalte novou tonerovou kazetu. Držte kazetu rovně oběma rukama a jemně ji pětkrát až šestkrát protřepte ze strany na stranu, aby se toner uvnitř kazety rovnoměrně rozprostřel.

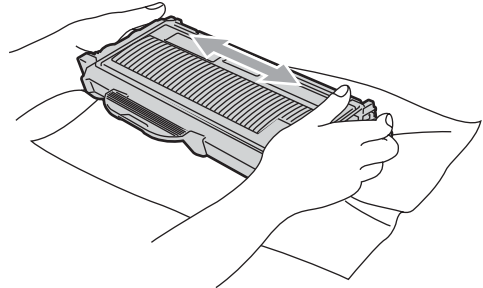

- 5 Sloupněte ochranný kryt.

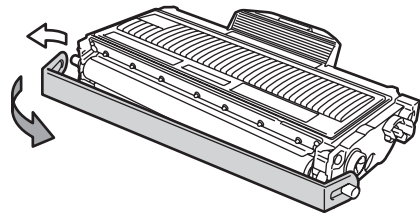


- 6 Zasuňte novou tonerovou kazetu pevně do fotoválce, dokud ji neuslyšíte zacvaknout. Pokud je kazeta vložena správně, zajišťovací páčka se automaticky zvedne.

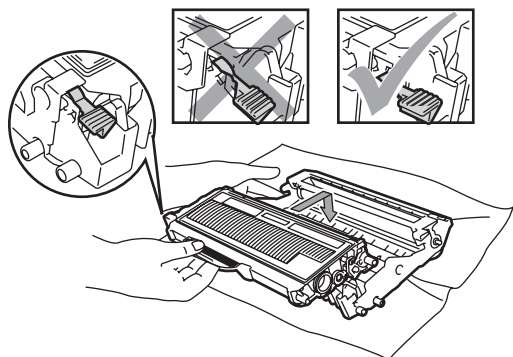

### ! UPOZORNĚNÍ

Dbejte na to, abyste tonerovou kazetu vložili správně, jinak by se mohla oddělit od fotoválce.


- 7 Vyčistěte korónový vodič fotoválce tak, že několikrát opatrně posunete zelený jezdec zprava doleva a zleva doprava.

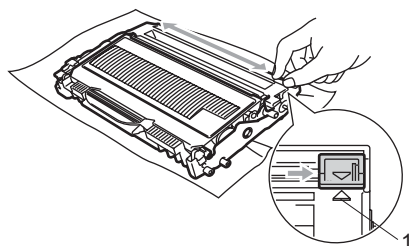

### ! UPOZORNĚNÍ

Vraťte zelený jezdec do výchozí polohy (▲) (1). Pokud tak neučiníte, na vytištěných stránkách se mohou objevit svislé pruhy.

- 8 Zasuňte sestavu fotoválce a tonerové kazety zpět do zařízení.

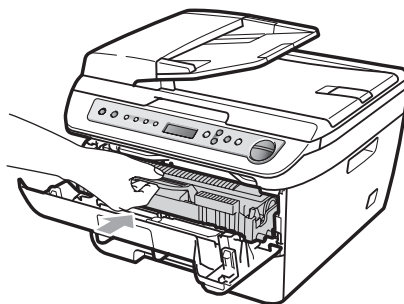

- 9 Zavřete přední kryt.

### ! UPOZORNĚNÍ

NEVYPÍNEJTE zařízení a neotvírejte přední kryt, dokud se LCD displej nevrátí do pohotovostního stavu.



## Výměna fotoválce

Zařízení používá fotoválec k přenášení obrazu na papír. Pokud se na LCD displeji objeví **Valec konci**, fotoválec se blíží ke konci životnosti a je třeba zakoupit nový. Můžete pokračovat v tisku ještě nějakou dobu, aniž byste museli vyměnit fotoválec, i když se na LCD displeji objeví **Valec konci**. Pokud však dojde ke značnému zhoršení kvality tisku (i před objevením **Valec konci**), pak by měl být fotoválec vyměněn. Při výměně fotoválce je vhodné zařízení vyčistit. (Viz *Čištění skel laserové jednotky* na straně 63.)

### ! UPOZORNĚNÍ

Při vyjímání manipulujte s fotoválcem opatrně, protože může obsahovat toner. Pokud toner znečistí vaše ruce nebo oděv, ihned jej otřete nebo omyjte studenou vodou.

### Poznámka



Fotoválec je spotřební materiál a je nutno jej pravidelně vyměňovat. Životnost fotoválce ovlivňuje mnoho faktorů jako teplota, vlhkost, typ papíru a množství toneru, který používáte na počet stran v tiskové úloze. Odhadovaná životnost fotoválce je přibližně 12 000 stran<sup>1</sup>. Skutečný počet stran, který fotoválec vytiskne, může být výrazně nižší než tento odhad. Protože nemůžeme mít přehled o mnoha faktorech ovlivňujících skutečnou dobu životnosti fotoválce, nemůžeme zaručit minimální počet stran, které s fotoválcem vytisknete.

<sup>1</sup> Výtěžnost fotoválce je přibližná a může se lišit podle způsobu využití.


### VAROVÁNÍ

#### HORKÝ POVRCH


Krátce po používání zařízení jsou některé vnitřní součásti zařízení velice horké. Abyste zabránili zranění, po otevření předního nebo zadního krytu zařízení (zadní výstupní zásobník) se nikdy **NEDOTÝKEJTE** částí, které jsou na obrázku zvýrazněné.



#### 1 Otevřete přední kryt.

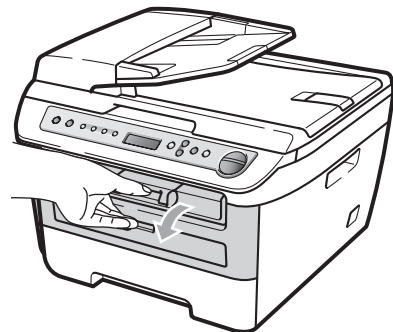


- 2 Pomalu vyjměte fotoválec a tonerovou kazetu.

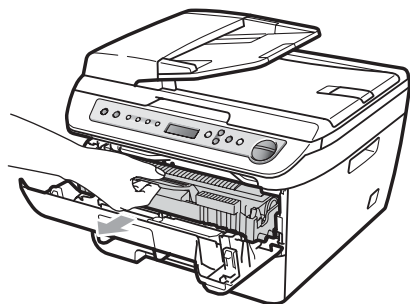

### ! UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme, abyste fotoválec a tonerové kazety umístili na čistý, rovný povrch a podložili je papírem nebo látkou pro případ náhodného vysypání nebo rozprášení toneru.



Aby se zabránilo poškození zařízení statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod uvedených na obrázku.

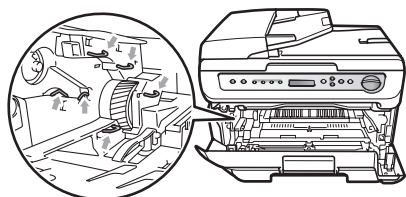

- 3 Zatlačte dolů zelenou páčku jezdce a vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce.

### ! UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, **NEDOTÝKEJTE** se částí, které jsou na obrázcích zvýrazněné.




Nový fotoválec vybalte až těsně před vložením do zařízení. Působení přímého slunečního záření nebo pokojového osvětlení může fotoválec poškodit.

### Poznámka

Použitý fotoválec řádně uzavřete, aby se tonerový prášek nevysypal z jednotky.

- 4 Vybalte nový fotoválec.


- 5 Zasouvejte tonerovou kazetu pevně do nového fotoválce, dokud ji neuslyšíte zacvaknout. Pokud je tisková kazeta vložena správně, zelená zajišťovací páčka se automaticky zvedne.

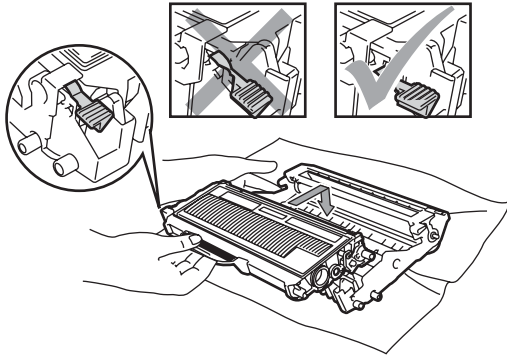

**! UPOZORNĚNÍ**

Dbejte na to, abyste tonerovou kazetu vložili správně, jinak by se mohla oddělit od fotoválce.

- 6 Zasuňte nový fotoválec a tonerové kazety do zařízení.

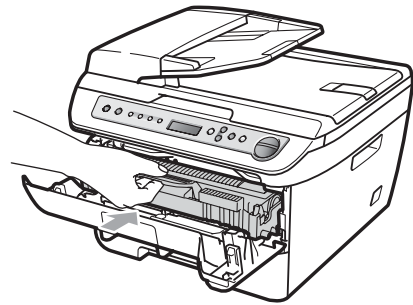

- 7 Stiskněte tlačítko **Clear/Back (Zrušit/Zpět)**. Instalaci nového fotoválce potvrďte stisknutím tlačítka ▲.
- 8 Jakmile se na LCD displeji zobrazí **Potvrzeno**, zavřete přední kryt.

## Změna jazyka LCD

Jazyk LCD můžete změnit.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1.Zaklad.nastav..  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 0.Mistni jazyk.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte svůj jazyk.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit** (**Stop/Konec**).

## Informace o zařízení

### Kontrola Výrobního čísla

Výrobní číslo zařízení můžete zobrazit na LCD displeji.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 (DCP-7030 a DCP-7040)  
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 3.Prist. info..  
Stiskněte tlačítko **OK**.  
  
(DCP-7045N)  
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 5.Prist. info..  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1.Vyrobní cislo.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit** (**Stop/Konec**).

## Kontrola čítačů stránek

Můžete se podívat na čítače stránek zařízení pro kopírování, vytištěné stránky, zprávy a seznamy nebo celkový součet.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 (DCP-7030 a DCP-7040)  
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 3.Prist. info..  
Stiskněte tlačítko **OK**.  
  
(DCP-7045N)  
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 5.Prist. info..  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 2.Citac stran.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost Celkem, List, Kopir nebo Tisk.  
Uvidíte počet stránek zpracovaných zařízením.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit** (**Stop/Konec**).

### Kontrola životnosti fotoválce

Životnost fotoválce zařízení můžete vidět na LCD displeji.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 (DCP-7030 a DCP-7040)  
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 3.Prist. info..  
Stiskněte tlačítko **OK**.  
  
(DCP-7045N)  
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 5.Prist. info..  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 3.Zivotn.valce.  
Stiskněte tlačítko **OK**.  
Uvidíte zbývající životnost fotoválce v procentech.
- 4 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit** (**Stop/Konec**).

## Balení a přeprava zařízení


### ! UPOZORNĚNÍ

Před zabalením nechte zařízení úplně vychladnout tak, že je necháte odpojené od přívodu energie přinejmenším po dobu 30 minut.

Při přepravě zařízení použijte obalové materiály, které jste obdrželi se zařízením. Pokud nezabalíte zařízení správně, mohli byste ztratit záruku..

- 1 Vypněte spínač zařízení.
- 2 Odpojte všechny kabely a síťový kabel od zařízení.
- 3 Otevřete přední kryt.
- 4 Vyměňte fotoválec a tonerovou kazetu. Tonerovou kazetu nechte instalovanou ve fotoválci.
- 5 Umístěte fotoválec a tonerovou kazetu do plastového obalu a obal řádně uzavřete.
- 6 Zavřete přední kryt.
- 7 Zabalte zařízení do plastového obalu a umístěte jej do původní krabice s původním obalovým materiálem.

- 8 Zabalte fotoválec a tonerovou kazetu, síťový kabel a tištěné materiály do původní krabice níže uvedeným postupem:

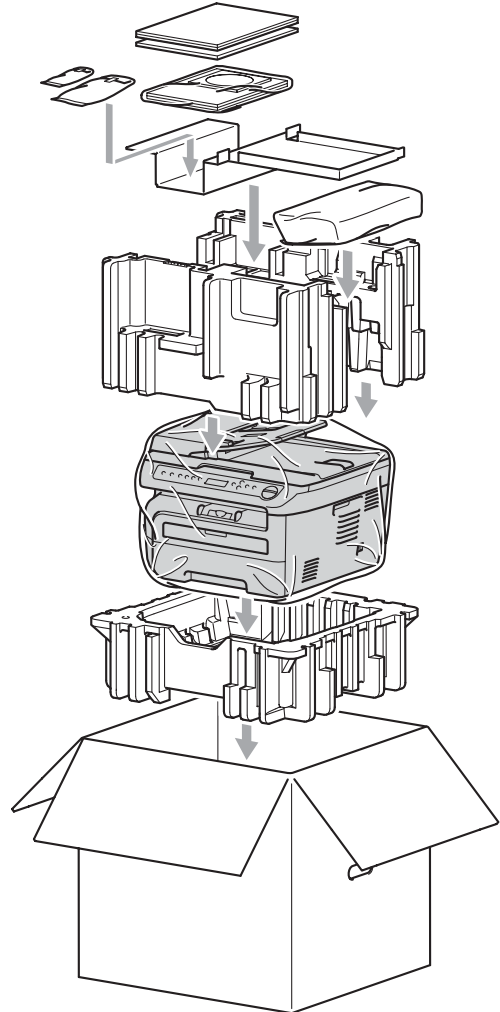

- 9 Krabici zavřete a zalepte izolepou.

## Programování na displeji

Toto zařízení bylo zkonstruováno pro snadné používání. LCD displej umožňuje programování na displeji pomocí tlačítek nabídky.

Vytvořili jsme podrobné pokyny zobrazované na displeji, které vám pomohou zařízení naprogramovat. Postupujte jednoduše podle těchto kroků, které vás provedou volbami nabídky a možnostmi programování.

### Tabulka nabídky

Toto zařízení lze naprogramovat pomocí *Tabulka nabídky* na straně 80. Na těchto stránkách jsou uvedeny volby nabídky a možnosti.

Při programování zařízení stiskněte tlačítko **Menu** a potom čísla nabídky.

Například chcete-li nastavit hlasitost pro *Signal* na *Slabe*:

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1.*Zaklad.nastav..*  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 3.*Signal*.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Slabe*.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit** (**Stop/Konec**).

## Ukládání do paměti

Nastavení nabídky jsou trvale uložena a v případě výpadku napájení *nebudou* ztracena. Dočasná nastavení (například kontrast) *budou* ztracena.

## Tlačítka nabídky


|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  Clear/<br>Back           |  +<br>▲ |  OK |  Menu |
|  ▼                        |  |   |  |
|  <b>Menu</b>              | Vstup do nabídky.  |   |  |
|  <b>OK</b>              | Přejít na další úroveň nabídky.<br>Přijmout volbu.                                       |   |  |
|  <b>Clear/<br/>Back</b> | Opakovaným stisknutím ukončíte nabídku.<br>Přejít na předchozí úroveň nabídky.           |   |  |
|  +<br>▲                 | Procházení aktuální úrovně nabídky.  |   |  |
|  ▼                      |  |   |  |
|  <b>Stop/<br/>Exit</b>  | Ukončit nabídku.   |   |  |


## Jak vstoupit do režimu nabídky

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Každou úroveň nabídky procházejte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ v požadovaném směru.
- 3 Stiskněte **OK**, jakmile se volba, kterou požadujete, zobrazí na LCD. Na LCD displeji se potom zobrazí další úroveň nabídky.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na další volby nabídky.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**. Po dokončení nastavení volby se na LCD displeji zobrazí zpráva *Potvrzeno*.
- 6 Stisknutím tlačítka **Stop/Exit (Stop/Konec)** skončíte Režim nabídky.


# Tabulka nabídky

Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.

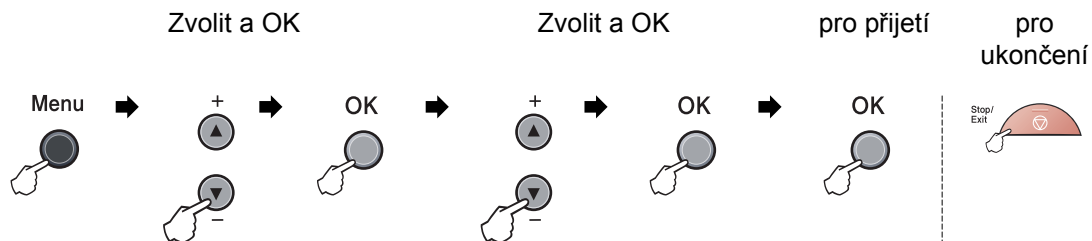

| Hlavní nabídka   | Podnabídka     | Volby nabídky    | Možnosti  | Popis  | Strana                             |    |
|--|----------------|------------------|---|--|------------------------------------|----|
| 1. Zaklad. nastav.   | 1. Typ papíru  | —                | Tenky<br><b>Standardni*</b><br>Tlusty<br>Tlustejsi<br>Prusvitny<br>Recykl.papir | Slouží k nastavení typu papíru v zásobníku.      | 17                                 |    |
|  | 2. Rozmer pap. | —                | <b>A4*</b><br>Letter<br>Executive<br>A5<br>A6<br>B5<br>B6                       | Slouží k nastavení velikosti papíru v zásobníku. | 17                                 |    |
|  | 3. Signal      | —                | Vypnuto<br>Slabe<br><b>Stred*</b><br>Silne                                      | Slouží k nastavení hlasitosti pípání.            | 17                                 |    |
|  | 4. Uspory      | 1. Uspora toneru |   | Zapnuto<br><b>Vypnuto*</b>                       | Zvyšuje výtěžnost tonerové kazety. | 18 |
|  |                | 2. Cas do spanku |   | (00-99)<br><b>05Min*</b>                         | Šetří energii.                     | 18 |
|  Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou. |                |                  |   |  |                                    |    |




| Hlavní nabídka   | Podnabídka                       | Volby nabídky   | Možnosti  | Popis   | Strana   |
|--|----------------------------------|-----------------|---|---|--|
| 1. Zaklad. nastav. (pokračování)   | 5. LCD Kontrast                  | —               | ▼ -□□□■+ ▲<br>▼ -□□□□+ ▲<br>▼ -□□■□+ ▲*<br>▼ -□■□□+ ▲<br>▼ -■□□□+ ▲ | Slouží k úpravám kontrastu LCD displeje.                      | 19   |
|  | 6. Konfigurace                   | —               | —   | Vypíše vaše aktuální nastavení.                               | 19   |
|  | 7. Síť.konfig. (Pouze DCP-7045N) | —               | —   | Vytiskne vaše nastavení sítě.                                 | 19   |
|  | 0. Místní jazyk                  | —               | (Zvolte svůj jazyk.)  | Umožňuje vám změnit jazyk LCD displeje pro vaši zemi.         | 76   |
| 2. Kopir   | 1. Kvalita                       | —               | Auto*<br>Text<br>Foto   | Můžete zvolit rozlišení pro kopírování vašeho typu dokumentu. | 25   |
|  | 2. Kontrast                      | —               | ▼ -□□□■+ ▲<br>▼ -□□□□+ ▲<br>▼ -□□■□+ ▲*<br>▼ -□■□□+ ▲<br>▼ -■□□□+ ▲ | Upravuje kontrast kopií.                                      | 24   |
| 3. Tiskarna (Pouze DCP-7045N)  | 1. Emulace                       | —               | Auto*<br>HP LaserJet<br>BR-Script 3                                 | Zvolí režim emulace.  | Viz Příručka uživatele programů na disku CD-ROM. |
|  | 2. Nast. tisku                   | 1. Interní font | —   | Vytiskne seznam interních fontů zařízení.                     |  |
|  |                                  | 2. Konfigurace  | —   | Vytiskne seznam nastavení tiskárny zařízení.                  |  |
|  |                                  | 3. Test tisku   | —   | Vytiskne zkušební stránku.                                    |  |
| 3. Vynul. tiskarnu   | Nulov<br>Nechat                  | —               | Obnoví všechna nastavení tiskárny na tovární hodnoty.               |   |  |
|  Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou. |                                  |                 |   |   |  |

| Hlavní nabídka                 | Podnabídka | Volby nabídky    | Možnosti   | Popis   | Strana   |
|--------------------------------|------------|------------------|--|---|--|
| 4. LAN<br>(Pouze<br>DCP-7045N) | 1. TCP/IP  | 1. BOOT Metoda   | Auto*<br>Static<br>RARP<br>BOOTP<br>DHCP                                 | Volí metodu zavádění systému (BOOT), která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. | Viz<br>Příručka<br>síťových<br>aplikací na<br>disku<br>CD-ROM. |
|                                |            | 2. IP Adresa     | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]                      | Zadejte adresu IP.  |  |
|                                |            | 3. Maska podsítě | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]                      | Zadejte masku podsítě.  |  |
|                                |            | 4. Brana         | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]                      | Zadejte adresu brány.   |  |
|                                |            | 5. Jméno uzlu    | BRN<br>XXXXXXXXXXXXXX  | Potvrďte název uzlu.  |  |
|                                |            | 6. WINS Nastav.  | Auto*<br>Static  | Volí konfigurační režim WINS.   |  |
|                                |            | 7. WINS Server   | (Primarni)<br>000.000.000.<br>000<br>(Sekundarni)<br>000.000.000.<br>000 | Specifikuje adresu IP primárního nebo sekundárního serveru WINS.            |  |
|                                |            | 8. DNS Server    | (Primarni)<br>000.000.000.<br>000<br>(Sekundarni)<br>000.000.000.<br>000 | Specifikuje adresu IP primárního nebo sekundárního serveru DNS.             |  |
|                                |            | 9. APIPA         | Zapnuto*<br>Vypnuto  | Automaticky přiděluje adresu IP z rozsahu lokálních adres pro linku.        |  |



Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.

| Hlavní nabídka   | Podnabídka                         | Volby nabídky   | Možnosti   | Popis   | Strana  |
|--|------------------------------------|-----------------|--|---|---|
| <b>4 . LAN</b><br>(Pouze DCP-7045N)<br>(pokračování)   | <b>1 . TCP/IP</b><br>(pokračování) | <b>0 . IPv6</b> | Zapnuto<br><b>Vypnuto*</b>                             | Zapíná nebo vypíná protokol IPv6. Pokud chcete použít protokol IPv6, vyhledejte si více informací na adrese <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> | Viz <i>Příručka uživatele programů na disku CD-ROM.</i> |
|  | <b>2 . Ethernet</b>                | —               | <b>Auto*</b><br>100B-FD<br>100B-HD<br>10B-FD<br>10B-HD | Volí režim linky Ethernet.  |   |
|  | <b>0 . Obn. tov. nast.</b>         | <b>Nulov</b>    | Ano<br>Ne  | Obnovit všechna nastavení sítě na tovární hodnoty.  |   |
|  |                                    | <b>Nechat</b>   | —  |   |   |
|  Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou. |                                    |                 |  |   |   |

| Hlavní nabídka   | Podnabídka      | Volby nabídky | Možnosti                        | Popis  | Strana |
|--|-----------------|---------------|---------------------------------|--|--------|
| 3.Prist. info.<br>(DCP-7030 a DCP-7040)<br><br>5.Prist. info.<br>(DCP-7045N) | 1.Vyrobni cislo | —             | —                               | Můžete zjistit výrobní číslo zařízení.   | 76     |
|  | 2.Citac stran   | —             | Celkem<br>List<br>Kopir<br>Tisk | Můžete zjistit celkový počet stran, které zařízení za dobu používání vytisklo. | 76     |
|  | 3.Zivotn.valce  | —             | —                               | Můžete zkontrolovat zbývající životnost fotoválce v procentech.                | 76     |



Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.


## Obecné

|  |   |
|--|---|
| <b>Typ tiskárny</b>                                  | Lasarová  |
| <b>Metoda tisku</b>                                  | Elektrografický, skenování polovodičovým laserovým paprskem   |
| <b>Kapacita paměti</b>                               | 16 MB (DCP-7030 a DCP-7040)<br>32 MB (DCP-7045N)  |
| <b>Displej LCD<br/>(displej z tekutých krystalů)</b> | 16 znaků × 2 řádky  |
| <b>Zdroj napájení</b>                                | 220 - 240V 50/60Hz  |
| <b>Příkon</b>  | Maximální: 1056 W<br>Kopírování: Průměr 320 W <sup>1</sup><br>Úsporný režim: (DCP-7030) Průměr 8 W<br>(DCP-7040) Průměr 9 W<br>(DCP-7045N) Průměr 10 W<br>Pohotovostní režim: Průměr 75 W |


<sup>1</sup> Při vytváření kopie z jednoho listu

## Rozměry

## DCP-7030

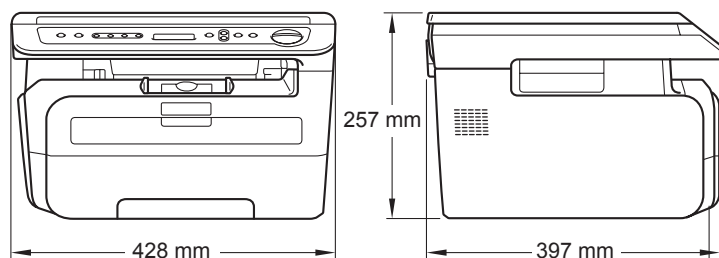

## DCP-7040 a DCP-7045N

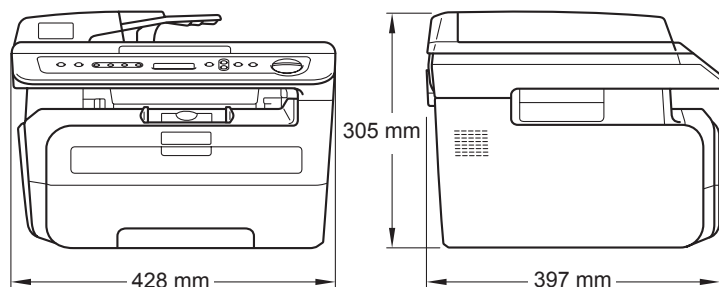

|  |   |
|--|---|
| <b>Hmotnost</b>                            | Bez fotoválce/tonerové jednotky:<br>(DCP-7030) 9,9 kg   |
| <b>Hlučnost</b>                            | (DCP-7040 a DCP-7045N) 11,1 kg<br>Akustický výkon<br>Provoz LWad = 6,2 B<br>(kopírování):<br>Pohotovostní režim: LWad = 4,4 B<br>Akustický tlak<br>Provoz LPAM = 53 dBA<br>(kopírování):<br>Pohotovostní režim: LPAM = 32 dBA   |
| <b>Teplota</b>                             | Provoz: 10 až 32,5 °C<br>Skladování: 5 až 35 °C   |
| <b>Vlhkost</b>                             | Provoz: 20 až 80% (bez kondenzace)<br>Skladování: 10 až 90% (bez kondenzace)  |
| <b>ADF (automatický podavač dokumentů)</b> | (DCP-7040 a DCP-7045N)<br>Až 35 stránek (střídavě uspořádaných) [80 g/m <sup>2</sup> ]<br>Doporučené prostředí pro zajištění nejlepších výsledků:<br>Teplota: 20 až 35 °C<br>Vlhkost: 50% - 70%<br>Papír: Xerox Premier TCF 80 g/m <sup>2</sup> nebo Xerox Business 80 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Zásobník papíru</b>                     | 250 listů [80 g/m <sup>2</sup> ]  |

# Tisková média

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| <b>Vstup papíru</b> | <b>Zásobník papíru</b>  |  |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Typ papíru: Obyčejný papír, fólie <sup>1</sup> nebo recyklovaný papír</li> <li>■ Velikost papíru: Letter, A4, B5(ISO), A5, B6, A6 a Executive</li> <li>■ Gramáž papíru: 60 až 105 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Maximální kapacita zásobníku papíru: Až 250 listů 80 g/m<sup>2</sup> obyčejného papíru</li> </ul>                       |  |
|                     | <b>Otvor pro ruční zakládání</b>  |  |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Typ papíru: Obyčejný papír, fólie, recyklovaný papír, kancelářský papír, obálky nebo štítky <sup>1</sup></li> <li>■ Velikost papíru: Šířka: 76,2 až 220 mm<br/>Délka: 116 až 406,4 mm</li> <li>■ Gramáž papíru: 60 až 163 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Maximální kapacita ručního zásobníku papíru: Po jednotlivých listech</li> </ul> |  |

<sup>1</sup> U fólií a štítků doporučujeme vyjmout vytištěné stránky z výstupního zásobníku papíru ihned poté, co opustí zařízení. Tak se vyhnete riziku jejich rozmazání.

**Výstup papíru** max. 100 listů (výstup lícem dolů do výstupního zásobníku papíru)

# Kopírování

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Barevně/Černobíle</b>          | Černobíle  |
| <b>Velikost dokumentu</b>         | (DCP-7040 a DCP-7045N)<br>Šířka ADF: 148,0 až 215,9 mm<br>(DCP-7040 a DCP-7045N)<br>Délka ADF: 148,0 až 355,6 mm<br>Šířka skla skeneru: Max. 215,9 mm<br>Délka skla skeneru: Max. 297 mm |
| <b>Šířka kopírování</b>           | Max. 210 mm  |
| <b>Vícenásobné kopie</b>          | Navrší až 99 stran<br>Třídí až 99 stran (DCP-7040 a DCP-7045N)   |
| <b>Zmenšování/zvětšování</b>      | 25 až 400% (v přírůstcích po 1%)   |
| <b>Rozlišení</b>                  | max. 600 × 600 dpi, třída 1200 dpi   |
| <b>Doba vytištění první kopie</b> | Méně než 15 sekund (ze stavu Připraveno) <sup>1</sup>  |

<sup>1</sup> Doba pořízení první kopie se může měnit v závislosti na době zahřívání lampy skeneru.



# Skenování

|   |  |
|---|--|
| <b>Barevně/Černobíle</b>                | Ano/Ano  |
| <b>Kompatibilní se standardem TWAIN</b> | Ano (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)<br>Mac OS X 10.2.4 nebo vyšší   |
| <b>Kompatibilní se standardem WIA</b>   | Ano (Windows® XP/Windows Vista®)   |
| <b>Barevně Kvalita</b>                  | 24bitové barvy   |
| <b>Rozlišení</b>                        | max. 19200 × 19200 dpi (interpolované) <sup>1</sup><br>Až 600 × 2400 dpi (opticky) (ze skla skeneru)<br>(DCP-7040 a DCP-7045N)<br>Až 600 × 600 dpi (opticky) (z ADF)                     |
| <b>Velikost dokumentu</b>               | (DCP-7040 a DCP-7045N)<br>Šířka ADF: 148,0 až 215,9 mm<br>(DCP-7040 a DCP-7045N)<br>Délka ADF: 148,0 až 355,6 mm<br>Šířka skla skeneru: Max. 215,9 mm<br>Délka skla skeneru: Max. 297 mm |
| <b>Šířka skenování</b>                  | Max. 210 mm  |
| <b>Odstínyšedé</b>                      | 256 úrovní   |

<sup>1</sup> Maximální rozlišení skenování s ovladačem WIA v operačním systému Windows® XP/Windows Vista® je 1200 × 1200 dpi (pomocí skenovacího nástroje Brother lze zvolit rozlišení až 19 200 × 19 200 dpi)

# Tisk

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Emulace</b><br>(pouze DCP-7045N)   | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3)  |
| <b>Ovladač tiskárny</b>               | Hostitelský ovladač pro operační systém Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®<br>(Pouze DCP-7045N)<br>BR-Script3 (soubor PPD) pro operační systém Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows Server® 2003 (tisk pouze přes síť)<br>Ovladač tiskárny Macintosh pro Mac OS X 10.2.4 nebo vyšší<br>(Pouze DCP-7045N)<br>BR-Script3 (soubor PPD) pro Mac OS X 10.2.4 nebo vyšší |
| <b>Rozlišení</b>                      | HQ1200 (2400 × 600 dpi), 600, 300 dpi  |
| <b>Rychlost tisku</b>                 | Až 22 stránek/min. (velikost A4) <sup>1</sup>  |
| <b>Doba vytištění prvního výtisku</b> | Méně než 10 sekund (ze stavu Připraveno a ze standardního zásobníku)   |

<sup>1</sup> Rychlost tisku se může změnit v závislosti na typu tištěného dokumentu.

# Rozhraní

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>USB</b>                            | Použijte kabel rozhraní USB 2.0 délky max. 2,0 m. <sup>1</sup> <sup>2</sup> |
| <b>Kabel LAN</b><br>(Pouze DCP-7045N) | Použijte kabel Ethernet UTP kategorie 5 nebo vyšší.                         |

<sup>1</sup> Toto zařízení je vybaveno vysokorychlostním rozhraním USB 2.0. Také jej lze rovněž připojit k počítači s rozhraním USB 1.1.

<sup>2</sup> USB porty jiných výrobců nejsou podporovány u počítače Macintosh.

# Požadavky na počítač

| Minimální požadavky na systém a podporované funkce programového vybavení počítače |  |   |   |   |                     |                      |                             |                  |
|---|--|---|---|---|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| Platforma počítače a verze operačního systému                                     |  | Podporované funkce programového vybavení počítače | Rozhraní počítače   | Minimální rychlost procesoru  | Minimální paměť RAM | Doporučená paměť RAM | Volné místo na pevném disku |                  |
|   |  |   |   |   |                     |                      | Pro ovladače                | Pro aplikace     |
| Operační systém<br>Windows® 1   | Windows® 2000 Professional <sup>4</sup>  | Tisk,<br>Skenování                                | USB,<br>10/100Base Tx (Ethernet)<br><br>(Pouze DCP-7045N) | Intel® Pentium® II nebo adekvátní AMD   | 64 MB               | 256 MB               | 150 MB                      | 310 MB           |
|   | Windows® XP Home <sup>2 4</sup><br>Windows® XP Professional <sup>2 4</sup>               |   |   |   | 128 MB              |                      |                             |                  |
|   | Windows® XP Professional x64 Edition <sup>2</sup>  |   |   | 64bitový (Intel® 64 nebo AMD64) procesor  | 256 MB              | 512 MB               |                             |                  |
|   | Windows Vista® <sup>2</sup>  |   |   | Intel® Pentium® 4 nebo ekvivalentní 64-bitový (Intel® 64 nebo AMD64) procesor       | 512 MB              | 1 GB                 |                             |                  |
|   | Windows Server® 2003 (tisk přes síť)<br>Windows Server® 2003 x64 Edition (tisk přes síť) | Tisk  | 10/100Base Tx (Ethernet)<br><br>(Pouze DCP-7045N)         | Intel® Pentium® III nebo ekvivalent<br><br>64bitový (Intel® 64 nebo AMD64) procesor | 256 MB              | 512 MB               | 50MB                        | Není k dispozici |

|                              |                                     |                    |  |  |        |        |       |        |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|--|--------|--------|-------|--------|
| Operační systém<br>Macintosh | Mac OS X<br>10.2.4 -<br>10.4.3      | Tisk,<br>Skenování | USB <sup>3</sup> ,<br>10/100Base<br>Tx<br>(Ethernet)<br><br>(Pouze<br>DCP-<br>7045N) | PowerPC<br>G4/G5,<br>PowerPC<br>G3<br>350MHz                             | 128 MB | 256 MB | 80 MB | 400 MB |
|                              | Mac OS X<br>10.4.4<br>nebo<br>vyšší |                    |  | PowerPC<br>G4/G5,<br>procesor<br>Intel <sup>®</sup><br>Core <sup>™</sup> | 512 MB | 1 GB   |       |        |

<sup>1</sup> Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 5.5 nebo vyšší

<sup>2</sup> Pro WIA, rozlišení 1200x1200. Skenovací nástroj Brother umožňuje zvýšit rozlišení až na 19 200 x 19 200 dpi.

<sup>3</sup> USB porty jiných výrobců nejsou podporovány.

<sup>4</sup> PaperPort<sup>™</sup> 11SE podporuje Microsoft<sup>®</sup> SP4 nebo vyšší pro Windows<sup>®</sup> 2000 a SP2 nebo vyšší pro XP.

## Spotřební materiál

|                                  |                                       |  |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Životnost tonerové kazety</b> | Standardní tonerová kazeta:           |  |
|                                  | <b>TN-2110:</b>                       | Přibližně 1 500 stránek (A4) <sup>1</sup>  |
|                                  | Tonerová kazeta s vysokou výtěžností: |  |
|                                  | <b>TN-2120:</b>                       | Přibližně 2 600 stránek (A4) <sup>1</sup>  |
| <b>Fotoválec</b>                 | <b>DR-2100:</b>                       | Přibližně 12 000 stránek (A4) <sup>2</sup> |

<sup>1</sup> Přibližná výtěžnost kazety je udávána v souladu s ISO/IEC 19752.

<sup>2</sup> Výtěžnost fotoválce je přibližná a může se lišit podle způsobu využití.

# Kabelová síť Ethernet (pouze DCP-7045N)

|   |   |
|---|---|
| <b>Název modelu síťové karty</b>        | NC-6600h  |
| <b>LAN</b>                              | Toto zařízení můžete připojit k síti pro síťový tisk a síťové skenování <sup>1</sup> .  |
| <b>Podpora pro</b>                      | Windows <sup>®</sup> 2000 Professional, Windows <sup>®</sup> XP,<br>Windows <sup>®</sup> XP Professional x64 Edition, Windows Vista <sup>®</sup> , Windows Server <sup>®</sup> 2003 a Windows Server <sup>®</sup> 2003 x64 Edition <sup>1</sup><br>Mac OS X 10.2.4 nebo vyšší <sup>2</sup>  |
| <b>Protokoly</b>                        | TCP/IP for IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozlišení názvů WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP server, POP před SMTP, SMTP AUTH, TELNET, SNMPv1, HTTP server, TFTP klient a server, SMTP klient, APOP, LLMNR responder, ICMP, Web Services<br>TCP/IP pro IPv6: (dle výchozího nastavení je vypnuto) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, POP před SMTP, SMTP AUTH, TELNET, SNMPv1, HTTP server, TFTP klient a server, SMTP klient, APOP, LLMNR responder, ICMPv6, Web Services<br>Jiné: LLTD responder   |
| <b>Typ sítě</b>                         | Ethernet 10/100 BASE-TX s automatickým vyhledáváním (kabelová místní síť)   |
| <b>Nástroje pro správu</b> <sup>3</sup> | BRAdmin Light pro operační systém Windows <sup>®</sup> 2000 Professional, Windows <sup>®</sup> XP, Windows <sup>®</sup> XP Professional x64 Edition, Windows Vista <sup>®</sup> , Windows Server <sup>®</sup> 2003, Windows Server <sup>®</sup> 2003 x64 Edition a Mac OS X 10.2.4 nebo vyšší<br>BRAdmin Professional pro operační systém Windows <sup>®</sup> 2000 Professional, Windows <sup>®</sup> XP, Windows <sup>®</sup> XP Professional x64 Edition, Windows Vista <sup>®</sup> , Windows Server <sup>®</sup> 2003 a Windows Server <sup>®</sup> 2003 x64 Edition<br>Web BRAdmin pro operační systém Windows <sup>®</sup> 2000 Professional, Windows <sup>®</sup> XP, Windows <sup>®</sup> XP Professional x64 Edition, Windows Vista <sup>®</sup> , Windows Server <sup>®</sup> 2003 a Windows Server <sup>®</sup> 2003 x64 Edition<br>Klientské počítače s webovým prohlížečem, který podporuje Java. |

<sup>1</sup> Tisk pouze pro Windows Server<sup>®</sup> 2003

<sup>2</sup> Operační systém Mac OS X 10.2.4 nebo vyšší (mDNS)

<sup>3</sup> Aplikace BRAdmin Professional a Web BRAdmin lze stáhnout na adrese <http://solutions.brother.com/>

Toto je zevrubný popis vlastností a pojmů, které se vyskytují v příručkách Brother. Platnost těchto vlastností závisí na modelu, který jste si zakoupili.

**ADF (automatický podavač dokumentů)**

(DCP-7040 a DCP-7045N) Dokument lze umístit do ADF a automaticky skenovat stránku po stránce.

**Dočasná nastavení**

Můžete vybrat určité volby pro každé kopírování bez změny výchozích nastavení.

**Hlasitost pípání**

Nastavení hlasitosti pípání, když stisknete tlačítko nebo uděláte chybu.

**Kontrast**

Nastavení pro kompenzaci tmavých nebo světlých dokumentů, které dělá kopie tmavých dokumentů světlejší a světlé dokumenty tmavější.

**LCD displej (displej z tekutých krystalů)**

Obrazovka displeje na zařízení, která zobrazuje interaktivní hlášení během programování na displeji a zobrazuje datum a čas, pokud je zařízení nečinné.

**OCR (optické rozeznávání znaků)**

Dodané aplikace ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s OCR nebo Presto! PageManager převádějí obrázek textu na text, který můžete upravovat.

**Odstínyšedé**

Odstíny šedé jsou k dispozici pro kopírování fotografií.

**Režim nabídky**

Režim programování pro změnu nastavení zařízení.

**Rozlišení**

Počet svislých a vodorovných linek na palec.

**Seznam uživatelských nastavení**

Tištěná zpráva, která zobrazuje aktuální nastavení zařízení.

**Skenování**

Proces odesílání elektronického obrázku papírového dokumentu do počítače.

**Zrušení úlohy**

Zruší naprogramovanou tiskovou úlohu a vymaže paměť zařízení.

|   |        |
|---|--------|
| <b>A</b>  |        |
| ADF (automatický podavač dokumentů)<br>používání .....                                | 15     |
| Apple Macintosh<br>Viz Příručka uživatele programů na disku<br>CD-ROM.                |        |
| <b>B</b>  |        |
| Balení a přeprava zařízení .....  | 77     |
| Bezpečnostní pokyny .....   | 40     |
| <b>Č</b>  |        |
| Čas do spánku .....   | 18     |
| Čištění   |        |
| fotoválec .....   | 67     |
| korónový vodič .....  | 65     |
| sklo laserové jednotky .....  | 63     |
| sklo skeneru .....  | 63     |
| <b>D</b>  |        |
| Displej LCD (displej z tekutých krystalů) .....                                       | 5      |
| Dočasná nastavení kopírování .....  | 23     |
| Dokument  |        |
| jak vkládat .....   | 15, 16 |
| Doporučený<br>papír .....   | 11     |
| <b>F</b>  |        |
| Fotoválec   |        |
| čištění .....   | 65, 67 |
| kontrola (zbývající životnost) .....  | 76     |
| výměna .....  | 73     |
| Fólie .....   | 7, 11  |
| <b>CH</b>   |        |
| Chybová hlášení na LCD .....  | 54     |
| Chybová hlášení na LCD displeji   |        |
| Hlášení Přeplněná paměť .....   | 55     |
| Nelze inicial. XX .....   | 55     |
| Nelze sken. XX .....  | 55     |
| Nelze tisk. XX .....  | 55     |
| Není papír .....  | 55     |
| Hlasitost, nastavení<br>pípání .....  | 17     |
| Hlášení Přeplněná paměť .....   | 27, 55 |
| ControlCenter2 (pro Macintosh)<br>Viz Příručka uživatele programů na disku<br>CD-ROM. |        |
| ControlCenter3 (pro Windows®)<br>Viz Příručka uživatele programů na disku<br>CD-ROM.  |        |
| <b>I</b>  |        |
| Informace o zařízení  |        |
| kontrola zbývající životnosti fotoválce .....   | 76     |
| počty stránek .....   | 76     |
| <b>K</b>  |        |
| Kapacita<br>zásobníku papíru .....  | 12     |
| Kopírování  |        |
| dočasná nastavení .....   | 23     |
| jednotlivé .....  | 22     |
| kontrast .....  | 22, 24 |
| kvalita .....   | 25     |
| N na 1 (rozvržení stránky) .....  | 26     |
| pomocí ADF .....  | 26     |
| pomocí skla skeneru .....   | 26     |
| přeplněná paměť .....   | 27     |
| tlačítka .....  | 23     |
| Tlačítko Enlarge/Reduce<br>(Zvětšení/Zmenšení) .....                                  | 23     |
| třídít (pouze ADF) .....  | 26     |
| vícenásobné .....   | 22     |
| Kvalita   |        |
| kopírování .....  | 25     |
| tisk .....  | 45     |
| tisku .....   | 48     |
| <b>L</b>  |        |
| LCD displej (displej z tekutých krystalů) ..  | 78     |
| kontrast .....  | 19     |



## M

Macintosh  
Viz Příručka uživatele programů na disku  
CD-ROM.

## N

N na 1 (rozvržení stránky) .....26  
Naprogramování zařízení .....78  
NÁPOVĚDA  
Hlášení na LCD displeji .....78  
používání tlačítek nabídky .....78  
Tabulka nabídky ..... 78, 80

## O

Obálky .....6, 11, 12, 13  
jak zakládat .....8  
Odstíny šedé .....95  
Odstraňování problémů .....43  
chybová hlášení na LCD .....54  
hlášení týkající se údržby na LCD .....54  
pokud máte potíže  
kvalita tisku ..... 45, 48  
sítě .....45  
uvíznutí dokumentu .....56  
uvíznutí papíru .....57  
v případě  
kvality kopírování .....43  
manipulace s papírem .....44  
programového vybavení .....44  
skenování .....44  
tisku .....43

## P

Paměť  
ukládání .....78  
PaperPort™ 11SE s OCR  
Viz Příručka uživatele programů na disku  
CD-ROM a nápověda aplikace  
PaperPort™ 11SE pro přístup -k-  
příručkám.  
Papír ..... 11, 87  
doporučený .....12  
jak vkládat .....6  
typ ..... 11, 17  
velikost ..... 11, 17

velikost dokumentu ..... 88, 89  
Přehled ovládacího panelu ..... 5  
Přeprava zařízení ..... 77

## R

Rozlišení  
kopie ..... 88  
skenování ..... 89  
tisk ..... 90  
Rozvržení stránky (N na 1) ..... 26

## S

Síť  
skenování  
Viz Příručka uživatele programů na disku  
CD-ROM.  
Síťový  
tisk  
Viz Příručka síťových aplikací na disku  
CD-ROM.  
Skenování  
Viz Příručka uživatele programů na disku  
CD-ROM.  
Sklo skeneru  
používání ..... 16  
Spotřební materiál ..... 69

## Š

Štítky .....11, 12, 15

## T

Tabulka nabídky ..... 78, 80  
používání tlačítek nabídky ..... 78  
Tisk  
kvalita ..... 45, 48  
ovladače ..... 90  
potíže ..... 43  
rozlišení ..... 90  
technické údaje ..... 90  
Tlačítko Zrušení úlohy ..... 5  
uvíznutí papíru ..... 57  
Viz Příručka uživatele programů na disku  
CD-ROM.

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Tlačítka                      |    |
| pro kopírování .....          | 5  |
| Tlačítko Enlarge/Reduce       |    |
| (Zvětšení/Zmenšení) .....     | 23 |
| Tlačítko Zrušení úlohy .....  | 5  |
| Tonerová kazeta, výměna ..... | 69 |
| Třídít .....                  | 26 |

## U

---

|              |    |
|--------------|----|
| Uváznutí     |    |
| papíru ..... | 57 |

## Ú

---

|   |    |
|---|----|
| Údržba, běžná .....                         | 62 |
| kontrola zbývající životnosti fotoválce ... | 76 |
| výměna                                      |    |
| fotoválec .....                             | 73 |
| tonerové kazety .....                       | 69 |
| Úspora toneru .....                         | 18 |

## V

---

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Výměna                             |    |
| fotoválec .....                    | 73 |
| tonerové kazety .....              | 69 |
| Výpadek napájení .....             | 78 |
| Výrobní číslo                      |    |
| jak najít Viz vnitřní část přebalu |    |

## W

---

|  |  |
|--|--|
| Windows®                                 |  |
| Viz Příručka uživatele programů na disku |  |
| CD-ROM.                                  |  |

## Z

---

|                     |    |
|---------------------|----|
| Zmenšování          |    |
| kopií .....         | 23 |
| Zrušení             |    |
| tiskové úlohy ..... | 5  |

**brother**®

Toto zařízení je schváleno pouze pro používání v zemi, v níž bylo zakoupeno. Místní společnosti Brother nebo jejich prodejci poskytnou podporu pouze zařízením zakoupeným v jejich vlastních zemích.