



# Hit

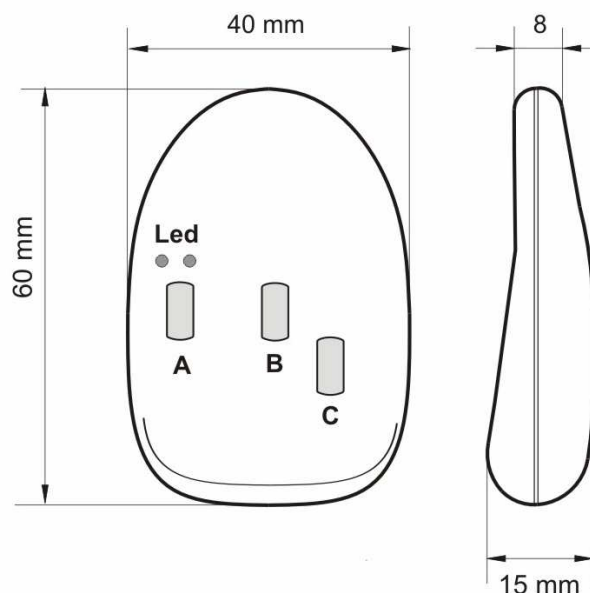

HIT\_01

## Tříkanálový vysílač 433,92 MHz s krystalem

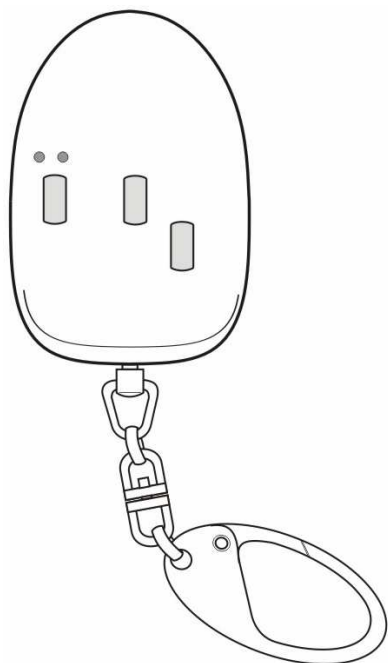

# Česky

### CHARAKTERISTIKA

- Více než 16.000.000 možných kódů, 24-bitové kódování, náhodné generování.
- Nové náhodné kódy mohou být generovány 3 tlačítka, s přepisováním předchozích kódů.

### UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI

**HIT** je přednastaven individuálním kódem, který je připraven pro přímé uložení na panelu přijímače.

Potřebujete jen uložit kód vysílače na panelu přijímače (postupujte podle pokynů k ovládání řídicího panelu **Q36**, parametr „**Nastavení rádiového přijímače**“).

Zopakujte tuto operaci pro každý vysílač.

## Technická specifikace

Napájení	12 V stejnosměrných
Odběr proudu	Přibližně 4 mA
Počet kanálů	3
Kmitočet	433,92 MHz
Počet kombinací	16.000.000
Kódování	24-bitové
Rozměry	40 x 60 mm
Hmotnost	37,7 g
Červená indikační LED	Indikace programování
Zelená indikační LED	Indikace vysílání

### GENEROVÁNÍ NOVÝCH KÓDŮ

- 1) Stiskněte a podržte současně **tlačítka B a C**, až bude červená LED svítit trvale bez blikání (tato operace trvá asi 7-8 sekund).
- 2) Zatímco držíte **tlačítko B** stisknuté, uvolněte a pak znovu stiskněte dvakrát **tlačítko C**. **Dvě indikační LED** začnou blikat střídavě, čímž indikují, že kódování bylo úspěšné.
- 3) Pak uvolněte také **tlačítko B**. **HIT** je připraven vysílat nové kódy.