

# XIAOMI WIFI RANGE EXTENDER AC 1200




Uživatelský manuál



## Popis

Mi Wi-Fi Range Extender AC 1200 je navržen, tak aby rozšířil dosah vaší domácí Wi-Fi sítě.

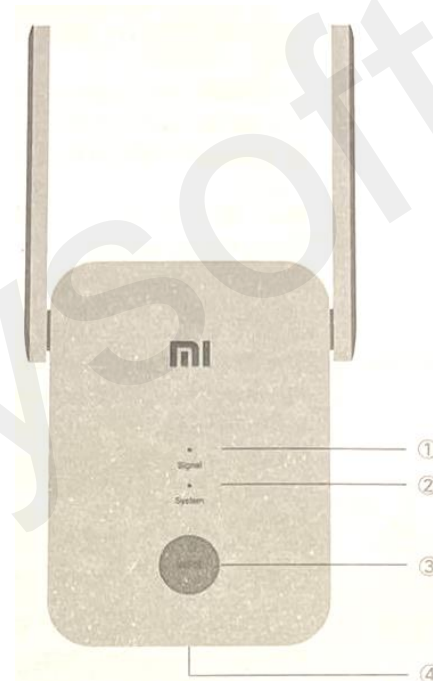

## 1 Indikátor signálu

**Svíí modře** – zařízení je připojeno k vaší domácí síti, přijímá silný signál.

**Svíí oranžově** – zařízení přijímá pouze slabý signál, přesuňte zařízení blíže k routeru.

**Svíí červeně** – zařízení je odpojeno od vaší domácí sítě, přesuňte zařízení blíže k routeru.

**Blikající červená** – zařízení je připraveno k navázání spojení

**Nesvíí** – zařízení není schopné provést spojení se sítí.

## 2 Indikátor systému

**Svíí modře** – systém funguje normálně

**Blikající modrá** – WPS je v procesu

**Svíí oranžově** – nastartování zařízení

**Blikající oranžová** – aktualizace systému

**Nesvíí** – zařízení je vypnuto

## 3 Tlačítko WPS

Spouštění WPS – stiskněte tlačítko

## 4 Tlačítko Reset

Reset do továrního nastavení – stiskněte a přidrže tlačítko po dobu 5 s

## Instalace

### 1. Zapnutí

V blízkosti routeru zapojte zařízení do zdroje napětí. Vyčkejte, dokud indikátor signálu nebude svítit červeně.

### 2. Nastavení

1. Metoda: Nastavení aplikace (doporučeno).

Vyhledejte (případně naskenujte níže uvedený QR kód) a nainstalujte aplikaci Mi Home/Xiaomi Home a poté postupujte podle instrukcí uvedených v aplikaci.



### 2. Metoda: Tlačítko WPS

1. Pokud je router vybaven tlačítkem WPS, stiskněte ho.

2. Cca během 2 min, stiskněte tlačítko WPS na zařízení. Poté vyčkejte změny indikátoru signálu – svítí modře (úspěšné připojení).

### Přednastavený název a heslo

a. 2,4 G WIFI: Název routeru + \_Plus (na konci)

b. 5G WiFi: Název routeru + \_Plus\_5G (na konci)

c. Heslo: stejné jako je heslo na WiFi router

### 3. Přesunutí zesilovače signálu

Umístěte zařízení mezi WiFi router a místo, kde není signál. Pro lepší kvalitu signálu, vyhledejte takové místo, kde indikátor signálu bude svítit modře. Pokud takové místo nenajdete, přiblížte se zpět k routeru.



Indikátor signálu svítí modře – vhodná pozice

Indikátor signálu svítí oranžově/červeně – přesuňte zařízení blíže k routeru

### Otázky a odpovědi

1. Co dělat, když aplikace nevyhledá mé zařízení?

Zařízení lze spojit manuálně v aplikaci. Zařízení najdete v seznamu zařízení. Poté pokračujte podle uvedených pokynů.

2. Co dělat, když zařízení přestane fungovat?

a. Přesuňte zařízení blíže k routeru. Dbejte na to, aby mezi routerem a zařízením nebyly překážky.

b. Pokud se stane, že je zařízení vypnuto, překontrolujte, zda router je zapnutý. Poté pomocí tlačítka Reset restartuje zařízení a zkuste zařízení opětovně spojit s routerem.

c. Překontrolujte, zda router je spojen se zařízením.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!