



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Pákový kávovar ES 3643



Obj. č. 151 14 12



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup pákového kávovaru Clatronic.


Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.



Popis a ovládací prvky

Kávovar

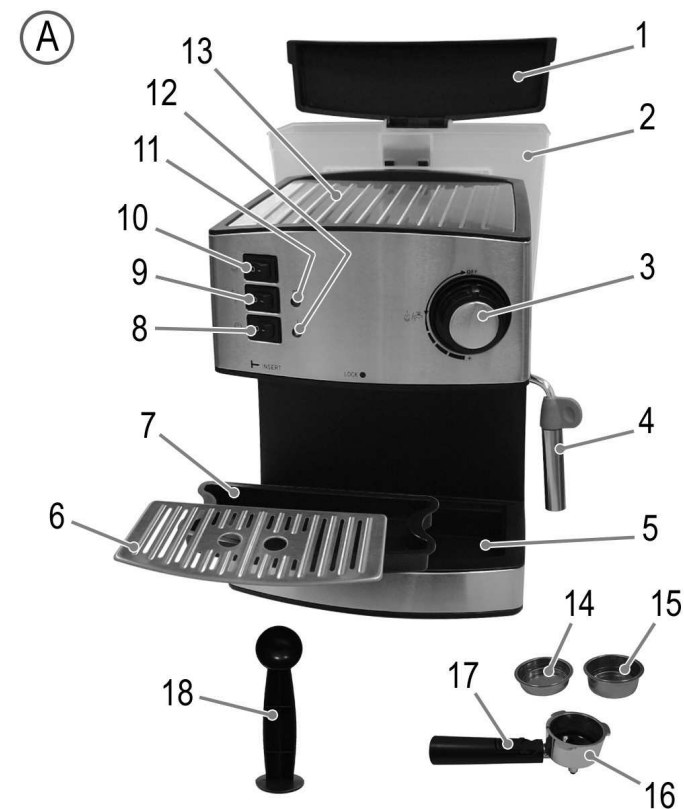

Příprava
kávy



Kávovar (obrázek A)

- 1 Víko nádoby na vodu
- 2 Vyjímatelná nádoba na vodu
- 3 Regulátor výstupu páry
- 4 Parní tryska s krytem
- 5 Prostor pro umístění odkapávací nádoby
- 6 Mřížka odkapávací nádoby
- 7 Odkapávací nádoba
- 8 Hlavní vypínač Power On/Off (I/O)
- 9 Spínač čerpadla
- 10 Spuštění výrobníku páry
- 11 Kontrolka ohřevu „ok“ (indikace dosažení provozní teploty)
- 12 Provozní kontrolka „I“
- 13 Topná deska / Odkládací prostor pro ohřev šálků
- 14 Filtrační sítko pro 1 šálek kávy
- 15 Filtrační sítko pro 2 šálky kávy
- 16 Držák sítka
- 17 Pojistka držáku sítka
- 18 Naběračka na kávu / Pěchovač (1 část = 2 funkce)

Příprava překapávané kávy (obrázek B)

Správné nasazení páky do kávovaru. Po přiložení sítka do příruby otočte s pákou směrem vpravo.

Účel použití

Výrobek je určen k výrobě překapávané kávy (druh espresso a cappuccino) a pro ohřev a napěnění mléka.

Zvláštní pokyny pro provoz kávovaru

 Tryska výrobníku páry, držák sítka, topná deska / odkládací prostor pro ohřev šálků jsou za provozu velmi horké. Držák sítka (páku) proto vždy uchopte pouze za izolovanou rukojeť (obrázek B). Před prováděním údržby a čištěním ponechtejте kávovar vždy vychladnout.

Zabraňte nasměrování trysky výrobníku páry na sebe a jiné osoby. Zabraňte vniknutí vlhkosti do krytu kávovaru. Po vniknutí vody nebo vlhkosti do krytu zařízení hrozí riziko úrazu elektrickým proudem! Nádoby na vodu (2) plňte vždy pouze studenou vodou. Použijte proto výhradně čistou a pitnou vodu. V žádném případě do kávovaru nepoužívejte sycenou vodu (minerální) vodu. Kávovar a jeho kompresor generuje velmi vysoký tlak. Ujistěte se proto, že držák sítka (16) je v kávovaru vždy dostatečně pevně zajištěný. Kávovar umístěte pouze na vodorovnou a stabilní desku pracovního stolu. Nikdy kávovar neuvádějte do provozu s prázdnou nádobou. Před jeho spuštěním tak zkontrolujte, zda je v nádobě vždy dostatečné množství vody. Během provozu kávovar nikam nepřemísťujte ani s ním nehýbejte. Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými duševními, senzorickými nebo fyzickými schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí. To neplatí, pokud jsou takové osoby pod neustálým dohledem jiné osoby, odpovědné za jejich bezpečnost. Před každým uvedením kávovaru do provozu zkontrolujte, zda nevykazuje viditelná poškození. V případě, že je kávovar viditelně poškozen nebo správně nefunguje, neuvádějte jej do provozu a zamezte jeho dalšímu použití. S opravou poškozeného zařízení se obraťte pouze na kvalifikovaného odborníka. Výrobek dále nepoužívejte v případě, že byl vystaven pádu, silným vibracím a nepříznivým podmínkám během jeho přepravy nebo uskladnění. Tento kávovar nepoužívejte v komerčním prostředí (například v hotelech a jiných ubytovacích zařízeních). Kávovar je vhodný pro použití v kuchyni nebo kanceláři osobami, které byly podrobně seznámeny se všemi pokyny pro správnou obsluhu, uvedenými v tomto návodu k obsluze.

Rozsah dodávky

- Kávovar ES 3643
- Vyjímatelná nádoba na vodu
- Kryt trysky výrobníku páry
- Držák sítka (páka)
- Filtrační sítko na 1 šálek kávy
- Filtrační sítko na 2 šálky kávy
- Odkapávací mřížka
- Odkapávací nádoba na vodu
- Naběračka na kávu / Pěchovač kávy

Obsluha

Instalace

Kávovar umístěte vždy na vodorovnou a stabilní plochu pracovní desky. Nikdy kávovar neinstalujte dovnitř nábytku nebo jako součást vestavěné kuchyně. Za provozu kávovar generuje velmi vysoké teploty a páru. Neumísťujte jej ani do blízkosti jiných elektrických spotřebičů, sporáku a plynového vedení. Nepoužívejte jej v prostorách s výskytem prachu, výparů chemikálií a nebezpečných plynů

Spínače (8 / 9 / 10) a ovladač výstupu páry (3)

Tyto spínače mají následující funkce: Spínače 8 / 9 / 10 jsou v poloze „0“ (Off) vypnuté.

Přepínač	Pozice „I“ (On)	Ovladač generátoru páry
8 	Kávovar je připraven k použití	0 / OFF
9 	Odvzdušnění a čištění kávovaru	 až poloha „+“
9 	Spuštění čerpadla pro přípravu espressa	0 / OFF
10 	Výstup páry k napěnění mléka	 až poloha „+“



Směr vkládání a otáčení páky

Poloha zajištění páky v kávovaru

Připojení kávovaru k elektrické síti

Předtím, než kávovar připojíte do elektrické sítě se ujistěte o tom, že hodnoty sítě odpovídají údajům uvedeným na výrobním štítku v zadní části kávovaru. Kávovar připojte pouze do sítě s napětím 230 V AC, 50 Hz. Při zapojování přírodního kabelu kávovaru do elektrické sítě musí být zařízení vždy vypnuté (poloha „0“ u všech vypínačů a otočný ovladač generátoru páry v poloze „OFF“). Spotřebič připojte pouze do řádně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

Zapnutí / Vypnutí kávovaru

Pro zapnutí kávovaru přepněte přepínač Power (8) do pozice „I“ (On).

Po zapnutí kávovaru se rozsvítí červená provozní kontrolka „I“. Zároveň přitom se spustí ohřev topného tělesa uvnitř kávovaru a stejně tak i ohřev horní desky pro ohřev šálků (13).

Poté co dojde k dosažení potřebné teploty pro presování kávy, rozsvítí se kontrolka „ok“.

Poznámka: Během provozu se kontrolka „ok“ stídně rozsvěcuje a zhasíná.

Jedná se o proces ohřevu řízeného integrovaným termostatem, který reguluje teplotu ohřevu a udržuje ji na konstantní hodnotě.

Pro vypnutí spotřebiče přepněte přepínač Power (8) do pozice „0“.

Následně odpojte kávovar z elektrické sítě.

Evropské směrnice na úseku úspory energie

Poznámka: Evropská směrnice 2009/125/ES (směrnice Ecodesign) zapracovává opatření k úsporám energie. Pro kávovary platí: Fáze ohřevu je omezena na dobu max. 30 minut. Po uplynutí této doby se kávovar automaticky vypne i přesto, že je hlavní vypínač Power (8) v poloze „I“. Zároveň přitom zhasne červená provozní kontrolka „I“. Tím je zajištěna vysoká provozní bezpečnost a úspora elektrické energie. Před dalším uvedením kávovaru do provozu musíte nejprve přepnout hlavní vypínač Power do polohy „0“ a teprve poté jej znovu přepnout do polohy „I“.

Upozornění! Před každým zapnutím kávovaru zkontrolujte polohu všech přepínačů.

Všechny přepínače musí být nastaveny v poloze „0“ a otočný regulátor výstupu páry v výchozí poloze „OFF“.

Přípevnění páky se sítkem ke kávovaru

Páku s vloženým sítkem a kávou přiložte k levé části kávovaru. Následně držák sítka přiložte do horní příruby v kávovaru. Dbejte přitom správnému usazení jisticích drážek na držáku sítka do příruby. Poté otočte pákou ve směru vpravo do středové úrovně (přibližně 90° od původní polohy). Ujistěte se o správném a dostatečně pevném uchycení páky k přírubě kávovaru. Obdobně pak po ukončení přípravy páky z kávovaru odejmete. Jednoduše otočte s pákou směrem vlevo, dokud se zcela neuvolní z příruby v kávovaru.

Upozornění! Nebezpečí popálení! Během přípravy a stejně tak i po jejím skončení jsou všechny kovové části držáku sítka a sítka velmi horké.

Vložení sběrné nádoby / Odkapávací mřížky

Vložte sběrnou nádobu (7) do příslušné přihrádky (5).

Odkapávací mřížku pak umístíte na sběrnou nádobu.

První uvedení do provozu / Odvzdušnění kávovaru

Upozornění! Zejména před prvním uvedením do provozu nebo v případě, že jste kávovar delší dobu nepoužívali, je potřeba provést jeho řádné odvzdušnění. Při tomto procesu nepoužívejte kávu!

1. Ujistěte se o tom, že je na sběrné nádobě instalována odkapávací mřížka.
2. Nádobu na vodu naplňte čistou, čerstvou vodou po úroveň označení MAX a uzavřete kryt nádoby.
3. Odstraňte z kávovaru pákový držák sítka (16).
4. Kávovar zapněte. Přepněte proto přepínač Power (8) do polohy „I“.
5. Natočte parní trysku ve směru ven od kávovaru.
6. Pod parní trysku umístíte vhodnou nádobu (tepelně odolnou nádobu o objemu přibližně 500 ml).

7. Otočte regulátorem výstupu páry (3) ve směru „+“ až do koncové polohy.
8. Pomocí přepínače (9) zapněte čerpadlo. Kávovar v té chvíli začne čerpat vodu.
9. Jakmile bude z parní trysky vytékat proud čisté vody, vypněte čerpadlo. Přepínač (9) proto přepněte do polohy „0“.
10. Regulátor páry poté otočte do polohy „OFF“.
11. Vylijte nádobu a umístíte poté ji pod presovací přírubu kávovaru.
12. Pomocí přepínače (9) zapněte čerpadlo. Voda z nádoby (2) začne protékat skrze vnitřní obvod. Ponechtejte protéct celý obsah nádoby na vodu. Pro vyprázdnění nádoby čerpadlo vypněte.

Upozornění! Nebezpečí opaření! Voda ve sběrné nádobě je během tohoto procesu velmi horká!

13. Tím došlo k potřebnému odvzdušnění a vyčištění kávovaru. Kávovar je tak připraven k dalšímu použití.

Příprava espressa

Upozornění! Nikdy nespaujte espresso, dokud je uvnitř kávovaru tlak. Jedná se zejména o případ, kdy jste jako první prováděli napěnění mléka. Příliš velký tlak v kávovaru tak způsobí vytečení nápoje mimo sítka a přírubu překapávací hlavy. Zároveň přitom dochází k rychléjšímu opotřebení těsnění v hlavně.

1. Zapněte kávovar. Červená provozní kontrolka „I“ se přitom rozsvítí. Kávovar spustí proces ohřevu. Zároveň přitom se začne ohřívat i horní plocha pro ohřev šálků. Horní topnou plochu používejte pouze k ohřevu šálků na kávu. Pakliže požadujete co možná nejrychlejší ohřev šálků, naplňte je horkou vodou.
2. Ujistěte se o správné instalaci sběrné (odkapávací) nádoby (7) a stejně tak i její mřížky (6).
3. Do nádoby na vodu nalijte potřebné množství čerstvé a čisté vody. Hladina vody musí být vždy mezi označením úrovně MIN a MAX. Nádobu na vodu poté řádně uzavřete krytem.
4. Pokud jste jako první prováděli ohřev a napěnění mléka, ponechtejte uniknout tlak z kávovaru:
 - 4.1. Přepínače (9) a (10) musí být v poloze vypnuto „0“.
 - 4.2. Pod parní trysku umístíte vhodnou nádobu.
 - 4.3. Velmi opatrně otáčejte ovladačem pro výstup páry směru „+“, dokud nepřestane z kávovaru vycházet pára.
 - 4.4. Po úplném uvolnění tlaku otáčejte regulátorem zpět do polohy „OFF“.
5. Vyberte požadované sítka (14 nebo 15) a umístíte jej do držáku. Ujistěte se o dostatečném zajištění sítka v držáku.
6. Naplňte sítka mletou kávou. Můžete proto použít dodávanou odměrku a pýchovač (18). Do sítka vložte kávu nejvýše do úrovně označené MAX. Kávu rovnoměrně rozprostřete a nepatrně ji pomocí pýchovačů (18) upěchujte. Na okraji sítka se nesmí nacházet žádné zbytky kávy.
7. Umístíte držák se sítkem do překapávací hlavy kávovaru. Ujistěte se o dostatečně pevném a bezpečném připevnění páky v přírubě kávovaru.
8. V případě, že se rozsvítí kontrolka ohřevu „ok“, došlo k dosažení potřebné teploty pro presování kávy. Umístíte předehřáté šálky do prostoru pod presovací hlavu a přesně do míst dvou otvorů, které jsou na odkapávací mřížce.
9. Zapněte čerpadlo. Použijte proto příslušný přepínač (9). V té chvíli bude horká voda protékat sítkem naplněným mletou kávou. **Upozornění!** Tento proces se automaticky neukončí!
10. Jakmile dosáhnete požadované množství překapávané kávy v šálku (šálkách), ukončete sami proces presování manuálním vypnutím čerpadla (9).
11. Odeberte šálky z kávovaru.
12. Odstraňte držák sítka z presovací hlavy.

Poznámka: Po každé přípravě espressa odstraňte držák sítka z presovací hlavy kávovaru.

Tím výrazně prodloužíte životnost těsnění v presovací hlavě.

13. Pro přípravu další překapávané kávy musíte sítka vyprázdnit a znovu je naplnit čerstvou kávou.

- a) Pojistku v rukojeti přesuňte na okraj sítka. Během otáčení sítka dnem vzhůru zajistíte pojistku palcem (obrázek vpravo).
- b) Ze sítka odstraňte původní kávu. Použijte k tomu například malou lžičku. Zbytky kávy ze sítka vypláchněte teplou vodou.

14. Pro přípravu dalších šálků espressa postupujte obdobně v rámci kroků 1 - 13.



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!