

XA40

XA45

4K videokamera

VAROVÁNÍ K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

Neautorizované nahrávání materiálů chráněných autorskými právy může být porušováním práv jejich majitelů a být v rozporu s autorským zákonem.

Potvrzení o obchodních známkách

- Loga SD, SDHC a SDXC jsou obchodní známky společnosti SD-3C, LLC.
- Microsoft a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo dalších zemích.
- macOS je známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v jiných zemích.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v USA a dalších zemích.
- Ostatní názvy a produkty výše neuvedené mohou být registrované obchodní známky nebo obchodní známky příslušných vlastníků.
- V tomto zařízení je technologie exFAT s licencí od společnosti Microsoft.
- Termín „Full HD 1080“ označuje videokamery Canon vyhovující standardu high-definition video tvořeného 1 080 vertikálními pixely (skenovacími řádky).
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.



Přednosti videokamery

4K videokamera Canon XA45 / XA40 je výkonný přístroj, díky jehož kompaktním rozměrům jej lze použít v nejrůznějších situacích. Dále jsou uvedeny některé z mnoha funkcí videokamery.

Záznam 4K

Snímač CMOS a obrazový procesor DIGIC DV 6

Videokamera je vybavena snímačem CMOS typu 1/2,3, který snímá video v rozlišení cca 8,29 efektivních megapixelů (3 840 x 2 160). Video je zpracováno obrazovým procesorem DIGIC DV 6. Kromě záznamu videa 4K využívá videokamera převzorkování k záznamu videa Full HD.

Širokoúhlý objektiv se zoomem a 8lamelovou clonou

Objektiv je vybaven 20x optickým zoomem s nejkratší ohniskovou vzdáleností 29,3 mm* (ekvivalent 35 mm filmu) a videokamera tak poskytuje potřebnou všestrannost v nejrůznějších snímáních podmínkách. 8lamelová clona poskytuje záznamům příjemnou reprodukci neostrých míst obrazu (bokeh).

* Při rozlišení 3 840 x 2 160 a nastavení stabilizace obrazu na jinou možnost než Dynamický IS. Při použití nastavení Dynamický IS je ohnisková vzdálenost 30,6 mm.

Záznam 4K při 25.00P a záznam HD při 50.00P

Videokamera může zaznamenávat klipy ve formátu MP4 při rozlišení 3 840 x 2 160 s rychlostí snímání 25.00P nebo při rozlišení 1 920 x 1 080 s rychlostí snímání 50.00P, což poskytuje svobodu výběru konfigurace videa, která je nejvhodnější pro daný projekt. Zvuk je navíc zaznamenáván jako 4kanálový lineární PCM zvuk nebo 2kanálový zvuk AAC.

Pohodlí a funkčnost

Delší doba záznamu

Se svými dvěma sloty pro SD karty umožňuje videokamera duální záznam (📖 32) pro zaznamenání stejného klipu na dvě SD karty, resp. přepnutí záznamu pro automatické přepnutí na druhou SD kartu po zaplnění aktuálně používané karty. Duální záznam je vynikající funkcí pro vytváření záložních kopií záznamů, zatímco automatické přepnutí záznamu zase umožňuje výrazné prodloužení doby nahrávání.

Důraz na univerzálnost

Videokamera je vybavena funkcemi, které ji řadí mezi velké kamery, je ale natolik malá, že ji můžete brát všude s sebou. Pokročilá stabilizace obrazu (📖 63) stabilizuje obraz v 5 osách, což umožňuje kvalitní filmování v různých situacích. Rukojeť lze sejmout, takže ji můžete používat všude tam, kde se vám budou hodit přídavné možnosti zvuku a funkce infračerveného režimu. Pro více flexibilitu a kompaktnější rozměry rukojeť jednoduše sejměte. Dotykový panel LCD a hledáček lze natočit do různých úhlů, což umožňuje například snímání ve stísněných prostorech.

Ruční ovladače v ideálním dosahu

Zaostřovací/zoomovací kroužek pomáhá dosáhnout požadovaného zaostření. Funkci tohoto kroužku lze také snadno změnit na ovládání zoomu. Některé často používané funkce můžete také přiřadit přizpůsobitelnému tlačítku a nastavovat je přidruženým voličem (📖 83). Navíc videokamera disponuje 5 přiřaditelnými tlačítky na těle videokamery a jedním přiřaditelným dotykovým tlačítkem na obrazovce. Těmto tlačítkům můžete přiřadit různé funkce, ke kterým chcete mít snadný přístup (📖 84).

Rozpoznání a sledování tváře (📖 61)

Je-li detekována tvář objektu, videokamera je schopna na ni zaostřit a rovněž ji sledovat. A nejen to, videokameru můžete mít v režimu ručního zaostřování a přepnout na automatické zaostřování pouze při detekci tváře, a tím zajistit zaostření důležitých objektů.

Infračervený záznam

Záznam ve tmě s využitím funkce infračerveného záznamu (📖 79).

S infračerveným světlem vestavěným na jednotce rukojeti můžete snímat noční zvířata v jejich přirozeném prostředí.

Kreativita a umělecké vyjádření

Speciální režimy záznamu (📖 38, 77)

Při nahrávání můžete změnit rychlost záznamu a vytvořit efekt zrychleného nebo zpomaleného pohybu. Alternativně můžete použít předtočení a spustit záznam 3 sekundy předtím, než se rozhodnete nahrávat, abyste nepromeškali okamžiky, které se obtížně zachycují.

Vzhledy (📖 51)

Podle potřeby můžete upravovat různé aspekty obrazu, jako například barevnou hloubku, ostrost a jas, a vytvořit tak požadovaný „vzhled“.

Vylepšené funkce zvuku (📖 67)

Nasazovací rukojeť nabízí rozšířené možnosti práce se zvukem. Rukojeť obsahuje dvě zdířky INPUT pro externí mikrofony (vyvážený vstup), ruční ovládání úrovně záznamu zvuku a ovládání pro Phantom napájení externího mikrofону.

Další funkce

- Napájecí akumulátory jsou kompatibilní s inteligentním systémem a informují o odhadované zbývající době nahrávání.
- Kompatibilita s volitelným GPS přijímačem GP-E2 umožňuje přidání geografické značky k záznamům (📖 81).
- Kompatibilita s volitelným dálkovým ovládáním RC-V100 (📖 80) poskytuje profesionální úroveň dálkového ovládání pro případ potřeby.

Obsah

1 Úvod 7

Poznámky k tomuto návodu 7

Značky a pojmy používané
v tomto návodu 7

Dodané příslušenství 9

Názvy jednotlivých dílů 10

2 Příprava 15

Nasazení feritového jádra 15

Dobíjení napájecího akumulátoru 15

Příprava videokamery 18

Připevnění jednotky držáku
mikrofonu 18

Nasazení jednotky rukojeti 18

Použití sluneční clony objektivu 19

Nastavení LCD obrazovky 19

Používání hledáčku 20

Přidržený řemen a řemínky 21

Základní obsluha videokamery 23

Zapnutí a vypnutí videokamery 23

Nastavení režimu kamery 24

Použití tlačítka MENU a joysticku 24

První nastavení času 25

Nastavení data a času 25

Změna jazyka 26

Změna časového pásma 26

Použití nabídek 27

Nabídky nastavení 27

Nabídka FUNC 28

Používání SD karet 30

Kompatibilní SD karty 30

Vložení a vyjmutí SD karty 31

Inicializace SD karty 32

Výběr SD karty pro záznam 32

Duální záznam a přepnutí záznamu 32

Obnovování klipů 33

3 Záznam 34

Záznam klipů a fotografií 34

Základní záznam 34

Prohlížení posledního
zaznamenaného klipu 36

Konfigurace videa: Rozlišení, datový
tok a frekvence snímků 37

Výběr rozlišení a datového toku 37

Výběr rychlosti snímání 37

Záznam pomalého a rychlého pohybu 38

Režimy snímání 39

Režimy speciální scény 40

Nastavení expozice 42

Ruční exponování (**M**) 42

Automatická expozice 43

Expozice dotykem 44

Blokování expozice
(zámek expozice) 45

Kompenzace expozice 45

ND filtr 46

Používání vzoru Zebra 46

Korekce protisvětla 47

Limit AGC (automatic gain control –
automatické řízení zisku) 48

Vyvážení bílé 49

Použití vzhledů 51

Zoomování 52

Používání zaostřovacího/
zoomovacího kroužku 52

Použití kolébkových ovladačů
zoomu 53

Používání ovladačů zoomu
na dotykové obrazovce 55

Použití volitelného

dálkového ovladače 55

Jemné ovládání zoomu 55

Digitální telekonvertor 56

Nastavení zaostření 57

Ruční zaostřování 57

Automatické zaostřování 60

Rozpoznání a sledování tváře 61

Stabilizace obrazu 63

Dynamický IS nebo Standardní IS 63

Nastavení časového kódu 64

Výběr režimu časového kódu 64

Nastavení kódu User Bit 66

Záznam zvuku 67

Výběr formátu záznamu zvuku 67

Nastavení zvuku a nahrávané
zvukové kanály 68

Připojení externího mikrofonu
nebo externího zdroje zvuku
k videokameře 69

Použití linkového vstupu nebo
externího mikrofonu zapojeného
do zdířky INPUT 70

- Záznamová úroveň zvuku
 - (Zdířky INPUT) 71
- Nastavení citlivosti mikrofonu
 - (Zdířky INPUT) 71
- Tlumič mikrofonu (zdířky INPUT) 72
- Použití vestavěného mikrofonu nebo externího mikrofonu zapojeného do zdířky MIC 72
- Záznamová úroveň zvuku
 - (vestavěný mikrofon/zdířka MIC) 73
- Citlivost mikrofonu
 - (vestavěný mikrofon) 73
- Tlumič mikrofonu (vestavěný mikrofon nebo zdířka MIC) 74
- Filtr dolní propusti (vestavěný mikrofon nebo zdířka MIC) 74
- Používání sluchátek 75
- Barevné pruhy/Referenční zvukový signál 76
 - Záznam barevných pruhů 76
 - Záznam referenčního zvukového signálu 76
- Předtočení 77
- Informace zobrazované na obrazovce 78
- Infračervený záznam 79
- Použití volitelného dálkového ovladače RC-V100 80
- Používání GPS přijímače GP-E2 81
 - Připojení přijímače GPS 81

4 Přizpůsobení 83

- Volič a tlačítko CUSTOM 83
- Přiřaditelná tlačítka 84
- Uložení a načení nastavení nabídky 86
 - Uložení nastavení videokamery 86
 - Načení nastavení videokamery 86

5 Přehrávání 87

- Základní přehrávání 87
 - Ovladače přehrávání 89
 - Nastavení hlasitosti 90
 - Zobrazení informací o klipu 90
- Operace s klipy a fotografiemi 91
 - Odstranění klipů a fotografií 91
 - Střih klipů 92

6 Externí připojení 93

- Konfigurace výstupu videa 93
- Připojení k externímu monitoru 95
 - Diagram zapojení 95
 - XA45** Výběr zdířky používané pro výstup 95
 - XA45** Použití zdířky SDI OUT 96
 - Použití zdířky HDMI OUT 96
- Zvukový výstup 98
 - Výběr zvukových kanálů pro výstup sluchátek nebo reproduktor 98
 - Výběr zvukových kanálů pro výstup HDMI 98

7 Uložení klipů 99

- Práce s klipy v počítači 99
- Kopírování klipů a fotografií mezi SD kartami 100

8 Doplnkové informace 101

- Položky nabídky 101
 - Nabídka FUNC 101
 - Nabídky nastavení 102
- Dodatek: Zobrazení informací a ikony 111
- Odstraňování problémů 115
 - Seznam hlášení 119
- Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze 121
 - Videokamera 122
 - Napájecí akumulátor 123
 - SD karta 123
 - Vestavěná dobíjitelná lithiová baterie 124
 - Likvidace 124
- Údržba/Další 125
 - Čištění 125
 - Kondenzace 125
 - Zobrazení loga osvědčení 125
 - Používání videokamery v zahraničí 126
- Volitelné příslušenství 127
- Technické údaje 130
- Referenční tabulky 133
 - Přibližné doby nahrávání 133
 - Doby nabíjení, nahrávání a přehrávání 133
- Rejstřík 135

Poznámky k tomuto návodu

Děkujeme, že jste si zakoupili videokameru Canon XA45 / XA40. Tento návod si pozorně přečtěte, než začnete videokameru používat, a poté jej bezpečně uschovejte pro případné další použití. Nebude-li videokamera pracovat správně, postupujte podle části *Odstraňování problémů* (📖 115).

Značky a pojmy používané v tomto návodu

- **!** DŮLEŽITÉ: Upozornění související s obsluhou videokamery.
- **i** POZNÁMKY: Dodatečná vysvětlení vztahující se k postupům při základní obsluze.
- **📖**: Číslo strany v tomto návodu, na niž se odkazuje.
- **XA45**: Používá se jako zkratka pro model uvedený na ikoně. Ikona se vztahuje na text a ilustrace, které se týkají pouze uvedeného modelu.
- V tomto návodu jsou používány tyto pojmy:
 - „SD karta“ označuje paměťovou kartu SD, SDHC nebo SDXC.
 - „Obrazovka“ označuje LCD obrazovku a obrazovku hledáčku.
 - „Klip“ označuje úsek filmu od okamžiku, kdy stisknutím tlačítka START/STOP spustíte záznam, až po okamžik, kdy jeho opětovným stisknutím záznam zastavíte.Pojmy „fotka“ a „fotografie“ mají stejný význam a jsou zaměnitelné.
- Fotografie uváděné v tomto návodu jsou simulované obrázky pořízené fotoaparátem. Pokud není uvedeno jinak, ilustrace a ikony nabídek odpovídají modelu **XA45**.
- Některé obrazovky v tomto návodu byly zjednodušeny, aby ukazovaly pouze důležité ikony.

! DŮLEŽITÉ

- Pokud indikátor ACCESS svítí nebo bliká, dbejte dále uvedených upozornění. Jejich nerespektování může mít za následek nevratnou ztrátu dat nebo poškození paměti.
 - Neodpojujte napájení ani nevypínejte videokameru.
 - Neotevírejte kryt slotu karty SD.
 - Neměňte provozní režim kamery.
 - Nenastavujte videokameru do režimu MEDIA.
 - Pokud je k videokameře připojen USB kabel, neodpojujte ho.

Tyto ikony označují provozní režim videokamery, a zda je v daném režimu funkce dostupná.

CAMERA **MEDIA**: Označuje, zda je videokamera v režimu snímání (CAMERA) nebo v režimu přehrávání (MEDIA). V tomto příkladu je funkce dostupná pouze v režimu **CAMERA**. Podrobné informace naleznete v části *Zapnutí a vypnutí videokamery* (123).

AUTO **M**: Označuje režim kamery. Podrobné informace naleznete v části *Nastavení režimu kamery* (124).

Limit AGC (automatic gain control – automatické řízení zisku)

Limit AGC (automatic gain control – automatické řízení zisku)

Při záznamu v tmavém prostředí zvýší videokamera automaticky zisk, aby dosáhla jasnějšího obrazu. Když nastavíte maximální hodnotu zisku, můžete omezit množství šumu v obrazu a zachovat tmavší vzhled. Tuto funkci lze použít, pouze když je režim snímání nastavený na **P**, **Tv** nebo **Av**.

Provozní režimy: **CAMERA** **MEDIA** **AUTO** **M**

- Otevřete obrazovku pro nastavení limitu AGC.
 - [FUNC] () [GAIN] Limit AGC () [M]
 - Na obrazovce se zobrazí volba nastavení.
 - Pro návrat videokamery do režimu automatického řízení zisku vyberte znovu [M].
- Tahem prstu podél voliče nastavte požadovanou maximální hodnotu zisku.
 - Můžete vybrat limit AGC od 0,0 dB do 23,0 dB. Čím nižší nastavení, tím nižší limit AGC.
- Vyberte [X].
 - Je-li nastaven limit AGC, vlevo na obrazovce se objeví [GAIN] a maximální hodnota zisku.


i

Závorky [] označují ovládací tlačítka na displeji a volby nabídky, které budete volit, a další hlášení a indikace zobrazované na obrazovce.

Šipka ➤ slouží jako zkratka indikace výběrů nabídek. Podrobné informace k používání nabídek naleznete v části *Používání nabídek* (127). Souhrn dostupných položek nabídek a nastavení naleznete v dodatku *Seznamy položek nabídek* (101).

Dodané příslušenství

S videokamerou je dodáváno níže uvedené příslušenství:




Kompaktní napájecí adaptér CA-570
(vč. napájecího kabelu)



Feritové jádro



Napájecí akumulátor BP-820



Jednotka držáku mikrofonu
(včetně šroubů)




Rukojeť (včetně šroubů)



Sluneční clona objektivu
s krytem objektivu




Kryt objektivu



Stručný návod k používání


Názvy jednotlivých dílů

Pohled zleva

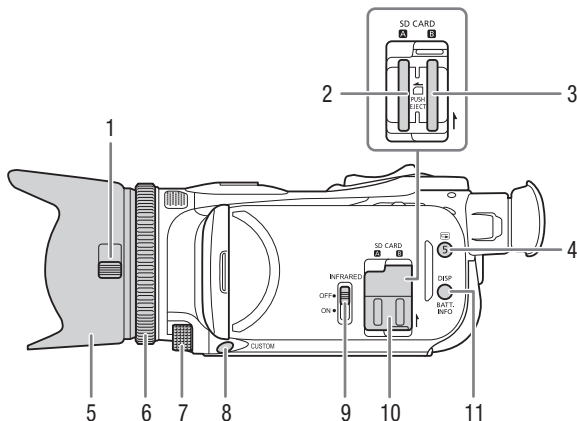

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Přepínač krytu objektivu (📖 34) | 8 | Tlačítko CUSTOM (přizpůsobitelné) (📖 83) |
| 2 | Slot pro SD kartu A (📖 30) | 9 | Spínač INFRARED (infračervený) (📖 79) |
| 3 | Slot pro SD kartu B (📖 30) | 10 | Kryt slotu karty SD |
| 4 | Tlačítko (prohlížení záznamu) (📖 36)/Přiřaditelné tlačítko 5 (📖 84) | 11 | Tlačítko DISP (informace zobrazované na obrazovce) (📖 78)/BATT. Tlačítko INFO (informace o baterii) (📖 17) |
| 5 | Sluneční clona objektivu (📖 19) | | |
| 6 | Zaostřovací/zoomovací kroužek (📖 52, 57) | | |
| 7 | Volič CUSTOM (přizpůsobitelný) (📖 83) | | |

Pohled zprava

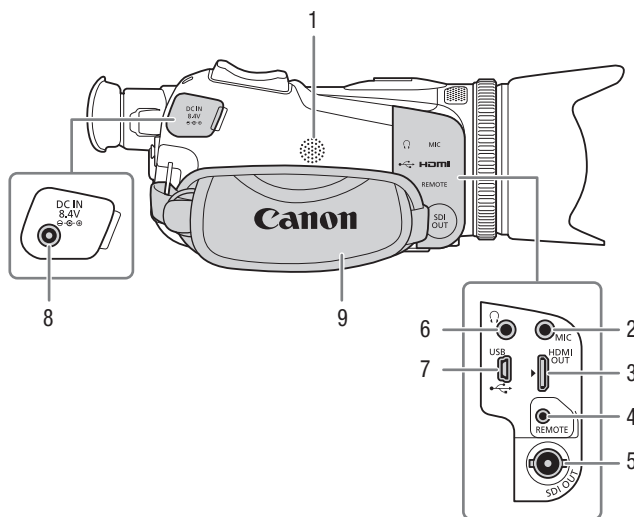


- 1 Vestavěný reproduktor (📖 90)
- 2 Zdiřka MIC (mikrofon) (📖 67)
- 3 Zdiřka HDMI OUT (📖 95, 96)
- 4 Zdiřka REMOTE (dálkový ovladač) (📖 80)

Pro připojení na trhu běžně dostupných dálkových ovladačů.


- 5 **XA45** Zdiřka SDI OUT (📖 96)
- 6 Zdiřka 🎧 (sluchátka) (📖 75)
- 7 Zdiřka USB (📖 81)
- 8 Zdiřka DC IN (📖 15)
- 9 Přidržený řemen (📖 21)

Pohled zepředu

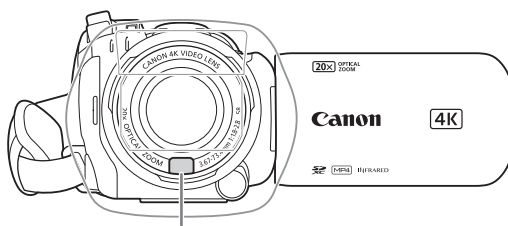


1

Pohled zezadu

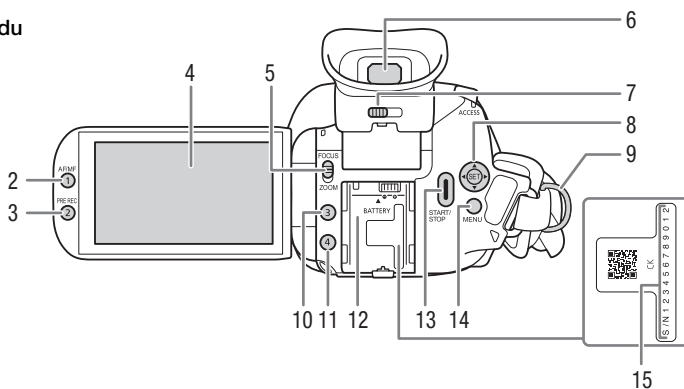


- | | |
|---|---|
| 1 Snímač funkce Instantní AF (📖 60, 125) | 7 Páčka dioptrického seřízení (📖 20) |
| 2 Tlačítko AF/MF (📖 57)/
Přiřaditelné tlačítko 1 (📖 84) | 8 Joystick/tlačítko SET (📖 24) |
| 3 Tlačítko PRE REC (předtočení) (📖 77)/
Přiřaditelné tlačítko 2 (📖 84) | 9 Očko pro připevnění řemínku (📖 21) |
| 4 Dotyková LCD obrazovka (📖 19) | 10 Přiřaditelné tlačítko 3 (📖 84) |
| 5 Přepínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku (📖 52, 57) | 11 Přiřaditelné tlačítko 4 (📖 84) |
| 6 Hledáček (📖 20) | 12 Upevňovací jednotka akumulátoru (📖 15) |
| | 13 Tlačítko START/STOP (📖 34) |
| | 14 Tlačítko MENU (nabídka) (📖 27) |
| | 15 Výrobní číslo |

Pohled seshora

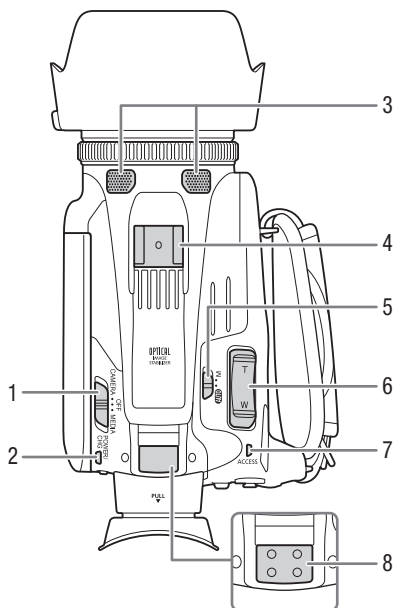


Pohled zespodu

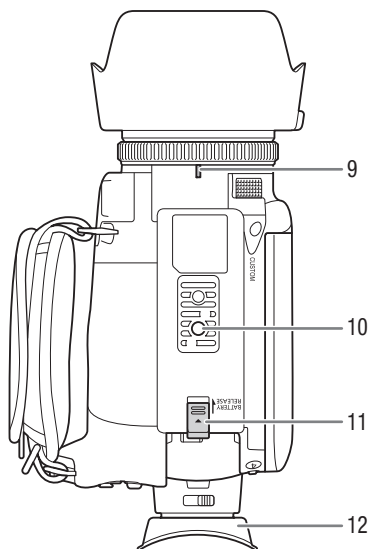

- 1 Spínač napájení (📖 23)
- 2 Indikátor POWER / CHG (nabíjení baterie) (📖 15)
- 3 Vestavěný stereofonní mikrofón (📖 67)
- 4 Patice pro příslušenství
- 5 Přepínač režimů kamery (📖 24)
- 6 Kolébkový ovladač zoomu na gripu (📖 53)
- 7 Indikátor ACCESS (přístup na SD kartu) (📖 34)

- 8 Upevnění rukojeti (📖 18)
- 9 Značka pro upevnění sluneční clony objektivu
- 10 Stativový závit
Videokameru upevníte na stativ upevňovacími šrouby o maximální délce 6,5 mm.
- 11 Přepínač BATTERY RELEASE (zajištění akumulátoru) (📖 16)
- 12 Očnice (📖 20)

Rukojeť

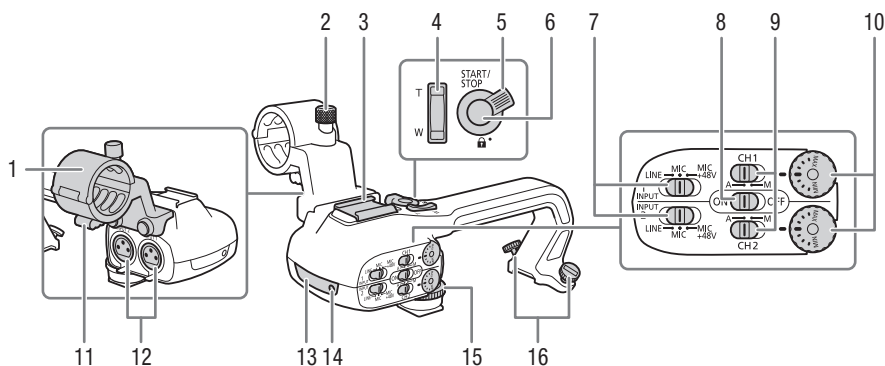


- | | |
|--|--|
| 1 Jednotka držáku mikrofonu (📖 67) | 10 Voliče úrovně zvuku pro kanály CH1 a CH2 (📖 71) |
| 2 Zajišťovací šroub mikrofonu (📖 67) | 11 Přichytka kabelu mikrofonu (📖 69) |
| 3 Patice pro příslušenství | 12 Zdíčky INPUT 1 a INPUT 2 (hromadně označovány jako „zdíčky INPUT“) (📖 70) |
| 4 Kolébkový ovladač zoomu na rukojeti (📖 53) | 13 Infračervené světlo (📖 79) |
| 5 Zajišťovací páčka START/STOP (🔒) (📖 35) | 14 Kontrolka snímání (📖 34) |
| 6 Tlačítko START/STOP (📖 34) | 15 Přední šroub jednotky rukojeti (📖 18) |
| 7 Přepínače výběru citlivosti pro INPUT 1 a INPUT 2 (📖 70) | 16 Zadní šrouby jednotky rukojeti (📖 18) |
| 8 Přepínač ON/OFF pro zdíčku INPUT (📖 72) | |
| 9 Přepínače hlasitosti pro kanály CH1 a CH2 (📖 71) | |

Nasazení feritového jádra

Před připojením kompaktního napájecího adaptéru k videokameře nasadte feritové jádro.

Feritové jádro nasadte na kabel ve vzdálenosti přibližně 6 cm od zástrčky DC (zástrčky, která bude zapojena do zdířky DC IN).

Kabel protáhněte středem jádra a otočte jej kolem jádra (podle obrázku). Potom jednotku zavřete. Při správném zavření uslyšíte zacvaknutí.




15

Dobíjení napájecího akumulátoru


Videokamera může být napájena napájecím akumulátorem nebo přímo pomocí dodaného kompaktního napájecího adaptéru CA-570.

- 1 Připojte kompaktní napájecí adaptér k videokameře a zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

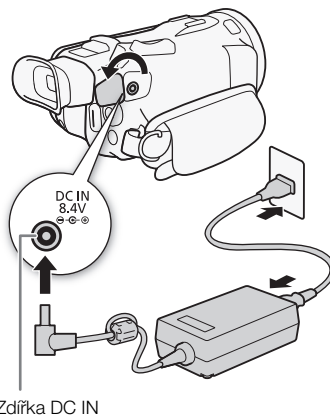

- 2 Připojte napájecí akumulátor k videokameře.


- Mírným zatlačením na napájecí akumulátor jej zasuňte do upevňovací jednotky akumulátoru a posunutím dopředu jej na svém místě zajistěte.



3 Nabíjení se spustí po vypnutí videokamery.


- Pokud byla videokamera zapnutá, zeleně svítící indikátor POWER/CHG při vypnutí videokamery zhasne. Po chvíli se indikátor POWER/CHG rozsvítí červeným světlem (nabíjení napájecího akumulátoru). Jakmile je napájecí akumulátor plně nabitý, červeně svítící indikátor POWER/CHG zhasne.
- Pokud indikátor bliká, přečtěte si část *Odstraňování problémů* (117).

Indikátor POWER/CHG (nabíjení baterie)



Vyjmutí napájecího akumulátoru

- 1 Posuňte spínač BATTERY RELEASE ve směru šipky a přidržujte jej stisknutý (①).
- 2 Napájecí akumulátor posuňte a potom vyjměte (②).



! DŮLEŽITÉ

- Před připojením nebo odpojením kompaktního napájecího adaptéru vypněte napájení videokamery. Po vypnutí videokamery jsou aktualizována důležitá data na SD kartě. Vyčkejte, dokud zeleně svítící indikátor POWER/CHG nezhasne.
- Používáte-li kompaktní napájecí adaptér, nezapojujte ho trvale na jednom místě, protože by mohlo dojít k poruše.
- Do zdířky DC IN videokamery nebo na kompaktní napájecí adaptér nezapojujte žádné jiné elektrické zařízení než jmenovitě uvedené pro tuto videokameru.
- Abyste zabránili poruše zařízení nebo nadměrnému zahřívání, nepřipojujte dodaný kompaktní napájecí adaptér na napěťové konvertory pro cesty do zámoří nebo speciální napájecí zdroje, např. zdroje na palubě letadla nebo lodi, DC-AC inventory apod.


i POZNÁMKY

- Doporučujeme nabíjet napájecí akumulátor v rozmezí teplot 10 °C až 30 °C. Pokud je okolní teplota nebo teplota napájecího akumulátoru mimo rozsah cca 0 °C až 40 °C, nabíjení nezačne.
- Napájecí akumulátor se nabíjí pouze v případě, kdy je videokamera vypnutá.
- Pokud v průběhu nabíjení napájecího akumulátoru došlo k odpojení napájení, před opětovným zapojením napájení se ujistěte, že indikátor POWER/CHG nesvítí.

- Pokud si nejste jisti, že postačuje doba zbývajících do vybití akumulátoru, můžete videokameru napájet z kompaktního napájecího adaptéru a tím eliminovat spotřebu energie z napájecího akumulátoru.
- Nabíť napájecí akumulátor se přirozeně vybíjí. Proto jej v den používání nebo den předem nabíjete, abyste měli jistotu, že je úplně nabíť.
- Při prvním použití napájecího akumulátoru jej nejdříve plně nabíjete a potom používejte ve videokameře, dokud se napájecí akumulátor úplně nevybíje. Tímto způsobem zajistíte přesné zobrazování zbývajících doby nahrávání.
- Doporučujeme mít v zásobě napájecí akumulátory na dvojnásobný až trojnásobný provoz, než předpokládáte.
- Upozornění k obsluze napájecího akumulátoru naleznete v části *Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze* (📖 121).
- Hodnoty doby nabíjení a přibližné doby použitelnosti naleznete v části *Referenční tabulky* (📖 133).

Kontrola doby zbývajících do vybití akumulátoru

Když je videokamera vypnutá, stiskněte tlačítko BATT. INFO na přibližně 5 sekund a na obrazovce se zobrazí přibližná úroveň nabití akumulátoru. Vezměte na vědomí, že pokud je úroveň nabití akumulátoru příliš nízká, nemusí se informační obrazovka akumulátoru zobrazit.



Příprava videokamery

V této části jsou uvedeny kroky základní přípravy videokamery, jako např. nasazení rukojeti a sluneční clony objektivu a nastavení hledáčku a LCD obrazovky.


! DŮLEŽITÉ

- Dejte pozor, aby vám videokamera při nasazování, snímání nebo seřizování různého příslušenství neupadla. Doporučujeme využít stolu nebo jiného stabilního podkladu.

18

Přípevnění jednotky držáku mikrofonu


Dodanými šrouby připevněte jednotku držáku mikrofonu k rukojeti.




Nasazení jednotky rukojeti

1 Podle pokynů na obrázku zasuňte přední část jednotky rukojeti do patice pro příslušenství. Poté jednotku rukojeti zasuňte až na doraz.

- Dbejte na to, aby přední a zadní šrouby byly při zasouvání jednotky rukojeti vyšroubovány nahoru.



2 Zašroubováním předního šroubu a dvou zadních šroubů zajistíte jednotku rukojeti.



i POZNÁMKY

- Videokamera je plně funkční i bez jednotky rukojeti. Ale některé volby pro zvuk (📖 67), infračervené světlo (📖 79) a kontrolka snímání nebudou dostupné.

Použití sluneční clony objektivu

Dodaná sluneční clona objektivu s krytkou při záznamu efektivně potlačuje účinky rozptýleného světla, které může být příčinou výskytu odlesků a světelného závoje na snímcích. Zavřením krytkou objektivu lze navíc zabránit zanechání otisků prstů a hromadění nečistot na objektivu.

- 1 Sejměte kryt objektivu.
- 2 Zarovnejte značku na sluneční cloně objektivu se značkou pro upevnění sluneční clony objektivu na spodní části videokamery (①), a poté otáčejte sluneční clonou objektivu ve směru hodinových ručiček, dokud se s cvaknutím nezajistí na místě (②).

- Dejte pozor, abyste sluneční clonu objektivu nezdeformovali.
- Při nasazování dbejte na správné vyrovnaní sluneční clony objektivu se závitem na objektivu.
- Chcete-li sluneční clonu objektivu sejmout, otáčejte jí proti směru hodinových ručiček.

POZNÁMKY



Kryt objektivu:

- Dodaný kryt objektivu používejte při přenášení videokamery nebo při jejím uchovávání po natáčení.
- Upozornění. Kryt objektivu a sluneční clonu s krytkou objektivu nelze používat současně.

Nastavení LCD obrazovky

Otevřete LCD panel do úhlu 90°.

- Panel můžete otočit dolů nebo směrem k objektivu.
- Otočit LCD panel směrem k objektivu může být užitečné, chcete-li snímané osobě umožnit sledovat LCD obrazovku, když nahráváte pomocí hledáčku.



Snímaná osoba může sledovat LCD


POZNÁMKY

- Jas LCD obrazovky lze upravit pomocí položky **MENU** ➤ [ Nastavení displeje] ➤ [Jas LCD] nebo [Podsvětlení LCD]. Rovněž můžete přidržením stisknutého tlačítka DISP déle než 2 sekundy přepínat nastavení [Podsvětlení LCD] mezi jasným a normálním nebo mezi tlumeným a normálním.
- Nastavení jasu nemá vliv na jas záznamů.
- Používání jasnějšího nastavení zkrátí efektivní dobu využitelnosti napájecího akumulátoru.
- V případě otočení LCD panelu o 180 ° směrem k objektu můžete použít položku **MENU** ➤ [ Nastavení displeje] ➤ [Zrcadlový obraz LCD] pro horizontální převrácení obrazu na obrazovce a zobrazení zrcadlového obrazu objektu.
- Podrobnosti k péči o LCD obrazovku naleznete v části *Upozornění k obsluze* ( 122), *Čištění* ( 125).
- **Poznámky k LCD obrazovce a hledáčku:** Obrazovky jsou zhotovovány s použitím mimořádně přesných výrobních technik, které zajišťují správnou funkci 99,99 % obrazových bodů (pixelů) podle specifikace. Ve velice výjimečných případech se obrazové body mohou zobrazit chybně nebo se trvale zobrazit jako bílé body. Toto však nemá žádný negativní dopad na kvalitu zaznamenávaného obrazu a nejedná se o poruchu zařízení.

Používání hledáčku

V případě, že používání LCD obrazovky je obtížné, můžete použít hledáček, který lze vykloupat až o 45 ° nahoru.


- 1 Zapněte videokameru spínačem napájení ( 23).
- 2 Zavřete LCD panel (①).
- 3 Vytáhněte hledáček a upravte pozorovací úhel (②).
- 4 Nastavte optiku hledáčku páčkou dioptrického seřízení (③).

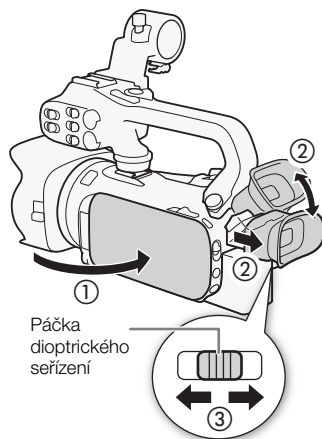

POZNÁMKY

- Jas hledáčku lze nastavit pomocí položky **MENU** ➤ [ Nastavení displeje] ➤ [Podsvětlení hledáčku].
- Nastavení jasu nemá vliv na jas záznamů.
- Používání jasnějšího nastavení zkrátí efektivní dobu využitelnosti napájecího akumulátoru.
- LCD obrazovku a hledáček nelze používat současně.


- Dbejte na to, abyste při filmování s videokamerou měli nasazenou očnici.
Nosíte-li brýle, použití hledáčku může být pro vás jednodušší, když přehrnete dozadu, tj. k tělu videokamery, vnější lem očnice.
- Podrobnosti k péči o hledáček naleznete v části *Upozornění k obsluze* (📖 122), *Čištění* (📖 125).



Přídržný řemen a řemínky

Seřídíte přídržný řemen.


- Přídržný řemen upravte tak, abyste ukazováčkem dobře dosáhli na kolébkový ovladač zoomu na gripu a palcem na tlačítko START/STOP.



Přípevnění volitelného přídržného řemínku na zápěstí


Přídržný řemínek na zápěstí vsuňte do oka pro připevnění řemínku na přídržném řemeni, upravte jeho délku a utáhněte.

- V zájmu maximálního pohodlí a ochrany můžete používat oba.



Přípevnění volitelného ramenního řemene

Protáhněte konec ramenního řemene očkem pro připevnění řemínku, které se nachází na přídržném řemeni, a upravte jeho délku.

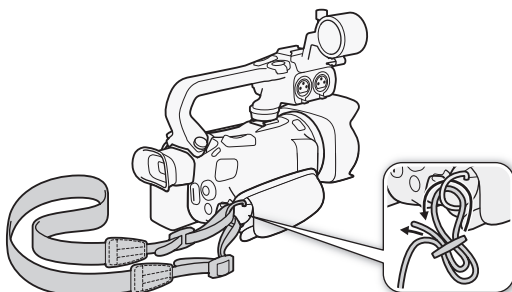

Základní obsluha videokamery



Zapnutí a vypnutí videokamery

Videokameru můžete zapnout v režimu CAMERA (CAMERA) pro snímání záznamů nebo v režimu MEDIA (MEDIA) pro přehrávání záznamů. Režim vyberte pomocí spínače napájení.

Zapnutí videokamery

Nastavte spínač napájení do polohy CAMERA, chcete-li ji zapnout v režimu CAMERA (34) nebo na MEDIA, chcete-li ji zapnout v režimu MEDIA (87).

- Indikátor POWER/CHG se rozsvítí zeleně.

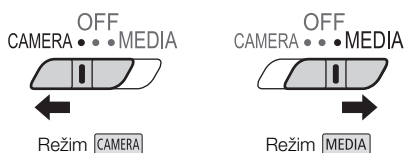


Indikátor POWER/CHG

Vypnutí videokamery

Spínač napájení nastavte do polohy OFF.

- Indikátor POWER/CHG zhasne.




POZNÁMKY

- Pomocí položky **MENU** ➤ [Nastavení systému] ➤ [POWER LED] můžete funkci indikátoru POWER vypnout.

Nastavení režimu kamery

Během natáčení můžete měnit režim kamery podle preferovaného způsobu snímání.



Režim **AUTO** (Auto)

Přepínač režimů kamery nastavte do polohy **AUTO**. Při nastavení tohoto režimu se videokamera stará o veškerá nastavení a vy se můžete soustředit na vlastní záznam (📖 35). Tento provozní režim je vhodný, když se nechcete starat o podrobné nastavení videokamery.




Režim **M** (Ruční)

Přepínač režimů kamery nastavte do polohy **M**. Při nastavení tohoto režimu máte přístup ke všem nabídkám, nastavením a pokročilým funkcím.



Použití tlačítka MENU a joysticku

Vedle dotykové obrazovky můžete pro přechod do některých nabídek a obrazovek videokamery využít tlačítko MENU a joystick.

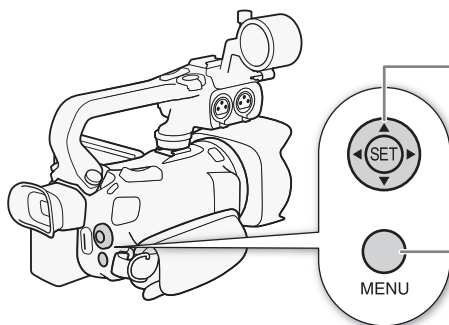

Joystick/tlačítko SET

Při provádění výběru v nabídce přitlačením joysticku posuňte oranžový výběrový rámeček v nabídce. Poté stisknutím joysticku (v ručním režimu „stiskněte SET“) vyberte položku nabídky indikovanou oranžovým výběrovým rámečkem.


Tlačítko MENU

Stisknutím tlačítka otevřete nabídku nastavení a po upravení požadovaného nastavení nabídku opětovným stisknutím zavřete.

První nastavení času

Nastavení data a času

Než začnete videokameru používat, musíte na ní nejprve nastavit datum a čas. Obrazovka [Date/Time/Datum/Čas] (obrazovka pro nastavení data a času) se zobrazí automaticky, když nejsou nastavené vnitřní hodiny videokamery.



25

Provozní režimy: **CAMERA** **MEDIA** | **AUTO** **M**

- 1 Zapněte videokameru spínačem napájení.
 - Zobrazí se obrazovka [Date/Time/Datum/Čas].
- 2 Dotkněte se, které chcete změnit (rok, měsíc, den, hodiny nebo minuty).
 - Mezi poli můžete také přecházet přitlačením joysticku (◀▶).
- 3 Dotykem ikony [▲] nebo [▼] změňte pole podle potřeby.
 - Pole můžete také změnit přitlačením joysticku (▲▼).
- 4 Stejným postupem upravte hodnoty ve všech polích na správné datum a čas.
- 5 Dotykem na [Y.M.D/R.M.D], [M.D.Y/M.D.R] nebo [D.M.Y/D.M.R] vyberte vámi preferovaný formát data.
 - Na některých obrazovkách se bude datum zobrazovat ve zkrácené formě (čísla namísto názvů měsíců nebo pouze den a měsíc), ale bude stále dodrženo vámi vybrané pořadí.
- 6 Stiskněte [24H], chcete-li používat 24hodinový režim, nebo ponechte bez výběru a kamera bude používat 12hodinový režim (dop./odp.).
- 7 Dotykem na [OK] spustíte hodiny a zavřete obrazovku nastavení.

POZNÁMKY

- Pomocí následujících nastavení můžete změnit časové pásmo, datum a čas i po počátečním nastavení. Můžete také změnit formát data a formát hodin (12hodinový nebo 24hodinový).
 - **MENU** ➤ [🔧 Nastavení systému] ➤ [Časové pásmo/Letní čas]
 - **MENU** ➤ [🔧 Nastavení systému] ➤ [Datum/Čas]
- Pokud nebudete videokameru přibližně 3 měsíce používat, může se stát, že se vestavěná dobíjitelná lithiová baterie vybitá, a tím dojde ke ztrátě nastavení data a času. V takovém případě vestavěnou lithiovou baterii dobijte (🔋 124) a znovu nastavte časové pásmo, datum a čas.
- Pomocí volitelného GPS přijímače GP-E2 můžete zajistit automatické nastavování videokamery na základě informací o datu/čase UTC přijatých ze signálů GPS (📶 81).

Změna jazyka

Výchozím jazykem nastaveným na videokameře je angličtina. Můžete však na ní nastavit libovolný z 27 jazyků. Informace o navigaci nabídkou během tohoto procesu naleznete v části *Nabídky nastavení* (📖 27).



26

Provozní režimy: CAMERA MEDIA | **AUTO** M

- 1 Otevřete obrazovku [Language 🗣️/Jazyk].
MENU ➡️ [🏠 1 System Setup/Nastavení systému] ➡️ [Language 🗣️/Jazyk]
- 2 Vyberte požadovaný jazyk a poté volbu [OK].
- 3 Výběrem volby [X] zavřete nabídku.

POZNÁMKY

- Některá tlačítka na obrazovce, jako např. [ZOOM], [FUNC.] nebo [MENU], se budou zobrazovat v angličtině nezávisle na vybraném jazyce.

Změna časového pásma

Změňte časové pásmo podle místa, kde se nacházíte. Výchozí nastavení je Paříž. Videokamera dokáže také uchovat datum a čas dalšího místa. To je praktické, když cestujete – čas videokamery můžete nastavit podle času v místě, kde se nacházíte, nebo podle času v cíli vaší cesty. Informace o navigaci nabídkou během tohoto procesu naleznete v části *Nabídky nastavení* (📖 27).

Provozní režimy: CAMERA MEDIA | **AUTO** M

- 1 Otevřete obrazovku [Časové pásmo/Letní čas].
MENU ➡️ [🏠 1 Nastavení systému] ➡️ [Časové pásmo/Letní čas]
- 2 Vyberte [🏠] pro nastavení místního časového pásma nebo [✂️] pro nastavení časového pásma místa, kam cestujete.
- 3 Výběrem volby [◀] nebo [▶] nastavte požadované časové pásmo. V případě potřeby vyberte volbu [⌘] pro nastavení letního času.
- 4 Výběrem volby [X] zavřete nabídku.

Použití nabídek

Funkce videokamery lze upravit z nabídek nastavení přístupných pomocí tlačítka MENU nebo z nabídky FUNC přístupné dotykem nebo výběrem tlačítka [FUNC] na obrazovce.



Podrobnosti o dostupných volbách nabídek a nastaveních viz *Volby nabídky* (101).

Nabídky nastavení

Dále je vysvětleno po jednotlivých krocích, jak vybrat typickou volbu z nabídky nastavení. Některé položky nabídky mohou vyžadovat další kroky. Takové operace jsou vysvětleny v odpovídajících částech návodu.

V zájmu stručnosti jsou odkazy na nabídky nastavení zkráceny následujícím způsobem:

MENU ➤ [🔧 1 Nastavení systému] ➤ [Jazyk 🗣️] ➤ Požadovaná volba

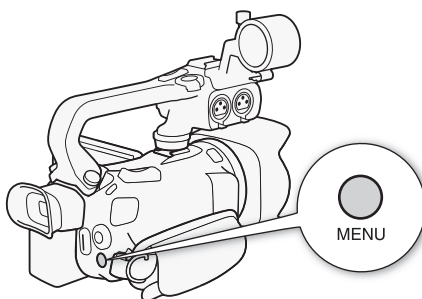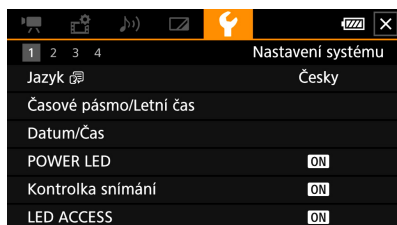

Použití dotykového panelu

- 1 Stiskněte tlačítko MENU.
- 2 Dotkněte se ikony požadované nabídky nastavení z horní řádky.
 - V tomto příkladě se jedná o ikonu 🔧 odpovídající nabídce [Nastavení systému].
- 3 Dotkněte se požadované položky nabídky ([Jazyk 🗣️], v daném příkladu).
 - Pokud se požadovaná položka nabídky neobjeví na stránce nabídky, posuňte prstem doleva/doprava pro procházení ostatních stránek nabídky.
 - Pro hlavní postupy je k dispozici číslo stránky v návodu ([1], v daném příkladu). Pokud znáte číslo stránky, můžete dotykem na ikoně čísla v levé horní části obrazovky otevřít požadovanou stránku nabídky.
 - Číslo stránky se může lišit v závislosti na tom, jestli je videokamera v režimu [CAMERA] nebo v režimu [MEDIA]. V rámci návodu uvádějí postupy, které lze použít v obou režimech, číslo stránky v režimu [CAMERA].
- 4 Dotkněte se požadované volby nastavení a poté se dotkněte [X] pro zavření nabídky.
 - Chcete-li se vrátit na předchozí stránku nabídky, dotkněte se [↩️].

Použití joysticku

1 Stiskněte tlačítko MENU.

2 Přitlačte joystick (◀▶) a vyberte ikonu požadované nabídky nastavení.

- V tomto příkladě se jedná o ikonu 🗨 odpovídající nabídce [Nastavení systému].
- Pokud otevřete nabídku a jedna z ikon v horní řadě není vybrána, nejdříve přitlačte joystick (▲▼) a přesuňte oranžový výběrový rámeček na jednu z ikon.

3 Přitlačením joysticku (▲▼) vyberte požadovanou položku nabídky ([Jazyk 🗨]), v daném příkladu) a poté stiskněte tlačítko SET.

- Pokud se požadovaná položka nabídky neobjeví na stránce nabídky, přitlačte joystick (◀▶) pro procházení ostatních stránek nabídky.
- Pro hlavní procesy je k dispozici číslo stránky v návodu ([1]), v daném příkladu), pro zjednodušení vyhledání požadované stránky nabídky.

4 Přitlačením joysticku (▲▼) vyberte požadovanou volbu nastavení a potom stiskněte SET.

5 Stisknutím tlačítka MENU nabídku zavřete.

- Přitlačením joysticku zvýrazníte tlačítko [↵] a stisknutím tlačítka SET se vrátíte na předchozí stránku nabídky. Můžete také zvýraznit tlačítko [X] a stisknutím tlačítka SET zavřít nabídku.

POZNÁMKY

- Nabídku můžete kdykoliv zavřít dotykem [X] nebo stisknutím tlačítka MENU.
- Nedostupné položky se budou zobrazovat v šedé barvě.

Nabídka FUNC

V režimu **CAMERA** nabídka FUNC poskytuje možnost rychlého ovládání různých funkcí snímání, jako je například vyvážení bílé, expozice, zaostření atd. Dostupné funkce jsou v režimu **AUTO** více omezené.

Použití dotykového panelu

1 Dotkněte se volby [FUNC] na obrazovce snímání.


2 Dotkněte se ikony požadované funkce v levém sloupci.

- V případě potřeby se můžete pohybovat nahoru a dolů dotykem [^]/[v].

3 Dotkněte se ikony požadované funkce na spodním řádku.

4 Dotykem [X] zavřete nabídku FUNC nebo se dotykem [↵] vraťte do levého sloupce.

Nabídka FUNC v režimu **M**

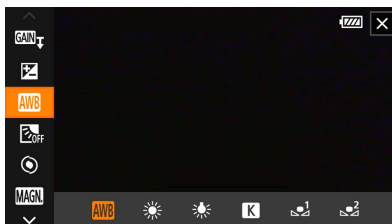

Použití joysticku

- 1 Na obrazovce snímání vyberte přitlačením joysticku možnost [FUNC] a poté stiskněte tlačítko SET.
- 2 Přitlačením joysticku (▲▼) vyberte požadovanou ikonu z levého sloupce a poté stiskněte tlačítko SET.
- 3 Přitlačením joysticku (◀▶) vyberte požadovanou ikonu ze spodní řady a poté stiskněte tlačítko SET.
 - Pro výběr hodnoty z voliče nastavení nejdříve zvýrazněte přitlačením joysticku (▼) volič v oranžové barvě a poté vyberte přitlačením (◀▶) požadovanou hodnotu.
- 4 Výběrem [X] zavřete nabídku FUNC nebo se výběrem [↵] vraťte do levého sloupce.
 - Z levého sloupce vyberte přitlačením joysticku (▶) ikonu [X] a poté stiskněte tlačítko SET. Ze spodní řady přitlačte joystick jednou (▲) a poté (◀▶) pro výběr požadované ikony.

POZNÁMKY

- V závislosti na vybrané funkci se mohou na obrazovce objevit jiná tlačítka, voliče nastavení a jiné ovladače. Tyto jsou vysvětleny v odpovídajících částech návodu.

Používání SD karet

Videokamera zaznamenává klipy a fotografie na komerčně dostupné karty Secure Digital (SD)¹. Videokamera obsahuje dva sloty pro SD kartu a vy můžete používat dvě SD karty (v návodu „SD karta A“ a „SD karta B“) k záznamu na obě zároveň nebo k automatickému přepínání na druhou SD kartu v případě, kdy se používaná SD karta zaplní (□ 32).

SD karty (□ 32) inicializujete, když je v této videokameře používáte poprvé.

¹ SD karta se také používá k uložení souborů nastavení nabídky.

Kompatibilní SD karty

S videokamerou lze používat následující typy SD karet². Nejnovější informace ohledně SD karet testovaných pro použití s touto videokamerou najdete na webových stránkách místního zastoupení společnosti Canon.

Typ SD karty:			
	SD karty	SDHC karty	SDXC karty
SD Speed Class ³ :			
UHS Speed Class ³ :			
	Speed Class U1	Speed Class U3	

² K únoru 2019 byla funkce záznamu klipu testována s SD kartami výrobců Panasonic, Toshiba a SanDisk.

³ UHS a SD Speed Class jsou standardy, které označují minimální zaručenou rychlost přenosu dat SD karet. K záznamu klipů 4K s rozlišením 3840x2160 (□ 37) nebo používání záznamu pomalého a rychlého pohybu (□ 38) doporučujeme používat SD karty s označením UHS Speed Class U3.

! DŮLEŽITÉ

- Po opakovaném záznamu, odstraňování a editaci klipů (při fragmentované SD kartě) může zápis dat na kartu trvat delší dobu, a záznam se může i zastavit. V takovém případě si uložte své záznamy a videokamerou inicializujte kartu. Nezapomeňte inicializovat SD karty zvláště před snímáním důležitých scén.
- Karty SDXC:** Karty SDXC můžete používat s touto videokamerou, ale karty SDXC jsou inicializovány videokamerou pomocí systému souborů exFAT.
 - Chcete-li používat karty zformátované na souborový systém exFAT v ostatních zařízeních (digitální záznamníky, čtečky karet atd.), ujistěte se, že jsou tato zařízení kompatibilní se systémem exFAT. Další informace o kompatibilitě získáte u výrobce počítače, operačního systému nebo karty.
 - Pokusíte-li se použít kartu zformátovanou na souborový systém exFAT v počítači s operačním systémem, který není se systémem exFAT kompatibilní, můžete být požádáni o zformátování karty. V takovém případě **operaci zrušte, abyste zabránili ztrátě dat.**

i POZNÁMKY

- Řádnou činnost nelze garantovat u všech SD karet.

Vložení a vyjmutí SD karty

1 Vypněte videokameru (①).

- Ujistěte se, že nesvítí indikátor POWER/CHG.


2 Otevřete kryt slotu karty SD (②).

3 Paměťovou SD kartu v orientaci štítkem k přední části videokamery zasuňte v přímém směru úplně do jednoho ze slotů pro SD kartu (③).

- Použít můžete rovněž dvě karty, každou v jednom slotu pro SD kartu.

4 Zavřete kryt slotu karty SD.

- Kryt nezavírejte silou, SD karta nemusí být řádně vložena.

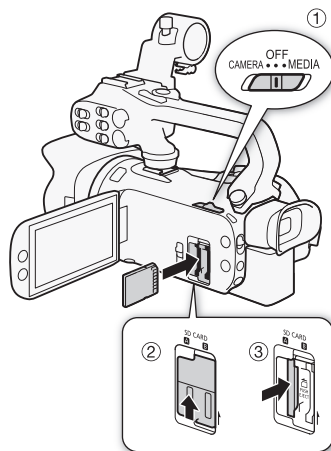

Vyjmutí SD karty

1 Ujistěte se, že nesvítí indikátor ACCESS.

2 Jedním přitlačením SD kartu uvolněte. Když SD karta povyskočí ven, vyjměte ji.

Indikátor ACCESS (přístup na SD kartu)

Indikátor přístupu na SD kartu	Stav SD karty
Červený (svítí nebo bliká)	Probíhá přístup na SD kartu(y).
Nesvítí	Neprobíhá přístup na SD kartu nebo nejsou SD karty vloženy do videokamery.

Pokud nastavíte položku **MENU** ➤ [🔧 Nastavení systému] ➤ [LED ACCESS] na hodnotu **[OFF]** Vypnout], indikátor ACCESS se nerozsvítí.



DŮLEŽITÉ

- Před vložení nebo vyjmutím SD karty vypněte videokameru. Vložení nebo vyjmutí karty při zapnutí videokamery může vést k trvalé ztrátě dat.
- SD karty mají přední a zadní stranu, které nejsou zaměnitelné. Vložení nesprávně zorientované SD karty může způsobit chybnou funkci videokamery. SD kartu do videokamery vkládejte jen způsobem popsáním v kroku 3.

Inicializace SD karty

SD karty inicializujete, když je v této videokameře používáte poprvé. Inicializací karty z ní také můžete trvale odstranit všechna data, která obsahuje.

Provozní režimy:   |  

1 Vyberte možnost [Inicializovat] pro požadovanou SD kartu.

MENU ➤  [2] Nastavení záznamu ➤ [Inicializovat]  ➤ [ Pam.karta A] nebo [ Pam.karta B] ➤ [Inicializovat]

2 Vyberte [Ano].

3 Po zobrazení zprávy pro potvrzení vyberte [OK] a potom vyberte [].



DŮLEŽITÉ

- Inicializací SD karty se permanentně smažou všechny záznamy. Smazaná data nelze obnovit. Nezapomeňte si proto důležité záznamy předem uložit ( 99).
- V závislosti na konkrétní SD kartě může provedení inicializace trvat několik minut.

Výběr SD karty pro záznam

Můžete si vybrat, na kterou SD kartu se mají vaše klipy a fotografie zaznamenávat.

Provozní režimy:   |  

1 Vyberte možnost [Záznamové médium].

MENU ➤  [1] Nastavení záznamu ➤ [Záznamové médium]

2 Vyberte požadovanou SD kartu ([ Pam.karta A] nebo [ Pam.karta B]) pro záznam klipů ([ Nahrávací médium pro film]) a/nebo pro fotografie ([ Nahráv. médium pro focení]).

3 Vyberte [].

- Po zavření nabídky se na obrazovce objeví ikona SD karty vybrané pro záznam klipů.

Duální záznam a přepnutí záznamu

Videokamera zahrnuje dva praktické způsoby záznamu, které lze použít, když je v obou otvorech na kartu vložena SD karta: duální záznam a přepnutí záznamu.

Duální záznam: Tato funkce zaznamená stejný klip současně na obě SD karty. Tato funkce je praktická, když si chcete vytvořit záložní kopii záznamů během zaznamenávání.

Přepnutí záznamu: Tato funkce umožňuje pokračovat bez přerušení v záznamu na další SD kartu v případě, že dojde k zaplnění aktuální SD karty.

Provozní režimy:   |  

1 Vyberte [Duální/vysílání nahr.].

MENU ➤  [1] Nastavení záznamu ➤ [Duální/vysílání nahr.]

2 Vyberte [D] Duální záznam] nebo [A↔ B] Vysílání nahr.] (nebo [B↔ A] Vysílání nahr.) a potom vyberte [X].

- Je-li aktivován duální záznam, stav obou SD karet se objeví nahoře na pravé straně obrazovky.
- Pokud nechcete použít ani jednu z těchto funkcí, vyberte položku [Standardní záznam].

POZNÁMKY

- Přepnutí záznamu je možné ze slotu A pro SD kartu na slot B pro SD kartu a obráceně, ale pouze jednou.
- Po uložení klipů zaznamenaných s přepnutím záznamu původně na různé SD karty můžete použít nástroj MP4 Join Tool pro spojení klipů a jejich uložení ve formě jednoho klipu (📖 99).
- Pokud se při duálním záznamu zaplní SD karta, zastaví se záznam u obou karet. Na druhou stranu, pokud se na některé z SD karet vyskytne závada, záznam bude pokračovat na druhé kartě.
- Duální záznam nelze použít společně s nahráváním pomalého a rychlého pohybu.

33

Obnovování klipů

Některé akce, jako je například náhlé vypnutí videokamery nebo vyjmutí SD karty během zaznamenávání dat, mohou způsobit chyby dat v zaznamenaném klipu. Klipy s poškozenými daty se můžete pokusit obnovit pomocí následujícího postupu.

Provozní režimy: CAMERA MEDIA | AUTO M

1 Otevřete indexové zobrazení obsahující klipy, které si přejete obnovit (📖 87).

2 Vyberte poškozený klip (klip s ikonou ? namísto obrázku miniatury).

3 Když se zobrazí výzva k obnovení dat, vyberte [Ano].

- Videokamera se pokusí o obnovení poškozených dat.

4 Po zobrazení zprávy s potvrzením vyberte [OK].

POZNÁMKY

- V indexovém zobrazení se obnovené klipy zobrazí se speciální ikonou přehrávání, nikoli ve standardní miniatuře.
- Tímto postupem může dojít k odstranění klipů kratších než 0,5 s.
- V některých případech nemusí být možné data obnovit. Tato situace je pravděpodobná v případě porušení systému souborů nebo v případě fyzického poškození SD karty.
- Obnovit je možné pouze klipy zaznamenané touto videokamerou. Fotografie nelze obnovit.

Záznam klipů a fotografií

Tato část obsahuje základní informace o záznamu klipů* a fotografií. Podrobnosti k záznamu zvuku viz část *Záznam zvuku* (📖 67).

Před prvním zahájením důležitých záznamů proveďte testovací záznamy pomocí konfigurací videa, které plánujete použít ke kontrole, zda videokamera pracuje správně. V případě, že videokamera nebude pracovat správně, postupujte podle části *Odstraňování problémů* (📖 115).

* Název „klip“ označuje jedno video zaznamenané pomocí jediné operace záznamu.

Základní záznam

Pokud zhotovujete video a fotografie v režimu **AUTO**, videokamera automaticky za vás provede různá nastavení. V režimu **M** můžete ručně upravit zaostření, expozici a řadu dalších nastavení podle vlastních potřeb a preferencí.

Provozní režimy: **CAMERA** | **MEDIA** | **AUTO** | **M**

1 Otevřete kryt objektivu.


- Přepínač krytu objektivu přepněte na OPEN.

2 Přepínač režimů kamery nastavte do požadované polohy.

- Podle toho, jak chcete videokameru používat, nastavte možnost **AUTO** (režim **AUTO**) nebo **M** (režim **M**).

3 Nastavte spínač napájení do polohy CAMERA.

- Indikátor POWER/CHG se rozsvítí zeleně.

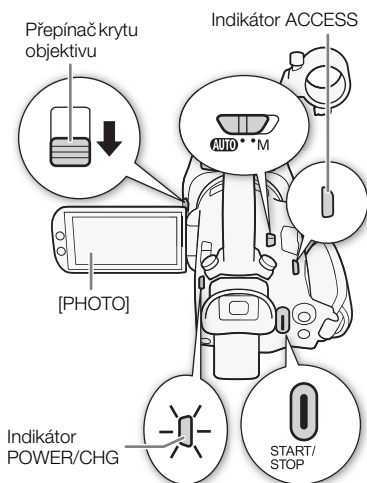

Záznam videa

Záznam zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP.

- Během záznamu se na obrazovce zobrazí ●. Když je k videokameře připojena rukojeť, rozsvítí se navíc kontrolka snímání.
- V průběhu záznamu klipu občas blikne indikátor ACCESS.
- Opětovným stisknutím tlačítka START/STOP záznam pozastavíte. ● se změní na ■ a klip se zaznamená na SD kartu vybranou pro záznam klipů. Videokamera přejde do pohotovostního režimu záznamu. Vypne se také kontrolka snímání.
- Rovněž můžete stisknout tlačítko START/STOP na jednotce rukojeti.

Záznam fotografií

V pohotovostním režimu záznamu se dotkněte položky [PHOTO].

- V dolní střední části obrazovky se objeví zelená ikona (●). Dále se v horní pravé části obrazovky objeví 📸 s ikonou SD karty vybrané pro záznam fotografií. Indikátor ACCESS se krátce rozsvítí během záznamu fotografie.

Po ukončení záznamu

- 1 Přepnutím přepínače krytu objektivu na CLOSED zavřete kryt objektivu.
- 2 Ujistěte se, že nesvíí indikátor ACCESS.
- 3 Spínač napájení nastavte do polohy OFF.
- 4 Zavřete LCD panel a uveďte hledáček zpět do zasunuté polohy.

! DŮLEŽITÉ

- Nezapomeňte si své záznamy pravidelně ukládat (📖 99), zejména když jste pořídili důležité záznamy. Společnost Canon odmítá odpovědnost za jakoukoliv ztrátu či poškození dat.

i POZNÁMKY

- Tlačítko START/STOP na jednotce rukojeti má zajišťovací páčku chránící před nechtěnou operací. Zajišťovací páčku přepněte do polohy  v situacích, kdy nechcete, aby se záznam nedopatřením přepnul do pauzy, nebo kdy neplánujete tlačítko START/STOP používat. Vrácením páčky do původní polohy znovu umožníte používání tlačítka START/STOP.
- Můžete nastavit položky **MENU** ➤ [ Nastavení záznamu] ➤ [Povel Rec] a [Časový kód HDMI] na [**ON** Zapnout] pro použití tlačítka START/STOP videokamery rovněž k ovládání operace záznamu u kompatibilního externího rekordéru připojeného ke zdířce SDI OUT (pouze **XA45**) nebo ke zdířce HDMI OUT.
- Maximální doba kontinuálního nahrávání jednoho klipu činí 6 hodin. Poté se automaticky vytvoří nový klip a záznam bude pokračovat jako samostatný klip.
- **Režim :** Při nastavení videokamery do režimu  se v závislosti na snímané scéně automaticky upravují nastavení, jako je zaostření, expozice (clona, rychlost závěrky a zisk) a vyvážení bílé. Dále, je-li detekována tvář objektu, videokamera automaticky udrží zaostření na objekt a optimalizuje expozici.
- Záznam videa se uloží v následujících případech jako samostatné klipy:
 - Když videokamera kvůli funkci přepnutí záznamu během záznamu videa přepne na záznam na druhou SD kartu (📖 32).
 - Soubor videa (stream) v klipu bude rozdělen přibližně každé 4 GB. Přehrávání ve videokameře bude kontinuální.


Po uložení samostatných rozdělených klipů do počítače můžete použít nástroj MP4 Join Tool pro spojení souborů a jejich uložení ve formě jednoho klipu (📖 99).

- Fotografie jsou zaznamenávány jako soubory JPG. Videokamera může pořizovat fotografie během pohotovostního režimu záznamu.
- Fotografie nelze zaznamenat při aktivovaném režimu předtočení.
- Na místech s intenzivním osvětlením může být natáčení s pomocí LCD obrazovky obtížné. V takovém případě použijte hledáček nebo upravte jas obrazovky (📖 107).
- Pokud potřebujete snímat dlouhou dobu s videokamerou nasazenou na stativu a budete používat napájecí akumulátor, v zájmu šetření energií můžete LCD panel zavřít a snímat pouze s použitím hledáčku (📖 20).

Prohlížení posledního zaznamenaného klipu

Poslední 4 sekundy posledního zaznamenaného klipu si můžete prohlédnout ve videokameře, aniž byste ji museli přepínat do režimu **[MEDIA]**. Během prohlížení klipu nebude z vestavěného reproduktoru vycházet žádný zvuk.

- 1 Zaznamenejte klip.
- 2 Po skončení záznamu klipu stiskněte tlačítko .

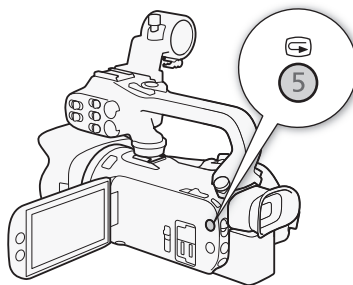

Konfigurace videa: Rozlišení, datový tok a frekvence snímků

Pomocí následujících postupů můžete nastavit konfiguraci videa použitou pro záznam klipů. Zvolte nastavení rozlišení / datového toku a rychlost snímání odpovídající vašim kreativním potřebám. Vzorkování barev bude YCbCr 4:2:0, 8 bitů. Dostupné možnosti u některých nastavení se mohou změnit podle předchozích výběrů jiných nastavení. Souhrnné informace najdete v tabulce za postupy. Podrobnosti k záznamu zvuku viz část *Záznam zvuku* (📖 67).

Provozní režimy: CAMERA MEDIA | AUTO M

37

Výběr rozlišení a datového toku

1 Vyberte **[MP4 Rozlišení]**.

MENU ➤ 1 Nastavení záznamu ➤ **[MP4 Rozlišení]**

2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost **[X]**.

- Vybrané rozlišení a datový tok se zobrazuje na pravé straně obrazovky.

Výběr rychlosti snímání

1 Vyberte **[MP4 Frekvence snímků]**.

MENU ➤ 1 Nastavení záznamu ➤ **[MP4 Frekvence snímků]**

2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost **[X]**.

- Ikona vybrané rychlosti snímání se zobrazí na pravé straně obrazovky.

Dostupná nastavení konfigurace videa

Rozlišení (Datový tok*)	Rychlost snímání	
	50.00P	25.00P
3840 x 2160 (150 Mb/s)	—	●
1920 x 1080 (35 Mb/s)	●	●
1920 x 1080 (17 Mb/s)	●	●

* Videokamera používá proměnlivý datový tok (VBR).

POZNÁMKY

- Podrobnosti o přibližných dobách nahrávání naleznete v tématu *Přibližné doby nahrávání* (📖 133).

Záznam pomalého a rychlého pohybu

Můžete zaznamenávat scény s efektem pomalého nebo rychlého pohybu při přehrávání tak, že jednoduše zvolíte požadovanou rychlost pro pomalý/rychlý pohyb. Dostupné rychlosti pro pomalý/rychlý pohyb se liší podle vybraného rozlišení a rychlosti snímání. Zvuk se při aktivovaném záznamu pomalého a rychlého pohybu nezaznamenává.

Provozní režimy: CAMERA MEDIA | AUTO M

1 Vyberte [Pomalý a rychlý pohyb].

MENU ➤ 1 [Nastavení záznamu] ➤ [Pomalý a rychlý pohyb]

2 Vyberte požadovanou rychlost pro pomalý a rychlý pohyb a potom vyberte [X].

- Chcete-li záznam pomalého a rychlého pohybu vypnout, vyberte [**OFF**].
- nebo a vybraná rychlost se zobrazí v pravé části obrazovky.

Dostupné rychlosti pro pomalý/rychlý pohyb

Rozlišení	Rychlost snímání	Dostupné rychlosti pro pomalý/rychlý pohyb
3 840 x 2 160	25.00P	x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
1 920 x 1 080	50.00P	x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
	25.00P	x0.5

POZNÁMKY

- Záznam pomalého a rychlého pohybu nelze použít společně s následujícími funkcemi:
 - Duální záznam
 - Předtočení
 - Přepnutí záznamu
 - Barevné pruhy
- Maximální kontinuální doba záznamu jednoho klipu s využitím záznamu pomalého pohybu je ekvivalentní 6 hodinám doby přehrávání. Po uplynutí této doby se záznam zastaví. Jinými slovy, při výběru hodnoty [x0.5] bude maximální kontinuální doba nahrávání 3 hodiny (což se při přehrávání pomalého pohybu při x0,5 rovná 6 hodinám doby přehrávání). Naopak, záznam rychlého pohybu se takovýmto způsobem nezastaví.
- Změna konfigurace videa deaktivuje záznam pomalého a rychlého pohybu.
- Pokud je aktivován záznam pomalého a rychlého pohybu, signál povelu záznamu nevystupuje ze zdířky SDI OUT (pouze **XA45**) nebo ze zdířky HDMI OUT.
- Časový kód při aktivovaném záznamu pomalého a rychlého pohybu:
 - Režim časového kódu [**REGEN** Regen.] nebo [**PRESET** Preset] v provozním režimu [**REC RUN** Rec Run].
 - Je-li provozní režim časového kódu nastaven na [**FREE RUN** Free Run], provozní režim časového kódu se po aktivaci záznamu pomalého a rychlého pohybu automaticky změní na [**REC RUN** Rec Run].
 - Když režim záznamu pomalého a rychlého pohybu vypnete, vrátí se provozní režim časového kódu do předchozího nastavení.
 - Signál časového kódu nemůže vystupovat ze zdířky SDI OUT (pouze **XA45**) nebo ze zdířky HDMI OUT.

Režimy snímání

V režimu **M** nabízí videokamera množství režimů snímání, které poskytují různý stupeň kontroly nad nastaveními videokamery. Zvolte režim snímání, který nejlépe odpovídá vašim potřebám nebo kreativnímu záměru a ručně upravte nastavení, které chcete řídit sami, a nechte videokameru postarat se o ostatní.

Režimy snímání nelze použít, když je aktivovaný infračervený záznam.

Provozní režimy: **CAMERA** **MEDIA** | **AUTO** **M**

- 1 Vyberte tlačítko režimů snímání.
- 2 Vyberte požadovaný režim snímání a potom vyberte možnost **[X]**.
 - Na tlačítku režimů snímání se objeví ikona vybraného režimu.



Dostupné režimy snímání

Podrobnosti o jiných režimech snímání než jsou režimy speciální scény viz nastavení expozice (📖 42).

Režim snímání	Popis	📖
P (Programová AE)	Videokamera automaticky nastaví příslušnou rychlost závěrky, clonu a zisk.	43
Tv (Priorita času AE)	Ručně nastavujete rychlost závěrky zatímco videokamera automaticky upravuje clonu a zisk.	43
Av (Priorita clony AE)	Ručně nastavujete clonu a filtr ND zatímco videokamera automaticky upravuje rychlost závěrky a zisk.	43
M (Ruční exponování)	Ručně nastavujete rychlost závěrky, clonu a zisk, čímž máte plnou kontrolu nad expozicí.	42
Režimy speciální scény	Tyto režimy nabízejí předvolené kombinace nastavení optimalizované pro konkrétní situace.	40

Režimy speciální scény

Použitím některého režimu speciální scény se můžete snadno a pohodlně vyhnout upravování podrobných nastavení expozice.

[👤 **Portrét**] Videokamera použije menší zaclonění pro dosažení ostrého obrazu objektu na neostřém pozadí.



[🏃 **Sport**] Pro záznam sportovních scén, například sportovních akcí nebo tance.



[🌃 **Noční scéna**] Pro noční záznam s nižším šumem.



[🎿 **Sníh**] Pro záznam na jasných lyžařských sjezdovkách bez rizika podexponování objektu.



[🏖️ **Pláž**] Pro záznam na slunné pláži bez rizika podexponování objektu.



[🌅 **Západ slunce**] Pro záznam zapadajícího slunce v působivých barvách.



[🌑 **Slabé osvětlení**] Pro záznam při nízké hladině osvětlení.



[💡 **Bodové světlo**] Pro záznam scén nasvětlených bodovým světlem.



[ **Ohňostroji**] Pro záznam ohňostrojů.



POZNÁMKY

- [ Portrét]/[ Sport]/[ Sníh]/[ Pláž]: Obrázek nemusí být při přehrávání zcela plynulý.
- [ Portrét]: Efekt rozostření pozadí se zvyšuje s nastavením zoomu na větší přiblížení (**T**).
- [ Sníh]/[ Pláž]: Objekt může být v zamračených dnech nebo na stinných místech přeexponován. Kontrolujte scénu na obrazovce.
- [ Slabé osvětlení]:
 - Pohybující se objekty mohou mít za sebou obrazovou stopu.
 - Kvalita obrazu nemusí být stejně dobrá jako v jiných režimech.
 - Na obrazovce se mohou zobrazovat bílé body.
 - Automatické zaostřování nemusí pracovat stejně dobře jako v jiných režimech. V takovém případě zaostřete ručně.
- [ Slabé osvětlení]/[ Ohňostroji]: V zájmu zabránění rozmazání záběru (v důsledku rozpohybování videokamery při filmování) doporučujeme použít stativ.

Nastavení expozice

Celková expozice získaná automaticky videokamerou nemusí být občas pro váš záběr ta nejlepší. Můžete vybrat režim snímání, který vám poskytne různý stupeň kontroly nad clonou, rychlostí závěrky a ziskem, od částečné kontroly až po úplnou, zatímco videokamera automaticky upravuje nastavení, které vy neovlivníte.

Provozní režimy: CAMERA MEDIA | AUTO M

Ruční exponování (M)

Tento režim snímání poskytuje maximální kontrolu nad nastavením snímání, protože můžete nastavit clonu, rychlost závěrky a zisk, a dosáhnout tak požadované expozice.

1 Režim snímání nastavte na **[M Ruční exponování]** (39).

- Clonové číslo, rychlost závěrky a hodnota zisku se zobrazí v levé části obrazovky.

2 Nastavte clonu, rychlost závěrky a zisk.

Clona: [FUNC] ➤ **[IRIS Clona]**

Rychlost závěrky: [FUNC] ➤ **[SHTR Čas závěrky]**

Zisk: [FUNC] ➤ **[GAIN Zesílení]**

- Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.

3 Tahem prstu podél voliče nastavte požadovanou hodnotu.

- Můžete vybrat možnost pro zobrazení vzoru Zebra (46, krok 2) a kontrolovat přexponované oblasti.

4 Zopakováním kroků 2 a 3 podle potřeby upravíte expozici na požadovanou úroveň.

5 Vyberte **[X]**.

Dostupná nastavení


Clona ¹	F1.8, F2.0, F2.2, F2.4, F2.6, F2.8, F3.2, F3.4, F3.7, F4.0, F4.4, F4.8, F5.2, F5.6, F6.2, F6.7, F7.3, F8.0
Filtr ND	Pokud je clonové číslo F4.0 nebo vyšší. ND1/2, ND1/4, ND1/8
Rychlost závěrky ²	1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/17, 1/20, 1/25, 1/29, 1/30, 1/33, 1/40, 1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/210, 1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/500, 1/600, 1/700, 1/800, 1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1600, 1/2000
Zisk	0,0 dB až 24,0 dB (v krocích po 1 dB)

¹ Dostupné hodnoty závisí na pozici zoomu. Clonová čísla uvedená na obrazovce slouží pouze pro referenci.

² Při záznamu pomalého a rychlého pohybu se dostupnost jednotlivých hodnot liší v závislosti na pomalém/rychlém pohybu.

Stupnice expozice

Pokud je režim snímání nastaven na **M**, zobrazí se na obrazovce stupnice expozice s označením optimální automatické expozice a aktuální expozice. Pokud je rozdíl mezi aktuální a optimální expozicí větší než ± 2 EV, začne blikat indikátor na okraji stupnice expozice.



POZNÁMKY

- Během snímání můžete pomocí voliče CUSTOM nastavit clonu, rychlost závěrky a zisk ( 83).

Automatická expozice

Programová AE (**P**)

Videokamera automaticky nastaví rychlost závěrky, clonu a zisk (pro klipy), ale budete mít možnost použít jiné funkce, které nejsou dostupné v režimu **AUTO**.

Režim snímání nastavte na [P Programová AE].

Priorita času AE (**Tv**)

V tomto režimu snímání nastavujete rychlost závěrky ručně, například pro záznam přesně zaostřených rychle se pohybujících objektů nebo k získání jasnějšího obrazu při slabém osvětlení.

Videokamera automaticky upraví ostatní nastavení, aby bylo dosaženo optimální expozice.

1 Režim snímání nastavte na [Tv Priorita času AE] (39).

- Rychlost závěrky se zobrazí v levé části obrazovky.

2 Otevřete obrazovku rychlosti závěrky.

[FUNC] ➤ [SHTR Čas závěrky]

- Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
- Můžete vybrat možnost  pro zobrazení vzoru Zebra ( 46, krok 2) a kontrolovat přexponované oblasti.

3 Tahem prstu podél voliče nastavte požadovanou rychlost závěrky.

- Pomocí voliče CUSTOM můžete rovněž nastavit rychlost závěrky ( 83).
- Dostupné rychlosti závěrky najdete v tabulce ručního exponování ( 42).

4 Vyberte [X].

Priorita clony AE (**Av**)

V tomto režimu snímání nastavujete clonové číslo ručně, a řídíte tak hloubku ostrosti, například když chcete rozmazat pozadí, aby byl objekt výraznější. Videokamera automaticky upraví ostatní nastavení, aby bylo dosaženo optimální expozice.

1 Režim snímání nastavte na [Av Priorita clony AE] (39).

- Clonové číslo se zobrazí v levé části obrazovky.

2 Otevřete obrazovku clony.

[FUNC] ➤ [IRIS Clona]

- Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
- Můžete vybrat možnost [Zebra] pro zobrazení vzoru Zebra (46, krok 2) a kontrolovat přexponované oblasti.

3 Tahem prstu podél voliče nastavte požadované clonové číslo.

- Pomocí voliče CUSTOM můžete rovněž nastavit clonové číslo (83).
- Dostupná clonová čísla najdete v tabulce ručního exponování (42)

4 Vyberte [X].

POZNÁMKY

- Je-li režim snímání nastaven na **Tv** nebo **Av**, videokamera nemusí být schopná nastavit v závislosti na jasů objektu odpovídající expozici. V takovém případě bude na obrazovce blikat rychlost závěrky (**Tv**) nebo clonové číslo (**Av**). Clonu a rychlost závěrky můžete podle potřeby změnit.

Expozice dotykem

Klepnutím na obrazovku můžete expozici optimalizovat pro konkrétní objekt nebo oblast. Videokamera automaticky upraví expozici pro vybraný bod a zamkne nastavení expozice. Můžete dokonce klepnout na jasnou oblast obrazu, abyste zkusili zabránit přexponování (AE pro jasy). Tuto funkci lze použít, pouze když je režim snímání nastavený na **P**, **Tv**, **Av** nebo jeden z režimů speciální scény kromě režimu [Ohňostroj].

1 Otevřete obrazovku expozice.

[FUNC] ➤ [Komp. expozice]

- Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
- Můžete vybrat možnost [Zebra] pro zobrazení vzoru Zebra (46, krok 2) a kontrolovat přexponované oblasti.

2 Chcete-li nastavit funkci AE pro jasy, změňte nastavení expozice na dotek.

[Menu] ➤ [H] Zvýraznění ➤ [Touch]

3 Chcete-li optimalizovat a zamknout expozici, klepněte na požadovanou oblast na LCD obrazovce.

- Značka  se rozbliká a expozice se automaticky nastaví tak, aby oblast, již jste se dotkli, byla správně exponována.
- Na obrazovce se zobrazí hodnota kompenzace expozice ± 0 a . Dále je indikováno ikonou [] uzamčení expozice.
- Výběrem volby [] vrátíte videokameru do režimu automatické expozice.

4 Je-li třeba, můžete tažením prstu podél voliče kompenzovat expozici.

- Můžete vybrat úroveň kompenzace z hodnot -3 až $+3$, v krocích po $1/4$.

5 Vyberte [X].

- Hodnota kompenzace expozice a  se zobrazí v levé části obrazovky.

Blokování expozice (zámek expozice)

Aktuální nastavení expozice můžete zamknout a použít je, i když upravíte kompozici záběru. Tuto funkci lze použít, pouze když je režim snímání nastavený na **P**, **Tv**, **Av** nebo jeden z režimů speciální scény kromě režimu [☼ Ohňostroj].

1 Otevřete obrazovku expozice.

[FUNC] ➤ [🔒 Komp. expozice]

- Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
- Můžete vybrat možnost [🔒] pro zobrazení vzoru Zebra (📖 46, krok 2) a kontrolovat přexponované oblasti.

2 Výběrem volby [✳] zamknete aktuální expozici.

- Na obrazovce se zobrazí hodnota kompenzace expozice ± 0 a ✳. Dále je indikováno ikonou [✳] uzamčení expozice.
- Opětovným výběrem volby [✳] vrátíte videokameru do režimu automatické expozice.

3 Tažením prstu podél voliče můžete dále kompenzovat expozici.

- Můžete vybrat úroveň kompenzace z hodnot -3 až $+3$, v krocích po $1/4$.
- Některé hodnoty nemusí být dostupné a rozsah kompenzace se může měnit v závislosti na jasu obrazu a zamknuté expozici.

4 Vyberte [✳].

- Hodnota kompenzace expozice a ✳ se zobrazí v levé části obrazovky.

Kompenzace expozice

Expozici nastavenou pomocí automatiky clony můžete kompenzovat, a získat tak tmavší nebo světlejší obraz.

Tuto funkci lze použít, pouze když je režim snímání nastavený na **P**, **Tv** nebo **Av**.

1 Otevřete obrazovku expozice.

[FUNC] ➤ [🔒 Komp. expozice]

- Pokud byla expozice zamčená, výběrem volby [✳] automatickou expozici odemknete.
- Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
- Můžete vybrat možnost [🔒] pro zobrazení vzoru Zebra (📖 46, krok 2) a kontrolovat přexponované oblasti.

2 Tažením prstu podél voliče kompenzujete expozici.

- Můžete vybrat úroveň kompenzace z hodnot -2 až $+2$, v krocích po $1/4$.

3 Vyberte [✳].

- V levé části obrazovky se zobrazí [AE] a hodnota kompenzace expozice.

POZNÁMKY

- Během nastavení infračerveného režimu není dostupná kompenzace expozice.
- Pomocí voliče CUSTOM můžete rovněž nastavit hodnotu kompenzace expozice (📖 83).
- V následujících případech se uzamčená expozice vrátí zpátky do režimu automatické expozice:
 - Při použití hlavního vypínače, přepínače režimů kamery nebo spínače INFRARED.
 - Při změně režimu snímání.
 - Při změně konfigurace videa.

ND filtr

Pomocí filtru ND můžete zmenšit zaclonění, abyste dosáhli menší hloubky ostrosti, i při filmování v jasném prostředí. Pomocí filtru ND můžete také zabránit změkčení ostrosti způsobenému difrakcí při použití vysokých clonových čísel. Nastavení filtru ND je dostupné při nastavení clonového čísla F4.0. Tuto funkci lze použít, pouze když je režim snímání nastavený na **P**, **Tv**, **Av** nebo **M**.

1 Vyberte [ND filtr].

MENU ➤ [] [3] Nastavení kamery] ➤ [ND filtr]

2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].

Činnost filtru ND

Volba filtru ND	Režim snímání	Popis
[Automat.]	Av , M	Při nastavení clonového čísla F4.0 můžete vybrat nastavení filtru ND ručně.
	P , Tv	Videokamera použije filtr ND automaticky v případě automatické expozice.
[Vypnout]	Av , M	Filtr ND se nepoužije.
	P , Tv	Videokamera nepoužije filtr ND v případě automatické expozice.

POZNÁMKY

- Filtr ND není k dispozici v režimu speciální scény [Ohňostroj].
- Filtr ND se nastaví na [Automat.] při nastavení režimu kamery [] nebo při nastavení režimu snímání na režim speciální scény (s výjimkou režimu [Ohňostroj]).

Používání vzoru Zebra

K identifikaci potencionálně přexponovaných oblastí můžete využít vzor Zebra, a tím dosáhnout odpovídající korekce expozice. Videokamera nabízí vzor Zebra ve dvou úrovních: Při nastavení 100% budou identifikovány ve zvýrazněných oblastech pouze ty oblasti, kde dochází ke ztrátě detailů; při nastavení 70% budou identifikovány rovněž oblasti blížící se ztrátě detailů.

1 Vyberte clonu, rychlost závěrky, zisk a kompenzaci expozice.

Clona: [FUNC] ➤ [IRIS Clona]

Rychlost závěrky: [FUNC] ➤ [SHTR Čas závěrky]

Zisk: [FUNC] ➤ [GAIN Zesílení]

Kompenzace expozice: [FUNC] ➤ [Komp. expozice]

2 Vyberte požadovanou úroveň funkce Zebra.

[] ➤ [70%] nebo [100%] ➤ [X]

- Chcete-li vzor Zebra vypnout, vyberte místo toho [Vypnout].
- Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku a nastavit ostatní nastavení, vyberte volbu [] namísto [X].
- Vzor Zebra se bude zobrazovat na přexponovaných oblastech snímku.

POZNÁMKY

- Používání vzoru Zebra nemá vliv na záznam.

Korekce protisvětla

Když potřebujete zaznamenat scénu se stálým protisvětlem, můžete pomocí korekce protisvětla zesvětlit celý obraz, a zejména tmavé oblasti.

Tuto funkci nelze použít, když je režim snímání nastavený na [ Ohňostroj].

1 Vyberte [BLC vždy zapnuto].

[FUNC] ➤ [ BLC vždy zapnuto]

2 Vyberte [Zapnout] a potom vyberte [].

- [] se zobrazí na levé straně obrazovky a expozice se upraví pro podmínky protisvětla.
- Můžete také nastavit přiřaditelné tlačítko na [ BLC vždy zapnuto] (84). V takovém případě zapnete a vypnete korekci protisvětla stisknutím přiřaditelného tlačítka.

POZNÁMKY

- Tato videokamera disponuje také funkcí automatické korekce protisvětla při nastavení **MENU** ➤ [ Nastavení kamery] ➤ [Auto korekce protisvětla].
- Korekce protisvětla není dostupná v infračerveném režimu.
- Korekce protisvětla se deaktivuje v následujících případech:
 - Při použití spínače napájení, přepínače režimů kamery nebo spínače INFRARED.
 - Při změně režimu snímání.
 - Při změně rychlosti snímání.

Limit AGC (automatic gain control – automatické řízení zisku)

Při záznamu v tmavém prostředí zvýší videokamera automaticky zisk, aby dosáhla jasnějšího obrazu. Když nastavíte maximální hodnotu zisku, můžete omezit množství šumu v obrazu a zachovat tmavší vzhled. Tuto funkci lze použít, pouze když je režim snímání nastavený na **P**, **Tv** nebo **Av**.

Provozní režimy:   |  

48

1 Otevřete obrazovku pro nastavení limitu AGC.

[FUNC] ➤  Limit AGC ➤ **[M]**

- Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.
- Pro návrat videokamery do režimu automatického řízení zisku vyberte znovu **[M]**.

2 Tahem prstu podél voliče nastavte požadovanou maximální hodnotu zisku.

- Můžete vybrat limit AGC od 0,0 dB do 23,0 dB. Čím nižší nastavení, tím nižší limit AGC.

3 Vyberte **[X]**.

- Je-li nastaven limit AGC, vlevo na obrazovce se objeví  a maximální hodnota zisku.



POZNÁMKY

- Limit AGC nelze nastavit v následujících případech:
 - Když je zamčená expozice ( 45).
 - Když je aktivován infračervený záznam.
- Pomocí voliče CUSTOM můžete nastavit limit AGC ( 83).

Vyvážení bílé

Videokamera používá pro kalibraci obrazu a produkci přesných barev v různých světelných podmínkách elektronický proces vyvážení bílé. Tuto funkci lze použít, pouze když je režim snímání nastavený na **P**, **Tv**, **Av** nebo **M**.

Provozní režimy:   |  

1 Vyberte položku [**AWB** Vyvážení bílé].

[FUNC] ➤ [**AWB** Vyvážení bílé]

2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [**X**].

- Pokud jste vybrali nastavení [**K** Barevná teplota], [ Nastavení 1] nebo [ Nastavení 2] a chcete změnit hodnotu barevné teploty nebo zaregistrovat nové uživatelské vyvážení bílé, pokračujte níže uvedeným příslušným postupem namísto výběru volby [**X**].
- Ikona vybrané možnosti se zobrazí na levé straně obrazovky.

Nastavení barevné teploty ([**K** Barevná teplota])

3 Vyberte [].

- Na obrazovce se zobrazí volič nastavení.

4 Tahem prstu podél voliče nastavte hodnotu barevné teploty.

5 Vyberte [**X**].

Nastavení uživatelského vyvážení bílé ([ Nastavení 1] nebo [ Nastavení 2])

3 Nasměřujte videokameru na šedou tabulku nebo na bílý předmět tak, aby vyplňoval rámeček ve středu obrazovky, a potom vyberte [].

- Poté, co ikona  přestane blikat, je postup skončen. Nastavení je uchováno i po vypnutí videokamery.

4 Vyberte [**X**].

Volby

[**AWB** Automat.]: Videokamera automaticky nastaví takové vyvážení bílé, aby barvy vypadaly přirozeně.

[ Denní světlo]: Pro záznam v exteriéru za jasného počasí.

[ Žárovka]: Pro záznam na místech osvětlených žárovkou a zářivkou žárovkového typu (3pásmovou).

[**K** Barevná teplota]: Umožňuje nastavit barevnou teplotu v rozsahu 2 000 až 15 000 K.

[ Nastavení 1], [ Nastavení 2]:

Pomocí nastavení uživatelského vyvážení bílé dosáhnete toho, že bílé objekty budou i při zabarveném osvětlení bílé.

POZNÁMKY

- **Pokud jste vybrali uživatelské vyvážení bílé:**

- Nenastavujte zoom do oblasti digitálního zoomu (světle modrá oblast sloupce zoomu).
- Vyvážení bílé resetujte, jestliže změníte místo nebo osvětlení, popř. při změně jiných podmínek.
- V závislosti na světelném zdroji nemusí symbol  přestat blikat. I tak bude výsledkem lepší vyvážení než s nastavením [AWB Automat.].

50

- Pokud nastavíte přiřaditelné tlačítko na [ Vyváž. bílé] (📖 84), můžete stisknutím tlačítka zaregistrovat uživatelské vyvážení bílé po namíření videokamery na šedou tabulku nebo bílý objekt.
- Uživatelským vyvážením bílé můžete v dále uvedených případech dosáhnout lepších výsledků:
 - Měnění se světelné podmínky
 - Snímání detailních záběrů
 - Jednobarevné objekty (obloha, moře nebo les)
 - Při nasvětlení rtuťovými výbojkami, určitými typy zářivek a LED osvětlením
- Nastavení vyvážení bílé není k dispozici při aktivaci infračerveného záznamu.
- Nastavením přiřaditelného tlačítka na [WB Priorita WB] (📖 84) můžete stisknutím tlačítka přepnout na často používané nastavení vyvážení bílé předvolené pomocí položky **MENU** ➤ [ Nastavení kamery] ➤ [Nastavit prioritu WB].

Použití vzhledů

K záznamům můžete přidat některý „vzhled“. Vzhled je kombinace různých nastavení obrazu, jako je barevná hloubka a ostrost, které mohou zlepšit vizuální kvalitu záznamu.

Tuto funkci lze použít, pouze když je režim snímání nastavený na **P**, **Tv**, **Av** nebo **M**.

Provozní režimy:   |  

1 Otevřete obrazovku vzhledů.

[FUNC] ➤  Vzhledy

2 Upravte podrobná nastavení.

[] ➤ Hodnotu upravte výběrem možnosti [-] nebo [+]

- Můžete rovněž posunout prst podél stupnice nastavení.
- Ostrost, kontrast a barevnou hloubku lze upravit následovně:
[Ostrost]: 0 (měkký obraz) až 7 (ostřejší obraz)
[Kontrast]: -4 (nízký kontrast) až +4 (vysoký kontrast)
[Hloubka barev]: -4 (slabší barvy) až +4 (bohatší barvy)

3 Vyberte [].

POZNÁMKY

- Vzhledy nejsou během nastavení infračerveného režimu dostupné.

Zoomování

Provozní režimy: **CAMERA** **MEDIA** | **AUTO** **M**

Pro přiblížení a oddálení snímání scény můžete používat zaostřovací/zoomovací kroužek, kolébkový ovladač zoomu na videokameře a jednotce rukojeti nebo ovladače zoomu na dotykové obrazovce. Zoomovat můžete rovněž pomocí volitelného dálkového ovládání RC-V100 (80).

Kromě používání 20x optického zoomu můžete zapnout digitální zoom* (400x) s pomocí nastavení **MENU** ➤ [**📷** Nastavení kamery] ➤ [Digitální zoom]. Tato videokamera má rovněž digitální telekonvertor, který vám umožňuje digitálně zvětšit obraz na obrazovce.


* Digitální zoom není k dispozici v režimu **AUTO** nebo při nastavení položky **MENU** ➤ [**📷** Nastavení kamery] ➤ [Konverzní objektiv] na [**Wide** WA-H58].

Používání zaostřovacího/zoomovacího kroužku

1 Nastavte přepínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku na **ZOOM**. Zaostřovací/zoomovací kroužek

2 Otočením zaostřovacího/zoomovacího kroužku nastavte zoom.

- Pomalým otáčením zaostřovacího/zoomovacího kroužku provedete nastavení zoomu pomalu; jeho rychlým otáčením nastavíte zoom rychle.
- Stupnice zoomu zobrazená na obrazovce indikuje přibližnou pozici zoomu.

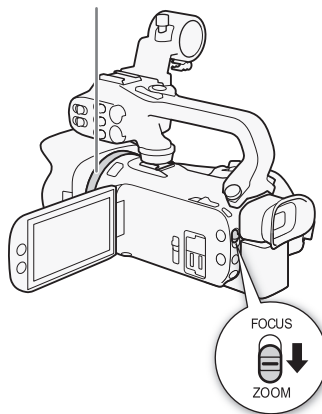

i POZNÁMKY

- Pro zakázání funkce zaostřovacího/zoomovacího kroužku můžete použít nastavení **MENU** ➤ [**📷** Nastavení kamery] ➤ [Ovl. kroužku zoom/ostření], pro výběr směru činnosti zaostřovacího/zoomovacího kroužku při jeho použití k zoomování můžete použít nastavení **MENU** ➤ [**📷** Nastavení kamery] ➤ [Směr kroužku přiblížení].
- Pokud zaostřovacím/zoomovacím kroužkem pootočíte příliš rychle, videokamera nemusí být schopna zoom okamžitě nastavit. V takovém případě videokamera nastaví zoom po dokončení otáčení kroužkem.


Použití kolébkových ovladačů zoomu

Posunutím kolébkového ovladače zoomu na videokameře nebo rukojeti směrem k symbolu **W** (širokoúhlý záběr) rozšíříte záběr. Jeho posunutím směrem k **T** (přiblížení) záběr zvětšíte.

- Ve výchozím nastavení kolébkový ovladač zoomu na gripu (kolébkový ovladač u přídržného řemene) pracuje s proměnlivou rychlostí – jemným stisknutím zajistíte pomalé zoomování; silnějším stisknutím pak rychlejší zoomování. Následujícím postupem můžete upravit rychlost zoomu a vybrat konstantní rychlost.

POZNÁMKY

- Pro zakázání kolébkového ovladače zoomu na rukojeti můžete použít nastavení **MENU** ➤ [ Nastavení kamery] ➤ [Ovládání zoomu na rukojeti].

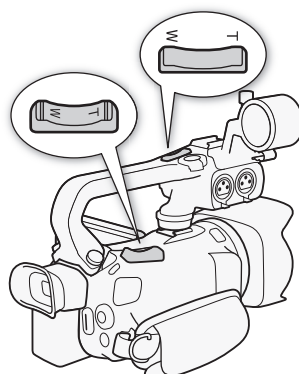

Nastavení rychlosti zoomu

Na kameře můžete nastavit rychlost zoomu pro kolébkové ovladače zoomu.



Nastavení rychlosti zoomu pro kolébkový ovladač zoomu na gripu

Nejprve nastavte celkovou rychlost zoomu na jednu ze tří úrovní. Potom vyberte, zda má kolébkový ovladač zoomu pracovat s konstantní, nebo proměnlivou rychlostí. Souhrnné informace o rychlosti zoomu viz v dále uvedené tabulce.

1 Vyberte celkovou úroveň rychlosti zoomu.

MENU ➤ [ 1 Nastavení kamery] ➤ [Úroveň rychlosti zoomu] ➤ Požadovaná úroveň rychlosti zoomu ➤ []

- Můžete vybrat jednu ze tří úrovní, [ Rychlý], [ Normální] nebo [ Pomalý].

2 Zvolte, zda chcete používat proměnlivou, nebo konstantní rychlost zoomu.

[Rychlost zoomu na držáku] ➤ [**VAR**] (proměnná) nebo [**CONST**] (konstantní)

- Pokud jste vybrali [**VAR**], přejděte ke kroku 4.

3 Vyberte [] nebo [, resp. táhněte prstem podél stupnice nastavení a nastavte požadovanou konstantní rychlost.

4 Vyberte [].

POZNÁMKY

- Je-li [Úroveň rychlosti zoomu] nastavena na [ Rychlý], může videokamera zachytit a zaznamenat provozní zvuky objektivu.
- Když během pořizování záznamu používáte externí mikrofon, může se stát, že se zvuk interní mechaniky vydávaný videokamerou při zoomování zaznamená se snímaným klipem.
- Pro zakázání kolébkového ovladače zoomu na gripu můžete použít nastavení **MENU** ➤ [ Nastavení kamery] ➤ [Ovládání zoomu na držáku].

Přibližné rychlosti zoomu* (kolébkový ovladač zoomu na gripu)

Nastavení [Rychlost zoomu na držáku]	Vybraná konstantní rychlost	Nastavení [Úroveň rychlosti zoomu]		
		[> Pomalý]	[>> Normální]	[>>> Rychlý]
[VAR] (proměnná)	–	3 s až 3 min 25 s	2,5 s až 2 min 10 s	1,8 s** až 45 s
[CONST] (konstantní)	1 (nejpomalejší)	3 min 25 s	2 min 10 s	45 s
	16 (nejrychlejší)	3 s	2,5 s	1,8 s**

* Měřeno od úplného širokoúhlého záběru po úplné přiblížení.

** Videokamera bude mít během změny zoomu potíže s automatickým zaostřením.

Používání vysokorychlostního zoomu v pohotovostním režimu

Když je aktivní vysokorychlostní zoom a položka **MENU** ➤ [Př. Nastavení kamery] ➤ [Rychlost zoomu na držáku] je nastavena na [VAR] (proměnlivá rychlost zoomu), můžete v pohotovostním režimu záznamu zoomovat nejvyšší dostupnou rychlostí ([>>> Rychlý]). Rychlost zoomu během záznamu však bude určena nastavením [Úroveň rychlosti zoomu].

1 Vyberte [Vysokorychlostní zoom].

MENU ➤ [Př. 2] Nastavení kamery ➤ [Vysokorychlostní zoom]

2 Vyberte [ON Zapnout] a potom vyberte [X].

POZNÁMKY

- Je-li aktivováno předtočení, rychlost zoomu bude určena nastavením [Úroveň rychlosti zoomu] v pohotovostním režimu záznamu.
- Při nastavení položky [Úroveň rychlosti zoomu] na [>>> Rychlý] se rychlost zoomu nezmění ani v pohotovostním režimu záznamu.

Nastavení rychlosti zoomu pro kolébkový ovladač zoomu na rukojeti

V případě kolébkového ovladače zoomu na rukojeti nejprve nastavte celkovou rychlost zoomu na jednu ze tří úrovní. Kolébkový ovladač zoomu používá konstantní rychlost, kterou vyberete. Chcete-li používat tento kolébkový ovladač zoomu, nejprve na videokameru nasadíte jednotku rukojeti. Souhrnné informace o rychlosti zoomu viz v dále uvedené tabulce.

1 Vyberte celkovou úroveň rychlosti zoomu (krok 1,  53).

2 Vyberte [Rychlost zoomu na rukojeti].

MENU ➤ [Př. 2] Nastavení kamery ➤ [Rychlost zoomu na rukojeti]

3 Vyberte [◀] nebo [▶], resp. táhněte prstem podél stupnice nastavení a nastavte požadovanou konstantní rychlost.

4 Vyberte [X].

Přibližné rychlosti zoomu* (kolébkový ovladač na jednotce rukojeti)

Vybraná konstantní rychlost	Nastavení [Úroveň rychlosti zoomu]		
	[> Pomalý]	[>> Normální]	[>>> Rychlý]
1 (nejpomalejší)	3 min 25 s	2 min 10 s	45 s
16 (nejrychlejší)	3 s	2,5 s	1,8 s**

* Měřeno od úplného širokoúhlého záběru po úplné přiblížení.

** Videokamera bude mít během změny zoomu potíže s automatickým zaostřením.

Používání ovladačů zoomu na dotykové obrazovce

- 1 Otevřete ovladače zoomu na obrazovce.
[FUNC] ➡ [ZOOM Zoom]
 - Ovladače zoomu se zobrazí v dolní části obrazovky.
- 2 Zoom ovládejte dotykem v místě příslušných ovladačů zoomu.
 - Stiskem libovolného místa v oblasti **W** snímanou scénu oddálíte a stiskem libovolného místa v oblasti **T** snímanou scénu přiblížíte. Dotykem blíže středu použijete pomalejší zoom, dotykem blíže k ikonám **W**/**T** použijete rychlejší zoom.
- 3 Vyberte [X].



Použití volitelného dálkového ovladače

Rychlosti zoomu při použití volitelného dálkového ovládání RC-V100 nebo komerčně dostupného dálkového ovládání připojeného do zdířky REMOTE jsou různé.

Rychlosti zoomu při dálkovém ovládání

Příslušenství	Rychlost zoomu
Dálkový ovladač RC-V100 (volitelný)	Proměnlivá rychlost: Čím větší úhel natočení voliče ZOOM na ovladači RC-V100 od středu, tím rychlejší zoom.
Komerčně dostupná dálková ovládání	Pokud dálkové ovládání nepodporuje proměnlivou rychlost zoomu: Konstantní rychlost zoomu. Pokud dálkové ovládání podporuje proměnlivou rychlost zoomu: Proměnlivá rychlost zoomu v závislosti na nastavení dálkového ovládání.

 POZNÁMKY

- Po připojení volitelného dálkového ovládání RC-V100 k videokameře můžete měnit ohniskovou vzdálenost objektivu použitím voliče ZOOM na dálkovém ovladači. Při výchozím nastavení se otáčením voliče doprava objekt přibližuje (**T**) a otáčením doleva oddaluje (**W**).

Jemné ovládání zoomu

Jemné ovládání zoomu vám umožňuje spustit nebo zastavit zoom pozvolně.

- 1 Vyberte [Jemné ovládání zoomu].
MENU ➡  [1 Nastavení kamery] ➡ [Jemné ovládání zoomu]
- 2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].

Volby

- [OFF Vypnout]: Toto nastavení zvolte, chcete-li používat jemné ovládání zoomu.
- [START Start]: Zoom se pozvolna spustí.
- [STOP Stop]: Zoom se pozvolna zastaví.
- [START STOP Start a Stop]: Zoom se pozvolna spustí a zastaví.

Digitální telekonvertor

Pomocí digitálního telekonvertoru můžete digitálně prodloužit ohniskovou vzdálenost videokamery koeficientem 2 a zaznamenat zvětšený obraz.

Provozní režimy:   |  

1 Vyberte [Digitální zoom].

MENU ➤ [ 1] Nastavení kamery] ➤ [Digitální zoom]

2 Vyberte položku [ Dig. telekonvertor] a potom vyberte volbu [**X**].

3 Otevřete ovladače zoomu.

[FUNC] ➤ [**Zoom** Zoom]

4 Vyberte položku [] (digitální telekonvertor) a potom vyberte volbu [**X**].

- Střed obrazovky se zvětší přibližně dvakrát a zobrazí se ikona [].
- Před zavřením obrazovky pro deaktivaci digitálního telekonvertoru vyberte znovu [].

POZNÁMKY

- Na videokameru můžete nasadit volitelný telekonvertor a používat jej společně s touto funkcí, abyste zvýraznili efekt.
- Digitální telekonvertor nelze nastavit během pořizování záznamu nebo při nastavení položky **MENU** ➤ [ Nastavení kamery] ➤ [Konverzní objektiv] na [**Wide** WA-H58].
- Obraz je zpracován digitálně, proto se jeho kvalita bude s vyšším nastavením rozsahu zoomu zhoršovat.
- Digitální telekonvertor se deaktivuje při přepnutí rozlišení mezi hodnotami 3840 x 2160 a 1920 x 1080.

Nastavení zaostření

Videokamera nabízí možnost ruční i automatické úpravy zaostření. Pokud zvolíte ruční zaostřování, můžete využít přednastavení zaostření a pomocné funkce zvýraznění obrysů. Při použití automatického zaostření můžete využít detekce a sledování obličeje k udržení zaostřeného objektu.

Ruční zaostřování

Ruční zaostřování provádějte zaostřovacím/zoomovacím kroužkem. Ruční zaostřování je k dispozici i po použití obrazovky ke spuštění automatického zaostření.

Provozní režimy: **CAMERA** **MEDIA** | **AUTO*** **M**

* Nastavení zaostření je dostupné pouze pomocí zaostřovacího/zoomovacího kroužku.

1 Nastavte přepínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku na FOCUS. Zaostřovací/zoomovací kroužek

Zaostření pouze pomocí zaostřovacího/zoomovacího kroužku

2 Stiskněte tlačítko AF/MF.

- Na obrazovce se zobrazí [MF].

3 Otočením zaostřovacího/zoomovacího kroužku nastavte zaostření.

Zaostření dotykem objektu na obrazovce

2 Otevřete ovládání zaostření.

[FUNC] ➤ [👁️ Zaostření]


- Zobrazí se obrazovka pro nastavení zaostření.

3 Dotkněte se objektu zobrazeného uvnitř rámečku.

- Značka funkce AF na dotek (👉) se rozblíká a automaticky se nastaví vzdálenost zaostření.
- Pro návrat videokamery do režimu automatického zaostřování se dotkněte položky **A**.

4 Podle potřeby doostřujte otáčením zaostřovacího/zoomovacího kroužku.

5 Dotykem položky [X] zavřete obrazovku nastavení zaostření.

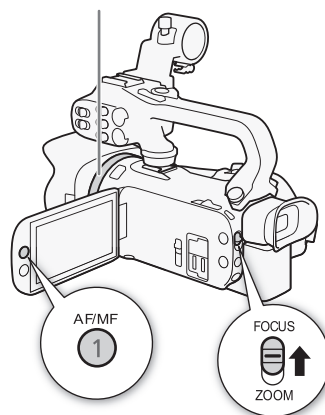

i POZNÁMKY

- Při změně nastavení zoomu po zaostření může dojít ke ztrátě zaostření objektu.
- Jestliže po ručním zaostření necháte videokameru delší dobu zapnutou, může dojít po určité chvíli ke ztrátě zaostření objektu. Tento možný mírný posun v zaostření je výsledkem vzrůstu vnitřní teploty. Před dalším natáčením proto zkontrolujte zaostření.
- Pro zakázání funkce zaostřovacího/zoomovacího kroužku můžete použít nastavení **MENU** ➤ [📷 Nastavení kamery] ➤ [Ovl. kroužku zoom/ostření], Pomocí položky **MENU** ➤ [📷 Nastavení kamery] ➤ [Směr kroužku ostření] a [Reakce ostřicího kroužku] změníte směr a reakci zaostřovacího/zoomovacího kroužku při jeho použití pro zaostření.

Přednastavení zaostření

Je-li aktivováno ruční zaostřování, můžete zaregistrovat určitý zaostřovací bod, a když pak ručně zaostříte jinak, videokamera se může vrátit do přednastavené pozice zaostření.

Provozní režimy: **CAMERA** **MEDIA** | **AUTO** **M**

1 Aktivujte ruční zaostřování a upravte zaostření do požadované pozice (57).

- Uvnitř rámečku zaostření a tlačítka přednastavení zaostření se objeví aktuální přibližná vzdálenost zaostření.

2 Výběrem tlačítka přednastavení zaostření uložíte aktuální pozici zaostření.

- Když se aktivuje funkce přednastavení zaostření, indikátor uvnitř tlačítka změní barvu na oranžovou.
- Opětovným výběrem tlačítka přednastavení zaostření funkci přednastavení zaostření vypnete.


3 Podle potřeby upravte zaostření pomocí funkce AF na dotek nebo otáčením zaostřovacího/zoomovacího kroužku.

4 Výběrem **[PRESET]** se vrátíte k přednastavené pozici zaostření.

- Při nastavování zaostření nebo zoomu bude symbol **[PRESET]** zešedlý.
- Pro ukončení přednastavení zaostření vyberte tlačítko přednastavení zaostření.

Aktuální vzdálenost zaostření

Výběrem se vrátíte k přednastavené pozici zaostření

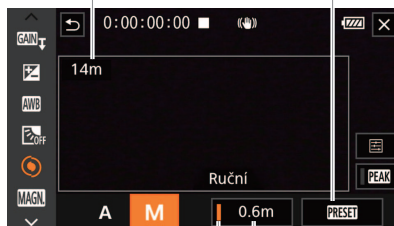

Tlačítko přednastavení zaostření (oranžové: aktivované přednastavení zaostření)

Přednastavená pozice zaostření

i POZNÁMKY

- Když videokameru vypnete, přednastavená pozice zaostření se zruší.
- Vzdálenosti zaostření jsou přibližné. Jednotky, v nichž se vzdálenost zobrazuje, můžete změnit nastavením **MENU** ➤ **[Nastavení displeje]** ➤ **[Jednotky vzdálenosti]**.
- Pomocí nastavení **MENU** ➤ **[Nastavení kamery]** ➤ **[Předvolená rychlost ostření]** nastavíte rychlost, při které se videokamera vrátí do pozice přednastavení zaostření.

Použití funkcí zaostřovacího asistenta

Abyste přesněji zaostřili, můžete využít následující pomocné funkce zaostření: zvýraznění obrysů, která vytvoří lepší kontrast zvýrazněním obrysů objektu; a zvětšení, která zvětší obraz na obrazovce. Funkce zvýraznění obrysů a zvětšení můžete použít současně, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku.

Zvýraznění obrysů

Když je aktivována funkce zvýraznění obrysů (peaking), okraje zaostřených objektů jsou na obrazovce zvýrazněny červeně, modře nebo žlutě. Kromě toho můžete zvolit, aby se obrazovka při aktivovaném zvýraznění obrysů přepnula do černobílého režimu, a tím obrysy ještě více zvýraznit.

1 Otevřete ovládání zaostření.

[FUNC] ➤ [🔍 Zaostření]

2 V případě potřeby změňte nastavení zvýraznění obrysů.

[🔍] ➤ Požadované možnosti ➤ [👉]

- Nastavení na černobílé zobrazování: Vyberte [Vypnout] nebo [Zapnout]. Určení barvy zvýraznění obrysů: Vyberte [Červená], [Modrá] nebo [Žlutá].

3 Vyberte [PEAK] a potom vyberte [X].

- Zvýraznění obrysů je aktivováno a obrysy jsou zvýrazněny.
- Pro vypnutí funkce zvýraznění obrysů znovu vyberte [PEAK] (před zavřením nabídky).

Zvětšení

1 Aktivujte zvětšení.

[FUNC] ➤ [MAGN. Zvětšení] ➤ [OK]

- Ve spodní pravé části obrazovky se zobrazí MAGN. a střední část obrazu* se dvojnásobně zvětší.
- Rámeček zobrazený vpravo dole na obrazovce (rámeček zvětšení) ukazuje přibližnou část záběru, která se zobrazuje zvětšeně.

2 Rámeček zvětšení podle potřeby přesuňte a zkontrolujte ostatní části obrazu.

- Táhněte prstem na LCD obrazovce nebo zatlačte joystick (▲▼◀▶).

3 Pro zrušení zvětšení vyberte [X].

* Je-li na obrazovce zobrazen jeden rámeček detekce obličeje nebo sledovací rámeček, zvětší se namísto toho oblast kolem rámečku.



POZNÁMKY


- Zvýraznění obrysů/zvětšení:
 - Pomocné funkce se zobrazí pouze na obrazovce videokamery. Nezobrazí se na výstupu videa z videokamery a neovlivní záznamy.
 - Zvětšení není dostupné, pokud se na obrazovce zobrazují barevné pruhy.
- Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [MAGN. Zvětšení] (📖 84), můžete stisknutím tlačítka aktivovat zvětšení.
- Zvětšení se deaktivuje při startu záznamu, ale můžete jej znovu aktivovat a deaktivovat během záznamu.

Automatické zaostřování

Při aktivaci automatického zaostřování videokamera nepřetržitě upravuje zaostření na objekt uprostřed obrazovky. Rozsah zaostření je 1 cm (při maximálním širokoúhlém záběru, měřeno od přední hrany tubusu objektivu) až ∞ a 60 cm (v celém rozsahu zoomu, měřeno od přední hrany tubusu objektivu) až ∞ . Rychlost automatického zaostřování nastavíte dále uvedeným postupem.

Provozní režimy: **CAMERA** **MEDIA** | **AUTO** **M**

- 1 Během ručního zaostřování: Stiskněte tlačítko AF/MF.
- 2 Vyberte [AF režim].
MENU ➤ [2] Nastavení kamery] ➤ [AF režim]
- 3 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].

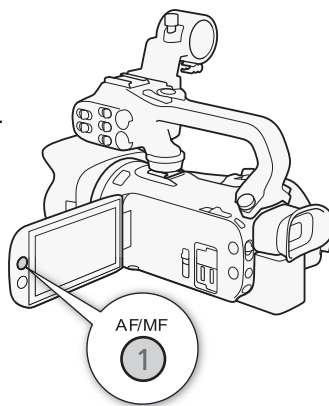

Volby

- [**IAF**] Instantní AF]: Nastavuje režim automatického zaostřování na Instantní AF. Zaostření je dosaženo nejvyšší možnou rychlostí. Tento režim je užitečný, když pořizujete záznam ve velmi jasném prostředí nebo při slabém osvětlení. Tento režim využívá pro zaostřování jak systém TTL, tak externí senzor.
- [**MAF**] Střední AF]: Nastavuje automatické zaostřování na Střední AF. Videokamera zaostřuje plynuleji na objekt než při použití nastavení [**IAF**] Instantní AF]. Tento režim využívá pro zaostřování jak systém TTL, tak externí senzor.
- [**AF**] Normální AF]: Nastavuje automatické zaostřování na Normální AF. Automatické zaostřování je prováděno stabilní rychlostí.



POZNÁMKY

- AF režim nelze vybrat v těchto případech.
 - Při nastavení položky **MENU** ➤ [Nastavení kamery] ➤ [Konverzní objektiv] na jinou volbu než [**OFF**] Vypnout].
 - Když je aktivován infračervený záznam.
- Při automatickém zaostřování můžete otáčením zaostřovacího/zoomovacího kroužku ostřit ručně. Jakmile skončíte s otáčením kroužku ručního nastavení, vrátí se videokamera do automatického zaostřování. To je užitečné v situacích, např. když zaostřujete na objekt nacházející se za sklem okna.
- Při nastavení režimu snímání na [Ohnisko] se zaostřování nastaví na ∞ a nelze je změnit.
- Automatické zaostřování trvá déle, když je rychlost snímání 25.00P, než když je 50.00P.

- **Změkčení ostrosti během velkých zaclonění:** Při nahrávání v jasných prostředích videokamera přivírá clonu. V důsledku toho může nastat, že se obraz jeví rozmazaný. Toto je patrnější při nastavení rozsahu zoomu k širokoúhlému záběru. V takovém případě vyberte v režimu **[M]** snímací režim **[P]** Programová AE, **[Tv]** Priorita času AE, **[Av]** Priorita clony AE nebo **[M]** Ruční exponování a nastavte položku **MENU** ➤ **[P]** Nastavení kamery ➤ **[ND filtr]** na **[A]** Automat.].
- Při nahrávání málo osvětlené scény se rozsah zaostření zúží, a obraz může být neostrý.
- Automatické zaostřování nemusí dobře pracovat u dále uvedených typů objektů nebo v dále uvedených situacích. V takovém případě zaostřete ručně.
 - Lesklé povrchy
 - Objekty s nízkým kontrastem nebo bez svislých linek
 - Rychle se pohybující objekty
 - Objekty v různých vzdálenostech.
 - Přes špinavá nebo mokrá okna
 - Noční scény

Rozpoznání a sledování tváře

Během automatického zaostřování videokamera automaticky detekuje tváře osob a tuto informaci využije k výběru optimálního zaostření a nastavení expozice. Jestliže nebude možné rozeznat tvář, videokamera může upravit zaostření pomocí automatického zaostřování. Při rozeznání více tváří můžete videokameru nastavit tak, aby pomocí funkce sledování sledovala a optimalizovala nastavení pro jiný objekt. Funkci sledování lze také použít k optimalizaci nastavení pro pohybující se objekty, jako jsou např. domácí mazlíčci. Pro výběr daného objektu musíte použít dotykovou obrazovku. Ve výchozím nastavení je funkce detekce a sledování obličeje aktivovaná. Je-li vypnutá, aktivujete ji postupem od kroku 1. V režimu **[AUTO]** je funkce detekce a sledování obličeje vždy aktivovaná a nelze ji vypnout.

Provozní režimy: **[CAMERA]** **[MEDIA]** | **[AUTO]** **[M]**


1 Aktivujte funkci detekce a sledování obličeje.

MENU ➤ **[P]** **[2]** Nastavení kamery ➤ **[Rozpozn.**
a sledování tváře] ➤ **[ON]** Zapnout ➤ **[X]**

- V levé části obrazovky se zobrazí **[ON]**.

2 Nasměrujte videokameru na objekt.

- Okolo tváře hlavního objektu se zobrazí bílý rámeček.
Další tváře budou v šedých rámečcích.



Hlavní objekt

3 Jiný hlavní objekt podle potřeby zvolíte tak, že klepnete na požadovaný objekt na obrazovce.

- **Výběr jiné osoby:** Dotkněte se tváře s šedým rámečkem. Rámeček detekce obličeje se změní na dvojitý bílý rámeček **[]** (rámeček funkce sledování objektu). Videokamera sleduje pohybující se objekt.
- **Výběr jiných pohybujících se objektů:** Pouze v režimu automatického zaostřování se můžete dotknout **[]** a následně jiného pohybujícího se objektu, například domácího zvířete. Rámeček se změní na dvojitý bílý rámeček **[]** (rámeček funkce sledování objektu). Videokamera sleduje pohybující se objekt.
- Dotykem **[OFF]** rámeček odeberete a zrušíte sledování.

Omezení automatického zaostřování na tváře

Při použití automatického zaostřování můžete funkci automatického zaostřování omezit tak, aby byla aktivní pouze v případech, kdy je ve scéně detekována tvář, a pro všechny další případy se použije ruční zaostřování. Videokamera při automatickém zaostření na tvář objektu rovněž nastaví jas.

Nastavte přiřaditelné tlačítko na [AF pouze obličej] (84) a stiskněte tlačítko.

- Na displeji se zobrazí AF.

62



POZNÁMKY

- Videokamera může omylem detekovat i jiné obličeje než lidské. V takovém případě funkci rozpoznání a sledování tváře vypněte.
- Pokud je aktivována detekce a sledování obličeje, je nejnižší rychlost závěrky použitelná videokamerou 1/25.
- V určitých případech nemusí být obličeje detekovány správně. Typické příklady:
 - Tváře extrémně malé, velké, tmavé nebo světlé ve vztahu k celkovému záběru.
 - Tváře otočené do strany, nahoru, natočené diagonálně nebo částečně zakryté.
- Funkci rozpoznání a sledování tváře nelze používat v následujících případech.
 - Při nastavení snímacího režimu na [Noční scéna], [Slabé osvětlení] nebo [Ohňostroj].
 - Když je použita rychlost závěrky nižší než 1/25.
 - Když je aktivován digitální zoom na hodnotě vyšší než 80x.
 - Během nastavení infračerveného režimu.
- Sledování objektu usnadníte, když se dotknete místa s barvou nebo strukturou jedinečnou pro daný objekt. Pokud je ale v blízkosti jiný objekt s podobnými charakteristikami, jako má vybraný objekt, může se stát, že videokamera začne sledovat nesprávný objekt. Opětovným dotykem na obrazovce vyberte požadovaný objekt.
- V některých případech videokamera nemusí být schopna daný objekt sledovat. Typické příklady:
 - Objekty extrémně malé nebo velké ve vztahu k celkovému záběru.
 - Objekty příliš podobné pozadí.
 - Objekty s nedostatečným kontrastem.
 - Rychle se pohybující objekty.
 - Při snímání v interiéru s nedostatečným osvětlením.
- Automatické zaostřování limitované na obličeje se deaktivuje v následujících případech.
 - Při použití hlavního vypínače, přepínače režimů kamery nebo spínače INFRARED.
 - Ve stejných případech, ve kterých nelze použít detekci a sledování obličeje (viz výše).
 - Při přepnutí videokamery mezi automatickým a manuálním zaostřováním.
 - Pokud není přiřaditelnému tlačítku nadále přiřazena funkce [AF pouze obličej].

Stabilizace obrazu

Pomocí stabilizátoru obrazu můžete kompenzovat chvění videokamery, abyste tak dosáhli stabilních záběrů. Videokamera zahrnuje 3 metody stabilizace obrazu.

Standardní IS (👉): Nastavení Standardní IS kompenzuje chvění videokamery s menší intenzitou, např. při filmování z ruky na místě, a je vhodné pro filmování přirozeně působících scén.

Dynamický IS (👉): Nastavení Dynamický IS kompenzuje v nejvyšší míře chvění videokamery, např. při filmování za chůze, a je nejúčinnější při nastavení zoomu směrem k nejkratší ohniskové vzdálenosti.

Zesílený IS (👉): Zesílený IS je nejúčinnější, když se nepohybujete a s použitím vysokých hodnot poměru zoomu přibližujete velmi vzdálené objekty (čím blíže jste k maximálnímu přiblížení, tím je účinnost vyšší). Tento režim není vhodný pro záběry typu překlápění a panorámování.

Provozní režimy: CAMERA MEDIA | AUTO M

63

Dynamický IS nebo Standardní IS

1 Vyberte položku [Stabilizátor obrazu].

MENU ➤ [🔍 3] Nastavení kamery] ➤ [Stabilizátor obrazu]

2 Vyberte [👉 Standardní] (Standardní IS) nebo [👉 Dynamický] (Dynamický IS) a potom vyberte [X].

- Například při umístění videokamery na stativ vyberte [👉 Vypnout] namísto vypnutí stabilizace obrazu.
- Ikona vybraného režimu se zobrazí uprostřed horní části obrazovky.

Zesílený IS

Pro použití nastavení Zesílený IS budete nejprve potřebovat nastavit přiřaditelné tlačítko na [👉 Zesílený IS].

1 Nastavte přiřaditelné tlačítko na [👉 Zesílený IS] (📖 84).

2 Stiskněte a přidržte přiřaditelné tlačítko po celou dobu aktivace režimu Zesílený IS.

- Po dobu aktivace režimu Zesílený IS se 📖 zobrazuje žlutě.
- Činnost přiřaditelného tlačítka nastaveného na [👉 Zesílený IS] (dlouhé stisknutí nebo přepínání zapnuto/vypnuto) můžete změnit s pomocí nastavení **MENU** ➤ [🔍 Nastavení kamery] ➤ [Tlačítko Zesílený IS].
- Režim Zesílený IS je dostupný, i když je položka [Stabilizace obrazu] nastavena na [👉 Vypnout].

POZNÁMKY

- Může se stát, že příliš silné otřesy videokamery nebude stabilizátor obrazu schopen plně kompenzovat.
- Pro přehledové záběry nebo záběry, kdy se sleduje pohybující se objekt, doporučujeme při panorámování ze strany na stranu nebo při překlápění videokamery nahoru a dolů nastavit položku [Stabilizátor obrazu] na [👉 Dynamický] nebo [👉 Standardní].
- Zesílený IS lze deaktivovat při vypnutí videokamery.
- **Dynamický IS:**
 - Zorný úhel se změní, když se [Stabilizace obrazu] nastaví na jinou volbu než [👉 Dynamický].
 - Pokud používáte režim Dynamický IS, může docházet při kompenzaci velkého chvění videokamery ke zhoršování kvality obrazu (např. zdvojení obrazu a výskyt artefaktů nebo tmavých oblastí).

Nastavení časového kódu

Videokamera vygeneruje signál časového kódu a zaznamená ho s nahranými klipy. Signál časového kódu může vystupovat ze zdířky SDI OUT (pouze **XA45**) a zdířky HDMI OUT.

Provozní režimy: **CAMERA** **MEDIA** | **AUTO** **M**

64

Výběr režimu časového kódu

1 Vyberte [Režim časového kódu].

MENU ➤  [2] Nastavení záznamu ➤ [Režim časového kódu]

2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [**X**].

- Když vyberete volbu [**REGEN.** Regen.], nepotřebujete provádět následující postupy pro nastavení provozního režimu časového kódu nebo výchozí hodnoty časového kódu.

Volby

[PRESET] Preset: Časový kód začíná počáteční hodnotou, kterou můžete předem nastavit. Výchozí počáteční časový kód je 00:00:00:00.

Podle následujících postupů můžete vybrat provozní režim časového kódu a nastavit počáteční časový kód.

[REGEN.] Regen.: Videokamera načte vybranou SD kartu a časový kód bude pokračovat od posledního časového kódu zaznamenaného na kartě. Časový kód běží pouze během záznamu, takže klipy zaznamenané po sobě na stejnou SD kartu mají kontinuální časové kódy.

Nastavení provozního režimu časového kódu

Pokud nastavíte režim časového kódu na **[PRESET] Preset**, můžete vybrat provozní režim časového kódu.

1 Vyberte možnost [Provoz režim čas kódu].

MENU ➤  [2] Nastavení záznamu ➤ [Provoz režim čas kódu]

2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [**X**].

Volby

[RECRUN] Rec Run: Časový kód je spuštěn pouze během záznamu, takže klipy zaznamenané po sobě na stejné SD kartě budou mít souvislé časové kódy.

[FREERUN] Free Run: Časový kód se spustí v okamžiku, kdy potvrdíte výběr, a pokračuje v běhu bez ohledu na činnost videokamery.

Nastavení počáteční hodnoty časového kódu

Pokud nastavíte provozní režim na **[PRESET Preset]**, můžete nastavit počáteční hodnotu časového kódu.

1 Vyberte [Počáteční časový kód].

MENU ➤ **[F]** 3 [Nastavení záznamu] ➤ [Počáteční časový kód]

- Zobrazí se obrazovka pro nastavení časového kódu s oranžovým výběrovým rámečkem indikujícím hodiny.
- Chcete-li časový kód resetovat na [00:00:00:00] a vrátit se na předchozí obrazovku, vyberte [Reset]. Nastavíte-li provozní režim na **[FREERUN Free Run]**, časový kód bude resetován v okamžiku, kdy vyberete tlačítko, a poté bude pokračovat v běhu od 00:00:00:00.

2 Vyberte [▲] nebo [▼] pro nastavení hodnoty hodin a potom vyberte pole minut.

- Stejným způsobem nastavte ostatní pole (minuty, sekundy, políčka).

3 Po zadání všech polí časového kódu vyberte [OK].

- Výběrem volby [Zrušit] zavřete obrazovku bez změny časového kódu.
- Nastavíte-li provozní režim na **[FREERUN Free Run]**, časový kód začne běžet od časového kódu zadaného v okamžiku, kdy vyberete [OK].

4 Vyberte [X].

POZNÁMKY

- Nastavení **MENU** ➤ **[F]** [Nastavení záznamu] ➤ [Časový kód HDMI] můžete použít pro zapnutí nebo vypnutí výstupu časového kódu ze zdířky HDMI OUT.
- Pokud je aktivovaný záznam pomalého a rychlého pohybu, nemůžete vybrat provozní režim **[FREERUN Free Run]**. Naopak, když je aktivovaný režim předtočení, volba **[FREERUN Free Run]** se nastaví automaticky a nelze ji změnit.
- Pokud je aktivovaný záznam pomalého a rychlého pohybu, signál časového kódu nemůže vystupovat ze zdířky SDI OUT (pouze **XA45**) nebo zdířky HDMI OUT.
- Pokud používáte provozní režim **[FREERUN Free Run]**, pokračuje časový kód v běhu, dokud ve vestavěné záložní baterii zbývá energie, i když odpojíte všechny ostatní zdroje napájení. Je ale méně přesný než časový kód při zapnuté videokameře.

Nastavení kódu User Bit

Indikace kódu User Bit může být vybrána z data nebo času záznamu, nebo může být identifikačním kódem tvořeným 8 znaky v hexadecimálním systému. K dispozici je šestnáct možných znaků: čísla 0 až 9 a písmena A až F. Kód User Bit bude odesílán na výstup ze zdířky SDI OUT (pouze **XA45**) a HDMI OUT.

Provozní režimy: CAMERA MEDIA | AUTO M

1 Otevřete obrazovku [Nastavení User bit].

MENU ➤ [3] Nastavení záznamu ➤ [Typ User bit] ➤

- Chcete-li pro kód User Bit nastavit čas, vyberte místo toho **[TIME]** Čas; chcete-li pro kód User Bit nastavit datum, vyberte **[DATE]** Datum]. Pak vyberte **[X]**. Zbývající postup není nutný.
- Zobrazí se obrazovka pro nastavení kódu User Bit s oranžovým výběrovým rámečkem na číslici nejvíce vlevo.
- Chcete-li resetovat kód User Bit na [00 00 00 00], vyberte možnost [Reset].
- Vyberte volbu [Zrušit] pro zavření obrazovky bez nastavení kódu User Bit.

2 Vyberte číslo, které chcete změnit, a vyberte podle potřeby **[▲]** nebo **[▼]** pro jeho změnu.

3 Vyberte další číslici, kterou chcete změnit.

4 Stejným způsobem nastavte zbývající číslice.

5 Vyberte **[OK]** a potom vyberte **[X]**.

POZNÁMKY

- Kód User Bit se nezaznamená s klipy, které nelze zaznamenat na SD kartu.

Záznam zvuku

Videokamera nabízí 4kanálový lineární PCM a 2kanálový AAC záznam a přehrávání zvuku. Vzorkovací frekvence je 48 kHz a bitová hloubka vzorkovací frekvence je 16 bitů.

Zvuk můžete zaznamenávat prostřednictvím vestavěného stereofonního mikrofonu, na trhu běžně dostupného externího mikrofonu (zdiřky INPUT 1/INPUT 2*, zdiřka MIC) nebo linkového vstupu (zdiřka INPUT 1/INPUT 2*). Při použití zdiřek INPUT 1/INPUT 2 můžete vybrat zdroj zvuku nezávisle pro kanál 1 (CH1) a kanál 2 (CH2).

Zvukový signál bude vystupovat spolu s videosignálem ze zdiřky SDI OUT (pouze **XA45**) a zdiřky HDMI OUT. Tento zvukový signál můžete nahrávat na externí rekordér.

* K dispozici pouze je-li na videokameře nasazena rukojeť.

Provozní režimy:   |  

Výběr formátu záznamu zvuku

Formát záznamu zvuku můžete nastavit na AAC (2 kanály, 16 bitů) nebo lineární PCM (4 kanály, 16 bitů).

1 Vyberte **[MP4]** Formát zvuku].

MENU ➤  **[1]** Nastavení záznamu] ➤ **[MP4]** Formát zvuku]

2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost **[X]**.

Volby

[2CH] AAC 16bit 2CH]:

Klip se nahraje ve formátu 2kanálového AAC. Tento formát je všestranněji použitelný a umožňuje přehrávání klipu na různých zařízeních.

[4CH] LPCM 16bit 4CH]:

Klip se nahraje ve formátu 4kanálového lineárního PCM. Tento formát není zkomprimován a zajišťuje vyšší kvalitu zvuku.

Nastavení zvuku a nahrávané zvukové kanály

Které zdroje zvuku se nahrávají do kterých zvukových kanálů, je určeno kombinací nastavení nabídek, zda je připojena rukojeť, a nastavením dalších ovládacích prvků na videokameře souvisejících se zvukem. Následující tabulka poskytuje přehled možných kombinací.

Formát zvuku	Rukojeť připojena k video-kameře	Poloha přepínače ON/OFF pro zdířku INPUT	Mikrofon zapojený do zdířky MIC	[Vstup CH2] ¹	Zaznamenané zvukové kanály/zdroje zvuku			
					CH1	CH2	CH3	CH4
[LPCM 16bit 4CH]	Ano	ON	Ano	INPUT 2	Zdířka INPUT 1	Zdířka INPUT 2	Zdířka MIC (L)	Zdířka MIC (R)
				INPUT 1		Zdířka INPUT 1		
			Ne	INPUT 2		Zdířka INPUT 2	Vestavěný mikrofon (L)	Vestavěný mikrofon (R)
				INPUT 1		Zdířka INPUT 1		
	Ne	OFF	Ano	–	Zdířka MIC (L)	Zdířka MIC (R)		
			Ne		Vestavěný mikrofon (L)	Vestavěný mikrofon (R)		
		–	Ano		Zdířka MIC (L)	Zdířka MIC (R)		
			Ne		Vestavěný mikrofon (L)	Vestavěný mikrofon (R)		
[AAC 16bit 2CH]	Ano	ON	–	INPUT 2	Zdířka INPUT 1	Zdířka INPUT 2	–	–
				INPUT 1		Zdířka INPUT 1		
		OFF	Ano	–	Zdířka MIC (L)	Zdířka MIC (R)		
			Ne		Vestavěný mikrofon (L)	Vestavěný mikrofon (R)		
	Ne	–	Ano	–	Zdířka MIC (L)	Zdířka MIC (R)		
			Ne		Vestavěný mikrofon (L)	Vestavěný mikrofon (R)		


¹  Nastavení zvuku] ➡ [Vstup CH2].

Připojení externího mikrofону nebo externího zdroje zvuku k videokameře

Ke každé ze zdířek INPUT můžete připojit komerčně dostupné mikrofony nebo analogové zdroje zvuku s linkovým vstupem s konektorem XLR. Aby bylo možné využívat zdířky INPUT a držák mikrofonu, je třeba k videokameře správným způsobem připojit rukojeť. Do zdířky MIC můžete připojit komerčně dostupné kondenzátorové mikrofony s vlastním napájením a stereofonní zástrčkou $\varnothing$ 3,5 mm.

Mikrofon připojte níže popsaným postupem (viz rovněž následující ilustrace). Chcete-li k videokameře připojit externí zařízení, zapojte kabel zařízení do požadované zdířky INPUT (4).


- 1 Povolte zajišťovací šroub mikrofону (1), otevřete držák mikrofonu a vložte do něj mikrofon (2).
- 2 Utáhněte zajišťovací šroub a kabel mikrofonu protáhněte příchytkou kabelu mikrofonu, která se nachází pod držákem mikrofonu (3).
- 3 Zapojte kabel mikrofonu nebo externího zařízení do požadované zdířky INPUT (4) nebo do zdířky MIC (5).

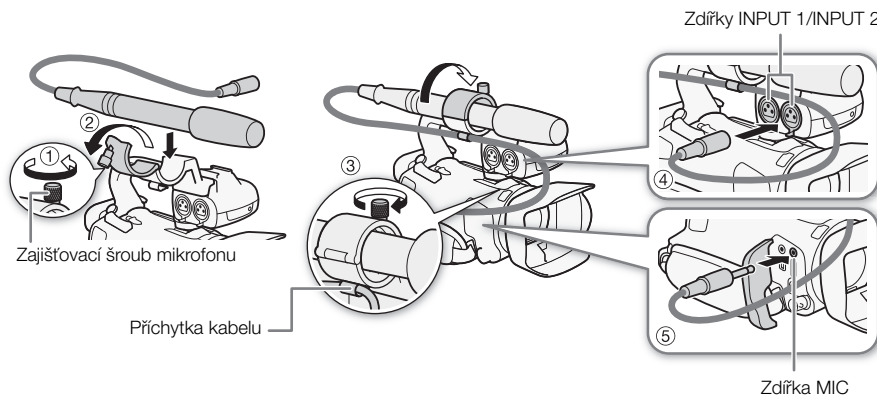

Použití linkového vstupu nebo externího mikrofonu zapojeného do zdířky INPUT

- 1 Nastavte přepínač ON/OFF pro zdířku INPUT do polohy ON.
- 2 Nastavte přepínače volby citlivosti pro INPUT 1/INPUT 2 na LINE nebo MIC.

- Chcete-li napájet mikrofon prostřednictvím fantomového napájení, přepněte spínač místo toho do polohy MIC+48V. Nezapomeňte, že musíte nejdříve zapojit mikrofon, a teprve potom zapnout fantomové napájení. V době vypínání fantomového napájení mějte mikrofon připojený.

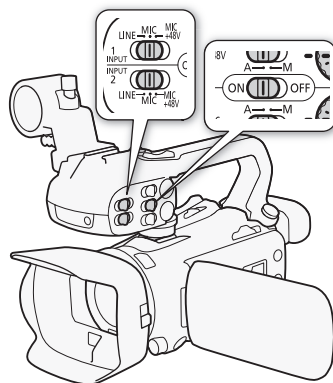

Jak zaznamenat stejný zdroj zvuku do dvou zvukových kanálů

Ve výchozím nastavení se při používání zdířek INPUT každý zdroj zvuku zaznamená do samostatného zvukového kanálu (INPUT 1 do CH1 a INPUT 2 do CH2). Je-li třeba (například z důvodu zálohování záznamu zvuku), lze zdrojový zvuk na zdířce INPUT 1 zaznamenat do obou zvukových kanálů, CH1 a CH2. V takovém případě můžete nastavit záznamovou úroveň zvuku samostatně pro každý kanál.

- 1 Vyberte [Vstup CH2].

MENU ➤ [🎵] [1] Nastavení zvuku] ➤ [Vstup CH2]

- 2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].

Volby

[INPUT2] INPUT 2]: Zaznamenává zvuk samostatně do každého kanálu. Zdroj zvuku INPUT 1 je zaznamenáván do CH1, zatímco zdroj zvuku INPUT 2 je zaznamenáván do CH2.

[INPUT1] INPUT 1]: Zdroj zvuku do zdířky INPUT 1 je zaznamenáván do obou kanálů. Zdroj zvuku do zdířky INPUT 2 není zaznamenáván.



POZNÁMKY

- I když vyberete volbu **[INPUT1]** INPUT 1], záznamovou úroveň zvuku pro kanál 2 bude určovat přepínač úrovně zvuku a volič pro INPUT 2.

Záznamová úroveň zvuku (Zdířky INPUT)


Úroveň záznamu zvuku lze pro každý kanál samostatně nastavit na automatickou nebo ruční. Při ručním nastavení záznamové úrovně zvuku můžete nastavit úroveň (od $-\infty$ po 18 dB) také samostatně pro každý kanál.

1 Nastavte přepínač úrovně zvuku požadovaného kanálu na A (automatika) nebo M (ruční).

- Nastavíte-li přepínač na A, úroveň zvuku se bude nastavovat automaticky; vy tak nemusíte provádět zbývající kroky postupu. Nastavíte-li přepínač na M, nastavte záznamovou úroveň zvuku dle zbývajících pokynů postupu.

2 Otočte příslušným voličem úrovně zvuku.

- Pro informaci: MIN značí $-\infty$, větší značka uprostřed škály odpovídá hodnotě 0 dB a MAX odpovídá hodnotě +18 dB.
- Při nastavování záznamové úrovně zvuku by měl indikátor záznamové úrovně zvuku jít jen občas doprava za značku -18 dB (jedna značka doprava za značku -20 dB).

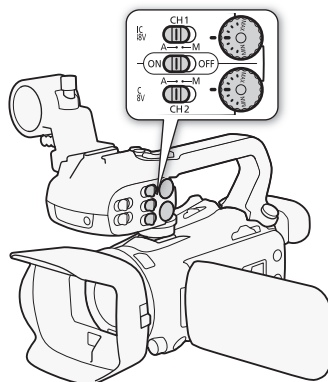

71

Automatické řízení hlasitosti (ALC) pro CH1 a CH2 zdířek INPUT

Pokud je přepínač INPUT 1 i INPUT 2 nastaven na stejný typ zdroje zvuku (linkový vstup nebo mikrofon), můžete propojit nastavení úrovně zvuku pro oba zdroje pomocí nastavení **MENU** ➤ [J) Nastavení zvuku] ➤ [Spojení ALC INPUT].

Když je vybrána volba [LINK Linked], můžete upravit nastavení obou zvukových kanálů pomocí přepínače úrovně zvuku CH1 a voliče úrovně zvuku CH1.

i POZNÁMKY

- Když indikátor úrovně zvuku dosáhne červeného bodu (značka 0 dB), může být zvuk zkreslen.
- Zobrazuje-li indikátor úrovně zvuku normální hodnoty, ale zvuk je zkreslený, aktivujte tlumič mikrofonu (72).
- Při nastavování záznamové úrovně zvuku nebo při aktivaci tlumiče mikrofonu doporučujeme kontrolovat hlasitost zvuku ve sluchátkách.
- Pokud je alespoň jeden z kanálů nastaven na ruční nastavení, můžete aktivovat omezovač přebuzení zvuku s pomocí nastavení **MENU** ➤ [J) Nastavení zvuku] ➤ [Omezovač INPUT 1/2]. Po jeho aktivaci se na obrazovce objeví [LM] a omezovač přebuzení zvuku bude omezovat amplitudu vstupních zdrojů zvuku, jejichž signály se začínají zkreslovat.

Nastavení citlivosti mikrofonu (Zdířky INPUT)

Je-li některý ze zvukových kanálů nastaven na zdířky INPUT a odpovídající přepínač volby citlivosti je nastaven na MIC nebo MIC+48V, můžete vybrat citlivost externího mikrofonu.

1 Vyberte citlivost požadované zdířky INPUT.

MENU ➤ [J) 1 Nastavení zvuku] ➤ [Korek mikrof INPUT 1] nebo [Korek mikrof INPUT 2]

2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].

- Můžete si vybrat jednu z 5 úrovní citlivosti od -12 dB do +12 dB.

Tlumič mikrofonu (zdířky INPUT)

Je-li některý ze zvukových kanálů nastaven na zdířky INPUT a odpovídající přepínač volby citlivosti je nastaven na MIC nebo MIC+48V, můžete aktivovat tlumič externího mikrofonu (20 dB).

1 Vyberte citlivost požadované zdířky INPUT.

MENU ➤ [**J**] 1 [Nastavení zvuku] ➤ [Tlum mikrof INPUT 1] nebo [Tlum mikrof INPUT 2]

2 Vyberte [**ON** Zapnout] a potom vyberte [**X**].


- V pravé části obrazovky se zobrazí **ATT**.

Použití vestavěného mikrofonu nebo externího mikrofonu zapojeného do zdířky MIC

Pokud je na videokameru nasazena rukojeť, ale nepřipojíte externí mikrofon do zdířky INPUT, použijte pomoci níže uvedených kroků vestavěný mikrofon nebo externí mikrofon připojený do zdířky MIC. Pokud je do zdířky MIC připojen externí mikrofon, videokamera se automaticky přepne z vestavěného mikrofonu na externí.

Nastavte přepínač ON/OFF pro zdířku INPUT do polohy OFF.

- Pokud do zdířky MIC připojíte mikrofon, videokamera se automaticky přepne z vestavěného mikrofonu na externí mikrofon.

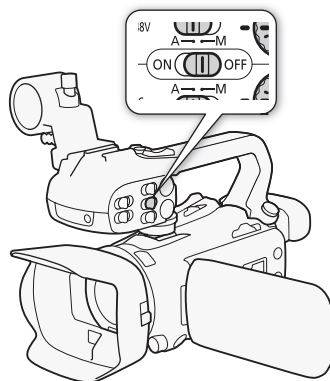

Použití komerčně dostupných napájených mikrofonů

1 Vyberte [Napájení MIC].

MENU ➤ [**J**] 3 [Nastavení zvuku] ➤ [Napájení MIC]

2 Vyberte [**ON** Zapnout] a potom vyberte [**X**].

! DŮLEŽITÉ

- Napájení mikrofonu bez podpory funkce napájení může způsobit poškození mikrofonu.

Nezávislé nastavení kanálů L a R zdířky MIC

Můžete použít nastavení **MENU** ➤ [**J**] [Nastavení zvuku] ➤ [Spojení MIC ALC] pro samostatné nastavení úrovně zvuku pro kanály L a R a externí mikrofon připojený ke zdířce MIC, což umožní nezávislé nastavení každého kanálu.

Záznamová úroveň zvuku (vestavěný mikrofon/zdířka MIC)

Na videokameře můžete nastavit záznamovou úroveň zvuku pro vestavěný mikrofon nebo externí mikrofon zapojený do zdířky MIC.

1 Otevřete obrazovku zvuku.

[FUNC] ➤ [🔊] Zvuk]

2 Výběrem [CH1/2] nebo [CH3/4] můžete podle potřeby změnit pár zvukových kanálů, který chcete upravit.

- Při nastavení položky **MENU** ➤ [🔊] Nastavení zvuku] ➤ [Spojení MIC ALC] na [**SEP.** Separated] vyberte zvukový kanál, který chcete nastavit, a opakujte podle potřeby kroky 2 až 4 pro druhý zvukový kanál.

3 Vyberte [🔊A Automat.] nebo [🔊M Ruční].

- Pokud jste vybrali automatickou úpravu, přejděte ke kroku 5. Pokud jste vybrali ruční úpravu, nastavte záznamovou úroveň zvuku dle zbývajících pokynů postupu.

4 Dotykem tlačítka [◀] nebo [▶] a jeho přidržením upravte záznamovou úroveň podle potřeby.

- Při nastavování záznamové úrovně zvuku by měl indikátor úrovně zvuku na obrazovce jít jen občas doprava za značku -18 dB (jedna značka doprava za značku -20 dB).

5 Vyberte [✕].



POZNÁMKY

- Když indikátor úrovně zvuku dosáhne červeného bodu (značka 0 dB), může být zvuk zkreslen.
- Zobrazuje-li indikátor úrovně zvuku normální hodnoty, ale zvuk je zkreslený, aktivujte tlumič mikrofonu (🔊 72).
- Při nastavování záznamové úrovně zvuku nebo při aktivaci tlumiče mikrofonu doporučujeme kontrolovat hlasitost zvuku ve sluchátkách.

Citlivost mikrofonu (vestavěný mikrofon)

Citlivost vestavěného mikrofonu lze zvýšit.

1 Vyberte [Citlivost integr. mikrofonu].

MENU ➤ [🔊] [2] Nastavení zvuku] ➤ [Citlivost integr. mikrofonu]

2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [✕].

Volby

[**NORM**] Normální: Pro záznam zvuku za obvyklých podmínek.

[**HIGH**] Vysoká: Pro záznam zvuku ve vyšší hlasitosti (+6 dB).

Tlumič mikrofonu (vestavěný mikrofon nebo zdířka MIC)

Je-li při záznamu pomocí vestavěného nebo externího mikrofonu (zdířka MIC) úroveň zvuku příliš vysoká a zvuk je zkreslený, aktivujte tlumič mikrofonu (20 dB) pro příslušný mikrofon.

1 Vyberte [Tlumení integr. mikrof.] nebo [Tlum MIC].

MENU ➤ [🔊] [1] Nastavení zvuku ➤ [Tlumení integr. mikrof.] nebo [Tlum MIC]

2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [X].

Volby

- [**A**] Automat.]: V případě potřeby videokamera automaticky aktivuje tlumič mikrofonu, aby se dosáhlo optimálních záznamových úrovní zvuku a nedocházelo ke zkreslení při vysokých úrovních zvuku.
- [**ON**] Zapnout]: Tlumič mikrofonu je aktivován po celou dobu, aby se dosáhlo věrnější dynamiky zvuku. Na obrazovce se zobrazí [**ATT**].
- [**OFF**] Vypnout]: Tlumič mikrofonu bude po celou dobu deaktivován. [**AOff**] se zobrazí na obrazovce.

Filtr dolní propusti (vestavěný mikrofon nebo zdířka MIC)

Můžete aktivovat filtr dolní propusti pro snížení zvuku foukajícího větru, motoru automobilu nebo podobných okolních zvuků. Při pořizování záznamu v prostředích, kde nehrozí hluk větru, nebo když chcete nahrávat nízkofrekvenční zvuky, doporučujeme filtr dolní propusti vypnout.

1 Vyberte [Nízkopásm. filtr integr. mikr.] nebo [Dol propust MIC].


MENU ➤ [🔊] [1] Nastavení zvuku ➤ [Nízkopásm. filtr integr. mikr.] nebo [Dol propust MIC]

2 Vyberte [**ON**] Zapnout] a potom vyberte [X].

Používání sluchátek

Sluchátka se používají pro přehrávání nebo ke kontrole hlasitosti během záznamu. Níže uvedený postup uvádí, jak nastavit hlasitost.

Provozní režimy: **CAMERA** **MEDIA** | **AUTO** **M**

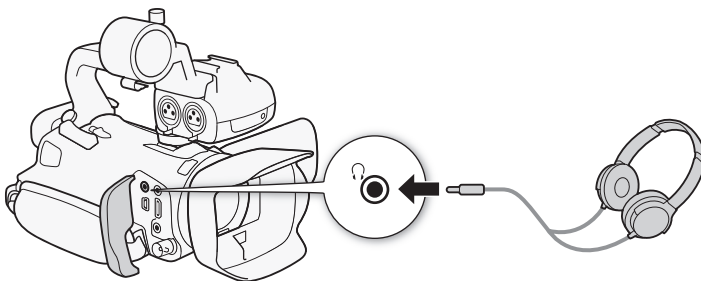

1 Vyberte [Hlasitost sluchátek].

MENU ➤ [🎵] [3] Nastavení zvuku ➤ [Hlasitost sluchátek]

2 Vyberte [🔊] nebo [🔊] pro nastavení hlasitosti a potom vyberte [X].

- Můžete rovněž posunout prst podél stupnice hlasitosti.

Úprava hlasitosti při přehrávání

Při přehrávání nastavte hlasitost zvuku ve sluchátkách stejným způsobem, jako když nastavujete hlasitost zvuku z reproduktoru (📖 90).

! DŮLEŽITÉ

- Posloucháte-li zvuk ve sluchátkách, snižte si hlasitost na odpovídající úroveň.

i POZNÁMKY

- Používejte běžně prodáváná sluchátka s minijackem Ø 3,5 mm.

Barevné pruhy/Referenční zvukový signál

Videokameru můžete nastavit tak, aby generovala a zaznamenávala barevné pruhy a 1 kHz referenční zvukový signál a aby je přiváděla na zdířky HDMI OUT, SDI OUT (pouze **XA45**) a zdířku  (sluchátka) (pouze referenční zvukový signál).

Provozní režimy:   |  

76

Záznam barevných pruhů

Můžete zvolit mezi barevnými pruhy EBU a SMPTE.

1 Vyberte položku [Barevné čáry].

MENU ➤  [3] Nastavení záznamu ➤ [Barevné čáry]

2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [**X**].

- Vybrané barevné pruhy se zobrazí na obrazovce a budou i zaznamenány, když stisknete tlačítko START/STOP.



POZNÁMKY

- Tuto funkci nelze použít společně se záznamem pomalého a rychlého pohybu.

Záznam referenčního zvukového signálu

Videokamera může posílat na výstup společně s barevnými pruhy 1 kHz referenční zvukový signál.

1 Vyberte [Tón 1 kHz].

MENU ➤  [3] Nastavení záznamu ➤ [Tón 1 kHz]

2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [**X**].

- Můžete vybrat jednu ze tří úrovní zvuku (–12 dB, –18 dB, –20 dB) nebo signál vypnout pomocí volby [**OFF** Vypnout].
- Signál bude na výstupu ve vybrané úrovni zvuku a bude zaznamenán, když stisknete tlačítko START/STOP.

Předtočení

Pokud je aktivováno předtočení, videokamera začne zaznamenávat nepřetržitě do dočasné paměti (přibližně 3 sekundy), takže když stisknete tlačítko START/STOP, bude klip obsahovat také několik sekund videa a zvuku, které se zaznamenaly před stisknutím tlačítka.


Provozní režimy: **CAMERA** **MEDIA** | **AUTO** **M**

1 Stiskněte tlačítko PRE REC.

- Aktivuje se předtočení a nahoře na obrazovce se objeví .
- Opětovným stisknutím tlačítka předtočení vypnete.

2 Stiskněte tlačítko START/STOP.

- Klip zaznamenaný na kartě bude obsahovat několik sekund videa a zvuku, které byly zaznamenány před stisknutím tlačítka START/STOP.

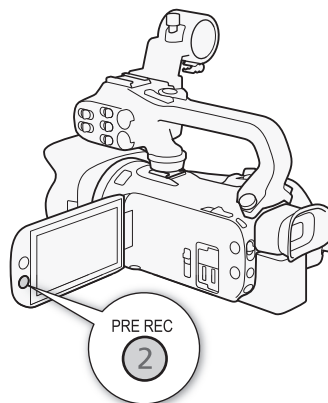

POZNÁMKY

- Videokamera nezaznamená plně 3 sekundy před stisknutím tlačítka START/STOP, pokud došlo ke stisknutí spouště do 3 sekund od zapnutí funkce předtočení nebo od konce předchozího záznamu.
- Tuto funkci nelze použít společně se záznamem pomalého a rychlého pohybu.
- Předtočení se deaktivuje v následujících případech:
 - Při použití hlavního vypínače nebo přepínače režimů kamery.
 - Při otevření nabídky.
 - Při změně režimu snímání, vyvážení bílé nebo vzhledu.
 - Při otevření krytu slotu karty SD nebo při zaplnění zaznamenávané SD karty.
- Časový kód při aktivovaném předtočení:
 - Časový kód klipu se spustí několik sekund před stisknutím tlačítka START/STOP.
 - Je-li režim časového kódu nastaven na **[REGEN. Regen.]** nebo na **[PRESET Preset]** s provozním režimem **[RECRUN Rec Run]**, po aktivaci předtočení se provozní režim časového kódu automaticky změní na **[FREERUN Free Run]**.
 - Když režim předtočení vypnete, vrátí se provozní režim časového kódu do předchozího nastavení.

Informace zobrazované na obrazovce

Zobrazení většiny informací na obrazovce můžete zapnout nebo vypnout.

Provozní režimy: **CAMERA** **MEDIA** | **AUTO** **M**

Opakovaným stiskem tlačítka DISP můžete zapnout/vypnout zobrazování informací zobrazovaných na obrazovce v následujícím sledu:

Režim **CAMERA**¹:


- Zobrazování všech informací zapnuto
- Indikační značky¹
- Zobrazování informací vypnuto

Režim **MEDIA**²:

- Pouze datový kód zapnut
- Zobrazování všech informací zapnuto

¹ Indikační značky budou zobrazeny pouze při nastavení položky **MENU** ➤ [☒ Nastavení displeje] ➤ [Značky na displeji] na jinou volbu než [**OFF** Vypnout].

² Stisknutí tlačítka DISP má stejný efekt, jako dotyk na obrazovce. Při prohlížení jedné fotografie a přehrávání klipu se ovladače přehrávání zobrazí pouze na okamžik.

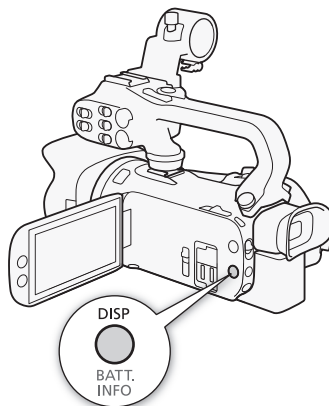

Infračervený záznam

Při použití infračerveného režimu se videokamera stává citlivější k infračervenému světlu a umožňuje nahrávat v tmavých prostředích. Aby bylo možné pokračovat v nahrávání i na velmi tmavých místech, lze použít také jednotku rukojeti. Rovněž můžete vybrat, zda se jasnější oblasti v obraze mají zobrazovat zeleně nebo bíle.

Provozní režimy: **CAMERA** **MEDIA** | **AUTO** **M**

1 Nastavte přepínač INFRARED na ON.

- V levé horní části obrazovky se zobrazí **IR** a **OFF**.

2 Barvu zvýraznění v infračerveném záběru můžete změnit po výběru možnosti [Barva IR nahrávání].

MENU ➤ [Pict] [5] Nastavení kamery ➤ [Barva IR nahrávání]


3 Vyberte **[WHITE Bílá]** nebo **[GREEN Zelená]** a poté vyberte **[X]**.

4 Infračervené světlo vypnete volbou možnosti [IR světlo].

MENU ➤ [Pict] [4] Nastavení kamery ➤ [IR světlo]

5 Vyberte **[ON Zapnout]** a potom vyberte **[X]**.

- **OFF** se změní na **ON**.

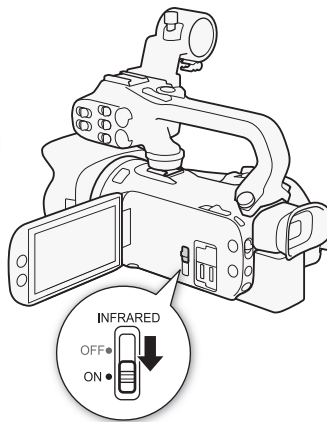

i POZNÁMKY

- Během aktivace infračerveného režimu platí následující.
 - Clona zůstává plně otevřena a filtr ND zůstává vyřazený. Videokamera se dále přepne na automatické nastavení rychlosti závěrky a zisku.
 - Nastavení expozice, limitu AGC, korekce protisvětla (automatická a konstantní) a detekce a sledování obličeje jsou deaktivovány.
 - Videokamera nejprve přepne na automatické zaostřování, ale režim zaostřování můžete změnit na ruční zaostřování. Indikace vzdálenosti zaostření je zašedlá.
 - Vyvážení bílé se přepne na nastavení pro infračervený režim.
 - Nelze nastavit režim snímání a vzhledy.
- Během používání zoomu nemusí automatické zaostřování pracovat správně, což závisí na daném světelném zdroji.
- V infračerveném režimu je senzor videokamery podstatně citlivější na blízké infračervené záření. Je-li aktivován infračervený záznam, nemířte objektiv na silný zdroj světla nebo tepla. Pokud jsou v záběru takového zdroje světla nebo tepla, před přepnutím videokamery do infračerveného režimu zastíňte objektiv.
- Pokud nastavíte přiřaditelné tlačítko na **[IR světlo]** (84), můžete stisknutím tlačítka zapnout a vypnout infračervené světlo.


Použití volitelného dálkového ovladače RC-V100

Ke zdiřce REMOTE videokamery můžete připojit volitelný dálkový ovladač RC-V100 a ovládat videokameru (včetně pokročilých funkcí záznamu) na dálku. Dálkový ovladač umožňuje zapínat videokameru, procházet nabídky a na dálku řídit například clonu a rychlost závěrky.

Pro připojení dálkového ovladače k videokameře použijte kabel dodaný s dálkovým ovladačem. Podrobné informace o zapojení a používání dálkového ovladače najdete v Návodu k používání.

80

Provozní režimy: CAMERA MEDIA | AUTO M

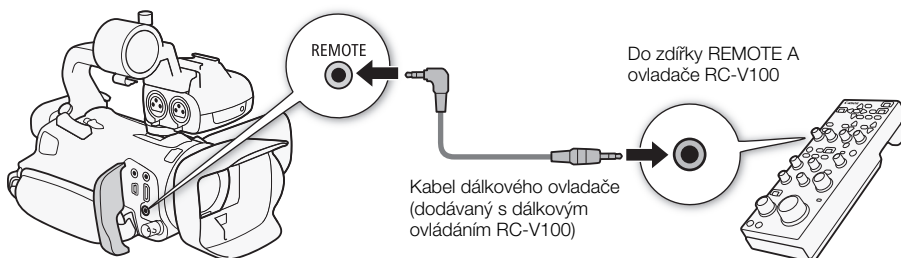

1 Vypněte videokameru a připojte k ní volitelný dálkový ovladač RC-V100.

2 Zapněte videokameru v režimu CAMERA a vyberte [Terminál REMOTE].

MENU ➤ [**Y** 2] Nastavení systému] ➤ [Terminál REMOTE]

3 Vyberte [**RC-V100** RC-V100 (REMOTE A)] a potom vyberte [**X**].

Volby

[**RC-V100** RC-V100 (REMOTE A)]:

Tuto možnost zvolte, chcete-li používat volitelný dálkový ovladač RC-V100.

[**Std.** Standardní]: Tuto možnost zvolte tehdy, chcete-li používat komerčně dostupná dálková ovládání.

i POZNÁMKY

• Následující ovládací prvky na dálkovém ovladači nebudou na videokameře fungovat:

- Tlačítko CANCEL
- Tlačítko ND
- Tlačítko AGC
- Tlačítko AUTO KNEE
- Volič BLACK GAMMA LEVEL
- Voliče WHITE BALANCE R a B
- Volič MASTER PEDESTAL
- Tlačítko AUTO IRIS
- Tlačítko SHUTTER SELECT
- Tlačítko CUSTOM PICT.
- Voliče KNEE POINT, KNEE SLOPE
- Volič SHARPNESS LEVEL
- Voliče MASTER BLACK R a B

Používání GPS přijímače GP-E2

Pokud je do zdířky USB videokamery připojen volitelný GPS přijímač GP-E2, zaznamenává videokamera do všech záznamů (klipů a fotografií) automaticky informace GPS (zeměpisnou délku, zeměpisnou šířku a nadmořskou výšku) a koordinovaný světový čas (UTC). Zaznamenané informace GPS lze zkontrolovat na obrazovce informací o klipu nebo na obrazovce přehrávání fotografií (zobrazení jedné fotografie).


Provozní režimy: **CAMERA** **MEDIA** | **AUTO** **M**

81

Připojení přijímače GPS

Vypněte videokameru a přijímač. Připojte přijímač pomocí USB kabelu* k USB konektoru videokamery. Během nahrávání umístěte přijímač v transportním pouzdru* a nasadte jej na přídržný řemen videokamery nebo jej přenášejte sami. Podrobné informace týkající se připojení a používání přijímače najdete v návodu k používání přijímače GP-E2.

* Dodávaný s volitelným přijímačem GPS GP-E2.

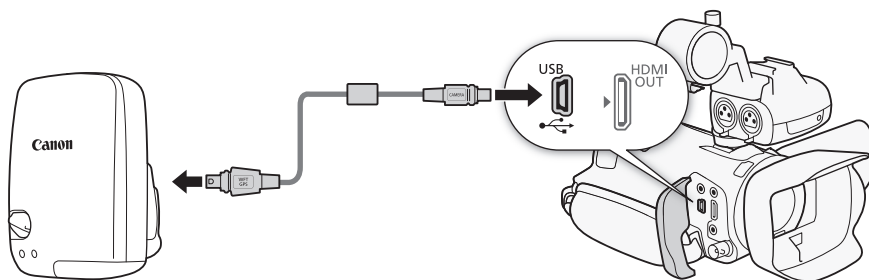

Aktivace přijímače GPS

Zapněte videokameru a přijímač.

- Na levé straně obrazovky se zobrazí ikona  a v okamžiku, kdy se přijímač pokusí získat signály ze satelitů, začne blikat.
- Jsou-li signály ze satelitů správně přijaty, zůstane ikona  svítit trvale. Funkce GPS se aktivují a klipy a fotografie zaznamenané poté jsou opatřeny informacemi GPS.

Automatická úprava data a času podle údajů GPS

Když nastavíte položku **MENU** ➤ [ Nastavení systému] ➤ [GPS Auto. nast. času] na [**ON** Auto.aktual.], můžete videokameru nechat automaticky nastavovat datum a čas podle informací získaných ze signálu GPS. Datum a čas se automaticky aktualizuje v okamžiku, kdy se po zapnutí videokamery podaří získat správný signál GPS.

- Když je aktivováno automatické nastavení data a času, nastavení **MENU** ➤ [ Nastavení systému] ➤ [Datum/Čas] nebude dostupné.
- Během záznamu není aktualizován čas.

DŮLEŽITÉ

- V některých zemích a regionech může být použití GPS omezeno. Proto dbejte na to, abyste přijímač GPS používali v souladu se zákony a předpisy země nebo regionu, v němž se nacházíte. Budte zvláště opatrní při cestování mimo vlastní zemi.
- Budte obezřetní při používání přijímače GPS na místech, kde je omezen provoz elektronických zařízení.
- Informace GPS zaznamenané s klipy a fotografiemi mohou obsahovat data, která mohou ostatním umožnit lokalizaci nebo identifikaci vaší osoby. Budte opatrní při sdílení záznamů s informacemi GPS s ostatními nebo při jejich umísťování na internet.
- Neponechávejte přijímač GPS poblíž elektromagnetických polí jako např. v blízkosti silných magnetů a motorů.

POZNÁMKY


- Informace GPS zaznamenané v klipech odpovídají poloze při zahájení záznamu.
- Do blízkosti přijímače nepokládejte kabely připojené do zdířky SDI OUT (pouze **XA45**) nebo zdířky HDMI OUT. Mohlo by to mít negativní vliv na signál GPS.
- Po výměně napájecího akumulátoru přijímače nebo při prvním zapnutí přijímače po dlouhé době vypnutí bude trvat první příjem signálu GPS déle.
- Videokamera není kompatibilní s digitálním kompasem přijímače a funkcemi udávání polohy v časových intervalech. Dále není k dispozici volba [Nastav. nyní] v položce [GPS Auto. nast. času].

Volič a tlačítko CUSTOM

Tlačítku CUSTOM a voliči můžete přiřadit jednu z několika často používaných funkcí. Potom můžete vybranou funkci nastavovat pomocí tlačítka a voliče CUSTOM, aniž byste museli otevírat menu.

Provozní režimy: CAMERA MEDIA | AUTO M

- 1 Vyberte [CUSTOM Volič & tlačítko].
MENU ➤ [**F** 3] Nastavení systému ➤ [CUSTOM Volič & tlačítko]
- 2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [**X**].
- 3 Stiskněte tlačítko CUSTOM a otáčením voličem CUSTOM použijte přiřazenou funkci, jak je popsáno v následující tabulce.
 - Hodnota zobrazená na obrazovce, kterou lze upravit pomocí voliče CUSTOM, se zvýrazní oranžově.

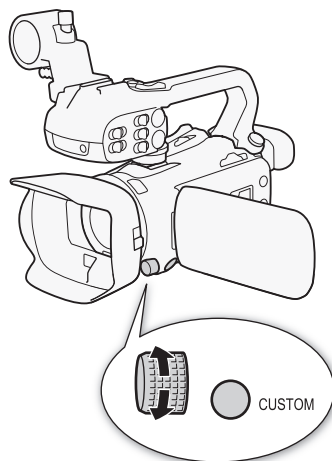

Volby

- [Tv/Av/M]** Tv/Av/M]: Pokud je režim snímání nastaven na **Tv** nebo **Av**, otočte voličem CUSTOM pro úpravu rychlosti závěrky nebo clonového čísla.
 Pokud je režim snímání nastaven na **M**, stiskněte opakovaně tlačítko CUSTOM pro výběr hodnoty, kterou chcete nastavit (clonové číslo → rychlost závěrky → hodnota zisku). Pokud je požadovaná hodnota zvýrazněna oranžově, otočte voličem pro její úpravu.
- [Gain]** Limit AGC]: Stiskněte tlačítko CUSTOM pro zapnutí/vypnutí limitu AGC. Pokud je limit AGC aktivován, otočte voličem pro nastavení maximální hodnoty zisku.
- [K]** Komp. expozice]: Stiskněte tlačítko CUSTOM pro zablokování expozice. Bez ohledu na to, jestli je expozice zablokována nebo ne, můžete otočením voliče kompenzovat expozici.
- [Off]** Vypnout]: Zakazuje tlačítko CUSTOM a volič.

POZNÁMKY

- Namísto výše uvedeného postupu můžete stisknutím a přidržetím tlačítka CUSTOM zobrazit rychlou nabídku voleb. Voličem CUSTOM vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte tlačítko CUSTOM.


Přiraditelná tlačítka

Videokamera nabízí 5 přiraditelných tlačítek na těle videokamery a tlačítko na obrazovce (ovládání dotykem), kterým můžete přiřadit různé funkce (přiraditelná tlačítka). Často používané funkce přiřazujete tlačítkům, která vám připadají nejvhodnější, a přizpůsobíte si videokameru svým potřebám a preferencím.

Názvy tlačítek vytištěné na videokameře také označují výchozí nastavení. Přiraditelné tlačítko na obrazovce zobrazí pouze ikonu aktuálně přiřazené funkce.

Přiřazené funkce lze změnit pouze v režimu [CAMERA] nebo [MEDIA]. V režimu [CAMERA] lze použít pouze tlačítko s přiřazenou funkcí [CH/CL Monitor kanálů] nebo [MENU Menu].

Provozní režimy: [CAMERA] [MEDIA] | [AUTO] [M]

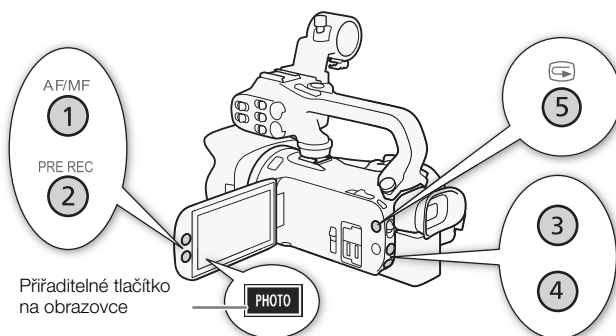

1 Fyzická tlačítka: Stiskněte tlačítko MENU a přidržte jej stisknuté, k tomu stiskněte **přiraditelné tlačítko**, jehož funkci chcete změnit.

Přiraditelné tlačítko na obrazovce: Otevřete obrazovku výběru funkce s nastavením nabídky.

MENU ➤ [F 3] Nastavení systému] ➤ [Přiraditelné tlač. na obraz.]

- Zobrazí se seznam dostupných funkcí s aktuální funkcí přiřazenou ke zvýrazněnému tlačítku.
- Nabídku můžete použít rovněž pro fyzická přiraditelná tlačítka. Odpovídající nastavení ([Přiradit tlačítko 1] až [Přiradit tlačítko 5]) lze nalézt na stránce [2] v nabídce [F Nastavení systému].

2 Vyberte požadovanou funkci a potom vyberte možnost [X].

- V případě potřeby vyberte [▲]/[▼] pro pohyb nahoru/dolů.

3 Stiskněte přiraditelné tlačítko (nebo se dotkněte přiraditelného tlačítka na obrazovce) a použijte přiřazenou funkci, jak je popsáno v následující tabulce.

Přiřaditelné funkce

Název funkce	Popis	
[ AF/MF]	Přepíná mezi automatickým zaostřováním a ručním zaostřováním.	57
[ AF pouze obličej]	Přepíná mezi standardním automatickým zaostřováním a automatickým zaostřováním pouze v případě detekce obličeje.	62
[ Zvětšení]	Zapíná a vypíná zvětšení.	59
[ BLC vždy zapnuto]	Vypíná/zapíná funkci konstantní korekce protisvětla.	47
[ Zesílený IS]	Zapíná/vypíná Zesílený IS.	63
[ Vyváž. bílé]	Registruje nastavení uživatelského vyvážení bílé. Tato volba není dostupná pro přiřaditelné tlačítko na obrazovce.	49
[WB Priorita WB]	Přepíná mezi aktuálním nastavením vyvážení bílé a prioritním nastavením vyvážení bílé, zadáním v nastavení v MENU ➤ [ Nastavení kamery] ➤ [Nastavit prioritu WB].	102
[ IR světlo]*	Pokud je aktivován infračervený záznam, tato funkce zapíná/vypíná infračervené světlo videokamery.	79
[ Před-natočit]	Zapíná a vypíná předtočení.	77
[REC REVIEW Náhled záznamu]	Zkontroluje poslední zaznamenaný klip.	36
[PHOTO Fotky]	Zaznamená fotografie.	34
[CH/CH Monitor kanálů]	Mění výstup zvukových kanálů ze zdiřky  (sluchátka).	98
[MENU Menu]	Zobrazuje/skrývá nabídku.	101
[OFF Vypnout]	Není přiřazena žádná funkce – tlačítko je vypnuté.	—

* K videokameře musí být správným způsobem připojena rukojeť.

Uložení a načtení nastavení nabídky

Úpravy nastavení různých nabídek můžete uložit na SD kartu. Tato nastavení si můžete načíst později nebo je můžete načíst na jinou videokameru XA45 / XA40, kterou pak můžete používat podobným způsobem.

Nastavení videokamery lze uložit nebo načíst z SD karty pouze pokud je ve slotu B.

Provozní režimy:   |  

Uložení nastavení videokamery

- 1 Vložte SD kartu, na kterou chcete uložit nastavení videokamery, do slotu B pro SD karty.
- 2 Vyberte možnost [Uložit].
MENU ➤   Nastavení systému] ➤ [Nastavení zál. nabídky ] ➤ [Uložit]
- 3 Vyberte [Ano].
 - Nastavení menu videokamery bude uloženo na kartu. Pokud byla nastavení menu již dříve uložena, starý soubor bude přepsán aktuálním souborem s nastavením menu.
- 4 Po zobrazení zprávy s potvrzením vyberte [OK].

Načtení nastavení videokamery

- 1 Vložte SD kartu, která obsahuje dříve uložená nastavení videokamery, do slotu B pro SD karty.
- 2 Vyberte možnost [Načíst].
MENU ➤   Nastavení systému] ➤ [Nastavení zál. nabídky ] ➤ [Načíst]
- 3 Vyberte [Ano].
 - Nastavení menu videokamery bude nahrazeno nastavením uloženým na kartě. Poté obrazovka na chvíli zčerná a videokamera se restartuje.

5 Přehrávání

Základní přehrávání

Tato část vysvětluje, jak přehrávat klipy a fotografie. Podrobnosti k přehrávání záznamů za použití externího monitoru viz *Připojení k externímu monitoru* (95).


Provozní režimy: CAMERA MEDIA | AUTO M

1 Nastavte spínač napájení do polohy MEDIA.

- Videokamera se přepne do režimu MEDIA a zobrazí se indexové zobrazení klipů.

2 Vyhledejte klip nebo fotografii, kterou chcete přehrát.

- Přetáhněte prstem doleva/doprava nebo vyberte [◀]/[▶] pro kontrolu dalších indexových stránek.
- Chcete-li zobrazit fotografie nebo přehrávat záznamy na jiné SD kartě, změňte indexové zobrazení.



- | | |
|---|--|
| 1 : Indexové zobrazení klipů | 4 Tlačítko [FUNC]: Operace klip/foto (91). |
| : Indexové zobrazení fotografií. | 5 Název složky. Poslední 4 číslice označují datum pořízení záznamu (1025 = 25. říjen) (106). |
| 2 Zobrazí další/předchozí indexovou stránku. Můžete rovněž přetáhnout prst doleva/doprava na obrazovce. | 6 Pouze klipy: Informace o klipu (90). |
| 3 Tlačítko indexového zobrazení: Výběrem změníte indexové zobrazení. Vyberte požadovanou kombinaci karty ([A] nebo [B]) a typu záznamu (MP4 klipy nebo fotografie), který chcete přehrávat. | |

3 V indexovém zobrazení vyberte miniaturu požadovaného záznamu.


- Klipy:** Přehrávání se zahájí od vybraného klipu a bude pokračovat až do posledního klipu v indexovém zobrazení.

Fotografie: Zobrazí se vybraná fotografie. Přetažením doleva/doprava zobrazíte další fotografie.

4 Dotykem na obrazovce zobrazíte ovládací tlačítka pro přehrávání.

- Během přehrávání videa nebo fotografií se po několika sekundách automaticky přestanou zobrazovat ovladače přehrávání. V pauze přehrávání videa skryjete ovladače přehrávání opětovným dotykem obrazovky.
- Podrobnosti o ovladačích přehrávání viz *Ovladače přehrávání* (📖 89).

88

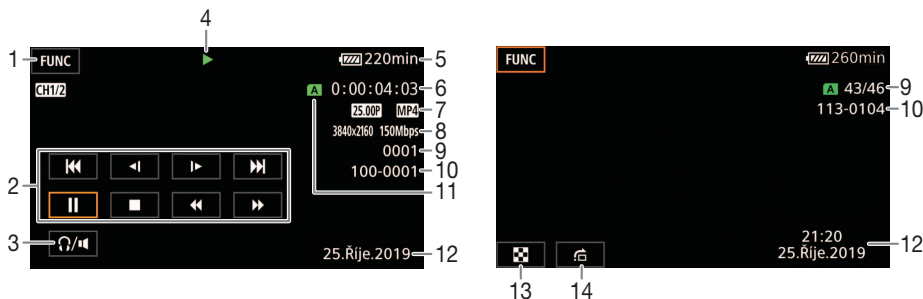

- 1 Tlačítko [FUNC]: Operace klip/foto (📖 91)
- 2 Ovladače přehrávání klipů (📖 89)
- 3 Hlasitost (📖 90)
- 4 Operace přehrávání klipů (📖 89)
- 5 Zbývajících úroveň nabití akumulátoru (📖 112)
- 6 Časový kód (📖 64)
- 7 Rychlost snímání (📖 37) a formát filmu
- 8 Rozlišení a datový tok (📖 37)

- 9 Klipy: Číslo klipu
Fotografie: Číslo fotografie / celkový počet fotografií
- 10 Číslo souboru (📖 106)
- 11 SD karta vybraná pro přehrávání (📖 87)
- 12 Datový kód (📖 104)
- 13 Vracení indexového zobrazení fotografií
- 14 Přeskakování fotografií (📖 89)

! DŮLEŽITÉ

- Může se stát, že klipy zaznamenané na SD kartu pomocí jiného zařízení nebudete moci na této videokameře přehrávat.

i POZNÁMKY

- Následující obrazové soubory nemusí být zobrazovány správně.
 - Snímky nezaznamenané touto videokamerou.
 - Snímky upravované na počítači.
 - Snímky se změněnými názvy souborů.
- Zobrazení data a času záznamu můžete vypnout nebo můžete změnit zobrazované informace pomocí nastavení **MENU** ➤ [📺 Nastavení přehrávání] ➤ [Datový kód]. Mějte na paměti, že dostupné možnosti se liší v závislosti na typu záznamu.
- Při určitých podmínkách snímání se může stát, že při přehrávání budou mezi klipy krátká přerušení v obrazu nebo zvuku.

Ovladače přehrávání

Následující typy přehrávání jsou dostupné pomocí ovládání na obrazovce. Pomocí joysticku zatlačte joystick k výběru požadovaného tlačítka a pak joystick stiskněte.

Ovladače přehrávání klipů

Typ přehrávání	Operace	Ikona na obrazovce
Zrychlené přehrávání*	Během přehrávání vyberte [◀◀] / [▶▶]. - Opakovaným výběrem zvýšíte rychlost přehrávání přibližně 5x → 15x → 60x oproti normální rychlosti. - Během zrychleného přehrávání se výběrem [▶] vrátíte k přehrávání normální rychlosti.	x00▶▶ ◀◀x00
Zpomalené přehrávání*	Vyberte [◀◀] / [▶▶]. Opakovaným dotykem změníte rychlost přehrávání na přibližně 1/4 → 1/8 normální rychlosti.	x1/0▶▶ ◀◀x1/0
Zpětné přehrávání po jednotlivých snímcích / přehrávání po jednotlivých snímcích*	Během pozastavení přehrávání vyberte [◀◀◀] / [▶▶▶].	◀◀◀ ▶▶▶
Skok na začátek aktuálního klipu	Vyberte [◀◀◀].	—
Skok na začátek předchozího klipu	Vyberte dvakrát [◀◀◀].	—
Skok na začátek dalšího klipu	Vyberte [▶▶▶].	—
Pozastavení/obnovení přehrávání	Během přehrávání aktivujete pozastavení výběrem [⏏]. Během pozastavení přehrávání obnovíte výběrem [▶] normální přehrávání.	⏏ ▶
Zastavení přehrávání	Výběrem [■] zastavíte přehrávání a vrátíte se na indexové zobrazení.	—

* V tomto režimu přehrávání není žádný zvuk.

Ovladače přehrávání fotografií

Typ přehrávání	Operace
Návrat do indexového zobrazení fotografií	Vyberte [📷].
Přeskakování fotografií	Vyberte [🔍] pro zobrazení posuvníku. Výběrem [◀] / [▶] nebo přetažením prstu podél posuvníku vyhledejte požadovanou fotografii. Pro návrat k zobrazení jedné fotografie vyberte [🔍].

POZNÁMKY

- U zrychleného/zpomaleného přehrávání můžete v přehrávaném obraze zaznamenat určité anomálie (mozaikové rušení, pruhy atd.).
- Rychlost uvedená na obrazovce je přibližná.
- Pomalé zpětné přehrávání bude vypadat stejně jako souvislé přehrávání snímků zpět.

Nastavení hlasitosti

Během přehrávání je přehrávaný zvuk poslán na monofonní vestavěný reproduktor. Ke zdířce  (sluchátka) můžete připojit sluchátka a poslouchat zvuk stereofonně.

- 1 Během přehrávání zobrazte dotykem na obrazovce ovládací tlačítka pro přehrávání.
- 2 Vyberte .
- 3 Výběrem  nebo  nastavte hlasitost a potom vyberte .
 - Můžete rovněž posunout prst podél příslušné stupnice hlasitosti.

Zobrazení informací o klipu

- 1 V indexovém zobrazení klipu vyberte  a poté vyberte požadovaný klip.
 - Zobrazí se obrazovka [Info o klipu].
 - Pro zobrazení informací k předchozímu/dalšímu klipu vyberte  / .
- 2 Pro návrat na indexové zobrazení vyberte dvakrát .



- | | |
|--|--|
| 1 Číslo souboru (📖 106) | 6 Rychlost snímání (📖 37) a formát filmu |
| 2 Zobrazení informací pro předchozí/další klip | 7 Rozlišení a datový tok (📖 37) |
| 3 Číslo klipu / celkový počet klipů | 8 Informace GPS* (📖 81) |
| 4 Datum a čas na začátku záznamu | (určení místa při zahájení záznamu) |
| 5 Trvání klipu | |

* Pouze v případě připojení volitelného GPS přijímače GP-E2 při záznamu klipu.

Operace s klipy a fotografiemi

Odstranění klipů a fotografií

Klipy a fotografie, které již nechcete uchovávat, můžete odstranit.

Provozní režimy:   |  

91

Odstranění klipů a fotografií z indexového zobrazení

- 1 Otevřete požadované indexové zobrazení (📖 87).
 - Přetažením prstu doleva/doprava zobrazte další klip nebo fotografii k odstranění.
- 2 Vyberte [Odstranit].
[FUNC] ➡ [Odstranit]
- 3 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [Ano].
 - Vyberete-li [Vybrat], potom následujícím postupem vyberte jednotlivé záznamy, které chcete odstranit, a to před výběrem volby [Ano].
 - Výběrem [Stop] přerušíte probíhající operaci. Některé záznamy se však přesto odstraní.
- 4 Po zobrazení zprávy s potvrzením vyberte [OK].

Výběr individuálních záznamů

- 1 Vyberte jednotlivé klipy/fotografie, které chcete odstranit.
 - U záznamů, které jste vybrali, se zobrazí zaškrťovací znaménko ✓. Celkový počet vybraných klipů/fotografií se zobrazuje vedle ikony ☑.
 - Vyberte zvolený klip nebo fotografii pro odstranění zaškrťovacího znaménka. Pro odebrání všech zaškrťovacích znamének najednou vyberte [Odebrat vše] ➡ [Ano].
- 2 Po výběru všech vybraných záznamů vyberte [OK].

Volby

<název složky>: Odstraní všechny klipy nebo fotografie zaznamenané k určitému datu. Čtyři poslední číslice názvu složky v tlačítku označují datum záznamu (1025 = 25. říjen).

[Vybrat]: Vyberte jednotlivé klipy nebo fotografie, které chcete odstranit.

[Všechny klipy], [Všechny snímky]:

Výběrem této volby odstraní všechny klipy nebo fotografie.

Odstranění klipu během přehrávání

- 1 Přehrajte požadovaný klip (📖 87).
- 2 Dotykem na obrazovce zobrazte ovladače přehrávání, potom klip odstraňte.
[III] ➡ [FUNC] ➡ [Odstranit] ➡ [Ano]
- 3 Po zobrazení zprávy s potvrzením vyberte [OK].

Odstranění fotografie při přehrávání

- 1 Přehrajte požadovanou fotografii (📖 87).
- 2 Dotykem na obrazovce zobrazte ovladače přehrávání, potom fotografii odstraněte.
[FUNC] ➤ [Odstranit] ➤ [🗑️ Pokračovat] ➤ [Ano]
- 3 Přetažením prstu doleva/doprava vyberte další fotografii k odstranění nebo vyberte [X].

92

! DŮLEŽITÉ

- Při odstraňování záznamů buďte opatrní. Jednou odstraněné záznamy nelze obnovit.
- Před odstraněním si uložte kopie všech důležitých záznamů (📖 99).

i POZNÁMKY

- Fotografie, jejichž ochrana byla nastavena pomocí jiných zařízení, nelze odstranit pomocí této videokamery.
- Chcete-li odstranit všechny záznamy a znovu mít pro záznam k dispozici veškerý volný prostor paměti, můžete provést inicializaci SD karty (📖 32).

Střih klipů

Střih klipů lze provádět odstraněním všeho do určitého místa nebo všeho po určitém místě.

Provozní režimy: CAMERA MEDIA | AUTO M

- 1 Přehrajte požadovaný klip (📖 87).
- 2 Dotykem na obrazovce zobrazte ovladače přehrávání, potom otevřete obrazovku střihu.
[II] ➤ [FUNC] ➤ [Střih]
- 3 V případě potřeby najdete v klipu přesně příslušné místo.
 - Místo, v němž se provede střih klipu, je označeno značkou ▼.
 - Na obrazovce se zobrazí ovladače přehrávání (📖 89). K vyhledání požadovaného místa můžete použít libovolný speciální režim přehrávání.
- 4 Vyberte požadované volby střihu a proveďte střih klipu.
[Střih] ➤ [Střih začátek] nebo [Střih konec] ➤ [Nový soubor] nebo [Přepsat]
 - Zaprvé nastavte možnosti, které můžete vybrat, pro provedení střihu před značkou ▼.
Zadruhé nastavte možnosti, které můžete vybrat, v daném pořadí, pro uložení klipu po střihu jako nový klip nebo pro přepsání existujícího klipu.
 - Pokud jste vybrali [Nový soubor], můžete pro přerušování probíhající operace vybrat [Stop] a potom [OK].

i POZNÁMKY

- V indexovém zobrazení se klipy, které jsou střihané pomocí volby [Střih začátek], zobrazí se speciální ikonou přehrávání, nikoli ve standardní miniatuře.
- Na obrazovce střihu bude zpětné přehrávání po jednotlivých snímcích / přehrávání po jednotlivých snímcích přeskakovat po 1 snímku. Pozice, ve kterých je možný střih, jsou 1 GOP (0,5 sekundy) od sebe.
- Ke střihu klipu dochází na začátku/konci jednotky GOP, kterou zahrnuje snímek indikovaný značkou.

6 Externí připojení

Konfigurace výstupu videa

Výstupní videosignál ze zdířky SDI OUT (pouze **XA45**) a HDMI™ OUT závisí na konfiguraci videa klípu a na různých nastaveních nabídky. Výstup videosignálu ze zdířky HDMI OUT se může měnit také v závislosti na schopnostech připojeného monitoru.

XA45 Videokamera nemůže vysílat signály do zdířky SDI OUT a zdířky HDMI OUT zároveň.

Provozní režimy: CAMERA MEDIA | AUTO M

Konfigurace výstupu videa (záznam)

Konfigurace záznamu videa		Nastavení režimu rozkladu obrazu ¹	Nastavení maximálního rozlišení ²	Konfigurace videovýstupu		
Rozlišení	Rychlost snímání			Rozlišení	Rychlost snímání	Vzorkování barev
3 840 x 2 160	25.00P	P	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	Stejná jako pro konfiguraci videa ³	YCbCr 4:2:2 8 bitů
			1 280 x 720 (50.00P)	1 280 x 720	50.00P	
		PsF	—	1 920 x 1 080	Výstup SDI ⁴ : 25.00PsF (50.00i) Výstup HDMI: 50.00i	
1 920 x 1 080	50.00P 25.00P	P	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080 720 x 576 ⁵	Stejná jako pro konfiguraci videa ³	YCbCr 4:2:2 10 bitů
			1 280 x 720 (50.00P)	1 280 x 720	50.00P	
		PsF	—	1 920 x 1 080	Výstup SDI ⁴ : 25.00PsF (50.00i) Výstup HDMI: 50.00i	

¹ Nastavení **MENU** ➤ [☒ Nastavení displeje] ➤ [Režim skenování SDI/HDMI] (**XA45**) nebo [Režim skenování HDMI] (**XA40**).

² Pro výstup HDMI: Nastavení **MENU** ➤ [☒ Nastavení displeje] ➤ [Max rozlišení HDMI].

XA45 Pro výstup SDI: Nastavení **MENU** ➤ [☒ Nastavení displeje] ➤ [Výstup SDI].

³ Rychlost snímání je během záznamu pomalého a rychlého pohybu 50.00P.

⁴ Pouze **XA45**.

⁵ Pouze výstup HDMI. Pouze při nastavení rychlosti snímání na 50.00P. Automaticky vybráno v závislosti na schopnostech připojeného monitoru.

Konfigurace výstupu videa

Konfigurace výstupu videa (přehrávání)

Konfigurace videa klipu		Nastavení režimu rozkladu obrazu ¹	Nastavení maximálního rozlišení ²	Konfigurace videovýstupu		
Rozlišení	Rychlost snímání			Rozlišení	Rychlost snímání	Vzorkování barev
3 840 x 2 160	25.00P	P	3 840 x 2 160	3 840 x 2 160 ³	Stejná jako pro konfiguraci videa ³	YCbCr 4:2:2 8 bitů ⁵
			1 920 x 1 080	1 920 x 1 080 ³	Stejná jako pro konfiguraci videa ³	
			1 280 x 720 (50.00P)	1 280 x 720	50.00P	
		PsF	—	1 920 x 1 080	Výstup SDI ⁴ : 25.00PsF (50.00i) Výstup HDMI: 50.00i	
1 920 x 1 080	50.00P 25.00P	P	3 840 x 2 160	1 920 x 1 080 ³	Stejná jako pro konfiguraci videa	
			1 920 x 1 080	1 920 x 1 080 ³	Stejná jako pro konfiguraci videa	
			1 280 x 720 (50.00P)	1 280 x 720	50.00P	
		PsF	—	1 920 x 1 080	Výstup SDI ⁴ : 25.00PsF (50.00i) Výstup HDMI: 50.00i	

¹ Nastavení **MENU** ➤ [☒ Nastavení displeje] ➤ [Režim skenování SDI/HDMI] (**XA45**) nebo [Režim skenování HDMI] (**XA40**).

² Pro výstup HDMI: Nastavení **MENU** ➤ [☒ Nastavení displeje] ➤ [Max rozlišení HDMI].

XA45 Pro výstup SDI: Nastavení **MENU** ➤ [☒ Nastavení displeje] ➤ [Výstup SDI].

³ **XA45** Pro tuto konfiguraci videa je k dispozici pouze výstup HDMI.

⁴ Pouze **XA45**.

⁵ Video YCbCr 4:2:0 zaznamenané na kartě vystupuje jako signál YCbCr 4:2:2.

Připojení k externímu monitoru


Když pro přehrávání připojujete videokameru k externímu monitoru, použijte zdířku, která odpovídá zdířce na používaném monitoru (pouze **XA45**) nebo zdířku HDMI OUT. Potom nastavte konfiguraci výstupního videosignálu. Na výstup můžete posílat také informace zobrazované na obrazovce (108).

Provozní režimy: **CAMERA** **MEDIA** | **AUTO** **M**

95

Diagram zapojení

Videokameru doporučujeme napájet kompaktním napájecím adaptérem ze síťové zásuvky.

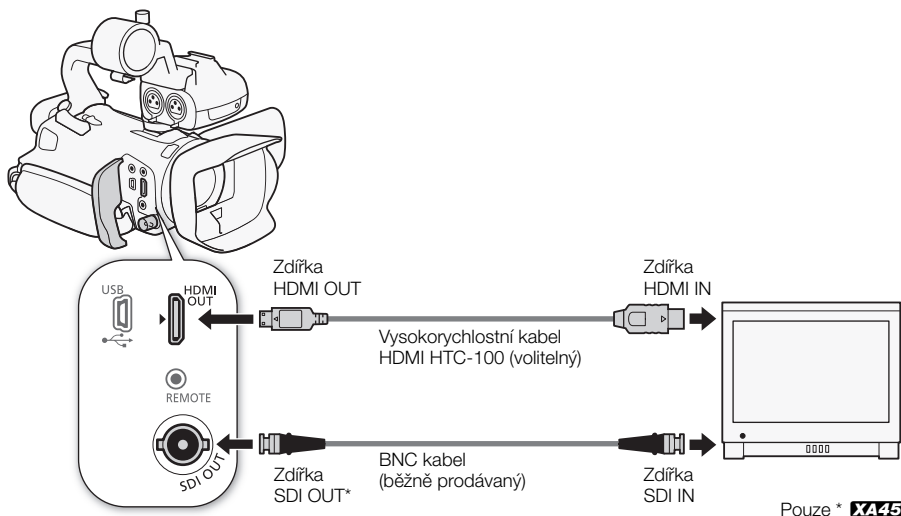

XA45 Výběr zdířky používané pro výstup

Vyberte předem pro výstup signálů video a audio ze zdířky SDI OUT nebo zdířky HDMI OUT.

Provozní režimy: **CAMERA** **MEDIA** | **AUTO** **M**

1 Vyberte [Výstupní zdířka].

MENU ➤ **[Z]** **[1]** Nastavení displeje ➤ [Výstupní zdířka]

2 Aktivujte výstupní zdířku a potom vyberte **[X]**.

- Vyberte **[SDI]** SDI] (zdířka SDI OUT) nebo **[HDMI]** HDMI] (zdířka HDMI OUT), v závislosti na připojení, které chcete použít.

i POZNÁMKY

- Videokamera nemůže vysílat signály do zdířky SDI OUT a zdířky HDMI OUT zároveň.

XA45 Použití zdířky SDI OUT

Digitální signál odváděný na výstup přes zdířku SDI OUT zahrnuje videosignál, zvukový signál, časový kód a povel pro záznam. Na výstup můžete posílat také informace zobrazované na obrazovce (📖 108).

Předem se ujistěte, že je zdířka SDI OUT nastavena na výstup (📖 95).

1 Vyberte [Výstup SDI].

MENU ➤ [🔍 1 Nastavení displeje] ➤ [Výstup SDI]

2 Vyberte požadované maximální rozlišení a potom vyberte [↵].

3 Vyberte [Mapování 3G-SDI].

MENU ➤ [🔍 1 Nastavení displeje] ➤ [Mapování 3G-SDI]

4 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte [↵].

- Můžete vybrat signál videovýstupu splňující Level A nebo Level B standardu SMPTE ST 425-1.

i POZNÁMKY

- Pokud je aktivovaný záznam pomalého a rychlého pohybu, signál časového kódu nemůže vystupovat ze zdířky SDI OUT.
- Můžete nastavit položku **MENU** ➤ [🔍 Nastavení záznamu] ➤ [Povel Rec] na [ON Zapnout] pro použití tlačítka START/STOP videokamery rovněž k ovládání operace záznamu externího rekordéru připojeného ke zdířce SDI OUT.

Použití zdířky HDMI OUT

Digitální signál odváděný na výstup na zdířku HDMI OUT zahrnuje videosignál a zvukový signál. Na výstup můžete posílat rovněž signál časového kódu a některé pomocné obrazovky (informace zobrazované na obrazovce, značky, atd.) pro možnost jejich kontroly rovněž na externím monitoru.

XA45 Předem se ujistěte, že je zdířka HDMI OUT nastavena na výstup (📖 95).

Signál výstupu zvuku je dvoukanálový lineární záznam PCM (16 bitů/48 kHz).

1 Vyberte [Max rozlišení HDMI].

MENU ➤ [🔍 1 Nastavení displeje] ➤ [Max rozlišení HDMI]

2 Vyberte požadované maximální rozlišení a potom vyberte [↵].

3 Pouze režim **CAMERA** : Pro výstup signálu časového kódu vyberte [Časový kód HDMI].

MENU ➤ [🔍 2 Nastavení záznamu] ➤ [Časový kód HDMI]

4 Vyberte [Zapnout] a potom vyberte [X].

i POZNÁMKY

- Zdířka HDMI OUT videokamery slouží pouze pro výstup. Nepropojte ji s výstupní zdířkou HDMI na externím zařízení, protože by to mohlo poškodit videokameru.
- Při připojení videokamery k monitorům DVI nelze garantovat řádnou funkčnost.
- V závislosti na monitoru nemusí být výstup videa správný.
- Pokud připojený monitor není kompatibilní se signálem vystupujícím z videokamery, výstup ze zdířky HDMI se zastaví.

- Signál časového kódu nebude vysílán na výstup ze zdířky HDMI OUT v následujících případech.
 - V režimu **MEDIA**.
 - V případě aktivovaného záznamu pomalého a rychlého pohybu.
 - Při nastavení výstupu 720 x 576 / 50.00P.
- Můžete nastavit položky **MENU** ➤ [ Nastavení záznamu] ➤ [Povel Rec] a [Časový kód HDMI] na [**ON** Zapnout] pro použití tlačítka START/STOP videokamery k ovládání operace záznamu rovněž na externím rekordéru připojeném ke zdířce HDMI OUT. Signál časového kódu videokamery bude také posílán na výstup.

Zvukový výstup

Videokamera může posílat zvuk na výstup ze zdířky SDI OUT (pouze **XA45**), zdířky HDMI OUT, zdířky  (sluchátka) nebo z reproduktoru (mono; pouze režim **MEDIA**). Při záznamu nebo přehrávání zaznamenaných klipů se 4kanálovým zvukem můžete vybrat 2kanálový výstup.

Konfigurace výstupu zvuku

Formát zvuku MP4 ¹	Konfigurace zvuku zaznamenaných klipů	Konfigurace výstupu zvuku	
		XA45 Zdířka SDI OUT	Zdířka HDMI OUT
[4CH] LPCM 16bit 4CH	4kanálový lineární PCM, 16 bitů	4kanálový lineární PCM, 24 bitů	2kanálový lineární PCM, 16 bitů
[2CH] AAC 16bit 2CH	2kanálový AAC, datový tok: 256 kb/s		

¹ Nastavení [ Nastavení záznamu] ➤ [**MP4** Formát zvuku].

Provozní režimy: CAMERA MEDIA | AUTO M

Výběr zvukových kanálů pro výstup sluchátek nebo reproduktor

Můžete vybrat 2kanálový výstup ze zdířky  (sluchátka) nebo reproduktoru.

- 1 Vyberte [Monitor kanálů].
MENU ➤ [ 3] Nastavení zvuku ➤ [Monitor kanálů]
- 2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [**X**].
 - Volby zobrazují kombinace výstupu zvukových kanálů z levého a pravého (L/R) kanálu. Volby označené znaménkem „+“ (například [CH1+2]) označují kombinaci dvou zvukových kanálů na stejné straně.

Výběr zvukových kanálů pro výstup HDMI

Zvukový signál vystupující ze zdířky HDMI OUT bude 2kanálový lineární PCM zvuk (16bitů, 48 kHz).

- 1 Vyberte [Kanály HDMI].
MENU ➤ [ 3] Nastavení zvuku ➤ [Kanály HDMI]
- 2 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [**X**].

POZNÁMKY

- Nastavíte-li přiřaditelné tlačítko na [Monitor kanálů] ( 84), můžete stisknutím tlačítka přepínat mezi volitelnými možnostmi výstupu zvukových kanálů.

Práce s klipy v počítači

Nezapomeňte uložit klipy zaznamenané touto videokamerou do počítače. Pro to potřebujete čtečku karet připojenou k počítači nebo počítač se slotem pro SD kartu. Podrobné informace o přenosu souborů z SD karty viz návod k používání počítače nebo moduly nápovědy k operačnímu systému. Za určitých podmínek mohou být klipy rozděleny a zaznamenány jako samostatné soubory. S pomocí nástroje MP4 Join Tool můžete spojit rozdělené soubory a uložit je jako jediný plynulý klip.

Přenos souborů do počítače

- 1 Vložte SD kartu s požadovanými klipy do slotu pro SD kartu počítače nebo čtečky karet připojené k počítači.
- 2 Postupujte podle pokynů operačního systému na obrazovce.
- 3 Zkopírujte klipy na SD kartě do počítače.
 - Záznamy na SD kartě jsou umístěny ve složkách pojmenovaných „XXX_mmdm“ ve složce „DCIM“, kde XXX je číslo složky (100 až 999) a mmdm je datum záznamu (□□ 106).

Spojování klipů rozdělených videokamerou

Pro spojení klipů rozdělených videokamerou v následujících případech použijte nástroj MP4 Join Tool.

- Když videokamera kvůli funkci přepnutí záznamu během záznamu videa přepne na záznam na druhou SD kartu (□□ 32).
- Soubor videa (stream) v klipu bude rozdělen přibližně každé 4 GB.

Nástroj MP4 Join Tool je dostupný zdarma ke stažení (pro operační systém Windows nebo macOS) na webových stránkách místního zastoupení společnosti Canon. Na webové stránce stahování zkontrolujte systémové požadavky a nejnovější informace.

Podrobné pokyny k instalování a odinstalování softwaru naleznete v souboru „Přečtete si nejdříve tyto informace“ (Install-MP4 Join Tool.pdf) zahrnutém v komprimovaném souboru, který si stáhnete z webové stránky. Podrobnosti k používání softwaru naleznete v návodu k používání (soubor PDF), který se nainstaluje společně se softwarem.

Kopírování klipů a fotografií mezi SD kartami

Klipy a fotografie můžete kopírovat z jedné SD karty na druhou.

Provozní režimy:   |  

1 Otevřete požadované indexové zobrazení (87).

- Chcete-li kopírovat všechny klipy nebo fotografie zaznamenané ke stejnému datu (uložené ve stejné složce), přetažením prstu doleva/doprava zobrazte klip nebo fotografii, kterou chcete kopírovat.

2 Vyberte [Kopírovat ()] nebo [Kopírovat ()].

[FUNC] ➡ [Kopírovat ()] nebo [Kopírovat ()]

3 Vyberte požadovanou volbu a potom vyberte možnost [Ano].

- Vyberete-li [Vybrat], potom následujícím postupem vyberte jednotlivé záznamy, které chcete zkopírovat, a to před výběrem volby [Ano].
- Výběrem [Stop] přerušíte probíhající operaci.

4 Po zobrazení zprávy s potvrzením vyberte [OK].

Výběr individuálních záznamů

1 Vyberte jednotlivé klipy/fotografie, které chcete zkopírovat.

- U záznamů, které jste vybrali, se zobrazí zaškrtnávací znaménko . Celkový počet vybraných klipů/fotografií se zobrazuje vedle ikony .
- Vyberte zvolený klip nebo fotografii pro odstranění zaškrtnávacího znaménka. Pro odebrání všech zaškrtnávacích znamének najednou vyberte [Odebrat vše] ➡ [Ano].

2 Po výběru všech zvolených záznamů vyberte [OK].

Volby

<název složky>: Zkopíruje všechny klipy nebo fotografie zaznamenané k určitému datu. Čtyři poslední číslice názvu složky v tlačítku označují datum záznamu (1025 = 25. říjen).

[Vybrat]: Vyberte jednotlivé klipy nebo fotografie, které chcete zkopírovat.

[Všechny klipy], [Všechny snímky]:

Výběrem této volby zkopírujete všechny klipy nebo fotografie.

Zkopírování fotografie při přehrávání

1 Přehrajte požadovanou fotografii (87).

2 Dotykem na obrazovce zobrazte ovladače přehrávání a potom zkopírujte fotografii.

[FUNC] ➡ [Kopírovat ()] nebo [Kopírovat ()] ➡  [Pokračovat] ➡ [Ano]

3 Tahem prstu doleva/doprava vyberte další fotografii ke zkopírování nebo vyberte [].



POZNÁMKY

- V následujících případech nebudete moci kopírovat záznamy na SD kartu:
 - Je-li otevřen kryt slotu karty SD.
 - Je-li spínač LOCK na cílové SD kartě uveden do polohy bránící zápisu.
 - Když nelze vytvořit číslo souboru ( 106), protože počet složek a souborů na kartě dosáhl svého maxima.
- Pokud není na cílové SD kartě dostatek volného místa, zkopíruje se na ni maximální možný počet fotografií a pak se operace zastaví.
- Videosoubory o velikosti větší než 4 GB nelze na SDHC karty kopírovat.

8 Doplnkové informace

Položky nabídky

Nedostupné položky nabídky jsou zobrazeny šedě. Více informací o výběru položek naleznete v části *Používání nabídek* (27). Podrobnosti o každé funkci naleznete na odkazové straně. Volby nabídky bez odkazové strany jsou vysvětleny pod tabulkami. Podtržené volby nabídky indikují výchozí hodnoty.

101

Nabídka FUNC

Nabídka FUNC (režim )

Tlačítko na displeji	Volby nastavení/funkce	AUTO	M	
 [IRIS Clona]	Volič nastavení clonového čísla, F1.8 až F8.0; Tlačítko vzoru Zebra*:  Vypnout],  70%],  100%]	–	●	43
 [SHTR Čas závěrky]	Volič nastavení rychlosti závěrky, 1/6 až 1/2000; Tlačítko vzoru Zebra*:  Vypnout],  70%],  100%]	–	●	43
 [GAIN Zesílení]	Volič nastavení hodnoty zisku, 0,0 dB až 24,0 dB; Tlačítko vzoru Zebra*:  Vypnout],  70%],  100%]	–	●	42
 [GAIN _{AGC} Limit AGC]	[M] (ruční): Zapnutí a vypnutí (vypnutí), při výběru [M] – volič nastavení limitu zisku, 0,0 dB až 23,0 dB	–	●	48
 [Komp. expozice]	Volič nastavení expozice, [] (Nastavení expozice dotykem): [N] Normální], [H] Zvýraznění]; Tlačítko vzoru Zebra*:  Vypnout],  70%],  100%]; [X] (Zámek AE): Zapnutí a vypnutí (vypnutí).	–	●	42
[Vyvážení bílé]*	 [AWB Automat.],  Denní světlo],  Žárovka],  Barevná teplota],  Nastavení 1],  Nastavení 2]	–	●	49
[BLC vždy zapnuto]*	 Vypnout],  Zapnout]	–	●	47
 [Zaostření]	[A Automat.], [M Ruční], při výběru [M] – tlačítko přednastavení zaostření; [] (nastavení zvýraznění obrysů): [Peaking a ČB], [Hrocení barvy], [PEAK] (zvýraznění obrysů): Zapnutí a vypnutí (vypnutí).	–	●	57
 [MAGN. Zvětšení]	[OK]	–	●	59
[ZOOM Zoom]	Ovladače zoomu na obrazovce, [PHOTO] (fotografování), [START]/[STOP] (zaznamenání klipu); [2.0x] (digitální telekonvertor): Zapnutí a vypnutí (vypnutí).	●	●	55
 [Vzhledy]	[] (nastavení vzhledu):[Ostrost], [Kontrast], [Hloubka barev]	–	●	51
 [Zvuk]	Úrovně zvuku pro zvukové kanály CH1 až CH4;  Automat.],  Ručně], při výběru  Ručně] – nastavení úrovně zvuku [◀], [▶]: 0 až 100 (50).	●	●	73

* Tlačítko ukazuje ikonu aktuálního nastavení.

Položky nabídky

Nabídka FUNC (režim)

Položka nabídky	Možnosti nastavení a další informace		
Pro klipy:	 indexové zobrazení	Jeden klip (pauza přehrávání)	
[Kopírovat ( ➔ )], [Kopírovat ( ➔ )]	<název složky>, [Vybrat], [Všechny klipy]	–	100
[Odstranit]		●	91
[Stříh]	–	●	92
Pro fotografie:	 indexové zobrazení	Zobrazení jedné fotografie	
[Kopírovat ( ➔ )], [Kopírovat ( ➔ )]	<název složky>, [Vybrat], [Všechny snímky]	●	100
[Odstranit]		●	91

Nabídky nastavení

Nabídka [Nastavení kamery] (pouze režim)

Položka nabídky	Volby nastavení	
[Digitální zoom]	[ Vypnout], [ 400x], [ Dig. telekonvertor]	–
[Jemné ovládání zoomu]	[ Vypnout], [ Start], [ Stop], [ Start a Stop]	55
[Úroveň rychlosti zoomu]	[ Rychlý], [ Normální], [ Pomalý]	53
[Ovládání zoomu na držáku]	[ Povolit], [ Zakázat]	53
[Rychlost zoomu na držáku]	[] (proměnná rychlost), [] (konstantní rychlost) Když []: 1-16 (8)	53
[Ovládání zoomu na rukojeti]	[ Povolit], [ Zakázat]	53
[Rychlost zoomu na rukojeti]	1-16 (8)	54
[Vysokorychlostní zoom]	[ Zapnout], [ Vypnout]	54
[AF režim]	[ Instantní AF], [ Střední AF], [ Normální AF]	60
[Rozpozn. a sledování tváře]	[ Zapnout ], [ Vypnout]	61
[Předvolená rychlost ostření]	[ Rychlý], [ Normální], [ Pomalý]	–
[Auto korekce protisvětla]	[ Zapnout], [ Vypnout]	–
[Automat. delší čas]	[ Zapnout], [ Vypnout]	–
[Redukce blikání]	[ Vypnout], [ Automat.]	–
[ND filtr]	[ Automat.], [ Vypnout]	46
[Konverzní objektiv]	[ Tele TL-H58], [ Wide WA-H58], [ Vypnout]	–
[Stabilizátor obrazu]	[ Vypnout], [ Standardní], [ Dynamický]	63
[Tlačítko zesílený IS]	[ Stiskněte a podržte], [ Přepnout Zap/Vyp]	–
[Nastavit prioritu WB]	[ Automat.], [ Denní světlo], [ Žárovka], [ Barevná teplota], [ Nastavení 1], [ Nastavení 2]	–
[Ovl. kroužku zoom/ostření]	[ Povolit], [ Zakázat]	–
[Směr kroužku ostření]	[ Normální], [ Obráceně]	–

Položka nabídky	Volby nastavení	
[Reakce ostřicího kroužku]	[>>> Rychlý], [>> Normální], [> Pomalý]	–
[Směr kroužku přiblížení]	[NORM Normální], [REV Obráceně]	–
[IR světlo]	[ON Zapnout], [OFF Vypnout]	–
[Barva IR nahrávání]	[WHITE Bílá], [GREEN Zelená]	79

[Digitální zoom]: Určuje činnost digitálního zoomu.

- Pokud po přiblížení přesáhnete hranici oblasti digitálního zoomu, videokamera automaticky přepne na digitální zoom.
- Při použití digitálního zoomu se obraz digitálně zpracovává, proto se s rostoucím přiblížením zhoršuje rozlišení obrazu.
- Digitální zoom není k dispozici v režimu [**AUTO**], nebo při nastavení položky **MENU** ➤ [**P** Nastavení kamery] ➤ [Konverzní objektiv] na [**Wide** WA-H58].

[Předvolená rychlost ostření]: Určuje rychlost změny zaostření při přechodu do přednastavené pozice.

[Auto korekce protisvětla]: Při nastavení možnosti [**ON** Zapnout] videokamera automaticky detekuje a kompenzuje expozici pro objekty v protisvětle. Je to užitečné v situacích, kdy snímáný objekt není trvale v protisvětle.

- Automatická korekce protisvětla není k dispozici v těchto případech:
 - Při nastavení videokamery do režimu [**AUTO**].
 - Při nastavení režimu snímání [**M**], [**N3** Noční scéna], [**S** Sníh], [**PL** Pláž], [**SUN** Západ slunce], [**A** Bodové světlo] nebo [**OH** Ohňostroj].
 - Během nastavení infračerveného režimu.

[Automat. delší čas]: Videokamera automaticky zvolí pomalé rychlosti závěrky pro dosažení světlejších záznamů na místech s nedostatečným osvětlením.

- Pokud je toto nastavení nastaveno na [**ON** Zapnout], je minimální použitá rychlost závěrky: 1/25 (50.00P) nebo 1/12 (25.00P).
- Automatická pomalá závěrka je k dispozici pouze v režimu [**AUTO**], při nastavení režimu snímání na [**P** Programová AE] nebo během infračerveného režimu.
- Pokud se za obrazem objevuje tzv. stopa, nastavte pomalou závěrku na [**OFF** Vypnout].
- Doporučujeme videokameru stabilizovat, například nasazením na stativ.
- Videokamera nepoužije automatickou pomalou závěrku při nastavení limitu AGC.

[Redukce blikání]: Když je nastavena volba [**A** Automat.], videokamera automaticky detekuje a redukuje blikání.

- Při nahrávání pod světelnými zdroji, jako jsou zářivky a rtuťové nebo halogenové výbojky, může obrazovka v závislosti na čase závěrky blikat. Tomuto blikání můžete zamezit nastavením režimu rychlosti závěrky a přizpůsobením rychlosti závěrky frekvenci místní elektrické sítě: 1/100 u systémů s 50 Hz, 1/60 u systémů s 60 Hz.

[Konverzní objektiv]: Pokud k videokameře připojíte volitelný telekonvertor TL-H58 nebo širokoúhlou předsádku WA-H58, proveďte pro konvertor příslušné nastavení. Videokamera bude potom optimalizovat stabilizaci obrazu a upravovat minimální vzdálenost objektu. Minimální vzdálenost objektu v celém rozsahu zoomu bude 130 cm pro telekonvertor a přibližně 60 cm pro širokoúhlou předsádku. Když vyberete možnost [**Wide** WA-H58] a provedete přiblížení, značka pozice zoomu se zastaví před dosažením konce stupnice zoomu.

Položky nabídky

- Telekonvertor prodlužuje ohniskovou vzdálenost faktorem přibližně 1,5, zatímco širokoúhlá předsádka ji zkracuje faktorem přibližně 0,75.
- Pokud vyberete jiné nastavení než **[OFF Vypnout]**, režim AF se automaticky nastaví na **[AF Normální AF]**.
- Přibližná vzdálenost zaostření zobrazovaná na obrazovce se bude měnit podle nastavení. Pokud nepoužíváte volitelný konverzní objektiv, vyberte volbu **[OFF Vypnout]**.

[Tlačítko zesílený IS]: Určuje provozní režim přiřaditelného tlačítka nastaveného na **[Zesílený IS]** (63).

[ON Stiskněte a podržte]: Po dobu přidržení tlačítka bude aktivován režim stabilizátoru Zesílený IS.

[ON Přepnout Zap/Vyp]: S každým stisknutím tlačítka se funkce Zesílený IS zapne nebo vypne.

[Nastavit prioritu WB]: Vhodné v případech, kdy některé nastavení vyvážení bílé používáte opakovaně. Stisknutím přiřaditelného tlačítka nastaveného na hodnotu **[WB Priorita WB]** můžete přepínat mezi aktuálním vyvážením bílé a vyvážením bílé nastaveném v nabídce **[Nastavit prioritu WB]**.

[Ovl. kroužku zoom/ostření]: Slouží k výběru povolení nebo zakázání funkce zaostřovacího/zoomovacího kroužku.

[Směr kroužku ostření]: Mění směr otáčení zaostřovacího/zoomovacího kroužku, kterým je třeba otáčet při zaostřování. Toto nastavení má vliv na zaostřovací/zoomovací kroužek pouze v případě, že ho používáte k úpravě zaostření (přepínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku je nastaven na FOCUS).

[Reakce ostřicího kroužku]: Vybírá citlivost odezvy při zaostřování s využitím zaostřovacího/zoomovacího kroužku. Toto nastavení má vliv na zaostřovací/zoomovací kroužek pouze v případě, že ho používáte k úpravě zaostření (přepínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku je nastaven na FOCUS).

[Směr kroužku přiblížení]: Toto nastavení mění směr otáčení zaostřovacího/zoomovacího kroužku potřebný k úpravě zoomu (přepínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku je nastaven na ZOOM).

[IR světlo]: Zapíná a vypíná infračervené světlo. Světlo se nachází na jednotce rukojeti, proto jednotku rukojeti musíte nejprve nasadit na videokameru.

- Při nastavení možnosti **[ON Zapnout]** je světlo po celou dobu zapnuté, když je videokamera v infračerveném režimu.

Nabídka **[Nastavení přehrávání] (pouze režim **[MEDIA]**)**

Položka nabídky	Volby nastavení	MEDIA		
[MP4 Datový kód]	[OFF Vypnout] , [Datum]	●	–	–
[Data Datový kód]	[OFF Vypnout] , [Datum] , [Čas] , [Datum a čas] , [Údaje kamery]	–	●	

[Datový kód]: U klipů zobrazuje datum záznamu klipu. U fotografií zobrazuje datum a/nebo čas nebo nastavení kamery použité při záznamu fotografie.

Nabídka [Nastavení záznamu]

Položka nabídky	Volby nastavení	 CAMERA	 MEDIA	
[MP4 Rozlišení]	[3840x2160 (150 Mb/s)], [1920x1080 (35 Mb/s)], [1920x1080 (17 Mb/s)]	●	–	37
[MP4 Frekvence snímků]	[50.00P 50.00P], [25.00P 25.00P]	●	–	37
[MP4 Formát zvuku]	[2CH AAC 16bit 2CH], [4CH LPCM 16bit 4CH]	●	–	67
[Záznamové médium]	[ Nahrávací médium pro film]: [A Pam.karta A], [B Pam.karta B]	●	–	32
	[ Nahráv. médium pro focení]: [A Pam.karta A], [B Pam.karta B]	●	–	
[Duální/vysílání nahr.]	[ Standardní záznam], [ Duální záznam], [ Vysílání nahr.] (nebo [ Vysílání nahr.])	●	–	32
[Pomalý a rychlý pohyb]	[VYPNOUT], [x0.5], [x2], [x4], [x10], [x20], [x60], [x120], [x600], [x1200]	●	–	38
[Dostupná paměť]	[A], [B]	●	–	–
[Využitá paměť]	[A], [B]	–	●	–
[Inicializovat ]	[A Pam.karta A], [B Pam.karta B]	●	●	32
[Povel Rec]	[ON Zapnout], [OFF Vypnout]	●	–	35
[Časový kód HDMI]	[ON Zapnout], [OFF Vypnout]	●	–	–
[Režim časového kódu]	[PRESET Preset], [REGEN. Regen.]	●	–	64
[Provoz režim čas kódu]	[RECRUN Rec Run], [FREERUN Free Run]	●	–	64
[Počáteční časový kód]	00:00:00:00 až 23:59:59:24, [Reset]	●	–	65
[Typ User bit]	[SET Nastavení], [TIME Čas], [DATE Datum]; []: vstupní obrazovka kódu User Bit (00 00 00 00 až FF FF FF FF).	●	–	66
[Barevné čáry]	[OFF Vypnout], [EBU EBU], [SMPT SMPTE]	●	–	76
[Tón 1 kHz]	[12dB –12 dB], [18dB –18 dB], [20dB –20 dB], [OFF Vypnout]	●	–	76
[Číslování klipů MP4/ snímků]	[ Reset], [ Průběžné]	●	●	–

105

[Dostupná paměť]/[Využitá paměť]: Zobrazí se obrazovka, na níž můžete ověřit, kolik místa je na SD kartě aktuálně k dispozici pro záznam nebo kolik je jí využíváno ( celková doba nahrávání a  celkový počet fotografií).

- Odhadované hodnoty pro dostupnou dobu nahrávání klipu a pro dostupný počet fotografií jsou přibližné a vycházejí z aktuálně používané konfigurace videa a velikosti fotografie 1920 x 1080.
- Můžete rovněž zkontrolovat parametr Speed Class u SD karty.

[Časový kód HDMI]: Při nastavení hodnoty [ON Zapnout], bude HDMI signál generovaný z videokamery obsahovat časový kód videokamery.

[Číslování klipů MP4/snímků]: Klipy a fotografie se ukládají jako soubory do složek. Pro tyto soubory můžete vybrat způsob jejich číslování. Čísla souborů se zobrazují na obrazovkách v režimu přehrávání ve formátu, jako je například „101-0107“. První tři číslice označují číslo složky a poslední čtyři číslice se u každého souboru ve složce liší.

[ Reset]: Číslování souborů znovu začne od 100-0001 při každém vložení nové (nebo inicializované) SD karty. Pokud jsou na kartě již nějaké předchozí záznamy, bude číslování souborů pokračovat od čísla následujícího po posledním záznamu na SD kartě.

[ Průběžné]: Číslování souborů bude pokračovat od čísla následujícího po posledním souboru nahraném videokamerou. Toto nastavení je praktické při správě souborů v počítači. Doporučujeme použít nastavení [ Průběžné].

Poznámky k názvům složek


- Příklad názvu složky je: „101_1025“. První 3 číslice označují číslo složky (od 100 do 999) a poslední 4 číslice označují měsíc a den, kdy byla složka vytvořena. Například složka s číslem 101 byla vytvořena 25. října.
- Každá složka může obsahovat až 500 souborů (klipy MP4 a fotografie dohromady). Při dosažení maximálního počtu se automaticky vytvoří nová složka.

Číslování souborů

- Příklad čísla souboru je: „101_0107“. První 3 číslice označují číslo složky, ve které je klip/fotografie uložena, a poslední 4 číslice označují pořadové číslo přiřazené k záznamu (od 0001 do 9999).
- Název souboru označuje také název a umístění souboru na SD kartě. Například klip s číslem 101-0107, který byl zaznamenán 25. října, je uložen ve složce „**DCIM\101_1025**“ jako soubor „**MVI_0107.MP4**“; fotografie se stejným číslem souboru se uloží ve stejné složce jako soubor „**IMG_0107.JPG**“.

Nabídka [] Nastavení zvuku]

Položka nabídky	Volby nastavení				
[Vstup CH2]	[INPUT2 INPUT 2], [INPUT1 INPUT 1]	●	–	–	70
[Korek mikrofon INPUT 1]	[+12dB +12 dB], [+6dB +6 dB], [0dB 0 dB], [–6dB –6 dB], [–12dB –12 dB]	●	–	–	71
[Tlumení mikrofon INPUT 1]	[ON Zapnout], [OFF Vypnout]	●	–	–	72
[Korek mikrofon INPUT 2]	[+12dB +12 dB], [+6dB +6 dB], [0dB 0 dB], [–6dB –6 dB], [–12dB –12 dB]	●	–	–	71
[Tlumení mikrofon INPUT 2]	[ON Zapnout], [OFF Vypnout]	●	–	–	72
[Omezovač INPUT 1/2]	[ON Zapnout], [OFF Vypnout]	●	–	–	71
[Spojení ALC INPUT]	[LINK Linked], [SEP. Separated]	●	–	–	71
[Citlivost integ. mikrofону]	[NORM Normální], [HIGH Vysoká]	●	–	–	73
[Tlumení integ. mikrofon]	[A Automat.], [ON Zapnout], [OFF Vypnout]	●	–	–	74
[Nízkopásm. filtr integ. mikr.]	[ON Zapnout], [OFF Vypnout]	●	–	–	74

Položka nabídky	Volby nastavení				
[Tlum MIC]	[A Automat.], [ON Zapnout], [OFF Vypnout]	●	–	–	74
[Dol propust MIC]	[ON Zapnout], [OFF Vypnout]	●	–	–	74
[Spojení MIC ALC]	[LINK Linked], [SEP Separated]	●	–	–	72
[Napájení MIC]	[ON Zapnout], [OFF Vypnout]	●	–	–	72
[Hlasitost sluchátek]	   , 	●	●	●	75
[Hlasitost reproduktoru]	   , 	–	●	●	90
[Monitor kanálů]	[CH1/2 CH1/CH2], [CH1/1 CH1/CH1], [CH2/2 CH2/CH2], [CH1+2/1+2 CH1+2/CH1+2], [CH3/4 CH3/CH4], [CH3/3 CH3/CH3], [CH4/4 CH4/CH4], [CH3+4/3+4 CH3+4/CH3+4], [CH1+3/2+4 CH1+3/ CH2+4]	●	●	●	98
[Kanály HDMI]	[CH1/2 CH1/CH2], [CH3/4 CH3/CH4]	●	●	●	98
[Upozorňující tóny]	[ON Nahlas], [OFF Potichu], [OFF Vypnout]	●	●	●	–

[Upozorňující tóny]: Některé operace prováděné na videokameře bude doprovázet zvukový signál.

- Je-li aktivována funkce předtočení ( 77), videokamera nebude vydávat žádné upozorňující tóny.

Nabídka [Nastavení displeje]

Položka nabídky	Volby nastavení			
XA45 [Výstupní zdiřka]	[SDI SDI], [HDMI HDMI]	●	●	95
[Max rozlišení HDMI]	[3840x2160]*, [1920x1080], [1280x720(50.00P)] * Pouze režim  .	●	●	96
XA45 [Výstup SDI]	[1920x1080], [1280x720(50.00P)]	●	●	96
XA45 [Mapování 3G-SDI]	[LevelA Úroveň A], [LevelB Úroveň B]	●	●	96
XA45 [Režim skenování SDI/HDMI] XA40 [Režim skenování HDMI]	[P P], [PsF (nucené 1080i)]	●	●	96
[Stav výstupu]	–	●	●	–
[Jas LCD]		●	●	–
[Podsvětlení LCD]	[ Jasné], [ Normální], [ Tmavé]	●	●	–
[Podsvětlení hledáčku]	[ Jasné], [ Normální]	●	●	–
[Zrcadlový obraz LCD]	[ON Zapnout], [OFF Vypnout]	●	–	–

Položky nabídky

Položka nabídky	Volby nastavení	CAMERA	MEDIA	
[Výstupní ukazatel displeje]	[ON Zapnout], [OFF Vypnout]	●	●	—
[Značky na displeji]	[OFF Vypnout], [Hladina (šedé)], [Hladina (bílé)], [Mřížka (šedé)], [Mřížka (bílé)]	●	—	—
[Jednotky vzdálenosti]	[m metry], [ft stopy]	●	●	—

[Stav výstupu]: Zobrazí se obrazovka, na níž můžete ověřit standard výstupního signálu ze zdířky SDI OUT (pouze **XA45**) nebo ze zdířky HDMI OUT.

[Jas LCD]: Nastavuje jas LCD obrazovky.

- Změna jasu LCD obrazovky neovlivní jas vašich záznamů nebo jas přehrávaného snímku na televizoru.

[Podsvětlení LCD]/[Podsvětlení hledáčku]: Tímto nastavením lze pro obrazovku nastavit jednu ze tří (LCD obrazovka) nebo dvou (hledáček) úrovní jasu.

- Změna jasu obrazovky neovlivní jas vašich záznamů ani jas přehrávaného obrazu na televizoru.
- Použití nastavení [Jasně] zkrátí efektivní dobu využitelnosti napájecího akumulátoru.

[Zrcadlový obraz LCD]: Při nastavení této volby na hodnotu [**ON** Zapnout] převrátí tato funkce horizontálně obraz na obrazovce v případě, že LCD panel otočíte o 180 stupňů směrem ke snímanému objektu. Jinak řečeno, na obrazovce se zobrazí zrcadlový obraz objektu.

- Pokud je videokamera, volitelný dálkový ovladač nebo komerčně dostupné dálkové ovládání ovládáno během zobrazení zrcadlového obrazu, zrcadlový obraz se na přibližně 4 sekundy dočasně deaktivuje.

[Výstupní ukazatel displeje]: Při nastavení hodnoty [**ON** Zapnout] se budou informace videokamery zobrazovat také na obrazovce televizoru nebo monitoru připojeného k videokameře.

[Značky na displeji]: Můžete zobrazit mřížku nebo horizontální linku uprostřed obrazovky. Značky použijete jako referenci pro kontrolu správného zarámování objektu (vertikálně nebo horizontálně).

- Značky na displeji nejsou dostupné při aktivovaném zvětšení.
- Použití indikačních značek nebude mít na záznamy žádný vliv.

[Jednotky vzdálenosti]: S pomocí této volby lze vybrat jednotky, v nichž se má zobrazovat vzdálenost zaostření během ručního zaostřování. Toto nastavení ovlivní také jednotky používané pro GPS informace při používání volitelného GPS přijímače GP-E2.

Nabídka [🔧 Nastavení systému]

Položka nabídky	Volby nastavení	CAMERA	MEDIA	📖
[Jazyk 🗨️]	[Česky], [Dansk], [Deutsch], [Ελληνικά], [English], [Español], [Français], [Italiano], [Magyar], [Melayu], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Português], [Română], [Suomi], [Svenska], [Türkçe], [Русский], [Українська], [العربية], [فارسی], [ภาษาไทย], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [日本語]	●	●	26
[Časové pásmo/ Letní čas]	[🏠] (místní časové pásmo) nebo [✈️] (časové pásmo destinace): [Paříž], seznam světových časových pásem [✳️] (nastavení letního času): Přepínání na zap nebo <u>vyp</u>	●	●	26
[Datum/čas]	[Datum/Čas]: ([1 Led. 2019 12:00 AM]) [Formát data]: [R.M.D], [M.D.R], [D.M.R] (R - rok, M - měsíc, D - den) [24H]: Zapnout (24hodinový formát) nebo <u>vypnout</u> (12hodinový formát)	●	●	25
[POWER LED]	[ON Zapnout], [OFF Vypnout]	●	●	23
[Kontrolka snímání]	[ON Zapnout], [OFF Vypnout]	●	●	–
[LED ACCESS]	[ON Zapnout], [OFF Vypnout]	●	●	31
[Terminál REMOTE]	[RCV100 RC-V100 (REMOTE A)], [Std. Standardní]	●	●	80
[Přiřadit tlačítko 1] až [Přiřadit tlačítko 5]	Následují výchozí nastavení pro jednotlivá přiřaditelná tlačítka. Kompletní seznam funkcí , které lze přiřadit, viz podrobná tabulka. 1: [AF/MF AF/MF], 2: [🔍 Před-natočit], 3: [OFF Vypnout], 4: [OFF Vypnout], 5: [REC REVIEW Náhled záznamu]	●	–	84
[Přiřaditelné tlač. na obraz.]	Kompletní seznam funkcí , které lze přiřadit, viz podrobná tabulka (výchozí: [PHOTO Fotky]).	●	–	84
[CUSTOM Volič & tlačítko]	[TV/AVM Tv/Av/M], [GAIN📶 Limit AGC], [☑️ Komp. expozice], [OFF Vypnout]	●	–	83
[Info baterie]	–	●	●	–
[Nastavení zář. nabídky [B]]	[Uložit], [Načíst]	●	–	86
[GPS Auto. nast. času]*	[OFF Zakázat], [ON Auto.aktual.]	●	–	–
[Zobraz. informací GPS]*	–	●	–	–
[Informace o osvědčení]	–	●	●	–
[Firmware]	–	●	–	–
[Resetovat vše]	[Ne], [Ano]	●	●	–

* Volba dostupná, pouze je-li k videokameře připojen volitelný GPS přijímač GP-E2.

[Kontrolka snímání]: Aktivuje kontrolku snímání, když videokamera zaznamenává, je nízká kapacita akumulátoru nebo je plná SD karta. Při nastavení hodnoty [OFF Vypnout] se nebude kontrolka snímání v těchto případech rozsvěcovat. Kontrolka snímání se nachází na jednotce rukojeti, proto jednotku rukojeti musíte nejprve nasadit na videokameru.

[Info baterie]: Používáte-li napájecí akumulátor, který je kompatibilní se systémem Intelligent System, při nastavení této volby se zobrazuje obrazovka, na níž si můžete ověřit úroveň nabití baterie (v procentuálním vyjádření) a zbývající dobu nahrávání (režim **CAMERA**) nebo dobu, po kterou lze dále přehrávat (režim **MEDIA**).

- Je-li napájecí akumulátor vybitý, informace o něm se nemusí zobrazit.

[GPS Auto. nast. času]: Budete-li mít k videokameře připojený volitelný GPS přijímač GP-E2, můžete videokameru nastavit tak, aby automaticky nastavovala [Datum/čas] podle informací získaných z GPS. Podrobné informace naleznete v části *Nastavení času z GPS na videokameře* v návodu k používání dodanému k přijímači.

[Zobraz. informací GPS]: Budete-li mít k videokameře připojený volitelný GPS přijímač GP-E2, můžete si s pomocí této funkce zobrazovat GPS informace. Podrobné informace naleznete v tématu *Zobrazení GPS informací* v návodu k používání dodanému k přijímači.

[Informace o osvědčení]: Tato volba zobrazuje vybrané informace o osvědčení, které se vztahují na tuto videokameru.


[Firmware]: Můžete zkontrolovat aktuální verzi firmwaru videokamery. Tato volba nabídky je obvykle nedostupná.

[Resetovat vše]: Tato volba dovoluje resetování všech nastavení videokamery.

Dodatek: Zobrazení informací a ikony

Záznam

Indikační značky (108)

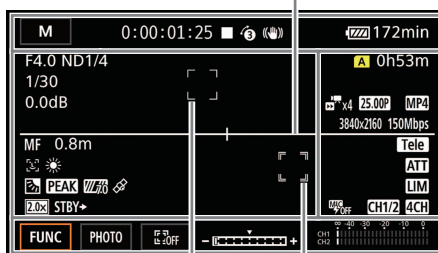

Rámeček detekce obličeje (61) Sledování (61)

Levá část obrazovky

Ikona/Zobrazení	Popis
F00.0	Clonové číslo (43)
ND1/0	Filtr ND (46)
☀OFF, ☀ON	Infračervené světlo (79)
1/000000	Rychlost závěrky (42)
00.0dB	Hodnota zisku (42)
AE +/-0 0/0 +/-0 0/0 ✖	Kompensace expozice (45) Blokování expozice (45)
GAIN 00.0dB	Limit AGC (48)
[LAF], [MAF], [AF], MF	Zaostření (57)
0.0m, 000m, ∞	Vzdálenost zaostření • Při nastavení zaostření se zobrazí odhadovaná vzdálenost zaostření.
[Face], [Face]	Rozpoznání a sledování tváře (61)
☀, ☀, [K], [1], [2]	Vyvážení bílé (49)
[Peak]	Korekce protisvětla (47)
PEAK, PEAK	Zvýraznění obrysů (59)
[Zebra], [Zebra]	Vzor Zebra (46)
[GPS]	GPS aktivní (81) Pouze je-li k videokameře připojen volitelný GPS přijímač GP-E2.
[2.0x]	Digitální telekonvertor (56)
REC ➡, STBY ➡	Povel pro záznam (35)

Dodatek: Zobrazení informací a ikony

Horní část obrazovky


Ikona/Zobrazení		Popis
		Režim (📖 34, 35)
		Režim snímání (📖 39)
		Infračervený režim (📖 79)
00:00:00:00		Časový kód (📖 64)
		Operace záznamu (📖 34) Pohotovostní režim nahrávání, Záznam
		Režim předtočení (📖 77)
		Stabilizace obrazu (📖 63)
 (bíle), (žlutě), (červeně) 000 min		Zbývající úroveň nabití akumulátoru (📖 17) Ikona zobrazuje přibližnou zbývající kapacitu. Vedle ikony se v minutách zobrazuje zůstatková doba nahrávání. • Pokud se ikona zobrazuje žlutě, je úroveň nabití akumulátoru téměř nulová. • Pokud se zobrazuje ikona , vyměňte napájecí akumulátor za plně nabitý. • V závislosti na podmínkách použití nemusí být kapacita akumulátoru správně indikována.
 (zeleně), (zeleně), (žlutě), (žlutě) (červeně), (červeně)		Fotografie zaznamenána (📖 34) • Pokud se ikona zobrazuje žlutě, je indikovaná karta téměř plná. • Když se zobrazí (nebo) , fotografii nelze uložit, protože došlo k problému s SD kartou.

Pravá část obrazovky

Ikona/Zobrazení		Popis
000h00m		Zbývající doba nahrávání
000h00m (ikona zobrazena žlutě)		SD karta je téměř plná.
Konec (ikona zobrazena červeně)		Nedostatek volného místa na SD kartě.
 (červeně), (červeně)		Není SD karta nebo nelze nahrávat na SD kartu.
000h00m		Přepnutí záznamu (📖 32)
		Sloupec zoomu (📖 52) • Zobrazí se pouze při přiblížení. Světle modrá část indikuje oblast digitálního zoomu.
x0.0, x0000		Režim nahrávání pomalého a rychlého pohybu a rychlost pro pomalý/rychlý pohyb (📖 38)
50.00P, 25.00P		Rychlost snímání (📖 37)
MP4		Formát videa
0000x0000		Rozlišení (📖 37)


Ikona/Zobrazení	Popis
000Mbps	Datový tok (📖 37)
Tele , Wide	Konverzní objektiv (📖 102)
ATT , AOff	Tlumič mikrofonu (📖 74)
LM	Omezovač přebuzení zvuku (📖 71)
MIC Off	Napájení MIC (📖 72)
CH0/0, CH0+0/0+0	Výstupní kanál zvuku (📖 98)
4CH	Formát zvuku (📖 67)

Dolní část obrazovky

Ikona/Zobrazení	Popis
[FUNC]	Otevře nabídku FUNC. (📖 28, 101)
AF/MF , [Z] , MAGN , [Z] , (M) , [Z] , WB , [Z] , [Z] , REC REVIEW , PHOTO , CH/CH , MENU	Přiřaditelné tlačítko na obrazovce (📖 84) • Ve výchozím nastavení je tlačítku přiřazena funkce [PHOTO] Fotky] (pořídí fotografii).
[E3Off]	Sledování (📖 61)
	Stupnice expozice (📖 43)
	Záznamová úroveň zvuku (📖 71, 73)

Přehrávání

Klipy

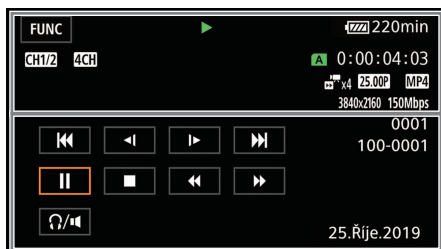

Fotografie



Horní část obrazovky

Ikona/Zobrazení	Popis
[FUNC]	Otevře nabídku FUNC (📖 28).
▶, ⏮, ⏪, ⏩, ⏭, ⏮, ⏭, ⏮, ⏭, ⏮, ⏭	Operace přehrávání (📖 89) ▶: Přehrávání, ⏮: Pozastavení přehrávání, ⏪/⏩: Zrychlené přehrávání, ⏭/⏭: Zpomalené přehrávání, ⏮/⏭: Zpětné přehrávání po jednotlivých snímcích / přehrávání po jednotlivých snímcích
CH0/0, CH0+0/0+0	Výstupní kanál zvuku (📖 98)
[4CH]	Formát zvuku (📖 67)
[A] / [B]	SD karta je používána.
00:00:00:00	Časový kód (📖 64)
000000/000000	Aktuální fotografie/Celkový počet fotografií
📷 x0.0, 📷 x0000	Režim nahrávání pomalého a rychlého pohybu a rychlost pro pomalý/rychlý pohyb (📖 38)
50.00P, 25.00P	Rychlost snímání (📖 37)
MP4	Formát videa
0000x0000	Rozlišení (📖 37)
000Mbps	Datový tok (📖 37)
000000	Číslo klipu
000-0000	Číslo souboru (📖 106)

Dolní část obrazovky

Ikona/Zobrazení	Popis
⏮, ⏭, ⏮, ⏭, ⏮, ⏭, ⏮, ⏭, ⏮, ⏭	Ovladače přehrávání klipů (📖 89)
🔊/🔊	Hlasitost sluchátek/reproduktoru (📖 75, 90)
📷, 🏠	Ovladače přehrávání pro fotografie (📖 89)
Time and date F00 1/00000	Datový kód (📖 104)

Odstraňování problémů

V případě problému s videokamerou postupujte podle dále uvedených pokynů pro jejich odstranění. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko Canon.

Napájení

Videokamera se nezapne nebo se sama vypne.

- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.
- Vyměňte napájecí akumulátor a znovu jej řádně nasadíte.

Nelze nabít napájecí akumulátor.

- Zajistěte, aby byla videokamera vypnutá, jen tak může nabíjení začít.
- Teplota napájecího akumulátoru je mimo provozní rozsah (přibl. 0–40 °C). Vyměňte napájecí akumulátor, studený akumulátor ohřejte, horký akumulátor nechejte zchladnout a zopakujte znovu dobíjení.
- Napájecí akumulátor nabíjejte v rozmezí teplot přibl. 0 °C až 40 °C.
- Napájecí akumulátor je poškozen. Vyměňte napájecí akumulátor.
- Videokamera nemůže komunikovat s připojeným napájecím akumulátorem. Napájecí akumulátory nedoporučené společností Canon pro tuto videokameru nelze v této videokameře nabíjet.
- Pokud používáte napájecí akumulátor doporučený společností Canon pro tuto videokameru, může být problém s videokamerou nebo napájecím akumulátorem. Obraťte se na servisní středisko Canon.

Z kompaktního napájecího adaptéru je slyšet nějaký zvuk.

- Pokud je kompaktní napájecí adaptér zapojen do sítě, vydává slabý zvuk. Nejedná se o chybnou funkci.

Napájecí akumulátor se vybíjí extrémně rychle i při normálních teplotách.

- Akumulátor může být u konce své životnosti. Kupte si nový napájecí akumulátor.

Záznam

Stisknutí tlačítka START/STOP nespustí nahrávání.

- Nelze nahrávat v době, kdy videokamera zapisuje předchozí záznamy na SD kartu (když svítí nebo bliká indikátor ACCESS). Vyčkejte, až videokamera dokončí prováděnou operaci.
- Zajišťovací páčka na rukojeti je v poloze , čímž vyřazuje tlačítko START/STOP z činnosti. Změňte pozici zajišťovací páčky.

Místo, ve kterém bylo stisknuto tlačítko START/STOP, neodpovídá začátku/konci záznamu.

- Mezi stisknutím tlačítka START/STOP a skutečným začátkem/koncem záznamu může být malé zpoždění. Nejedná se o chybnou funkci.

Videokamera nezaostřuje.

- Automatické zaostřování pro daný objekt nefunguje. Zaostřete ručně ( 57).
- Hledáček není seřízen. Pomocí páčky dioptrického seřízení proveďte nastavení ( 20).
- Objektiv nebo snímač funkce Instantní AF není čistý. Očistěte objektiv nebo snímač měkkým hadříkem na čištění brýlí ( 125). Nikdy k čištění objektivu nepoužívejte papírový kapesník.

Použití kolébkového ovladače zoomu na gripu nemá žádný účinek.

- Kolébkový ovladač zoomu na gripu je deaktivován. Nastavte položku [Nastavení kamery] ➤ [Ovládání zoomu na držáku] na [Povolit].

Použití kolébkového ovladače zoomu na rukojeti nemá žádný účinek.

- Kolébkový ovladač zoomu na rukojeti je deaktivován. Nastavte položku [Nastavení kamery] ➤ [Ovládání zoomu na rukojeti] na [Povolit].

Použití zaostřovacího/zoomovacího kroužku nemá žádný účinek.

- Zaostřovací/zoomovací kroužek je deaktivován. Nastavte položku [Nastavení kamery] ➤ [Ovl. kroužku zoom/ostření] na [Povolit].

Když se objekt rychle pohybuje před objektivem, jeho obraz je mírně deformován.

- Jde o jev typický pro obrazové snímače CMOS. Pokud se objekt rychle pohybuje před videokamerou napříč scénou, obraz se může jevit mírně zaoblený. Nejedná se o chybnou funkci.

Změna provozního režimu mezi režimem nahrávání (●)/pohotovostním režimem (■)/režimem přehrávání (▶) je delší než obvykle.

- Pokud je na kartě SD velký počet klipů, mohou některé operace trvat déle, než je obvyklé. Uložte si své záznamy (📁 99) a inicializujte kartu (📁 32).

Klipy nebo fotografie nelze řádně zaznamenat.

- K tomuto může dojít časem, když se klipy a fotografie opakovaně zaznamenávají a odstraňují. Uložte si své záznamy (📁 99) a inicializujte kartu (📁 32).

Po dlouhodobém používání se videokamera může zahřát na vysokou teplotu.

- Videokamera se může při dlouhodobém používání zahřát; nejedná se o selhání. Pokud se videokamera zahřívá neobvykle nebo se zahřeje za krátkou chvíli, může to indikovat problém s videokamerou. Obratě se na servisní středisko Canon.

Přehrávání

Nelze odstranit klipy/fotografie.

- Spínač LOCK na SD kartě je nastaven tak, aby bránil nechtěnému smazání dat. Změňte pozici spínače LOCK.
- Fotografie, jejichž ochrana byla nastavena použitím jiných zařízení, nelze odstranit pomocí této videokamery.
- Nemusíte být schopni odstranit klipy zaznamenané nebo editované na jiném zařízení.

Odstranění klipů trvá déle než obvykle.

- Pokud je na kartě SD velký počet klipů, mohou některé operace trvat déle, než je obvyklé. Uložte si své záznamy (📁 99) a inicializujte kartu (📁 32).

Nelze kopírovat klipy/fotografie

- Klipy/fotografie se vám nemusí podařit zkopírovat, pokud byly zaznamenaný nebo editovány jiným zařízením a potom přeneseny na SD kartu připojenou k počítači.

Jednotlivé klipy/fotografie v indexovém zobrazení nelze označit zaškrtnutím znaménkem ✓

- Nelze individuálně vybrat více než 100 klipů/fotografií. Vyberte [Všechny klipy] nebo [Všechny snímky] namísto volby [Vybrat].

Indikátory a zobrazované informace

 se zobrazí na obrazovce červeně.


- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.

 se zobrazí na obrazovce červeně.

- Videokamera nemůže komunikovat s nasazeným napájecím akumulátorem, proto nelze zobrazit zbývající dobu provozu akumulátoru.

Kontrolka snímání nesvítí.

- Změňte nastavení položky [Nastavení systému] ➤ [Kontrolka snímání] na [Zapnout].

Kontrolka snímání rychle bliká.  (4x za sekundu)

- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.
- Na SD kartě vybrané pro záznam není dostatek volného místa. Odstraněním některých záznamů (📖 91) uvolněte na kartě místo nebo kartu vyměňte.

A/B se zobrazí na obrazovce červeně.

- SD karta je plná. Odstraněním některých záznamů (📖 91) uvolněte na kartě místo nebo kartu vyměňte.

A/B se zobrazí na obrazovce červeně.

- Došlo k chybě karty. Vypněte videokameru. SD kartu vyjměte a vložte znovu. Pokud se zobrazí nezmění zpět na normální, inicializujte SD kartu (📖 32).

Indikátor ACCESS svítí červeně i po zastavení záznamu.

- Klip se zaznamenává na kartu. Nejedná se o chybnou funkci.

Červený indikátor POWER/CHG bliká rychle (jedno bliknutí v intervalech 0,5 sekundy).

- Teplota napájecího akumulátoru je mimo provozní rozsah (přibl. 0–40 °C). Vyjměte napájecí akumulátor, studený akumulátor ohřejte, horký akumulátor nechejte zchladnout a zopakujte znovu dobíjení.
- Napájecí akumulátor nabíjejte v rozmezí teplot přibl. 0 °C až 40 °C.
- Napájecí akumulátor je poškozen. Použijte jiný napájecí akumulátor.
- Nabíjení se zastavilo v důsledku závady kompaktního napájecího adaptéru nebo napájecího akumulátoru. Obraťte se na servisní středisko Canon.

↔ bliká na obrazovce.

- Připojili jste volitelný GPS přijímač GP-E2 k videokameře v režimu **MEDIA**. Odpojte přijímač a znovu jej připojte po nastavení videokamery do režimu **CAMERA**.

Obraz a zvuk

Obrazovka je příliš tmavá.

- Jas nastavte pomocí položky [Nastavení displeje] ➡ [Jas LCD] nebo [Podsvětlení LCD].

Informace se opakovaně zobrazují a nezobrazují.

- Napájecí akumulátor je vybitý. Napájecí akumulátor vyměňte nebo nabijte.
- Vyjměte napájecí akumulátor a znovu jej řádně nasadte.

Na obrazovce se zobrazují abnormální znaky a videokamera nepracuje obvyklým způsobem.

- Odpojte napájecí zdroj a po krátké chvíli jej znovu zapojte.

Na obrazovce je obrazový šum.

- Udržujte vzdálenost mezi videokamerou a zařízeními, která vyzařují silné elektromagnetické pole, jako např. v blízkosti silných magnetů a motorů, MRI zařízení nebo vedení vysokého napětí.

Na obrazovce se objevují vodorovné pruhy.

- Jde o jev charakteristický pro obrazové snímače CMOS, který vzniká při snímání za osvětlení určitými typy zářivkových, rtuťových nebo sodíkových světel. Nejedná se o chybnou funkci. Tyto symptomy můžete redukovat tím, že nastavíte položku [Nastavení kamery] ➡ [Redukce blikání] na [Automat.] nebo rychlost závěrky na hodnotu přizpůsobenou frekvenci místní elektrické sítě (1/100 pro 50 Hz systémy, 1/60 pro 60 Hz systémy).

Obraz v hledáčku je rozmazán.

- Nastavte optiku hledáčku páčkou dioptrického seřízení (📖 20).

V hledáčku se neobjeví žádný obraz.

- Zavřete LCD panel a vysunutím hledáčku jej aktivujte.

Nelze nahrávat zvuk.

- Přepínač ON/OFF pro zdířku INPUT není nastaven do správné pozice.
- Externí mikrofon připojený do zdířky INPUT 1/INPUT 2 vyžaduje Phantom napájení. Nastavte příslušný přepínač volby citlivosti pro vstup INPUT 1/INPUT 2 na MIC+48V (📖 70).
- Externí mikrofon připojený do zdířky MIC není zapnutý nebo je jeho baterie vybitá. Volitelně je připojený externí mikrofon s podporou napájení, ale položka [Nastavení zvuku] ➤ [Napájení MIC] je nastavena na [Vypnout].
- Záznamová úroveň zvuku není správně nastavena (📖 71, 73).

Zvuk je zkreslen nebo je zaznamenan slabě.

- Záznamy pořízené na velmi hlučných místech (např. ohňostroje nebo koncerty) mohou mít zkreslený zvuk nebo nemusí být zvuk zaznamenan ve skutečné hlasitosti. Aktivujte tlumič mikrofonu (📖 72, 74) nebo nastavte záznamovou úroveň zvuku ručně.

Obraz je zobrazován správně, ale z vestavěného reproduktoru nevychází zvuk.

- Hlasitost reproduktoru je vypnuta. Upravte hlasitost (📖 90).
- V režimu  dojde k ztlumení zvuku z vestavěného reproduktoru, pokud jsou k videokameře připojena sluchátka.

SD karta a příslušenství

Nelze vložit SD kartu.

- SD karta, kterou se snažíte vložit, není ve správné orientaci. Zorientujte ji a vložte.

Na SD kartu nelze nahrávat.

- Musí být použita kompatibilní SD karta (📖 30).
- Inicializujte SD kartu (📖 32), pokud ji ve videokameře používáte poprvé.
- SD karta je plná. Odstraněním některých záznamů (📖 91) uvolníte na kartě místo nebo SD kartu vyměňte.

Volitelný dálkový ovladač RC-V100 a běžně dostupná dálková ovládání nepracují.

- Při použití volitelného dálkového ovladače RC-V100 se ujistěte, že je položka [Nastavení systému] ➤ [Terminál REMOTE] nastavena na [RC-V100 (REMOTE A)], resp. při použití na trhu běžně dostupných dálkových ovládání na [Standardní].
- Vypněte videokameru a připojte znovu volitelný dálkový ovladač a videokameru znovu zapněte.

Připojení k externím zařízením

Na blízké televizní obrazovce je šum ve videu.

- Používáte-li videokameru v místnosti, kde se nachází televizor, zachovávejte dostatečnou vzdálenost mezi kompaktním napájecím adaptérem a napájecím a anténním kabelem televizoru.

Přehrávání na videokameře je v pořádku, na externím monitoru není ale nic vidět.

- Videokamera není správně připojena k externímu monitoru. Ujistěte se, že je videokamera připojena správně (📖 95).
- Videovstup na externím monitoru není ve videozdířce, do níž připojujete videokameru. Vyberte správný videovstup.

Videokamera je připojena prostřednictvím volitelného vysokorychlostního kabelu HDMI HTC-100, ale na externím monitoru není obraz nebo nevychází zvuk.

- Odpojte vysokorychlostní HDMI kabel a potom obnovte připojení nebo videokameru vypněte a znovu zapněte.
- Připojený monitor není kompatibilní s vybranou konfigurací videa. Změňte konfiguraci videa na takovou, která je podporována monitorem.

Počítač videokameru nerozpozná, přestože je připojena správně.

- Videokameru připojte k počítači pouze tehdy, když je zobrazeno indexové zobrazení fotografií.
- Odpojte USB kabel a videokameru vypněte. Za chvíli videokameru zapněte a obnovte připojení.
- Připojte videokameru k jinému USB portu na počítači.

Nelze přenášet klipy a fotografie do počítače.

- SD karta obsahuje příliš mnoho klipů a fotografií. Provedte odstranění některých záznamů (📄 91) tak, aby na SD kartě bylo dohromady 2 500 (Windows)/1 000 (macOS) nebo méně záznamů.

119

Seznam hlášení (v abecedním pořadí)

Akumulátorová sada není kompatibilní. Vypněte kameru.

- Do videokamery byl vsazen napájecí akumulátor, který Canon nedoporučuje používat v této kameře, a videokamera byla zapnuta. Videokamera se automaticky vypne do 4 sekund.

Dobijte akumulátor

- Napájecí akumulátor je vybitý. Dobijte akumulátor.

Chyba komunikace baterie. Je na baterii uvedeno logo společnosti Canon?

- Připojili jste napájecí akumulátor, který Canon nedoporučuje používat s touto videokamerou.
- Pokud používáte napájecí akumulátor doporučený společností Canon pro tuto videokameru, může být problém s videokamerou nebo napájecím akumulátorem. Obráťte se na servisní středisko Canon.

Chyba v názvu souboru

- Číslo složek a souborů dosáhla maximálních hodnot. Nastavte položku [Nastavení záznamu] ➤ [Číslování klipů MP4/snímků] na [Reset] a inicializujte SD kartu (📄 32).

Inicializujte pouze prostřednictvím kamery

- SD kartu inicializujte touto videokamerou (📄 32).

Klip nelze oříznout.

- Klipy nahrané nebo zkopírované s pomocí jiných zařízení nelze stříhat.

Kryt paměťové karty je otevřený

- Po vložení SD karty zavřete kryt slotu karty SD.

Může se stát, že na tuto paměťovou kartu nelze nahrávat filmy.

- Došlo k chybě SD karty. Videokamera nemůže nahrávat nebo zobrazovat obraz. Zkuste SD kartu vyjmout a znovu vložit, nebo použít jinou SD kartu.

Na tuto paměťovou kartu nelze nahrávat

- Klipy nelze nahrávat na SD kartu 512 MB nebo menší. Použijte kompatibilní SD kartu (📄 30).

Nahrávání bylo zastaveno v důsledku nedostatečné rychlosti zápisu na paměťovou kartu.

- Rychlost zápisu SD karty byla příliš nízká, a záznam byl proto zastaven. K záznamu klipů s rozlišením 3840x2160 nebo používání režimu nahrávání pomalého a rychlého pohybu použijte SD kartu s označením UHS Speed Class U3. Pro záznam ostatních klipů použijte SD kartu s označením SD Speed Class 6 nebo 10, resp. UHS Speed Class U1 nebo U3.
- Po opakovaném záznamu, odstraňování a editaci klipů (při fragmentované paměti) může zápis dat na SD kartu trvat delší dobu a záznam se může zastavit. Uložte si své záznamy (📄 99) a inicializujte SD kartu (📄 32).

Některé klipy se nepodařilo smazat.

- Klipy chráněné/editované v jiných zařízeních a následně přenesené na SD kartu připojenou k počítači nelze touto videokamerou odstranit.

Není žádný snímek

- Pro přehrávání není žádný snímek.

Operace zrušena

- Nelze přistupovat k SD kartě. Zkontrolujte SD kartu a ujistěte se, že je správně vložena a pracuje správně.
- Došlo k chybě SD karty. Videokamera nemůže nahrávat nebo zobrazovat obraz. Zkuste SD kartu vyjmout a znovu vložit, nebo použít jinou SD kartu.

Paměťová karta je ochráněná proti zápisu

- Spínač LOCK na SD kartě je nastaven tak, aby bránil nechtěnému smazání dat. Změňte pozici spínače LOCK.

Paměťová karta je plná

- SD karta je plná. Odstraněním některých záznamů (📁 91) uvolníte na kartě místo nebo SD kartu vyměňte.

Paměťová karta není vložena

- Vložte do videokamery kompatibilní SD kartu (📁 30).

Pravidelně si zálohujte nahrávky

- Toto hlášení se může zobrazit po zapnutí videokamery. V případě chybné funkce může dojít ke ztrátě záznamů, proto si své záznamy pravidelně zálohujte.

Příliš mnoho fotek a MP4 filmů. Odpojte kabel USB.

- Odpojte kabel USB. Zkuste použít čtečku karet nebo snížit kombinovaný počet klipů MP4 a fotografií na SD kartě pod 2 500 (Windows) nebo 1 000 (macOS).
- Pokud se dialogové okno zobrazilo na monitoru počítače, zavřete jej. Odpojte USB kabel a po chvíli obnovte připojení.

Probíhá přístup k paměťové kartě. Kartu nevyjímejte.

- Otevřeli jste kryt slotu karty SD v době, kdy videokamera přistupovala na SD kartu nebo videokamera začala přistupovat na kartu po otevření krytu slotu karty SD. Nevyjímejte SD kartu, dokud hlášení nezmizí.

Scénu nelze přehrát. Inicializovat pouze pomocí kamery

- SD karta ve videokameře byla inicializována na počítači. Kartu inicializujte touto videokamerou (📁 32).

Scénu nelze přehrát.

- Klipy nelze přehrávat z SD karty 512 MB nebo menší. Použijte kompatibilní SD kartu (📁 30).

Úloha je v průběhu. Neodpojujte zdroj napájení.

- Videokamera aktualizuje SD kartu. Počkejte do skončení operace. Do té doby neodpojujte kompaktní napájecí adaptér ani nevyjímejte napájecí akumulátor.

Žádné klipy

- Nejsou vybrány žádné klipy na SD kartě.

Zkontrolujte paměťovou kartu

- Nelze přistupovat k SD kartě. Zkontrolujte SD kartu a ujistěte se, že je správně vložena a pracuje správně.
- Došlo k chybě SD karty. Videokamera nemůže nahrávat nebo zobrazovat obraz. Zkuste SD kartu vyjmout a znovu vložit, nebo použít jinou SD kartu.
- Do videokamery jste vložili kartu MultiMedia Card (MMC). Použijte doporučenou SD kartu (📁 30).
- Jestliže se po zmizení hlášení zobrazí [A]/[B] v červené barvě, proveďte následující: Vypněte videokameru a SD kartu vyjměte a vložte znovu. Jestliže se [A]/[B] zobrazí v zelené barvě, můžete znovu spustit záznam/přehrávání. Pokud problém přetrvává, uložte si své záznamy (📁 99) a inicializujte SD kartu (📁 32).

Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze

Přečtěte si tyto pokyny. Pro zajištění bezpečného provozu je nutné se jimi řídit.



VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečí vážného zranění nebo usmrcení.

- Přestaňte produkt používat při výskytu neobvyklých příznaků, například kouře nebo podivného zápachu.
- Nedotýkejte se nechráněných vnitřních částí.
- Chraňte produkt před vodou. Nevkládejte dovnitř produktu žádné předměty a nenaplňujte jej tekutinami.
- Je-li produkt zapojen do elektrické zásuvky, nedotýkejte se ho při bouřce. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy produkt nerozebírejte ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
- Chraňte produkt před silnými nárazy a vibracemi.
- Při používání běžně dostupných baterií nebo dodaných napájecích akumulátorů dbejte níže uvedených pokynů.
 - Baterie a napájecí akumulátory používejte pouze s produkty, pro které jsou určeny.
 - Chraňte baterie před nadměrným teplem a ohněm.
 - Nenabíjejte baterie ani napájecí akumulátory pomocí neschválených nabíječek.
 - Chraňte kontakty před znečištěním a zabraňte jejich styku s kovovými kolíky a jinými kovovými objekty.
 - Pokud z baterií nebo napájecích akumulátorů začne vytékat tekutina, přestaňte je používat. Pokud tato tekutina potřísní vaši pokožku nebo oblečení, omyjte zasažené místo důkladně tekoucí vodou. Dostane-li se do kontaktu s okem, důkladně oko vypláchněte tekoucí vodou a ihned vyhledejte lékaře.
 - Rozhodnete-li se baterie nebo napájecí akumulátory zlikvidovat, zaisolujte kontakty páskou nebo jiným způsobem. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, explozi nebo požáru.
- S tímto produktem používejte pouze zdroje, které jsou zmíněny v tomto návodu k používání.
- Při používání nabíječky nebo napájecího adaptéru dbejte níže uvedených pokynů.
 - Produkt nezapojujte ani neodpojte vlhkýma rukama.
 - Nepoužívejte produkt, pokud není síťová zástrčka zcela zasunuta do elektrické zásuvky.
 - Chraňte síťovou zástrčku a kontakty před znečištěním a zabraňte jejich styku s kovovými špendlíky a jinými kovovými objekty.
 - Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Nepoškozujte ani nepřerušujte napájecí kabel ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
 - Nezabalujte produkt do látek ani jiných materiálů během používání nebo krátce po používání, pokud je produkt zahřátý.
 - Neodpojte produkt taháním za napájecí kabel.
 - Nenechávejte produkt zapojený do zdroje napájení po dlouhou dobu.
- Nedovolte, aby produkt během používání přišel do kontaktu s vaší pokožkou po delší dobu. I když se vám nezdá, že je produkt příliš horký, mohli byste si způsobit mírná kontaktní popálení, která se mohou projevit zarudnutím pokožky a vytvořením puchýřů. Uživatelům s problémy oběhu nebo s méně citlivou pokožkou nebo při používání videokamery na velmi horkých místech doporučujeme používat stativ nebo podobné vybavení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah malých dětí.
- Pravidelně odstraňujte prach nahromaděný na síťové zástrčce a elektrické zásuvce pomocí suchého hadříku.

UPOZORNĚNÍ

Označuje nebezpečí zranění.


- Neponechávejte produkt na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, protože by mohlo vzniknout riziko popálení nebo poranění.
- Nasazujte produkt pouze na dostatečně robustní stativ.
- Nedívejte se dlouhou dobu na obrazovku nebo do hledáčku. Mohlo by to vyvolat příznaky podobné nevolnosti z pohybu. Pokud k tomu dojde, ihned přestaňte produkt používat a před dalším používáním produktu chvíli vyčkejte.

122

Videokamera

V zájmu zajištění maximální výkonnosti dbejte dále uvedených upozornění.

- **Své záznamy si pravidelně ukládejte.** Nezapomeňte si pravidelně přenášet záznamy do počítače (📖 99) a ukládat je. Tím ochráníte důležité záznamy pro případ, že dojde k poškození paměťové karty, a vytvoříte na SD kartě volné místo. Společnost Canon odmítá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat.
- Videokameru nepoužívejte nebo neskladujte na místech, kde se vyskytuje prach nebo písek. Videokamera není vodotěsná – chraňte ji před vodou, blátem nebo solí. Pokud některá z uvedených látek pronikne do videokamery, může ji anebo objektiv poškodit.
- Nepoužívejte videokameru poblíž elektromagnetického pole jako např. v blízkosti silných magnetů a motorů, MRI zařízení nebo vedení vysokého napětí. Použití videokamery na takovýchto místech může vést k anomáliím ve videu nebo audiu nebo ke vzniku šumu ve videu.
- Objektiv nebo hledáček nesměřujte nikdy přímo na silné zdroje světla. Nenechávejte videokameru nasměrovanou na objekt s vysokou intenzitou světla. Při upevnění ke stativu nebo při používání v ruce věnujte pozornost svému okolí, protože objektiv či hledáček mohou být namířeny do zdroje výrazného světla. Když videokameru nepoužíváte, mějte objektiv zavřený.
- Nikdy nenoste videokameru za LCD panel. LCD panel zavírejte opatrně. Nositel-li videokameru na předřzném řemínku na zápěstí, nepohupujte s ní – minimalizujete nebezpečí nárazu videokamery na překážku.
- **S dotykovou obrazovkou zacházejte opatrně.** Netlačte na obrazovku velkou silou a při výběru voleb nepoužívejte kuličková pera nebo jiné nástroje s tvrdým hrotem. Mohli byste poškodit její povrch.
- Na dotykovou obrazovku nedávejte žádnou ochrannou fólii. Videokamera je vybavena kapacitní dotykovou obrazovkou. Proto se může stát, že nebude fungovat správně, pokud na ní bude ochranná fólie.
- Chcete-li nasadit videokameru na stativ, dbejte na to, aby byl upevňovací šroub stativu kratší než 6,5 mm. Při použití jiných stativů by mohlo dojít k poškození videokamery.
- **Při záznamu klipů se snažte zachovat klidný, stabilní obraz.** Nadměrné pohyby s videokamerou při nahrávání a přílišné používání rychlého zoomu a sledování pohybujících se objektů (panning) může způsobit, že natočené scény budou prudké a trhané. V mimořádných případech může přehrávání takto zaznamenaných scén vyvolat nevolnost z pohybu. Pokud k tomu dojde, okamžitě zastavte přehrávání a podle potřeby si udělejte přestávku.



Dlouhodobé skladování

Předpokládáte-li, že nebudete dlouhodobě videokameru používat, uložte ji na bezprašném místě, kde je nízká vlhkost a teploty pod 30 °C.

Napájecí akumulátor

NEBEZPEČÍ!

S napájecím akumulátorem vždy zacházejte opatrně.

- Akumulátor nevhazujte do ohně (nebezpečí výbuchu).
- Napájecí akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 °C. Nenechávejte jej poblíž topení nebo v horkých dnech v uzavřeném vozidle.
- Nikdy akumulátor nerozebírejte ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
- Dbejte na to, aby nedošlo k jeho pádu a nevystavujte ho nárazům.
- Akumulátor chraňte před vodou.
- Špinavé kontakty mohou zapříčinit nekvalitní propojení napájecího akumulátoru s videokamerou. Kontaktní plochy čistěte suchou látkou.

123

Dlouhodobé skladování

- Napájecí akumulátory skladujte na suchém místě s teplotou nepřekračující 30 °C.
- V zájmu dlouhodobé životnosti napájecího akumulátoru akumulátor před uskladněním plně vybijte.
- Alespoň jednou ročně všechny své napájecí akumulátory plně nabijte a vybijte.

Zbývajících doba provozu akumulátoru

Používáte-li napájecí akumulátor, který je kompatibilní s inteligentním systémem Intelligent System, a zobrazená doba zbývajících do vybití akumulátoru není správná, napájecí akumulátor plně nabijte. Doba však nemusí být zobrazována správně po velkém počtu opakovaných použití, není-li plně nabitý napájecí akumulátor používán nebo je-li napájecí akumulátor dlouhodobě používán ve vysokých teplotách. Dobu zobrazenou na displejiberte pouze jako orientační hodnotu.

Informace k používání napájecích akumulátorů jiné značky než Canon

- V zájmu vaší bezpečnosti nebudou napájecí akumulátory, které nejsou originální akumulátory Canon, nabíjeny, když je nasadíte do této videokamery nebo do volitelné nabíječky CG-800E.
- Doporučujeme používat originální napájecí akumulátory Canon nesoucí  Intelligent Li-ion Battery značku Intelligent System.
- Pokud do videokamery nasadíte jiné napájecí akumulátory než originální napájecí akumulátory Canon, zobrazí se  a zbývajících doba provozu akumulátoru se nebude zobrazovat.

SD karta

- Doporučujeme zálohovat záznamy na SD kartě do počítače. Data se mohou poškodit nebo ztratit v důsledku závad na kartě nebo vlivem statické elektřiny. Společnost Canon odmítá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu a poškození dat.
- Nedotýkejte se kontaktů na kartě a chraňte je před znečištěním a prachem.
- SD karty nepoužívejte na místech se silným magnetickým polem.
- Nenechávejte SD karty na místech s vysokou vlhkostí nebo teplotou vzduchu.
- SD karty nerozebírejte, neohýbejte, nenamáčejte a zabraňte, aby spadly nebo byly vystaveny nárazům.
- Před vložením zkontrolujte orientaci SD karty. Budete-li nesprávně zorientovanou SD kartu zasouvat do slotu silou, můžete poškodit kartu nebo videokameru.
- Na SD kartu nelepte žádné štítky nebo samolepky.

Vestavěná dobíjitelná lithiová baterie

Videokamera má vestavěnou dobíjitelnou lithiovou baterii pro uchování data/času a dalších nastavení. Vestavěná lithiová baterie se dobíjí, pokud videokameru používáte, nicméně se může úplně vybit, pokud nebudete videokameru přibl. 3 měsíce používat.

Dobití vestavěné lithiové baterie: Připojte kompaktní napájecí adaptér k videokameře a nechte ho k vypnuté videokameře připojený 24 hodin.

124

Likvidace

Když odstraňujete klipy nebo inicializujete SD kartu, změní se pouze alokační tabulka a uložená data se fyzicky nesmažou. Chcete-li SD kartu zlikvidovat nebo předat jiné osobě, nejprve proveďte její inicializaci (📄 32). Zaplňte ji bezvýznamnými záznamy a potom ji znovu zinicializujte. Tím se obnova původních záznamů maximálně ztíží.

Údržba/Další

Čištění

Tělo videokamery

- K čištění těla videokamery použijte měkký suchý hadřík. Nikdy videokameru nečistěte hadříkem napuštěným čisticí chemikálií ani nepoužívejte žádná organická rozpouštědla (těkavé látky).

125

Objektiv, hledáček a snímač funkce Instantní AF

- Pokud je objektiv nebo snímač funkce Instantní AF znečištěn, nemusí automatické zaostřování pracovat správně.
- Odstraňte veškerý prach nebo nečistotu pomocí ofukovacího balónku bez použití aerosolu.
- Objektiv nebo hledáček opatrně otřete měkkou čistou látkou. Nikdy nepoužívejte hedvábný papír.

Dotyková LCD obrazovka

- Dotykovou LCD obrazovku čistěte čistou, měkkou látkou na čištění optiky.
- Při prudké změně teplot může dojít na povrchu obrazovky ke zkondenzování vodních par. Obrazovku otřete měkkým a suchým hadříkem.

Kondenzace

Při rychlém přenesení videokamery z chladného prostředí do teplého mohou na jejím povrchu zkondenzovat vodní páry. Při zjištění kondenzace přestaňte videokameru používat. Pokud tak neučiníte, můžete ji poškodit.

Ke kondenzaci může dojít v těchto případech:

- Při rychlém přemístění videokamery ze studeného prostředí do teplého
- Když byla videokamera ponechána ve vlhkém prostředí
- Při rychlém vytopení chladné místnosti

Jak zabránit kondenzaci

- Chraňte videokameru před prudkými/extrémními teplotními změnami.
- Vyjměte SD kartu a napájecí akumulátor. Potom videokameru vložte do uzavíratelného vzduchotěsného plastového sáčku a před vyjmutím ji nechte, aby se postupně přizpůsobila teplotní změně.

Při rozpoznání kondenzace

Přesný čas, za který se odpaří kapičky vody, se bude lišit podle místa a klimatických podmínek. Obecným pravidlem je vyčkat před dalším používáním videokamery 2 hodiny.

Zobrazení loga osvědčení

Můžete otevřít obrazovku **MENU** ➤ [ Nastavení systému] ➤ [Informace o osvědčení] pro zobrazení některých informací o osvědčení pro tuto videokameru.


Používání videokamery v zahraničí

Napájecí zdroje

Kompaktním napájecím adaptérem můžete napájet videokameru a nabíjet napájecí akumulátory ve všech zemích, kde je síťové napětí v rozmezí 100 až 240 V~ a kmitočet 50/60 Hz. Informace o napájecích adaptérech do zásuvek používaných v zahraničí získáte v servisním středisku Canon.

Volitelné příslušenství (Dostupnost nemusí být ve všech oblastech stejná)


S videokamerou je kompatibilní dále uvedené volitelné příslušenství. Výběr příslušenství je popsán podrobněji na následujících stranách.



Napájecí akumulátor
BP-820, BP-828



Nabíječka
CG-800E




Kompaktní napájecí
adaptér CA-570




Telekonvertor
TL-H58




Širokoúhlá předsádka
WA-H58



58mm ochranný filtr,
58mm filtr ND4L,
58mm filtr ND8L



Vysokorychlostní kabel
HDMI HTC-100




USB kabel
IFC-400PCU



Dálkový ovladač
RC-V100



GPS přijímač
GP-E2



Ramenní řemen
SS-600/SS-650



Přidržený řemínek
na zápěstí
WS-20



Měkká transportní
brašna
SC-2000

Doporučujeme používat originální příslušenství Canon.


Tento produkt je konstruován tak, aby dosahoval excelentní výkonnosti při použití originálního příslušenství Canon. Společnost Canon nenese odpovědnost za jakékoliv škody na tomto výrobku a/nebo za jakékoliv nehody, např. požár apod., způsobené chybnou funkcí příslušenství jiných výrobců než Canon (např. unikání obsahu napájecího akumulátoru a/nebo jeho roztržení). Záruka se nevztahuje na opravy nutné z důvodu chybné funkce příslušenství jiné značky než Canon, což však neznamená, že takové opravy nemůžete žádat za úhradu.

Napájecí akumulátory

Potřebujete-li další napájecí akumulátory, zvolte jeden z následujících modelů: BP-820 nebo BP-828.


Pokud použijete napájecí akumulátory s označením Intelligent System, videokamera bude komunikovat s akumulátorem a zobrazovat zbývající dobu využitelnosti (s minutovou přesností).

Tyto napájecí akumulátory můžete používat a nabíjet ve videokamerech a nabíječkách kompatibilních se systémem Intelligent System.



Nabíječka CG-800E


Nabíječka slouží k nabíjení napájecích akumulátorů.



Telekonvertor TL-H58

Tento telekonvertor prodlužuje 1,5x ohniskovou vzdálenost objektivu videokamery.


- Telekonvertor nelze používat společně s dodanou sluneční clonou objektivu s krytem objektivu.
- Nejkratší vzdálenost zaostření při největším přiblížení s telekonvertorem je 1,3 m.



Širokoúhlá předsádka WA-H58


S touto širokoúhlou předsádkou se ohnisková vzdálenost objektivu zkrátí 0,75x, což dovoluje vytvářet širokoúhlé perspektivy při interiérových a panoramatických záběrech.

- Širokoúhlou předsádku nelze používat společně s dodanou sluneční clonou objektivu s krytem objektivu.




58mm ochranný filtr, 58mm filtr ND4L, 58mm filtr ND8L

Tato sada filtrů se skládá ze šedého ND filtru a z ochranného MC filtru pro obtížné světelné podmínky.



Měkká transportní brašna SC-2000

Praktická brašna na videokameru s polstrovanými oddíly a spoustou prostoru pro příslušenství.



Pouze příslušenství, které je opatřeno touto značkou, je originálním video příslušenstvím Canon. Doporučujeme používat výhradně video příslušenství Canon nebo výrobky, které jsou opatřeny touto značkou.



Technické údaje

XA45 / XA40

◆ — Uvedené hodnoty jsou přibližné.

130

Systém

- Záznamový systém

Klipy: MP4 Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-2 LPCM (4ch), MPEG-2 AAC-LC (2ch)
Konfigurace videa (rozlíšení, datový tok, rychlost snímání)
3 840 x 2 160: 150 Mb/s (25.00P)
1 920 x 1 080: 35 Mb/s, 17 Mb/s (50.00P, 25.00P)
Vzorkování barev: YCbCr 4:2:0, 8 bitů

Fotografie: DCF (Design rule for Camera File system), kompatibilní s Exif¹ verze 2.3

Typ snímku: JPEG

¹ Tato videokamera podporuje standard Exif 2.3 (označován také jako „Exif Print“). Exif Print je standard pro rozšířenou komunikaci mezi videokamerami a tiskárnami. Připojením na tiskárnu vyhovující standardu Exif Print jsou obrazová data videokamery v době fotografování použita k optimalizaci a výraznému zlepšení kvality tisku.

- Záznamové médium (nezahrnuto)

Karta SD, SDHC (SD High Capacity) nebo SDXC (SD eXtended Capacity) (2 sloty)

- Obrazový snímač

CMOS typu 1/2,3, 21 140 000 pixelů◆

Efektivní pixely: 8 290 000 pixelů◆

- Dotyková LCD obrazovka: 7,50 cm (3,0 palce), barevná širokoúhlá TFT kapacitní dotyková obrazovka s 460 000 body◆ a 100% pokrytím

- Hledáček: 0,61 cm (0,24 palce) širokoúhlý barevný hledáček s ekvivalentem 1 560 000 bodů◆ a 100% pokrytím

- Mikrofon: Stereofonní elektretový kondenzátorový mikrofon, tlumič (20 dB)

- Objektiv

f = 3,67 – 73,4 mm, F/1.8 – 2.8, 20x optický zoom, 8lamelová kruhová clona

Při rozlíšení 3 840 x 2 160 (ekvivalent 35 mm):

30,6 – 612 mm◆ (při aktivovaném režimu Dynamický IS)

29,3 – 601 mm◆ (pro ostatní nastavení stabilizace obrazu)

Při rozlíšení 1920x1080 (ekvivalent 35 mm):

32,0 – 640 mm◆ (při aktivovaném režimu Dynamický IS)

30,5 – 627 mm◆ (pro ostatní nastavení stabilizace obrazu)

- Konfigurace objektivu: 12 čoček v 10 skupinách (dva asférické optické členy)

- Systém AF

Automatické zaostřování (TTL + externí senzor vzdálenosti při nastavení na [Instantní AF] nebo [Střední AF]) nebo Ruční zaostřování

- Průměr filtru: 58 mm

- Nejkratší vzdálenost zaostření

60 cm; 1 cm při nastavení na širokoúhlý záběr

- **Vyvážení bílé**

Automatické vyvážení bílé, uživatelské vyvážení bílé (2 nastavení), uživatelem definovaná barevná teplota nebo přednastavené vyvážení bílé: Denní světlo, Žárovka

- **Minimální osvětlení**

0,3 lx ♦ (režim snímání [Slabé osvětlení], rychlost závěrky 1/2)

4,2 lx ♦ (režim snímání [Programová AE], rychlost snímání 50.00P, rychlost závěrky 1/25, zapnutá automatická pomalá závěrka)

- **Doporučené osvětlení:** Více než 100 lx

- **Stabilizace obrazu:** Optický stabilizátor obrazu + digitální kompenzace

- **Velikost fotografií:** 3 840 x 2 160 (3 080 KB), 1 920 x 1 080 (880 KB)

Čísla v závorkách udávají velikost souboru.

Zdířky

- **Zdířka HDMI OUT:** Konektor HDMI mini, pouze výstup

- **Zdířka USB:** Konektor typu mini-B, Hi-Speed USB; pouze výstup

- **Zdířka MIC**

Ø 3,5 mm stereofonní zdířka minijack (nesymetrická); umožňuje napájení mikrofonů s externím napájením

Citlivost:

–65 dBV (automatická hlasitost, plný rozsah –12 dB) / 1,5 kΩ nebo více

Tlumič mikrofonu: 20 dB

Napájení: 2,4 V (odpor 2,2 kΩ)

- **Zdířky INPUT**

INPUT jack (kolík 1: stínění, kolík 2: horký, kolík 3: studený), 2 zdířky (symetrické)

Citlivost:

Pro vstup mikrofonu: –60 dBu (střed při ruční hlasitosti, plný rozsah –18 dB) / 600 Ω

Pro linkový vstup: 4 dBu (střed při ruční hlasitosti, plný rozsah –18 dB) / 10 kΩ

Tlumič mikrofonu: 20 dB

- **Zdířka ∅ (sluchátka)**

Stereofonní minijack Ø 3,5 mm (asymetrický)

–24 dBV (zátížení 32 Ω, max. hlasitost) / 100 Ω

- **Zdířka REMOTE:** Stereofonní sub-minijack Ø 2,5 mm, pouze vstup

Napájení/další

- **Napájení (jmenovitě)**

7,4 V ss (napájecí akumulátor), 8,4 V ss (kompaktní napájecí adaptér)

- **Příkon ♦:**

4,1 W (150 Mb/s, zapnutý AF, normální jas LCD)

- **Provozní teplota ♦:** 0 – 40 °C

- **Rozměry ♦ [š x v x h] (bez přídržného řemene)**

Pouze videokamera: 109 x 84 x 182 mm

Videokamera s nasazenou sluneční clonou objektivu: 115 x 84 x 231 mm

Videokamera s nasazenou sluneční clonou objektivu a jednotkou rukojeti: 131 x 180 x 231 mm

- Hmotnost♦

- **XA45**

- Pouze videokamera: 740 g

- Videokamera se sluneční clonou objektivu, napájecí akumulátor BP-820, jedna SD karta, rukojeť: 1 130 g

- **XA40**

- Pouze videokamera: 730 g

- Videokamera se sluneční clonou objektivu, napájecí akumulátor BP-820, jedna SD karta, rukojeť: 1 120 g

Kompaktní napájecí adaptér CA-570

- Napájení: 100 – 240 V stř., 50/60 Hz
- Jmenovitý výstup/příkon: 8,4 V ss; 1,5 A / 29 VA (100 V) – 39 VA (240 V)
- Provozní teplota♦: 0 – 40 °C
- Rozměry♦: 52 x 29 x 90 mm
- Hmotnost♦: 135 g

Napájecí akumulátor BP-820

- Typ baterie
Dobíjitelná lithium-iontová baterie, kompatibilní se systémem Intelligent System
- Jmenovité napětí: 7,4 V ss
- Provozní teplota♦: 0 – 40 °C
- Kapacita: 1 780 mAh (běžná); 13 Wh / 1 700 mAh (minimální)
- Rozměry♦: 30,7 x 39,4 x 40,2 mm
- Hmotnost♦: 85 g

Referenční tabulky

Přibližné doby nahrávání

Videokamera kóduje data s použitím proměnlivého datového toku (VBR), proto se skutečné doby nahrávání budou měnit v závislosti na snímaném objektu. V následující tabulce naleznete přibližné doby nahrávání pro jednu operaci záznamu do zaplnění indikované SD karty.

Formát zvuku MP4	Datový tok	SD karta				
		8 GB	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
[4CH] LPCM 16bit 4CH]	150 Mb/s	5 min	10 min	25 min	55 min	110 min
	35 Mb/s	25 min	50 min	110 min	220 min	445 min
	17 Mb/s	45 min	100 min	205 min	420 min	845 min
[2CH] AAC 16bit 2CH]	150 Mb/s	5 min	10 min	25 min	55 min	110 min
	35 Mb/s	25 min	55 min	115 min	240 min	485 min
	17 Mb/s	55 min	120 min	245 min	495 min	995 min

Doby nabíjení, nahrávání a přehrávání

Doby nabíjení uvedené v následující tabulce jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na podmínkách nabíjení a prvním nabití napájecího akumulátoru.

Napájecí akumulátor→	BP-820	BP-828
Podmínky nabíjení↓		
Při použití videokamery	210 min	300 min
Při použití nabíječky CG-800E	190 min	260 min

Doby nahrávání a přehrávání uvedené v následujících tabulkách jsou přibližné a mohou se měnit v závislosti na konfiguraci videa a podmínkách pro nabíjení, záznam nebo přehrávání. Délka vychází z doby používání LCD obrazovky. Skutečná doba použití napájecího akumulátoru může být kratší při snímání v chladném prostředí, při používání jasnějšího nastavení obrazovky atd.

XA45

Napájecí akumulátor	Rozlišení/datový tok	Záznam (max.)	Záznam (typický)*	Přehrávání
BP-820	3840 x 2160 (150 Mb/s)	175 min	100 min	250 min
	1920 x 1080 (35 Mb/s)	200 min	110 min	280 min
BP-828	3840 x 2160 (150 Mb/s)	270 min	150 min	375 min
	1920 x 1080 (35 Mb/s)	305 min	165 min	415 min

* Přibližné doby nahrávání s opakujícími se operacemi, např. start/stop, nastavení zoomu, zapnutí/vypnutí napájení.

Referenční tabulky

X440

Napájecí akumulátor	Rozlišení/datový tok	Záznam (max.)	Záznam (typický)*	Přehrávání
BP-820	3840 x 2160 (150 Mb/s)	175 min	100 min	270 min
	1920 x 1080 (35 Mb/s)	205 min	115 min	290 min
BP-828	3840 x 2160 (150 Mb/s)	270 min	150 min	400 min
	1920 x 1080 (35 Mb/s)	315 min	170 min	435 min

* Přibližné doby nahrávání s opakujícími se operacemi, např. start/stop, nastavení zoomu, zapnutí/vypnutí napájení.

Rejstřík

4kanálový záznam zvuku 67

A

Automat. delší čas 103

Av (režim snímání) 43

B

Barevné pruhy 76

Bodové světlo (Režim speciální scény) 40

C

Citlivost mikrofonu 73

Clona (clonové číslo) 42

Č

Časové pásmo/Letní čas 26

Časový kód 64

Číslo souboru 106

D

Datový kód 78, 104

Datový tok 37

Datum a čas 25

Dálkový ovladač 80

Digitální telekonvertor 56

Dioptrické seřízení 20

Doba nabíjení 133

Duální záznam 32

E

Expozice

AE na dotek 44

AE pro jasy 44

Kompenzace expozice 45

Ruční exponování 42

Zámek expozice 45

Externí mikrofon 69

F

Feritové jádro, nasazení 15

Filtr dolní propusti 74

Filtr ND 46

Formát zvuku 67

Fotografie

Odstranění 91

Pořizování 34

Prohlížení 87

H

Hlasitost 75, 90

Hledáček 20

CH

Chybová hlášení 119

I

Ikony na displeji 111

Informace zobrazované
na obrazovce 78, 111

Infračervené světlo 79

Infračervený záznam 79

Inicializace SD karty 32

J

Jazyk 26

Joystick 24

K

Klipy

Informace o klipu 90

Obnovování 33

Odstranění 91

Přehrávání 87

Záznam 34

Kompaktní napájecí adaptér 15

Kondenzace 125

Konfigurace videa 37

Konfigurace videovýstupu 93

Kontrolka snímání 109

Kopírování záznamů na SD kartu 100

Korekce protisvětla 47

Kód User Bit 66

L

Limit AGC (automatic gain control –
automatické řízení zisku) 48

M

M (režim snímání) 42

N

Nabídka FUNC 28, 101

Nabídky nastavení 27, 102

Napájecí akumulátor

Informace o baterii 110

Nabíjení 15

Zbývající kapacita 17

Nastavení nabídky, uložení a načtení	86
Nástroj MP4 Join Tool	99
Noční scéna (Režim speciální scény)	40

O

Odstranění záznamů	91
Odstraňování problémů	115
Ohňostroj (Režim speciální scény)	41

P

P (režim snímání)	43
Pláž (Režim speciální scény)	40
Portrét (Režim speciální scény)	40
Používání videokamery v zahraničí	126
Prohlížení záznamů	36
Předtočení	77
Přehrávání	87
Přepínač režimů kamery	24
Přepnutí záznamu	32
Připojení k externímu monitoru	95
Připojení napájení (mikrofon)	72
Přiraditelná tlačítka	84
Příslušenství	127

R

Redukce blikání	103
Referenční zvukový signál	76
Reproduktor	90
Reset všech nastavení videokamery	110
Režim AUTO	34
Režim snímání	39
Rozlišení (velikost obrazu)	37
Rozpoznání a sledování tváře	61
Rukojeť	18
Rychlost snímání	37
Rychlost závěrky	42

S

SD karta	123
Inicializace	32
Kompatibilní SD karty	30
Vložení/Vyjmutí	31
Výběr SD karty pro záznam	32
Slabé osvětlení (Režim speciální scény)	40
Sluchátka	75
Sluneční clona objektivu	19
Sníh (Režim speciální scény)	40

Sport (Režim speciální scény)	40
Stabilizátor obrazu	63
Stativ	122
Strih klipů	92

T

Tlačítko CUSTOM	83
Tlumič mikrofonu	72, 74
Tv (režim snímání)	43

U

Uložení klipů do počítače	99
Upozorňující tóny	107

Ú

Údržba	125
--------	-----

V

Vestavěná zálohovací baterie	124
Vestavěný mikrofon	67
Volič CUSTOM	83
Vypnutí upozorňujících tónů	107
Vyvážení bílé	49
Výrobní číslo	12
Vzhled	51
Vzor Zebra	46

Z

Zaostření	57
Automatické zaostřování	60
Použití funkcí zaostřovacího asistenta	58
Přednastavení zaostření	58
Zaostřovací/zoomovací kroužek	52, 57
Zapnutí/vypnutí videokamery	23
Západ slunce (Režim speciální scény)	40
Záznam	34
Záznam pomalého a rychlého pohybu	38
Záznam zvuku	67
Záznamová úroveň zvuku	73
Zdiřka DC IN	15
Zdiřka HDMI OUT	95, 96
Zdiřka MIC	69
Zdiřka SDI OUT*	96
Zdiřka Ω (sluchátka)	75
Zdiřka USB	81
Zdiřky INPUT	67
Zesílený IS	63

Zisk	42
Značky na displeji	108
Zoom	52
Digitální zoom	103
Jemné ovládání zoomu	55
Rychlost zoomu	53, 55
Vysokorychlostní zoom	54
Zvětšení	59
Zvukový výstup	98
Zvýraznění obrysů	59



Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

<http://www.canon-europe.com>

Informace o vaší místní kanceláři společnosti Canon naleznete v záručním listu nebo na webu www.canon-europe.com/Support

Výrobek a příslušná záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon Europa N.V.

Informace v tomto dokumentu jsou platné k únoru 2019. Změna technických specifikací vyhrazena bez oznámení. Informace ke stažení nejnovější verze naleznete na místní webové stránce společnosti Canon.