


iPega 4022 bezdrátový herní ovladač

Uživatelský manuál

Popis produktu

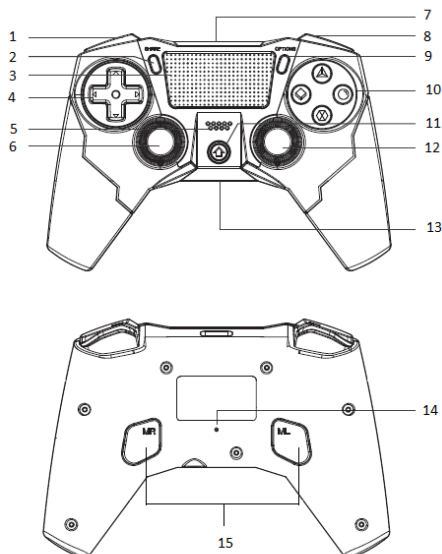

- 1, LT/RB
- 2, tlačítko SHARE
- 3, touchpad
- 4, analogový kříž
- 5, reproduktor
- 6, levý joystick
- 7, nabíjecí USB-C port
- 8, RT/RB
- 9, tlačítko OPTIONS
- 10, ovládací tlačítka
- 11, tlačítko HOME/zapnutí a vypnutí
- 12, pravý joystick
- 13, jack 3.5mm
- 14, resetovací tlačítko
- 15, programovatelná tlačítka MR/ML

Použití

Ovladač lze použít pro PlayStation 4/3, PC a iOS 13 a vyšší

Dosah bezdrátového připojení až 8metrů

LED indikace – barevné rozlišení uživatelů a profilů

Dvojice vibračních motorků

Vestavěný šestiosý gyroskop

3.5mm jack pro připojení sluchátek

Ergonomický design pro pohodlné držení

Režim spánku po 15 minutách nečinnosti

Dual-point touchpad

Připojení k Playstation 4

Zapněte herní konzoli a propojte ovladač pomocí kabelu. Stiskněte tlačítko HOME. Dojde ke spojení s herní konzolí, jako potvrzení bude LED světelná indikace trvale svítit. Poté odpojte USB-C kabel.

Pro kalibraci gyroskopu vypněte ovladač a položte ho na rovnou plochu, např. na stůl a stiskněte současně HOME + OPTION. Jakmile se LED indikace rozsvítí. Pro potvrzení úspěšné kalibrace bude LED indikace svítit střídavě červeně, zeleně a modře.

Připojení k PC a PS3

Propojení je možné pouze pomocí kabelu.

PC – propojte kabelem ovladač a PC. LED indikace se rozsvítí zeleně. Nyní je nastavený jako ovladač pro Xbox 360. Pro změnu rozložení stiskněte tlačítko HOME

PS3 – zapněte herní konzoli a propojte s ní ovladač pomocí kabelu. Jakmile dojde ke spojení s herní konzolí, bude LED indikace svítit modře. Nyní odpojte kabel a stiskněte tlačítko HOME pro aktivaci bezdrátového režimu.

iOS MFi herní režim

Vypněte ovladač, stiskněte SHARE + HOME současně pro zapnutí. HOME tlačítko bude blikat.

V Bluetooth seznamu v iOS zařízení vyberte „DUALSHOCK 4 Wireless controller“ a spárujte.

Po spárování lze hrát MFi hry

Nabíjení

Při nízkém stavu baterie bude LED indikace blikat.

Zapojte do ovladače USB-C kabel a opačný konec zapojte do USB nebo síťového adaptéru. Nabíjení je signalizováno žlutě. Při plném nabití LED indikace zhasne.

Programování tlačítek

Tlačítka MR/ML mohou být naprogramována podle vašich potřeb. Podržte tlačítko OPTIONS na 3s nebo až začne LED indikace blikat modře, červeně a zeleně. Poté tlačítko pusťte. Vyberte si jedno tlačítko, nebo sled stisknutí a stiskněte programované tlačítko pro ukončení. Pro vymazání stiskněte OPTIONS a naprogramované tlačítko na 3s.

Specifikace

Kapacita baterie 500mAh

Doba nabíjení až 2 hodiny

Max dosah bezdrátového spojení 8m

Nabíjecí napětí 5V

Nabíjecí proud <300mA

Podpora Bluetooth 3.0 a vyšší

Obsah balení

Herní ovladač

USB-C kabel