


A10050 Power Bank User's Manual

EN

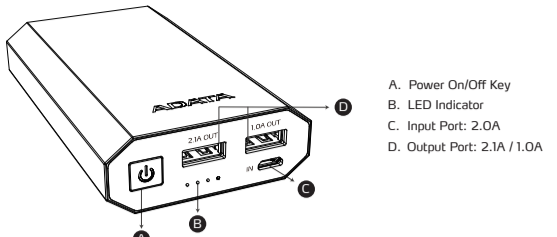

- A. Power On/Off Key
B. LED Indicator
C. Input Port: 2.0A
D. Output Port: 2.1A / 1.0A

Product Features
• Battery Capacity: 10050mAh
• Rated Voltage: Input - DC 5V=2.0A / DC 5V=1.0A
• Charging Time: 6-7 hours (when using a compatible DC 5V=2.0A adapter)

Power Display table with columns for Indicator and Status, showing light on, flashing, and dim light states.


Operation section with sub-sections 'Charge Your Mobile Device' and 'Charge the Power Bank', including diagrams of a phone and the power bank being charged.

Cautions
1. Use the microUSB cable to charge the Power Bank.
2. Do not leave this product in an enclosed vehicle. Extreme heat and sunlight may damage the power bank.

Warranty
ADATA warranty policy applies to all customers who purchased ADATA products through authorized agents. ADATA provides replacement or repair services for defective products within the applicable warranty period.

A10050 Power-Bank - Benutzerhandbuch

DE

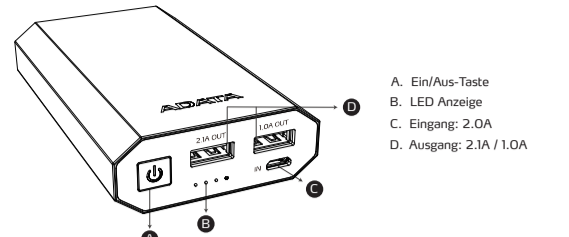

- A. Ein/Aus-Taste
B. LED Anzeige
C. Eingang: 2.0A
D. Ausgang: 2.1A / 1.0A

Produktmerkmale
• AkkuKapazität: 10050mAh
• Nennspannung: Eingang - DC 5V=2.0A
Ausgang - DC 5V=2.1A / DC 5V=1.0A

Stromanzeige table with columns for Anzeige and Status, showing light on, flashing, and dim light states.


Bedienung section with sub-sections 'Aufladen Ihres Handheld-Geräts' and 'Aufladen der Power-Bank', including diagrams of a phone and the power bank being charged.

Vorsichtshinweise
1. Verwenden Sie das microUSB Kabel, um die Power Bank aufzuladen.
2. Lassen Sie dieses Produkt nicht in einem verschlossenen Fahrzeug liegen. Die Power-Bank kann durch extreme Hitze und Sonnenlicht beschädigt werden.

Garantie
Die ADATA-Garantiebedingungen sind gültig für alle Kunden, die ein ADATA-Produkt von autorisierten Vertriebspartnern erworben haben.

Manuel de l'utilisateur de la banque d'alimentation A10050

FR

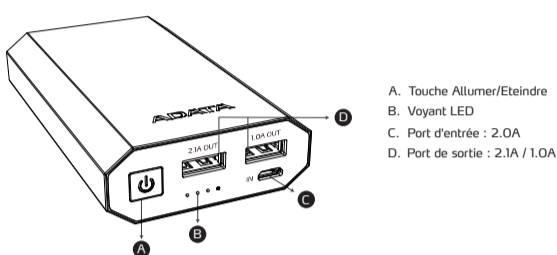

- A. Touche Allumer/Eteindre
B. Voyant LED
C. Port d'entrée : 2.0A
D. Port de sortie : 2.1A / 1.0A

Caractéristiques du produit
• Capacité de la batterie: 10050mAh
• Tension nominale: Entrée - CC 5V = 2.0A
Port de sortie - CC 5V = 2.1A / CC 5V = 1.0A

Affichage d'alimentation table with columns for Indicateur and Etat, showing light on, flashing, and dim light states.


Fonctionnement section with sub-sections 'Chargement de votre appareil de poche' and 'Chargement de la banque d'alimentation', including diagrams of a phone and the power bank being charged.

Précautions
1. Utilisez le câble microUSB pour charger la Banque d'alimentation.
2. Ne laissez pas cet appareil dans un véhicule fermé. La chaleur extrême et la lumière du soleil peuvent endommager la banque d'alimentation.

Garantie
La politique de garantie ADATA s'applique à tous les clients qui ont acheté leurs produits ADATA chez des agents agréés.

Manual del usuario del banco de alimentación A10050

ES

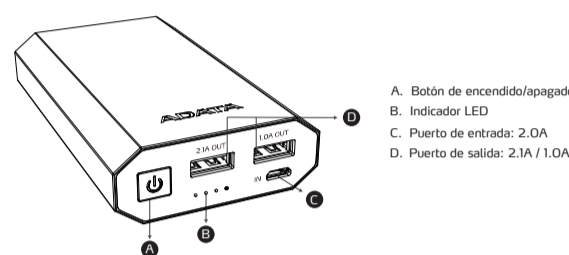

- A. Botón de encendido/apagado
B. Indicador LED
C. Puerto de entrada: 2.0A
D. Puerto de salida: 2.1A / 1.0A

Características del producto
• Capacidad de la batería: 10050mAh
• Clasificación de voltaje: Entrada DC 5V = 2.0A
Puerto de salida - DC 5V = 2.1A / DC 5V = 1.0A

Visualización de la energía table with columns for Indicador and Estado, showing light on, flashing, and dim light states.


Operación section with sub-sections 'Cargar el dispositivo móvil' and 'Cargar el banco de alimentación', including diagrams of a phone and the power bank being charged.

Precauciones
1. Utilice el cable microUSB para cargar el banco de alimentación.
2. El cable es sólo para carga, no para transferencia de datos.

Garantía
La política de garantía de ADATA se aplica a todos los clientes que han comprado los productos ADATA a través de agentes autorizados.

Manuale Utente A10050 Power Bank

IT

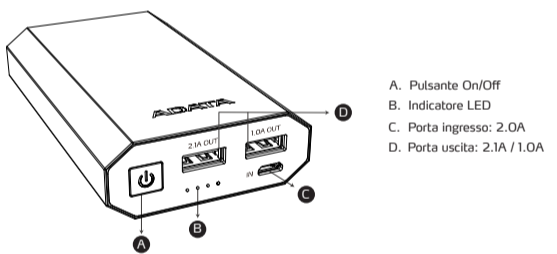

- A. Pulsante On/Off
B. Indicatore LED
C. Porta ingresso: 2.0A
D. Porta uscita: 2.1A / 1.0A

Caratteristiche del prodotto
• Capacità batteria: 10050mAh
• Tensione nominale: Ingresso - CC 5V = 2.0A
Porta uscita - CC 5V = 2.1A / CC 5V = 1.0A

Visualizzazione carica table with columns for Indicatore and Stato, showing light on, flashing, and dim light states.


Funzionamento section with sub-sections 'Carica del dispositivo palmare' and 'Carica del Power Bank', including diagrams of a phone and the power bank being charged.

Avvertenze
1. Usare il cavetto microUSB per ricaricare il pacco batterie.
2. Non conservare il prodotto in un veicolo chiuso. Il calore estremo e la luce solare può danneggiare il Power Bank.

Garanzia
La garanzia di ADATA è valida per tutti i clienti che hanno acquistato prodotti ADATA tramite agenti autorizzati.

Manual do usuário da reserva de alimentação A10050

PT

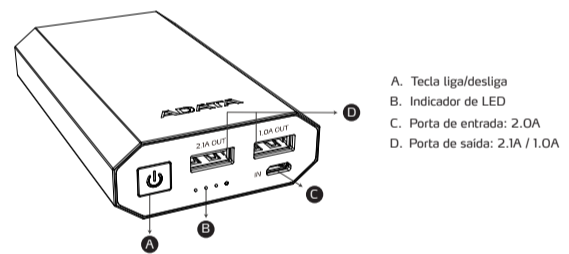

- A. Tecla liga/desliga
B. Indicador de LED
C. Porta de entrada: 2.0A
D. Porta de saída: 2.1A / 1.0A

Recursos do produto
• Capacidade da bateria: 10050mAh
• Tensão nominal: entrada - CC 5V = 2.0A
Porta de saída - CC 5V = 2.1A / CC 5V = 1.0A

Exibição de alimentação table with columns for Indicador and Status, showing light on, flashing, and dim light states.


Operação section with sub-sections 'Carregando seu dispositivo portátil' and 'Carregando a reserva de alimentação', including diagrams of a phone and the power bank being charged.

Avisos
1. Use o cabo micro-USB para carregar o banco de alimentação.
2. O cabo serve apenas para carregar, não para transferência de dados.

Garantia
A política de garantia da ADATA se aplica a todos os clientes que compraram produtos da ADATA através de agentes autorizados.

Instrukcja obsługi urządzenia Power Bank A10050

PL

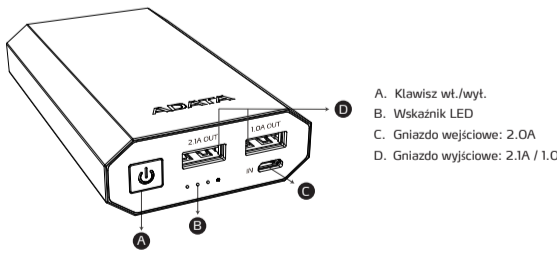

- A. Klawisz wł./wyt.
B. Wskaznik LED
C. Gniazdo wejściowe: 2.0A
D. Gniazdo wyjściowe: 2.1A / 1.0A

Cechy produktu
• Pojemność baterii: 10050mAh
• Napięcie znamionowe: wejściowe - 5V DC=2.0A
wyjściowe - 5V DC=2.1A / 5V DC=1.0A

Wskaznik zasilania table with columns for Wskaznik and Stan, showing light on, flashing, and dim light states.


Obsługa section with sub-sections 'Ładowanie urządzenia mobilnego' and 'Ładowanie urządzenia Power Bank', including diagrams of a phone and the power bank being charged.

Przeestrogi
1. Urządzenie Power Bank należy ładować za pomocą kabla microUSB.
2. Nie pozostawiać produktu w zamkniętym pojeździe.

Gwarancja
Polityka gwarancyjna ADATA ma zastosowanie do wszystkich klientów którzy zakupili produkty ADATA przez sieć autoryzowanych sprzedawców.

ADATA A10050 Uživatelský Manual

CZ

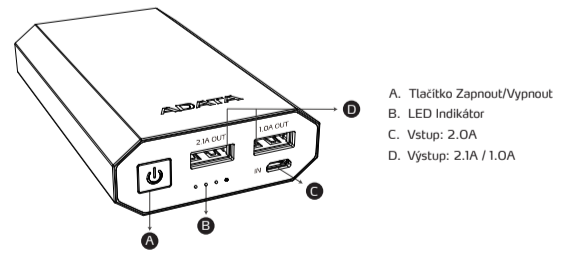

- A. Tlačítko Zapnout/Vypnout
B. LED Indikátor
C. Vstup: 2.0A
D. Výstup: 2.1A / 1.0A

Vlastnosti produktu
• Kapacita baterie: 10050mAh
• Meřitelné napětí: Vstup - DC 5V = 2.0A
Výstup - DC 5V = 2.1A / DC 5V = 1.0A

Indikátor table with columns for Indikátor and Stav, showing light on, flashing, and dim light states.

Provoz section with sub-sections 'Nabijete své mobilní zařízení' and 'Nabijení PowerBank', including diagrams of a phone and the power bank being charged.

Varování
1. Používejte microUSB kabel pouze pro nabíjení, nikoliv pro
2. Nenechujte tento produkt v uzavřeném vozidle.

Záruka
ADATA záruka závisí na platbě pro všechny zákazníky, kteří si koupili produkty ADATA prostřednictvím autorizovaných zástupců.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!