

## Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za důvěru a za nákup WG LED pásku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim i tento návod k obsluze.



### Popis produktu WG LED pásek

**LED pásek** od společnosti **WG** vám rozzáří každou místnost. Má délku **5 metrů**, takže ho lze instalovat i ve větších místnostech. Samozřejmostí je možnost **dělení po 10 cm/3 ledky**, abyste ho mohli používat i na menší plochy, které chcete osvětlit. **Stupeň krytí IP65** mu zajistí skvělou funkčnost a výkon nejen uvnitř v domě, ale také např. na kryté terase či balkóně. Pásek pracuje s **příkonem max 36W**, vyniká úsporným provozem a dlouhou životností až **30 000 hodin**.

### Ovládání přes aplikaci i hlasem

Připojte **WG LED pásek** k **Wi-Fi** a ovládejte osvětlení pohodlně na dálku z aplikace ve svém chytrém telefonu či přes aplikaci Alexa APP. V aplikaci si lze nastavit barevný odstín, na výběr máte širokou **škálu RGB barev**. Pokud nemáte smartphone po ruce, můžete využít možnost **ovládání hlasovými asistenty** Alexou & Google Assistant.

### Klíčové vlastnosti:


- LED pásek s širokou škálou 5050 **RGB odstínů**
- Snadné ovládání na dálku přes **aplikaci nebo hlasem**
- Možnost **dělení pásku po 10 cm**
- Mimořádná životnost až **30000 hodin**
- LED pásek lze použít k osvětlení interiéru tak i exteriéru, jelikož je voděodolný dle IP65.
- LED pásek WG je také kompatibilní s umělými inteligencemi jako např. Google Home a Amazon Alexa, můžete je pomocí těchto systémů ovládat i hlasem.
- Kontroler se zabudovaným mikrofonom umožňuje LED pásku reagovat na přehrávanou hudbu-lze na dálkovém ovladači navolit ze 4 režimů.

- Výhody digitálního LED pásu jsou v možném nastavení libovolné světelné scény

### Technická specifikace:

- Teplotní rozmezí pro správné použití produktu: 0 °C +35°C
- Rozmezí vlhkosti pro správné použití produktu: ≤80% RH
- Vstupní napětí zdroje: AC 220V-240V 50-60Hz
- Vstupní napětí LED pásu: 12V
- Příkon max. 36W
- Barva světla: RGB
- Průměrná životnost: až 30000 hodin
- Stupeň krytí LED pásu: IP65
- Stupeň krytí kontroleru: IP40 **kontroler nesmí zůstat venku**
- Stupeň krytí napájecího zdroje: IP20
- Délka LED pásu: 5 m
- Dělitelnost: 10 cm
- Počet samostatně říditelných sekcí: 50
- Počet diod na sekci: 6
- Délka sekce: 10 cm
- Certifikáty: CE
- **Knoflíková baterie CR2032 do ovladače není součástí balení**

**Obsah balení:** LED pásek, kontroler, konektor, uživatelský manuál

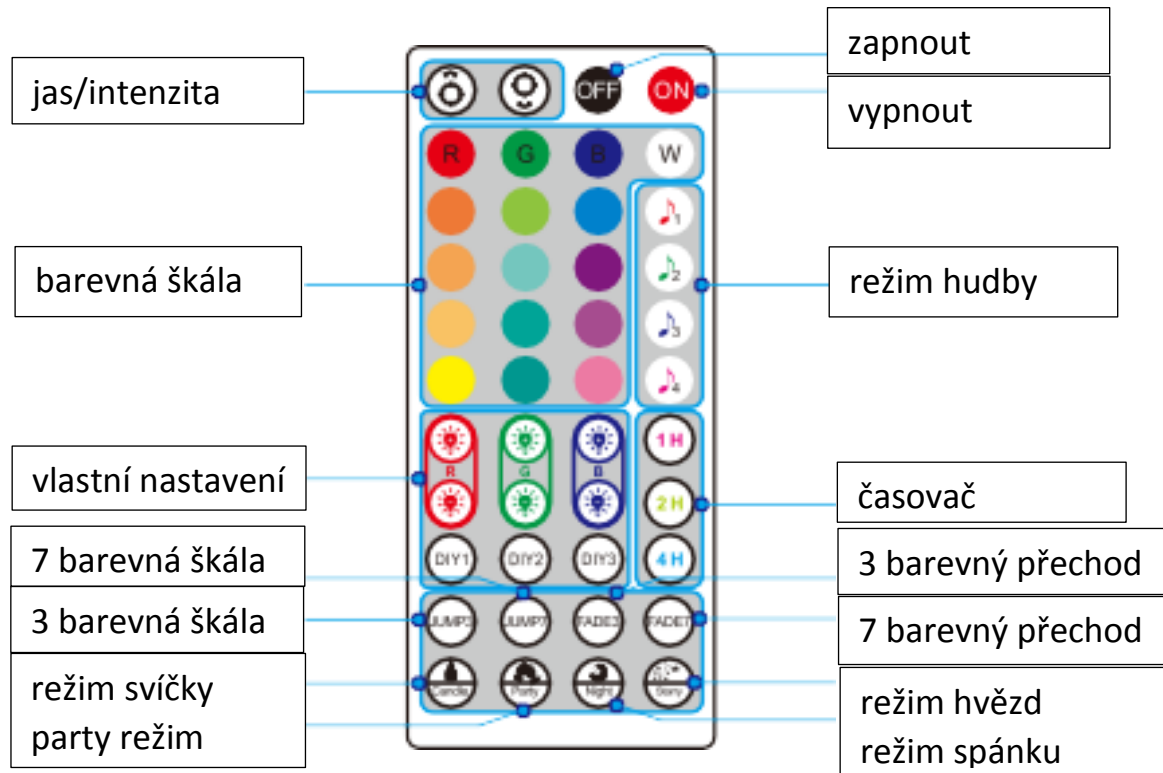

### Návod na instalaci aplikace:

**1.** Vyhledejte na App Store nebo Google Play doporučenou aplikaci „Smart life“, stáhněte do svého zařízení a nainstalujte.

2. Spustíte aplikaci Smart Life a klikněte na tlačítko registrovat (v případě že již aplikaci využíváte pro jiné produkty chytré domácnosti, pokračujte s Vaším stávajícím účtem a přejděte k části zapojení žárovky).
3. Zadejte Vaší e-mailovou adresu, pomocí které se budete přihlašovat do aplikace a klikněte na tlačítko „Načtete ověřovací kód“.
4. Na Vámi zadanou e-mailovou adresu přijde e-mail s ověřovacím kódem, který zadejte do aplikace.
5. Nastavte si heslo. Heslo musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jednu číslici a jeho délka musí být v rozmezí 6-20 znaků.

### **Instalace pásky a propojení s aplikací:**

#### **1. Před zkracováním/odstřížením pásku se ujistěte, že pásek není zapojen do elektřiny.**

2. Odměřte a ustříhnete pásek v místě přerušení, tak aby pokrýval vámi zvolenou vzdálenost, kterou chcete nasvítit. Po odstřížení zkontrolujte přesnost stříhu a neporušenost krytí kontaktů na pásku. V případě porušení celistvosti krytí kontaktů doporučujeme tyto místa zalepit tepelně odolným, nevodivým, transparentním lepidlem. Pásek může být nalepen pouze na rovný nepórovitý povrch.

Pozn.: Před ustřížením vždy zkontrolujte, že část, kterou budete nalepovat, je zakončena konektorem pro propojení s transformátorem.

3. Postupně od místa, kde předpokládáte napojení pásku na transformátor, odlupujte ochranou papírovou vrstvu a nalepujte pásek.

Pozn.: Před lepením doporučujeme plochu, na kterou budete pásek lepit, zbavit všech nečistot a mastnoty.

4. Připojte k nalepenému pásku transformátor.

**Pokud budete chtít ovládat pásek i dálkovým ovládáním je potřeba, aby čidlo vycházející z transformátoru bylo umístěno na viditelné místo, kam je možné přímo mířit ovladačem.**

Doporučujeme přilepit transformátor oboustrannou lepicí páskou.

5. Ujistěte se, že Váš telefon je připojený k Wi-Fi síti, pomocí které budete pásek ovládat.

6. Zapněte aplikaci a klikněte na tlačítko „Přidat zařízení“ (pokud již nějaké zařízení přidané máte, použijte ikonu „+“ v pravém horním rohu).

7. Přejděte do záložky „Lighting“ a vyberte položku „Strip Lights“, v případě že vyberete jinou položku, nebude pásek fungovat správně a nebude možné používat všechny jeho funkce.

8. Nyní vytahováním a zasouváním adaptéru spustíte párovací režim. Režim aktivujete plynulým trojitým zapnutím (zap./vyp./zap./vyp./zap.) a pásek se rozbliká.

9. Pakliže se pásek rozblikal, potvrďte tuto skutečnost v aplikaci kliknutím na tlačítko „**blink quickly**“.

10. Zadejte heslo, které máte nastavené pro přístup Vámi vybrané Wi-Fi sítě, název této sítě bude zobrazen nad řádkem, kde budete zadávat heslo.

11. Potvrďte heslo tlačítkem „OK“ a tím spustíte automatické párování s aplikací telefonu.

Pozn.: Před potvrzením se ujistěte, že pásek stále bliká, pokud ne, opakujte spuštění

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!