



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

USER MANUAL

Výrobce a dovozce / Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Vyrobeno v P.R.C.


1. OBSAH BALENÍ

Chytrá kamera
Montážní konzole
Montážní sada a resetovací koleček
Napájecí adaptér
Micro USB kabel
Uživatelský manuál

2. INFORMACE O PRODUKTU

Technická specifikace:
Alarm: oznámení detekce pohybu
Funkce: slevování pohybu, sledování vybraných míst, patrole, detekce pohybu, detekce zvuku, obousměrná komunikace
Pohyb kamery: PAN 355° TILT 90°
Ethernet: 1x RJ45
Protokol: Wi-Fi
Frekvence: 2400MHz-2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm
Podpora: IOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší
Zabezpečení: ověřování uživatelů, šifrování softwaru
Vestavěný slot TF podporuje max. 128 GB microSD (FAT32)
Provozní teplota: -10 °C + 50 °C
Materiál: plast
Stupeň krytí kamery: IP65
Stupeň krytí napájecího zdroje: IP20
Napájení: DC12V / 1A
Spotřeba energie: 5W
Rozměry: 160 x 95 x 135 mm
Váha: 320g
Obsah balení: kamera, napájecí adaptér, uživatelský návod

3. INSTALACE Instalace na zeď



4. APLIKACE IMMAX NEO PRO A SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ


4.1 Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO. Spustíte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet pomocí e-mailu.



4.2 Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pomocí svého účtu účet.

5. PŘIPOJENÍ POMOCÍ QR KÓDU

5.1 V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte daný produkt.
5.2 V pravém horním rohu zvolte způsob párování. V základu je nastaveno párování pomocí QR kódu.
5.3 Potvrďte, že jsem slyšel upozornění a nebo, že LED dioda rychle bliká.
5.4 Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte.
5.5 Načtete kameru vygenerovaný QR kód.
5.6 Vyčkejte než se kamera přídá do aplikace Immax NEO PRO.

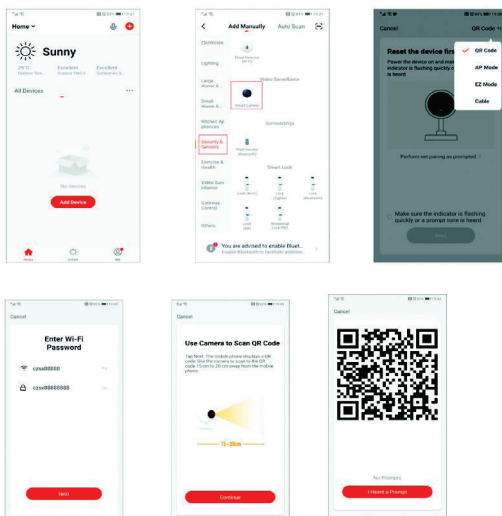

6. PŘIPOJENÍ KABELEM


6.1 V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte daný produkt.
6.2 V pravém horním rohu zvolte způsob párování. Vyberte možnost připojení Kabelem
6.3 Potvrďte, že jsem slyšel upozornění a nebo, že LED dioda rychle bliká.
6.4 Vyčkejte než se kamera přídá do aplikace Immax NEO PRO.

7. NASTAVENÍ V APLIKACI

1. Správa domácností
2. Zobrazení náhledů kamer
3. Hlasové ovládání
4. Přidání nového zařízení
5. Informace o počásí
6. Správa místností a pořadí zařízení
7. Přidání prvního zařízení
8. Informace o uživateli (Předplacené služby, Geofence, Nastavení atd.)
9. Chytré scény, automatizace
10. Místnosti a zařízení
11. Zabezpečení
12. Změna rozlišení HD/SD
13. Nastavení kamery
14. Nastavení zvuku
15. Vertikální zobrazení přes celou obrazovku
16. Horizontální zobrazení přes celou obrazovku
17. Snímek obrazovky z přehrávaného záznamu – uloží se na úložiště v mobilním zařízení
18. Záznam přehrávaného záznamu – uloží se na úložiště v mobilním zařízení
19. Rozbalení menu
20. Aktivování mikrofonu pro reprodukování zvuku z kamery
21. Přehrávání záznamu z SD karty
22. Pořízené snímky z kamery
23. Nastavení pozadí
24. Soukromý mód
25. Sledování pohybujícího se objektu
26. Zaslání notifikací o detekci pohybu
27. Zaslání notifikací o detekci zvuku
28. Patrolování
29. Spuštění sirény
30. Nastavení kamery
31. Zprávy
32. Ovládání kamery
33. Nastavení míst pro Patrolování (max 6 míst)
34. Cloudové služby
35. Chytré scény

8. NASTAVENÍ KAMERY

1. Zde si můžete nastavit název kamery a ikonu
2. Informace o kamere. IP adresa, ID zařízení, Časová zóna, Síla WiFi signálu
3. Automatizace a chytré scény vztahující se k danému zařízení
4. Aplikace třetích stran – Google Home a Amazon Alexa
5. Soukromý mód – vypne zobrazení živého záznamu v aplikaci
6. Základní nastavení – otočení obrazovky, vodoznak s časem, jednosměrná nebo obousměrná komunikace
7. Nastavení alarmu – detekce pohybu, sledování pohybujícího se objektu, citlivost detekce, detekce zvuku, plán (pouze pro vybrané modely)
8. Nastavení sirény – hlasitost a délka zvukového upozornění

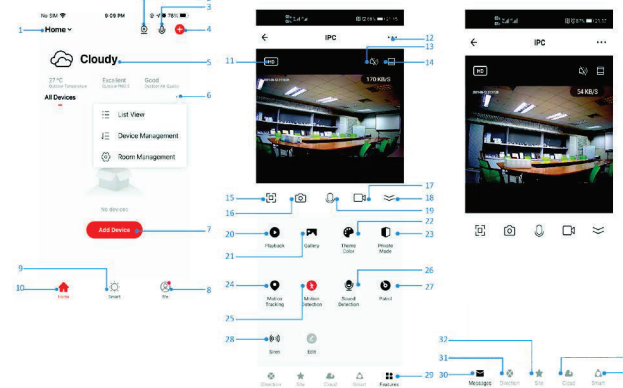


9. Služby placeného cloudového úložiště
10. Oznámení o tom, že kamera je v Offline módu
11. FAQ a zpětná vazba
12. Sdílení zařízení
13. Přidání odkazu na kameru na plochu mobilního zařízení
14. Aktualizace zařízení
15. Odstranění zařízení z aplikace
16. Restart zařízení

9. RESET ZAŘÍZENÍ

Pomocí resetovacího kolečka stiskněte resetovací tlačítko po dobu minimálně 8 vteřin

10. WEB RTC

Pro sledování živého záznamu z kamery přes webový prohlížeč použijte tento odkaz <https://ipc.ismartlife.me/login>

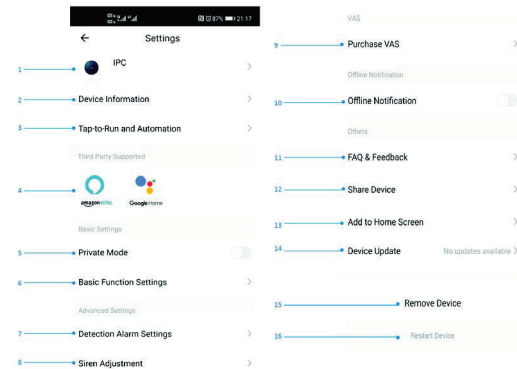

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterie ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobijecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojeny přírodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přírodní kabel vykazuje známky poškození. **UPOZORNĚNÍ:** Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.

Údržba

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál. **NEPOUŽÍVÁTE** rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz



UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

USER MANUAL

Výrobca a dovozca / Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohorie 703, 742 85 Vresina, EÚ | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Vyrobené v P.R.C.

1. OBSAH BALENIA

- Múdra kamera
- Montážna konzola
- Montážna sada a resetovací kuliček
- Napájací adaptér
- Micro USB kábel
- Užívateľský manuál

2. INFORMÁCIE O PRODUKTE

Technická špecifikácia:
 Alarm: oznámenie detekcie pohybu
 Funkcia: zľavovanie pohybu, sledovanie vybraných miest, patrola, detekcia pohybu, detekcia zvuku, obojsmerná komunikácia
 Pohyb kamery: PAN 355 ° TILT 90 °
 Ethernet: 1x RJ45
 Protokol: Wi-Fi
 Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz
 Maximálny RF výstupný výkon: WiFi: 20dBm
 Podpora: IOS7 a vyššie, Android 4.0 a vyššie
 Zabezpečenie: overovanie užívateľov, šifrovanie softvéru
 Vstavaný slot TF podporuje max. 128 GB microSD (FAT32)
 Prevádzková teplota: -10°C + 50°C
 Materiál: plast
 Stupeň krytia kamery: IP65
 Stupeň krytia napájacieho zdroja: IP20
 Napájanie: DC12V / 1A
 Spotreba energie: 5W
 Rozmery: 160 x 95 x 135 mm
 Váha: 320g
 Obsah balenia: kamera, napájací adaptér, užívateľský návod

3. INŠTALÁCIA

Inštalácia na stenu



4. APLIKÁCIA IMMAX NEO PRO A SPÁROVANIE ZARIADENIA



4.1 Naskenujte kód QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO. Alebo v App Store alebo Google Play vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO. Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknite na „Registrovat“ a založte si vlastný účet pomocou e-mailu.



4.2 Ak máte registráciu hotovú, prihláste sa pomocou svojho účtu účet.

5. PRIPOJENIE POMOCOU QR KÓDU

5.1 V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na záložku Miestnosť a potom na tlačidlo „+“ pre pridanie zariadenia. V záložke Immax NEO vyberte daný produkt.
 5.2 V pravom hornom rohu zvolte spôsob párovania. V základe je nastavené párovanie pomocou QR kódu.
 5.3 Potvrďte, že som počul upozornenie alebo, že LED dióda rýchlo bliká.
 5.4 Zadajte prístupové údaje do WiFi siete a potvrďte.
 5.5 Načítajte kamerou vygenerovaný QR kód.
 5.6 Počkajte, kým sa kamera pridá do aplikácie Immax NEO PRO.

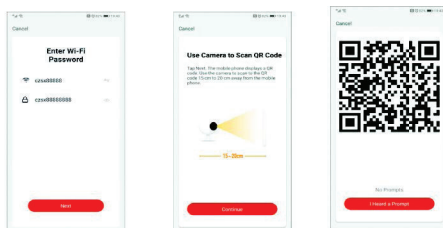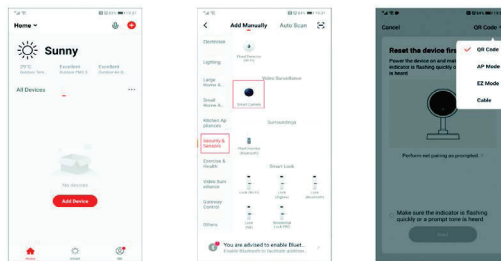

6. PRIPOJENIE KÁBLOM


6.1 V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na záložku Miestnosť a potom na tlačidlo „+“ pre pridanie zariadenia. V záložke Immax NEO vyberte daný produkt.
 6.2 V pravom hornom rohu zvolte spôsob párovania. Vyberte možnosť pripojenia Káblom
 6.3 Potvrďte, že som počul upozornenie alebo, že LED dióda rýchlo bliká.
 6.4 Počkajte, kým sa kamera pridá do aplikácie Immax NEO PRO.

7. NASTAVENIE V APLIKÁCI

1. Správa domácností
2. Zobrazenie náhľadov kamier
3. Hlasové ovládanie
4. Pridanie nového zariadenia
5. Informácie o počasi
6. Správa miestností a poradie zariadení
7. Pridanie prvého zariadenia
8. Informácie o užívateľovi (Predplatené služby, Geofence, Nastavenie atd.)
9. Chytré scény, automatizácia
10. Miestnosti a zariadenia
11. Zabezpečenie
12. Zmena rozlíšenia HD/SD
13. Nastavenie kamery
14. Nastavenie zvuku
15. Vertikálne zobrazenie cez celú obrazovku
16. Horizontálne zobrazenie cez celú obrazovku
17. Snímka obrazovky z prehrávaného záznamu – uloží sa na úložisko v mobilnom zariadení
18. Záznam prehrávaného záznamu – uloží sa na úložisko v mobilnom zariadení
19. Rozbalenie menu
20. Aktivovanie mikrofónu pre reprodukovanie zvuku z kamery
21. Prehrávanie záznamu s SD karty
22. Zhotovené snímky z kamery
23. Nastavenie pozadia
24. Súkromný mód
25. Sledovanie pohybujúceho sa objektu
26. Zasielanie notifikácií o detekcii pohybu
27. Zasielanie notifikácií o detekcii zvuku
28. Patrolovanie
29. Spustenie sirény
30. Nastavenie kamery
31. Správy
32. Ovládanie kamery
33. Nastavenie miest pre Patrolovanie (max 6 miest)
34. Cloudové služby
35. Chytré scény

8. NASTAVENIE KAMERY

1. Tu si môžete nastaviť názov kamery a ikonou
2. Informácie o kamere. IP adresa, ID zariadenia, Časová zóna, Sila WiFi signálu
3. Automatizácia a chytré scény vzťahujúce sa k danému zariadeniu
4. Aplikácia tretích strán – Google Home a Amazon Alexa
5. Súkromný mód – vypne zobrazenie živého záznamu v aplikácii
6. Základné nastavenie – otočenie obrazovky, vodoznak s časom, jednosmerná alebo obojsmerná komunikácia
7. Nastavenie alarmu – detekcia pohybu, sledovanie pohybujúceho sa objektu, citlivosť detekcie, detekcia zvuku, plán (len pre vybrané modely)
8. Nastavenie sirény – hlasnosť a dĺžka zvukového upozornenia

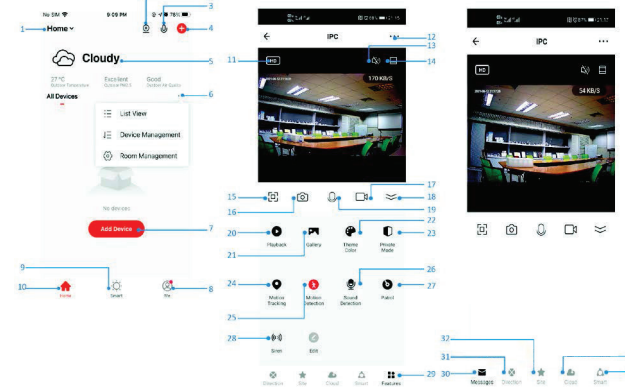

9. Služby plateného cloudového úložiska


11. FAQ a spätná väzba
12. Zdieľanie zariadenia
13. Pridanie odkazu na kameru na plochu mobilného zariadenia
14. Aktualizácia zariadenia
15. Odstránenie zariadenia z aplikácie
16. Reštart zariadenia

9. RESET ZARIADENIA

Pomocou resetovacieho kulička stlačte resetovacie tlačidlo po dobu minimálne 8 sekúnd

10. WEB RTC

Na sledovanie živého záznamu z kamery cez webový prehliadač použite tento odkaz
<https://ipc.ismartlife.me/login>

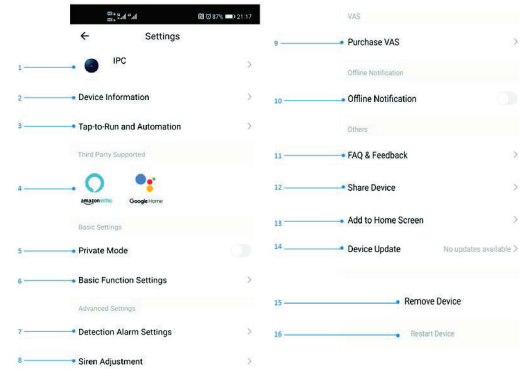

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu spôsobiť udusenie alebo zranenie pri požití.
VAROVANIE: Každá batéria má predpoklad na únik škodlivých chemikálií, ktoré môžu poškodiť pokožku, odev alebo priestor kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku zranenia, nedovoľte aby akýkoľvek látka z batérie prišla do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť či dokonca explodovať pokiaľ je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Počas manipulácie s batériami buďte opatrní. Pre zníženie rizika či zranenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s batériami vykonajte nasledujúce opatrenia:
 - Nepoužívajte rôzne značky a typy batérií v rovnakom zariadení
 - Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
 - Nepoužívajte dobijacie alebo opakovane použiteľné batérie.
 - Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dohľadu.
 - Dodržujte pokyny výrobu batérie pre správnu manipuláciu a likvidáciu batérie.

UPOZORNENIE: Výrobok a batérie by mali byť likvidované v recyklačnom centre. Nevyhadzujte s bežným odpadom z domácnosti.
UPOZORNENIE: Pre zaistenie bezpečného používania výrobku je nutné v mieste inštalácie príviesť vodiče podľa platných predpisov. Inštalácia musí byť vykonaná iba osobou so zodpovedajúcou certifikáciou v odbore elektro. Pri montáži alebo pri zistení závady, musí byť vždy odpojený prívodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.
UPOZORNENIE: Nevýkonávajte demontáž výrobku, možnosť úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Používajte iba originálny napájací adaptér donaný s výrobkom. Neuvádzajte zariadenie do prevádzky, pokiaľ prívodný kábel vykazuje známky poškodenia. **UPOZORNENIE:** Postupujte podľa pokynov v priloženom manuáli.

ÚDRŽBA

Chrňte zariadenie pred kontamináciou a znečistením. Prístroj utrite mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál. **NEPOUŽÍVAJTE** rozpúšťadlá alebo iné agresívne čističe či chemikálie.

Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.cz

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!