


BENZÍNOVÁ ELEKTROCENTRÁLA

NÁVOD K OBSLUZE

Překlad návodu

KRAFT&DELE
Professional

Benzínová elektrocentrála
Symbol KD112

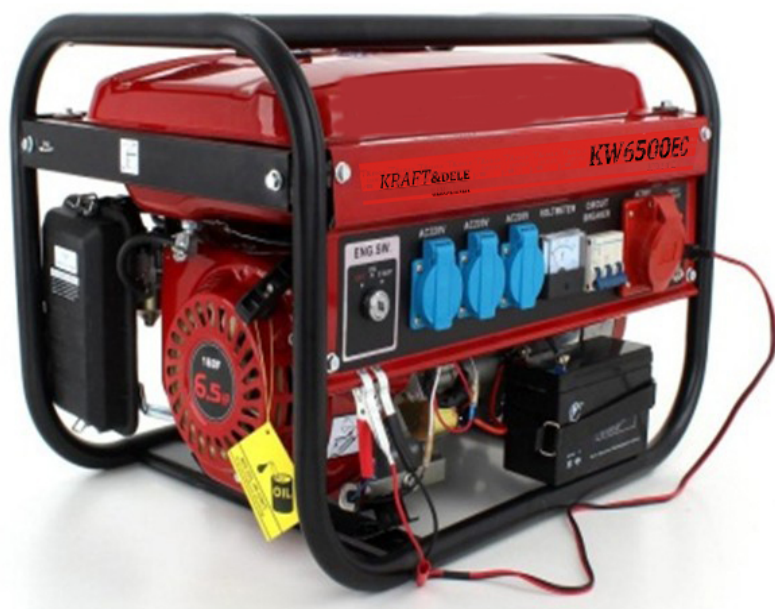

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Parametry		Model	KD112
Generátor	Jmenovitá frekvence (Hz)	50	
	Jmenovitý výkon (kVA)	2,5	
	Jmenovité napětí (V)	230V&380V	
	Jmenovitý proud (A)	21.7&13.1	
	Jmenovitá rychlost (ot./min.)	3000	
	Počet fází	Třífázový	
	Koeficient výkonu (cos)	1	
	Třída izolace	B	
	Počet kontaktů	2	
	Režim excitace	Samo-excitace	
	Napětí (V)	380V&230V&12V	
Výstup	Zásuvka	Čtyři zásuvky	
	Konektory	Jsou součástí	
	Výstupní výkon DC12V	Výstupní výkon na liště	
	Hladina hluku (7M) db(A)	68	
	Typ konstrukce	Open Frome	
Motor	Model motoru	OHV CX200 6,5HP	
	Druh paliva	Bezolovnatý 95/98	
	Rychlost otáčení	3000 3600	
	Zapalování	T.C.I	
	Chlazení	Chlazení vzduchem	
	Startování	Mechanický startér, elektrický start	
	Spotřeba paliva (g/k W h)	<374	
	Objem palivové nádrže	15L	
	Hladina akustického tlaku	90dB(A)	
	Druh oleje / množství	15W40, 10W30 / 600ml	

USCHOVEJTE TENTO NÁVOD

Tento návod je nezbytný k seznámení se s bezpečnostními pravidly a varovnými značkami, provozními postupy, kontrolami, údržbou a čištěním, seznamem dílů a montážním nákresem.

PŘEPRAVA A ROZBALENÍ

Aby se zabránilo rozlití paliva během přepravy nebo dočasného uskladnění, zajistěte přístroj v normální vertikální pracovní poloze s vypnutým motorem. Také nezapomeňte uzavřít palivový ventil (OFF).

Nepřepíňujte palivovou nádrž. Nepoužívejte generátor, pokud je ve vozidle. Před spuštěním elektrocentrály ji vyjměte z vozidla a postavte na dobře větraném místě.

Pokud umístíte generátor v uzavřeném vozidle, vyhněte se místům vystaveným přímému působení slunečního záření. Silné sluneční záření působící po mnoho hodin způsobuje vysoký nárůst teploty uvnitř vozidla, což může vést k odpařování benzínu, a důsledkem může být exploze. Nepřepravujte generátor po hrbolaté cestě po dlouhou dobu. Pokud potřebujete přepravit elektrocentrálu po těžkém terénu, nejdříve vyprázdněte palivovou nádrž.

Během rozbalování se ujistěte, že stroj byl doručen vcelku, a že nebyl poškozen.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA UPOZORNĚNÍ!

SEZNAMTE SE SE VŠEMI POKYNY

Nedodržení jakýchkoliv níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

USCHOVEJTE TENTO NÁVOD

PRACOVNÍ PROSTOR

1. Pracovní prostor by měl být řádně uklízený a dobře osvětlený. Lavice plné věci a tmavé místa mohou vést k nehodám.
2. Nepoužívejte generátory ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Generátory vytvářejí jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
3. Při obsluze generátoru nedovolte třetím osobám, dětem nebo návštěvníkům, aby se k němu přibližovali. V případě potřeby připravte bariéry nebo kryty.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

4. Uzemněné nástroje by měly být řádně zasunuty do zásuvky, nainstalovány a uzemněny v souladu se všemi pravidly a doporučeními. Nikdy neodstraňujte uzemňovací kolík nebo neupravujte zástrčku. Nikdy nepoužívejte adaptéry. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, zda je zásuvka správně uzemněna, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. V případě poruchy nebo selhání nástroje poskytuje uzemnění ochranu s nízkým odporem, která rozptýlí elektrické napětí od uživatele.
5. Dvojitá izolace eliminuje potřebu použití uzemněného napájecího kabelu a uzemněné elektrické instalace.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!