



**Návod na obsluhu a údržbu
Motorový křovinořez Sharks SH 459
Obj. číslo SHK 481**



**Výrobce a dovozce: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ
UDUŠENÍ!**

Upozornění:

Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.

Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o profesionální řadu!

Původní návod k použití

PŘEDSTAVENÍ

Váš nový Motorový křovinořez Sharks, typu SH 459 jistě uspokojí Vaše očekávání. Je vyroben pod nejpřísnějšími standardy kvality SHARKS tak, aby splňoval vysoká kritéria na spolehlivý a výkonný provoz.

Zjistíte, že se Váš nový křovinořez lehce obsluhuje a poskytuje bezpečný provoz. A pokud mu poskytnete odpovídající péči, zajistí Vám spolehlivý provoz po dlouhou dobu.



UPOZORNĚNÍ

Před použitím Vašeho nového výrobku SHARKS si pečlivě přečtěte tento Návod na obsluhu a údržbu. Věnujte zvláštní pozornost všem UPOZORNĚNÍM a VAROVÁNÍM.

Váš SHARKS produkt má mnoho vlastností, které Vaši práci ulehčí a zrychlí. Při vývoji tohoto nářadí byla věnována velká pozornost bezpečnosti, provozu a spolehlivosti, s ohledem na jednoduchou údržbu a provoz.

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Instrukce uvedené ve Varováních v tomto manuálu a označené tímto symbolem, popisují kritické body, které musí být brány v úvahu, abyste zabránili možnému vážnému poranění osob. Z tohoto důvodu jste požádáni o pečlivé přečtení všech těchto pokynů a jejich bezchybné dodržování.



VAROVÁNÍ V NÁVODU

Toto označení vyjadřuje pokyny, které musí být dodržovány z důvodu zabránění nehodám, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti.


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

motor:	2-takt
obsah motoru:	52cc
jmenovitý výkon:	1,65 kW
délka hřídele:	1 500 mm
průměr trubky:	28 mm
otáčky:	7 500/min
karburátor:	membránový
palivo: mix olej/benzín	1:40
objem palivové nádrže:	1,2 l
záběr struny:	42 cm
hmotnost:	6,9 kg
antivibrační rukojeť	
easy start	

příslušenství:
strunová hlava
jednoramenný popruh
trojzubý kotouč

Garantovaná hladina akustického výkonu LwA: 110 dB (A).

POPIS

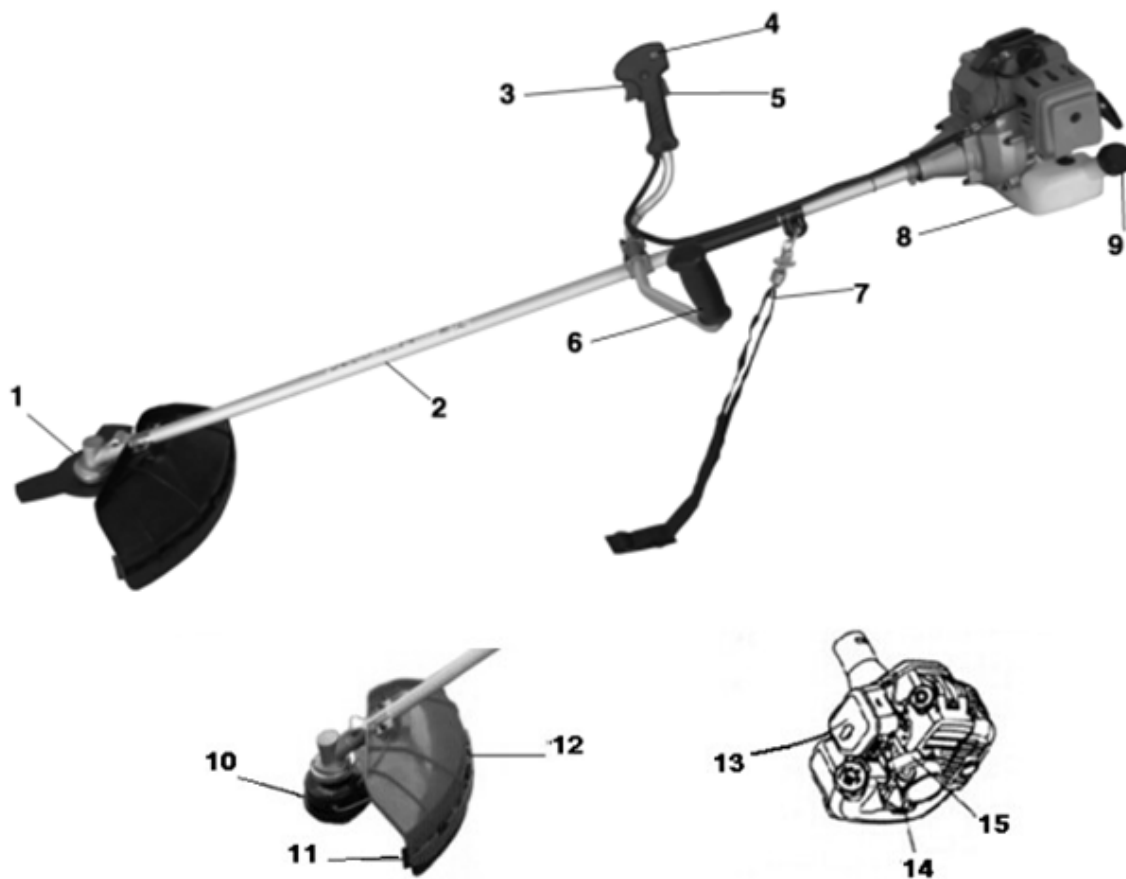

1. trojzubý kotouč
2. kryt hnane hřídele
3. plynová páčka
4. spínač pro zapalování
5. pojistná páčka
6. rukojeť
7. jednoramenný popruh
8. palivová nádrž
9. víko palivové nádrže
10. strunová hlava
11. nůž pro odříznutí struny
12. ochranný kryt
13. kryt vzduchového filtru
14. sytič
15. startovací lanko

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!