


ZENDURE

Get Charged. Get Going.

SuperBase PRO 1500

Uživatelský manuál

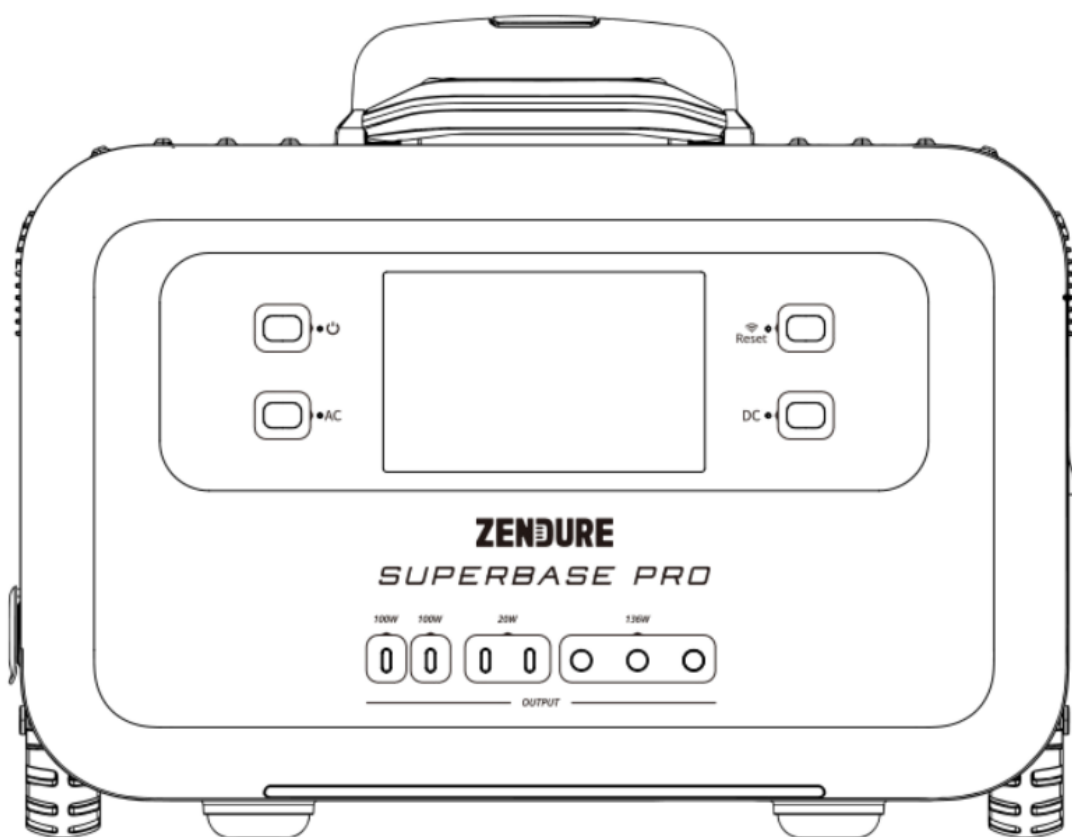

UPOZORNĚNÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny, varování a další informace o výrobku uvedené v této příručce. Prohlédněte si všechny štítky a nálepky připevněné k výrobku. Uživatelé přebírají plnou zodpovědnost za používání tohoto výrobku. Uživatel je výhradně zodpovědný za manipulaci se zařízením a dodržování všech předpisů týkajících se tohoto výrobku.

Tento návod si, prosím, uschovejte pro budoucí použití.

OBSAH

1. TECHNICKÉ ÚDAJE	2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
3. ZAČÍNÁME	3
4. FAQs	8
5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	9
6. OBSAH BALENÍ	9
7. SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA	9
8. ZÁRUČNÍ SERVIS	10

1. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obecné	
Hmotnost	18.8 kg
Rozměry	446 x 276 x 352 mm
Kapacita	1 440 Wh (30 Ah / 48 V)
Wi-Fi	Podporováno
Mobilní síť a GPS	Podporováno
Výstupy	
Střídavý proud (AC)	220-240V ~ 50/60Hz (Evropská verze)
USB-C	USB-C 1/2: 5-20V, max. 100W jednotlivě USB-C 3/4: 5-12V, max. 20W celkem
Nabíjení v autě	13.6V, 10A, 136 W* max.
DC 5521 výstup	13.6V, 10A, 136 W* max. celkem

* 136 W je udaný maximální výkon výstupu v autě a portů DC 5521 dohromady

Vstupy	
AC port	1800 W max., 220-240V ~ 50/60Hz (Evropská verze)
Solární nabíjení	12-60 V max., 600 W max. přes XT60 60-160 V max. 1800 W max. přes AC vstup
Nabíjení v autě	Podporuje 12V/24V - 10A baterie
Baterie	
Typ	LiFePo4
Záruka	2 roky
Životnost	6 000 cyklů

Teplota	
Optimální provozní teplota	15°C - 35°C
Teplota při vybíjení	-20°C - 40°C
Teplota při nabíjení	0°C - 40°C
Teplota pro skladování	0°C - 45°C

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Použití

- Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.
- Neumisťujte do blízkosti žáru nebo ohně, nevhazujte jej do ohně.


- Neumísťujte v vlhkém prostředí a vyhněte se ponoření výrobku do vody.
- Nepoužívejte v blízkosti silné statické elektřiny nebo magnetických polí.
- Výrobek nerozebírejte, předejdete tak riziku požáru a poranění. Pro potřeby servisu nebo opravy se obraťte na prodejce.
- Při používání výrobku dodržujte rozsah teplot provozního prostředí. Pokud bude teplota příliš vysoká, hrozí nebezpečí požáru, pokud příliš nízká, může dojít k výraznému snížení výkonu, případně nenávratným škodám na výrobku.
- Během používání nezakrývejte ventilační výdechy a neumísťujte výrobek do nevětraných nebo prašných prostor.
- Před používáním se ujistěte, že je výrobek v pořádku a bez poškození. Vyhněte se silným úderům nebo vibracím. Při přepravě výrobek bezpečně upevněte.
- Pokud spadne výrobek do vody, okamžitě jej odpojte a uložte do bezpečného větraného prostoru, dokud zcela nevyschne. Výrobek pak již nesmí být používán a musí být zlikvidován dle příslušných zákonů a předpisů.
- Porty čistěte pouze suchým hadříkem.
- Umístěte výrobek na rovný povrch a ujistěte se, že se nepřevrátí. Pokud se tak stane a výrobek bude vážně poškozen, okamžitě jej vypněte a postupujte jako v bodu 9.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Návod k likvidaci

- Pokud je to možné, před likvidací baterii zcela vybijte. Informujte se o zákonech týkajících se recyklace a likvidace baterií.
- Pokud baterii nelze zcela vybit, obraťte se na profesionální firmu zabývající se recyklací baterií a požádejte ji o další zpracování.
- Při likvidaci sekundárních článků nebo baterií uchovávejte články nebo baterie různých elektrochemických systémů odděleně.

3. ZAČÍNÁME

Rozhraní

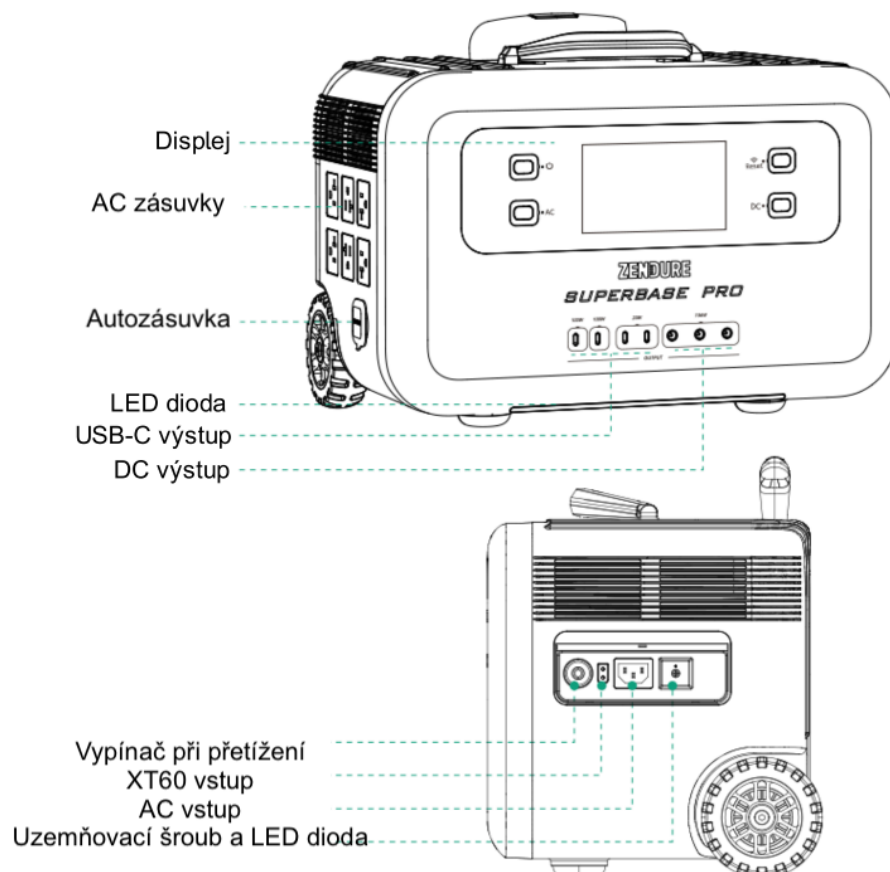

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!