


NÁVOD K POUŽITÍ  
Baseus Adaman Power  
Bank  
20000 22.5W

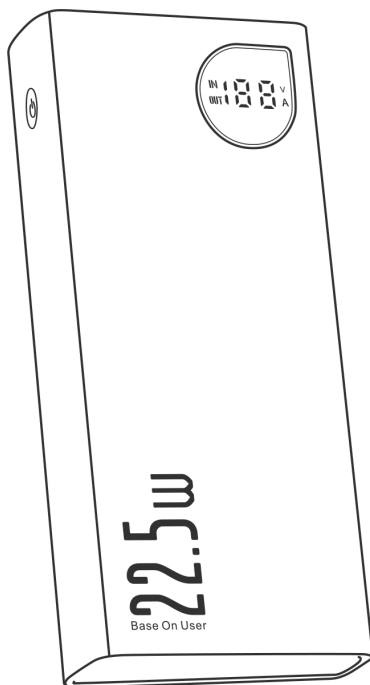

Přečtěte si prosím pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení pokynů může vést k riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození.

## 1. Parametry výrobku

Značka: Baseus

Název: Power Bank 20000mAh

Model: PPIMDA

Kapacita baterie: 20000mAh/3,7V 74Wh

Jmenovitá kapacita: 12000mAh

Typ baterie: polymerová

Konverzní faktor výkonu:  $\geq 75\%$

Materiál pouzdra: kov

Rozměry zařízení: 143x65x27mm

Hmotnost zařízení: 410g

Vstup IP: 5V=2A, 9V=2A Max.

Mikro vstup: 5V=2A, 9V=2A Max.

Vstup typu C: 5V=3A, 5,5V=3A (SCP), 9V=2A Max.

Vstup USB1: 4,5V=5A, 5V=4,5A, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A Max. Vstup

USB2: 4,5V=5A, 5V=4,5A, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A Max. Výstup typu

C: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A Max.

Výstup USB1+USB2: 5V=3A Max.

Výstup USB1+Type C: 5V=3A Max.


Výstup USB2+Type C: 5V=3A Max.

Celkový výstup Typ C+USB1+USB2: 5V=3A Max.

## 2. Obsah sady

1. Power banka x1
2. Uživatelská příručka x1
3. Záruční list x1
4. Taška x1

## 3. Konstrukce zařízení

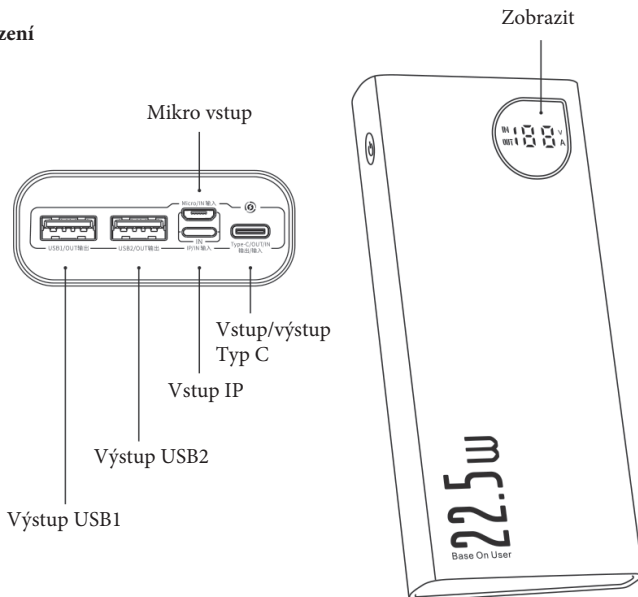

#### 4. Provoz zařízení

Tento produkt je powerbanka s proudem 5 A a maximálním výkonem 22,5 W. Podporuje protokoly rychlého nabíjení SCP a FCP. Zařízení je kompatibilní s protokoly PD3.0, QC3.0, Samsung AFC, PE+ a dalšími protokoly rychlého nabíjení. Zařízení má ochranu proti přehřátí a zkratu a další ochranu.

#### 5. Návod k obsluze

##### Ovládání tlačítka

1. Když se nenabíjí žádné zařízení, powerbanka zobrazuje aktuální úroveň energie a napětí.
2. Po připojení zařízení k powerbance se nejprve zobrazí aktuální úroveň napájení, po stisknutí tlačítka se zobrazí aktuální napětí a po dalším stisknutí tlačítka se zobrazí proud.
3. Při současném nabíjení několika zařízení zobrazuje zařízení celkový výstupní proud všech zařízení.
4. Při použití výstupu a vstupu přístroj zobrazuje pouze napětí a vstupní proud.

#### Pokyny pro nabíjení

##### Nabíjení telefonu nebo jiných zařízení pomocí powerbanky

1. Ujistěte se, že nabíjecí napětí vašeho zařízení odpovídá výstupnímu napětí powerbanky.
2. Použijte originální kabel zařízení, které chcete nabíjet. Po připojení kabelu se powerbanka začne automaticky nabíjet.

##### Nabíjení powerbanky prostřednictvím nabíječky nebo portu USB v počítači

1. Připojte powerbanku k nabíječce (např. k nabíječce telefonu) pomocí originálního kabelu nebo pomocí kabelu USB k portu USB na počítači.
2. Když je powerbanka nabitá, kontrolka LED nepřetržitě svítí.

#### 6. Místo výkonu práce

Zařízení používejte a skladujte při mírných teplotách (0 °C až 40 °C).

#### 7. Bezpečnostní pokyny

- 1) Vzhledem k účinnosti konverze je výstupní jmenovitá kapacita menší než kapacita baterie.
- 2) Jednou stisknete a uvolníte tlačítko napájení a na displeji se zobrazí aktuální úroveň kapacity baterie. Napájení lze vypnout podržením tlačítka napájení. Pokud není k powerbance nic připojeno, přejde po 35 sekundách nečinnosti do pohotovostního režimu.
- 3) Pro zachování výkonu powerbanky je třeba ji pravidelně nabíjet (alespoň jednou za 5 měsíců).
- 4) Nesprávné používání přístroje může vést k jeho poškození nebo ke vzniku nebezpečí.
- 5) Uživatel je odpovědný za škody způsobené nesprávným používáním zařízení, nedodržováním pokynů nebo ignorováním varování.
- 6) Neodšroubovávejte tento spotřebič sami.
- 7) Nepřipojujte zařízení nebo proudy přesahující výkon tohoto spotřebiče. (napájení bude přerušeno kvůli bezpečnostním prvkům).
- 8) Jednotku nebijte, neházejte, neušlapávejte ani nemačkejte.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!