

MusicMan® * Návod k obsluze

Karaoke Mikrofon Fabric BT-X44

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtete návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).
Email zdarma: support@technaxx.de

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.
POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu!
POZNÁMKA: Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

Vlastnosti


- Karaoke Mikrofon s 2x 5W vysoce kvalitními stereo reproduktory
- Streamování hudby (MP3) přes BT V4.2, MicroSD karty (až do 32GB), AUX-IN (mobilní telefon, tablety, notebook, PC atd.)
- Funkce EO (původní hlas je potlačen)
- Funkce echo
- Výstup AUX pro připojení externích HiFi soustav
- Zábava při zpěvu pomocí různými aplikacemi na na zpěv & karaoke
- Zpěv s rodinou & přáteli, pro obřady & Karaoke strany
- Vysoce kvalitní pouzdro & snadná manipulace

Technické údaje

Bluetooth	V4.2 / Profil A2DP / ~10m vzdálenost / frekvenční pásmo 2,4GHz / radiovaný přenosový výkon max. 2,5mW	
Funkce	Bluetooth, MicroSD karta, AUX IN, výstup na sluchátka	
Výstup	2x 5W reproduktor	
Vstup	1x mikrofon (MIC je uvnitř hlavy mikrofonu)	
Napájení	Vestavěná dobíjecí 1000mAh lithium polymerová baterie typu 1850 4,2V	
Doba nabíjení	~2–3 hodiny	
Doba přehrávání	~5–8 hodiny (střední hlasitost, Bluetooth)	
Kmitočtový rozsah reproduktoru	100Hz–10kHz	
Rozsah / deformace akustického tlaku	>115dB, 1kHz, THD<1%	
SNR / impedance reproduktoru	≤80dB / 2Ω	
MicroSD* karta	až 32GB (FAT 32) [*není součástí balení]	
Nabíjecí napětí / proud	DC 5V / 1A	
Materiál	Hliník + Plast ABS + Textil	
Hmotnost / Rozměry	356g / (D) 26,0 x (Š) 7,5 x (V) 7,5cm	
Obsah balení	MusicMan® Karaoke Mikrofon Fabric BT-X44, Nabíjecí kabel USB-na-Micro USB, Kabel Micro USB-na-audio (AUX) s 3,5mm zdířkou, Návod k obsluze	




Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu!



Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete.

Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Přehled produktu

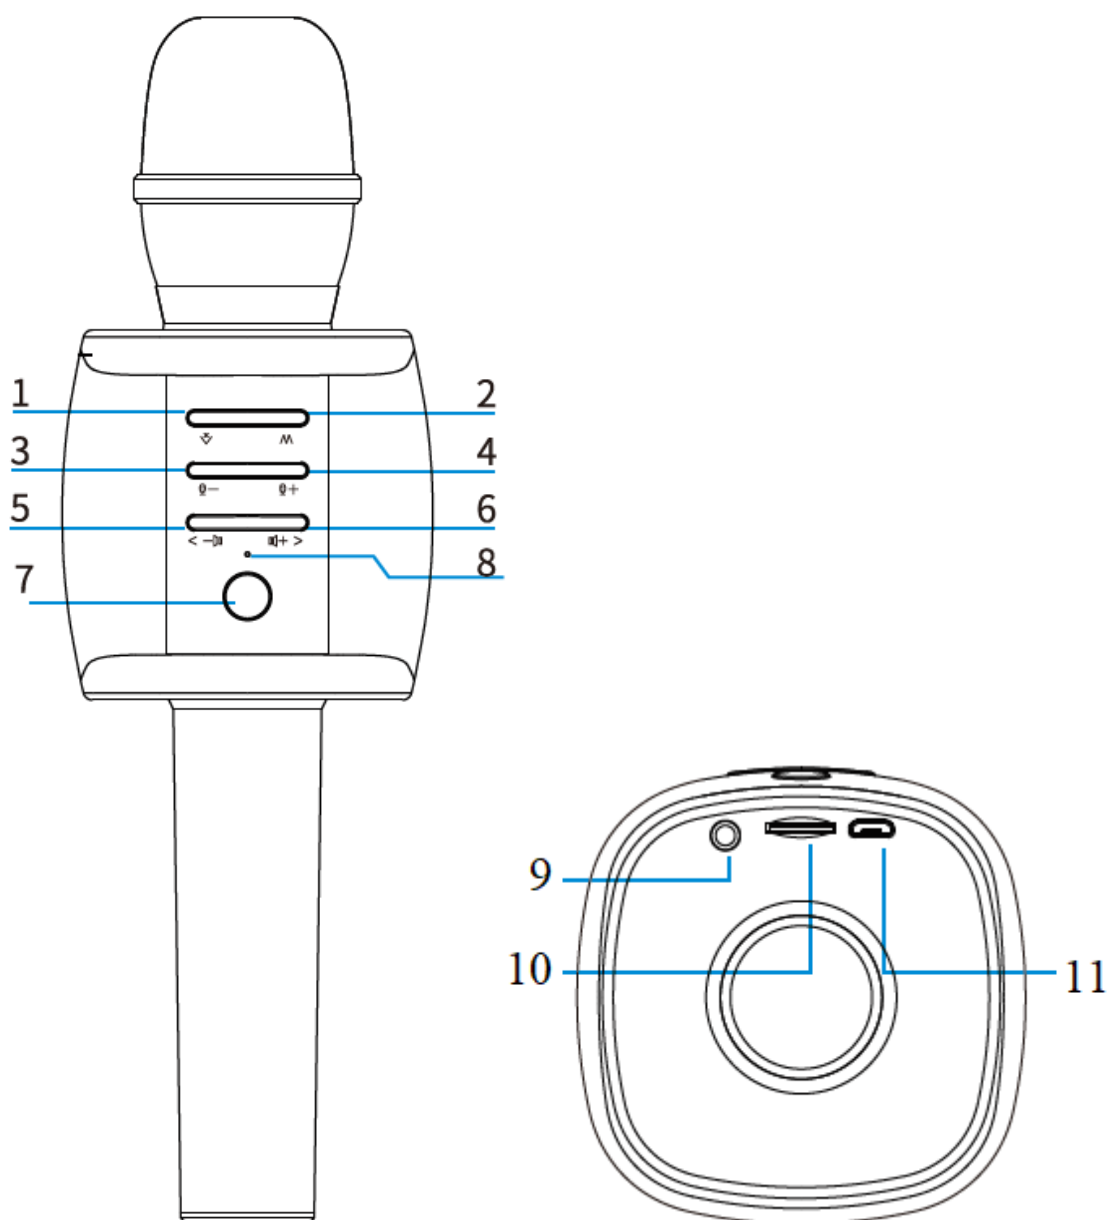

Tlačítka & Funkce

1	EOV (Eliminate Original Voice)	Stiskněte 1x pro potlačení původního hlasu interpreta, stiskněte znovu pro ukončení této funkce.
2	Režim	Stiskněte pro výběr režimu Bluetooth, MicroSD karta nebo AUX-IN.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!