

EXTOL®
INDUSTRIAL

8795630

8795631

CZ / Aku sekačka

SK / Aku kosačka

HU / Akkus fűnyíró

DE / Akku-Rasenmäher



8795630



8795631



SAMSUNG
cells



40 V
2500 mAh



CE

Původní návod k použití

Preklad pôvodného návodu na použitie

Az eredeti használati utasítás fordítása

Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol® zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz **info@madalbal.cz**

Tel.: +420 577 599 777

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 20. 2. 2018

PŘEHLED ZAHRADNÍHO AKU NÁŘADÍ EXTOL® INDUSTRIAL 40 V

(1) Obj. číslo 8795610
1x Li-ion
Strunová sekačka s baterií a nabíječkou
Ø struny 1,6mm
Ø sekání 30cm
teleskopická rukojeť

(2) Obj. číslo 8795611
BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
Strunová sekačka bez baterie a nabíječky

(3) Obj. číslo 8795630
1x Li-ion
Aku sekačka s baterií a nabíječkou
průměr sekání 380mm
výška sekání 25-75mm
trávník 100-500m²

(4) Obj. číslo 8795631
BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
Aku sekačka bez baterie a nabíječky

(5) Obj. číslo 8795600
1x Li-ion
Nůžky na živý plot s baterií a nabíječkou


(6) Obj. číslo 8795601
BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
Nůžky na živý plot bez baterie a nabíječky

Obj. číslo 8795600B
40V
2500mAh
délka lišty 540mm
max. Ø 18mm

powered by **Li-ion** technology
SAMSUNG cells

I. Charakteristika – účel použití

- ✓ Pojízdňá akusekačka Extol® Industrial je určena k pravidelnému udržování trávníku, např. kolem chaty, rodinného domu apod. Sekačka umožňuje napájení buď jedním nebo také oběma akumulátory současně pro posekání větší plochy (pro delší výdrž). Aku sekačka je součástí programu zahradního aku nářadí Extol® Industrial napájeného stejným 40 V akumulátorem, kdy stačí mít 40 V akumulátor(y) pro několik druhů zahradního nářadí zakoupeného bez akumulátoru za nižší cenu (přehled programu zahradního akumulátorového nářadí Extol® Industrial 40 V je uveden výše).
- ✓ Sekačka s objednávacím číslem 8795630 je dodávána s Li-ion akumulátorem s kapacitou 2,5 Ah a rychlonabíječkou, sekačka s objednávacím číslem 8795631 bez akumulátoru a nabíječky za nižší cenu.

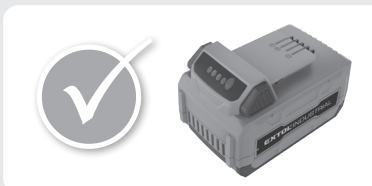

- ✓ Pro napájení zahradního akunářadí jsou dodávány kvalitní Li-ion akumulátory s články Samsung® s velmi nízkými ztrátami energie (pomalé vybíjení), a díky tomu lze akunářadí použít ihned po delší době skladování bez nutnosti předchozího nabíjení.
- ✓ Akumulátory jsou vybaveny LED signalizací úrovně nabití.

- ✓ Gumové lemy zvyšují tření na podložce či při manipulaci pro snížení rizika pádu či rozbití při nárazu.
- ✓ Akumulátor je vybaven elektronickou ochranou proti úplnému vybití, které jej poškozuje, což se projevuje tak, že při hlubším vybití akumulátor přestane dodávat proud.
- ✓ K nabíjení akumulátorů lze použít standardní nabíječku Extol® Industrial 8795600C s dobou nabíjení 4-4,5 hod. nebo rychlonabíječku s dobou nabíjení 1-1,5 hod. (doba nabíjení je uvedena dle kapacity nabíjeného akumulátoru).



- ✓ Nejmodernější „brushless motor“ bez uhlíkových kartáčů zajišťuje vyšší výkonnost při nižší spotřebě elektrické energie (s delší výdrží akumulátoru) než u motorů s uhlíkovými kartáči a delší životnost sekačky.
- ✓ Automaticky řízená velikost otáček.
- ✓ Nízká hluchnost za provozu snižuje hlukovou zátěž okolí.
- ✓ Nepřítomnost napájecího kabelu poskytuje svobodu pohybu při sekání.
- ✓ Nůž je tvarovaný pro funkci mulčování.
- ✓ Snadno nastavitelná výška sekání jednou ovládací páčkou na všech kolech současně.

✓ Celková posekaná plocha s uvedenou výškou sekané trávy s použitím jednoho plně nabitého akumulátoru 40 V; 2,5 Ah:

- tráva s výškou do 10 cm- posekaná plocha do 500 m²
- tráva s výškou do 20 cm- posekaná plocha do 240-320 m² (doba chodu 24-32 min.)
- tráva s výškou do 80 cm- posekaná plocha do 100-180 m² (doba chodu 13-20 min.)

✓ Masivní měkčená kola vyrobená z PVC a gumy.

✓ Rukojeť s pěnou pro příjemné vedení sekačky.

✓ Sklápěcí plátěný koš pro menší prostorovou náročnost při skladování.

✓ Speciální bezpečnostní jistič odnímatelným klíčem brání nežádoucímu uvedení sekačky do chodu, např. malými dětmi.

II. Technické údaje

Objednávací číslo **8795630** (s baterií 2,5 Ah a rychlonabíječkou)
8795631 (bez baterie a nabíječky)

Výkon motoru	700 W
Záběr sekání	380 mm
Nastavitelná výška posekaného trávníku (5 úrovní)	25-35-40-50-75 mm
Plocha posekaného trávníku (dle výšky trávníku, kapacity a počtu baterií) viz výše	100-500 m ² (na 1 akumul. 2,5 Ah) 200-1000 m ² (na 2 akumul. 2,5 Ah)
Typ/napětí/kapacita akumulátoru (Samsung®)	Li-ion/40V DC/2500 mAh
Doba nabíjení zcela vybitého akumulátoru	1-1,5 hod.
Otáčky bez zatížení	3100 min ⁻¹ ± 5%
Objem sběrného koše	40 L
Typ koše	Sklápěcí; kombinace plast/textil
Hmotnost sekačky s košem bez akumulátoru	17 kg
Naměřená hladina akustického výkonu (dle EN 60335-2-77:2011)	90,4 dB(A); nejistota K=±1,82
Garantovaná hladina akustického výkonu	92 dB(A)
Naměřená hladina akustického tlaku (dle EN 60335-2-77:2011)	70,4 dB(A); nejistota K=±1,82
Hladina vibrací (dle EN 60335-2-77:2011)	0,892 m/s ² ; nejistota K=±1,5
Trojité izolace	Ano
Krytí	IPX1

PARAMETRY RYCHLONABÍJEČKY

Vstup (input)	178-264 V ~50/60 Hz; 150 W, 2 A
Výstup (output)	Max. 42 V DC; 3 A


Tabulka 1

III. Součásti a ovládací prvky

• Před použitím si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu.

Obr 1, pozice-popis

- 1) Provozní spínač
- 2) Rukojeť
- 3) Pojistný spínač proti neúmyslnému uvedení do chodu
- 4) Spoj horního a dolního dílu rukojeti
- 5) Příchytka kabelu
- 6) Koš na trávu
- 7) Páčka pro nastavení výšky sekání
- 8) Pojízdná kolečka
- 9) Rukojeť
- 10) Kryt prostoru baterií
- 11) Dolní díl rukojeti
- 12) Horní díl rukojeti
- 13) Křídlová matice pro připevnění dolního dílu k sekačce
- 14) Přídrž sběrného koše
- 15) Odnímatelný kontaktní klíč (bezpečnostní pojistka proti nežádoucímu uvedení do chodu- požadavek technické normy)
- 16a), 16b) Zdrojové akumulátory

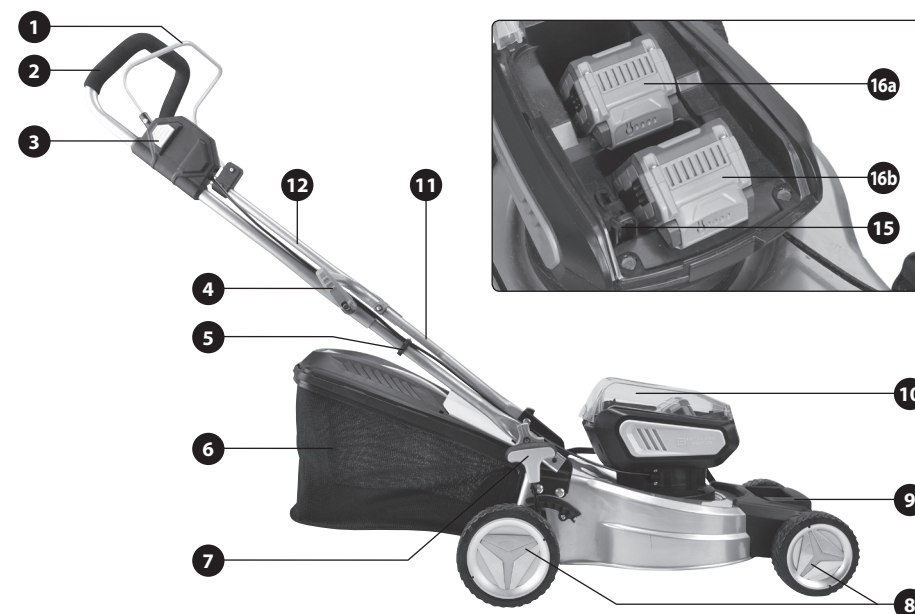

Obr. 1

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!