

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## TFA 60.2562.02.CZ - Rádiem řízený digitální budík BOXX2 s automatickým podsvícením a češtinou na displeji



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Digitální budík TFA 60.2562.02

## Před použitím

- Prosím pečlivě si přečtěte instrukce uvedené v tomto manuálu
- Dodržujte instrukce uvedené v manuálu předejdete tím poškození zařízení a ztrátě práv vyplývajících ze závad kromě nesprávného zacházení
- Nebudeme odpovědní za žádné poškození, které bude vyplývat z Nedodržování těchto instrukcí
- Prosím přečtěte si zejména oznámení o bezpečnosti
- Prosím uschovejte tento manuál pro příští využití

## Obsah balení

- Rádiově řízený budík
- Micro USB kabel
- Manuál s instrukcemi

## Vlastnosti a funkce

- Zobrazení všech dnů v týdnu se zvýrazněným aktuálním dnem (v češtině)
- Dva časy budíku, které mohou být nastaveny pro jakékoliv dny v týdnu
- Funkce odložení buzení s nastavitelným intervalem
- Vnitřní teplota a vlhkost
- Zobrazení data spolu s rokem, týdnem v roce nebo vteřinami
- Automatické podsvícení se světelným senzorem
- Přepínač ON/OFF
- Zabudovaná baterie pro nabíjení pomocí micro USB kabelu (v balení)

## Pro vaši bezpečnost

- Výrobek je určený výhradně pro oblast použití jaká je popsána výše, výrobek může být použitý pouze tak, jak je uvedeno v těchto instrukcích
- Neautorizované opravy, modifikace nebo změny výrobku jsou zakázány

## **POZOR: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

- Připojujte stanici skrze USB kabel pouze do odpovídajícího zdroje energie (PC, powerbanka...) s DC 5V (max 500mA).
- Stanice nebo kabel nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Příklad je vhodný jen pro užívání v suchých prostorách.
- Pokud je stanice nebo kabel poškozen, nepoužívejte je.
- Nechte stanici mimo dosah osob (včetně dětí), které plně nemohou odhadnout potenciální riziko při zacházení s elektrickým zařízením.
- Při jakémkoli výskytu poruch, nebo když stanici nebudete dlouho používat, ihned vytáhněte zástrčku ze zdroje.


## **Pozor! Riziko úrazu:**

- **Riziko výbuchu a požáru:** dobíjecí baterie nesmí být vhozena do ohně, zkratována nebo rozebírána.
- Baterii nesmíte vyjímat nebo měnit sami. Existuje riziko výbuchu pokud není dodržen správný postup. Je-li to nutné, kvalifikovaná osoba může získat informace potřebné k vyjmutí nastálo instalované baterie na emailu [info@tfa-dostmann.de](mailto:info@tfa-dostmann.de), pokud je potřebuje k opravě nebo recyklaci tohoto přístroje.

## **Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!**

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů. Vyhněte se přímému slunečnímu světlu
- Příklad není nerozbitný, v případě pádů by se mohl poškodit.

## Popis přístroje

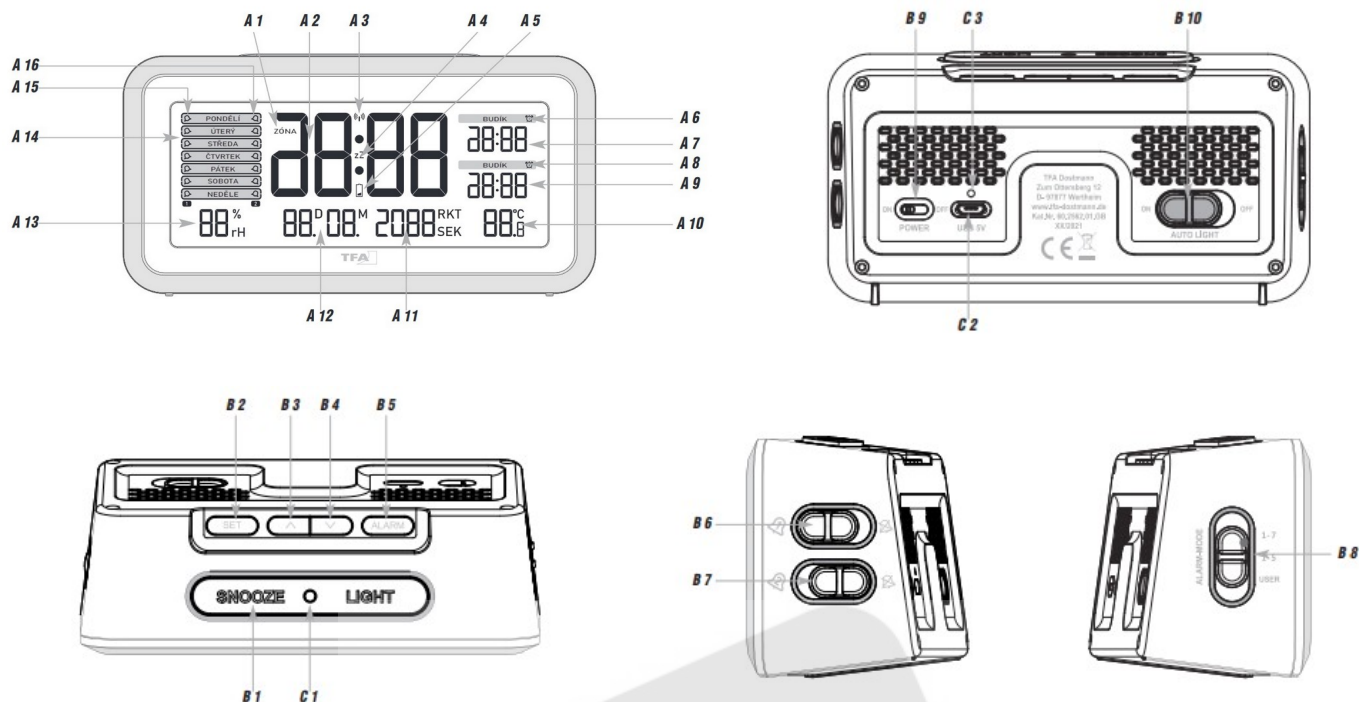

### A: Displej

- A 1: časové pásmo
- A 2: čas
- A 3: symbol příjmu rádiového signálu
- A 4: symbol odložení buzení SNOOZE
- A 5: symbol baterií
- A 6: budík 1
- A 7: čas budíku 1 nebo OFF
- A 8: budík 2
- A 9: čas budíku 1 nebo OFF
- A 10: vnitřní teplota
- A 11: rok, týden v roce nebo vteřiny
- A 12: datum
- A 13: vnitřní vlhkost
- A 14: zobrazení dne v týdnu
- A 15: symbol pro zapnutý budík 1 v tento den v týdnu
- A 16: symbol pro zapnutý budík 2 v tento den v týdnu

### B: Tlačítka

- B 1: tlačítko SNOOZE/LIGHT
- B 2: tlačítko SET
- B 3: tlačítko ▲
- B 4: tlačítko ▼
- B 5: tlačítko ALARM
- B 6: přepínač ALARM 1
- B 7: přepínač ALARM 2
- B 8: přepínač ALARM-MODE
- B 9: tlačítko POWER ON/OFF
- B 10: přepínač AUTO LIGHT ON/OFF

### C: Tělo přístroje

- C 1: Světelný senzor
- C 2: USB port 5V
- C 3: LED podsvícení

## Nabíjení

- LED symbol baterií indikuje, že zabudovaná dobíjecí baterie musí být dobita (kapacita < 15 %).
- Nabíjte prosím přístroj co nejdříve pro zachování životnosti baterie.
- Zapojte příložený USB kabel do micro USB výstupu a druhý konec zapojte do odpovídajícího zdroje napájení.
- Nepoužívejte přehnanou sílu k zapojení kabelu. Micro USB kabel lze zapojit pouze jedním směrem.
- Pro úplné nabití nechte přístroj připojený ke zdroji po dobu cca 4 hodin.
- LED symbol nabíjení indikuje, že dobíjecí baterie se právě nabíjí. Jakmile LED dioda nesvítí, znamená to, že je baterie nabitá.
- Odpojte přístroj s nabitou baterií od zdroje co nejdříve pro zachování její životnosti.
- Nabíjte baterii každých 6 měsíců, i tehdy, když přístroj nepoužíváte.

## Zprovoznění

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!