

EVOLVEO

Detective WN8



www.evolveo.com

Prohlášení

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek! Zde je rychlý návod k použití zařízení. Více informací naleznete na našich webových stránkách a v centru nápovědy. Kvůli aktualizacím hardwaru a softwaru se v návodu k použití mohou nacházet nepřesné informace. O takových změnách není vydáváno předchozí upozornění.

Bezpečnostní upozornění

1. Na zařízení nepokládejte žádné nádoby s tekutinou.
2. Zařízení používejte ve větraných prostorech a zabraňte zablokování větracích otvorů.
3. Abyste zabránili jeho poškození, používejte k napájení zařízení přiložený napájecí zdroj.
4. Zařízení používejte za doporučené pracovní teploty a vlhkosti. (Doporučena v tomto návodu nebo na webových stránkách prodejce)
5. Prach na PCB může způsobit zkrat. Pro bezproblémový provoz zařízení je doporučeno prach z PCB včas odstranit.
6. Při montáži zařízení prosím postupujte podle předpisů a nařízení platných ve vaší zemi.

Kontrola po vybalení


Po obdržení balení prosím zkontrolujte podle přiloženého seznamu od prodejce, zda obsahuje všechna zařízení a příslušenství. Pokud něco schází, nebo je poškozeno, kontaktujte prosím prodejce.

Obsah balení		
Číslo	Položka	Množství
1	BEZDRÁTOVÝ NVR	1 ks
2	Balení šroubků (4 šroubky pro HDD)	1 ks
3	Napájecí zdroj stejnosměrného proudu 12V 2A (pro NVR)	1 ks
4	Uživatelská příručka	1 ks
5	BEZDRÁTOVÁ IP kamera	4/8 ks
6	Napájecí zdroj stejnosměrného proudu 12V 1A (pro IPC)	4/8 ks
7	Balení šroubků (pro IPC)	4/8 ks
8	Prodlužovací kabel antény	1/2(4CH/8CH) ks

Před instalací


Toto zařízení vyžaduje zapojení kabeláže. Před montáží a zapojením doporučujeme vyzkoušet všechna zařízení a díly.

NVR

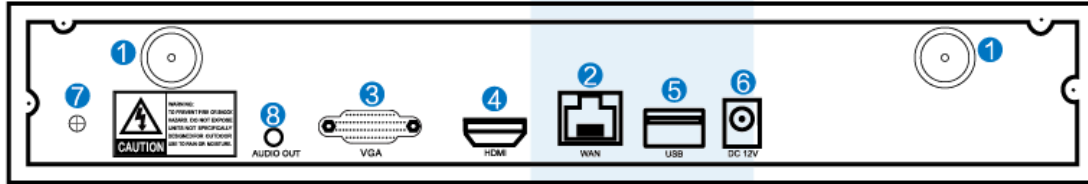

1. **Porty BEZDRÁTOVÝCH antén:** Dvě antény pro BEZDRÁTOVÝ dosah
2. **WAN port:** Pro připojení NVR k internetu
3. **VGA port:** Pro zobrazení na VGA monitoru
4. **HDMI port:** Pro zobrazení na HDTV
5. **USB porty:** Pro myš a zálohování
6. **Připojení napájení**

IPC

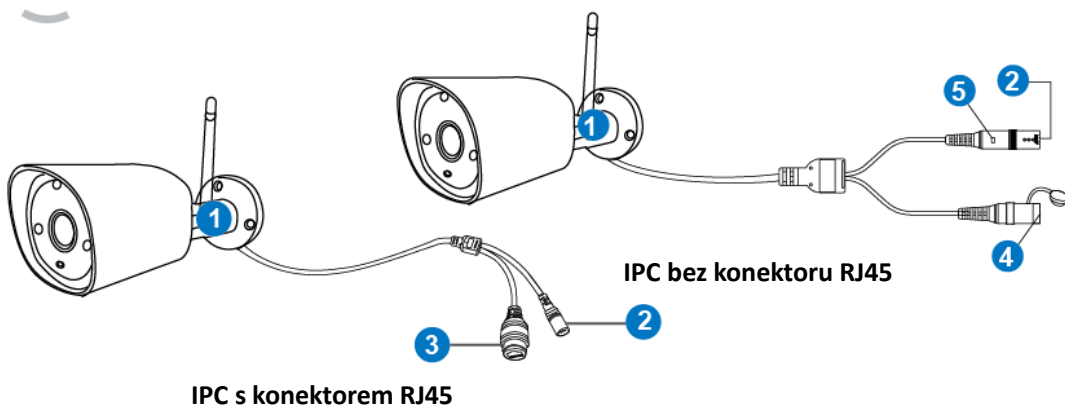

1. **Bezdrátová anténa:** Bezdrátové připojení k NVR;
2. **Port napájení stejnosměrným proudem:** 12V 1A;
3. **RJ45 port:** Slouží k propojení a spojení IPC kabelem s NVR.
Dosah bezdrátového signálu z NVR je omezený. Jsou-li kamery mimo tento dosah, nemohou být ve spojení s NVR bezdrátově. Uživatelé mohou Propojit kamery s NVR síťovými kabelem.
4. **Tlačítko reset:** Stiskněte tlačítko reset na 5 vteřin pro obnovení továrního nastavení a vstup do módu propojení (matching-code).
5. **Stavová kontrolka:**
Tmavá: Systém IPC není připraven, nebo pracuje neobvykle.
Bliká: IPC je ve stavu propojování.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!