

Reolink TrackMix Wired LTE

návod k použití


Obsah

V balení najdete	1
Představení kamery.....	1
Nastavení kamery	2
Nastavení kamery pomocí telefonu	3
Nastavení kamery na počítači (volitelně)	3
Montáž kamery.....	4
Řešení problémů.....	4
Technické údaje.....	4
Oznámení o souladu.....	4
Záruka a technická podpora.....	4


V balení najdete




kamera



1m datový kabel




montážní šablona




sáček s vrtu




značka videodohledu



voděodolný kryt



4,5m prodlužovací napájecí kabel




napájecí adaptér




návod k použití

Představení kamery

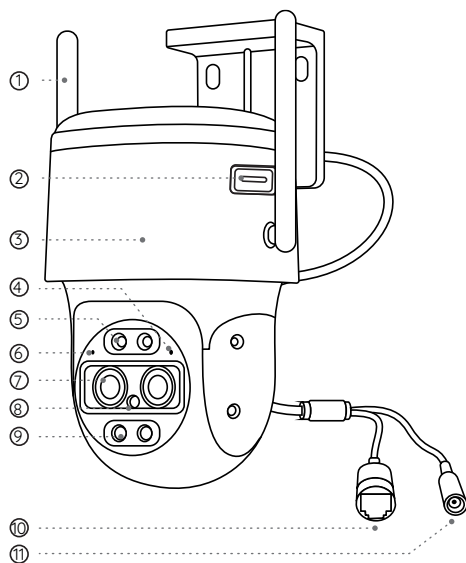

1. anténa
2. štěrбина pro kartu nano SIM
3. držák
4. zabudovaný mikrofón
5. infračervené osvětlení
6. stavová kontrolka
7. objektiv
8. senzor osvětlení
9. reflektor
10. datový ethernetový kabel
11. zásuvka napájení

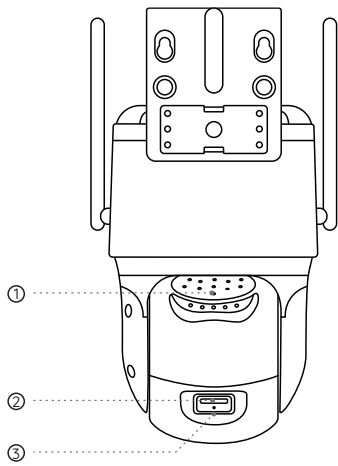


1. reproduktor
 2. štěrba pro kartu microSD
 3. resetovací tlačítko
- * Stiskem a podržením resetovacího tlačítka ostrým hrotem po dobu 5 sekund obnovíte tovární nastavení kamery.

Nastavení kamery


Aktivace SIM karty pro kameru

- Zvolte kartu typu nano SIM, která podporuje standardy WCDMA a FDD LTE.
 - Některé SIM karty jsou chráněné PIN kódem. PIN kódu je potřeba vypnout pomocí telefonu.
- Poznámka: Do chytrého telefonu nevkládejte IoT nebo M2M SIM.

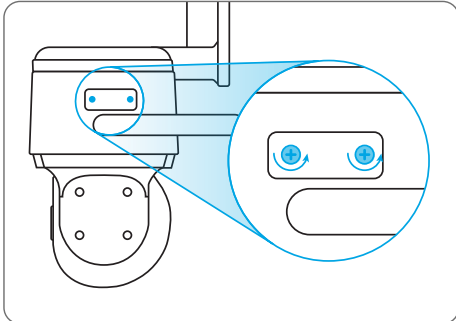


Vložení SIM karty

Pomocí šroubováku odstraňte kryt.

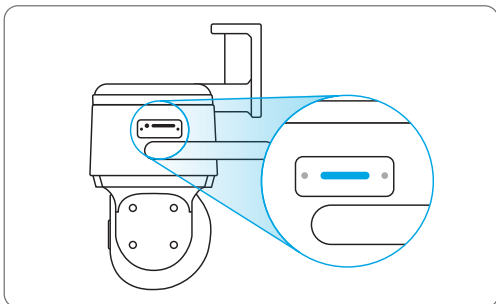


1. Do otvoru pro vysouvání SIM vedle podnosu pro SIM vložte specializovaný nástroj a zatlačením podnos vysuňte. Vložte na podnos SIM kartu a zasuňte jej do kamery.

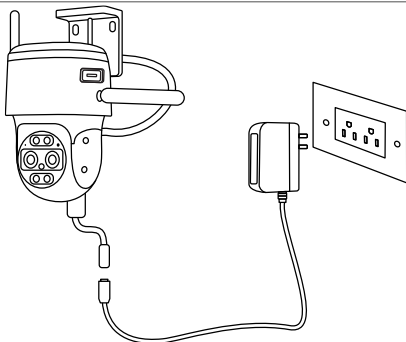


2. Pomocí dodávaného napájecího adaptéru připojte kameru.

Poznámka: Kameru můžete připojit do své datové sítě prostřednictvím aktivované karty SIM nebo pomocí ethernetového kabelu.

Registrace SIM karty

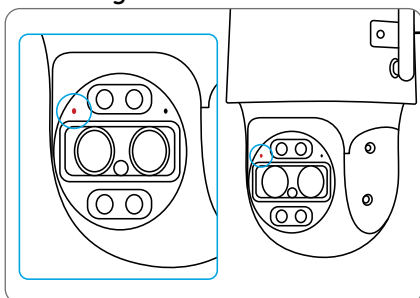

Vložte SIM kartu a vyčkejte několik sekund. Rozsvítí se červená kontrolka a několik sekund zůstane rozsvícená. Poté zhasne.

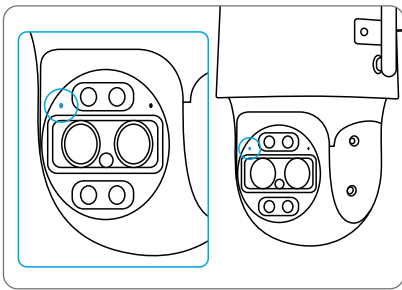

Několik sekund bude blikat modrá kontrolka. Než zhasne, na několik sekund se rozsvítí. Ozve se hlasový signál „Network connection succeeded“ (připojení k síti se zdařilo), což znamená, že kamera navázala spojení s datovou sítí.

Poznámka: Můžete řešit také některou z následujících situací:


Hlasová zpráva	Stav kamery	Řešení
“SIM card cannot be recognized” (SIM karta nebyla rozpoznána)	Kamera nedokáže rozeznat vloženou SIM kartu.	<ol style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je SIM karta vložena se správnou orientací. Zkontrolujte, zda je SIM karta plně zasunuta a zasuňte ji znovu.
“The SIM card is locked with a PIN Please disable it” (Tato SIM karta je uzamčena PINem. Vypněte jej prosím.)	Vložená SIM karta je chráněna PINem.	Vložte SIM kartu do mobilního telefonu a vypněte PIN.
“Not registered on network. Please activate your SIM card and check the signal strength” (Chyba registrace v síti. Proveďte aktivaci karty SIM a zkontrolujte sílu signálu.)	Kamera se nepodařilo registrovat k operátorovi sítě.	<ol style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je karta aktivována či nikoliv. Pokud není, zavolejte prosím svému operátorovi a SIM kartu aktivujte. Signál je na daném místě slabý. Přesuňte kameru na místo s lepším signálem. Zkontrolujte, zda používáte správnou verzi kamery.
“Network connection failed” (připojení k síti se nezdařilo)	Nepodařilo se připojit kameru k serveru.	Kamera je v pohotovostním režimu a může se připojit později.
„Data call failed. Please confirm your cellular data plan is available or import the APN settings“ (Datové volání se nezdařilo. Ověřte, zda je pro kartu zapnutý datový tarif nebo importujte nastavení APN.)	SIM karta nemá k dispozici žádná další data nebo není správné nastavení APN.	<ol style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda má SIM karta k dispozici datový tarif a volná data. Importujte do kamery správné nastavení APN.

Nastavení kamery pomocí telefonu

- Sejměte QR kód a stáhněte aplikaci Reolink z App Store nebo z Google Play.



- Spusťte aplikaci Reolink, klepněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu a přidejte kameru. Sejměte QR kód svým zařízením a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

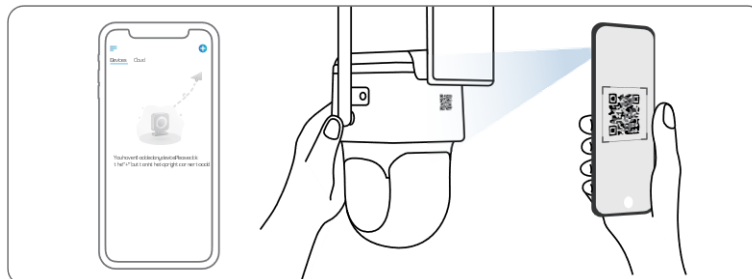

Nastavení kamery na počítači (volitelně)

- Stáhněte a nainstalujte software Reolink Client. Najdete jej na <https://reolink.com> > Support > App&Client.
- Spusťte software Reolink Client, klepněte na tlačítko „+“, přidejte kameru zadáním jejího kódu UID a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!