

EXTOL®
INDUSTRIAL

8791840

8791841

Aku úhlová bruska SHARE 20 V / CZ
Aku uhlová brúska SHARE 20 V / SK
Akkus sarokcsiszoló SHARE 20 V / HU
Akku Winkelschleifer SHARE 20 V / DE
Cordless Angle Grinder SHARE 20 V / EN



CE



Původní návod k použití


Preklad pôvodného návodu na použitie

Az eredeti használati utasítás fordítása


Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

Translation of the original user's manual




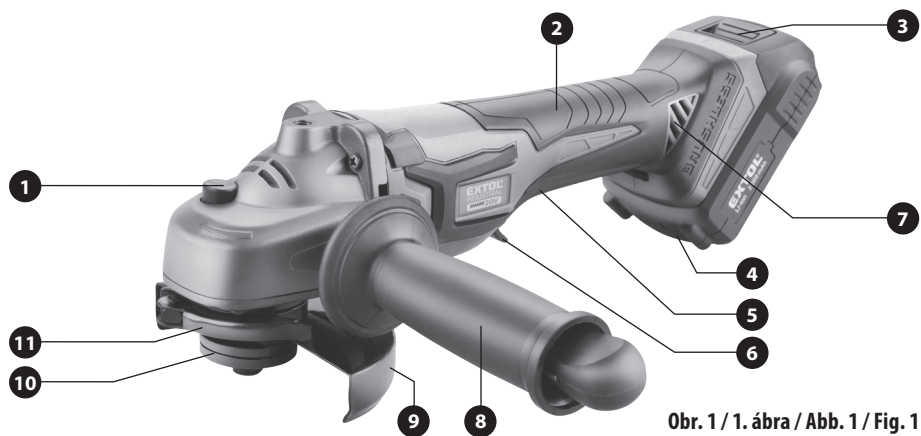


Obr. 1 / 1. ábra / Abb. 1 / Fig. 1

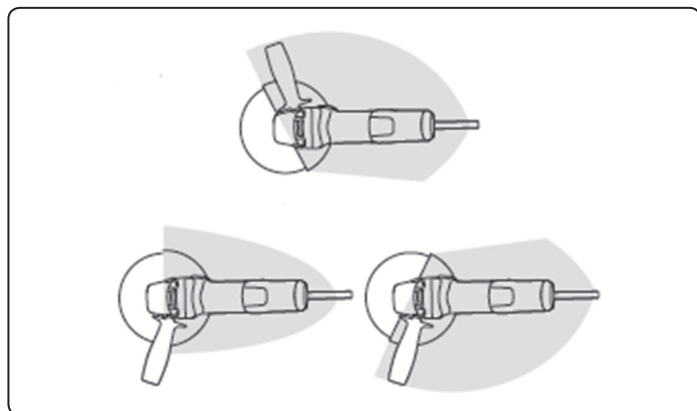


Obr. 2 / 2. ábra
Abb. 2 / Fig. 2

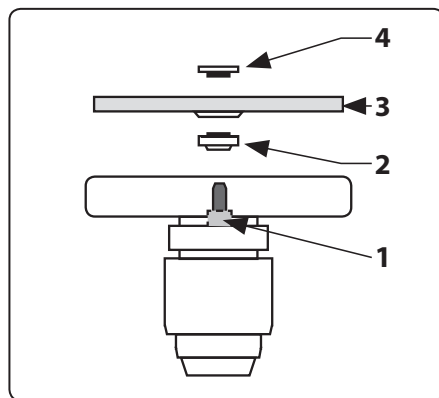


Obr. 3A / 3A. ábra / Abb. 3A / Fig. 3A

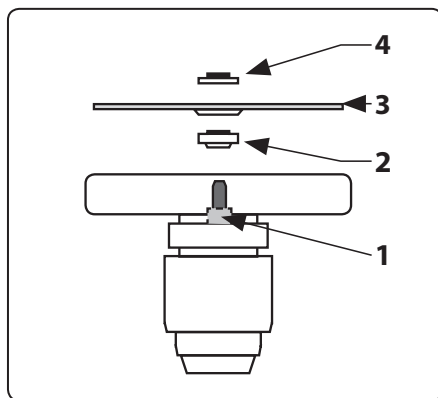


Obr. 3B / 3B. ábra / Abb. 3B / Fig. 3B

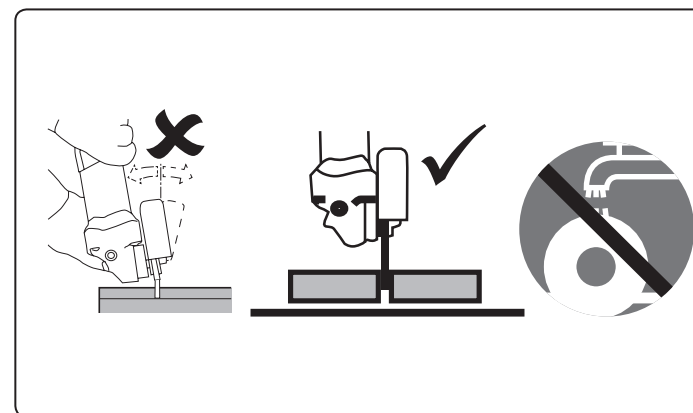


Obr. 4 / 4. ábra
Abb. 4 / Fig. 4

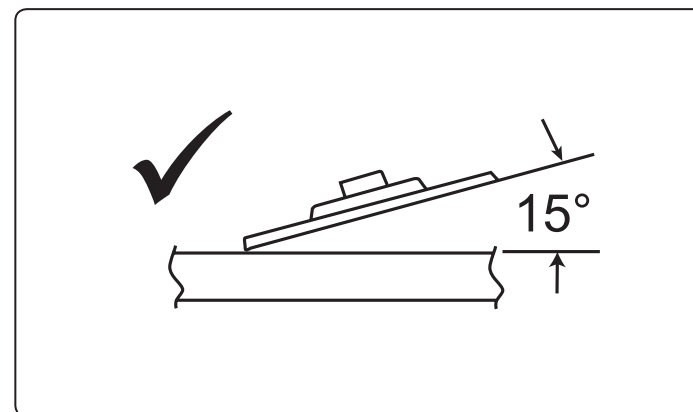

Obr. 5 / 5. ábra
Abb. 5 / Fig. 5

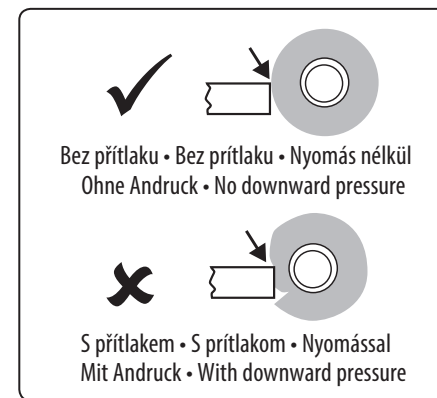

Obr. 6 / 6. ábra / Abb. 6 / Fig. 6

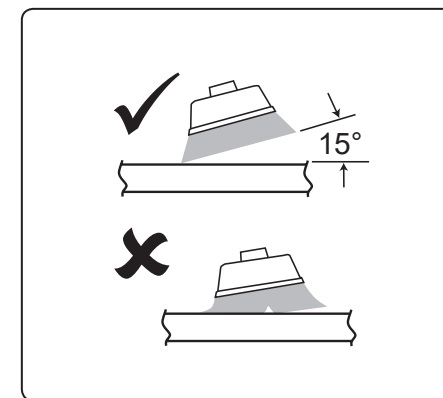

Obr. 7 / 7. ábra / Abb. 7 / Fig. 7

Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projeвили značce Extol® zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz info@madalbal.cz

Tel.: +420 577 599 777

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 25. 2. 2020

I. Charakteristika a účel použití

- ✓ Aku úhlová bruska **Extol® Industrial SHARE 20 V** je určena k broušení, smrkování a řezání kovových materiálů a kamene bez použití vody s použitím k tomu určeného nástroje pro úhlové brusky.
- ✓ Aku úhlovou brusku lze zakoupit jako doplněk k sortimentu ručního aku nářadí bateriového programu **SHARE 20 V** napájeného stejným typem Li-ion baterie.
- ✓ Varianta aku úhlové brusky **Extol® Industrial SHARE 20 V** s objednávacím číslem **8791840** je dodávána s **Li-ion baterií Extol® Premium 8891881** s kapacitou **2000 mAh** a **nabíječkou Extol® Premium 8891893** s nabíjecím proudem **2,4 A**.
- ✓ Varianta aku úhlové brusky **Extol® Industrial SHARE 20 V** s objednávacím číslem **8791841** je dodávána bez baterie a nabíječky za nižší prodejní cenu pro případ, když má uživatel baterii a nabíječku již zakoupenou s jiným aku nářadím z **aku programu SHARE 20 V** zahrnující aku nářadí napájené stejným typem baterie s kapacitou **1500 mAh, 2000 mAh nebo 4000 mAh** dle požadavku na dobu provozu, přičemž tyto baterie lze nabíjet nabíječkou s nabíjecím proudem **4 A; 2,4 A nebo 1,6 A** dle Vašeho požadavku na rychlost nabíjení (pozn.: rychlonabíječku **Extol® Premium 8891892** s nabíjecím proudem **4 A** nelze použít k nabíjení baterie s kapacitou **1500 mAh** kvůli vysokému nabíjecímu proudu).

ONE-BATTERY SYSTEM
SHARE 20V

BATERIE A NABÍJEČKY AKU PROGRAMU SHARE 20 V K ZAKOUPENÍ V PŘÍPADĚ POTŘEBY

Baterie SHARE 20 V	Označení modelu (Objednávací číslo)	Nabíječky SHARE 20 V	Označení modelu (Objednávací číslo)
Baterie 4000 mAh	Extol® 8891882	4 A nabíječka	Extol® 8891892
Baterie 2000 mAh	Extol® 8891881	2,4 A nabíječka	Extol® 8891893
Baterie 1500 mAh	Extol® 8891880	1,6 A nabíječka	Extol® 8891891



Úhlová bruska má motor **bez uhlíkových kartáčů („Brushless motor“)**, který je silnější, má delší životnost a menší spotřebu energie pro delší výdrž baterie.



Baterie je vybavena ochranou proti úplnému vybití, které ji poškozuje.

- ✓ Rychloupínací systém ochranného krytu umožňuje rychlou beznástrojovou změnu polohy ochranného krytu.

- ✓ Nepřítomnost napájecího kabelu poskytuje svobodu pohybu a zvyšuje komfort při práci s aku nářadím.




BRUSHLESS MOTOR

II. Technická specifikace


Označení modelu (objednávací číslo)	8791840 1× Li-ion baterie 20 V 2000 mAh (8891881) 1 x nabíječka 2,4 A (8891893) 8791841 (bez baterie a nabíječky)
Jmenovité napájecí napětí	18 V DC (svorkové napětí baterie bez zatížení: 20 V DC)
Max. průměr kotouče	125 mm
Jmenovité otáčky bez zatížení	$n_0 = 8500 \text{ min}^{-1}$
Závít vřetena	M14
Hmotnost s baterií 2000 mAh	2,0 kg
Hmotnost s baterií 4000 mAh	2,3 kg
Hladina akustického tlaku; nejistota K	$L_{pA} = 87,1 \text{ dB(A)}$, $K = \pm 3 \text{ dB(A)}$
Hladina akustického výkonu; nejistota K	$L_{WA} = 98,1 \text{ dB(A)}$, $K = \pm 3 \text{ dB(A)}$
Max. celkové vibrace a_h na rukojeti (součet tří os); nejistota K	$a_{h,AG} = 8,363 \text{ m/s}^2$; $K = \pm 1,5 \text{ m/s}^2$
povrchové broušení (hlavní rukojet)	$a_{h,AG} = 4,912 \text{ m/s}^2$; $K = \pm 1,5 \text{ m/s}^2$
(přídavná rukojet)	
Krytí	IPX0

MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÉ ROZMĚRY PRO AKU ÚHLOVOU BRUSKU

Brusný kotouč z pojeného brusiva

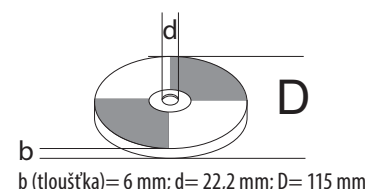

Drátěný hrnkový kartáč



b (délka drátů): max. 30 mm;
d (velikost závitu): M14;
D (průměr): 65 mm

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!