


LAMAX

Dots1

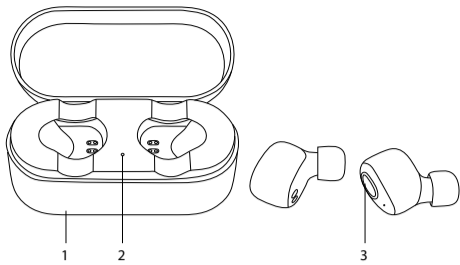

- 1 Charging Station
- 2 Charging Station LED indicator
- 3 Multi-function button with LED indicator

Controls

On / Off	Press and hold the multi-function button
Play / Pause	Press the multi-function button
Next Track	Press the multi-function button twice
Accept / End Call	Press the multi-function button
Reject Call	Press the multi-function button twice
Turn On / Off Siri or Google Assistant	While playing music or in standby mode press and hold the multi-function button on the left earphone for one second

LED Indicators

Charging station

Charging station charge status:

0-25%	Blue LED flashes once every 2 seconds
25-50%	Blue LED flashes twice every 2 seconds
50-75%	Blue LED flashes 3 times every 2 seconds
75-100%	Blue LED flashes 4 times every 2 seconds

When fully charged, the blue LED lights up.

Earphones

Pairing	White and blue LEDs on the earphones flash alternately
Successful pairing	Blue LED on the earphones flashes once every 7 seconds
Power On	Blue LED on the earphones lights up for one second
Power Off	White LED on the earphones lights up for one second
Charging	White LED on the earphones lights up and turns off when fully charged

Power On / Off

The earphones switch on automatically when they are removed from the charging station. A blue LED lights up for one second on the earphone and a beep sounds.

When switched on, the earphones automatically connect to each other. The left earphone functions as the "Master".

To turn off both earphones, press and hold the multi-function button on the left "Master" earphone for 4 seconds. A white LED lights up on the earphone for 1 second and a beep sounds. The left "Master" earphone switches off and the right earphone switches off automatically.

If you only use one earphone, press and hold the multi-function button for 4 seconds to switch it on or off.

The earphones are automatically switched off when inserted into the charging station. The white LED on the earphones lights up until the earphones are charged and then switches off.

If the earphones are not paired with a Bluetooth device, they switch off automatically after 10 minutes to conserve battery power.

Pairing

The distance from your device to the earphones should not exceed one metre when pairing.

Pairing both earphones

1. Take the earphones out of the charging station and remove the protective labels. The earphones automatically connect to each other and a "Left channel / Right channel" voice message is heard.
2. Press and hold the multi-function button on both earphones for 2 seconds at the same time. The earphones switch on and automatically connect to each other. After connecting, the left "Master" earphone goes into pairing mode. Pairing mode is indicated by alternate flashing of the white and blue LEDs on the earphones. The right earphone is in standby mode and the blue LED on it flashes once every 7 seconds. Activate Bluetooth on your device and set up a new Bluetooth device. Select "LAMAX Dots1" from the list of found devices. After successful pairing, a beep sounds. When the second earphone is paired automatically, you hear the notification "Second device connected".

If the pairing of the earphones has not worked properly, please turn off both earphones. Then press and hold the multi-function button on both earphones for 4 seconds until the white and blue LEDs flash alternately. The earphones automatically connect to each other and the blue LED flashes twice every 2 seconds. The "Left channel / Right channel" voice message is heard. Continue from step 2.

Pairing one earphone

To turn on the earphone, press and hold the multi-function button for 4 seconds until the beep sounds and the white and blue LEDs flash alternately. Activate Bluetooth on your device and set up a new Bluetooth device. Select "LAMAX Dots1" from the list of found devices.

After successful connection, the blue LED flashes once every 7 seconds.

Charging

To charge using the charging station, connect the cable to the Micro USB port on the back of the charger and plug the other end of the cable into a USB power supply with a maximum voltage of 5V. The flashing blue LED on the charging station indicates its charging status. At full charge, the blue LED lights up.

The charging time for the earphones is approximately 2 hours. The white LED on the earphones remains on until the earphones are charged and switches off when they are fully charged. When removing the earphones from the charging station while charging, the earphones automatically switch on.

Main Features


- Cable-free, wireless transfer via Bluetooth 4.2
- Automatic pairing between earphones
- Lightweight earbuds with minimalist "invisible" design
- Pure, rich sound across the entire frequency range
- Ability to charge the battery while in motion using the charging station
- Handsfree calling
- Control music and calls directly on the earphones
- 3 earplug sizes and ear hooks come as part of the package

Parameters

Wireless technology	Bluetooth 4.2
Maximum pairing distance	up to 10 metres
Battery in earphones	100 mAh LiPo
Battery in charging station	520 mAh LiPo
Earphone charging time	about 2 hours
Playback time	up to 6 hours (Mono mode), up to 3 hours (Stereo mode)
Standby mode	up to 150 hours
Earphone dimensions	16 x 21 x 25 mm
Earphone weight	4,2 g
Weight with charging station	49,3 g

LAMAX

Dots1

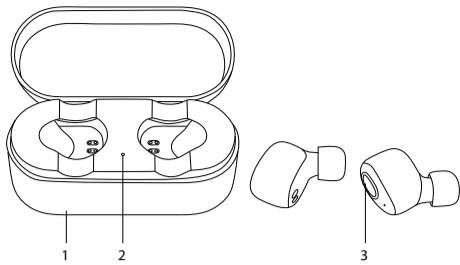

- 1 Ladestation
- 2 LED-Ladeanzeige der Ladestation
- 3 Multifunktionsstaste mit einer LED-Anzeige

Bedienung

Einschalten / Ausschalten	Multifunktionsstaste drücken und halten
Abspielen / Pause	Multifunktionsstaste drücken
Nächstes Lied	Multifunktionsstaste zweimal drücken
Anruf annehmen / beenden	Multifunktionsstaste drücken
Anruf ablehnen	Multifunktionsstaste zweimal drücken
Siri oder Google Assistant ein- / ausschalten	Beim Abspielen von Musik oder im Standby-Modus die Multifunktionsstaste am linken Kopfhörer drücken und eine Sekunde halten

LED-Anzeige

Ladestation

Ladestandard:

0-25%	Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden einmal
25-50%	Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden zweimal
50-75%	Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden dreimal
75-100%	Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden viermal

Die blaue LED leuchtet bei voller Ladung.

Kopfhörer

Kopplung	Weiße und blaue LED am Kopfhörer blinken abwechselnd
Erfolgreich gekoppelt	Blaue LED am Kopfhörer blinkt alle 7 Sekunden einmal
Einschalten	Blaue LED am Kopfhörer leuchtet für 1 Sekunde
Ausschalten	Weiße LED am Kopfhörer leuchtet für eine Sekunde
Aufladen	Weiße LED am Kopfhörer leuchtet, geht bei voller Ladung aus

Einschalten / Ausschalten

Die Kopfhörer werden nach dem Herausnehmen aus der Ladestation automatisch eingeschaltet. Die blaue LED am Kopfhörer leuchtet für eine Sekunde und ein Tonsignal kommt.

Nach dem Einschalten werden die Kopfhörer automatisch miteinander gekoppelt. Der linke Kopfhörer verfügt über die „Master“-Funktion.

Um die beiden Kopfhörer auszuschalten, drücken und halten Sie die Multifunktionsstaste am linken Kopfhörer „Master“ für 4 Sekunden. Dann leuchtet die weiße LED am Kopfhörer für 1 Sekunde und es kommt ein Signalton. Der linke Kopfhörer „Master“ wird ausgeschaltet und der rechte Kopfhörer wird auch automatisch ausgeschaltet.

Falls Sie nur einen Kopfhörer benutzen und einschalten/ausschalten wollen, drücken und halten Sie auch die Multifunktionsstaste für 4 Sekunden.

Die Kopfhörer werden nach dem Einlegen in die Ladestation automatisch ausgeschaltet. Die weiße LED am Kopfhörer leuchtet, solange der Kopfhörer geladen wird, und geht bei voller Ladung aus.

Falls die eingeschalteten Kopfhörer nicht mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt sind, werden sie nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet, um den Strom im Akku zu sparen.

Kopplung

Ihr Gerät sollte sich bei der Kopplung nicht weiter als 1 Meter von den Kopfhörern befinden.

Kopplung der beiden Kopfhörer

1. Die Kopfhörer aus der Ladestation herausnehmen und die Schutzkleber von ihnen entnehmen. Die Kopfhörer werden miteinander automatisch gekoppelt und es kommt eine Ansage „Left channel / Right channel“.
2. Die Multifunktionsstaste an den beiden Kopfhörern gleichzeitig drücken und für 2 Sekunden halten. Die Kopfhörer werden eingeschaltet und automatisch miteinander gekoppelt. Nach der Kopplung wird der linke Kopfhörer „Master“ in den Kopplungsmodus umgeschaltet. Das Umschalten in den Kopplungsmodus wird durch abwechselndes Blinken der weißen und blauen LED am Kopfhörer signalisiert. Der rechte Kopfhörer ist im Standby-Modus und die blaue LED, die an diesem Kopfhörer ist, blinkt alle 7 Sekunden einmal. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Gerät und starten Sie die Suche nach einem neuen Bluetooth-Gerät. Wählen Sie „LAMAX Dots1“ aus der Liste der gefundenen Geräte. Nach der erfolgreichen Kopplung wird ein Signalton kommen. Bei der automatischen Kopplung des zweiten Kopfhörers kommt die Ansage „Second device connected“.

Falls die Kopfhörerkopplung fehlergeschlagen ist, schalten Sie beide Kopfhörer aus. Drücken und halten Sie anschließend die Multifunktionsstaste für 4 Sekunden an beiden Kopfhörern gleichzeitig, bis die weißen und blauen LEDs anfangen abwechselnd zu blinken. Die Kopfhörer werden miteinander automatisch gekoppelt und die blaue LED blinkt alle 2 Sekunden zweimal. Es kommt eine Ansage „Left channel / Right channel“. Folgen Sie weiter den Schritt 2.

Kopplung eines Kopfhörers

Um den Kopfhörer einzuschalten, drücken und halten Sie die Multifunktionsstaste für 4 Sekunden, bis ein Signalton kommt und die weiße und blaue LED anfangen zu blinken.

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Gerät und starten Sie die Suche nach einem neuen Bluetooth-Gerät. Wählen Sie „LAMAX Dots1“ aus der Liste der gefundenen Geräte.

Nach einer erfolgreichen Kopplung blinkt die blaue LED alle 7 Sekunden einmal.

Aufladen

Um die Ladestation aufzuladen, schließen Sie das Kabel an den Micro-USB-Eingang auf der hinteren Seite der Ladestation an und schließen Sie das zweite Kabelende an eine USB-Ladequelle mit einer maximalen Spannung von 5 V an. Die Blink-Frequenz der blauen LED auf der Ladestation signalisiert ihren Akkustand. Bei voller Ladung leuchtet die blaue LED.

Die Kopfhörer werden in der Ladestation innerhalb von ca. 2 Stunden vollgeladen. Die weiße LED am Kopfhörer leuchtet, bis der Kopfhörer geladen wird und geht bei voller Ladung aus. Wenn die Kopfhörer aus der Ladestation während des Ladevorgangs herausgenommen werden, werden sie automatisch ausgeschaltet.

Haupteigenschaften

- Ganz kabellos, drahtlose Übertragung mithilfe Bluetooth 4.2
- Automatische Kopplung der Kopfhörer miteinander
- Leichte Ohrpolster und minimalistisches „unsichtbares“ Design
- Klarer und reicher Sound im ganzen Frequenzbereich
- Akku-Ladung dank der Ladestation während Bewegung möglich
- Handsfree-Funktion für Telefongespräche
- Musik- und Anrufe-Funktion direkt am Kopfhörer bedienen
- 3 Ohrpolstergrößen und Ohrhaken in Packung enthalten

Parameter

Drahtlose Technologie	Bluetooth 4.2
Max. Kopplungsentfernung	Bis zu 10 Metern
Akku in Kopfhörern	100 mAh LiPo
Akku in der Ladestation	520 mAh LiPo
Kopfhörer-Ladezeit	ca. 2 Stunden
Wiedergabelaufzeit	bis zu 6 Stunden (Mono mode), bis zu 3 Stunden (Stereo mode)
Standby-Modus	bis zu 150 Stunden
Kopfhörerabmessungen	16 x 21 x 25 mm
Kopfhörergewicht	4,2 g
Gewicht inkl. der Ladestation	49,3 g


Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung hier zum Download:

<http://beat.lamax-electronics.com/Dots1/manuals>



LAMAX

Dots1

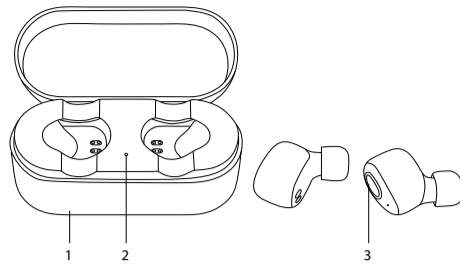

- 1 Nabíjecí stanice
- 2 LED indikace nabíjecí stanice
- 3 Multifunkční tlačítko s LED indikací

Ovládání

Zapnout / Vypnout	Stisknete a podrzte multifunkcni tlačitko
Hrát / Pauza	Stisknete multifunkcni tlačitko
Následující skladba	Dvakrát stisknete multifunkcni tlačitko
Přijmout / Ukončit hovor	Stisknete multifunkcni tlačitko
Odmítnout hovor	Dvakrát stisknete multifunkcni tlačitko
Zapnout / Vypnout Siri nebo Google Assistant	Během přehrávání hudby nebo v pohotovostním režimu stisknete a na sekundu podrzte multifunkcni tlačitko na levém sluchátku

LED indikace

Nabíjecí stanice

Stav nabití nabíjecí stanice:

0-25%	Modrá LED blikne jednou za 2 sekundy
25-50%	Modrá LED blikne 2 krát každé 2 sekundy
50-75%	Modrá LED blikne 3 krát každé 2 sekundy
75-100%	Modrá LED blikne 4 krát každé 2 sekundy

Při plném nabití modrá LED svítí.

Sluchátka

Párování	Bílá a modrá LED na sluchátku střídavě blikají
Úspěšné spárování	Modrá LED na sluchátku blikne jednou za 7 sekund
Zapnutí	Modrá LED na sluchátku zasvití na 1 sekundu
Vypnutí	Bílá LED na sluchátku zasvití na 1 sekundu
Nabíjení	Bílá LED na sluchátku svítí, zhasne při plném nabití

Zapnutí / Vypnutí

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Na sluchátku zasvití na 1 sekundu modrá LED a ozve se zvukový signál.

Po zapnutí se sluchátka automaticky propojí mezi sebou. Levé sluchátko má funkci „Master“.

Po vypnutí obou sluchátek stisknete a na 4 sekundy podrzte multifunkcni tlačitko na levém sluchátku „Master“. Na sluchátku na 1 sekundu zasvití bílá LED a ozve se zvukový signál. Levé sluchátko „Master“ se vypne a pravé sluchátko se automaticky vypne také.

Pokud používáte jen jedno sluchátko, pro jeho zapnutí nebo vypnutí rovněž stisknete a na 4 sekundy podrzte multifunkcni tlačitko.

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Bílá LED na sluchátku svítí, dokud se sluchátka nabíjí a zhasne při plném nabití.

Pokud zapnutá sluchátka nejsou spárované s Bluetooth zařízením, po 10 minutách se automaticky vypnou, aby šetřily baterii.

Párování

Vzdálenost Vašeho zařízení od sluchátek by při párování neměla přesahovat 1 metr.

Párování obou sluchátek

1. Vyberte sluchátka z nabíjecí stanice a sundejte z nich ochranné nálepky. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí a ozve se hlasové oznámení „Left channel / Right channel“.
2. Stisknete a podrzte na 2 sekundy multifunkcni tlačitko na obou sluchátek zároveň. Sluchátka se zapnou a automaticky se mezi sebou propojí. Po propojení se levé sluchátko „Master“ uvede do párovacího režimu. Uvedení do párovacího režimu signalizuje střídavé blikání bílé a modré LED na sluchátku. Pravé sluchátko je v pohotovostním režimu a modrá LED na něm blikne jednou za 7 sekund. Aktivujte ve Vašem zařízení funkci Bluetooth a nastavte vyhledávání nového Bluetooth zařízení. Vyberte „LAMAX Dots1“ ze seznamu nalezených zařízení. Po úspěšném párování se ozve zvukový signál. Při automatickém párování druhého sluchátka se ozve hlasové oznámení „Second device connected“.

V případě, že párování sluchátek neproběhlo správně, vypnete prosím obě sluchátka. Následně stisknete a podrzte na 4 sekundy multifunkcni tlačitko na obou sluchátek zároveň, dokud na nich nezačne střídavě blikat bílá a modrá LED. Sluchátka se automaticky mezi sebou propojí a modrá LED blikne dvakrát každé 2 sekundy. Ozve se hlasové oznámení „Left channel / Right channel“. Pokračujte dále jako při kroku 2.

Párování jednoho sluchátka

Po zapnutí sluchátka stisknete a podrzte na 4 sekundy multifunkcni tlačitko, dokud se neozve zvukový signál a nezačne střídavě blikat bílá a modrá LED.

Aktivujte ve Vašem zařízení funkci Bluetooth a nastavte vyhledávání nového Bluetooth zařízení. Vyberte „LAMAX Dots1“ ze seznamu nalezených zařízení.

Po úspěšném připojení blikne modrá LED jednou za 7 sekund.

Nabíjení

Pro nabití nabíjecí stanice připojte kabel do Micro USB portu na její zadní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním napětím 5V. Intenzita blikání modré LED na nabíjecí stanici signalizuje stav jejího nabití. Při plném nabití modrá LED svítí.

Sluchátka se nabíjejí v nabíjecí stanici přibližně 2 hodiny. Bílá LED na sluchátku svítí, dokud se sluchátka nabíjí a zhasne při plném nabití. Při vyjmutí sluchátek z nabíjecí stanice během nabíjení se sluchátka automaticky zapnou.

Hlavní vlastnosti

- Absolutně žádné kabely, bezdrátový přenos pomocí Bluetooth 4.2
- Automatické párování sluchátek mezi sebou
- Lehké špunty a minimalistický „neviditelný“ design
- Čistý a bohatý zvuk v celém frekvenčním pásmu
- Dobří baterie za pohybu díky nabíjecí stanici
- Handsfree vybavení telefonických hovorů
- Ovládání hudby a hovorů přímo na sluchátkách
- 3 velikosti špuntů a ušní háčky jako součást balení

Parametry

Bezdrátová technologie	Bluetooth 4.2
Max. vzdálenost párování	až 10 metrů
Baterie ve sluchátkách	100 mAh LiPo
Baterie v nabíjecí stanici	520 mAh LiPo
Doba nabíjení sluchátek	asi 2 hodiny
Doba přehrávání	až 6 hodin (Mono mode), až 3 hodiny (Stereo mode)
Pohotovostní režim	až 150 hodin
Rozměry sluchátka	16 x 21 x 25 mm
Váha sluchátka	4,2 g
Váha spolu s nabíjecí stanicí	49,3 g

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<http://beat.lamax-electronics.com/Dots1/manuals>



The current version of user guide can be downloaded from here:
<http://beat.lamax-electronics.com/Dots1/manuals>



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!