


LNB MASCOM

MC M4-QS01HD	Konvertor LNB Mascom MonoBlock Quad, 4. účastníci / 2 družice
MC M4-T01HD	Konvertor LNB Mascom MonoBlock Twin, 2 účastníci / 2 družice
MC M4-S01HD	Konvertor LNB Mascom MonoBlock Single, 1 účastník / 2 družice

LNB konvertor upevníte do držáku v anténě tak, aby kryt hrdla směřoval k parabole (výlisku antény).


LNB se dvěma hrdly – označení jednotlivých hrdel viz. nálepka na zadní straně LNB

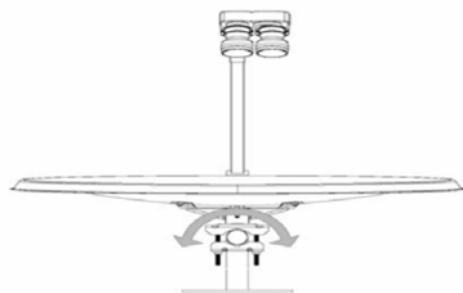

Namontujte sestavenou anténu s LNB konvertorem na stožár.

Nastavte náklon (elevaci) a směr (azimut) antény.

Nastavte náklon a směr dle hodnoty uvedené v tabulce pro město, které je k vám nejbližší a dotáhněte šrouby tak, aby se anténa nemohla samovolně sklopit.

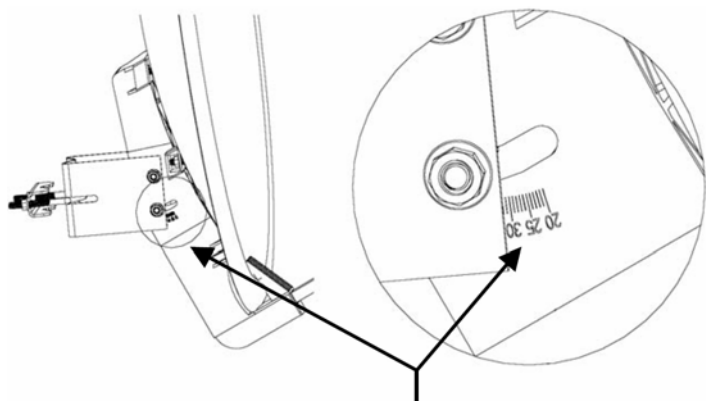

Na stupnici vyražené na boku držáku nastavte hodnotu elevace odpovídající vaší geografické poloze

AZ/EL pro směrování antény na družici ASTRA 23.5

Město	Elevace [°] (Náklon antény)	Azimut [°]
Brno	33,17	170
Cheb	31,75	165
Ostrava	32,69	173
Praha	31,92	168
Teplice	31,30	167
Zlín	32,85	172

Namontujte koaxiální kabel, připojte satelitní přijímač, televizor se satelitním příjmem.

Ujistěte se, že satelitní přijímač či televizor je odpojen od elektrické sítě.

Propojte LNB konvertor s přijímačem pomocí koaxiálního kabelu, doporučujeme používat pouze kabel s měděným vodičem a kvalitním stíněním.

www.mascom.cz, info@mascom.cz,

Tel.: 257 912 646, 257 912 647, 602 682 797