


XDuo TA-10R

Lampový sluchátkový zesilovač

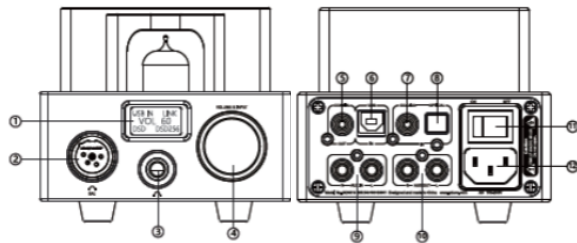

- (1) Obrazovka
- (2) Sluchátkový jack
- (3) 6,35 sluchátkový jack
- (4) Tlačítko hlasitosti


- (5) Coaxial output
- (6) USB vstup
- (7) Optical input
- (8) Optical input
- (9) AUX IN
- (10) AUX OUT
- (11) tlačítko zapnutí/vypnutí
- (12) AC power input port

Základní informace

1. Pro zapnutí/vypnutí stiskněte tlačítko 11.!! Před zapnutím si zkontrolujte, že je vše správně zapojeno !
2. Při používání telefonu blízko zařízení může způsobit šum při přehrávání . Pokud se tak stane, telefon pouze oddalte.
3. ! Před přemístěním zařízení vypněte a odpojte kabely !

Bezpečnostní pokyny

1. Nevystavujte zařízení tekutinám
2. Při chodu zařízení jsou lampy horké, proto na ně nesahejte.
3. Zařízení sami nerozebírejte a neopravujte.
4. Zařízení umístějte na dobře větrané, chladné a suché místo bez přímého slunečního záření. Zařízení by mělo být od stěny v dostatečné vzdálenosti.

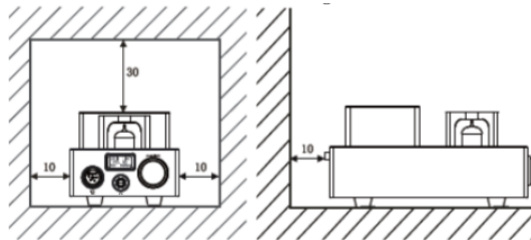

Základní ovládání

1. Nejdříve zapojte kabely a přepněte tlačítko 11 na ON. Lampy se musí nahřát 40 sekund.
2. Stiskněte tlačítko 4 pro výběr zdroje
3. Otočte tlačítkem 4 doprava pro zvýšení a doleva pro snížení hlasitosti
4. Při vypínání kabely odpojte.

Připojení k audio zařízení

Použijte RCA audio kabel, připojte k AUX OUT přehrávače nebo DAC.

Vlastnosti a parametry

- ◆ Rozměry: 23 x 12 x 10 cm
- ◆ Hmotnost: 1,5 KG
- ◆ Obrazovka: 0,96 inch OLED obrazovka
- ◆ Zdroj energie: AC100-240V
- ◆ Výstupní energie: 2000mW (32Ωload)
- ◆ Frekvenční rozsah: AMP - 10Hz~100KHz(±0.5dB)
USB/SPDIF - 20Hz~20KHz (±0.5dB)
- ◆ Přírůstek: +18dB
- ◆ THD+N: 0.1%@1KHz
- ◆ S/N: 118dB

Používání s počítačem

Po připojení k počítači je potřeba nainstalovat drivers (ne pokud máte systém MAC) na odkaze <https://www.xduoo.net/firmware-download/>. Zde vyberte XDUOO USB drive.

Obsah balení

1x zařízení, 1x USB kabel, 1x AC kabel, 1x uživatelská příručka

S.I.C. Spol. S r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha ě, IČ: 25132253

www.headphones.cz
www.sic.cz
www.gothic.cz