


# LAMAX SENTINEL2

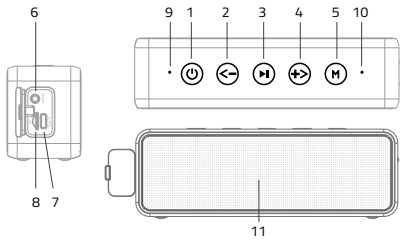

Controls:	
1 <b>POWER</b>	Turn on / off (hold)
2 <b>VOL -</b>	Decrease volume (press), previous track (hold) Play / pause (press)
3 <b>PLAY</b>	Answer / end call (press), reject call (hold), redial last called number (double tap)
4 <b>VOL +</b>	Increase volume (press), next track (hold)
5 <b>MODE</b>	Switch between Bluetooth, audio cable and microSD card (press) Switch TWS pairing on / off (hold)

Inputs:	
6 <b>AUX</b>	For connecting audio cable
7 <b>USB-C</b>	For charging
8 <b>Micro SD</b>	For connecting microSD card

Others:	
9	Power on indicator
10	Status indicator
11	Microphone

Main Features:	
-	Total power output of 20 W
-	IP67 waterproofing
-	Built-in 3600 mAh rechargeable lithium battery that lasts 24 hours on a single charge
-	TWS for pairing with a second identical speaker

LED Indicators:	
<b>Power On Indicators</b>	
-	Speaker on – white light
-	Reaching minimum / maximum volume – blinks white
-	Charging – red light, goes out when fully charged.
-	Low battery – flashing red

Status Indicators	
-	Flashes blue while waiting to be paired and flashes blue during playback.
-	It lights blue when the multimedia device is connected in stand-by.

**Power On / Off:**  
Hold the **POWER** button to turn the speaker on. The LED lights up and a beep sounds. Hold down the same button to turn the speaker off.

**Pairing:**  
1. Press and hold the **POWER** button to turn the speaker on. The LED flashes blue and the speaker is ready to pair.  
2. Activate Bluetooth connectivity on your phone or other device. Select „LAMAX Sentinel2“ from the list of available devices. If a pairing code is required, enter „0000“ and confirm. When pairing is successful, the speaker emits a beep and the LED lights up blue.  
3. Playback can be controlled either with the paired device or directly on the speaker itself. While playing, the LED flashes blue

**TWS:**  
To pair two speakers together, switch on both speakers and make sure they are not paired with any multimedia device. On one of them, which will act as the main one, press and hold the **MODE** button until you hear a beep. When pairing is successful, a second beep sounds and the main speaker acts as the left channel.

Unpair the speakers by holding down the same **MODE** button on the main speaker.

**Audio Input:**  
Connect to the **AUX** jack via the supplied audio cable to play music from any device. It is not possible to control songs directly on the speaker when playing back through the audio input.

**Handsfree:**  
The handsfree function is activated when you pair your phone via Bluetooth. Press **PLAY** to answer / end the call, hold down **PLAY** to reject the incoming call, and tap **PLAY** twice to redial the last number dialed.


**Charging:**  
The speaker can be charged using the included USB cable plugged into a suitable USB device – adapter, PC, power bank. Do not charge the speaker with a higher input voltage than 5V, the speaker may be damaged. When the battery is running low, a beep sounds. When charging the light is red, and when fully charged the red light goes out.

Parameters:	
Speaker Parameters	2 x 10 W, Ø 48 mm, 115 Hz – 15 KHz
Battery	Li-Ion 3600 mAh
Playback Time	Up to 24 hours
Charging Time	3 hours
Playback Options	Bluetooth, 3.5mm audio, microSD card
Wireless Technology	Bluetooth 5.0
Waterproofing	IP67 – can withstand immersion up to 1m in standing water for 30 min.
Dimensions	186 x 62 x 50 mm
Weight	525 g

The current version of user guide can be downloaded from here:  
<https://beat.lamax-electronics.com/Sentinel2/manuals/>



# LAMAX SENTINEL2

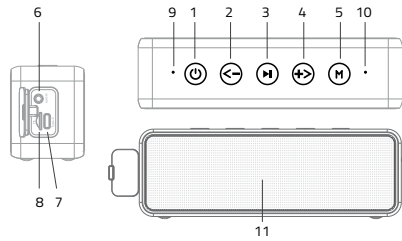

Steuerungselemente:	
1 <b>POWER</b>	Ein / Aus (Halten)
2 <b>VOL -</b>	Lautstärke senken (Drücken), vorheriges Musikstück (Halten)
3 <b>PLAY</b>	Abspielen / Anhalten (Drücken) Anruf entgegennehmen / beenden (Drücken), Anruf ablehnen (Halten), Anruf der zuletzt angerufenen Nummer (zweimal schnelles Drücken)
4 <b>VOL +</b>	Lautstärke anheben (Drücken), nächstes Musikstück (Halten)
5 <b>MODE</b>	Umschalten zwischen Bluetooth, Audiokabel und Micro SD Karte (Drücken) Ein / Aus TWS Verbindung (Halten)

Eingänge:	
6 <b>AUX</b>	Für den Anschluss eines Audio Kabels
7 <b>USB-C</b>	Zum Aufladen
8 <b>Micro SD</b>	Für eine Micro SD Karte

Sonstige:	
9	Ein/Aus Anzeige
10	Betriebsanzeige
11	Mikrofon

Haupteigenschaften:	
-	Gesamtleistung 20 W
-	Wasserbeständigkeit IP67
-	Eingebaute Lithium Akku mit einer Kapazität von 3600 mAh, der mit einer Ladung bis zu 24 Stunden hält
-	TWS für die Verbindung mit einem zweiten gleichen Lautsprecher

LED Anzeige:	
<b>Ein/Aus Anzeige</b>	
-	Eingeschalteter Lautsprecher – leuchtet weiß
-	Wenn die minimale / maximale Lautstärke erreicht wird weiß blinkend
-	Ladevorgang – leuchtet rot, erlischt nachdem der Ladevorgang abgeschlossen wurde.
-	Leere Batterie – blinkt rot

**Betriebsanzeige**  
- Beim Verbinden und beim Abspielen von Musik blau blinkend.  
- Bei verbundenem Multimedialegerät im Stand-by Modus blau leuchtend.

**Ein / Aus:**  
Den Lautsprecher schalten Sie durch gedrücktes Halten der Taste **POWER** ein. Die Diode leuchtet auf und es ertönt ein Ton. Durch gedrücktes Halten der gleichen Taste schalten Sie den Lautsprecher aus.

**Verbindung:**  
1. Schalten Sie den Lautsprecher durch gedrücktes Halten der Taste **POWER** ein. Die LED blinkt blau und der Lautsprecher ist bereit für die Verbindung.  
2. Aktivieren Sie auf Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät Bluetooth. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte „LAMAX Sentinel2“. Wenn die Eingabe eines Codes erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein und bestätigen Sie diesen. Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt ein Ton und die LED leuchtet blau.  
3. Die Steuerung erfolgt entweder über das verbundene Gerät oder direkt am Lautsprecher. Die LED blinkt beim Abspielen blau

**TWS:**  
Um zwei Lautsprecher miteinander zu verbinden schalten Sie beide Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass Sie mit keinem Multimedialegerät verbunden sind. Drücken Sie auf einem, der der Hauptlautsprecher sein wird, die Taste **MODE** und halten Sie sie gedrückt, bis ein Ton erklingt. Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt ein zweiter Ton und der Hauptlautsprecher wird als linker Kanal funktionieren.

Die Verbindung der Lautsprecher trennen Sie durch gedrücktes Halten der gleichen Taste **MODE** am Hauptlautsprecher.

**Audio Eingang:**  
Nachdem Sie den Lautsprecher über den **AUX** Eingang mit dem beigelegten Audiokabel verbunden haben, können Sie Musik von jedem beliebigen Gerät abspielen. Dabei können die Musikstücke nicht direkt vom Lautsprecher gesteuert werden.

**Handsfree:**  
Bei der Verbindung mit einem Telefon mittels Bluetooth wird die Handsfree Funktion aktiviert. Anrufe können Sie mit der Taste **PLAY** entgegennehmen / beenden, eingehende Anrufe können Sie durch gedrücktes Halten der Taste **PLAY** ablehnen und durch zweimaliges schnelles Drücken der Taste **PLAY** wählen Sie die zuletzt angerufene Nummer.


**Aufladen:**  
Der Lautsprecher kann mit dem beigelegten USB Kabel über ein geeignetes USB Gerät – Adapter, PC, Powerbank aufgeladen werden. Laden Sie den Lautsprecher nicht mit einer höheren Eingangsspannung als 5V, der Lautsprecher könnte beschädigt werden. Wenn sich die Kapazität der Batterie dem Ende nähert, ertönt ein Signal. Beim Ladevorgang leuchtet die Diode rot und wenn die Batterie voll aufgeladen ist erlischt die Diode.

Parameter:	
Parameter des Lautsprechers	2 x 10 W, Ø 48 mm, 115 Hz – 15 KHz
Batterie	Li-Ion 3600 mAh
Spieldauer	Bis zu 24 Stunden
Ladezeit	3 Stunden
Abspielmöglichkeiten	Bluetooth, Audio Eingang 3,5 mm, Micro SD Karte
Kabellose Technologie	Bluetooth 5.0
Wasserbeständigkeit	IP67 – bis zu 1 m Tiefe in stehenden Gewässern für 30 Minuten.
Abmessungen	186 x 62 x 50 mm
Gewicht	525 g

Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs können Sie hier herunterladen:  
<https://beat.lamax-electronics.com/Sentinel2/manuals/>



# LAMAX SENTINEL2

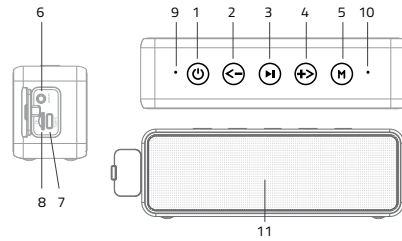

Ovládání:	
1 <b>POWER</b>	Zapnutí / vypnutí (podržení)
2 <b>VOL -</b>	Snížení hlasitosti (stisk), předchozí skladba (podržení)
3 <b>PLAY</b>	Přehrávání / pozastavení (stisk) Přijetí / ukončení hovoru (stisk), odmítnutí hovoru (podržení), znovu-vytočení posledního volaného čísla (dvojitý rychlý stisk)
4 <b>VOL +</b>	Zvýšení hlasitosti (stisk), další skladba (podržení)
5 <b>MODE</b>	Přepínání mezi Bluetooth, audio kabelem a micro SD kartou (stisk) Zapnutí / vypnutí TWS párování (podržení)

Vstupy:	
6 <b>AUX</b>	Pro připojení Audio kabelu
7 <b>USB-C</b>	Pro nabíjení
8 <b>Micro SD</b>	Pro připojení micro SD karty

Ostatní:	
9	Indikace zapnutí
10	Indikace stavu
11	Mikrofon

Hlavní vlastnosti:	
-	Celkový výkon 20 W
-	Voděodolnost IP67
-	Vestavěná dobíjecí lithiová baterie o kapacitě 3600 mAh, která zvládne 24 hodin na jedno nabití
-	TWS pro párování s druhým stejným reproduktorem

LED indikace:	
<b>Indikace zapnutí</b>	
-	Zapnutý reproduktor – svítí bíle
-	Dosažení minimální / maximální hlasitosti se rozbíká bíle
-	Nabíjení – svítí červeně, zhasne po úplném nabití
-	Vybitá baterie – bliká červeně

**Indikace stavu**  
- Při čekání na párování a při přehrávání bliká modře.  
- Při připojeném multimediálním zařízení ve stand-by svítí modře.

**Zapnutí / Vypnutí:**  
Reproduktor zapnete podržením tlačítka **POWER**. Rozsvítí se indikační dioda a ozve se zvukový signál. Podržáním stejného tlačítka reproduktor vypnete.

**Párování:**  
1. Zapněte reproduktor podržením tlačítka **POWER**. LED začne blikat modře a reproduktor je připraven k párování.  
2. V telefonu nebo jiném zařízení aktivujte Bluetooth připojení. V seznamu dostupných zařízení vyberte „LAMAX Sentinel2“. Pokud bude vyžadován kód párování, zadejte „0000“ a potvrďte. Při úspěšném párování vydá reproduktor zvukový signál a LED začne svítit modře.  
3. Přehrávání lze ovládat buďto pomocí párovaneho zařízení nebo přímo na reproduktoru. Při přehrávání LED bliká modře

**TWS:**  
Pro párování dvou reproduktorů mezi sebou zapněte oba reproduktory a ujistěte se, že nejsou párovány s multimediálním zařízením. Na jednom z nich, který bude hlavní, stiskněte a podržte tlačítko **MODE**, než se ozve zvukový signál. Při nabíjení svítí se ozve druhý zvukový signál a hlavní reproduktor bude fungovat jako levý kanál.  
Reproduktory odparujete podržením stejného tlačítka **MODE** na hlavním reproduktoru.

**Audio vstup:**  
Zapojením do zdířky **AUX** přes příložený audio kabel můžete přehrávat hudbu z libovolného zařízení. Při přehrávání přes audio vstup není možné ovládat skladby přímo na reproduktoru.

**Handsfree:**  
Při párování telefonu přes Bluetooth je aktivována funkce handsfree. Hovor přijmete / ukončíte stisknutím tlačítka **PLAY**, přicházející hovor odmítnete podržením **PLAY** a dvojitým rychlým stiskem **PLAY** znovu vytočíte poslední volané číslo.


**Nabíjení:**  
Reproduktor lze nabíjet pomocí příloženého USB kabelu z vhodného USB zařízení – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjete reproduktor vyšším vstupním napětím než 5V, reproduktor se může poškodit. Když se baterie blíží vybití, ozve se zvukový signál. Při nabíjení svítí červeně a při plném nabití červená zhasne.

Parametry:	
Parametry reproduktoru	2 x 10 W, Ø 48 mm, 115 Hz – 15 KHz
Baterie	Li-Ion 3600 mAh
Doba přehrávání	Až 24 hodin
Doba nabíjení	3 hodiny
Možnosti přehrávání	Bluetooth, audio vstup 3,5 mm, micro SD karta
Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.0
Voděodolnost	IP67 – vydrží ponoření do 1 m ve stojaté vodě po dobu 30 minut.
Rozměry	186 x 62 x 50 mm
Hmotnost	525 g

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:  
<https://beat.lamax-electronics.com/Sentinel2/manuals/>



# LAMAX SENTINEL2

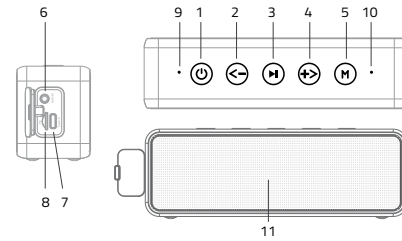

Ovládanie:	
1 <b>POWER</b>	Zapnutie / vypnutie (podržanie)
2 <b>VOL -</b>	Zníženie hlasitosti (stisk), predchádzajúca skladba (podržanie)
3 <b>PLAY</b>	Přehrávanie / pozastavenie (stisk) Prijatie / ukončenie hovoru (stisk), odmítnutie hovoru (podržanie), znovu-vytočenie posledného volaného čísla (dvojitý rýchly stisk)
4 <b>VOL +</b>	Zvýšenie hlasitosti (stisk), ďalšia skladba (podržanie)
5 <b>MODE</b>	Přepínanie medzi Bluetooth, audio káblom a micro SD kartou (stisk) Zapnutie / vypnutie TWS párovania (podržanie)

Vstupy:	
6 <b>AUX</b>	Pre pripojenie Audio káblu
7 <b>USB-C</b>	Pre nabíjanie
8 <b>Micro SD</b>	Pre pripojenie micro SD karty

Ostatné:	
9	Indikácia zapnutia
10	Indikácia stavu
11	Mikrofon

Hlavné vlastnosti:	
-	Celkový výkon 20 W
-	Voděodolnost IP67
-	Vstavaná dobíjacia lítiová batéria o kapacite 3600 mAh, ktorá zvládne 24 hodín na jedno nabitie
-	TWS pre párovanie s druhým rovnakým reproduktorom

LED indikácia:	
<b>Indikácia zapnutia</b>	
-	Zapnutý reproduktor – svieti na bielo
-	Dosiahnutie minimálnej / maximálnej hlasitosti – rozbíka sa na bielo
-	Nabíjanie – svieti na červeno, zhasne po úplnom nabití
-	Vybitá batéria – bliká na červeno

**Indikácia stavu**  
- Pri čakani na párovanie a pri prehrávaní bliká na modro.  
- Pri pripojenom multimediálnom zariadení v stand-by svieti na modro.

**Zapnutie / Vypnutie:**  
Reproduktor zapnete podržením tlačidla **POWER**. Rozsvieti sa indikačná dioda a ozve sa zvukový signál. Podržaním rovnakého tlačidla reproduktor vypnete.

**Párovanie:**  
1. Zapnite reproduktor podržením tlačidla **POWER**. LED začne blikat na modro a reproduktor je pripravený k párovaniu.  
2. V telefóne alebo inom zariadení aktivujte Bluetooth pripojenie. V zoznamu dostupných zariadení vyberte „LAMAX Sentinel2“. Pokiaľ bude vyžadovaný kód párovania, zadajte „0000“ a potvrďte. Pri úspešnom párovaní vydá reproduktor zvukový signál a LED začne svietiť na modro.  
3. Prehrávanie sa dá ovládať buď pomocou párovaneho zariadenia alebo priamo na reproduktore. Pri prehrávaní LED bliká na modro.

**TWS:**  
Pre párovanie dvoch reproduktorov medzi sebou zapnite oba reproduktory a uistite sa, že nie sú párovane s multimediálnym zariadením. Na jednom z nich, ktorý bude hlavný, stlačte a podržte tlačidlo **MODE**, než sa ozve zvukový signál. Po úspešnom párovaní sa ozve druhý zvukový signál a hlavný reproduktor bude fungovať ako hlavný kanál.  
Reproduktory odparujete podržením toho istého tlačidla **MODE** na hlavnom reproduktore.

**Audio vstup:**  
Zapojením do otvoru **AUX** cez príložený audio kábel môžete prehrávať hudbu z ľubovoľného zariadenia. Pri prehrávaní cez audio vstup nie je možné ovládať skladby priamo na reproduktore.

**Handsfree:**  
Pri párovaní telefónu cez Bluetooth je aktivovaná funkcia handsfree. Hovor prijmete / ukončíte stlačením tlačidla **PLAY**, prichádzajúci hovor odmítnete podržením **PLAY** a dvojitým rýchlym stlačením **PLAY** znovu vytočíte posledné volané číslo.

**Nabíjanie:**  
Reproduktor je možné nabíjať pomocou príloženého USB káblu z vhodného USB zariadenia – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjajte reproduktor vyšším vstupným napätím než 5V, reproduktor sa môže poškodiť. Keď sa batéria blíži vybitiu, ozve sa zvukový signál. Pri nabíjaní svieti červená a pri plnom nabití červená zhasne.

Parametre:	
Parametre reproduktoru	2 x 10 W, Ø 48 mm, 115 Hz – 15 KHz
Batéria	Li-Ion 3600 mAh
Doba prehrávania	Až 24 hodín
Doba nabíjania	3 hodiny
Možnosti prehrávania	Bluetooth, audio vstup 3,5 mm, micro SD karta
Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.0
Voděodolnosť	IP67 – vydrží ponorenie do 1 m v stojatej vode po dobu 30 minút.
Rozmery	186 x 62 x 50 mm
Hmotnosť	525 g

Aktuálna verzia uživateľskej príručky je dostupná na stiahnutie tu:  
<https://beat.lamax-electronics.com/Sentinel2/manuals/>



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!