




Česky

VU⁺ UNO 4K SE


Rychlý průvodce
instalací

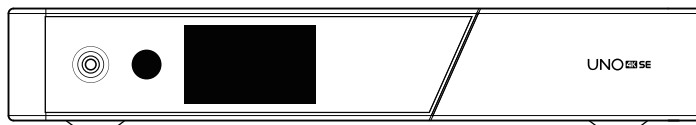


Obsah balení:

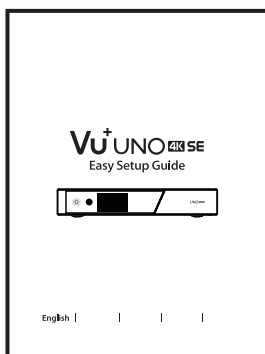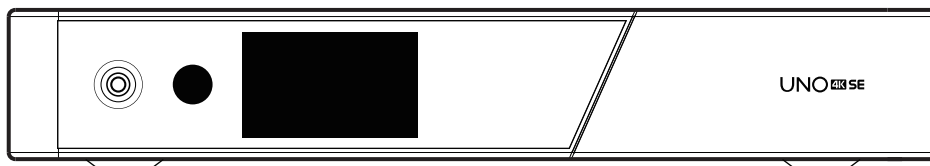


Manuál



HDMI



Síťový
kabel




Nap.
Adaptér



DO




Externí
IR oko



Baterie

Předný panel

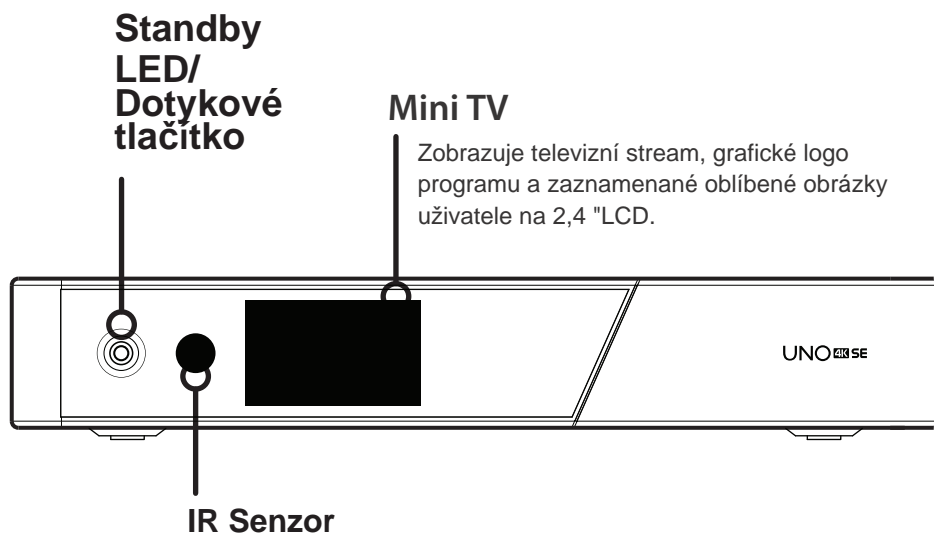

Zadní panel

FBC konektor tuneru


Podporované modely FBC-S2 a FBC-C a Dual DVB-T2.

RS232 / Externí IR

Gigabit Ethernet

Oddělitelný 2.5'' HDD BRKT

CI

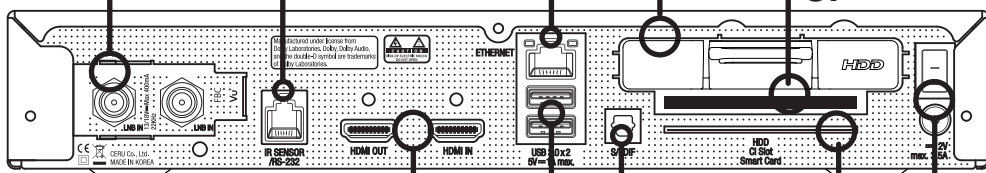

HDMI Vstup/Výstup

Připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI pro audio a video signály, a také použijte ostatní zařízení připojená k portu HDMI.

Smart karta S/PDIF


Připojte k digitálnímu audio systému pomocí kabelu S / PDIF.

2x USB 3.0

Vypínač On/Off

Vstup pro síťový adaptér


Dálkové ovládání

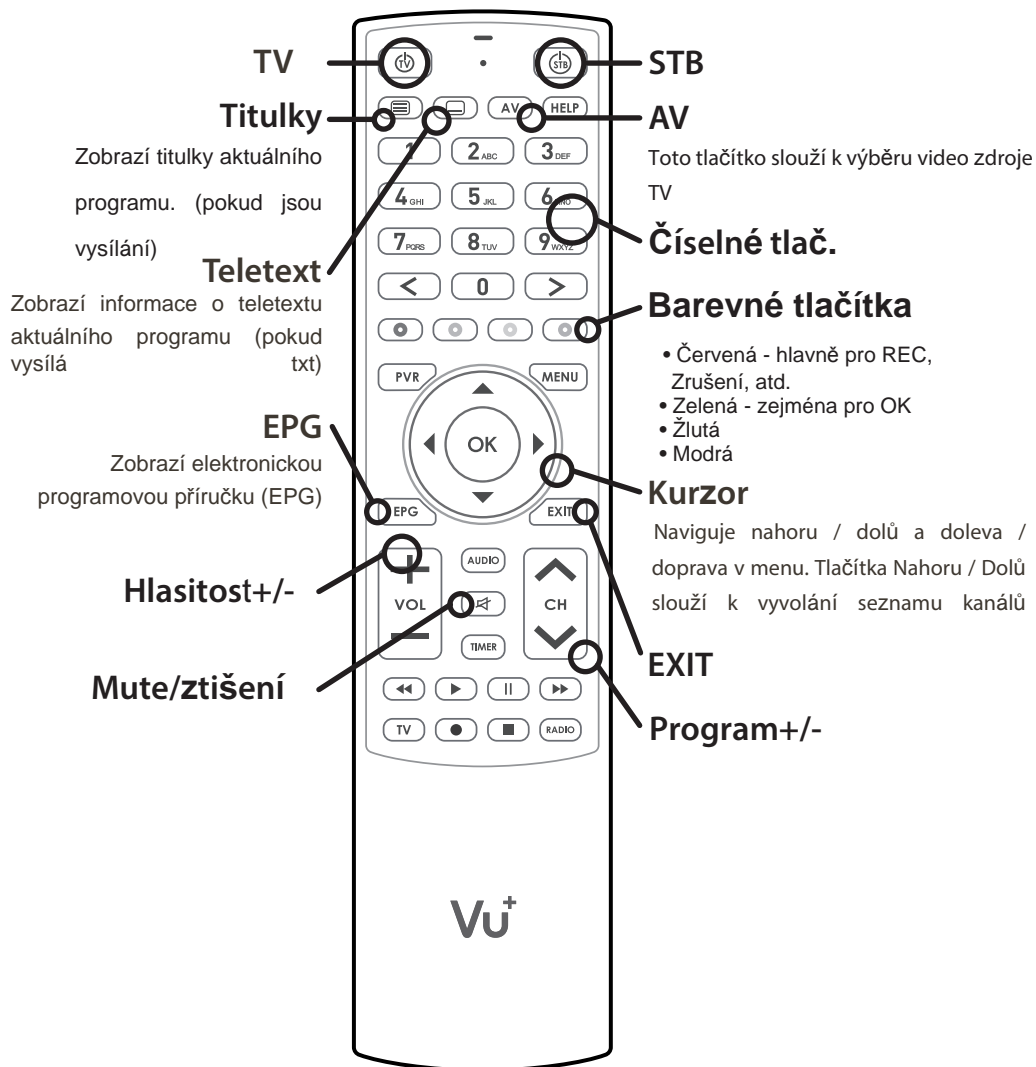

Připojení kabelů

1. Kabel ze satelitní antény / kabelového rozvodu přiveďte do přijímače UNO 4K SE


Vu+ UNO 4K SE je vybaven zásuvkou na instalaci tuneru typu FBC, do které můžete nainstalovat FBC-S2 nebo FBC-C tuner.

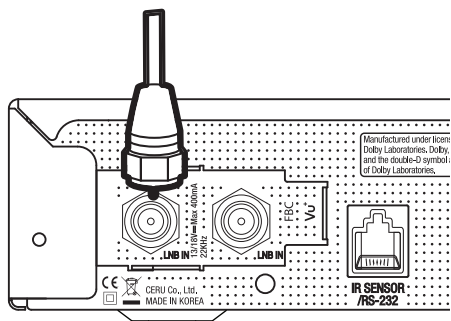

- 1) Kombinace FBC-S2 Tuner
- 2) Kombinace FBC-C Tuner
- 3) Duální DVB-T2 Tuner

2. Přijímač UNO 4K SE připojte k televizoru.

Jeden HDMI kabel je součástí balení. Jeden konec kabelu připojte k HDMI vstupu na televizoru. Druhý konec kabelu připojte k HDMI výstupu na přijímači UNO 4K SE.

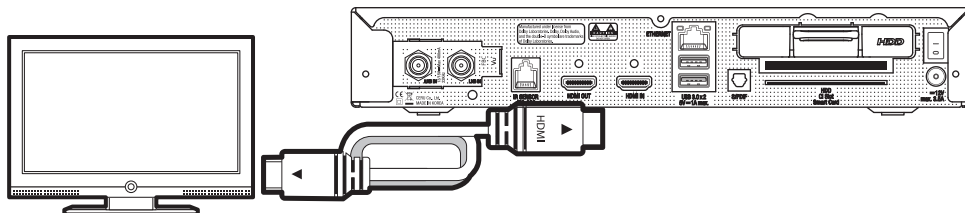


Připojení kabelů

3. Zapnutí

Napájecí kabel a adaptér jsou přiloženy v balení.

Kulatou koncovku napájecího adaptéru připojte k napájecímu vstupu na přijímači UNO 4K SE.

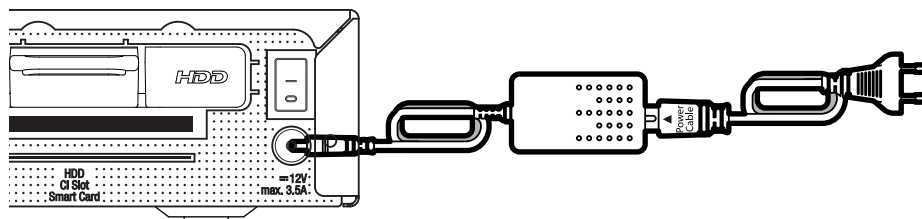

! POZNÁMKA

Typ napájení:
• 12V — 3.5A

Úvodní instalace

1. krok: Výběr video vstupu


Video input selection

Please press OK if you can see this page on your TV or select a different input port.

The next input port will be automatically probed in 20 seconds

English

HDMI



2. krok: Výběr video režimu

Video mode selection

English

720p

1080i

1080p

2160p

576p

480p


576i



Úvodní instalace

3. krok: Výběr jazyka

Please use the UP and DOWN keys to select your language.
Afterwards press the OK button.

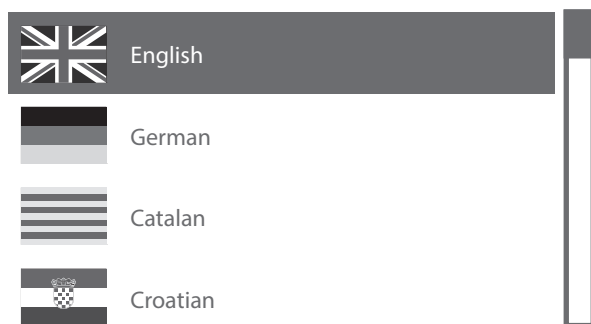

4. krok: Konfigurace satelitního připojení

Welcome.

This start wizard will guide you through the basic setup of your STB.
Press the OK button on your remote control to move to the next step.

English

Úvodní instalace

Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, press OK.

English

Use wizard to set up basic features

Exit wizard



Use the left and right buttons to change an option.

English

Configuration Mode not configured



Tlačítka doleva / doprava můžete vybrat jeden z následujících konfiguračních režimů:

- Nothing connected (Není nic připojeno)
- Simple (Jednoduchý)
- Equal to (Stejný): Používá se stejná konfigurace jako při tuneři B.
- Advanced (Rozšířený): Možnost podrobné konfigurace uživatelem. Úvodní instalace

Úvodní instalace

Pokud zvolíte konfigurační režim Simple (Jednoduchý), zobrazí se následující obrazovka.

Use the left and right buttons to change an option.
Please set up tuner A.

English

Configuration Mode	Simple
Mode	DiSEqC A/B
Port A	Astra(19.2E)
Port B	Hotbird(13.0E)
Set Voltage and 22KHz	yes
Send DiSEqC only on satellite change	no



Volitelně je možné použít i bezdrátové FBC tuner, současně lze však využívat pouze jeden režim (S2 nebo kabelový).

Popis jiných režimů najdete v návodu k obsluze k modelu UNO 4K SE.

Na následující obrazovce se zobrazí výzva, zda chcete nainstalovat výchozí seznamy satelitů. Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí následující obrazovka:

Do you want to install default sat lists?

English

Yes

No



Úvodní instalace

5. krok: Vyhledání kanálů

- Výběr režimu vyhledávání - Automatic Scan (Automatické vyhledávání) / Manual Scan (Manuální vyhledávání). Pokud zvolíte možnost No (Ne), zobrazí se následující obazovka. Kanály je možné vyhledat v režimu manuálního nebo automatického vyhledávání.

Do you want to do a service scan?

English

Yes, do an automatic scan now

Yes, do a manual scan now

No, scan later manually

- Automatic Scan (Automatické vyhledávání)
Pokud zvolíte nastavení Automatic Scan (Automatické vyhledávání), zobrazí se výzva, zda chcete před spuštěním vyhledávání vymazat všechny uložené kanály..

What do you want to scan?

English


Yes, Clear before scan

Yes, ScanTuner A(DVB-S2)

No, scan later manually

Úvodní instalace

Stisknutím tlačítka OK spustíte vyhledávání kanálů

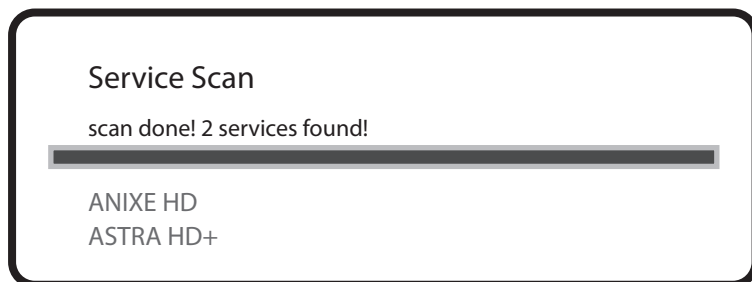

- Vyhledávání kanálů

Pokud jste nastavili správně parametry vyhledávání, zobrazí se seznam nalezených kanálů

Úvodní instalace

6. krok: Instalace standardního seznamu služeb

Please choose the default services lists you want to install.

English

Astra(19.2E)	no
--------------	----

Hotbird(13.0E)	no
----------------	----



Úvodní instalace

7. krok: Nastavení rodičovského zámku

Zde můžete nastavit, zda chcete aktivovat rodičovský zámek. Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí výzva k zadání PIN kódu.

Do you want to enable the parental control feature on your STB?

English

Yes

No

You need to set a PIN code and hide it from your children.
Do you want to set the pin now?

English

Yes

No

Change pin code

New PIN

Reenter new PIN

Více informací o modelu UNO 4K SE

TIP

Dlouhým stiskem tlačítka „Help“ (Nápověda) můžete zobrazit návod přímo na obrazovce.

Jak požádat o software zveřejněn pod licencí GPLv2

Tento výrobek obsahuje software, jehož držitelé práv udělují licenci v souladu s licenčními podmínkami GNU General Public License, verze 2 (GPLv2). Text této licence v původní anglické verzi najdete v návodu k tomuto výrobku. V souladu s GPLv2 vám poskytneme úplný odpovídající zdrojový kód softwaru, pokud nám zašlete písemnou požadavek na následující e-mailovou adresu:

Tým podpory Vu +, support@vuplus.com

s podrobným názvem vašeho výrobku a informací o tom, jak vás máme kontaktovat

Nezapomeňte, prosím, že budeme vyžadovat proplacení nákladů, které nám tímto vzniknou. Tato částka závisí na místa vašeho bydliště. Tým podpory Vu + vám přesné náklady oznámí po přijetí vaše-ho požadavku.

Tato nabídka platí tři roky od okamžiku, kdy se tento výrobek začal distribuovat.

K zdrojovým kódem našich zařízení můžete navíc přistupovat pomocí následujícího příkazu

git clone <http://code.vuplus.com/git/dvbapp.git>

Certifikát CE Poznámka

Společnost CERU Co., Ltd. tímto prohlašuje, že Vu + UNO 4K SE je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5 / ES.

Kompletní CE prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání:

sales@vuplus.com

MEMO

MEMO

MANUAL / UNO 4K SE



71-1010058-00

Nejvhodnější přijímač UHD

www.vuplus.com

Vu+® je registrovaná ochranná známka společnosti
Cero Co., Ltd.

ab-com[®]
www.abcomeu.com 