


# LAMAX

## Dots2

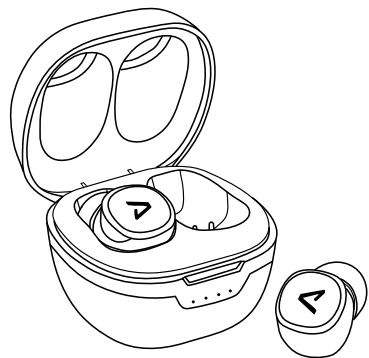

### Controls

<b>Turn On</b>	Hold down the multifunction button for 3 seconds
<b>Turn Off</b>	Hold down the multifunction button for 5 seconds
<b>Play / Pause</b>	Press the multifunction button
<b>Next Track</b>	Press the multifunction button 2 times
<b>Previous Track</b>	Press the multifunction button 3 times
<b>Answer/End Call</b>	Press the multifunction button
<b>Reject Call</b>	Hold the multifunction button for 1 second
<b>Last Number Redial</b>	Press the multifunction button 4 times
<b>Activate Mobile Assistant</b>	Hold the multifunction button for 2 second

### Switching On

The earphones turn on automatically when removed from the charging station. To switch on manually, press and hold the multifunction button for 3 seconds. You must manually turn on both earphones separately. When switched on, there is an audible sound and the white LED flashes.

### Switching Off

The earphones turn off automatically when inserted into the charging station. To turn off manually, hold the multifunction button on one of the earphones for 5 seconds. When switched off, an audible notification sounds and the red LED flashes.

### Pairing

1. Remove the earphones from the charging station. The earphones will automatically connect to each other and an audible notification will sound. The left earphone is the main one, and ready for pairing is indicated by alternating blinking of white and red LEDs.

2. Turn on Bluetooth on your device and look for LAMAX Dots2 in the list of available Bluetooth devices. After successful pairing you will hear an audible notification.

For pairing problems, remove the earphones from the paired devices list on your phone. Turn off the earphones manually and hold the multifunction button for 5 seconds until both earphones blink alternately red and white and vibrates, then insert them into the charging station and pair as described in 1.

### Charging

To charge the charging station, connect the cable to the USB-C port on the back and the end of the cable into a USB power supply with a maximum voltage of 5V. When charging, the LEDs will light up gradually according to the charge status. When fully charged, all 4 LEDs will be lit.

You can also charge the charging station with a Qi-compatible wireless charger.

To charge the earphones, insert them into a charged charging station. The LED in the earphones glows red when charging and turns off when fully charged.

### Parameters

Wireless technology	Bluetooth 5.0
Max. pairing distance	up to 10 metres
Supported codecs	AAC, SBC
Earphone battery capacity	50 mAh
Charging station capacity	550 mAh
Earphone charging time	approx. 2 hours
Playback time	up to 6 hours
Weight of one earphone	3 g
Weight with charging station	38 g


### Subject to printing errors.

The latest version of the user guide can be downloaded here:  
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2/manual>



# LAMAX

## Dots2

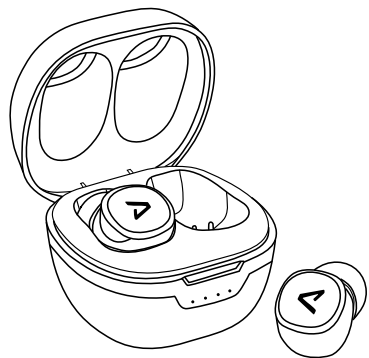

### Steuerung

<b>Einschalten</b>	Halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden gedrückt
<b>Ausschalten</b>	Halten Sie die Multifunktionstaste 5 Sekunden gedrückt
<b>Spielen / Pause</b>	Drücken Sie die Multifunktionstaste
<b>Nächstes Lied</b>	2x die Multifunktionstaste drücken
<b>Vorheriges Lied</b>	3x die Multifunktionstaste drücken
<b>Anruf entgegennehmen / beenden</b>	Drücken Sie die Multifunktionstaste
<b>Anruf ablehnen</b>	Halten Sie die Multifunktionstaste 1 Sekunde gedrückt
<b>Die letzte angerufene Nummer wählen</b>	4x die Multifunktionstaste drücken
<b>Aktivierung des mobilen Assistenten</b>	Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden gedrückt

### Einschalten

Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, nachdem sie aus der Ladestation genommen wurden. Um die Kopfhörer manuell einzuschalten, müssen Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden gedrückt halten. Manuell müssen Sie beide Kopfhörer getrennt einschalten. Wenn die Kopfhörer eingeschaltet werden ertönt ein Ton und die weiße LED blinkt.

### Ausschalten

Die Kopfhörer schalten sich nach dem Einlegen in die Ladestation automatisch aus. Um die Kopfhörer manuell auszuschalten müssen Sie die Multifunktionstaste auf einem der Kopfhörer 5 Sekunden gedrückt halten. Beim Ausschalten ertönt ein Ton und die rote LED blinkt.

### Verbindung

1. Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladestation. Die Kopfhörer verbinden sich automatisch und es ertönt ein Ton. Der linke Kopfhörer ist der Hauptkopfhörer und bereit für die Verbindung, diese wird durch abwechselndes Blinken der weißen und roten LED angezeigt.

2. Schalten Sie in ihrem Gerät Bluetooth ein und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth Geräte nach LAMAX Dots2. Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt ein Ton.

Bei Problemen mit der Verbindung entfernen Sie die Kopfhörer aus der Geräteliste in Ihrem Telefon. Schalten Sie die Kopfhörer manuell aus und halten Sie die Multifunktionstaste 5 Sekunden gedrückt, bis beide Kopfhörer abwechselnd rot und weiß blinken, legen Sie die Kopfhörer dann in die Ladestation und beginnen Sie gemäß Punkt 1 mit der Verbindung.

### Ladevorgang

Zum Laden der Ladestation stecken Sie das Kabel in den USB-C Port an der Rückseite der Ladestation und stecken Sie das andere Ende des Kabels in ein USB Netzteil mit einer maximalen Spannung von 5V. Beim Ladevorgang leuchten die Dioden nacheinander auf, je nachdem wie stark die Station aufgeladen ist. Wenn diese vollständig aufgeladen sind leuchten alle 4 Dioden.

Sie können die Ladestation auch mit einem kabellosen Ladegerät aufladen, das den Standard Qi unterstützt.

Um die Kopfhörer aufzuladen, legen Sie diese in die Ladestation. Während des Ladevorganges leuchtet die LED der Kopfhörer rot. Wenn diese vollständig aufgeladen sind erlischt die LED.

### Parameter

Funktechnologie	Bluetooth 5.0
Max. Reichweite	bis 10 Meter
Unterstützte Codecs	AAC, SBC
Kapazität der Kopfhörerbatte	50 mAh
Kapazität der Ladestation	550 mAh
Ladedauer der Kopfhörer	ungefähr 2 Stunden
Spieldauer	bis zu 6 Stunden
Gewicht eines Kopfhörers	3 g
Gesamtgewicht samt der Ladestation	38 g


### Druckfehler vorbehalten.

Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung kann hier heruntergeladen werden:  
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2/manual>



# LAMAX

## Dots2

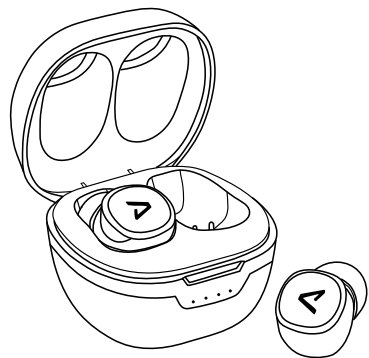

### Ovládání

<b>Zapnout</b>	Podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy
<b>Vypnout</b>	Podržte multifunkční tlačítko 5 sekund
<b>Hrát / Pauza</b>	Stisknete multifunkční tlačítko
<b>Následující skladba</b>	2x stisknete multifunkční tlačítko
<b>Předchozí skladba</b>	3x stisknete multifunkční tlačítko
<b>Přijmout / ukončit hovor</b>	Stisknete multifunkční tlačítko
<b>Odmítnout hovor</b>	Podržte multifunkční tlačítko 1 sekundu
<b>Vytočit poslední volané číslo</b>	4x stisknete multifunkční tlačítko
<b>Aktivace mobilního asistenta</b>	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy

### Zapnutí

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Pro manuální zapnutí podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy. Manuálně musíte zapnout obě sluchátka zvlášť. Při zapnutí se ozve zvuková notifikace a zabliká bílá LED.

### Vypnutí

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Pro manuální vypnutí podržte multifunkční tlačítko 5 sekund na jednom ze sluchátek. Při vypnutí se ozve zvuková notifikace a zabliká červená LED.

### Párování

1. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí a ozve se zvuková notifikace. Levé sluchátko bude hlavně a připravené pro párování, to indikuje střídavé blikání bílé a červené LED.

2. Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Dots2. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.

Při problémech s párováním odeberte sluchátka ze seznamu párovacích zařízení ve vašem telefonu. Vypněte sluchátka manuálně a podržte multifunkční tlačítko 5 sekund, než obě sluchátka začnou blikat střídavě červeně a bíle a zavibrují, poté je vložte do nabíjecí stanice a spárujte podle bodu 1.

### Nabíjení

Pro nabíjení nabíjecí stanice připojte kabel do USB-C portu na její zadní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním napětím 5V. Při nabíjení se diody budou postupně rozsvěcovat podle stavu nabíjení. Při plném nabíjení budou rozsvíceny všechny 4 diody.

Nabíjecí stanici můžete nabíjet i bezdrátovou nabíječkou podporující standard Qi.

Pro nabíjení sluchátek je vložte do nabíjecí stanice. Při nabíjení LED ve sluchátkách svítí červeně. Při úplném nabíjení zhasne.

### Parametry

Bezdrtová technologie	Bluetooth 5.0
Max. vzdálenost párování	až 10 metrů
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita baterie ve sluchátku	50 mAh
Kapacita nabíjecí stanice	550 mAh
Doba nabíjení sluchátek	asi 2 hodiny
Doba přehrávání	až 6 hodin
Váha jednoho sluchátka	3 g
Váha spolu s nabíjecí stanicí	38 g


### Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:  
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2/manual>



# LAMAX

## Dots2

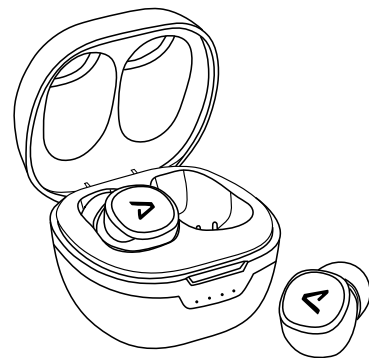

### Ovládanie

<b>Zapnúť</b>	Podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy
<b>Vypnúť</b>	Podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd
<b>Hrať / Pauza</b>	Stlačte multifunkčné tlačidlo
<b>Následující skladba</b>	2x stlačte multifunkčné tlačidlo
<b>Předchádzajúca skladba</b>	3x stlačte multifunkčné tlačidlo
<b>Prijat / ukončiť hovor</b>	Stlačte multifunkčné tlačidlo
<b>Odmietnuť hovor</b>	Podržte multifunkčné tlačidlo 1 sekundu
<b>Zavolať posledné volané číslo</b>	4x stlačte multifunkčné tlačidlo
<b>Aktivácia mobilného asistenta</b>	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy

### Zapnutie

Sluchadlá sa automaticky zapnú po odpojení z nabíjacej stanice. Pre manuálne zapnutie podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy. Manuálne musíte zapnúť obe sluchadlá zvlášť. Pri zapnutí sa ozve zvuková notifikácia a zabliká biela LED dióda.

### Vypnutie

Sluchadlá sa automaticky vypnú po vložení do nabíjacej stanice. Pre manuálne vypnutie podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd na jednom zo sluchadiel. Pri vypnutí sa ozve zvuková notifikácia a zabliká červená LED dióda.

### Párovanie

1. Vyberte sluchadlá z nabíjacej stanice. Sluchadlá sa medzi sebou automaticky prepaja a ozve sa zvuková notifikácia. Ľavé sluchadlo bude hlavné a pripravené pre párovanie, to indikuje striedavé blikanie bielej a červenej LED diódy.

2. Zapnite vo Vašom zariadení Bluetooth a v zozname dostupných Bluetooth zariadení vyhľadajte LAMAX Dots2. Po úspešnom párovaní sa ozve zvuková notifikácia.

Pri problémoch s párovaním odoberte sluchadlá zo zoznamu párovacích zariadení vo vašom telefóne. Vypnite sluchadlá manuálne a podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd, než obidve sluchadlá začnú blikat striedavo červenou a bielou farbou a zavibrujú, potom ich vložte do nabíjacej stanice a spárujte podľa bodu 1.

### Nabíjanie

Pro nabíjení nabíjacej stanice pripojte kábel do USB-C portu na jej zadnej strane a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB s maximálnym napätím 5V. Pri nabíjaní sa budú diódy postupne rozsvetovať podľa stavu nabíjania. Pri úplnom nabíjaní budú rozsvietené všetky štyri diódy.

Nabíjaciu stanicu môžete nabíjať aj bezdrôtovou nabíjačkou, ktorá podporuje štandard Qi.

Pre nabíjanie sluchadiel ich vložte do nabíjacej stanice. Pri nabíjaní LED v sluchadlách svieti na červenou. Pri úplnom nabíjaní zhasne.

### Parametre

Bezdrtová technológia	Bluetooth 5.0
Max. vzdialenosť párovania	až 10 metrov
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita batérie v sluchadle	50 mAh
Kapacita nabíjacej stanice	550 mAh
Doba nabíjania sluchadiel	asi 2 hodiny
Doba prehrávania	až 6 hodín
Váha jedného sluchadla	3 g
Váha spolu s nabíjacou stanicou	38 g

### Tlačové chyby vyhradené.

Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:  
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2/manual>



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!