


FORON®

Návod k obsluze

plynového topidla
GAMAT 461
RGA 50/461

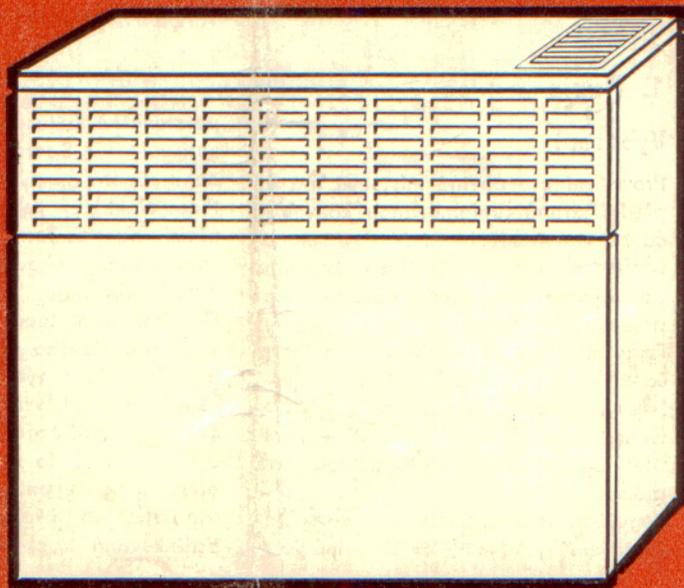

2. Instalace

Instalace a přihlížení k požadavkům protipožární-technické ochrany

Plynové topidlo GAMAT 461 upevňujeme na venkovní zeď. Při menší stabilitě venkovní zdi našroubujeme na spodní stranu topidla podpěry, které dodáváme jako zvláštní příslušenství. Při instalaci a užívání dbáme o plnění všech příslušných protipožární-technických požadavků normy ČSN 06 10 09, jakož i nařízení o dodržování protipožárních předpisů na sídlištích.

● **Přímé upevnění na stěnu je možné jenom u stěn z nehořlavých materiálů.** U zdi z hořlavých materiálů musíme dodržet minimální vzdálenost 150 mm u omítnutých a 250 mm u neomítnutých (neobložených hořlavých zdi).

V dřevěných staveních dodržujeme minimální vzdálenosti 100 mm u nehořlavých stěn, 300 mm u omítnutých, anebo nehořlavými materiály obložených hořlavých zdi a 500 mm u neobložených hořlavých zdi.

Vzdálenost od podlahy – viz rozměry na straně 10.

● **Mezi trubkami, včetně ostatních částí trubkového systému a stěnami z hořlavých materiálů dodržujeme minimální vzdálenost 250 mm a tento prostor vyplňujeme nehořlavými hmotami.** V dřevěných barácích dělá tato minimální vzdálenost od stěny 500 mm.

● **Vzduchová mezera (10 mm) mezi instalační stěnou a nástěnnou deskou musí zůstat volná.**

● **K tapetám, obkládacím stěnovým materiálům, nábytku, kobercům nebo k ostatním pohyblivým hořlavým předmětům musíme dodržovat minimální vzdálenost 250 mm.** Shora uvedené předměty nesmíme stavět do proudu horkého vzduchu.

● **Vzdálenost mezi záclonami a topidlem – minimálně 150 mm.**

● **Instalace v místnostech se zvýšeným nebezpečím ohně nebo exploze, anebo v garážích není přípustná.**

● **Na plynové topidlo, anebo pod něj nesmíme odkládat hořlavé předměty.** Konvekční otvory na přední straně a v klapce obsluhy musí zůstat otevřeny. Poruší-li provozovatel předpisy protipožární ochrany, zvláště pak absolutní zákaz odkládání různých předmětů na, anebo pod topidlo, nemá nárok na náhradu škody ze záruky v případě poškození topidla ze shora uvedených příčin.

● **Přední stranu topidla chráníme před dotykem s textiliemi, které jsou choulostivé na teplotu, např. před dotykem se syntetickými textiliemi.**

Průchodka stěnou a upevnění

Doporučujeme, aby jste si nechali průchodku stěnou, tzn. otvor ve zdi a vsazení trubkového systému do ní, jakož i upevnění a instalaci plynového topidla provést odborníkem.

Konečné upevnění včetně utěsnění a instalaci směji provádět jenom příslušní kompetentní odborníci.


Chcete-li si však průchodku provést sami, tak dbejte laskavě těchto pokynů:

● **Načrtne si oba otvory pro spaliny a spalovací vzduch.** Nástěnné desky použijeme jako šablony a dbáme na to, aby oba otvory se nacházely ve spodní části nástěnné desky.


Pozor! Topidlo přesahuje nástěnnou desku stranově o 30 mm a výškově o 25 mm.

(viz. obr. 1 a 35)

● **Prorážíme průchodku ve zdi (dva kruhové otvory cca. 110 ... 150 mm průměru ve vzdálenosti 165 mm od sebe, anebo obdélníkový otvor cca.**

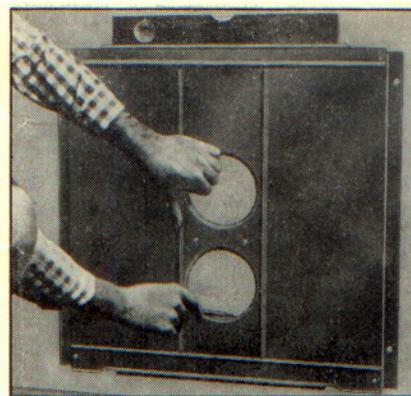

Obr. 1

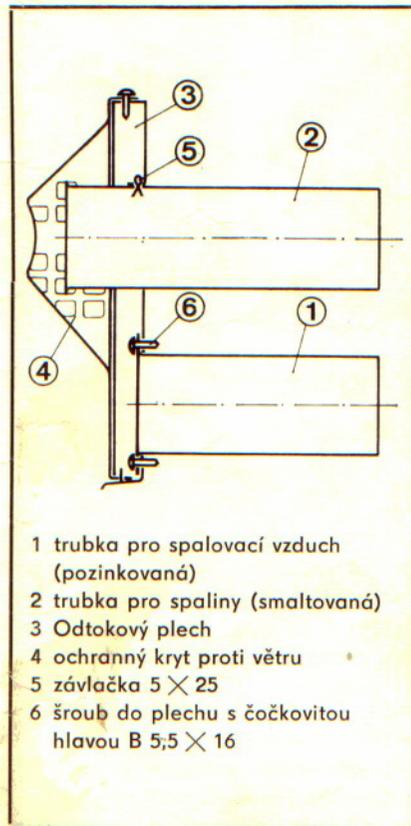

Obr. 2

- 1 trubka pro spalovací vzduch (pozinkovaná)
- 2 trubka pro spaliny (smaltovaná)
- 3 Odtokový plech
- 4 ochranný kryt proti větru
- 5 závlačka 5 × 25
- 6 šroub do plechu s čoučkovitou hlavou B 5,5 × 16

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!