


# LAMAX

## Taps1

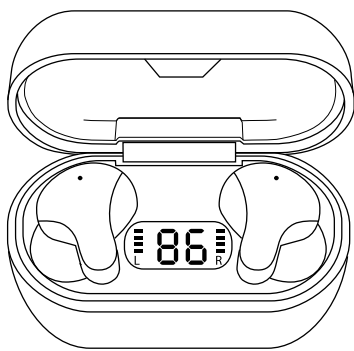

### Controls

<b>Turn On</b>	Hold down the multifunction button for 5 seconds
<b>Turn Off</b>	Hold down the multifunction button for 5 seconds
<b>Play / Pause</b>	Press the multifunction button 2 times
<b>Next Track</b>	Press the right multifunction button 3 times
<b>Previous Track</b>	Press the left multifunction button 3 times
<b>Accept / End call</b>	Press the multifunction button 2 times
<b>Reject call</b>	Hold down the multifunction button for 2 seconds
<b>Activate mobile assistant</b>	Hold down the multifunction button for 2 seconds

### Turning On

The earphones turn on automatically when they are removed from the charging station. To turn on manually, press and hold the multifunction button for 5 seconds. You must manually turn on both earphones separately. When successfully turned on, there is a beep and the blue LED flashes.

### Turning Off

The earphones turn off automatically when inserted into the charging station. To switch off manually, press and hold the multifunction button on one of the earphones for 5 seconds. When successfully turned off, there is a beep and the red LED flashes.

### Pairing

- Remove the earphones from the charging station. The blue and red LEDs blink alternately.
- The earphones pair automatically with each other, a beep sounds and then just the blue LED blinks on both earphones.
- Turn on your Bluetooth device and search for **LAMAX Taps1** in the list of available Bluetooth devices. After successfully pairing, you will hear a beep.

If you have trouble pairing, remove the earphones from the list of paired devices on your phone. Turn the earphones off manually and hold the multifunction button for 5 seconds until both earphones blink alternately red and blue. Then insert them into the charging station and go through the pairing process from step 1.

### Using One Earphone

- Open the charging station and remove one of the earphones. The earphone will turn on automatically.
- The LED indicator on the earphone blinks alternately red and blue. Simply open the list of available Bluetooth devices on your device, find **LAMAX Taps1** and connect.

### Charging

To charge the charging station, plug the cable into the micro-USB port on the back and plug the other end of the cable into a USB power supply with a maximum voltage of 5V. When charging, the LED display shows the battery level and the level number flashes. When the station is fully charged, the LED display shows the number 100, without flashing.

To charge the earphones, insert them into the charged charging station. Whilst charging, the LED indicator on the earphones is lit red and lights up blue when the earphones are fully charged. The LED indicator (L/R) on the display has 4 levels indicating the charge of both earphones (from the bottom 25%, 50%, 75% and 100%). After inserting the earphones into the station, the display goes off within about 30 seconds.

### Parameters

Wireless technology	Bluetooth 5.0
Max. pairing distance	Up to 10 m
Supported codecs	SBC
Frequency range	20 - 20000Hz
Earphone battery capacity	45 mAh
Charging station battery capacity	300 mAh
Earphone charging time	about 2 hours
Playback time	to 6 hours
Weight of each earphone	4 g
Total weight, incl. charging station	36 g


Printing errors reserved.

The latest version of the manual can be downloaded here:  
<https://www.lamax-electronics.com/Taps1/>



# LAMAX

## Taps1

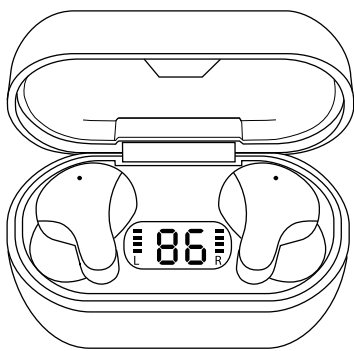

### Bedienung

<b>Einschalten</b>	Halten Sie die Multifunktionsstaste 5 Sekunden gedrückt
<b>Ausschalten</b>	Halten Sie die Multifunktionsstaste 5 Sekunden gedrückt
<b>Play / Pause</b>	2x die Multifunktionsstaste drücken
<b>Nächstes Lied</b>	3x die rechte Multifunktionsstaste drücken
<b>Voriges Lied</b>	3x die rechte Multifunktionsstaste drücken
<b>Anruf annehmen / beenden</b>	2x die Multifunktionsstaste drücken
<b>Anruf ablehnen</b>	Die Multifunktionsstaste 2 Sekunden gedrückt halten
<b>Aktivierung des mobilen Assistenten</b>	Die Multifunktionsstaste 2 Sekunden gedrückt halten

### Einschalten

Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie aus der Ladestation genommen werden. Um sie manuell einzuschalten, halten Sie die Multifunktionsstaste 5 Sekunden gedrückt. Manuell müssen Sie beide Kopfhörer getrennt einschalten. Wenn die Kopfhörer eingeschaltet werden, ertönt ein Signalton und die blaue LED blinkt.

### Ausschalten

Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, nachdem sie in die Ladestation eingelegt wurden. Um sie manuell auszuschalten, halten Sie die Multifunktionsstaste 5 Sekunden gedrückt. Beim Ausschalten ertönt ein Signalton und die rote LED blinkt.

### Verbinden

- Entnehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladestation. Abwechslend blinken die blaue und die rote LED.
- Die Kopfhörer verbinden sich automatisch, es ertönt ein Signalton und auf beiden Kopfhörern blinkt nur die blaue LED.
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth Geräte nach **LAMAX Taps1**. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde ertönt ein Signalton.

Bei Problemen mit der Verbindung entfernen Sie die Kopfhörer aus der Liste der verbundenen Geräte in Ihrem Telefon. Schalten Sie die Kopfhörer manuell aus und halten Sie die Multifunktionsstaste 5 Sekunden gedrückt, bis beide Kopfhörer abwechselnd rot und blau blinken, geben Sie sie danach in die Ladestation und beginnen Sie erneut bei Punkt 1.

### Verwendung eines Kopfhörers

- Öffnen Sie die Ladestation und entnehmen Sie einen Kopfhörer, der Kopfhörer schaltet sich automatisch ein.
- Die LED Anzeige am Kopfhörer blinkt abwechselnd rot und blau. Öffnen Sie in Ihrem Gerät die Liste der verfügbaren Bluetooth Geräte, wählen Sie **LAMAX Taps1** und drücken Sie auf verbinden.

### Aufladen

Um die Ladestation aufzuladen, schließen Sie das Kabel an den Micro-USB Port an der Rückseite der Ladestation an und stecken Sie das andere Ende des Kabels in den USB Port des Netzsteckers mit einer maximalen Spannung von 5V. Während des Ladevorganges wird am LED Display der Ladestand durch blinkende Zahlen angezeigt. Wenn die Ladestation voll aufgeladen ist, wird am Display der Wert 100 angezeigt.

Um die Kopfhörer aufzuladen, legen Sie diese in die aufgeladene Ladestation. Während des Ladevorganges leuchtet die LED Anzeige der Kopfhörer rot. Wenn die Kopfhörer zur Gänze aufgeladen sind, leuchtet die Anzeige blau. Die LED Anzeige (L/R) am Display hat 4 Felder, die den Ladestand beider Kopfhörer anzeigen (beginnend mit 25%, 50%, 75% bis 100%). Nachdem die Kopfhörer in die Ladestation eingelegt wurden, erlischt das Display nach ungefähr 30 Sekunden.

### Parameter

Funktechnologie	Bluetooth 5.0
Max. Verbindungreichweite	bis 10 Meter
Unterstützte Codecs	SBC
Frequenzbereich	20 - 20000Hz
Batteriekapazität der Kopfhörer	45 mAh
Kapazität der Ladestation	300 mAh
Ladedauer der Kopfhörer	ungefähr 2 Stunden
Laufzeit	bis zu 6 Stunden
Gewicht eines Kopfhörers	4 g
Gewicht samt der Ladestation	36 g

Druckfehler vorbehalten.


Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs können Sie hier herunterladen:

<https://www.lamax-electronics.com/Taps1/>



# LAMAX

## Taps1

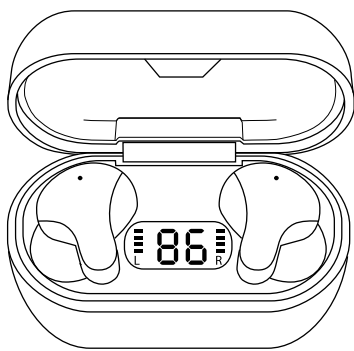

### Ovládání

<b>Zapnout</b>	Podržte multifunkční tlačítko 5 sekund
<b>Vypnout</b>	Podržte multifunkční tlačítko 5 sekund
<b>Hrát / Pauza</b>	2x stiskněte multifunkční tlačítko
<b>Následující skladba</b>	3x stiskněte pravé multifunkční tlačítko
<b>Předchozí skladba</b>	3x stiskněte levé multifunkční tlačítko
<b>Přijmout / ukončit hovor</b>	2x stiskněte multifunkční tlačítko
<b>Odmítnout hovor</b>	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy
<b>Aktivace mobilního asistenta</b>	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy

### Zapnutí

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Pro manuální zapnutí podržte multifunkční tlačítko 5 sekund. Manuálně musíte zapnout obě sluchátka zvlášť. Při zapnutí se ozve zvuková notifikace a zabliká modrá LED.

### Vypnutí

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Pro manuální vypnutí podržte multifunkční tlačítko 5 sekund na jednom ze sluchátek. Při vypnutí se ozve zvuková notifikace a zabliká červená LED.

### Párování

- Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Objeví se střídavě blikající modrá a červená LED.
- Sluchátka se mezi sebou automaticky spárují, ozve se zvuková notifikace a na obou sluchátkách bliká již pouze modrá LED.
- Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte **LAMAX Taps1**. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.

Při problémech s párováním odeberte sluchátka ze seznamu spárovaných zařízení ve vašem telefonu. Vypněte sluchátka manuálně a podržte multifunkční tlačítko 5 sekund, než obě sluchátka začnou blikat střídavě červeně a modře, poté je vložte do nabíjecí stanice a spárujte podle bodu 1.

### Použití jednoho sluchátka

- Otevřete nabíjecí stanicí a vyndejte jedno ze sluchátek, sluchátko se automaticky zapne.
- LED indikátor na sluchátku začne blikat střídavě červeně a modře. Jednoduše si ve Vašem zařízení otevřete seznam dostupných Bluetooth zařízení, najděte **LAMAX Taps1** a připojte se.

### Nabíjení

Pro nabití nabíjecí stanice připojte kabel do micro-USB portu na její zadní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním napětím 5V. Při nabíjení LED display ukazuje úroveň baterie, přičemž jednotková číslice bliká. Když je stanice plně nabitá, LED display staticky ukáže hodnotu 100.

Pro nabití sluchátek je vložte do nabití nabíjecí stanice. Při nabíjení svítí LED indikátor na sluchátkách staticky červeně. Při plném nabití sluchátek začne svítit modře. LED indikátor (L/R) na displeji má 4 políčka značící úroveň nabití obou sluchátek (od spodu 25%, 50%, 75% a 100%). Po vložení sluchátek do stanice display do cca 30s zhasne.

### Parametry

Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.0
Max. vzdálenost párování	až 10 metrů
Podporované kodeky	SBC
Frekvenční rozsah	20 - 20000Hz
Kapacita baterie ve sluchátku	45 mAh
Kapacita nabíjecí stanice	300 mAh
Doba nabíjení sluchátek	asi 2 hodiny
Doba přehrávání	až 6 hodin
Váha jednoho sluchátka	4 g
Váha spolu s nabíjecí stanicí	36 g


Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:  
<https://www.lamax-electronics.com/Taps1/>



# LAMAX

## Taps1

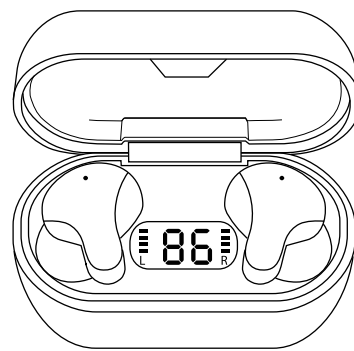

### Ovládanie

<b>Zapnúť</b>	Podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd
<b>Vypnúť</b>	Podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd
<b>Hrať / Pauza</b>	2x stlačte multifunkčné tlačidlo
<b>Následujúca skladba</b>	3x stlačte pravé multifunkčné tlačidlo
<b>Predchádzajúca skladba</b>	3x stlačte ľavé multifunkčné tlačidlo
<b>Prijímať / ukončiť hovor</b>	2x stlačte multifunkčné tlačidlo
<b>Odmietnuť hovor</b>	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy
<b>Aktivácia mobilného asistenta</b>	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy

### Zapnutie

Sluchadlá sa automaticky zapnú po vytiahnutí z nabíjacej stanice. Pre manuálne zapnutie podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd. Manuálne musíte zapnúť obe sluchadlá zvlášť. Pri zapnutí sa ozve zvuková notifikácia a zabliká modrá LED.

### Vypnutie

Sluchadlá sa automaticky vypnú po vložení do nabíjacej stanice. Pre manuálne vypnutie podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd na jednom zo sluchadiel. Pri vypnutí sa ozve zvuková notifikácia a zabliká červená LED.

### Párovanie

- Vyberte sluchadlá z nabíjacej stanice. Objaví sa striedavé blikanie modrej a červenej LED.
- Sluchadlá sa medzi sebou automaticky spárujú, ozve sa zvuková notifikácia a na oboch sluchadlách bliká už len modrá LED dióda.
- Zapnite vo Vašom zariadení Bluetooth a v zozname dostupných Bluetooth zariadení vyhledejte **LAMAX Taps1**. Po úspešnom párovaní sa ozve zvuková notifikácia.

Pri problémoch s párovaním odeberte sluchadlá zo zoznamu spárovaných zariadení vo vašom telefóne. Vypnite sluchadlá manuálne a podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd, než obidve sluchadlá začnú blikat striedavo červenou a modrou farbou, potom ich vložte do nabíjacej stanice a spárujte podľa bodu 1.

### Použitie jedného sluchadla

- Otvorte nabíjaciu stanicu a vyberte jedno zo sluchadiel, sluchadlo sa automaticky zapne.
- LED indikátor na sluchadle začne blikat striedavo červenou a modrou farbou. Jednoducho si vo Vašom zariadení otvorte zoznam dostupných Bluetooth zariadení, nájdite **LAMAX Taps1** a pripojte sa.

### Nabíjanie

Pre nabitie napájacej stanice pripojte kábel do micro-USB portu na zadnej strane a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB s maximálnym napätím 5V. Pri nabíjaní LED display ukazuje úroveň batérie, pričom jednotková číslica bliká. Keď je stanica úplne nabitá, LED display staticky ukáže hodnotu 100.

Pre nabitie sluchadiel, ich vložte do nabití nabíjacej stanice. Pri nabíjaní svieti LED indikátor na sluchadlách staticky červenou farbou. Pri úplnom nabití sluchadiel začne svietiť na modro. LED indikátor (L/R) na displeji má 4 políčka označujúce úroveň nabitia oboch sluchadiel (z dolu 25%, 50%, 75% a 100%). Po vložení sluchadiel do stanice display do cca 30s zhasne.

### Parametre

Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.0
Max. vzdialenosť párovania	až 10 metrov
Podporované kodeky	SBC
Frekvenčný rozsah	20 - 20000Hz
Kapacita batérie v sluchadle	45 mAh
Kapacita nabíjacej stanice	300 mAh
Doba nabíjania sluchadiel	asi 2 hodiny
Doba prehrávania	až 6 hodín
Váha jedného sluchadla	4 g
Váha spolu s nabíjacou stanicou	36 g

Tlačové chyby vyhradené.

Aktuálna verzia používateľskej príručky je dostupná na stiahnutie tu:  
<https://www.lamax-electronics.com/Taps1/>



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!