

Product Overview

The wireless indoor siren iGET EP24 is an accessory of smart alarm system iGET M5. It could work for 24 months standby by 3 x AA dry cells. It is easy to set up and reliable. With core microprocessor and tamper device, it will alarm and push notifications will be showed in the App once it is tampered. And it has an indicator to show the status of alarm system. The indicator will light up once in 15 seconds in the event of low battery and push notification will be sent to the APP.

Specifications

• Power Supply	USB 5V 1A
• Battery	3x AA dry cells
• Transmission Distance	Up to 1000m without obstacle
• Standby Current	≤110μA
• Working Current	≤350mA
• Siren Volume	90dB@30cm
• Lens Color	Red/Blue/Yellow
• Working Temperature	-10°C～50°C
• Humidity	90%rh (non-condensing)
• Tamper Device	Supported
• Prompt tone and Voice Adjustment	Supported
• Battery Standby Time	24 Months
• Housing Material	PC+ABS
• Indicator of System Status	Yes
• Weight	121.0g(battery not included) 190.0g(battery included)
• Dimension	121.2×88×38mm (L×W×H)(±0.1mm)

Popis zařízení

Toto bezdrátová vnitřní sířena iGET EP24 je určená jako příslušenství pro alarm iGET M5. Sířenu je možné nastavit pro vizuální zobrazení aktuálního stavu systému. Obsahuje kvalitní mikroprocesor a tampař senzor. Při nízkém stavu baterie bude na sířeně toto indikováno každou vteřinu, každých 15 vteřin pomocí aplikace.

Specifikace

• Napájení	USB 5V 1A
• Baterie	3x AA baterie
• Dosah k hlavní jednotce	Ve volném prostoru až 1000m
• Pohotovostní odběr	≤110μA
• Maximální odběr	≤350mA
• Hlasitost sířeny	90dB@30cm
• Barva výstřahy	Červená / Modrá / Žlutá
• Provozní teplota	-10°C～50°C
• Vlhkost	90%rh (nekondukcující)
• Tapař	ANO
• Změna tónu a hlasitosti sířeny	ANO
• Pohotovostní výdrž na baterie	24 měsíců
• Materiál krytu	PC+ABS
• Indikace stavu systému	ANO
• Hmotnost	121.0g(bez baterie) 190.0g(včetně baterie)
• Rozměry	121.2×88×38mm (DxŠxV)(±0.1mm)

Opis zariadenia

Toto bezdrátová vnútorná sířena iGET EP24 je určená ako príslušenstvo pre alarm iGET M5. Sířenu je možné nastaviť pre vizuálne zobrazenie aktuálneho stavu systému. Obsahuje kvalitný mikroprocesor a tampař senzor. Pri nízkom stave batérie bude na sířene toto indikovať každú sekundu, každých 15 sekúnd pomocou aplikácie.

Špecifikácie

• Napájanie	USB 5V 1A
• Batérie	3x AA batérie
• Dosah k hlavnej jednotke	Vo voľnom priestore až 1000m
• Pohotovostný oďber	≤110μA
• Maximálny oďber	≤350mA
• Hlasitosť sířeny	90dB@30cm
• Farba výstřahy	Červená / Modrá / Žltá
• Prevádzková teplota	-10°C～50°C
• Vlhkosť	90%rh (nekondukcujúca)
• Tapař	ANO
• Změna tónu a hlasitosti sířeny	ANO
• Pohotovostný výdrž na batérie	24 mesiacov
• Materiál krytu	PC+ABS
• Indikácia stavu systému	ANO
• Hmotnosť	121.0g(bez batérie) 190.0g(vrátane batérie)
• Rozmery	121.2×88×38mm (DxŠxV)(±0.1mm)

A berendezés leírása

Ez az iGET EP24 vezeték nélküli sířene a iGET M5 riasztó tartozékaként szolgál. A sířenę beállítható úgy, hogy vizuálisan megjelentsen a rendszer aktuális állapotát. Minőřégi mikroprocesszor és szabótáőérzékelő tartalmaz. Ha az elem lemerült, ezt az alkalmazás másodpercenként, 15 másodpercenként jelzi a sířenén.

Specifikációk

• Tápegység	USB 5V 1A
• Elemek	3x AA elemek
• Nyúljon a fő egységhez	1000 m-es szabad térben
• Szögőřség fogyasztás	≤110μA
• Maximális fogyasztás	≤350mA
• Sířenę hangereje	90dB@30cm
• Riasztás színe	Piros / kék / sárga
• űzemi hőmérséklet	-10°C～50°C
• Píratartalom	90%rh (nem kondenzáló)
• Tapař	ANO
• Változtatás meg a sířenę hangját és hangerejét	ANO
• Készleteti állapotban lévő akku-műűtőř	24 hónap
• Fedőanyag	PC+ABS
• A rendszer állapotának kijelzése	ANO
• Súly	121.0g(akkumulátor nélkül) 190.0g(akkumulátorral együtt)
• Méretek	121.2×88×38mm (HxSzM)(±0.1mm)

Lighting Effects(Configurable)

Working Status	Home Arm	Arm	Disarm	SOS
Lighting Modes	Flash Blue/Off	Flash Red/Off	Flash Green/Off	Flash Red Sharply/Off

Pairing with main panel by App

- (1) Install the batteries and turn on the siren. Make sure the indicator is flashing, otherwise please reset it.
- (2) Scan the QR code on the siren with APP.
- (3) The pairing result can be confirmed in App and the siren will beep twice.

*Test: You can also press "Test" button in App to check whether the siren is paired successfully or not.

Settings

Siren Setting	
Prompt Tone - Disarm	X
Prompt Tone - Home Arm	X
Prompt Tone - Arm	X
Light Mode - Disarm	OFF
Light Mode - Home Arm	OFF
Light Mode - Arm	OFF
Light Mode - Alarm	Flash
Volume - Prompt Tone	High
Volume - Alarm	High
Siren Time (Min)	1

Světelná signalizace

Status jednotky	Režim doma	Aktivace	Deaktivace	SOS
Režim signalizace	Modř	Červená	Zelená	Červená bliká rychle

Párování k hlavní jednotce

- (1) Vložte batérie a zapněte sířenu. Ujistěte se, že indikátor bliká, jinak je resetujte.
- (2) Naskenujte QR kód na sířeně pomocí aplikace.
- (3) Výsledek párování lze potvrdit v aplikaci a sířena dvakrát pípnę.

*Test: Stisknutím tlačítka "TEST" v aplikaci, můžete ověřit, zda je sířena správně připořovaná do systému.

Nastavení

Siren Setting	
Prompt Tone - Disarm	X
Prompt Tone - Home Arm	X
Prompt Tone - Arm	X
Light Mode - Disarm	OFF
Light Mode - Home Arm	OFF
Light Mode - Arm	OFF
Light Mode - Alarm	Flash
Volume - Prompt Tone	High
Volume - Alarm	High
Siren Time (Min)	1

Svetelná signalizácia

Status jednotky	Režim doma	Aktivácia	Deaktivácia	SOS
Režim signalizácie	Modř	Červená	Zelená	Červená bliká rýchlo

Párovanie k hlavnej jednotke

- (1) Vložte batérie a zapnite sířenu. Uistite sa, že indikátor bliká, inak ho resetujte.
- (2) Naskenujte QR kód na sířenę pomocou aplikácie.
- (3) Výsledek párovania možno potvrdit v aplikaci a sířena dvakrát pípnę.

*Test: Stisknutím tlačítka "TEST" v aplikaci, můžete ověřit, či je sířena správnę připořovaná do systému.

Nastavenie

Siren Setting	
Prompt Tone - Disarm	X
Prompt Tone - Home Arm	X
Prompt Tone - Arm	X
Light Mode - Disarm	OFF
Light Mode - Home Arm	OFF
Light Mode - Arm	OFF
Light Mode - Alarm	Flash
Volume - Prompt Tone	High
Volume - Alarm	High
Siren Time (Min)	1

Fényjelzés

Egység állapota	Űthőni mód	Aktíválás	Hatásztalanítás	SOS
Jelzési mód	Kék	Piros	Zöld	A piros gyorsan villog

Párosítás a fő egységgel


- (1) Helyezze be az elemeket a kapcsolja be a sířenést. Ellenőřizze, hogy a jező villog-e, különben állítsa alaphelyeztetbe.
- (2) Az alkalmazás segítségével beolvasa a sířenę QR-kódját.
- (3) A párosítás eredményét meg lehet erősíteni az alkalmazásban, és a sířenę kétszer síp.

*Test: Az alkalmazás "TEST" gombjának megnyomásával ellenőřítheti, hogy a sířenę megfelelően párosul-e a rendszerhez.


Beállítás

Siren Setting	
Prompt Tone - Disarm	X
Prompt Tone - Home Arm	X
Prompt Tone - Arm	X
Light Mode - Disarm	OFF
Light Mode - Home Arm	OFF
Light Mode - Arm	OFF
Light Mode - Alarm	Flash
Volume - Prompt Tone	High
Volume - Alarm	High
Siren Time (Min)	1


Appearances

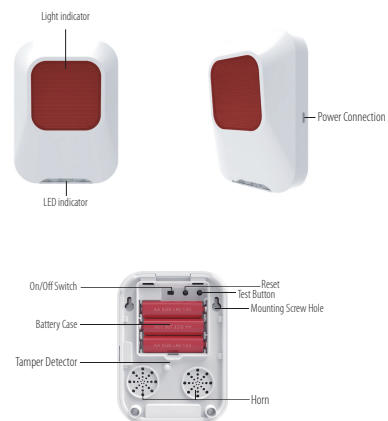


Vzhled

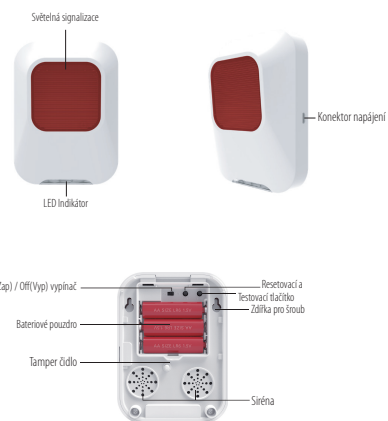

Vzhľad

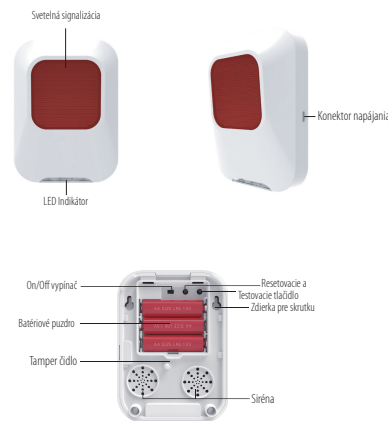

Megjelenés

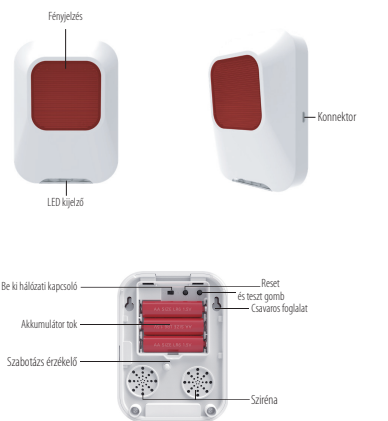

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!