

Features

The wireless pet-immune motion sensor iGET EP17 is an accessory of smart alarm system iGET M5. It accurately detects human body movement and effectively avoids false alarms caused by pets. Featured with automatic temperature compensation technology, it ensures high intelligence, sensitivity, and stability. It has modern and elegant appearance. With the technology like RF supervision, anti-tamper protection, energy saving and low battery warning, it's easy to set up and use.

Parameters

• Working Voltage	DC 3V
• Battery	2× AA battery (1.5V)
• Working Current	≤100mA
• Standby Current	≤15µA
• Detective Range	100°
• Detective Distance	9m
• Immunity of pets	Weight: ≤20KG
• Transmission Distance	Up to 100m without obstacle
• Transmission Frequency	868.35MHz
• Working Temperature	-10°C~50°C
• Humidity	≤90%rh (non-condensing)
• Weight	147g (battery not included) 194g (battery included) 65g (Bracket)
• Dimension	100x60x48mm Ø55x32mm(Bracket) LxWxH(±0.1mm)

LED Indication

LED flashes once: Motion is detected and transmitter sends signal to the main panel.
The LED indicator will light up once in 15 seconds in case of low battery. Please replace the battery in time. Push notification will be sent to your APP.

Úvod

Budíteľný pohybový PIR detektor bez detektie zvierat iGET EP17 je príslušenstvím k alarmu iGET M5.

Detektuje pohyb ľudskej tela s veľkou presnosťou díky technológií automatickej teplnej kompenzácie, ktorá zajišťuje vysokú inteligenciu, citlosť a stabilitu, ale je bez detektie zvierat do 20kg.

Parametre

• Pracovní napätie	DC 3V
• Batérie	2× AA batérie (1.5V)
• Pracovný prúd	≤100mA
• Klidový prúd	≤15µA
• Uhôl detektie pohybu	100°
• Dosah pre detektie pohybu	9m
• Hmotnosť zvierat bez detektie	Hmotnosť: ≤20KG
• Dosah k hľavnej jednotke	Veľmi prostor 100m
• Frekvencia	868.35MHz
• Provádzka teplota	-10°C~50°C
• Provádzka vlhkosť	≤90%rh (nekondenzujúci)
• Hmotnosť	147g (bez batérie) 194g (včetně batérie) 65g (držák na upevnenie)
• Rozmery	100x60x48mm Ø55x32mm(držák) DxSxV(±0.1mm)

LED Indikátor

LED záblesk jednoraz: Detektuje sa pohyb a vysielá výsleď signál do hlavného panelu. LED indikátor sa rozsvietí jednoraz za 15 sekund v prípade výbitie batérie. Vymieňte prosím batériu včas. Do vašej aplikácie bude odeslané oznamenie.

Úvod

Budíteľný pohybový PIR detektor bez detektie zvierat iGET EP17 je príslušenstvím k alarmu iGET M5. Detektuje pohyb ľudskej tela s veľkou presnosťou díky technológií automatickej teplnej kompenzácie, ktorá zajišťuje vysokú inteligenciu, citlosť a stabilitu, ale je bez detektie zvierat do 20kg.

Parametre

• Pracovné napätie	DC 3V
• Batérie	2× AA batérie (1.5V)
• Pracovný prúd	≤100mA
• Klidový prúd	≤15µA
• Uhôl detektie pohybu	100°
• Dosah pre detektie pohybu	9m
• Hmotnosť zvierat bez detektie	Hmotnosť: ≤20KG
• Dosah k hľavnej jednotke	Veľmi prostor 100m
• Frekvencia	868.35MHz
• Prevádzková teplota	-10°C~50°C
• Prevádzková vlhkosť	≤90%rh (nekondenzujúci)
• Hmotnosť	147g (bez batérie) 194g (včetně batérie) 65g (držák na upevnenie)
• Rozmery	100x60x48mm Ø55x32mm(držák) DxSxV(±0.1mm)

LED Indikátor

LED záblesk raz: Detektuje sa pohyb a vysielá výsleď signál do hlavného panelu. LED indikátor sa rozsvietí raz za 15 sekund v prípade výbitie batérie. Vymieňte prosím batériu včas. Do vašej aplikácie bude odeslané oznamenie.

Bevezetés

Az állomány részének nélküli mozgás-PIR detektor iGET EP17 az iGET M5 riasztó tartozéka. Nagyon pontosággal érzékeli az emberi test mozgását az automatikus hőkompenzációs technológiának köszönhetően, amely nagy intelligenciát, érzékenységet és stabilitást biztosít, az 2 kg -ig terjedő általános érzékelés nélkülyel foglódik meg aról, hogy a vevők nélküli aljzat be van dugva egy aljzatba. Ellenőrizze, hogy villong-e a LED. Ha nem, tartsa lemenyű a bekapcsolóból, amíg a LED villogni nem kerde.

Paraméterek

• Üzemű feszültség	DC 3V
• Elemelek	2× AA elemek (1.5V)
• Pracovný prúd	≤100mA
• Klidový prúd	≤15µA
• Mozgásérzékelési szög	100°
• Távolság a mozgásérzékelőtől	9m
• Az állatok súlya körülbelül	Súly: ≤20KG
• Nyújtott a fő egységehez	Szabad térfogat 100m
• Gyakoriság	868.35MHz
• Üzemű hőmérséklet	-10°C~50°C
• Működési páratartalom	≤90%rh (nem lecsapódó)
• Súly	147g (elemek nélkül) 194g (beleértve az elemeket is) 65g (tartószekrény)
• Méretek	100x60x48mm Ø55x32mm(tartó) DxSxV(±0.1mm)

LED kijelző

A LED egyszer villog: Mozgás érzékelhető, és az adójet künd a fópanefek. A LED-jelző 15-kor egyszer világít műsodperig lementi akkumulátort ezen.

Kiegészítő időben cserélje ki az elemet. Értesítést küldünk a jelentésekre.

Operating Instructions

1.Working principle

With digital dual-core fuzzy logic operative programming and intelligent analysis, it accurately detects human body movement with infrared sensor and sends signal to main panel.

2.Pairing with main panel by App

(1) Scan the QR code on the sensor.

(2) The pairing result can be confirmed in App.

3.Product testing

(1) Power on, LED indicator would flash for 1s. It takes about 30s for self-check.

(2) To verify this product is installed properly, please walk in the sensing area to test.

Installation & Notice

•Pull out and remove the battery insulative plastic strip.

•Pairing with main panel by App before installing.

•Fix the bracket with screws on wall, connect the sensor to bracket, adjust a proper angle.

•Recommended to install at height of 1.8-2.2m from ground, with gradient 10°~20°.

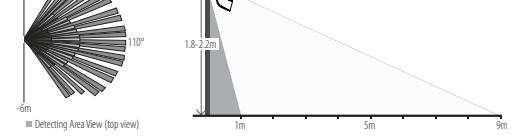




•Make sure there is no instrument for pet to pass by, like stand and etc.

•Indoor use only. Avoid installing the sensors in area with strong light, temperature changes rapidly or the air stream flows frequently, like close to windows, air condition nearby, direct sunheat, heat source and under the rotating objects.

•The sensor is more sensitive to the cross movement than to the vertical movement, so the preference of sensor is best when the detection direction is vertical to the walking direction of people.

•In order to ensure normal work, the power should be kept to supply and get on walking test periodically, once a week recommended.

PCB Layout

**Appearance****Battery Replacement Instructions****Obsluha**

1.Princíp detektie

pomocou digitálneho dvojčasového logického programovania je detektovaný pohyb ľudskej tela pred infračerveným senzorom a potom odosielá signál do hlavného jednotky.

2.Párování s Alarmon pomocou APP

(1) Nasmerujte QR kód na detektoru.

(2) Potvrdenie o úspešnom párovania nájdete v aplikácii.

3.Testovanie produktu

(1) Zapnuté, LED indikátor bude blikat po dobu 1 s. Samokontrola trvá asi 30 s.

(2) Chcete-li ověřit, že je produkt správně nainstalován, přejděte v oblasti snímání.

Instalace a upozornění

•Otvorte kryt detektora a vytiahnite plastový prúžok u batérie slúžiaci na pravopis.

•Pred instaláciu poviete párvaním s Alarmon pomocou aplikácie.

•Upevnite držák detektora na stenu pomocou objazdnej pásky alebo instalačnej sady, pridajte PIR do držáku.

•Doproručená instalácia výška je 1.8-2.2 m od zeme, pod uhlem 10° ~ 20° viz. obr.

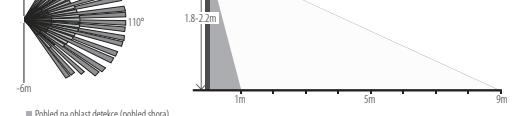
•Uistite sa, že tu je žiadna láska o pohyb domáckov manžľákov, ako skôrko atď.

•Len pre vnitorné použitie. Neinstalujte detektory v oblastach so silným svetlom, náhlými zmenami teplôt alebo častým prúdením vzduchu, ako sú okna, do okolia klimatizácie, na prame snehovej svetla, k zdroju tepla a pod rotujúcimi predmetmi.

•Detektor je citlivý k pohybovému pohybu, nezvýšené, takže detektia senzoru je najlepšie, keď je detektív smer priečny k smeru chôdzie osôb.

•Pre správnu funkciu, aby mal detektív reagovať napäť a by bol testovaný pohybom pred senzorom. Doproručená raz vyžaduje.

•Zobrazenie oblasti detektie (pohľad hore)

**Obsluha a upozornenia**

1.Princíp detektie

pomocou digitálneho dvojčasového logického programovania je detektovaný pohyb ľudskej tela pred infračerveným senzorom a potom odosielá signál do hlavného jednotky.

2.Párování s Alarmon pomocí aplikace

(1) Nasmerujte QR kód na detektoru.

(2) Potvrdenie o úspešnom párovania nájdete v aplikácii.

3.Testovanie produktu

(1) Zapnuté, LED indikátor bude blikat po dobu 1 s. Samokontrola trvá asi 30 s.

(2) Ak chcete overiť, že je produkt správne nainstalovaný, přejděte v oblasti snímání.

Instalácia a upozornenie

•Otvorte kryt detektora a vytiahnite plastový prúžok u batérie slúžiaci na pravopis.

•Pred instaláciu poviete párvaním s Alarmon pomocí aplikácie.

•Upevnite držák detektora na stenu pomocou objazdnej pásky alebo instalačnej sady, pridajte PIR do držáku.

•Doproručená instalácia výška je 1.8-2.2 m od zeme, pod uhlem 10° ~ 20° viz obr.

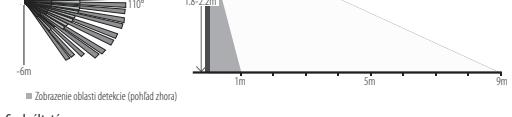








•Uistite sa, že tu je žiadna láska o pohyb domáckov manžľákov, ako skôrko atď.

•Len pre vnitorné použitie. Neinstalujte detektory v oblastach so silným svetlom, náhlými zmenami teplôt alebo častým prúdením vzduchu, ako sú okna, do okolia klimatizácie, na prame snehovej svetla, k zdroju tepla a pod rotujúcimi predmetmi.

•Detektor je citlivý k pohybovému pohybu, nezvýšené, takže detektia senzoru je najlepšie, keď je detektív smer priečny k smeru chôdzie osôb.

•Pre správnu funkciu, aby mal detektív reagovať napäť a by bol testovaný pohybom pred senzorom. Doproručená raz vyžaduje.

•Zobrazenie oblasti detektie (pohľad hore)

**Popis zariadenia****Výmena batérie****Obsah vnitriňajšej časti****Výmena batérie****A berendezés leírása****A belső rész ismertetése****EN****CZ****SK****HU**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!