


**Automatické bubnové práčky
AWG 640/650**

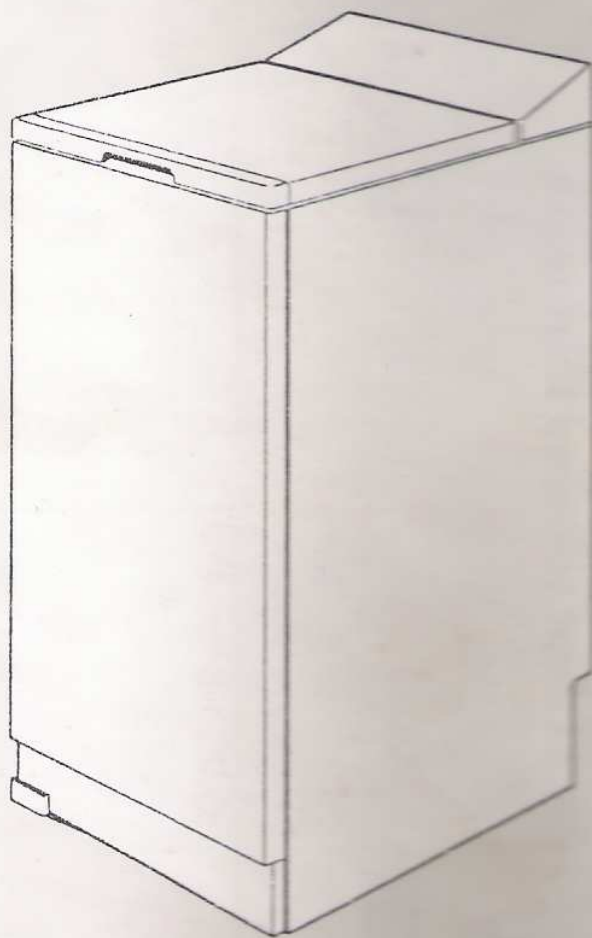

SK

Návod na obsluhu

CZ

Návod k obsluze

I.	PŘEDSTAVUJEME VÁM VAŠÍ NOVOU PRAČKU	1
	Popis pračky	2
	Základní technické údaje	2
II.	VYBALENÍ A INSTALACE PRAČKY	3
	Vybalení	3
	Demontáž přepravních blokovacích prvků	3
	Instalace pračky	3
	Přípoj na vodu	4
	Přípoj na kanalizaci	4
	Připojení na elektrickou síť	5
III.	OCHRANNÉ PRVKY PRAČKY	5
IV.	OVLÁDACÍ PRVKY PRAČKY	6
V.	ROZTRÍDĚNÍ PRÁDLA PŘED PRANÍM	7
VI.	PŘÍPRAVA PRÁDLA	7
VII.	VLOŽENÍ PRÁDLA DO BUBNU	8
VIII.	PRACÍ A AVIVÁŽNÍ PROSTŘEDKY	8
IX.	NÁSYPKA PRACÍCH DETERGENTŮ	9
X.	PŘED PRVÝM PRANÍM	9
XI.	PŘED ZAPNUTÍM PRAČKY	9
XII.	PO SKONČENÍ PRACÍHO PROGRAMU	10
XIII.	ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ	10
	Násypka	10
	Čerpadlo	10
XIV.	VYBÍRÁNÍ PŘEDMĚTŮ SPADLÝCH DO NÁDRŽE	11
XV.	PORUCHY, KTERÉ SI MŮŽETE ODSTRANIT SAMI	12
XVI.	RADY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRŇ	13
XVII.	TABULKA PROGRAMŮ	14

I. PŘEDSTAVUJEME VÁM VAŠÍ NOVOU PRAČKU

Děkujeme Vám, že jste si koupili automatickou pračku naší značky. Ujistíme Vás, že byla vyrobená s maximální pečlivostí a že před opuštěním výrobního závodu byla kompletně odzkoušena. Proto se může stát, že v ní najdete zbytky vody a pracích prostředků.



Prostudujte si důkladně tento návod k obsluze, aby jste mohli v plné míře využít všechny schopnosti Vaší pračky. Jestliže potřebujete poradit anebo Vám chybí bližší informace o pračce a jejím používání, neváhejte se obrátit (písemně nebo telefonicky) na naše oddělení servisu, které je připraveno kdykoliv Vám pomoci.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- materiály, použité k výrobě obalu jsou 100% recyklovatelné. Po roztržení je nabídněte místním sběrnám druhotných surovin
- pračka je vyrobena z materiálů, které je možné znovu zpracovat ekologicky přijatelným způsobem.

Před vyhozením staré pračky, odřízněte síťový kabel a odmontujte zámek dvířek, aby se v ní nemohli zavřít děti.

POPIS PRAČKY

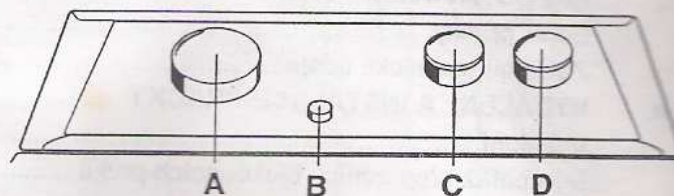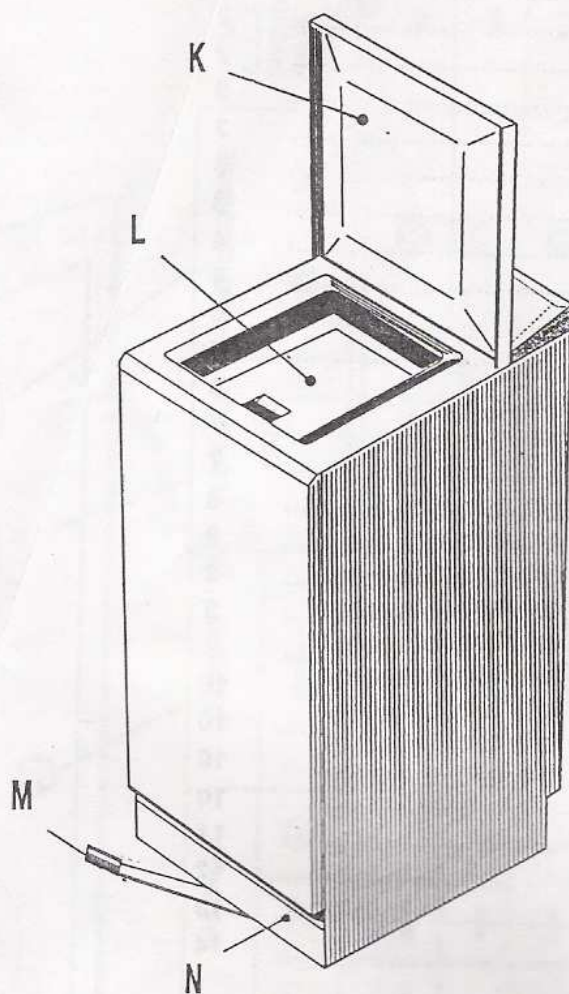

- A - knoflík programového spínače
- B - tlačítko pro 1/2 náplň
- C - knoflík nastavení teploty
- D - knoflík zapnutí/vypnutí a nastavení odstředování
- K - dvířka pračky
- L - dvířka nádrže s násypkou pro prací prostředky
- M - páka na vysouvání podvozku
- N - sokl

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Max.náplň suchého prádla	4,5 kg	Elektrické napájení	220 V, 50 Hz, 10 A
Počet komor násypky	3	Max. příkon pračky	2 200 W
Otáčky bubnu:		Příkon ohřivacího tělesa	1 850 W
- při praní	55 min ⁻¹	Povolený tlak ve vodovodním potrubí	0,05 - 1,00 MPa
- při odstředování		Spotřeba při nejnáročnějším programu	
- AWG 640	400 min ⁻¹	- el. energie	2,4 kWh
- AWG 650	500 min ⁻¹	- vody	130 litrů
Vnější rozměry (VxŠxH)	88x40x60 cm		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!