


LAMAX

Dots2 Touch

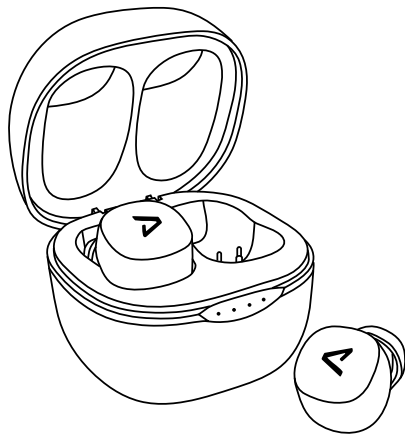

Controls

Switch on	Hold down multifunction button for 3 seconds
Play / Pause	Press multifunction button
Next track	Press multifunction button twice
Previous track	Press multifunction button three times
Accept / End call	Press multifunction button
Reject Call	Hold down the multifunction button for 1 second
Redial last number	Press multifunction button four times
Activate mobile assistant	Hold down the multifunction button for 2 seconds

Switching on

The headphones turn on automatically when removed from the charging station. To switch on manually, hold down the multifunction button for 3 seconds. You must manually turn on both headphones separately. An alert is heard when the device is switched on and the blue LED flashes three times.

Switching off

The headphones switch off automatically when docked in the charging station.

Pairing

1. Remove the headphones from the charging station. The headphones will connect to each other automatically and an alert will sound. The right headphone will act as the "main" headphone and will be ready for pairing. This is indicated by the alternating flashing of the blue and red LEDs.

2. Turn on Bluetooth on your device and search for LAMAX Dots2 Touch in the list of available Bluetooth devices. An audio alert will sound once the device and headphones have been successfully paired.

If you encounter any problems while attempting to pair the headphones with a device, remove the headphones from the list of paired devices on your phone. Remove the headphones from the charging station. The headphones will turn on automatically and start flashing blue and red alternately. Then manually hold the multifunction button on both headphones for 9 seconds until the headphones flash blue 5 times. Then, when the headphones start flashing red and blue alternately again, insert them into the charging station and pair according to point 1.

Charging

To recharge the charging station, connect the cable to the USB-C port on the back of the charging station and connect the other end of the cable to a USB power supply with a maximum voltage of 5V. When charging, the LEDs will light up gradually according to the state of charge. When fully charged, all 4 diodes will light up.

To charge the headphones, dock them into the charged charging station. The LEDs on the headphones will light up red when charging. When fully charged, they will light up blue for 10 seconds, then deactivate.

Parameters

Wireless technology	Bluetooth 5.0
Maximum pairing distance	up to 10 meters
Supporting codecs	AAC, SBC
Headphone battery capacity	50 mAh
Charging station capacity	550 mAh
Headphone charging time	approx. 2 hours
Playback time	up to 6 hours
Weight of each headphone	3,7 g
Weight including charging station	40 g


Printing errors reserved.

The current version of the user manual can be downloaded here:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2-touch/manual>



LAMAX

Dots2 Touch

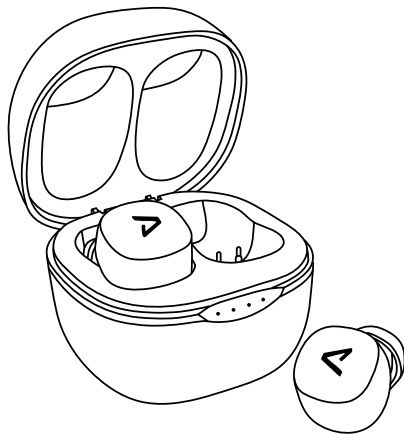

Bedienung

Einschalten	Halten Sie die Multifunktions-taste 3 Sekunden lang gedrückt
Wiedergabe / Pause	Drücken Sie die Multifunktions-taste
Nächster Titel	Drücken Sie die Multifunktions-taste 2x
Vorheriger Titel	Drücken Sie die Multifunktions-taste 3x
Anruf annehmen / beenden	Drücken Sie die Multifunktions-taste
Anruf ablehnen	Halten Sie die Multifunktions-taste 1 Sekunde lang gedrückt
Zuletzt gewählte Nummer anwählen	Drücken Sie die Multifunktions-taste 4x
Mobilien Assistenten aktivieren	Halten Sie die Multifunktions-taste 2 Sekunden lang gedrückt

Einschalten

Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie von der Ladestation entfernt werden. Halten Sie zum manuellen Einschalten die Multifunktions-taste 3 Sekunden lang gedrückt. Sie müssen beide Kopfhörer separat manuell einschalten. Beim Einschalten ertönt eine akustische Benachrichtigung und die blaue LED blinkt 3x.

Ausschalten

Die Kopfhörer schalten sich beim Einsetzen in die Ladestation automatisch aus.

Koppeln

1. Entfernen Sie die Kopfhörer von der Ladestation. Die Kopfhörer werden automatisch miteinander verbunden und es ertönt eine akustische Benachrichtigung. Der rechte Kopfhörer ist der Hauptkopfhörer und bereit zum Koppeln. Dies wird durch das abwechselnde Blinken der blauen und der roten LED angezeigt.

2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach LAMAX Dots2 Touch. Nach erfolgreichem Koppeln ertönt eine akustische Benachrichtigung.

Wenn beim Koppeln Probleme auftreten, entfernen Sie die Kopfhörer aus der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Telefon. Entfernen Sie die Kopfhörer von der Ladestation. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und blinken abwechselnd in Blau und Rot. Halten Sie dann die Multifunktions-taste an beiden Kopfhörern manuell 9 Sekunden lang gedrückt, bis die Kopfhörer 5x blau blinken. Wenn die Kopfhörer dann wieder abwechselnd rot und blau blinken, setzen Sie sie in die Ladestation ein und koppeln Sie sie gemäß Punkt 1.

Laden

Um die Ladestation aufzuladen, schließen Sie das Kabel an den USB-C-Anschluss auf der Rückseite der Ladestation an und schließen Sie das andere Ende des Kabels an ein USB-Netzteil mit einer maximalen Spannung von 5V an. Während des Ladevorgangs leuchten die LEDs entsprechend dem Ladestatus nacheinander auf. Bei voller Ladung leuchten alle 4 Dioden auf.

Um die Kopfhörer aufzuladen, setzen Sie sie in die Ladestation ein. Die LED im Kopfhörer leuchtet beim Laden rot. Bei vollem Ladezustand leuchtet sie 10 Sekunden lang blau und erlischt dann.

Parameter

Drahtlose Technologie	Bluetooth 5.0
Max. Abstand beim Koppeln	bis zu 10 Meter
Unterstützte Codecs	AAC, SBC
Batteriekapazität Kopfhörer	50 mAh
Kapazität Ladestation	550 mAh
Ladedauer Kopfhörer	ca. 2 Stunden
Wiedergabezeit	bis zu 6 Stunden
Gewicht 1 Kopfhörer	3,7 g
Gewicht inkl. Ladestation	40 g


Druckfehler vorbehalten.

Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs kann hier heruntergeladen werden:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2-touch/manual>



LAMAX

Dots2 Touch

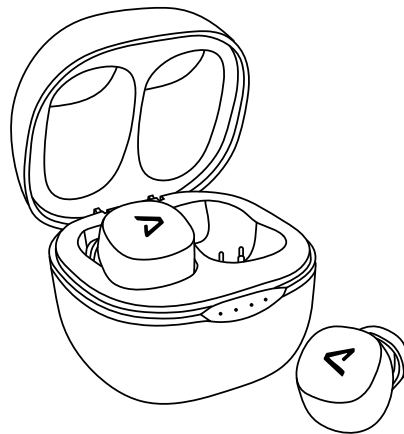

Ovládání

Zapnout	Podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy
Hrát / Pauza	Stiskněte multifunkční tlačítko
Následující skladba	2x stiskněte multifunkční tlačítko
Předchozí skladba	3x stiskněte multifunkční tlačítko
Přijmout / ukončit hovor	Stiskněte multifunkční tlačítko
Odmítnout hovor	Podržte multifunkční tlačítko 1 sekundu
Vytočit poslední volané číslo	4x stiskněte multifunkční tlačítko
Aktivace mobilního asistenta	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy

Zapnutí

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Pro manuální zapnutí podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy. Manuálně musíte zapnout obě sluchátka zvlášť. Při zapnutí se ozve zvuková notifikace a zabliká 3x modrá LED.

Vypnutí

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice.

Párování

1. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí a ozve se zvuková notifikace. Pravé sluchátko bude hlavní a připravené pro párování, to indikuje střídavé blikání modré a červené LED.

2. Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Dots2 Touch. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.

Při problémech s párováním odeberte sluchátka ze seznamu párovaných zařízení ve vašem telefonu. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice, sluchátka se automaticky zapnou a začnou blikat střídavě modrou a červenou barvou. Následně podržte manuálně multifunkční tlačítko na obou sluchátkách po dobu 9 sekund, než sluchátka 5x modře prebliknou. Poté, až začnou sluchátka opět blikat střídavě červeně a modře, je vložte do nabíjecí stanice a spárujte podle bodu 1.

Nabíjení

Pro nabití nabíjecí stanice připojte kabel do USB-C portu na její zadní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním napětím 5V. Při nabíjení se diody budou postupně rozsvěcovat podle stavu nabití. Při plném nabití budou rozsvícené všechny 4 diody.

Pro nabití sluchátek je vložte do nabití nabíjecí stanice. Při nabíjení LED ve sluchátkách svítí červeně. Při úplném nabití svítí 10 s modře, poté zhasne.

Parametry

Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.0
Max. vzdálenost párování	až 10 metrů
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita baterie ve sluchátku	50 mAh
Kapacita nabíjecí stanice	550 mAh
Doba nabíjení sluchátek	asi 2 hodiny
Doba přehrávání	až 6 hodin
Váha jednoho sluchátka	3,7 g
Váha spolu s nabíjecí stanicí	40 g


Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2-touch/manual>



LAMAX

Dots2 Touch

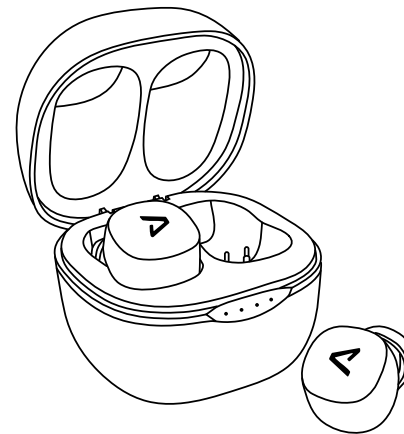

Ovládanie

Zapnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy
Hrať / Pauza	Stlačte multifunkčné tlačidlo
Následujúca skladba	2x stlačte multifunkčné tlačidlo
Predchádzajúca skladba	3x stlačte multifunkčné tlačidlo
Prijat / ukončiť hovor	Stlačte multifunkčné tlačidlo
Odmietnuť hovor	Podržte multifunkčné tlačidlo 1 sekundu
Zavolať posledné volané číslo	4x stlačte multifunkčné tlačidlo
Aktivácia mobilného asistenta	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy

Zapnutie

Sluchadlá sa automaticky zapnú po vybratí z nabíjacej stanice. Pre manuálne zapnutie podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy. Manuálne musíte zapnúť obe sluchadlá zvlášť. Pri zapnutí sa ozve zvuková notifikácia a zabliká 3x modrá LED.

Vypnutie

Sluchadlá sa automaticky vypnú po vložení do nabíjacej stanice.

Párovanie

1. Vyberte sluchadlá z nabíjacej stanice. Sluchadlá sa medzi sebou automaticky prepája a ozve sa zvuková notifikácia. Pravé sluchadlo bude hlavné a pripravené na párovanie, to indikuje striedavé blikanie modrej a červenej LED.

2. Zapnite vo Vašom zariadení Bluetooth a v zozname dostupných Bluetooth zariadení vyhľadajte LAMAX Dots2 Touch. Po úspešnom párovaní sa ozve zvuková notifikácia.

Pri problémoch s párovaním odoberte sluchadlá zo zoznamu spárovaných zariadení vo vašom telefóne. Vyberte sluchadlá z nabíjacej stanice, sluchadlá sa automaticky zapnú a začnú blikat striedavo modrou a červenou farbou. Následne podržte manuálne multifunkčné tlačidlo na oboch sluchadlách po dobu 9 sekúnd, než sluchadlá 5x modro prebliknú. Potom, až začnú sluchadlá opäť blikat striedavo červenou a modrou, ich vložte do nabíjacej stanice a spárujte podľa bodu 1.

Nabíjanie

Pre nabitie nabíjacej stanice pripojte kábel do USB-C portu na jej zadnej strane a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja. USB s maximálnym napätím 5V. Pri nabíjaní sa diody budú postupne rozsvievať podľa stavu nabití. Pri plnom nabití budú rozsvietené všetky 4 diody.

Pre nabitie sluchadiel ich vložte do nabití nabíjacej stanice. Pri nabíjaní LED v sluchadlách svieti na červenou. Pri úplnom nabití svieti 10s modro, potom zhasne.

Parametre

Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.0
Max. vzdialenosť párovania	až 10 metrov
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita batérie v sluchadle	50 mAh
Kapacita nabíjacej stanice	550 mAh
Doba nabíjania sluchadiel	asi 2 hodiny
Doba prehrávania	až 6 hodín
Váha jedného sluchadla	3,7 g
Váha spolu s nabíjacou stanicou	40 g

Tlačové chyby vyhrazené.

Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2-touch/manual>



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!