


Kamery Reolink PTZ návod k použití


V balení najdete



kamera



voděodolné pouzdro



antény*




1m ethernetový
kabel



značka
videodohledu



4,5m prodlužovací
napájecí kabel*




montážní
šablona



síťový adaptér



návod k použití




sada s vrutky

* Antény a 4,5metrový prodlužovací kabel se dodávají pouze s Wi-Fi kamerou.

* Množství příslušenství se liší podle typu zakoupené kamery.

Představení kamery

PoE kamera

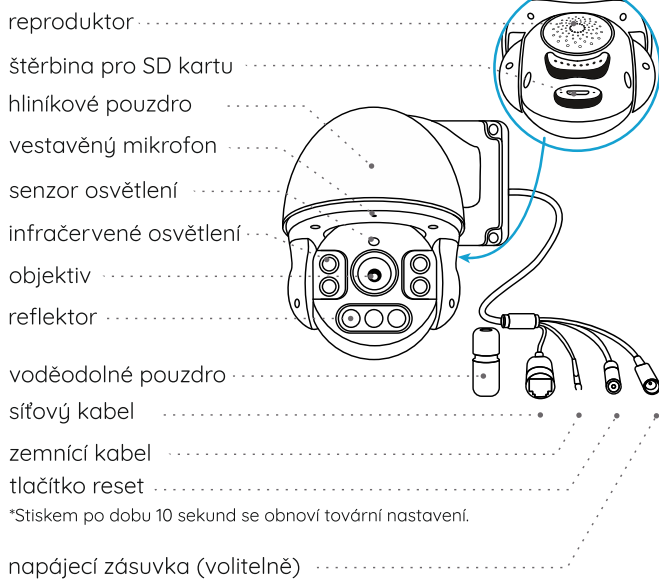

POZNÁMKA:

Skutečný vzhled kamery a jednotlivých součástí se liší podle zakoupeného typu zařízení.

Wi-Fi kamera


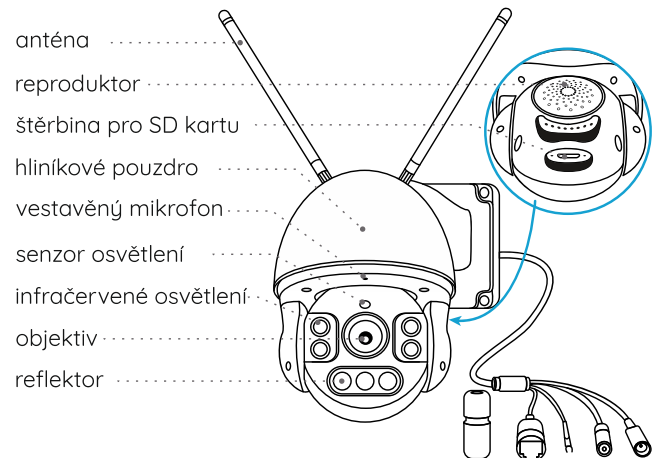


Schéma zapojení

Než poprvé kameru nastavíte, připojte ji tak, jak je uvedeno níže.

1. Kameru připojte do zásuvky LAN svého routeru pomocí ethernetového kabelu.
2. Použijte síťový adaptér, který je dodáván s kamerou.

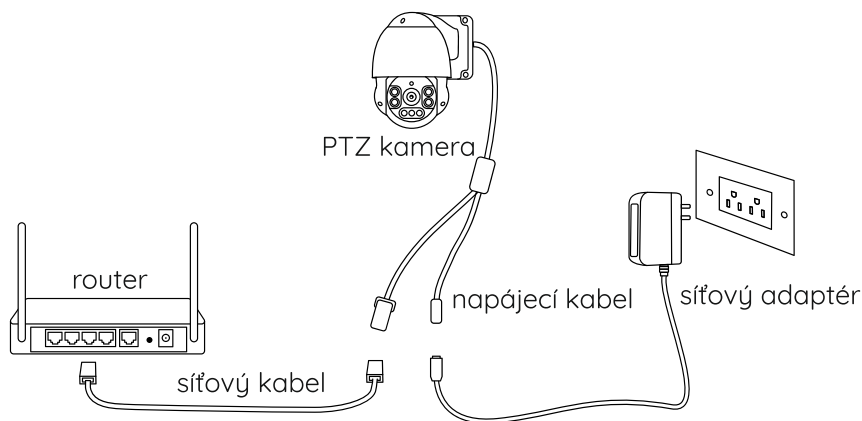

POZNÁMKA:

Kameru PoE PTZ můžete také napájet prostřednictvím PoE přepínače/injektoru nebo rekordéru Reolink PoE NVR. (Přepínač/injektor PoE, ani NVR Reolink PoE nejsou obsahem balení kamery.)

Nastavení kamery

Stáhněte si a spusťte aplikaci Reolink nebo softwarového klienta a podle pokynů na obrazovce proveďte úvodní nastavení.

- **Na chytrém telefonu**

Sejměte QR kód a stáhněte aplikaci Reolink.

- **Na počítači**

Stáhněte si software Reolink Client: Najdete jej na <https://reolink.com> > Support > App & Client.



POZNÁMKA:

- Jestliže PoE kameru připojujete k rekordéru Reolink PoE NVR, nastavte kameru prostřednictvím rozhraní NVR.
- Nastavujete-li Wi-Fi kameru s pohybovou funkcí PTZ, musíte postupovat podle pokynů na obrazovce, abyste nejprve dokončili nastavení Wi-Fi.


Přípevnění kamery

Tipy pro montáž


- Objektiv kamery nesmí mířit do žádného zdroje světla.
- Objektiv kamery nesmí mířit přímo na skleněné okno. V opačném případě může být kvalita obrazu nepříznivě ovlivněna odlesky infračervených LED, okolních světel nebo stavových kontrolky.
- Neumisťujte kameru na tmavá místa a namiřte její objektiv na dobře osvětlená místa. V opačném případě může být kvalita obrazu špatná. Dobrou kvalitu obrazu zajistí vyrovnané světelné podmínky jak v místě montáže kamery, tak v místě snímaného objektu.
- Abyste docílili co nejlepší kvality obrazu, doporučujeme příležitostně otřít objektiv kamery čistým měkkým hadrem.
- Zajistěte, aby napájecí zásuvky nebyly přímo vystaveny vodě nebo vlhkosti a aby nebyly zanesené hlinou nebo jinými nečistotami.
- Vzhledem k voděodolnosti kamery bude správně fungovat v dešti a sněhu. IP hodnocení však neznamena, že bude kamera fungovat pod vodou.
- Montáž kamery neprovádějte na místa, kde by přímo do objektivu padal déšť a sněh.
- Kamera dokáže pracovat i při extrémním mrazu až $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$. Je to z toho důvodu, že napájená kamera sama vytváří teplo. Kameru můžete na chvíli zapnout ve vnitřních prostorách a teprve poté provést její montáž do venkovních prostor.

Montáž kamery


Přípevnění kamery na stěnu



Vyvrtejte otvory podle montážní šablony.
POZNÁMKA: Podle potřeby použijte příložené hmoždinky.



Upevněte základnu pomocí vrtů, které jsou součástí balení.
POZNÁMKA: Kabel provlékněte otvorem v montážní základně. Pro Wi-Fi kameru doporučujeme, aby její antény směřovaly vzhůru nebo vodorovně, čímž zlepšíte kvalitu Wi-Fi signálu.

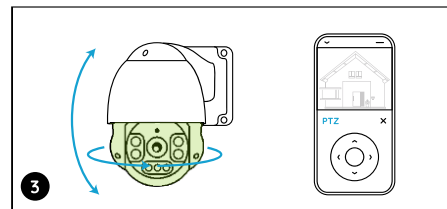

Chcete-li upravit směr kamery, můžete ji posouvat a naklánět prostřednictvím aplikace Reolink nebo klientského softwaru.

Řešení problémů

Kamera se nezapíná

Pokud se kamera nezapíná, vyzkoušejte následující řešení:

Pro PoE kameru

- Ujistěte se, že je kamera správně napájena. PoE kamery je třeba napájet PoE přepínačem/injektorem, rekordérem Reolink NVR nebo 12V 2A síťovým adaptérem.
- Je-li kamera připojena k některému výše uvedenému PoE zařízení, zapojte ji do jiné zásuvky PoE a ověřte, zda se kamera zapne.
- Vyměňte ethernetový kabel a zkuste zapnout kameru znovu.

Pro Wi-Fi kameru

- Kamera funguje pouze s jedním napájecím prodlužovacím kabelem, nepoužívejte dva takové kabely.
- Připojte kameru do jiné zdířky a zkuste, zda funguje.
- Napájejte kameru jiným funkčním 12V 2A stejnosměrným adaptérem a ověřte, zda funguje.

Pokud nic z toho nepomůže, spojte se s oddělením podpory zákazníků firmy Reolink na <https://support.reolink.com/>.

Nefunguje otáčení a naklánění

Pokud nefunguje otáčení a naklánění, vyzkoušejte prosím následující:

- Kameru zapněte a vypněte a zkuste, zda se začne automaticky otáčet/naklánět. Pokud ne, může být vadná. V takovém případě postupujte podle níže uvedeného návodu.
- Pokud nelze s kamerou pohybovat prostřednictvím aplikace Reolink/klientského softwaru přes WAN (vzdáleně), zkuste kameru připojit k LAN (místně) a vyzkoušejte, jestli naklánění a otáčení funguje.
- Proveďte aktualizaci aplikace Reolink/klientského softwaru a firmwaru kamery.
- Obnovte výchozí tovární nastavení kamery a zkuste funkci otáčení/náklonu znovu.

Pokud nic z toho nepomůže, spojte se s oddělením podpory zákazníků firmy Reolink na <https://support.reolink.com/>.

Technické údaje

Hardwarové parametry

Noční vidění: až do 60 metrů

Režim den/noc: automaticky přepínaný

Zorný úhel: vodorovně: 96 ° ~ 27 °, svisle: 69 ° ~ 21 °

Rozsah otáčení a naklánění: otáčení 360 °, naklánění 0 ° - 90 °

Obecné

Provozní teplota: -10 °C ~ +55 °C

Provozní vlhkost: 10 % ~ 90 %

Rozměry: ø 136 x 201 mm

Hmotnost: 1,8 kg

Podrobnější technické údaje na <https://reolink.com/>.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!