

VERITAS® JSB21



CZ

Návod k použití

SK

Návod na obsluhu

HU

Használati utasítás

PL

Instrukcja obsługi

“DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ”

Před použitím šicího stroje dodržujte bezpečnostní předpisy a pozorně si přečtěte níže uvedené upozornění.

Čtěte pozorně

NEBEZPEČÍ — — ke snížení rizika zásahu el. proudem:

1. Stroj, který je k el.síti připojený zástrčkou by neměl zůstat bez dozoru. Po použití a před čištěním tohoto stroje vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Odpojte stroj od el. sítě při výměně žárovky.
3. Při vniknutí vody do stroje se ho nedotýkejte a ihned odpojte z el. sítě.
4. Nedávejte stroj na místo, kde může spadnout, anebo kde se může dostat do vody nebo jiné tekutiny.

VAROVÁNÍ — — ke snížení rizika požáru, zásahu el.proudem nebo poranění osob:

1. Nedovolte, aby se tento přístroj používal jako hračka. Je potřebná zvýšená obezřetnost, když se tento přístroj používá v blízkosti dětí.
2. Používejte tento stroj jen podle návodu. Používejte jenom díly, doporučené výrobcem, které jsou uvedené v návodu.
3. Nepracujte s tímto strojem, jestliže má poškozený kabel nebo zástrčku, když nesprávně funguje nebo když spadnul a byl poškozený. Přineste tento stroj k příslušnému prodejci nebo do servisu, aby se přezkoušel, opravil nebo mechanicky nastavil.
4. Nikdy nepracujte s tímto strojem, jestliže je zacpaný některý z větracích otvorů. Udržujte větrací otvory stroje a nožního spouštěče v čistotě, bez zbytků látky, prachu a kusů šatstva.
5. Nenechejte spadnout žádný předmět do otvorů stroje.
6. Nepoužívejte stroj ve vlhkém prostředí.
7. Nepracujte na místě, kde se používají spreje nebo kyslík.
8. Dříve než vytáhnete zástrčku ze zásuvky, vypněte vypínač do polohy „vyp“ („0“).
9. Nevytahujte zástrčku taháním za kabel. Chyťte zástrčku, když ji chcete vytáhnout.
10. Nedávejte prsty do pohyblivých částí stroje. Obzvlášť buděte pozorní v okolí jehly šicího stroje.
11. Nepoužívejte stroj bez stehové desky. Poškozená stehová deska zapříčiní zlomení jehly a poškození mechanismu stroje.
12. Nepoužívejte ohnute nebo poškozené jehly.
13. Neposouvejte, netahejte látku během šití, jinak poškodíte stehovou desku nebo jehlu.
14. Vypněte stroj při výměně jehly, navlékání nitě a nastavování v okolí jehly.
15. Při odkrytí krytů, při mazání olejem nebo při údržbě stroje, popsané v návodu k použití je nutné vytáhnout zástrčku šicího stroje ze zásuvky.
16. Nikdy nepoužívejte stroj na měkém povrchu (postel apod.), kde by se mohly ucpat větrací otvory.
17. Používejte stroj se správným napětím (230-240 V)a normovaným uzemněním. Používejte pouze certifikované doplňky ke stroji.

Výrobek má dvojitou ochranu (230V-240V)

U výrobků s dvojitou ochranou nejsou elektrické části stroje (motor a osvětlení) uzemněné nakovovou kostru stroje. Výměna elektrických součástí je možná jen v odborném servise s použitím originálních náhradních dílů.

Tento šicí stroj je určen pro domácí použití.

“DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE”

Pred použitím šijacieho stroja dodržujte bezpečnostné predpisy a pozorne si prečítajte dole uvedené upozornenia.

Čítajte pozorne

NEBEZPEČENSTVO — — k zníženiu rizika úrazu elektrickým napäťom:

1. Stroj pripojený na elektrickú sieť nenechávajte bez dozoru. Ihneď po ukončení šitia a pred čistením stroja odpojte od el. siete.
2. Odpojte stroj od el. siete pri výmene žiarovky.
3. Pri vniknutí vody do stroja sa stroja nedotýkajte a ihneď odpojte z el. siete.
4. Nedávajte stroj na miesto, kde môže spadnúť, alebo kde sa môže dostať do vody, alebo inej tekutiny

VAROVANIE — — k zníženiu rizika požiaru, elektrických šokov alebo poranení osôb:

1. Nedovolte, aby sa stroj používal na hranie. Je potrebná zvýšená opatrnosť, ak sa stroj používa v blízkosti detí.
2. Používajte stroj len podľa príručky. Používajte len diely odporúčané výrobcom, ktoré sú uvedené v príručke.
3. Nepracujte so strojom, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nesprávne funguje, ak spadol alebo bol poškodený, alebo ak spadol do vody. Prineste stroj k príslušnému obchodníkovi alebo do opravovne, aby sa preskúšal, opravil alebo mechanicky nastavil.
4. Nikdy nepracujte so strojom, ak je vetrací otvor upchatý. Udržujte vetracie otvory šijacieho stroja a nožného spúšťača bez zostatkov látky, prachu a kusov šatstva.
5. Vyvarujte sa spadnutia predmetov do otvorov stroja, alebo ich tam nevkladajte.
6. Nepoužívajte stroj vonku.
7. Nepracujte so strojom v priestoroch, kde sa používajú spreje alebo kyslík.
8. Predtým ako vytiahnete zástrčku zo zásuvky, vypínač vypnite do polohy "vyp" ("O").
9. Nevyťahujte zástrčku tăhaním za kábel, ale za zástrčku.
10. Nevkladajte prsty do pohyblivých častí stroja, zvlášť do priestoru ihly.
11. Nepoužívajte stroj bez stehovej dosky. Poškodená stehová doska zapríčini zlomenie ihly a poškodenie mechanizmu stroja.
12. Nepoužívajte ohnuté, alebo poškodené ihly.
13. Neposúvajte, neťahajte látku počas šitia poškodíte stehovú dosku, alebo ihlu.
14. Vypnite stroj pri výmene ihly, navliekaní nite a nastavovaní v priestore ihly.
15. Pri odkrytí krytov, pri olejovaní alebo pri údržbárskych prácach uvedených v príručke užívateľom sa musí vytiahnuť zástrčka šijacieho stroja zo zásuvky.
16. Nikdy nepoužívajte prístroj na mäkkom povrchu, ako posteľ alebo pohovka, kde by sa mohli upchať vetracie otvory na stroji. Zabránenie prístupu vzduchu má za následok prehriatie motora a zablokovanie stroja.
17. Používajte stroj so správnym napäťom (230-240V) a normovaným uzemnením. Používajte len certifikované doplnky k stroju.

Výrobok má dvojitú ochranu (230V-240V)

U výrobku s dvojituou ochranou, nie sú elektrické časti stroja (motor a osvetlenie) uzemnené na kovovú kostru stroja. Výmena elektrických súčasti je možná len v odbornom servise s použitím originálnych dielov.

Tento šijaci stroj je určeny pre domáce použitie.

“FONTOS BIZTONSÁGI ELÖIRÁSOK”

A varrógép használatakor alapvető biztonsági előírásokat kell figyelembe venni.

Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

VESZÉLY — — Az áramütés elkerülése érdekében:

1. Hálózatba csatlakoztatott varrógépet ne hagyjon örizetlenül. Használt után vagy tisztításkor húzza ki a gép csatlakozóját a hálózatból.
2. Mindig húzza ki a csatlakozót ha izzót cserél. 15 W izzót tegyen a géphez.
3. A vízbeesett varrógéphez ne nyúljon. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
4. Ne tárolja vagy használja a varrógépet olyan helyen ahol mosdóba vagy kádba eshet. Ne tegye a gépet vízbe vagy bármilyen más folyadékba.

FIGYELMEZTETÈS — — Égési sérülések, tűz, áramütés és személyi sérülés elkerülése érdekében:

1. Ne engedje játéknak használni. A gép csak szigorú odafigyelés mellett használható gyerekek által vagy gyerekek közelében.
2. Csak rendeltetésszerűen használja a gépet a használati útmutatóban leírtak szerint. Csak a használati útmutatóban a gyártó által megnevezett kiegészítőket használja.
3. Soha ne használja a varrógépet ha a vezeték vagy a hálózati csatlakozó sérült, ha a gép nem működik rendesen, ha a gépet leejtették, megsérült vagy vízbeesett. Átvizsgálásra vagy javításra vigye a gépet a legközelebbi szervízbe vagy márkaboltba.
4. Soha ne használja a gépet ha valamelyik szellőzőnyílása le van takarva. A varrógép és a lábpedál szellőzőnyílásait óvja a portól, laza szövésű anyagoktól és géztől.
5. Soha ne ejtsen vagy illesszen valamilyen tárgyat a nyílásokba.
6. Ne használja a gépet a szabadban.
7. Ne használja a gépet olyan helyiségben ahol aerosolos termékeket használnak vagy oxigénnel lélégeztetnek.
8. Hálózatból való kihúzás előtt fordítson minden gombot O-ra, utána húzza ki a csatlakozót.
9. Ne a vezetéknél, hanem a dugónál fogva húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
10. Tartsa távol az ujját a gép minden mozgó részétől, különös figyelmet fordítson a türe.
11. Mindig a megfelelő varrótalpat használja. Nem megfelelő varrótalp használatakor a tü eltörhet.
12. Ne használjon elgörbült tüket.
13. Ne húzza vagy tolja az anyagot varrás közben. A tü elgörbülni ill. Eltörhet.
14. Cérnabefüzésnél, tűcserénél, orsótok befüzésénél vagy varrótalp cserénél minden esetben kapcsolja ki a gépet.
15. Mindig húzza ki a gép villásdugóját a konnektorból ha a homloklapot eltávolítja, olajozáskor, vagy ha bármilyen, a használati útmutatóban leírt karbantartási munkálatot végez.
16. Soha ne használja a varrógépet puha felületen (pl. ágyon, kanapén) ahol a szellőzőnyílások elzáródhatnak.
17. A készülék (230-240 V) dupla szigeteléssel van ellátva. Csak azonos alkatrészekkel lássa el. Olvassa el a dupla szigetelésű termékek szervízeléséhez való útmutatót.

Dupla szigetelésű termékek szervízelése (230-240V)

Egy dupla szigetelésű termékben két szigetelési rendszer van a földelés helyett. A termék nincs leföldelve, így semmilyen földelt készülék nem csatlakoztatható hozzá. Egy duplaszigetelésű készülék szervízelése különleges szakértelmet igényel, ezért javítását csak szakember végezheti. minden cserealkatrész az eredetivel megegyező kell hogy legyen.

A varrógép csak háztartási célokra használható.

Örizze meg a használati útmutatót.

“WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA”

Przy korzystaniu z maszyny do szycia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Przed użyciem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO — Aby uniknąć porażenia prądem:

1. Nikdy nie wolno zostawiać bez nadzoru podłączonej do prądu maszyny. Po zakończeniu szycia lub przed czyszczeniem maszynę należy od razu odłączyć od źródła zasilania.
2. Odłącz maszynę przed wymianą żarówki. Przy wymianie należy zastosować żarówkę tego samego rodzaju, 15 W.
3. Nie wolno wyciągać maszyny, jeżeli wpadła ona do wody. Należy ją natychmiast odłączyć od sieci.
4. Nie należy ustawać bądź przechowywać maszyny w miejscach, z których może spaść lub zostać wciągnięta do wannы lub zlewu. Nie wkładaj ani nie wrzucaj maszyny do wody lub innego płynu.

UWAGA — Aby uniknąć poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub zranień:

1. Maszyna nie jest przeznaczona do zabawy. Szczególną ostrożność należy zachować wówczas, gdy maszyna jest używana przez lub w pobliżu dzieci.
2. Maszyna jest przeznaczona wyłącznie do celów opisanych w instrukcji obsługi. Należy używać wyłącznie wyposażenia zalecanego przez producenta i opisanego w niniejszej instrukcji.
3. Nie wolno pracować na maszynie, jeżeli uszkodzony jest kabel lub wtyczka., kiedy maszyna działa niewłaściwie, jeżeli została ona upuszczona lub zniszczona, lub kiedy wpadła do wody. Odnieś maszynę do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu dokonania naprawy bądź elektrycznej lub mechanicznej regulacji.
4. Nie wolno pracować na maszynie, jeżeli zatkane są wloty powietrzne. Należy pilnować, aby w otworach wentylacyjnych maszyny oraz pedału nie gromadziły się żadne kuletki, kurz i włókna.
5. Do tych otworów nie wolno wrzucać ani wkładać żadnych przedmiotów.
6. Nie używać maszyny na wolnym powietrzu.
7. Nie wolno pracować na maszynie w miejscach, w których stosowane są wyroby w aerosolu (sprayu) lub tam, gdzie stosowany jest tlen
8. Aby odłączyć maszynę od sieci, należy ustawić wszystkie wyłączniki w pozycji „off” („O”), a następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
9. Nie wolno odłączać maszyny ciągnąc za przewód. Aby odłączyć maszynę, należy chwycić wtyczkę, nie przewód.
10. Palce należy zawsze trzymać z daleka od wszystkich ruchomych części. Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu igły.
11. Zawsze używaj właściwej płytki igły. Niewłaściwie dobrana płytka może złamać igłę.
12. Nie wolno używać skrzywionych igieł.
13. Podczas szycia nie wolno ciągnąć ani popchać tkaniny. Może to złamać igłę.
14. Przy wykonywaniu jakichkolwiek regulacji przy igle, jak np. nawlekanie igły, zmiana igły, nawlekanie bębenka lub zmiana stopki, należy wyłączyć maszynę pozycja „OFF” („O”)
15. Należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka przy zdejmowaniu pokryw, smarowaniu lub przy jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej podanej w instrukcji.
16. Nie używaj maszyny na miękkim podłożu jak np. na łóżku czy sofie, ponieważ łatwo można zatkać wloty powietrzne.
17. Urządzenie (230-240 V) posiada podwójną izolację. Używaj tylko identycznych części zamiennych. Zapoznaj się z instrukcją dotyczącą naprawy urządzeń z podwójną izolacją.

Naprawa urządzeń z podwójną izolacją (230V-240V)

W urządzeniach z podwójną izolacją, zamiast uziemienia są dwa systemy izolacji. Urządzenie z podwójną izolacją nie ma uziemienia i nie należy go dodatkowo uziemiać. Naprawa urządzenia z podwójną izolacją wymaga szczególnej ostrożności oraz znajomości systemu i może jej dokonywać tylko wykwalifikowany serwisant. Wymieniane części w urządzeniach z podwójną izolacją muszą być identyczne jak części w urządzeniu. Symbol jest umieszczony na urządzeniu z podwójną izolacją.

**Maszyna jest przeznaczona do użytku domowego
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ**

OBSAH**SEZNAM DÍLŮ**

Typ s voličem zepředu	1
Typ s voličem na boku	3

PŘÍSLUŠENSTVÍ **5****NASTAVENÍ**

Připojení spouštěče a napájecího káblu	7
Napájení/osvětlení	7
Spouštění	7
Skříňka na příslušenství	7

DRUHY VOLIČŮ

Volič programů	9
Volič délky stehu	9
Volič šířky stehu	9
Nastavení přítlaku patky	9

NAVLÉKÁNÍ NITĚ

Navíjení cívky	12
Navlékání spodní nitě	13
Navlékání horní nitě	16
Použití navlékače jehly	17
Vytažení spodní nitě	19

ZÁKLADY ŠITÍ

Rovné šití	20
Nastavení vůle nitě	23
Výměna patky	23
Vypínací knoflík	25
Zpětné šití	25
Podavač	25
Nastavení přítlaku patky	27
Šití tenké látky	27
Šití klikatého (cik cak) stehu	29
Strečové šití	30

JAK POUŽÍVAT RŮZNÉ DRUHY STEHŮ

Slepý lemovací steh	31
Obšívací steh	31
Obnitkovací steh	33
Řasící steh	35
Látání	36
Aplikace	37
Paspulková / zipová patka	38
Šití zipu	40
Vyšívaní	41
Šití dvojjehlou	44
Prošívaní dvojjehlou	45
Patka vrchního podávání	47
Vyšívací patka	48
Patka na opravy	50
Aplikační patka otevřená	51

KNOFLÍKOVÁ DÍRKA

Šití knoflíkové dírky	
Pro model se třemi voliči	52
Pre model s 1 a 2-voliči	54
Nastavení rovnováhy stehů na knoflíkové dírce	56

ÚDRŽBA

Výměna žárovky	57
Čištění	58
Mazání	59

ODSTRANĚNÍ CHYB

Nastavení spodní nitě	60
Výměna jehly	62
Kontrola jehly	63
Čistění pouzdra chapače (člunku)	64
Tabulka poruch	65

LÁTKY, NITĚ A JEHLY

TABULKA	71
---------------	----

DRUHY STEHŮ	81
-------------------	----

OBSAH**ZOZNAM DIELOV**

Typ s voličom v predu	1
Typ s voličom na boku	3

PRÍSLUŠENSTVO 5**NASTAVENIE**

Pripojenie spúšťača a napájacieho kábla	7
Napájanie/osvetlenie	7
Spúšťač	7
Skrinka na príslušenstvo	7

RÓZNE OVLÁDAČE

Volič programov	9
Volič dĺžky stehu	9
Volič šírky stehu	9
Nastavenie prítlaku pätky	9

NAVLIEKANIE NITE

Navíjanie cievky	12
Navliekanie spodnej nite	13
Navliekanie hornej nite	16
Ako použiť navliekač ihly	17
Vytiahnutie spodnej nite	19

ZÁKLAD ŠITIA

Rovné šitie	20
Nastavenie napäťa nite	23
Výmena pätky	23
Vypínací gombík	25
Spätné šitie	25
Podávač	25
Nastavenie prítlaku pätky	27
Šitie tenkej látky	27
Šitie cik-cak stehu	29
Strečové šitie	30

AKO POUŽÍVAŤ RÓZNE**DRUHY STEHOV**

Slepý lemovací steh	31
Obšívací steh	31
Obnítkovací steh	33
Smocking	35
Plátanie	36
Aplikácie	37
Paspulková / zipsová pätká	38
Šitie zipsu	40
Vyšívanie	41
Šitie dvojihlou	44
Prešívanie dvojihlou	45
Pätká vrchného podávania	47
Vyšívacia pätká	48
Pätká na opravy	50
Aplikačná otvorená pätká	51

GOMBÍKOVA DIERKA

Šitie gombíkovej dierky	
Pre model s 3-voličmi	52
Pre model s 1 a 2-voličmi	54
Nastavenie stehov na gombíkovej dierke	56

ÚDRŽBA

Výmena žiarovky	57
Čistenie	58
Olejovanie	59

ODSTRAŇOVANIE CHÝB

Nastavenie spodnej nite	60
Výmena ihly	62
Kontrola ihly	63
Čistenie púzdra chapača	64
Tabuľka porúch	66

LÁTKY, NITE A IHLY

TABUĽKA	71
---------------	----

DRUHY STEHOV	81
--------------------	----

TARTALOMJEGYZÉK

AGÉP FÖ RÉSZEI	HOGYAN HASZNÁLJUK A REJTETT ÖLTÉSEKET
Elölgombos típus.....	Vak szegöltés
Oldalgombos típu	Szegözés.....
TARTOZÉKOK.....	Overlock
A GÉP FELÁLLÍTÁSA	Darázsolás
A lábpedál csatlakoztatása	Foltozás
A lámpa és a gép kapcsolója	Applikálás.....
Lábpedál.....	Zsinór- és cippzár varrótalp.....
Toldalék asztalka	Cippzár bevarrása.....
KÜLÖNBÖZÖ GOMBOK	Himzés.....
Öltésminta kiválasztó gomb	Ikertü befüzése.....
Öltéshossz beállító gomb.....	Ráncolás ikertüvel.....
Cikk-cakk öltésszélesség szabályzó gomb	Anyagtovábbító segédtalp.....
Varrótalpemelő	Hímző-, quilt-talp.....
A SZÁLAK BEFÜZÉSE	Foltvarró talp.....
Orszás	Nyitott ujjú applikálótalp.....
Alsószál befüzése	GOMBLUK
Felsőszál befüzése	Gomblukazás a 3-gombos típussal....
Hogyan használjuk a tübefüzöt	Gomblukazás az egy-ill. kétgombos típussal.....
Az alsószál felhozása	Öltésbeállítás gomblyukazásnál.....
VARRÁSI ALAPMÜVELETEK	KARBANTARTÁS
Egyenes varrás	Izzócsere
Szálfeszesség beállítása	Tisztítás
Varrótalp cseréje	Olajozás
Kioldó gomb	KISEBB ZAVAROK ESETÉN
Nyomógomb a hátravárrához	Alsószál feszességének beállítása
Anyagtovábbító fogak szabályozása	Tücsere
A varrótalp nyomásának szabályozása	Tü ellenőrzése
Vastag anyagok varrása	Hurokfogó pályaház tisztítása
Cikk-cakk öltés	Kisebb zavarok, meghibásodások
Rugalmas öltés	ANYAG,- CÉRNA,-ÉS TÜTÁBLÁZAT.....

SPIS TREŚCI**NAZWY CZĘŚCI**

Model z regulatorem z przodu	1
Model z regulatorem z boku	3

WYPOSAŻENIE.....**5****USTAWIENIA**

Podłączanie pedału i kabla zasilania	7
Wyłącznik lampki/zasilania	7
Pedał	7
Wyciągana podstawa	7

RÓŻNE REGULATORY

Regulator wyboru ściegu	9
Regulator długości ściegu	9
Regulator szerokości zygzaka	9
Dźwignia stopki dociskowej	9

NAWLEKANIE MASZYNY

Nawijanie nici na szpulkę bębenka ...	12
Nawlekanie bębenka	13
Nawlekanie górnej nici	16
Do czego służy nawlekacz igły	17
Wyciąganie dolnej nici	19

PODSTAWY SZYCIA

Ścieg prosty	20
Regulacja naprężenia nici.....	23
Zmiana stopki.....	23
Pokrętło blokujące	25
Dźwignia szycia wstecznego	25
Dźwignia wyłączania ząbków.....	25
Pokrętło regulacji docisku stopki.....	27
Szycie grubych tkanin	27
Ścieg zygzkowy.....	29
Ścieg elastyczny.....	30

JAK UŻYWAĆ USTAWIONYCH**FABRYCZNE ŚCIEGÓW**

Ścieg kryty	31
Obrębianie	31
Overlock	33
Ozdabianie szachownicą.....	35
Naszywanie łat	36
Aplikacje	37
Stopka do zamków / lamówek.....	39
Wszywanie zamka.....	40
Haftowanie.....	42
Nawlekanie podwójnej igły.....	44
Ozdobne zakładki przy użyciu podwójnej igły.....	46
Stopka z górnym transportem.....	47
Stopka do cerowania.....	49
Stopka do łączenia.....	50
Stopka z otwartym palcem (do aplikacji).....	51

WYKONYWANIE DZIUREK

Wykonywanie dziurek w modelu z 3 regulatorami	53
W modelu z 1 i 2 regulatorami	55
Regulacja boków dziurki	56



KONSERWACJA

Wymiana żarówki	57
Czyszczenie	58
Oliwienie	59

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Regulacja naprężenia dolnej nici	60
Zmiana igły	62
Sprawdzanie igły	63
Czyszczenie obudowy chwytnicy	64
Tabela usterek	68

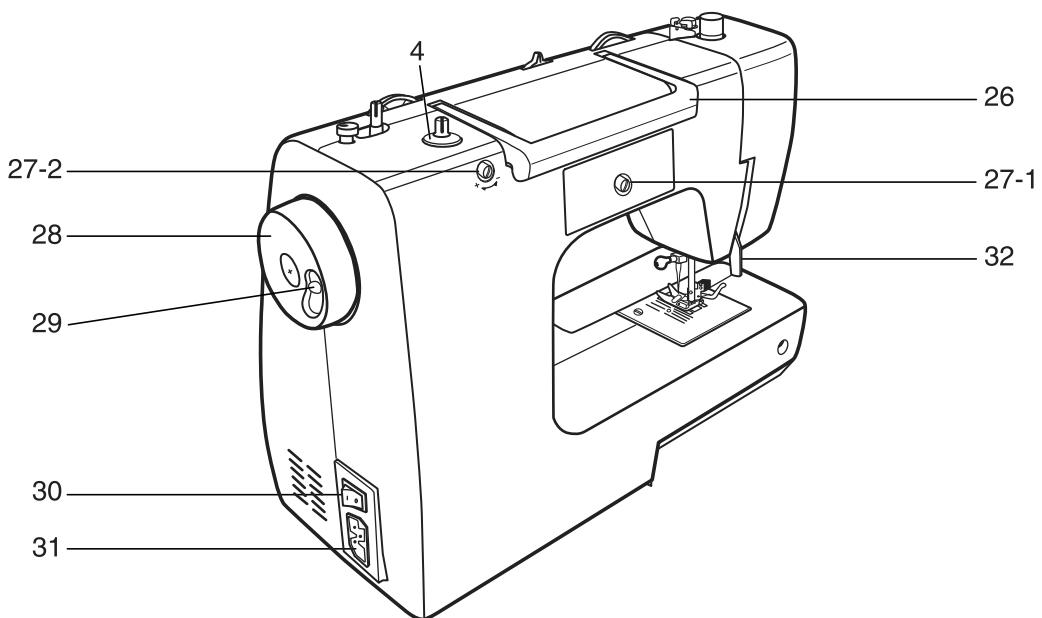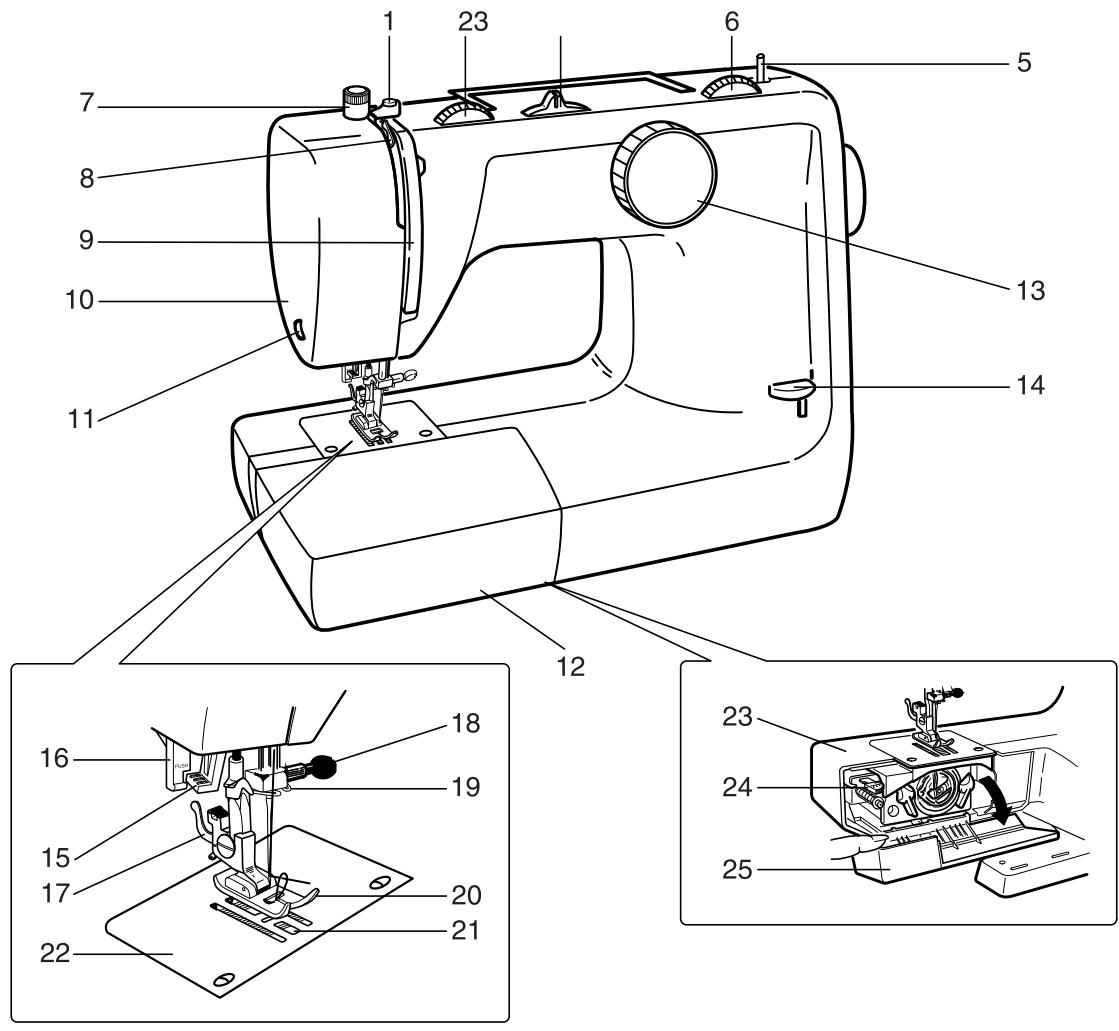TABELA TKANIN, NICI I IGIEL.....**71****WZORY ŚCIEGÓW****81**



Čeština

NÁZVY ČÁSTÍ Model s voličem vpředu

1. Vodič navíjení
 2. Regulátor napnutí horní nitě
 3. Volič šírky stehu (cik-cak) (pouze model s 3 voliči)
 4. Kolík pro špulku nitě (odnímateľný)
 5. Navíječ cívky
 6. Volič délky stehu (pouze model s 2 až 3 voliči)
 7. Regulátor přitlaku patky ☒
 8. Kloubová vodící nitová páka
 9. Vedení horní nitě
 10. Přední kryt
 11. Stříhač nitě ☒
 12. Vysouvací stolek s příslušenstvím
 13. Volič stehu
 14. Tlačítka pro zpětné šíření
 15. Navlékač nitě ☒
 16. Přepínač dírky (pouze model s 3 voliči)
- ☒ Pouze určité modely**

Magyar

A GÉP RÉSZEI ELÖLGOMBOS TÍPUS

1. Előfeszítés
 2. Felsőszál-feszesség szabályozó gomb
 3. Cikk-cakk öltésszélesség beállító gomb (csak a háromgombos típusokon)
 4. Cérnatartó (levehető),
 5. Orszató
 6. Öltéshossz szabályzó gomb (csak a két- ill. háromgombos típusokon)
 7. Varrótalp nyomását szabályzó gomb ☒
 8. Hurokszál emelő
 9. Felsőszál-feszesség szabályzó lap
 10. Homloklap
 11. Szálvágó ☒
 12. Toldalék asztalka
 13. Öltésminta kiválasztó gomb
 14. Nyomógomb a hátravárrához
 15. Szálbefüző kar ☒
 16. Gomblyukhoz való kar
- ☒ Csak bizonyos típusokon**

Slovensky

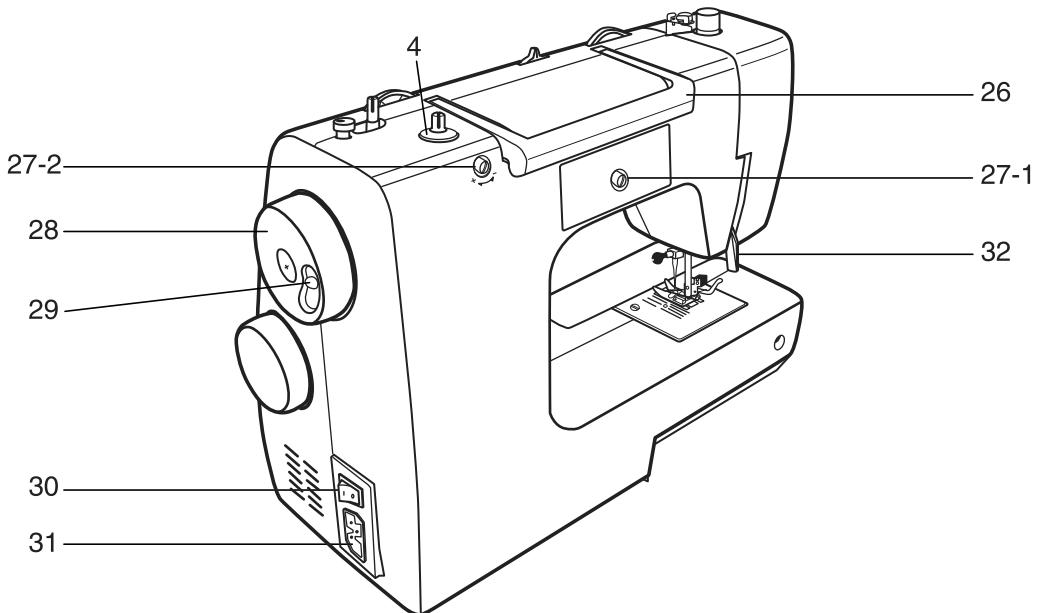
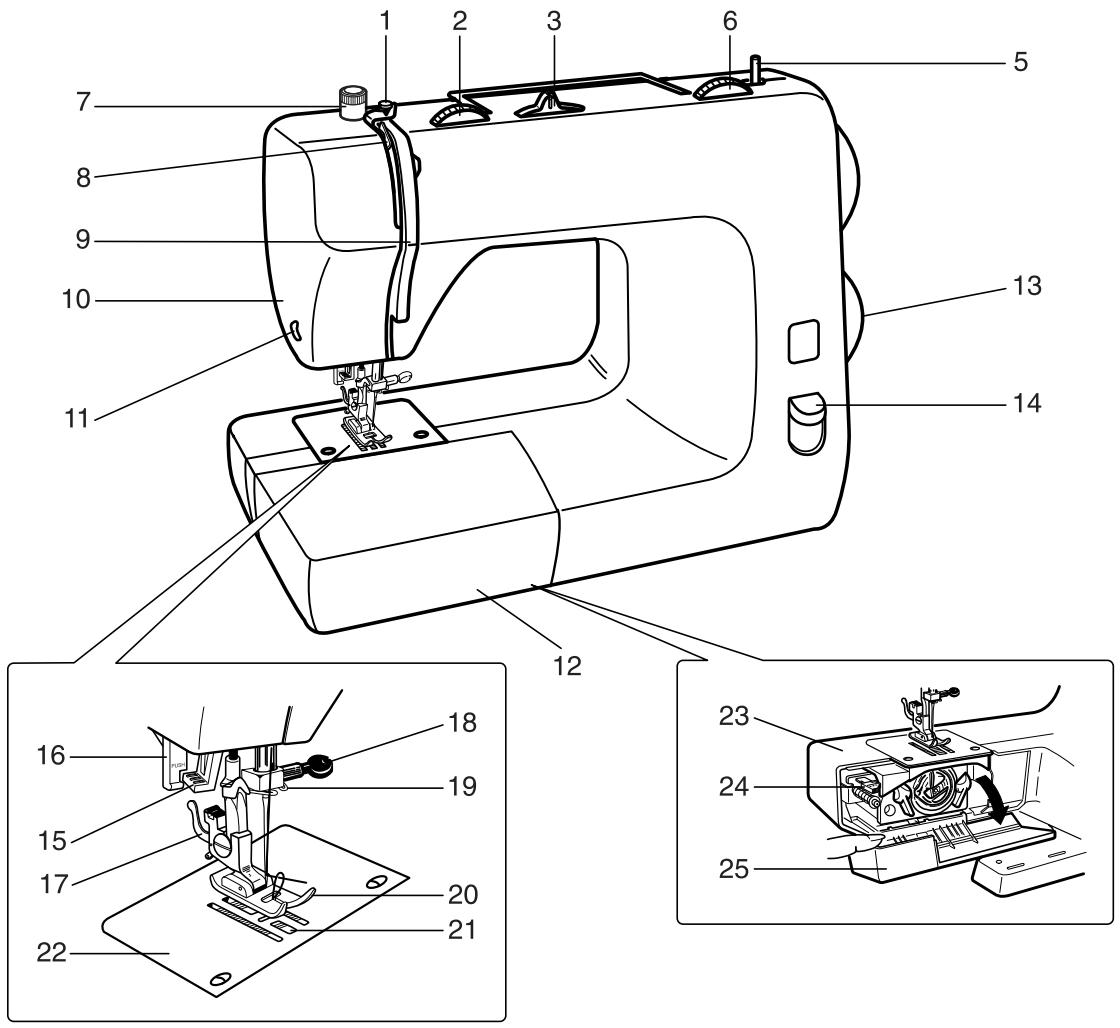
NÁZOV ČASŤÍ Model s voličom v predu

1. Vodič navíjania
 2. Regulátor napnutia hornej nite
 3. Volič šírky stehu /cik-cak/ (len model s 3 voličmi)
 4. Nitový kolík (Vyberateľný)
 5. Navíjač cievky
 6. Volič dĺžky stehu (len model s 2 alebo 3 voličmi)
 7. Nastavovanie rovnováhy hustoty knoflíkové dírky
 8. Ruční kolečko
 9. Přepínač spojky
 10. Vypínač/ Světlo ☒
 11. Zástrčka
 12. Zdviháč patky
- ☒ Pouze určité modely**
13. Nastavovač prítlaku patky ☒
 14. Kľbová niťová páka
 15. Vedenie hornej nite
 16. Predný kryt
 17. Orez nite ☒
 18. Vysúvací stolík s príslušenstvom
 19. Volný stehov
 20. Tlačítko na spätné šíenie
 21. Navliekač nite ☒
 22. Páčka prepínača dierky (len model s 3 voličmi)
- ☒ Len u niektorých modelov**

Polski

NAZWY CZĘŚCI MODEL Z REGULATOREM Z PRZODU

1. Naprężenie wstępne nici
 2. Regulator naprężenia górnej nici
 3. Regulator szerokości ściegu zygザkowego (tylko model z trzema regulatorami)
 4. Bolec na szpule (zdejmowany)
 5. Bolec nawijaczza szpulki bębenka
 6. Regulator długości ściegu (tylko model z 2 i 3 regulatorami)
 7. Regulator stopki dociskowej ☒
 8. Dźwignia podciągacza nici
 9. Osłona naprężaczna
 10. Przednia pokrywa
 11. Nożyk do nici ☒
 12. Wysuwana podstawkwa
 13. Regulator wyboru ściegu
 14. Dźwignia szycia wstecznego
 15. Dźwignia nawlekacza igły ☒
 16. Dźwignia do obrzucania dziurek
 17. Dźwignia zwalniania
- ☒ Zamontowano w specjalnych modelach**
18. Śruba dociskowa igły
 19. Prowadnik górnej nici igły
 20. Stopka dociskowa
 21. Ząbki
 22. Płytki ściegowa
 23. Wolne ramię
 24. Dźwignia opuszczania ząbków ☒
 25. Pokrywa chwytyaczna
 26. Rączka do transportu maszyny
 - 27.1. Regulator ściegu do obrzucania dziurek
 - 27.2. Regulator ściegu do obrzucania dziurek (tylko model z 2 i 3 regulatorami)
 28. Koło napędowe
 29. Pokrętło wysprzęgające (szpulowanie)
 30. Wyłącznik zasilania maszyny i lampki ☒
 31. Gniazdo maszyny
 32. Dźwignia stopki dociskowej



Čeština

NÁZVY ČÁSTÍ

Model s postraním voličem

1. Vodič navíjení
2. Regulátor napnutí horní nitě
3. Volič šírky stehu (cik-cak) (pouze model s 3 voliči)
4. Kolík pro špulku nitě (odnímateľný)
5. Navíjač cívky
6. Volič délky stehu (pouze model s 2 alebo 3 voliči)
7. Regulátor pŕitlaku patky ☒
8. Kloubová vodící niťová páka
9. Vedení horní nitě
10. Přední kryt
11. Stříhač nitě ☒
12. Vysouvací stolek s příslušenstvím
13. Volič stehu
14. Tlačítko pro zpětné šití
15. Navlékač nitě ☒
16. Přepínač dírky (pouze model s 3 voliči)

☒ Pouze určité modely

Magyar

A GÉP RÉSZEI

OLDALGOMBOS TÍPUS

1. Előfeszítés
2. Felsőszál-feszesség szabályozó gomb
3. Cikk-cakk öltésszélesség beállító gomb (csak a háromgombos típusokon)
4. Cérnatartó (levehető),
5. Orsózó
6. Öltéshossz szabályzó gomb (csak a két- ill. háromgombos típusokon)
7. Varrótalp nyomását szabályzó gomb ☒
8. Hurokszál emelő
9. Felsőszál-feszesség szabályzó lap
10. Homloklap
11. Szálvágó ☒
12. Toldalék asztalka
13. Öltésminta kiválasztó gomb
14. Nyomógomb a hátravaráshoz
15. Szálbefüző kar ☒
16. Gomblyukhoz való kar

☒ Csak bizonyos típusokon

Slovensky

NÁZOV ČASŤÍ

Model s voličom na boku

1. Vodič navíjania
2. Regulátor napnutia hornej nite
3. Volič šírky stehu /cik-cak/ (len model s 3 voličmi)
4. Nitový kolík (Vyberateľný)
5. Navíjač cievky
6. Volič dĺžky stehu (len model s 2 alebo 3 voličmi)
7. Nastavovanie rovnováhy hustoty knoflíkové dírky
7. 2. Nastavení rovnováhy hustoty knoflíkové dírky (pouze pro model s 2-3 voliči)
28. Ruční kolečko
29. Přepínač spojky
30. Vypínač/ Světlo ☒
31. Zástrčka
32. Zdvihač patky

☒ Len u niektorých modelov

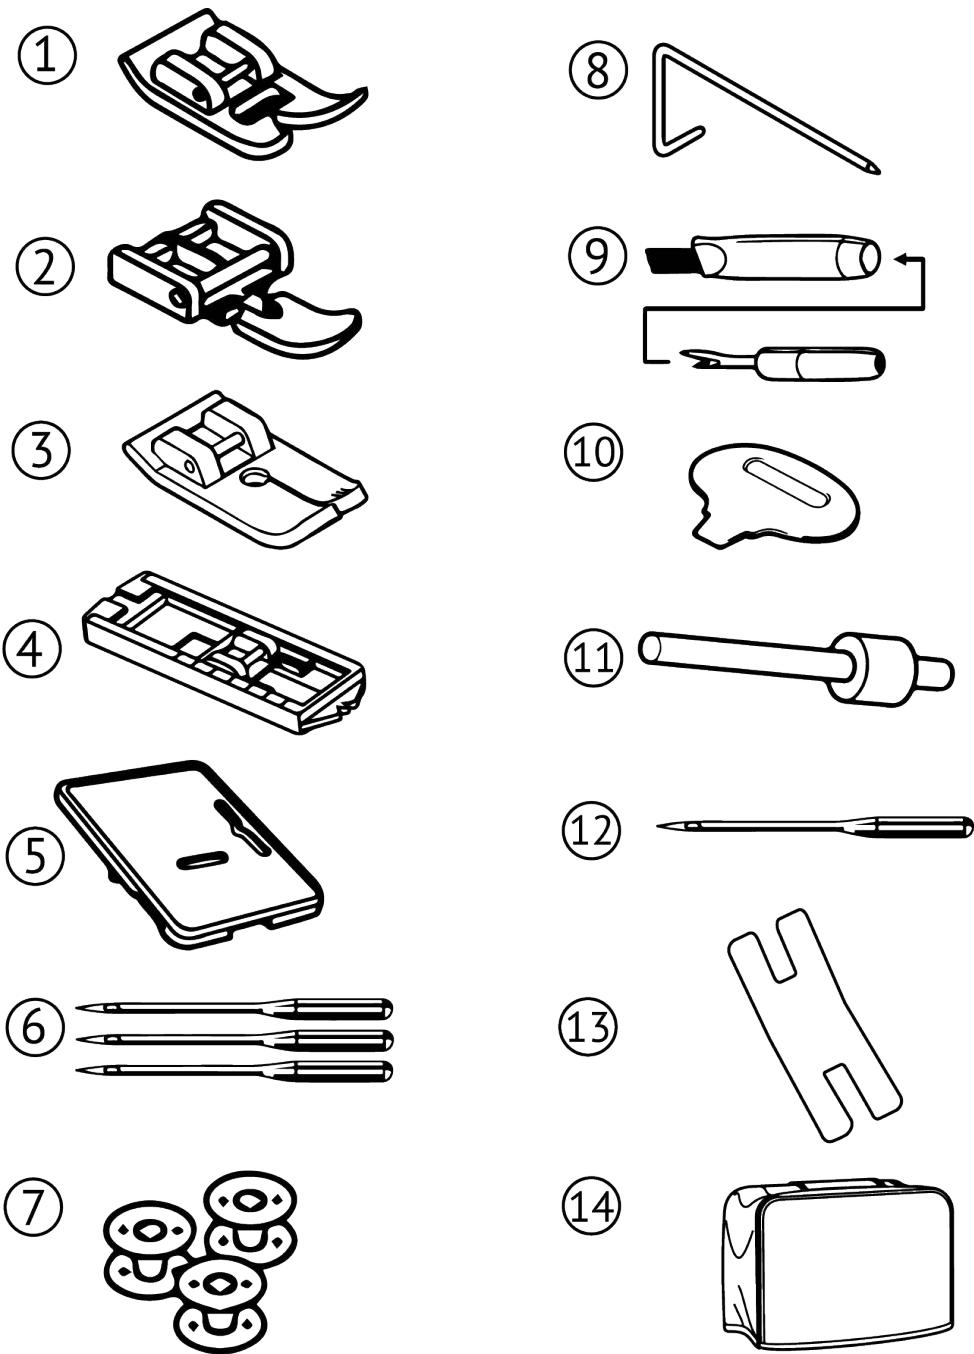
Polski

NAZWY CZĘŚCI

MODEL Z REGULATOREM Z BOKU

1. Naprężenie wstępne nici
2. Regulator naprężenia górnej nici
3. Regulator szerokości ściegu zygザkowego (tylko model z trzema regulatorami)
4. Bolec na szpule (zdejmowany)
5. Bolec nawijaczza szpulki bębenka
6. Regulator długości ściegu (tylko model z 2 i 3 regulatorami)
7. Regulator stopki dociskowej ☒
8. Dźwignia podciągacza nici
9. Osłona naprawczaca
10. Przednia pokrywa
11. Nożyk do nici ☒
12. Wysuwana podstawkwa
13. Regulator wyboru ściegu
14. Dźwignia szycia wstecznego
15. Dźwignia nawlekacza igły ☒
16. Dźwignia do obrzucania dziurek
17. Dźwignia zwalniania
- stopki
18. Śruba dociskowa igły
19. Prowadnik górnej nici igły
20. Stopka dociskowa
21. Ząbki
22. Płytki ściegowa
23. Wolne ramię
24. Dźwignia opuszczania ząbków ☒
25. Pokrywa chwytycza
26. Rączka do transportu maszyny
- 27.1. Regulator ściegu do obrzucania dziurek
- 27.2. Regulator ściegu do obrzucania dziurek (tylko model z 2 i 3 regulatorami)
28. Koło napędowe
29. Pokrętło wysprzęgające (szpulowanie)
30. Wyłącznik zasilania maszyny i lampki ☒
31. Gniazdo maszyny
32. Dźwignia stopki dociskowej

☒ Zamontowano w specjalnych modelach



CZ

1. Všeobecná páska
2. Páska na šíří zipů
3. Rovná stehová noha
4. Páska na šíří knoflíkových dírek
5. Látací deska
6. Balíček jehel 3x
7. Cívka (3x)
8. Vodič okraje / prošívání
9. Párač švů/kartáček
10. Šroubovák
11. Držák cívky
12. Jeans jehla
13. Jeans support
14. Ochranný kryt

SK

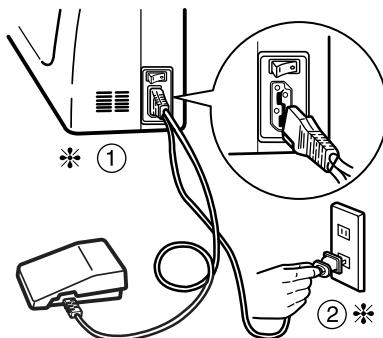
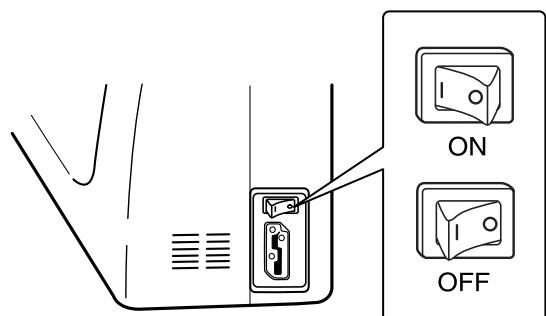
1. Viacúčelová páska
2. Páska na zipsy
3. Páska rovná stehová
4. Páska na gombíkové dierky
5. Plátacia doska
6. Sada ihiel 3x
7. Cievka (3x)
8. Vedenie okraja/prešívania
9. Páradlo/kefka
10. Skrutkovač
11. Kolík na špulku
12. Jeans ihla
13. Jeans support
14. Ochranný kryt

HU

1. Általános varrótalp
2. Cipzárvarró talp
3. Egyenes öltés láb
4. Gomblyukvarró talp
5. Stoppolólemez
6. Tükészlet 3x
7. Orsó (3x)
8. Varrásszélesség / steppelésvezető
9. Varratbontó / kefe
10. Csavarhúzó
11. Cérnatartó tüske
12. Jeans tű
13. Jeans support
14. Védőborítás

PL

1. Stopka uniwersalna
2. Stopka do zamków
3. Stopka do ściegu prostego
4. Stopka do dziurek na guziki
5. Płytki do cerowania
6. Zestaw igieł 3x
7. Szpulka (3x)
8. Prowadnica do brzegów/pikowania
9. Prujka/szczotka
10. Śrubokręt
11. Trzpień szpulki
12. Jeans igła
13. Jeans support
14. Pokrywa ochronna

A**B**

Čeština

PŘED ŠITÍM

Připojení elektrického spouštěče a napájecího kabelu (obr. A)

1. Připojte kabel elektrického spouštěče k šicímu stroji
2. Napájecí kabel zastrčte do zásuvky

Upozornění!

Ujistěte se, že napětí stroje (uvedené na typovém štítku stroje na zadní straně) souhlasí s napětím ve vaší rozvodné síti.

Údaje mohou být rozdílné v závislosti na jednotlivých státech.

Vypínač / osvětlení přístroje (obr. B)

Zapněte vypínač do polohy on (I)

Tento vypínač zapíná napájení přístroje a jeho osvětlení

Stroj nešije bez zapnutí vypínače / osvětlení

Elektrický spouštěč pedálový (obr. C)

Čím víc spouštěč stlačíte nohou, tím stroj šije rychleji

Skříňka na příslušenství (obr. D)

Vyjmoutím skříňky na příslušenství ze stroje změňte jej na stroj s volným ramenem.

1. Vysuňte skříňku směrem doleva, čímž vám vznikne volné rameno.

To vám umožní jednodušší šití v nedostupných místech jako je rukáv, nohavice apod..

Slovensky

PRED ŠITÍM

Pripojenie elektrického spúšťača a napájacieho kábla (fig. A)

1. Pripojte kábel elektrického spúšťača k šijaciemu stroju.
2. Napájací kábel zastrčte do zásuvky

Upozornenie!

Presvedčte sa či napätie stroja (uvedené na typovom štítku stroja na zadnej strane) súhlasí s napätim vo Vašom rozvode.

Údaje môžu byť rozdielne v závislosti od krajinu použitia.

Vypínač / Osvetlenie stroja (obr.B)

Zapnite vypínač do polohy ON (I)

Tento vypínač zapína napájanie stroja a jeho osvetlenie.

Tento stroj nesie bez zapnutého Vypínača / Osvetlenia.

Elektrický spúšťač (obr.C)

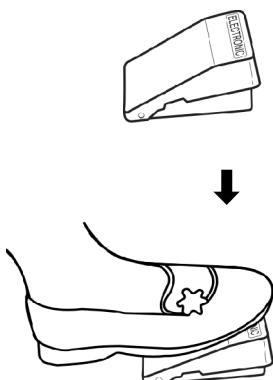
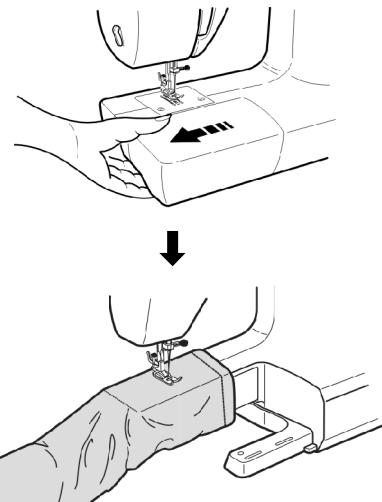
Čím viac je spúšťač stláčaný nohov, tým stroj šije rýchlejšie

Skrinka na príslušenstvo (obr.D)

Vybratím skrinky na príslušenstvo zo stroja, zmeníte tento na stroj s voľným ramenom.

1. Vysunte skrinku smerom do ľava, čím Vám vznikne voľné rameno.

Toto Vám umožní jednoduchšie šiť v nedostupných miestach ako je rukáv, nohavice, blúzka a podobne.

C**D****Magyar****A GÉP FELÁLLÍTÁSA****A lábpedál és a vezeték csatlakoztatása (A)**

1. Dugja be a lábpedál csatlakozóját a géphez.
2. Dugja a villásdugót a konnektorba.

Figyelem!

Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a gép feszültségével (tájékoztatás a gép hátoldalán).

A feszültség országról országra változik.

A gép és a lámpa kapcsolója (B)

Kapcsolja be a gépet.

Ez a kapcsoló a gép és a lámpa kapcsolója is egyben.

A gép csak ezen gomb bekapsolásával inditható el.

Lábpedál (C)

Minél jobban nyomja a lábpedált, annál gyorsabban varr a gép.

Toldalék asztalka (D)

A toldalék asztalka levételével a varrógép szabadkaros modellre változtatható.

1. Vegye le a toldalék asztalkát bal oldali irányba elmozdítva, így a gép szabadkarossá válik.

A szabadkaros változat alkalmas nadragok, ujjak, blúzok és póló mandzsetták varrására.

Polski**PRZYGOTOWANIE DO SZYCIA****Podłączanie pedału i kabla zasilającego (rys. A)**

1. Włóż wtyczkę pedału do gniazda maszyny.
2. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka ściennego.

Uwaga!

Sprawdź, czy napięcie maszyny (informacja znajduje się z tyłu maszyny) odpowiada napięciu źródła zasilania. W każdym kraju są inne wymagania techniczne.

Wyłącznik zasilania maszyny i lampki (rys. B)

Aby szyć, ustaw wyłącznik w pozycji ON.

Ten wyłącznik służy do włączania i wyłączania zarówno maszyny jak i lampki.

Maszyna nie będzie pracować, jeśli wyłącznik będzie ustawiony w pozycji OFF.

Pedał (rys. C)

Im mocniej naciskasz pedał, tym szybciej szyje maszyna.

Wyciągana podstawkka (rys. D)

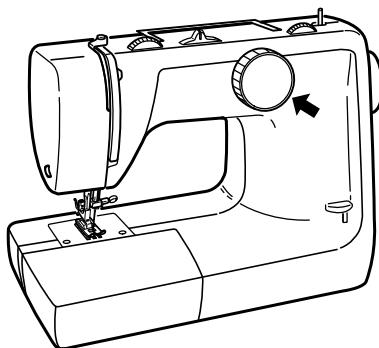
Po wyciągnięciu podstawki maszyna uzyskuje wolne ramię.

1. Wyciągnij podstawkę ciągnąc ją w lewo.


Ramię przydaje się do szycia spodni, rękawów, mankietów podkoszulków, bluzek, itp.

A

MODEL S VOLIČOM STEHU VPREDU



MODEL S VOLIČOM STEHU NA BOKU

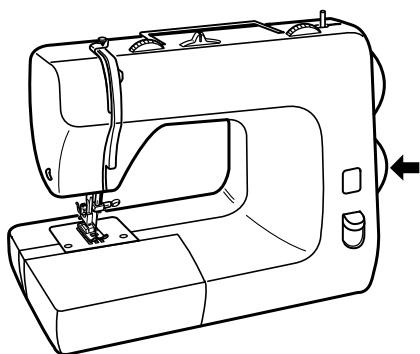**Čeština****OVLADAČE****Volič programu (obr. A)**

Při změně programu musí být jehla v nejvyšší poloze.

Výběru programu docílíte otáčením voliče.

Volič je možné otáčet doprava i doleva.

Volič délky stehu (obr. B1)

(pouze model s 2-3 voliči)

Délku stehu změňte pootočením voliče délky stehu.

Pro nastavení krátkých stehů pootočte volič na nižší číslo.

Pro nastavení delších stehů pootočte volič na vyšší číslo.

Standardní délka je na čísle 2-3.

Volič šírky stehu (obr. B2)

(pouze pro model s 3 voliči)

Sírku stehu změňte pootočením voliče šírky stehu.

Pro nastavení úzkých stehů pootočte volič na nižší číslo.

Pro nastavení širších stehů pootočte volič na vyšší číslo.

Zdvíhač patky (obr. C)

Zdvíhač patky má 3 pozice.

1. Při šití je patka v nejnižší pozici **(a)**.

2. Při vkládání a odebírání látky, nebo při výměně patky je patka v poloze **(b)**.

3. Při vybírání a vkládání tlusté látky je patka v pozici **(c)**.

Při nastavování do pozice **(c)** držte patku rukou v nejvyšší poloze.

Tato poloha nemá stop pozici.

Slovensky**OVLÁDAČE****Volič programov (fig. A)**

Pri zmene programu musí byť ihla v najvyšsnej polohe.

Výber programu dosiahnete otáčaním voliča. Volič je možné otáčať v smere do prava a do ľava.

Volič dĺžky stehu (B-1)

(len model s 2 a 3-voličmi)

Dĺžku stehu zmeníte pootočením voličom dĺžky stehu.

Na nastavenie krátkych stehov pootočte volič na nižšie číslo.

Na nastavenie dlhších stehov pootočte volič na vyššie číslo.

Štandardná dĺžka je na čísle 2-3.

Volič šírky stehu (obr.B-2)

(len model s 3-voličmi)

Sírku stehu zmeníte pootočením voličom šírky stehu.

Na nastavenie úzkych stehov pootočte volič na nižšie číslo.

Na nastavenie širších stehov pootočte volič na vyššie číslo.

Dvíhač pätky (obr.C)

Dvíhač pätky 3 pozície

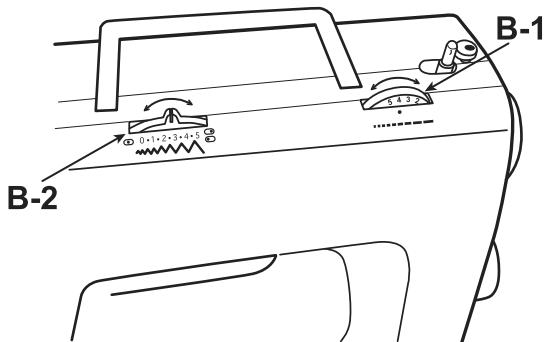
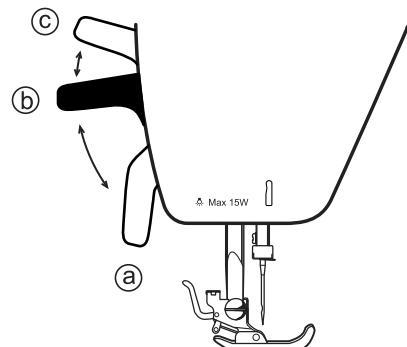
1. Pri šití je päťka v nejnižšej pozícii **(a)**.

2. Pri vyberaní a vkladaní látky, alebo pri výmene pätky je päťka v polohe **(b)**.

3. Pri vyberaní a vkladaní hrubej látky je päťka v pozícii **(c)**.

Pri zatlačení do pozície **(c)** držte páčku rukou v najvyšszej polohe.

Táto poloha nema stop pozíciu.

B**C****Magyar****A KÜLÖNBÖZŐ GOMBOK
Öltésminta kiválasztó gomb (A)**

A minta kiválasztásakor gyözödjen meg róla, hogy a tű a legmagasabb pozícióban áll.
A kívánt öltésminta a gomb elfordításával választható ki.
A gomb jobbra ill. balra is elfordítható.

**Öltésnagyság kiválasztó gomb (B-1)
(Csak a 2 ill. 3 gombos típusokon)**

Az öltéshossz a gomb elfordításával könnyen kiválasztható.
Rövidebb öltéshossz eléréséhez a gombot egy kisebb számhoz fordítsuk.
Hosszab öltéshez a gombot egy magasabb számhoz fordítsuk.
Az átlagos öltésnagyság 2-3 fokozat között van.

**Cikk-cakk öltésszélesség beállító gomb (B-2)
(Csak a 3 gombos modellen)**

A cikk-cakk öltés szélessége a cikk-cakk öltésszélesség gombjával könnyen kiválasztható.
Szélesebb öltés eléréséhez fordítsa a gombot egy magasabb számhoz.
Keskenyebb öltéshez fordítsa a gombot egy kisebb számhoz.

Varrótalpemelő kar (C)

A varrótalpemelő karnak három állása van.

1. Varrához a varrótalp a legmélyebb állásban kell hogy legyen. (a)
2. Anyagok ki- és betétele, valamint varrótalp cseréje esetén középső állásban. (b)
3. Vastag anyagok kivétele esetén a legmagasabb pozícióban. (c)

Emelje a varrótalpemelő kart ameddig csak lehet a (c) pozíció eléréséhez.
A kar ebben a pozícióban nem fog megállni.

Polski**RÓZNE USTAWIENIA****Regulator wyboru ściegu (rys. A)**

Przy wybieraniu ściegu należy upewnić się, czy igła znajduje się w najwyższej pozycji.
Wybierz żądaną ścieg przekręcając regulatorem wyboru ściegu.
Regulatorem można kręcić i w prawo i w lewo.

**Regulator długości ściegu (B-1)
(tylko modele z 2 i 3 regulatorami)**

Długość ściegu można łatwo zmienić za pomocą regulatora długości ściegu.
Aby ścieg był krótszy, ustaw regulator na niższą wartość.
Aby ścieg był dłuższy, ustaw regulator na wyższą wartość.
Standardowa długość ściegu wynosi między 2 a 3.

**Regulator szerokości ściegu zygzkowego (B-2)
(tylko model z 3 regulatorami)**

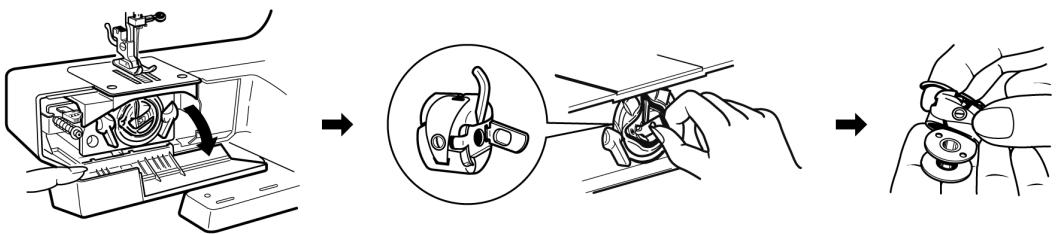
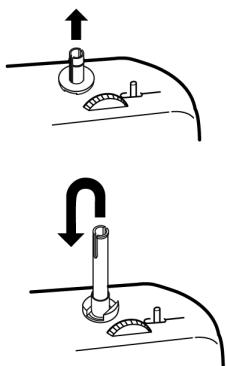
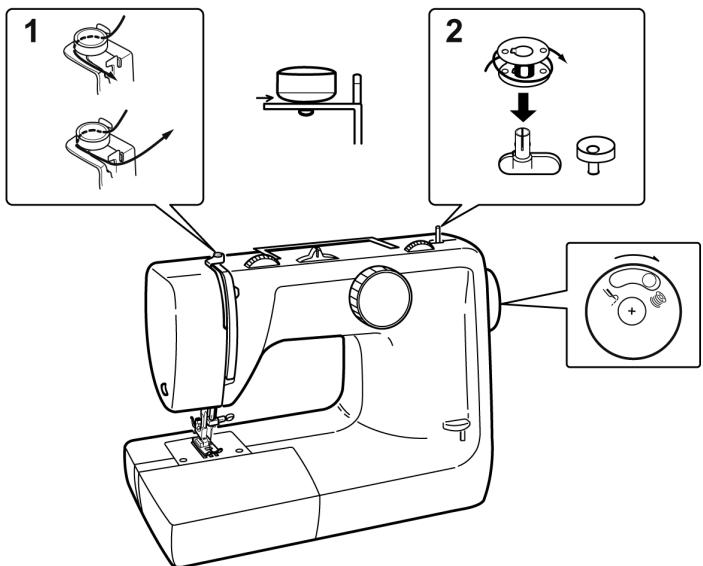
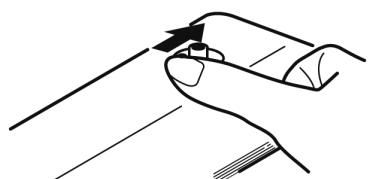

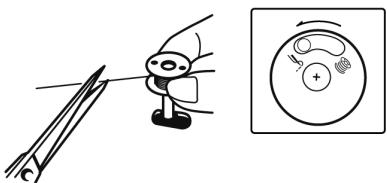
Szerokość ściegu zygzkowego ustawia się za pomocą regulatora szerokości ściegu zygzkowego.
Aby zyzkak był szerszy, ustaw regulator na wyższą wartość.
Aby zyzkak był węższy, ustaw regulator na niższą wartość.

Dźwignia stopki dociskowej (rys. C)

Są trzy pozycje dźwigni stopki dociskowej.

1. Aby maszyna szyła, stopka dociskowa powinna znajdować się najniżej (a).
2. Aby włożyć lub wyjąć materiał, stopka powinna znajdować się pośrodku (b).
3. Aby wyciągnąć gruby materiał, stopka powinna znajdować się najwyższej (c).

Docisnąć do góry dźwignię stopki dociskowej aż do pozycji (c).
Dźwignia nie zatrzyma się w pozycji (c).

A**B****C****D****E****F**

NAVLÉKÁNÍ NITĚ

Navíjení cívky

- Pootočením ručního kolečka směrem k sobě nastavte jehlu do nejvyšší polohy. Otevřete kryt člunku. Vykloute držák pouzdra cívky a vyndejte pouzdro i s cívkou ven. Cívku vyndejte z pouzdra (obr.**A**).
- Vyberte nitkový kolík a vsuňte ho kratší částí do otvoru na stroji (obr.**B**).
- Nasadte cívku s nití na nitkový kolík a nit protáhněte přes vodič nitě viz. (obr.**C-1**).
- Otočte konec nitě okolo cívky ve směru hodinových ručiček. Vložte cívku na hřídel navíječe (obr.**C-2**).
- Přepněte spojku ručního kolečka na značku (■).

Upozornění!

Během šití nepřepínajte spojku na ručním kolečku.

- Cívku zatlačte doprava až nedoraz, stlačte pedálový spoušť a začněte navíjet nit (obr.**D**).
- Po navinutí (obr. **E**) se cívka automaticky zastaví. Zatlačte cívku doleva a vyndejte ji.
- Uchopte cívku a konec nitě odstríhněte (obr.**F**).
- Přepněte spojku ručního kolečka do polohy (□).

A Szálak Befüzése

Orsó befüzése

- Állítsa a tüt a legmagasabb állásba a kézikerék elfordításával. Nyissa ki a hurokfogó pálya fedél lemezt. Fogja meg az orsó fogantyúját és húzza előre. Engedje el a fogantyút és az orsó magától kifordul az orsótokból. (**A**)
- Húzza ki a cérraorsótartót. Illessze a cérraorsótartó rövidebbik végét a géphe, a (**B**) ábra alapján.
- Tegyen a cérraorsótartóra egy orsó cérnát. Húzza át a cérnát a cérnavezetőn a (**C-1**) ábra alapján.
- Tekerje a cérnát az orsóra többször az óramutató járásával megegyező irányba. Tegye az orsót az orsózó tengelyre. (**C-2**)
- Tolja a kioldógombot a (■) állásba.

FIGYELEM!

Soha ne érjen a kioldógombhoz varrás közben.

- Tolja az orsózó tengelyt jobbra kattanásig. Orsózáshoz nyomja a lábpedált. (**D**)
- Ha az orsó kellő képpen megtelt (**E**), állítsa le a gépet. Tolja az orsózó tengelyt balra és vegye le az orsót.
- Vegye le az orsót és vágja el a cérnát. (**F**)
- Tolja a kioldógombot a (□) irányba.

NAVLEKANIE NITE

Navíjanie cievky

- Pootočením ručného kolieska smerom k sebe nastavte ihlu do najvyššej polohy. Otvorte kryt chapača. Vykloute držák púzdra cievky a vyberte púzdro aj s cievkou von. Cievku vyberte z púzdra (obr.**A**).
- Vyberte niťový kolík a vsunte ho kratšou časťou do otvoru na stroji (obr.**B**).
- Nasadte cievku s nitou na niťový kolík a niť pretiahnite cez vodič nite ako je zobrazené na (obr.**C-1**).
- Otočte koniec nite okolo cievky v smere hodinových ručičiek. Vložte cievku na osku navíjača (obr.**C-2**).
- Prepnite spojku ručného kolieska na značku (■).

Pozor!

Počas šitia neprepínajte spojku na ručnom koliesku.

- Cievku zatlačte do prava až na doraz. Stlačte nožný spúšť a začnite navíjať niť (obr.**D**).
- Po navinutí (obr.**E**) sa cievka automaticky zastaví. Zatlačte cievku doľava a vyberte ju.
- Uchopte cievku a koniec nite odstríhnite (obr.**F**).
- Prepnite spojku ručného kolieska do polohy (□).

NAWLEKANIE MASZINY

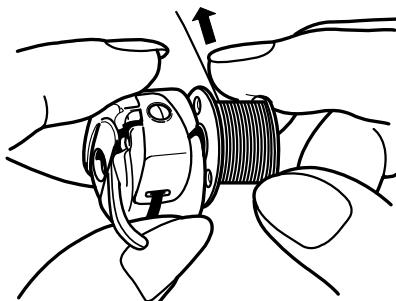
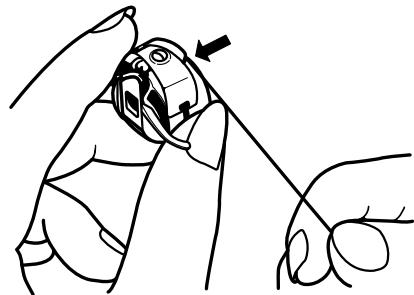
Nawijanie nici na szpulkę bębenka

- Za pomocą koła napędowego (przekręcanego w kierunku do siebie) ustaw igłę w najwyższej pozycji. Otwórz pokrywę chwy tacą. Chwyć zaczep szpulki i wyciągnij go. Po zwolnieniu zaczepu szpulki z łatwością wyjdzie z oprawki bębenka. (rys. **A**)
- Włożyć bolec na szpulę. Krótszą stronę bolca włożyć w odpowiednie miejsce na maszynie, jak pokazano na (rys. **B**)
- Na bolec nałożyć szpulkę nici. Przeciągnij nić ze szpuli przez prowadniki nici, jak pokazano na (rys. **C-1**)
- Owiń kilkakrotnie koniec nici ze szpuli wokół szpulki bębenka w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Założyć szpulkę bębenka na bolec nawijacza szpulki. (rys. **C-2**)
- Ustaw pokrętło odblokowania w pozycji (■).

Uwaga!

Aby uniknąć kłopotów, nigdy nie należy podczas szycia dotykać pokrętla odblokowania.

- Przesuń w prawo bolec na szpulkę bębenka, aż zaskoczy (kliknie). Aby nawiniąć nić na szpulkę bębenka, naciśnij pedał. (rys. **D**)
- Kiedy szpulka bębenka będzie już wystarczająco nawinięta (patrz rys. **E**), zatrzymaj maszynę. Przesuń w lewo bolec na szpulkę bębenka.
- Ściagnij szpulkę bębenka z bolca i utnij nić (rys. **F**)
- Ustaw pokrętło odblokowania w pozycji (□).

A**B**

Čeština

Nasazení cívky

1. Vložte cívku do člunku, tak aby se nit odvijela ve směru hodinových ručiček (obr.**A**).
2. Nit protáhněte štěrbinou člunku (obr.**B**).
3. Nit protáhněte vlevo pod napínací pružinou až K otvoru. (obr.**C-1**).

Ujistěte se, že při protáhnutí nitě se cívka otáčí ve směru hodinových ručiček, tak jako to je na (obr.**C-2**).

4. Jehlu dejte do horní polohy a zdvihněte patku, otevřete kryt člunku.
5. Povytáhněte nit 10 cm z cívky.
6. Uchopte člunek a vložte ho do stroje. Zaklapněte člunek s cívkou, viz. (Obr.**D**).

Slovensky

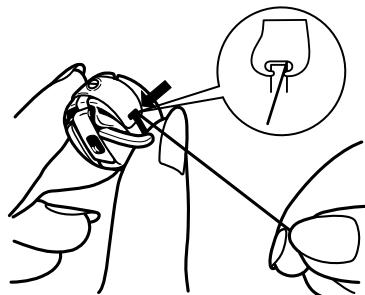
Osadenie cievky

1. Vložte cievku do púzdra, tak aby sa nit odvijala v smere hodinových rúčičiek (obr. **A**)
2. Niť pretiahnite štrbinou na púzdre cievky (obr. **B**)
3. Vitiahnite niť do ľava popod perko cievky (obr. **C-1**).


Presvedčte sa, že pri potiahnutí nite cievka sa otáča v smere hodinových rúčičiek, tak ako je na (obr. **C-2**).

4. Ihlu dajte do hornej polohy a zdvihnite hore pätku. Otvorte kryt chapača.
5. Povitiahnite niť z cievky 10 cm.
6. Uchopte za držiak púzdra cievky a vložte ho do stroja. Zaklapnite držiak púzdra cievky tak ako je na (obr. **D**).


C - 1



D

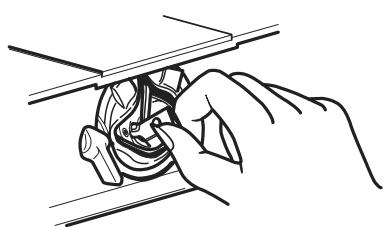

C - 2



Magyar

Az alsószál befüzése

1. Tegye az orsót az orsótokba úgy, hogy a cérnaszál iránya az óramutató járásával megegyező irányban legyen. (**A**)
2. Húzza a szálat a tok nyílásába (**B**).
3. Húzza a szálat balra a feszítő lemezhez majd a kivezető nyíláshoz (2). (**C-1**)

Gyöződjön meg róla, hogy a szál húzás közben az óramutató járásával megegyező irányba mozog a (**C-2**) ábra szerint.

3. Tegye a tűt a legmagasabb állásba és emelje fel a varrótalpat. Nyissa ki hurokfogó pályafeleletet.
4. Húzzon le kb. 10 cm hosszúságú cérnát az orsóról.
5. Fogja meg az orsó fogantyúját és tolja az orsót az orsótokba. Ha az orsó teljesen bent van engedje el a fogantyút. (**D**)

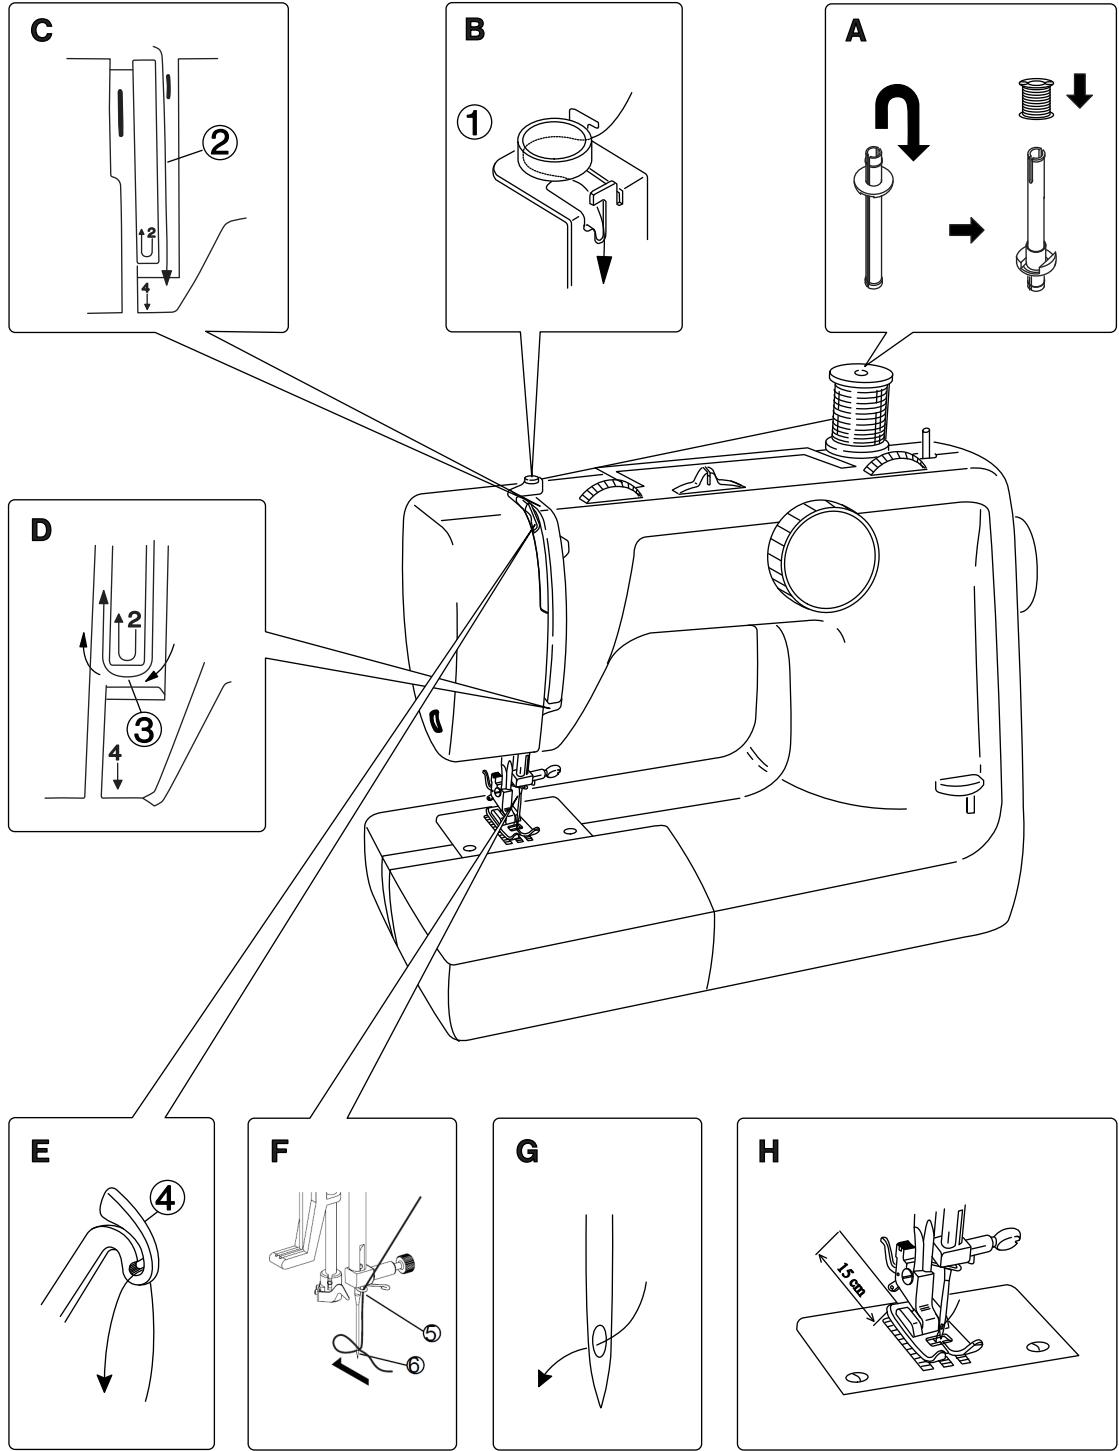
Polski

Nawlekanie nici bębenka

1. Umieść szpulkę w bębenku tak, aby nić odwijała się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. (Rys. **A**).
2. Przeprowadź nić przez szczelinę w bębenku. (rys. **B**)
3. Pociągnij nić w lewo, przeciągnij ją pod sprężyną dociskową (rys. **C-1**)

Sprawdź, czy nić przy pociąganiu (jak na rys. **C-2**) rozwija się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

4. Podnieś igłę do najwyższej pozycji i podnieś dźwignię stopki dociskowej.
5. Otwórz pokrywę chwytacza z bębenka wyciągnij około 10 cm nici.
6. Chwyć zaczep bębenka i włóż go do chwytacza.. Zwolnij zaczep, kiedy bębenek zostanie do końca włożony na miejsce. (rys. **D**)



Čeština

Horní nit

- Zdvihněte patku do horní polohy. Pootočením ručního kolečka směrem k sobě nastavte jehlu do nejvyšší polohy.
- Vyndejte nitkový kolík a vsuňte ho kratší částí do otvoru na stroji. Nasadte cívku s nití a nitkový kolík (obr.**A**).
- Nit protáhněte vodičem nitě (obr.**B**).
- Dále štěrbinou napínače nitě (obr.**C**).
- Provlečte zespodu do upínače (obr.**D**).
- Provlečte kloubovou niťovou pákou (obr.**E**).
- Provlečte vodítkem nitě na jehle (obr.**F-5**).
- Navlečte do ouška jehly směrem zepředu dozadu (obr.**G**).
- Konec nitě vytáhněte alespoň 15 cm a vložte ji pod patku (obr.**H**).

Slovensky

Horná nit'

- Zdvihnite pätku do hornej polohy. Pootočením ručného kolieska smerom k sebe nastavte ihlu do najvyššej polohy.
- Vyberte niťový kolík a vsunte ho kratšou časťou do otvoru na stroji. Nasadte cievku s niťou na niťový kolík (obr.**A**).
- Nit' vedte cez vodič nite (obr.**B**).
- Potom cez štrbinu napínača nite (obr.**C**).
- Prevlečte zospodu do upínacej záhytky (obr.**D**).
- Prevlečte cez kíbovú nitovú páku (obr.**E**).
- Prevlečte cez vedenie nite na ihlovej tyči (obr.**F-5**).
- Navlečte do očka ihly smerom s predu do zadu (obr.**G**).
- Koniec nite povitiahnite aspoň 15 cm a vložte ju pod pätku (obr.**H**).

Magyar

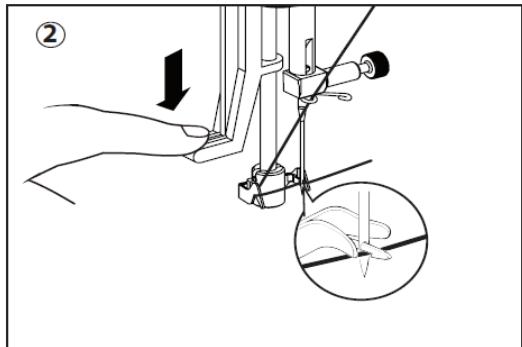
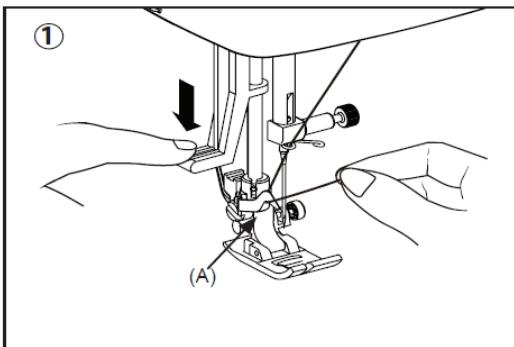
Felsőszál befűzése

- Emelje fel a varrótalpat. A kézikerék megfelelő irányú forgatásával állítsa a szálemelő szemet a legmagasabb állásba.
- Húzza ki a cérraorsótartót és a rövidebbik végét illessze a géphez. Tegyen rá egy orsó cérnát.(**A**)
- Húzza át a cérnát a szálvezetön (1). (**B**)
- Húzza a cérnát a feszítő tárcsa (2) egyik oldalán. (**C**)
- Füzze át a cérnát a szálvezető (3) alatt.
- Füzze át a szálat a hurokfogó emelőn (4). (**E**)
- Füzze át a szálat a tüvezetőn (5). (**F**)
- Füzze át a tűfokon előlről hátra. (**G**)
- Húzzon hátra kb. 15cm cérnát és tegye a varrótalp alá.(**H**)

Polski

Nawlekanie górnej nici

- Podnieś dźwignię stopki dociskowej. Przekręcając koło napędowe w kierunku do siebie, podnieś podciągacz nici najwyższej pozycji.
- Wyciągnij bolec na szpule i krótszą stroną umieść go na miejscu. Na bolec nałoż szpulę nici. (rys. **A**)
- Przeciągnij nić przez prowadnik (rys. **B**)
- Poprowadź nić pomiędzy tarczami naprężenia (rys. **C**)
- Zahacz nić pod prowadnikiem (rys. **D**)
- Przewlecz nić przez **dźwignię podciągacza** (rys. **E**)
- Przeprowadź nić przez **prowadnik igły** (rys. **F**)
- Nawlecz igłę od przodu do tyłu (rys. **G**)
- Wyciągnij około 15 cm nici i włóż ją pod stopkę dociskową. (rys. **H**)



Čeština

Jak používat navlékač nitě (modely s navlékačem nitě)

Navlékač nitě vám ulehčí navlékání nitě do jehly.

1. Navlečte horní nit (viz. str. 16. obr.**A**).
2. Zdvihněte patku do nejvyšší polohy (obr.**B**).
3. Pootočením ručního kolečka směrem k sobě zdvihněte jehlu do horní polohy.
4. Vysuňte dole navlékač nitě, zahákněte nit do vodiče zleva směrem doprava (obr.**C**).
5. Zatlačte navlékač do jeho spodní polohy, tak aby hrot navlékače prošel uchem jehly. Protáhněte nit na pravou stranu (obr.**D**).
6. Nit vedeťte doprava pod hrot navlékače a dále přes štěrbinu bočního vodiče navlékače. (obr.**E**).
7. Pomalu popouštějte navlékač nitě současně s nití, tak aby byla vtáhnuta hrotom navlékače do ucha jehly (obr.**F-1**).
8. Když nit projde uchem jehly pustěte její konec a uvolněte navlékač nitě (obr.**F-2**).

Pokud se vám nepodaří navléct nit do jehly, proces zopakujte.

Pokud nemáte dobré nasazenou jehlu, navlékač nitě nebude správně fungovat.

9. Nakonec celou nit provlečte uchem jehly (obr.**G**).

Slovensky

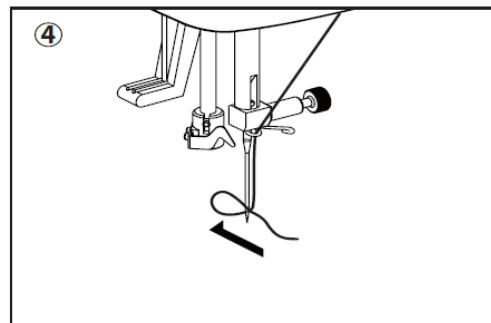
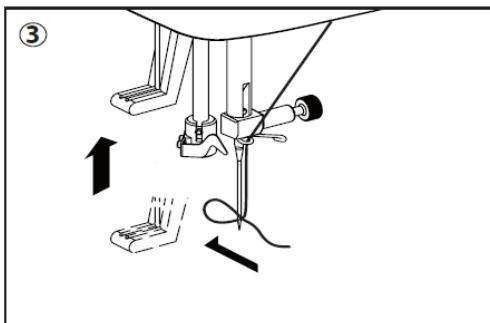
Ako používať navliekač nite (Pri modeloch s navliekačom nite.)

Navliekač nite Vám uľahčí navliecť niť do ihly.

1. Navlečte hornú nit, tak ako je znázornené na str.16 (obr.**A**).
2. Zdvihnite pátku do najvyššej polohy (obr.**B**).
3. Pootočením ručného kolieska smerom k sebe zdvihnite ihlu do hornej polohy.
4. Vysunte dole navliekač nite. Zaháčknite niť do vodiča z ľavej strany smerom do prava. (obr.**C**).
5. Zatlačte navliekač do jeho spodnej polohy tak, aby hrot navliekača prešiel očkom ihly. Pretiahnite nit' na pravú stranu (obr.**D**).
6. Nit' vedeťte doprava pod hrot navliekača a následne cez štérbinu bočného vodiča navliekača (obr.**E**).
7. Pomaly popúšťajte navliekač nite súčasne s nitou, tak aby bola vtiahnutá hrotom navliekača do očka ihly (obr.**F-1**).
8. Ak niť prejde očkom ihly, pustite jej konec a úplne uvolnite navliekač nite (obr.**F-2**).

Ak sa Vám nepodarí navliecť niť do ihly, zopakujte predchádzajúce kroky ešte raz. Ak nemáte dobre osadenú ihlu, navliekač nite nebude pracovať správne.

9. Koniec nitě prevlečte cez očko ihly (obr.**G**).



Magyar

Hogyan használjuk a tübefüzöt (Ha a géphez tartozik tübefüző)

A tübefüző megkönnyíti a szál tüfokon való átfűzését.

1. Füsse be a felsőszálat az (5)-ös szálvezetőig a 16.oldalon leírtak szerint. (A)
2. Engedje le a varrótalpat. (B)
3. A kézikerék megfelelő irányban való mozgatásával hozza a tüt a legmagasabb állásba.
4. Engedje le a tübefüző kart (6). Akassza be a szálat a (7)-es szálvezetőbe balról jobbra. (C)
5. Engedje le a tübefüző kart a legalacsonyabb állásba, hogy a kampó átmenjen a tü fokán. Hozza a szálat a (7)-es szálvezetőtől jobbra a kampó alá (8). (D)
6. Húzza a cérnát a (9)-es szálvezetőhöz és a cérnát a tühöz szorítva húzza a szálat a jobb oldalra. (E)
7. Kissé engedje le a tübefüző kart (6) és füsse be a szálat a tü fokán. (F-1)
8. Ha a szál átment a tüfokon engedje el a cérnát és a tübefüző kart. (F-2)

Ha a szál nem megy át a tü fokán ismételje meg a műveletet.

A tübefüző nem működik helyesen ha a tü nincs megfelelő módon beillesztve.

9. Húzza ki a hurkot a tü fokán. (G)

Polski




**Do czego służy nawlekacz igły i jak go używać?
(Jeśli maszyna jest wyposażona w nawlekacz igły).**
Nawlekacz ułatwia nawlekanie igły.

1. Przewlecz nić przez prowadnik igły, jak pokazano na stronie 16 (rys. A)
2. Opuść dźwignię stopki dociskowej (rys. B)
3. Za pomocą koła napędowego ustaw igłę w najwyższej pozycji.
4. Opuść dźwignię nawlekacza. Zahacz nić o prowadnik od lewej strony do prawej. (rys. C)
5. Opuść dźwignię nawlekacza do najniższej pozycji, tak aby haczyk przechodził przez ucho igły. Przeciagnij nić z prowadnika w prawo pod haczykiem. (rys. D)
6. Przeprowadź nić pod prowadnikiem haczyka i podciagnij ją w prawo dociskając do igły. (rys. E)
7. Lekko zwolnij dźwignię nawlekacza i przewlecz nić przez ucho igły. (rys. F-1) Haczyk ciągnie nić i przeprowadza ją przez ucho igły.
8. Kiedy nić przejdzie przez ucho igły, poluzuj nić i zwolnij do końca dźwignię nawlekacza. (rys. F-2)

Powtórz powyższe czynności, jeżeli nić nie przejdzie przez ucho igły.

Nawlekacz nie działa właściwie, kiedy igła jest nieprawidłowo założona.

9. Przeciagnij pętelkę nici przez ucho igły. (rys. G)

A**B****C**

Čeština

Vytažení spodní nitě

1. Jednou rukou podržte nit procházející jehlou a druhou otáčejte ručním kolečkem směrem k sobě, tak aby se jehla posouvala směrem dolů a zpět do nejvyšší polohy. (obr.A)
2. Lehce vytáhněte horní nit, čímž dosáhnete vytažení spodní nitě nad šicí desku. (obr.B)
3. Vytáhněte obě nitě asi 15 cm. a vložte je pod patku. (Obr.C)

Slovensky

Vytiahnutie spodnej nite.

1. Jenou rukou uchopte niť prechádzajúcu cez ihlu a druhou otáčajte ručným kolieskom smerom k sebe, tak aby sa ihla posúvala smerom dole a späť do najvyššej polohy. (obr.A)
2. Potiahnite pomaly niť, čím vytiahnete aj spodnú niť nad stehovú dosku. (obr.B)
3. Vytiahnite obe nite a pretiahnite ich pod pätku v dĺžke asi 15cm . (obr.C)

Magyar

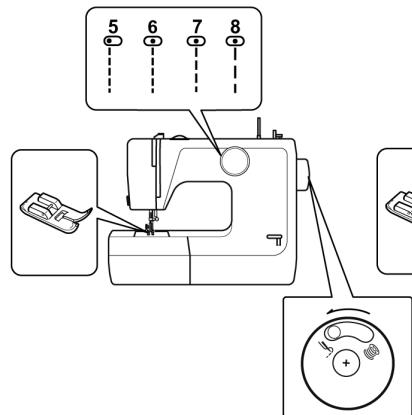

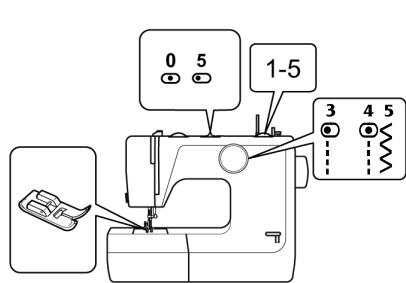
Az alsó szál felhúzása felemelt varrótalpnál.

1. Egyik kézzel tartson lazán az átfűzött felsőszálat, és a másik kézzel fordítsuk a kézikereket, hogy a tü lefelé mozduljon és újra visszajöjjön a legmagasabb állásába. (A)
2. Húzza lassan a felsőszálat és húzza ki a tülapon keresztül felbukkanó alsószálat. (B)
3. Húzza a két szálat egyszerre, és hagyja a cérnát kb.15 cm hosszúra.

Polski

Wyciąganie dolnej nici

1. Jedną ręką przytrzymaj nić z igły, drugą ręką przekręcić koło napędowe w kierunku do siebie, tak igła obniżyła się, a następnie powróciła do najwyższego położenia. (rys. A)
2. Powoli ciągnij górną nić, a następnie chwyć nić z bębenka, która wyjdzie ze szczeliny w płytce ściegowej. (rys. B)
3. Obie nici pociagnij razem, umieść je pod stopką dociskową, zostawiając 15 cm zapasu. (rys. C)

A**B****C**

Čeština

ZÁKLADY ŠÍTÍ

Rovné šítí Před šítím

1. Přesvědčte se, že přepínač spojky na ručním kolečku je v poloze ().
2. A Pro model s 1 voličem nastavte volič stehů viz. (Obr.A)

Volič stehů	Délka stehu
č. 5	2 mm
č. 6	2 mm
č. 7	3,2 mm
č. 8	5 mm

- B Pro model s 2 voliči nastavte volič stehů a volič délky stehů viz. (obr.B)

Volič stehů	Volič délky stehu
č. 3	1 ~ 5
č. 4	1 ~ 5

- C Pro model s 3 voliči nastavte volič stehů a volič délky a šírky stehů (cik-cak) viz. (obr.C)

Volič stehů	Volič délky stehu	Volič šírky stehu
č. 3	1 ~ 5	5
č. 4	1 ~ 5	0

Magyar

VARRÁSI ALAPMŰVELETEK

Egyenes varrás

1. Varrás előtt gyöződjön meg róla, hogy kézikeréken lévő kioldó gomb a () állásban van.
2. A Az egygombos típusnál az öltésminta kiválasztó gomb (A)

Öltésminta kiv.gomb	Öltéshossz
5	2 mm
6	2 mm
7	3,2 mm
8	5 mm

- B A kétgombos típuson az öltésminta kiválasztó gomb és az öltéshossz beállító gomb (B)

Öltésminta kiv.gomb	Öltéshossz beáll.gomb
3	1 ~ 5
4	1 ~ 5

- C A háromgombos típuson az öltésminta kiválasztó gomb, az öltéshossz beállító gomb és a cikk-cakk öltés szélesség beállító gomb (C)

Öltésminta kiv.gomb	Öltéshossz beáll.gomb	cikk-cakk ölt. beáll.gomb
3	1 ~ 5	5
4	1 ~ 5	0

Slovensky

ZÁKLADY ŠITIA

Rovné šítie Pred šítím

1. Presvedčte sa, že prepínač spojky na ručnom koliesku je v polohe ().
2. A Pre model s voličom nastavte volič stehov ako je na (obr.A)

Volič stehov	Dĺžka stehu
č. 5	2 mm
č. 6	2 mm
č. 7	3,2 mm
č. 8	5 mm

- B Pre model s 2-voličmi nastavte volič dĺžky stehu ako je na (obr.B)

Volič stehov	Volič dĺžky stehu
č. 3	1 ~ 5
č. 4	1 ~ 5

- C Pre model s 3-voličmi nastavte volič dĺžky stehu a šírky stehu (cik-cak) tak ako je na (obr.C)

Volič stehov	Volič dĺžky stehu	Volič šírky stehu
č. 3	1 ~ 5	5
č. 4	1 ~ 5	0

Polski

PODSTAWY SZYCIA

Ścieg prosty Zanim zaczniesz szycie

1. Upewnij się, czy przycisk odblokowania na kole napędowym jest w pozycji ().
2. A W przypadku pojedynczego regulatora, ustaw regulator Wyboru wzoru według rysunku A.



Regulator wyboru wzoru	Długość ściegu
Nr. 5	2 mm
Nr. 6	2 mm
Nr. 7	3,2 mm
Nr. 8	5 mm

- B W przypadku podwójnego regulatora, ustaw regulator wyboru wzoru i regulator długości ściegu według rysunku B

Regulator wyboru wzoru	Regulator długości ściegu
Nr. 3	1 ~ 5
Nr. 4	1 ~ 5

- C W przypadku pojedynczego regulatora, ustaw regulator wyboru wzoru, regulator długości ściegu oraz regulator szerokości ściegu zygzakowego według rysunku C

Regulator wyboru wzoru	Długość ściegu	Regul. szerokości ściegu zygzakowego
Nr. 3	1 ~ 5	5
Nr. 4	1 ~ 5	0

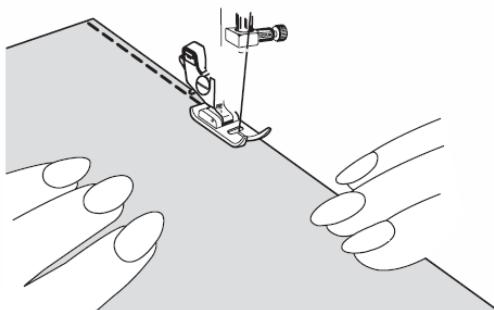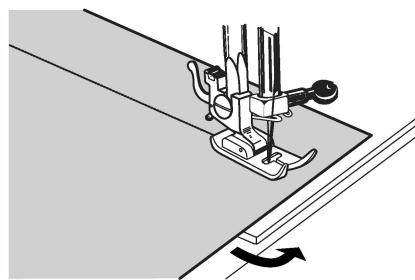A**B**

Čeština

Šití rovného stehu

Začátek šití (obr. A)

1. Nastavte jehlu do nejvyšší polohy a zdvihněte patku do horní polohy.
2. Vložte látku pod patku, patku přepněte do spodní polohy.
3. Stlačte elektrický pedálový spouštěč a začněte šít dopředu. Látku rukama usměrňujte ve směru šití. Látku netahejte ani netlačte.

Pootočení na okraji šití (obr. B)

Změna směru šití.

1. Zastavte stroj v bodě, ve kterém chcete změnit směr šití, tak aby jehla zůstala zapichnutá v látce.
2. Zdvihněte patku a látku pootočte do zvoleného směru.
3. Spusťte patku zpět a pokračujte v šití.

Zpětné šití zapošívání (obr. C)

Zapošívací steh se používá ke zpevnění stehu, na začátku a nebo na konci šití.

Zmáčkněte tlačítko zpětného šití, směr látky usměrňujte dle potřeby. Látku netlačte a ani ji nepopotahujte. Na zapošítí stačí několik stehů. Uvoľnením tlačítka zpětného šití bude stroj šít opět dopředu.

Ukončení šití (obr. D)

1. Přestaňte stlačovat pedálový spouštěč, pootočte ruční kolečko směrem k sobě, tak aby jehla v horní poloze. Zdvihněte patku do horní polohy.
2. Vyjměte látku směrem doleva (obr. D-1).
3. Ustříhněte nit pomocí ořezávačem nitě (obr. D-2).
4. Nit v délce 15 cm. nechejte volně pod patkou.

Slovensky

Šitie rovného stehu

Začiatok šitia (obr.A)

3. Dajte ihlu do najvyšej polohy a zdvihnite pätku do hornej polohy.
4. Vložte látku pod pätku. Pätku prepnite do spodne polohy.
5. Stlačte elektrický nožný spúšťač a začnite šiť dopredu. Látku rukami usmerňujte v smere šitia. Látku neťahajte ani netlačte.

Pootočenie v rohu šitia (obr.B)

Zmena smeru šitia.

1. Zastavte stroj v bode v ktorom chcete zmeniť smer šitia, tak aby ihla zostala vpichnutá v látke.
2. Zvihnite pätku a látku pootočte do zvoleného smeru.
3. Spustite pätku späť a pokračujte v šitia.

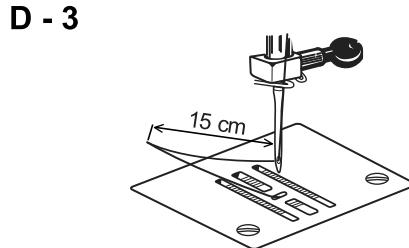
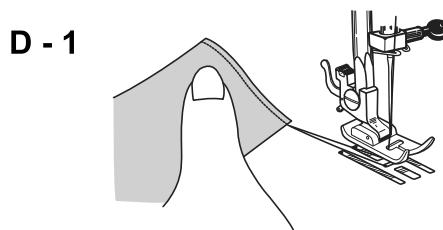

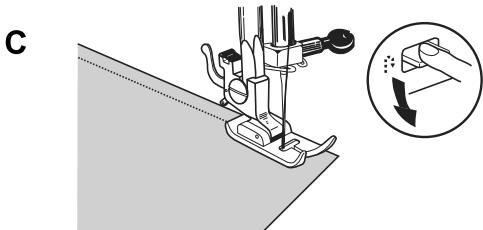
Spätné šitie - zapošítie. (obr.C)

Zapošívaci steh sa používa na spevnenie stehu na začiatku, alebo na konci šitia.

Zatlačte na tlačítko spätného šitia. Smer látky usmerňujte podľa potreby. Látku netlačte a ani ju nepoťahujte. Na zapošítie stačí zopár stehov. Uvoľnením tlačítka spätného šitia, bude stroj šiť dopredu.

Ukončenie šitia (obr.D)

1. Prestanite stláčať nožný spúšťač. Pootočte ručné koliesko smerom k sebe, tak aby ihla zostala v hornej polohe. Zdvihnite pätku do hornej polohy.
2. Vyberte látku smerom do ľava. (obr.D-1)
3. Rozstríhnite niť orezávačom nitie. (obr.D-2)
4. Nite v dĺžke 15 cm nechajte voľne pod pätkou pre ďalšie šitia. (Obr.D-3)



Magyar

Egyenes varrás

A varrás elkezdése (A)

3. Tegye a tűt a legmagasabb állásba és emelje fel a varrótalpat.
4. Tegye az anyagot a varrótalp alá és engedje le a varrótalpat.
5. Nyomja meg könnyedén a lábpedált és varrjon, miközben a kezével igazítsa az anyagot a talp alá. Ne húzza vagy tolja az anyagot.

Kilencven fokos fordulás (B)

Irányváltoztatás

1. Állítsa meg a gépet ott, ahol varrásirányt akar változtatni úgy, hogy a tű az anyagban maradjon.
2. Emelje fel a varrótalpat és fordítsa az anyagot az új irányba.
3. Engedje le a varrótalpat és folytassa a varrást az új irányba.

Hátrafele varrás (C)

A szélek megerősítésére ajánlott a varrást hátrafelé való varrással elkezdeni vagy befejezni. Nyomja meg a hátravárráshoz a nyomógombot. Irányítsa az anyagot a kezével. Ne húzza az anyagot. Egy pár öltés elég a megerősítéshez. Engedje el a gombot és folytassa előre a varrást.

Varrás befejezése (D)

1. Vegye le a lábat a pedálról. Fordítsa a kézikereket megfelelő irányba addig, amíg a tű a legmagasabb állásba kerül. Emelje fel a varrótalpat.
2. Húzza ki az anyagot baloldali irányba. (D-1)
3. Vágja el a szálakat a szálvágóval. (D-2)
4. Húzzon hátra kb. 15 cm hosszú fonalat, hogy a szál ne füződjön ki a tüböl. (D-3)

Polski

Ścieg prosty

Rozpoczynanie szycia (rys. A)

3. Podnieś igłę do najwyższej pozycji oraz dźwignię stopki dociskowej.
4. Pod stopką dociskową ułoż materiał. Opuść stopkę dociskową.
5. Lekko naciśnij pedał i szyj do przodu, ręką prowadząc materiał. Nie popchaj ani nie ciągnij tkaniny.

Zmiana kierunku szycia (rys. B)

Aby zmienić kierunek szycia:

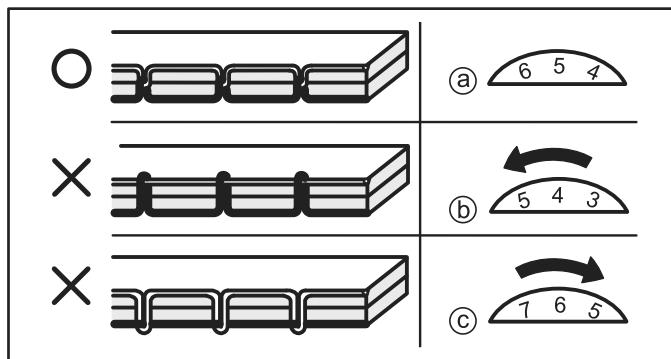
1. Zatrzymaj maszynę w punkcie, w którym chcesz zmienić kierunek szycia, tak aby igła była wbita w tkaninę.
2. Podnieś stopkę dociskową, przekręć tkaninę w żądanym kierunku.
3. Opuść stopkę dociskową i rozpocznij szycie w nowym kierunku.

Szycie wsteczne (rys. C)

Aby wzmacnić szew, zaleca się rozpoczęć lub zakończyć ścieg kilkoma szwami wstecznymi. Naciśnij dźwignię szycia wstecznego. Prowadź ręką materiał. Nie ciągnij tkaniny. Aby wykonać wzmacnianie ściegu, wystarczy kilka szwów. Zwolnij dźwignię, aby powrócić do szycia w przód.

Zakończenie szycia (rys. D)

1. Przestań naciskać na pedał. Za pomocą koła napędowego ustaw igłę w najwyższej pozycji. Podnieś stopkę dociskową.
2. Tkaninę odciągnij w lewo. (rys. D-1)
3. Nożykiem przetnij nici. (rys. D-2)
4. Z tyłu pozostaw 15 cm nici, aby nić nie wysunęła się z ucha igły. (rys. D-3)



Čeština

Regulování napnutí nitě

Steh je dobrý tehdy, když napnutí obou nití, vrchní i spodní, je využité a obě dvě nitě jsou spolu ve středu šité látky.

Po zkušebním šití zkонтrolujte, zda tomu tak je. Nastavte napnutí horní nitě pomocí kolečka na napnutí nitě.

a : Napnutí nitě je správné. Obě nitě jdou středem šitého materiálu.

b : Horní nit je příliš napnutá. Nitě jsou navrchu šitého materiálu. Pootočte kolečkem napnutí nitě na nižší číslo.

c : Horní nit je příliš volná. Nitě je vespodu šitého materiálu. Pootočte kolečkem napnutí nitě na vyšší číslo.

Výměna patky

1. Pootočením ručního kolečka dejte jehlu do horní polohy, patku přepněte do horní polohy.
2. Zatlačte páčku držáku patky a vyjměte patku. (obr. A-1)
3. Položte novou patku na šicí desku pod držák patky.
Přepněte patku do spodní polohy, tak aby hřídel na patce zaskočila do držáku patky (obr. A-2).

Slovensky

Regulovanie napäťa nite

Dobrý steh je pevný vtedy, keď je napätie oboch nití (vrchnej a spodnej) využité a obidve nite sú spolu previazané v strede šitéj látky.

Po skúšobnom šití skontrolujte, či je horná a spodná nita previazaná v strede látky.

Nastavte napnutie hornej nite kolieskom na napínanie nite.

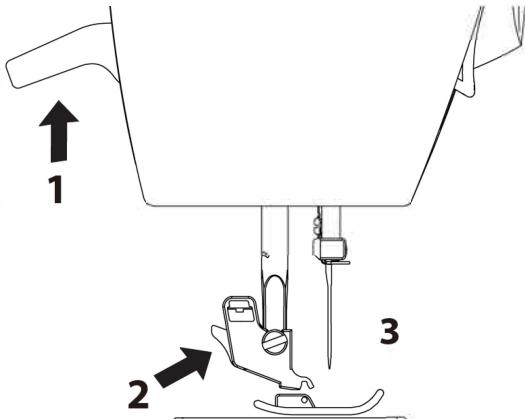
a : Napnutie nite je správne. Obe nite sú previazané v strede šitého materiálu.

b : Horná nita je veľmi napnutá. Viazanie nití je na vrchu šitého materiálu. Pootočte koliesko napnutia nití na nižšie číslo.

c : Horná nita je veľmi voľná. Viazanie nití je na spodu šitého materiálu. Pootočte koliesko napnutia nití na vyššie číslo.

Výmena pätky

1. Pootočením ručného kolieska dajte ihlu do hornej polohy. Pätku prepnite do hornej polohy.
2. Zatlačte páčku držiaka pätky a vyberte pätku. (obr.A-1)
3. Položte novú pätku na stehovú dosku pod držiak pätky.
Prepnite pätku do spodnej polohy, tak aby oska na pätku zaskočila do držiaka pätky. (obr.A-2)



Magyar

A szálfejesség beállítása

Az anyagszél akkor szép, ha a szálfejesség megfelelő és minden szál (alsó- és felsőszál) az anyag közepén vannak áthurkolva.

Varrás után ellenörizze, hogy az alsó- és felsőszál egyenlő-e. Igazítson a szálfejességen a felsőszál fejességét szabályzó gomb fordításával.

- a.: **A szálfejességek egyenlök.** A szálak az anyag közepén hurkolódnak.
- b.: **A felső szál túl fesz.** A felsőszál az anyag felületén fekszik. Igazítson a szálfejességen úgy, hogy a gombot egy kisebb számra fordítja.
- c.: **A felsőszál túl laza.** A felsőszál az anyag hátoldalán fekszik. Igazítson a szálfejességen úgy, hogy a gombot egy nagyobb számra fordítja.

Varrótalpcseré

1. A kézikerék forgatásával fordítsa a tüt a legmagasabb állásba. Tegye a varrótalp emelőt középső állásba.
2. Emelje fel a varrótalp kioldó kart, és vegye le a talpat.
3. Tegye a kívánt varrótalpat a tülápra a talptartó alá. Engedje le a varrótalp emelőt úgy, hogy a talp ráakadjon a talptartóra.

Polski

Regulacja naprężenia nici

Prawidłowy szew powstaje wtedy, kiedy naprężenie jest dobrze wyważone, a obie nici (górna i dolna) łączą się razem w środku tkaniny.

Po skończeniu szycia sprawdź, czy górna i dolna nić są jednakowe.

Za pomocą regulatora naprężenia górnej nici ustaw naprężenie nici.

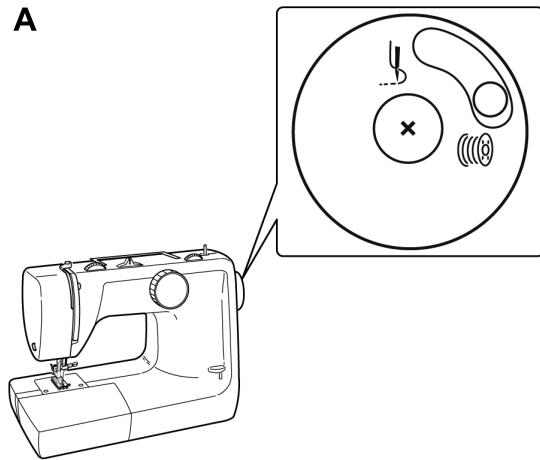
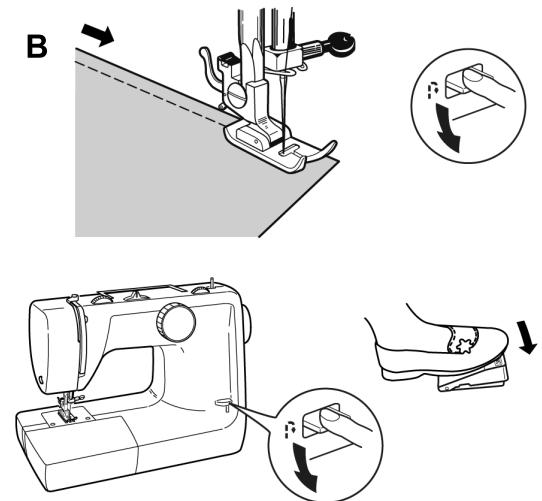
a: Naprężenia nici są równe. Obie nici krzyżują się w środku tkaniny.

b: Naprężenie górnej nici jest zbyt mocne. Góra nić leży płasko na wierzchniej stronie tkaniny. Popraw naprężenie przestawiając regulator na niższą wartość.

c: Naprężenie górnej nici jest zbyt słabe: Góra nić leży płasko na spodniej stronie tkaniny. Popraw naprężenie przestawiając regulator na wyższą wartość.

Zmiana stopki

1. Za pomocą koła napędowego ustaw igłę w najwyższej pozycji. Ustaw dźwignię stopki dociskowej w pozycji środkowej.
2. Naciśnij dźwignię zwalniającą i zdejmij stopkę.
3. Położyć żądaną stopkę na płytce ściegowej. Obniż dźwignię stopki dociskowej, tak aby stopka zatrzasnęła się.

A**B**

Čeština

Přepínač spojky (obr. A)

Přepínač spojky se nachází na ručním kolečku (obr. A)

Při šití je spojka v poloze (■)

Při navíjení spodní cívky je spojka v poloze (■)

Tlačítko zpětného šití (obr. B)

Zpětné šití používáme na zpevnění stehů v místech, kde je to potřebné.

Při šití zpětným stehem zatlačte na tlačítko zpětného šití a pomalu stlačte pedálový spoušť. Uvolněním tlačítka zpětného šití se tato funkce zruší a šijete opět dopředu.

(Jen když je stroj vybaven přepínačem podavače)

Podavač (obr. C)

Přepnutím podavače můžete posun látky korigovat ručně. Využívá se při přisívání knoflíků, vyšívání a opravách.

Přepínač podavače ② je umístěn na volném rameni stroje.

Podavač vyřadíte z provozu tlačením přepínače a zasunutím doleva.

Zpětné přepnutí a vysunutí podavače provedete zatlačením doprava.

Slovensky

Prepínač spojky (obr. A)

Prepínač spojky sa nachádza na ručnom koliesku. (Obr.A)

Pri šití je spojka v polohe (■).

Pri navíjani spodnej cievky je spojka v poloze (■). Po prepnutí na štieľ alebo navíjanie potočte ručným kolieskom k sebe tak, aby zacvaklo.

UPOZORNENIE:

Pri prepnutí spojky zo šitia na navíjanie a opačne, potočte vždy rukou k sebe ručné koliesko. Nožný spúštač môžete stlačiť až potom, keď spojka zacvakne.

Tlačítko spätného šitia (obr. B)

Spätné štieľ používame na spevnenie stehov v miestach kde to je potrebné.

Pri štíte spätným stehom zatlačte na tlačítko spätného šitia a pomaly stláčajte elektrický nožný spúštač. Uvoľnením tlačítka spätného šitia sa táto funkcia zruší a šijete opäť dopredu.

(Ak je stroj vybavený prepínačom podávača)

Podávač (obr.C)

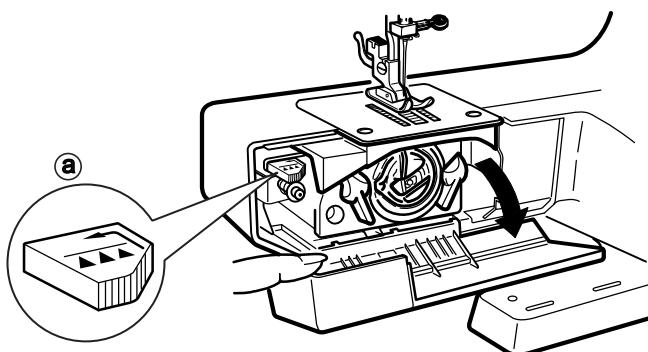
Prepnutím podávača môžete posun látky korigovať ručne. Toto sa využíva pri príšivaní gombíkov, plátaní a vyšívani.

Přepínač podávača ② je umiestnený vo voľnom ramene stroja.

Podávač vyřadíte z prevádzky zatlačením prepínače a zasunutím do ľava.

Spätné prepnutie a vysunutie podávača uskutočníte zatlačením do prava.

Pri modeloch SD, ktoré nie sú vybavené prepínačom podávača látky na uvedené úkony, použite krytku podávača č.18 v príslušenstve.



Magyar

Kioldó gomb (A)

A kioldó gomb a kézikeréken található. (A) Varráskor tolja a kioldógombot a (▼) állásba. Orsózáskor tolja a kioldógombot a (▲) állásba.

Nyomógomb a hátravarráshoz (B)

A hátravarrás a szélek megerősítésére szolgál. Hátravarráshoz nyomja a nyomógombot ütközésig és a lábpedált nyomja könnyedén. Engedje el a gombot és folytassa a varrást előre.

(Ha a varrógépben anygtovábbító fogakat szabályozó kar található.)

Anygtovábbító fogakat szabályzó kar (C)

A fogak leengedésével Ön szabályozhatja az anyag továbbítását. Ez gombfelvárrásnál, foltozásnál és hímzésnél lehet hasznos. Ez a szabályozó kar ④, a hurokfogó-pálya fedél mögött található. A fogak leengedéséhez nyomja először előre, majd balra a kart. A kar kiengedéséhez nyomja a kart jobbra, így a fogak visszatérnek az eredeti pozíójukba.

Polski

Pokrętło odblokowania (rys. A)

Pokrętło odblokowania znajduje się na kole napędowym. (rys. A) Podczas szycia ustaw pokrętło odblokowania w pozycji (▼).

Przy nawijaniu nici na szpulkę bębenka, przesuń pokrętło odblokowania na pozycję (▲).

Dźwignia szycia wstecznego (rys. B)

Szycie wsteczne jest polecane do wzmacniania szwów. Aby wykonać szycie wsteczne, naciśnij do końca dźwignię szycia wstecznego i lekko naciśnij na pedał. Zwolnij dźwignię, aby ponownie szyć do przodu.


(kiedy maszyna jest wyposażona w dźwignię wyłączenia ząbków)

Dźwignia wyłączenia ząbków (rys. C)


Wyłączając ząbki możesz samodzielnie kontrolować podawanie tkaniny. Funkcję tę stosuje się przy przyszywaniu guzików, cerowaniu i haftowaniu.

Dźwignia wyłączenia ząbków (B) znajduje się wewnątrz pokrywy hwytyaczca. Aby opuścić ząbki, przesuń dźwignię do przodu, a następnie w lewo.


Aby zwolnić dźwignię wyłączenia ząbków, przesuń dźwignię w prawo, a wtedy ząbki wróćą na swoje miejsce.



A



B



Čeština

(Platí jestliže má stroj regulátor přítlaku patky.)

Regulátor přítlaku patky

TYP A (obr. A)

Při šití normální látky:

Při šití rovného nebo cik-cak stehu je tlačítko **a** regulátoru přítlaku patky v nejnižší poloze.

Při šití tenké látky:

Pro dosažení dobrého stehu při šití tenké látky, hedvábí nebo šití záclonoviny musí být přítlač patky na látku slabý, proto tlačítko regulátoru musí být nastaveno ve střední poloze. Při zatlačení na kroužek regulátoru **b** uvolníte tlačítko **a**.

TYP B (obr. B)

Nastavení přítlaku patky se uskuteční otáčením regulátoru.

Při šití normální a tlusté látky: otočte regulátor na číslo 3.

Při šití tenké nebo elastické látky: otočte regulátor na číslo 2-3.

Při vyšívání a opravách: otočte regulátor na číslo 1-2.

Šití tlusté látky (jeans):

Při šití tlusté látky nebo míst, kde je více vrstev na sobě (obr. C) je nutné šít pomalu a použít přiměřeně tlustou jehlu (viz. str. 70)

Při šití extrémních míst a při změnách tloušťky je nutné šít pomalu za pomoci otáčení ručního kolečka. Při tomto šití hrozí ohnutí jehly nebo její zlomení.

Slovensky

(Ak má konštrukcia stroja regulátor prítlaku pätky)

Regulátor prítlaku pätky

TYP A (obr.A)

Pri šití normálnej látky:

Pri šití rovného, alebo cik-cak stehu je tačítko **a** regulátora prítlaku pätky v najnižšej polohe.

Ked' šijete tenkú látku:

Pre dosiahnutie dobrého stehu pri šití jemnej látky, hodvábu alebo šití záclonoviny musí byť prítlač pätky na látku slabý, preto tačítko regulátora musí byť nastavená v strednej polohe. Pri zatlačení na krúžok regulátora **b** uvolníte tačítko **a**.

TYP B (obr.B)

Nastavenie prítlaku pätky sa uskutoční otáčaním regulátora.

Pri šití normálnej, alebo hrubej látky: otočte regulátor na číslo 3.

Pri šití tenkej, alebo elastickej látky: otočte regulátor na číslo 2-3.

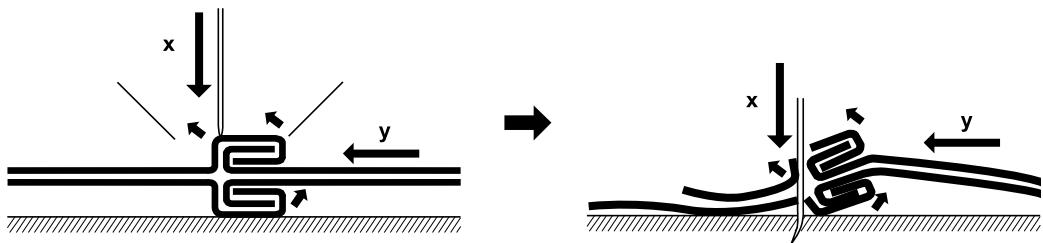
Pri vyšívaní, alebo plátaní: otoč regulátor na číslo 1-2.

Šitie hrubej látky

(Denim, jeansovina)

Pri šití hrubej látky, alebo miesta kde je viac vrstiev na sebe (obr.C), je nutné šit pomaly a použiť primerane hrubú ihlu (pozri str.70)

Pri šití extrémnych miest a pri zmenách hrúbok je nutné šit pomaly za pomoci pootáčania ručného kolieska rukou. Pri takomto šití hrozí ohnutie ihly, alebo jej zlomenie



Magyar

(Ha a gépen varrótalp nyomását szabályozó gomb van)

Varrótalp nyomását szabályozó gomb

Típus A (A)

Átlagos anyagok varrása:

Egyenes vagy cikk-cakk öltéshez a gomb (**a**) legyen a legalacsonyabb állásban.

Vékony vagy kényes anyagok varrása:

Selyem ill. vékony anyagok varrásához kisebb talpnyomás elegendő. A gomb középállásban legyen. Engedje ki a gombot a külső gyűrűvel (**b**), és nyomja a gombot (**a**) félig le.

Típus B (B)

A varrótalp nyomását a gép tetején található gombbal lehet állítani.

Átlagos és vastag anyagok varrása: fordítsa a gombot 3-as állásba.

Vékony ill. stretch anyagok varrása: fordítsa a gombot 2-3 állásba.

Stopolásnál: fordítsa a gombot 1-2 állásba.

Vastag anyagok varrása

(különösképpen farmer anyagok esetében)

Vastag anyagok varrásánál lásd C. ábra, fontos, hogy lassan és a megfelelő vastagságú tüvel varrunk. (71.old)

Óvatosan igazítsa az anyagot a talp alá.

Különösen, ha az anygvastagságban eltérés van (**C-1**), lassan varrjon, a kezével forgassa a kézi kereket. Ezzel megelőzhető a tü eltörése, ill. Elhajlása.

Polski

(kiedy maszyna jest wyposażona w regulator docisku stopki dociskowej)

Regulator docisku stopki dociskowej

TYP A (rys. A)

Szycie zwykłej tkaniny:

W przypadku ściegu prostego lub zyzkakowego przycisk docisku (a) powinien znajdować się w najniższej pozycji.

Szycie tkaniny cienkiej lub delikatnej:

Aby uzyskać doskonąły szew na jedwabiu lub innej cienkiej tkaninie, zaleca się lżejszy docisk. Przycisk docisku powinien być ustawiony w pozycji pośredniej lub środkowej. Zwolnij docisk za pomocą zewnętrznego pierścienia (b), a następnie do połowy wcisnij przycisk docisku (a).

TYP B (rys. B)

Docisk stopki dociskowej reguluje się za pomocą regulatora znajdującego się na górze maszyny.

Szycie normalne lub grubych tkanin: przekręć regulator na 3.

Szycie cienkich lub elastycznych tkanin: przekręć regulator na 2-3.

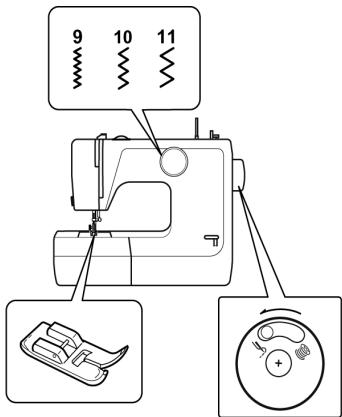
Cerowanie: przekręć regulator na 1-2.

Szycie grubych tkanin (w szczególności denimu)


W przypadku szycia na grubej tkaninie lub na grubej części tkaniny (patrz rys. C), należy szyć powoli i używać odpowiedniego rozmiaru igły (patrz strona 71). Podczas szycia należy delikatnie podawać tkaninę.

Szczególnie w miejscach, w których zmienia się grubość tkaniny (rys. C), należy szyć powoli przekręcając ręcznie koło napędowe. Dzięki temu igła nie złamie się ani nie wygnie.


A



B

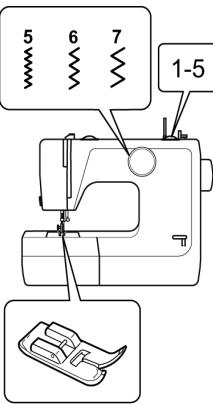

C

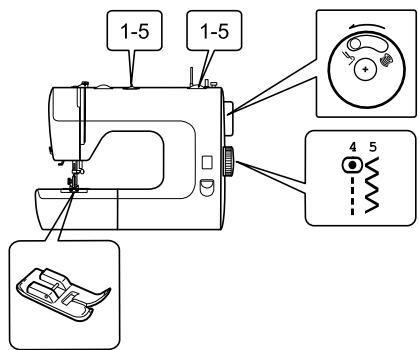

Čeština

Šitie stehu Cik-Cak

- Přesvědčte se, že spojka na ručním kolečku je přepnutá do pozice ().
- A** Pro model s 1 voličem nastavte **volič programu** . viz (obr. A)

Volič stehů	Délka stehu	Šířka stehu
č. 9	1 mm	2 mm
č. 10	2 mm	3,5 mm
č. 11	2,5 mm	5 mm

- B** Pro model s 2 voličemi nastavte **volič programu** a **volič délky stehu** viz. (obr. B)

Volič stehů	Volič délky stehu	Šířka stehu
č. 5	1 ~ 5	2 mm
č. 6	1 ~ 5	3,5 mm
č. 7	1 ~ 5	5 mm

- C** Pro model s 3 voličemi nastavte **volič programu** , **volič délky a šířky stehu** viz. (obr. C)

Volič stehů	Volič délky stehu	Volič šířky stehu
č. 5	1 ~ 5	1 ~ 5

Při šití cik-cak stehů trochu uvolněte napětí horní nitě. Steh bude vypadat lépe.

- Postupujte jako při šití rovného stehu.

Magyar

Cikk-cakk varrás

- Göyöződjön meg róla, hogy a kézikeréken található koldogomb a () állásban van.
- A** Az egygombos típusoknál az öltésminta kiválasztó gomb (**A**)

Öltésminta kiv. Gomb	Öltéshossz szab.gomb	Cikk-cakk öltésszélesség
9	1 mm	2 mm
10	2 mm	3,5 mm
11	2,5 mm	5 mm

- B** A kétgombos típusoknál az öltésminta kiválasztó gomb, öltéshossz szabályozó gomb (**B**)

Öltésminta kiv. Gomb	Öltéshossz szab. Gomb	Cikk-cakk öltésszélesség
5	1 ~ 5	2 mm
6	1 ~ 5	3,5 mm
7	1 ~ 5	5 mm

- C** A háromgombos típusoknál az öltésminta kiválasztó gomb,az öltéshossz szabályozó gomb és a cikk-cakk öltésszélesség szabályozó gomb (**C**)

Öltésminta kiv. Gomb	Öltéshossz szab. Gomb	Cikk-cakk öltésszélesség
5	1 ~ 5	1 ~ 5

Egy kicsit hagyja lazábbra a felsőszálat. A szép cikk-cakk öltésekhez kisebb szálfeszességre van szükség mint az egyenes öltésnél.

- Kövesse az egyenes ölténél megadott lépéseket.

Slovensky

Šitie stehu Cik-Cak

- Presvedčte sa, že spojka na ručnom koliesku je prepnutá na pozícii ().
- A** Pre Model s 1 voličom nastavte **volič programu**, ako je ná (obr. A)

Volič programu	Dĺžka stehu	Šírka stehu
č. 9	1 mm	2 mm
č. 10	2 mm	3,5 mm
č. 11	2,5 mm	5 mm

- B** Pre Model s 2-voličmi nastavte **volič programu** a **volič dĺžky stehu** ako na (obr. B)

Volič programu	Volič dĺžky stehu	Šírka stehu
č. 5	1 ~ 5	2 mm
č. 6	1 ~ 5	3,5 mm
č. 7	1 ~ 5	5 mm

- C** Pre model s 3-voličmi nastavte **volič programu**, **volič dĺžky stehu** a **volič šírky stehu**, ako je na (obr. C)

Volič programu	Volič dĺžky stehu	Volič šírky stehu
č. 5	1 ~ 5	1 ~ 5

Pri šítí cik-cak stehu uvoľnite trochu napätie hornej nitie. Steh bude vyzerať lepšie.

- Postupujte ako pri šítí priameho stehu.

Polski

Ścieg zyzkakowy

- Upewnij się, że pokrętlio odblokowania na kole napędowym znajduje się w pozycji ().
- A** W przypadku pojedynczego regulatora, ustaw regulator wyboru wzoru zgodnie z (rys. A)

Regulator wyboru wzoru	Długość ściegu	Szerokość zyzkaka
Nr. 9	1 mm	2 mm
Nr. 10	2 mm	3,5 mm
Nr. 11	2,5 mm	5 mm

- B** W przypadku podwójnego regulatora, ustaw regulator wyboru wzoru i regulator długości ściegu zgodnie z (rys. B)


Regulator wyboru wzoru	Regulator długości ściegu	Szerokość zyzkaka
Nr. 5	1 ~ 5	2 mm
Nr. 6	1 ~ 5	3,5 mm
Nr. 7	1 ~ 5	5 mm

- C** W przypadku potrójnego regulatora, ustaw regulator wyboru wzoru, regulator długości ściegu i regulator szerokości ściegu zyzkakowego zgodnie z (rys. C)

Regulator wyboru wzoru	Długość ściegu	Regulator szerokości ściegu zyzkakowego
Nr. 5	1 ~ 5	1 ~ 5

Lekko zmniejsz naprężenie górnej nici. Aby ścieg zyzkakowy był ładniejszy, górné naprężenie powinno być mniejsze niż przy ściegu prostym.

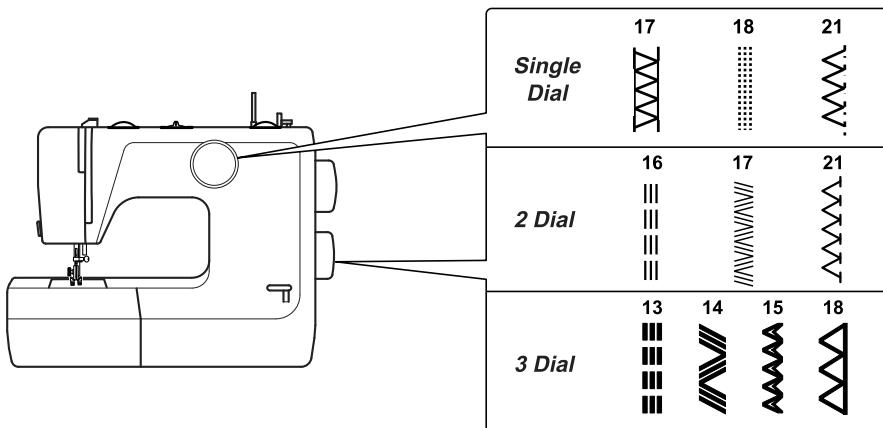- Wykonaj te same czynności, co przy ściegu prostym.

A

Čeština

Strečové stehy

Stehy znázorněné na (obr. A) se používají při šití elastických látek nebo úpletů.

Model s 1 voličem: (17) strečový, zapošívací steh
 (18) strečový, rovný steh
 (21) zapošívací steh

Model s 2 voliči: (16) pružný rovný steh
 (17) klikačky pružný steh
 (21) dekorativní steh

Model s 3 voliči: (13) obnítkovací steh
 (14) obnítkovací steh
 (15) pláštovový steh
 (18) dekorativní steh

(Pouze model s 3 voliči) nastavte následující údaje na stroji:
 Délku stehu nastavte na číslo 5.
 Šířku stehu nastavte na číslo 5.

Magyar

Rugalmas öltés

Az (A) ábrán mutatott öltések alkalmasak stretch és kötött anyagok varrására.

Egygombos típus: (17) stretch overlock
 (18) egyenes stretch
 (21) overlock

Kétgombos típus: (16) rugalmas egyenes öltés
 (17) rugalmas cikk-cakk
 (21) dekorációs öltés

Háromgombos típus: (13) rugalmas egyenesöltés
 (14) rugalmas cikk-cakköltés
 (15) overlock öltés
 (18) díszítő öltés

(Csak a háromgombos típuson) Ezen öltések varrásához így állítsa be a gépet:

Öltéshossz szabályzó: 5

Cikk-cakk öltésszélesség szabályzó: 5

Slovensky

Strečové stehy

Stehy znázornené na (obr. A) sa používajú pri šití elastických látok, alebo úpletov.

Model s 1-voličom : (17) strečový obnítkovací steh
 (18) strečový rovný steh
 (21) obnítkovací steh

Model s 2-voličmi : (16) pružný rovný steh
 (17) klikačky pružný steh
 (21) dekoratívny steh pružný

Model s 3-voličmi : (13) obnítkovací steh
 (14) obnítkovací steh
 (15) pláštovový steh
 (18) dekoratívny steh

(len pre model s 3-voličmi) nastavte nasledujúce údaje na stroji...

Dĺžku stehu nastavte na č.5

Šírku stehu nastavte na č.5

Polski

Ściegi elastyczne

Na rys. A podano ściegi, jakie można stosować do tkanin elastycznych i dzianin.

Model z jednym regulatorem: (17) Overlockowy zamknięty
 (18) Prosty potrójny
 (21) Obrębiający

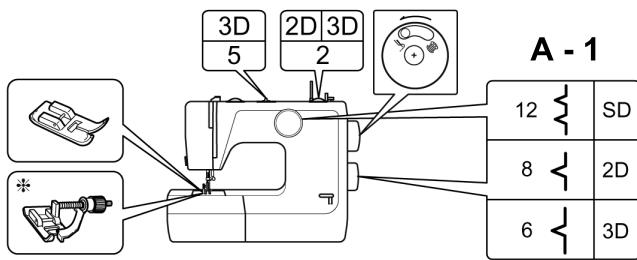



Model z dwoma regulatorami: (16) Ścieg potrójny prosty
 (17) Ścieg potrójny zyzgak
 (21) Ścieg ozdobny

Model z trzema regulatorami: (13) Ścieg elastyczny prosty
 (14) Ścieg elastyczny Rik-Rak
 (15) Ścieg overlockowy
 (18) Ścieg ozdobny

(tylko model z 3 regulatorami) Aby wykonać takie ściegi, ustaw:

Regulator długości ściegu na 5

Regulator szerokości zyzgaka na 5

A**A - 1****B****C****D**

Čeština

JAK POUŽÍVAT NASTAVENÍ STEHU

Slepý steh

1. Přesvědčte se, že spojka na ručním kolečku je přepnuta na pozici ().
 2. Nastavte stroj viz. obr. A
 - 1.) volič stehu viz. obr. A-1
 - 2.) (Model s 2-3 voliči) nastavte volič délky stehu na číslo 2
 - 3.) (model s 3 voliči) nastavte volič šírky stehu na číslo 5
 3. Poskládejte látku viz. obr. B a vložte ji pod pátku. Když chcete dosáhnout vysoké kvality, je dobré poskládanou látku před šitím přišpendlit a přezehlit.
 4. Sešívejte tak, aby rovný steh procházel pravou stranou a cik-cak steh zachytával levou stranu přehnuté látky viz. obr. C
(Obr.D)
 - a : správně sešítá látka
 - b : jehla příliš uhýbá doleva
 - c : jehla nezachytává levou stranu
- Používejte cik-cak patku základní výbava, nebo patku na slepý steh, kterou lze přiobjednat.

Obnitkovací steh

Pro tenké látky:

Obnitkovací steh používáme k zabránění třepení okrajů látky.

1. Přesvědčte se, že spojka na ručním kolečku je přepnuta na pozici ().
2. A pro model s 1 voličem nastavte volič programu dle obr. E
- B pro model s 2 voliči nastavte volič programu a volič délky stehu dle obr. F
- C pro model s 3 voliči nastavte volič programu a volič délky a šírky stehu dle obr.G
3. Látku vedeť těsně po okraji patky viz obr. H

Poznámka

Pro silný materiál (riflovina) použijte široký cik-cak steh a pro tenký materiál úzký cik-cak steh.

Používejte cik-cak patku základní výbava. Nebo lemovací patku, kterou lze přiobjednat.

Slovensky

AKO POUŽÍVAŤ NASTAVENIE STEHOV

Slepý steh

1. Presvedčte sa, že spojka na ručnom koliesku je prepnutá na pozíciu ().
 2. Nastavte stroj ako je na... (obr.A)
 - 1.) volič stehu ako je na (obr.A-1)
 - 2.) (pre model s 2 a 3-voličmi) nastavte volič dĺžky stehu na č.2
 - 3.) (pre model s 3-voličmi) nastavte volič šírky stehu na č.5
 3. Poskľaďajte látku ako je znázornené na (obr.B) a vložte ju pod pätku.
Ak chcete dosiahnuť vysokú kvalitu je dobré poskladanú látku pred šitím zošpendliť a prezehliť.
 4. Zošívajte tak, aby priamy steh prechádzal pravou stranou a cik-cak steh zachytával ľavú stranu prehnutej látky (obr.C)
(Obr.D)
 - a : správne zošitá látka
 - b : ihla moc zachádza na ľavú stranu
 - c : ihla nezachytáva ľavú stranu
- Používajte cik-cak pätku základná výbava, alebo pätku na slepý steh, ktorá sa dá doobjednať.

Obšívaci steh

Pre tenké látky:

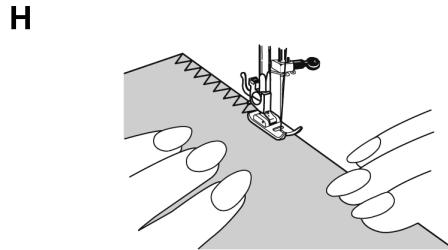
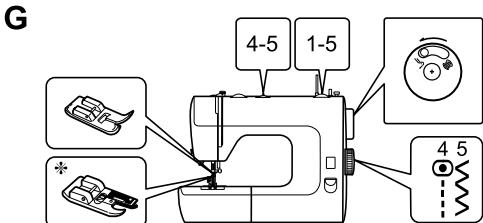
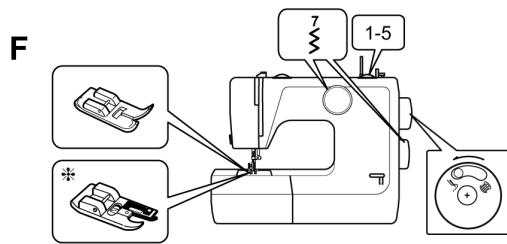
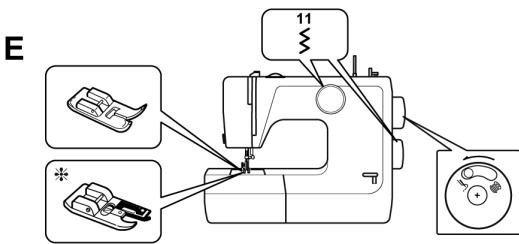
Obšívaci steh používame na zabránenie strapkania okraju látky.

1. Presvedčte sa, že spojka na ručnom koliesku je prepnutá na pozíciu ().
2. A pre model s 1-voličom nastavte volič programov podľa (obr.E)
- B pre model s 2-voličmi nastavte volič programov a volič dĺžky stehu podľa (obr.F)
- C pre model s 3-voličmi nastavte volič programov, volič dĺžky stehu a volič šírky stehu podľa (obr.G)
3. Látku vedeť tesne okrajom pätky (obr.H)

Poznámka

Pre hrubý materiál (denim, riflovina) použiť široký cik-cak steh a pre tenký materiál úzky cik-cak steh.

Používajte cik-cak pätku (základná výbava), alebo obnitkovaci pätku , ktorá sa dá doobjednať.



Magyar

HOGYAN HASZNÁLJUNK REJTETT ÖLTÉSEKET

Slepý steh

- Győződjön meg róla, hogy a kézikerék kioldógombja a (A) állásban legyen.
- Állítsa be a gépet a következő képpen (A):
 - Öltésminta kiválasztó gomb az (A-1) szerint
 - (csak a két és háromgombos típuson) öltéshossz szabályzó gomb: 2
 - (csak a háromgombos típuson) cikk-cakk öltésszélesség szabályzó: 5
- Hajtsa az anyagot a (B) ábra szerint. Tegye a varrótalp alá.
A szébb szél elérése érdekében célszerű a szegélyt feltüzni és megvasalni.
- Varria fel a felhajtást úgy, hogy az egyenes öltések a szélen fussanak, a cikk-cakk öltések pedig csak egy-egy szálat vegyenek föl a felhajtásból. (C)
 - helyes szél
 - a tü túl sok anyagot vesz fel
 - a tü egyáltalán nem veszi fel az anyagot
 Cikk-cakk varrótalpat, vagy más varrótalpat használjon (pl.vak szegööltéshez való talpat)

Szegözés

Vékony anyagok szegözése

- A szegözés megvédi az anyag szélét a foszlástól.
- Győződjön meg róla, hogy a kézikerék kioldógombja a (A) pozícióban van.
 - A** Egygombbos típuson: állítsa az öltésminta kiválasztó gombot az (E) ábra szerint.
 - B** Kétgombos típuson: állítsa az öltésminta kiválasztó gombot és az öltéshossz szabályzót a (F) ábra szerint.
 - C** A háromgombos típuson állítsa az öltésminta kiválasztó, öltéshossz szabályzó és a cikk-cakk öltésszélesség szabályzó gombokat a (G) ábra szerint.
 - Tegye az anyagot a varrótalp alá úgy, hogy az anyag széle a varrótalp széléhez érjen (H)

Figyelem!

Vastag anyagok esetében (főként farmer esetében) használjon széles cikk-cakk öltést, vékony anyagok esetén használjon keskeny cikk-cakk öltést.
Használjon cikk-cakk varrótalpat vagy más talpat (pl. szegőző talpat)

Polski

JAK ZASTOSOWAĆ USTAWIONE FABRYCZNE ŚCIEGI

Ścieg kryty

- Upewnij się, że pokrętło odblokowania na kole napędowym znajduje się w pozycji (A).
- Ustaw (rys. A):
 - regulator wyboru wzoru zgodnie z rys. A-1
 - (tylko dla modelu z 2 i 3 regulatorami), regulator długości ściegu na 2
 - (tylko dla modelu z 3 regulatorami) regulator szerokości zyzgaka na 5
- Złoż materiał w sposób pokazany na (rys. B). Włożyć go pod stopkę dociskową.
Aby ścieg był ładniejszy, zaleca się spiąć go szpilkami i zaprasować przed rozpoczęciem szycia.
- Przeszyj zakładkę tak, aby ściegi proste znajdowały się na krawędzi zakładki, a zyzgak zaledwie chwytiał jedną lub dwie nici zakładki (rys. C)
 - Poprawny szew
 - Igła chwytająca za dużo krawędzi zakładki
 - Igła w ogóle nie chwytająca krawędzi zakładki
 Użyj stopki do zyzgaka lub innej dodatkowej (stopki do ściegu krytego).

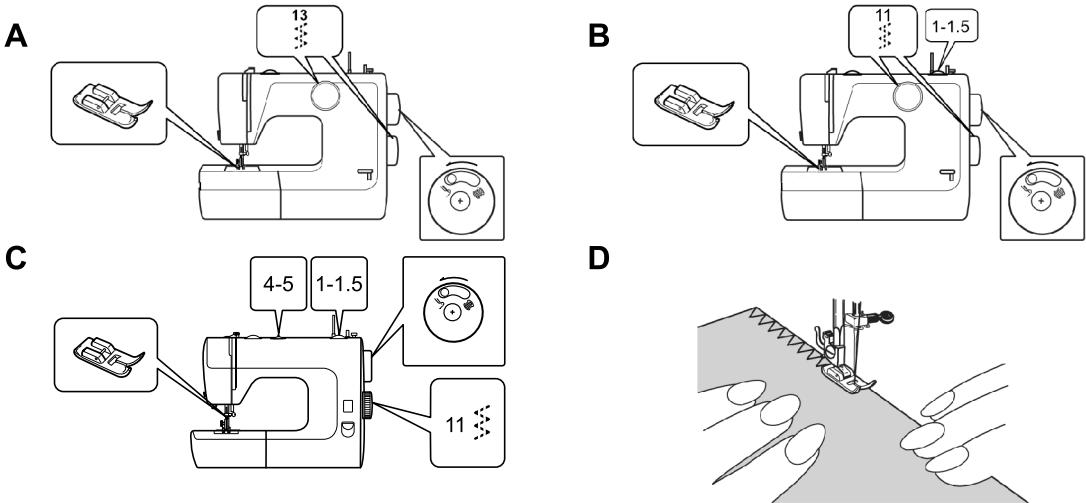
Obrębianie

Cienkie materiały:

- Dzięki obrębianiu krawędź tkaniny nie strzępi się.
- Upewnij się, że pokrętło odblokowania na kole napędowym znajduje się w pozycji (A).
 - A** Przy modelu z 1 regulatorem, ustaw regulator wyboru ściegu jak na rys. E.
 - B** Przy modelu z 2 regulatorami, ustaw regulator wyboru ściegu i regulator długości ściegu jak na rys. F.
 - C** Przy modelu z 3 regulatorami, ustaw regulator wyboru ściegu, regulator długości ściegu i regulator szerokości zyzgaka jak na rys. G
 - Szyj tak, aby wszystkie szwy po prawej stronie szły równo wzdłuż linii krawędzi tkaniny (rys. H)

UWAGA:

Przy grubych tkaninach (w szczególności denim) użyj szerokiego zyzgaka, a przy cienkich wąskiego.
Użyj stopki do zyzgaka lub innej dodatkowej (stopki do obrębiania).



Čeština

Obšívací steh

Pro tlusté a elasticke látky:

Obšívací steh používáme k zabránění třepení okrajů látky.

1. Přesvědčte se, že spojka na ručním kolečku je přepnuta na pozici (1).
2. A pro model s 1 voličem nastavte volič programu dle obr. A
- B pro model s 2 voliči nastavte volič programu a volič délky stehu dle obr. B
- C pro model s 3 voliči nastavte volič programu a volič délky a šírky stehu dle obr.C
3. Látku veděte těsně po okraji patky viz obr. D

Používejte cik-cak patku základní výbavy.

Obnítkovací steh

1. Přesvědčte se, že spojka na ručním kolečku je přepnuta na pozici (1).
2. Nastavte stroj viz. obr. E
 - 1.) volič stehu viz. obr. E-1
 - 2.) pro model s 2-3 voliči nastavte volič délky stehu na číslo 5
 - 3.) pro model s 3 voliči nastavte volič šírky stehu na číslo 5.
3. Spojené látky lícni stranou veděte těsně okrajem pod patkou (obr. F)

Poznámka

Aby jste zabránili třepení okraje látky, sešívejte tak, aby steh lemoval okraj látky.

Obnítkovací steh se používá k obroubení šitého materiálu.

Používejte cik-cak patku základní výbavy, nebo lemovací patku, kterou lze přiobjednat.

Slovensky

Obšívací steh

Pre hrubé a elasticke látky:

Obšívací steh používame na zabránenie strapkania okraju látky.

1. Presvedčte sa, že spojka na ručnom koliesku je prepnutá na pozíciu (1).
2. A pre model s 1-voličom nastavte volič programov podľa (obr.A)
- B pre model s 2-voličmi nastavte volič programov a volič dĺžky stehu podľa (obr.B)
- C pre model s 3-voličmi nastavte volič programov, volič dĺžky stehu a volič šírky stehu podľa (obr.C)
3. Látku vedťte pod pätkou tesne jej okrajom (obr.D)

Používajte cik-cak pätku (základná výbava)

Obnítkovací steh

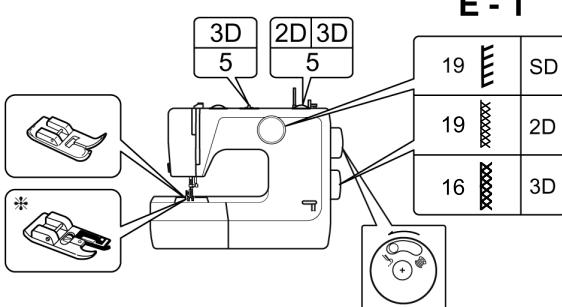
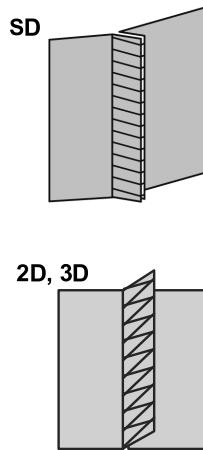
1. Presvedčte sa, že spojka na ručnom koliesku je prepnutá na pozíciu (1).
2. Nastavte stroj ako je na... (obr.E)
 - 1.) volič stehu ako je na (obr.E-1)
 - 2.) (pre model s 2 a 3-voličmi) nastavte volič dĺžky stehu na č.5
 - 3.) (pre model s 3-voličmi) nastavte volič šírky stehu na č.5
3. Spojené látky lícnu stranou vedťte pod pätkou tesne jej okrajom (obr.F)

Poznámka

Aby ste zabránili strapkaniu okraja látky zošívajte tak, aby steh bol previazaný na okraji látky.

Obnítkovací steh sa používa na obnítkovanie šitého materiálu.

Používajte cik-cak pätku (základná výbava), alebo obnítkovaciu pätku, ktorá sa dá doobjednať.

E**F**

Magyar

Szegözés

Vastag, rugalmas ill. vékony anyagok szegözése:

A szegözés megóvja az anyagot a foszlástól.

1. Győződjön meg róla, hogy a kézikerék kioldógombja a (A) állásban van.
2. A Egygombos típuson állítsa az öltésminta kiválasztó gombot az (A) ábra szerint
- B Kétgombos típuson állítsa az öltésminta kiválasztó gombot és az öltéshossz szabályzót a (B) ábra szerint
- C Hárromgombos típuson az öltésminta kiválasztó, öltéshossz szabályzó és a cikk-cakk öltésszélesség szabályzó gombot a (C) ábra szerint.
3. Tegye az anyagot a varrótalp alá úgy, hogy az anyag széle a varrótalp szélénél legyen. (D)

Használjon cikk-cakk varrótalpat

Overlock

1. Győződjön meg róla, hogy a kézikerék kioldógombja a (A) pozícióban van.
2. Állítsa be a gépet az (E) ábra szerint
 - (1) Öltésminta kiválasztó gomb az (E-1) ábra szerint.
 - (2) A két és hárromgombos modellek esetében az öltéshossz szabályzót tegye 5-re.
 - (3) (csak a hárromgombos modelleken) cikk-cakk öltésszélesség szabályzó gomb 5-re
3. Illessze össze a két anyagot a megfelelő oldalakkal, és varrja össze. (F)

Figyelem!

A foszlás megelőzése érdekében úgy szegözzön, hogy a jobb oldali öltések az anyagszélen kívül eszenek.

Overlock öltéseket használjon az overlockhoz.
Használjon cikk-cakk vagy szegözö varrótalpat.

Polski

Obrębianie

Materiały cienkie i elastyczne lub bardzo delikatne:
Dzięki obrębianiu krawędź tkaniny nie strzępi się.

1. Upewnij się, że pokrętło odblokowania na kolenapędowym znajduje się w pozycji (A).
2. A Przy modelu z 1 regulatorem, ustaw regulator **wyboru ściegu** jak na rys. A.
- B Przy modelu z 2 regulatorami, ustaw regulator **wyboru ściegu** i **regulator długości ściegu** jak na rys. B.
- C Przy modelu z 3 regulatorami, ustaw regulator **wyboru ściegu**, **regulator długości ściegu** i **regulator szerokości zyzaka** jak na rys. C.
3. Szyj tak, aby wszystkie szwy po prawej stronie szły równo wzdłuż linii krawędzi tkaniny (rys. D)

Użyj stopki do zyzaka.

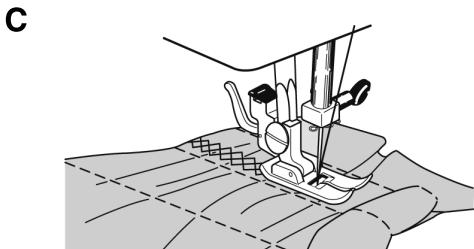
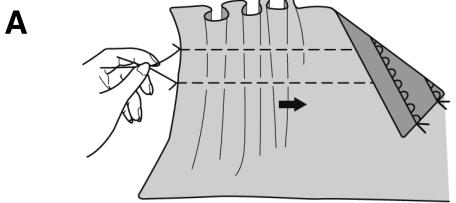
Overlock

1. Upewnij się, że pokrętło odblokowania na kole napędowym znajduje się w pozycji (A).
2. Ustaw (rys. E):
 - 1.) **Regulator wyboru ściegu** zgodnie z rys. E-1
 - 2.) (tylko dla modelu z 2 i 3 regulatorami), **regulator długości ściegu** na 5
 - 3.) (tylko dla modelu z 3 regulatorami) **regulator szerokości zyzaka** na 5
3. Złoż razem dwa kawałki tkaniny prawymi stronami do siebie i szyj. (rys. F)


UWAGA:

Aby krawędzie się nie strzępiły, szyj tak, aby ściegi po prawej stronie wychodziły poza krawędź tkaniny. Ściegi overlockowe można stosować do obrębiania.

Użyj stopki do zyzaka lub innej dodatkowej (Stopki do obrębiania).



B

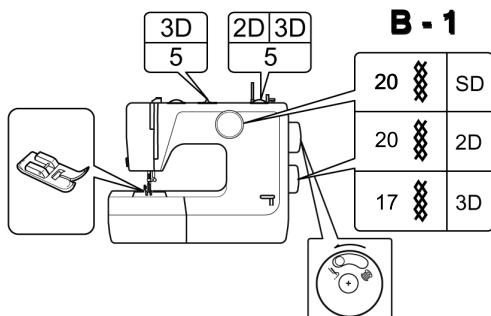

Čeština

Řasící steh

1. Přesvědčte se, že spojka na ručním kolečku je přepnuta do pozice (B).
2. Přešijte dvakrát rovným stehem uvolněnou horní nití. Na konci stehů udělejte uzlíky.
3. Zatažením za druhý konec docílité zřasení látky (obr. A)
4. Nastavte stroj viz. obr. B
 - 1.) **volič stehu** viz. obr. B-1
 - 2.) **(model s 2-3 voliči)** nastavte **volič délky stehu** na číslo 5
 - 3.) **(model s 3 voliči)** nastavte **volič šírky stehu** na číslo 5
5. Přes zřasenou část látky, mezi pomocnými stehy, šijte řasící steh (obr. C)
6. Vypárejte dva pomocné stehy.

Slovensky

Zmršťovací steh

1. Presvedčte sa, že spojka na ručnom koliesku je prepnutá na pozíciu (B).
2. Prešite dva krát rovným stehom s uvolnenou hornou niťou. Nakonci stehov urobte uzlíky.
3. Potiahnutím druhých koncov zriaste látku podľa potreby. (obr.A)
4. Nastavte stroj ako je na... (obr.B)
 - 1.) **volič stehu** ako je na (obr.B-1)
 - 2.) **(pre model s 2 a 3-voličmi)** nastavte **volič dĺžky stehu** na č.5
 - 3.) **(pre model s 3-voličmi)** nastavte **volič šírky stehu** na č.5
5. Cez zriasanú časť látky medzi pomocnými stehmi šite zmršťovací steh (obr.C)
6. Vypárajte dva pomocné stehy.

Magyar

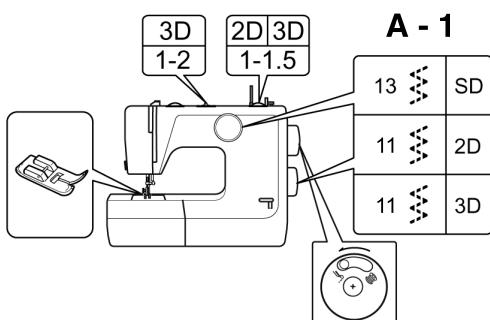

Darázsolás

1. Gyöződjön meg róla, hogy a kézikeréken lévő kioldó gomb a (B) pozícióban van..
2. Varrjon két vonalat nagyon laza szálfezzességgel. Tegyen csomókat a végére.(hosszú öltés)
3. Húzza az anyagot a csomók irányába, miközben a tartsa a szál másik végét.
4. Állítsa be a gépet a (B) ábra szerint.
 - 1.) öltésminta kiválsztó gomb a (B) ábra szerint.
 - 2.) (csak a két- és háromgombos modellekben) öltéshossz szabályzó gomb: 5.
 - 3.) (csak a háromgombos modellekben) cikk-cakk öltésszélesség szabályzó gomb: 5.
5. Az összehúzott részen varjon darázsoló öltésekkel két egyenes varrás között.(C)
6. Darázsolás után távolítsa el az egyenes varrásokat.

Polski

Ozdabianie szachownicą

1. Upewnij się, że pokrętło odblokowania na kole napędowym znajduje się w pozycji (B).
2. Zmniejszając naprężenie górnej nici przeszij dwie proste linie. Na jednym końcu tkaniny zrób na niciach supełki. (Długi ścieg)
3. Przytrzymując drugi koniec nici dolnej wykonaj plisy marszcząc materiał w kierunku supełków. (rys. A)
4. Ustaw maszynę jak na rys. B:
 - 1.) **Regulator wyboru ściegu** jak na rys. B-1
 - 2.) (tylko dla modelu z 2 i 3 regulatorami) **regulator długości ściegu** ustaw na 5
 - 3.) (tylko dla modelu z 3 regulatorami) **regulator szerokości zygzaka** ustaw na 5
5. Szyj szachownicę na plisach między dwoma rzędami szwów prostych. (rys. C)
6. Po skończeniu prostego szwu wyciągnij.

A**B****C**

Čeština

Opravy, záplatování

- Přesvědčte se, že spojka na ručním kolečku je přepnuta do pozice (A).
- Nastavte stroj viz. obr. A
 - volič stehu** viz. obr. A-1
 - (model s 2-3 voličí) nastavte **volič délky stehu** na číslo 1-1,5
 - (model s 3 voličí) nastavte **volič šírky stehu** na číslo 1-2
- Podložte poškozené místo záplatou. Přešijte na lícní straně poškozené místo.
- Záplatu na rubové straně ostříhněte okolo stehu (obr. B)

Oprava díry (obr. C)

Stroj nastavte jako při opravách. Sešijte nejprve roztržený roh. Potom přešijte ještě jednou z rubové a z lícní strany.

Slovensky

Plátanie

- Presvedčte sa, že spojka na ručnom koliesku je prepnutá na pozíciu (A).
- Nastavte stroj ako je na... (obr.A)
 - volič stehu** ako je na (obr.A-1)
 - (pre model s 2 a 3-voličmi) nastavte **volič dĺžky stehu** na č.1-1,5
 - (pre model s 3-voličmi) nastavte **volič šírky stehu** na č.1-2
- Podložte poškodené miesto záplatou. Prešite na lícnej strane poškodené miesto.
- Záplatu na rubovej strane ostríhnite okolo stehu. (obr. B)

Plátanie diery

Stroj nastavte rovnako, ako pri plátaní. Zošite spolu najprv roztrhnutý roh. Potom prešite ešte raz z rubovej a potom lícnej strany.

Magyar

Foltozás

- Gyöződjön meg róla, hogy a kézikerék kioldógombja a (A) pozícióban van.
- Állítsa be a gépet az (A) ábra szerint
 - Öltésminta kiválasztó gomb a (A) ábra szerint
 - (csak a két és háromgombos modellekben) öltéshossz szabályzó gomb: 1-5.
 - (csak a háromgombos modellekben) : cikk-cakk öltésszélesség szabályzó gomb 1-2 között.
- Helyezze a foltot az anyagra. Varrjon a folt jobb oldalán.
- Vágja le az elhasznált anyagot a varrás széléhez közel az anyag viszálányáról. (B)

Hasadás foltozása (C)

Állítsa be a gépet az előbbi leírás szerint. Varrja össze az anyagot a hasadás mentén. Aztán varrjon még egy vonalban az anyag színén és viszálányán. A foltozás megerősítésére tehet egy darab anyagot a varrás alá.

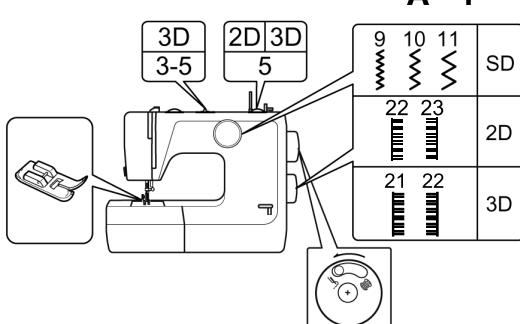
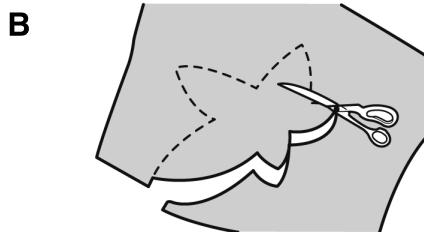

Polski

Naszywanie łyty

- Upewnij się, że pokrętło odblokowania na kole napędowym znajduje się w pozycji (A).
- Ustaw maszynę jak na rys. A
 - Regulator wyboru ściegu** jak na rys. A-1
 - (tylko dla modelu z 2 i 3 regulatorami) **regulator długości ściegu** między 1, 1,5
 - (tylko dla modelu z 3 regulatorami) **regulator szerokości zygzaka** między 1, 2
- Zakrij łyta zniszczoną część tkaniny. Szyj na prawej stronie wzdłuż krawędzi łyty.
- Na lewej stronie tkaniny utnij rozdartą część wzdłuż szwu. (rys. B)

Zszywanie rozdarcia (rys. C)

Ustaw maszynę tak jak do naszywania łyty. Najpierw zszyj razem rozdartę krawędzie. Następnie wykonaj jeszcze jeden szew po obu stronach tkaniny.

A**B****C**

Čeština

Aplikace

1. Přesvědčte se, že je spojka na ručním kolečku přepnutá do polohy (3).
 2. Nastavte stroj viz. obr. A
 - 1.) volič stehu viz. obr. A-1
 - 2.) (model s 2-3 voliči) nastavte volič délky stehu na číslo 5
 - 3.) (model s 3 voliči) nastavte volič šírky stehu na číslo 3-4
 3. Nakreslete si obrázek na aplikaci a vystříhněte ji (obr. B)
 4. Přistehujte, nebo přichytěte ji na místo, kam ji chcete našíť
 5. Přišijte ji opatrně kolem dokola aplikačním stehem (obr. C)
- Změna směru šití v rozích, nebo v malých obloucích: Zastavte stroj tak, aby jehla zůstala zapichnuta v látkě.*
- Zdvihněte patku a látku pootočte do požadovaného směru. Patku vratěte zpět a pokračujte v šití.*

Magyar

Applikáció

1. Győződjön meg róla, hogy a kézikeréken lévő kioldógomb a (3) állásban van.
 2. állítsa be a gépet az (A) ábra szerint
 - 1.) Öltésminta kiválasztó gomb az (A-1) ábra szerint.
 - 2.) (csak a kétgombos modellekben) öltéshossz szabályzó 5 között.
(csak a háromgombos modellekben)
öltéshossz szabályzó 5 között.
 - 3.) (csak a háromgombos modellen) cikk-cakk öltésszélesség beállító 3-5 között.
 3. Rajzolja rá az anyagra az applikációt és vágja ki. (B)
 4. Tegyen stabilizálót a minta alá és fércelje vagy tűzzé az anyagra.
 5. Óvatosan varrja körbe a minta szélét. (C)
- Varrásirány megváltoztatásakor ill. nagyon kicsi körök varrásánál: Állítsa meg a gépet úgy, hogy a tü éppen a minta szélénél legyen. Emelje fel a varrótalpat és fordítson az anyagon. Engedje le a varrótalpat és folytassa a varrást.*

Slovensky

Aplikácie


1. Presvedte sa, že spojka na ručnom koliesku je prepnutá na pozícii (3).
2. Nastavte stroj ako je na... (obr.A)
 - 1.) volič stehu ako je na (obr.A-1)
 - 2.) (pre model s 2 a 3-voličmi) nastavte volič dĺžky stehu na č.5
 - 3.) (pre model s 3-voličmi) nastavte volič šírky stehu na č.3-5
3. Nakreslite si obrázok na aplikáciu a vystrihnite ju (obr.B)
4. Pristehujte, alebo prichíťte ju špendlíkmi na miesto kam ju chcete našíť.
5. Prišite ju opatrne dookolo aplikačným stehom. (obr.C)

Zmena smeru šitia v rohoch, alebo malých oblúkoch: Zastavte stroj, aby ihla ostala vpichnutá v látke. Zdvihnite pátku a látku pootočte do požadovaného smeru. Pátku vráťte späť a pokračujte v štíti.


Polski

Aplikacje


1. Upewnij się, że pokrętło odblokowania na kole napędowym znajduje się w pozycji (3).
2. Ustaw maszynę jak na rys. A
 - 1.) Regulator wyboru ściegu jak na rys. A-1
(tylko dla modelu z 2 regulatorami) regulator długości ściegu między 5
(tylko dla modelu z 3 regulatorami) regulator długości ściegu między 5
 - 3.) (tylko dla modelu z 3 regulatorami) regulator szerokości zygzaka między 3-5
3. Na tkaninie narysuj wzór aplikacji i wytnij go. (rys. B)
4. Pod tkaninę podłoż stabilizator, a następnie w wybranym miejscu przyfastryguj lub przypnij szpilkami wycięty wzór aplikacji.
5. Szyj dokładnie wzdłuż krawędzi wyciętego wzoru. (rys. C)
Aby zmienić kierunek przy narożach lub aby wykonać małe kółka:
Zatrzymaj maszynę tak, aby igła znajdowała się tuż obok krawędzi aplikacji. Podnieś stopkę dociskową i przekręć tkaninę. Opuść stopkę i kontynuuj szyje.






D
Česky: Paspulková/Zipová patka
Slovensky: Paspulková/Zipová pätká



E
Česky: Paspulka
Slovensky: Paspulka

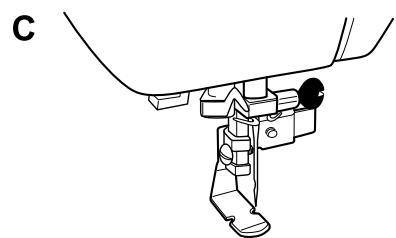

F
Česky: prešijte látku vedle paspulky
Slovensky: prešite látku vedľa paspulky



Čeština

Paspulková / Zipová patka

Tato zipová patka se používá na šití zipů, ale můžete ji použít i na šití paspulky (dutinky).

Na šití paspulky si nastavte rovný steh s délkou stehu 2,5 (středně dlouhý steh).

Výměna patky

Upozornění: Při výměně patky musí být stroj vždy vypnutý. Jehla šicího stroje je ostrá a při manipulaci může dojít k úrazu. Při výměně patky postupujte opatrně, případně v průběhu výměny patky vymontujte jehlu.

Vypněte stroj.

- Zvedněte patku do horní polohy.
- Otáčením ručního kola k sobě zvedněte jehlu do horní polohy.
- Zatlačte na páčku držáku rychloupínáče patky a sundejte patku (obr.A).
- Sroubovákem odšroubujte a sundejte rychloupínací držák patky (obr.B).
- Na jehelní tyč nasuňte zipovou patku(obr.C).
- Přisroubujte ji na jehelní tyč.
- Povolte šroub patky na její zadní straně a nastavte patku na levou nebo pravou stranu jehly. Šroub dotáhněte.
- Po ukončení šití se zipovou patkou:
 - Vypněte stroj.
 - Jehlu a patku zvedněte do horní polohy.
 - Sroubovákem povolte šroubek patky.
 - Vyndejte zipovou patku.
 - Nasádeťte zpět držák patky a šroubek dotáhněte.
 - Do držáku patky zasuňte zpět základní patku.

Šití zipu

Při šití zipu postupujte pode návodu na šití, který jste dostali ke stroji.

Šití paspulky (dutinky).

- Paspulkou si odstrňněte delší, než jakou budete všívat.
- Na látku si vyznačte čáru, kde budete paspulkou všívat.
- Pomocí špendlíku si přichytěte paspulkou k základní (spodní) látce podél vyznačené čáry.
- Príspendlite hornú látku.
- Šijte podél čáry tak, aby paspulka byla všitá co nejvíce mezi dve látky.
- Po zašití obraťte látku na lícovou stranu.

POZNÁMKA: Jestliže všíváte paspulkou do švu, přešijte látku ještě jednou vedle paspulky z vrchní strany látky.

Slovensky

Paspulková / Zipová pätká

Táto zipová pätká sa používa na šitia zipov, ale môžete ju použiť i na štieť paspulky (dutinky).

Na štieť paspulky si nastavte rovný steh na dĺžku stehu 2,5 (stredne dlhý steh).

Výmena pätky

Upozornenie: Pri výmene pätky musí byť stroj vždy vypnutý. Ihla šicacieho stroja je ostrá a pri manipulácii môže dôšť k úrazu. Pri výmene pätky postupujte opatrne, pripadne v priebehu výmene pätky vymontujte ihlu.

Vypnite stroj.

- Zdvihnite pätku do hornej polohy.
- Otáčaním ručného kolesa k sebe zdvihnite ihlu do hornej polohy.
- Zatlačte na páčku držiaka rýchloupínáča pätky a pätku dajte dole(obr.A).
- Šrobavákom odskrutkujte a dajte dole aj rýchloupínaci držiak pätky (obr.B).
- Na pätkovú tyč nasuňte zipovú pätku(obr.C).
- Priskrutkujte ju.
- Povolte skrutku pätky na jej zadnej strane a nastavte pätku na ľavú, alebo pravú stranu ihly. Skrutku dotiahnite.
- Po ukončení šitia so zipovou pätkou:
 - Vypnite stroj.
 - Ihlu a pätku zdvihnite do hornej polohy.
 - Skrutkovačom povolte skrutku pätky.
 - Zipovú pätku dajte dole.
 - Nasadte späť držiak pätky a skrutku dotiahnite.
 - Do držiaka pätky zasuňte späť základnú pätku.


Štieť zipsu

Pri štieť zipsu postupujte podľa návodu na štieť, ktorý ste dostali ku stroji.


Štieť paspulky (dutinky).

- Paspulkou si odstrňněte delší, než jakou budete všívať.
- Na látku si vyznačte čáru, kde budete paspulkou všívať.
- Pomocí špendlíku si přichytěte paspulkou k základnej (spodnej) látke pozdĺž vyznačenej čiary.
- Príspendlite hornú látku.
- Šite pozdĺž čiary tak, aby paspulka bola všitá čo najviac medzi dve látky.
- Po zašití obraťte látku na lícovou stranu.


POZNÁMKA: Ak všívate paspulkou do šviku, prešijte látku ešte raz vedľa paspulky z vrchnej strany látky.

**D**




Magyar: Zsinór és cippzárvarrótalp
Polski: Stopka do zamków / lamówek

**E**

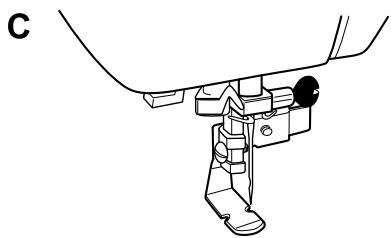Magyar: Zsinór bevarrása
Polski: Kordonek do lamówka

**F**

Magyar: Szélvárrás
Polski: Przeszywanie po linii szwu



Magyar

Zsinór- és cippzárvarrótalp

Zsinór- és cippzárvarrásához használható.
 Ilyenkor a beállított öltés, 2,5-es egyenes öltés legyen.

A nyomótalp cseréje

Áramtalanítsa a varrógépet, a csere megkezdése előtt.
 Vigyázzon mert a varrógéptű éles, hegyes és sérülést okozhat a talpcseré során. Biztonsági óvintézkedésként érdemes lehet a tűt eltávolítani a talpcseré előtt.

Áramtalanítsa varrógépet.

- A. Emelje fel a nyomótalpat.
- B. Emelje a tűt legmagasabb állásába a kézikerék magafelé forgatásával.
- C. A talprögzítőt oldja ki a talp levételéhez (A.ábra)
- D. A tűlemez csavarhúzót használva csavarozza ki a talprögzítő csavarját és vegye le a nyomórudról.(B)
- E. Helyezze fel a zsinórvárró/cippzárvárró talpat a nyomórúdra hárítónál előre tolva.
- F. A tűlemez csavarhúzával húzza meg az új talp rögzítőcsavarját.
- G. Attól függően, hogy a cippzárv/zsinór melyik oldalán szándékozik varrni, tolja a talpat a tű jobb vagy bal oldalára. Rögzítése a hátsós állítócsavar segítségével történik.
- H. Amikor befejezte a varrást a zsinór/ cippzárvbevarró talppal,

1. Áramtalanítsa a varrógépet.

2. A varrótalp legyen legmagasabb állásában.
3. A tűlemez csavarhúzával lazítsa ki a a varrótalp rögzítőcsavarját.
4. Vegye le a zsinór/zippzárv varrótalpat.
5. Állítsa be a nyomórudat, szorítsa meg a talp rögzítőcsavarját.
6. Pattintsa fel az általános varrótalpat.

Cippzárv bevarrása

Kérjük keresse meg a használati útmutatóban, vagy a DVD-n, videón.

Zsinór bevarrása

Vágja az anyagot olyan szélesre, hogy az a zsinort és a szegélyt is betakarja. Jelölje meg a szegély vonalát az anyagon.Tüzze le és fércelje meg az anyagot benne a zsinórral a szegély mentén.

Ehhez tüzze oda és fércelje le a darab hátoldalát is.

Varria le a szegélyt a zsinórhoz olyan közel, amilyen közel csak lehet. Tisztaázza el, és ollóval egyeneseítse le a végeket. Fordítsa ki az elkészült darabot.

Figyelem: ha a zsinort egy szegélybe varrja bele, közelebb varjon a zsinórhoz, hogy ez a varrás eltarcarja az elsőt.

* A zsinórozó/cippzárvbevarró talp opcionális tartozékok

Polski

Stopka do zamków / lamówek Stopkę taką wykorzystuje się przy wszywaniu zamka, a także przy wykonywaniu i naszywaniu lamówek. Użyj ścięgu prostego, standardowo ustaw długość ścięgu na 2,5 (średnia długość ścięgu)

Zmiana stopki

UWAGA: Przed zmianą stopki dociskowej wyłącz maszynę z prądu. Igła w maszynie do szycia jest przedmiotem ostrym, którym można się zranić. Należy zachować ostrożność przy zmianie stopki dociskowej. Przy zmianie stopki, dla bezpieczeństwa, wskazane jest zdjęcie igły. Wyłącz zasilanie.

- A. Zwolnij stopkę dociskową.
- B. Obracając do siebie koło napędowe podnieś igłę maksymalnie do góry.
- C. Podnieś dźwignię i zdejmij stopkę (rys. A)
- D. Aby poluzować śrubę uchwytu stopki dociskowej, użyj śrubokręta do płytka ścięgowej, wyjmij uchwyt stopki z uchwytu igły. (rys. B)
- E. Załóż stopkę do zamków / lamówek na uchwyt igły, od tyłu do przodu.
- F. Dokręć śrubę stopki dociskowej przy użyciu śrubokręta do płytka ścięgowej.
- G. Poluzuj śrubę regulacyjną i przesuń palec na lewą lub prawą stronę igły, w zależności od potrzeby, dokręć śrubę regulacyjną, aby zamocować palce na miejscu.
- H. Po wykorzystaniu stopki do zamków / lamówek należy wykonać następujące czynności:

- 1) odłączyć maszynę od źródła zasilania.
- 2) igła i stopka dociskowa muszą być podniesione.
- 3) śrubokrętem do płytka ścięgowej poluzować śrubę stopki dociskowej.

- 4) zdjąć stopkę do zamków / lamówek.
- 5) ustawić pręt / uchwyt stopki dociskowej i dokręcić śrubę stopki dociskowej.
- 6) założyć stopkę standardową.

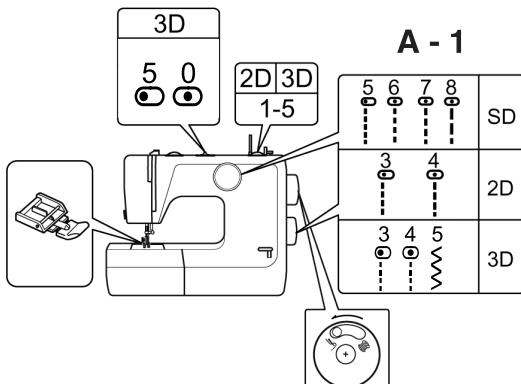

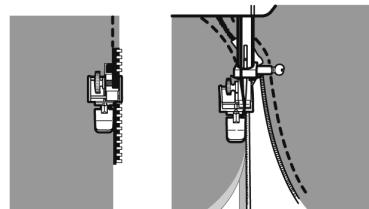
Wszystwanie zamka Skorzystaj z instrukcji obsługi oraz wskazówek znajdujących się na płycie DVD / kasetie Video.

Naszywanie Lamówki

- Wytnij paski na tyle szerokie, aby przykryć kordonek lamówki oraz nadtkat szwu.
- Zaznacz linię szwu na tkaninie.
- Za pomocą szpilek, przypnij do tkaniny pasek i kordonek lamówki, a następnie zafastygij wzdułż linii szwu.
- Przypnij szpilkami i zafastygij tkaninę spodnią.
- Przeszywaj po linii szwu, jak najbliżej rdzenia lamówki. Wyglądz i utrij naddatk szwu.
- Obróć tkaninę na prawą stronę.

UWAGA: Przy wykonywaniu lamówki i jej naszywaniu na szew, należy przesywać bliżej kordonka, aby przykryć I rzad ścięgu (ścięg lamówki).

* Stopka do lamówek / zamków stanowi wyposażenie dodatkowe.

A**B****C**

Čeština

Šítí zipu

1. Přesvědčte se, že je spojka na ručním kolečku přepnutá do polohy (5).
 2. Nastavte stroj viz. obr. A
 - 1.) **volič stehu** viz. obr. A-1
 - 2.) **(model s 2-3 voliči)** nastavte volič délky stehu na číslo 1-5
 - 3.) **(model s 3 voliči)** nastavte volič šírky stehu na číslo 0
 3. Založte zipovou patku na pravou stranu jehly. Šijte pravou stranu zipu. Látku veděte opatrne tak, aby zoubky na pravé straně procházely těsně podél pravé strany patky (obr. B)
 4. Přistehujte, nebo přichytěte ji na místo, kam ji chcete našít
 5. Přeložte zipovou patku na levou stranu jehly. Šijte stejným způsobem levou stranu zipu (obr. C)
- Používejte zipovou patku.

Slovensky

Šítie zipusu

1. Presvedčte sa, že spojka na ručnom koliesku je prepnutá na pozícii (5).
 2. Nastavte stroj ako je na... (obr.A)
 - 1.) **volič stehu** ako je na (obr.A-1)
 - 2.) **(pre model s 2 a 3-voličmi)** nastavte **volič dĺžky stehu** na č.1-5
 - 3.) **(pre model s 3-voličmi)** nastavte **volič stehu** na č.4 a **volič šírky stehu** na č.0
 3. Založte zipovú pätku na pravú stranu ihli. Šíte pravú stranu zipusu. Látku vedte opatrne, aby zúbky zipusu na pravej strane prechádzali tesne popri ľavej strane pätky.(obr. B)
 4. Preložte zipovú pätku na ľavú stranu ihly. Šíte rovnako ľavú stranu zipusu. (obr. C)
- Používajte zipovú pätku

Magyar

Cippzár bevarrása

1. Győződjön meg róla, hogy a kézikerék kioldógombja a (5) pozícióban van.
2. Állítsa be a gépet az (A) ábra szerint
 - 1.) Öltésminta kiválasztó gomb a (A-1) ábra szerint.
 - 2.) (csak a két és háromgombos modelleken) öltéshossz beállító gomb 1-5 között.
 - 3.) (csak a háromgombos modelleken) cikk-cakk öltéssélesség szabályzó gomb a 0-án.
3. Tegye a cippzár bevarrásához való varrótalpat a tű jobb oldalára. Varrja véig a cippzár jobb oldalát. Ovatosan igazítsa az anyagot úgy, hogy a jobboldali cippzárfogak a varrótalp bal oldalával párhuzamosak legyenek. (B)
4. Tegye a varrótalpat a tű bal oldalára. Varrja véig a cippzár másik oldalát is hasonló módon. (C)

Használjon cippzár bevarrásához való varrótalpat.

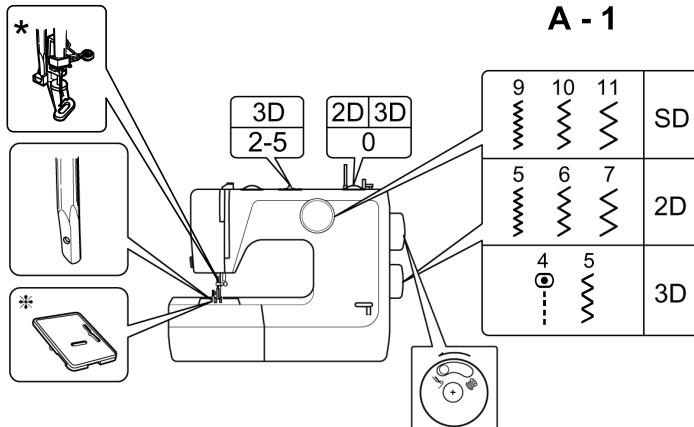
Polski

Wszywanie zamka

1. Upewnij się, że pokrętło odblokowania na kole napędowym znajduje się w pozycji (5).
2. Ustaw maszynę jak na rys. A
 - 1.) **Regulator wyboru ściegu** jak na rys. A-1
 - 2.) (tylko dla modelu z 2 i 3 regulatorami) **regulator długości ściegu** między 1-5
 - 3.) (tylko dla modelu z 3 regulatorami) Jeśli wybierasz ścieg nr 4: **regulator szerokości zyzgaka** na ZERO
3. Ustaw stopkę do zamków po prawej stronie igły. Przeszyj prawą stronę zamka. Ostrożnie prowadź tkaninę tak, aby ząbki zamka po prawej stronie były równolegle do lewej strony stopki. (rys. B)
4. Przestaw stopkę do zamków na lewą stronę igły. W ten sam sposób przeszyci lewą stronę zamka. (rys. C)

Używaj stopki do zamków.

A



A - 1

Čeština**Vyšívání**

- Přesvědčte se, že spojka na ručním kolečku je přepnuta na pozici (3).
- Výraďte podavač (viz. str. 25)
- Nastavte stroj viz. obr. A
 - volič stehu** viz. obr. A-1
 - (model s 2-3 voliči)** nastavte volič délky stehu na číslo 0
 - (model s 3 voliči)** nastavte volič šírky stehu na číslo 2-5
- Snižte trochu napnutí horní nitě. Cik-cak steh vyžaduje nižší napnutí nitě, jako rovný steh.

PRO DOBRÉ VYŠÍVÁNÍ

Je nutné vybrat správnou jehlu a správnou nit.

Použijte vyšívací nitě pro horní nit.

A tenčí nit stejné barvy pro nit spodní

Jehla	Nit
č. 9	120 ~100
č. 11	100 ~ 80
č. 14	60 ~ 50

- Nakreslete si obrázek na látku a upevněte ji do vyšívacího rámu. Látku musí být napnutá. Když vyšíváte tenkou látku, je dobré ji podložit vyšívacím papírem a společně uchytit do rámu.
- Pootočením ručního kolečka si vytáhněte spodní nit. Odstraňte patku.
- Ušijte páru stehů a odstraňte konec spodní nitě (obr. B)
- Začněte vyšívat obrázek od krajů. Rukou veděte vyšívací rám (obr. C)
- Nakonec přešijte zpětným chodem ukončení výšívky.

Doplňkové příslušenství (kryt podavače)

* Patka na vyšívání je příslušenství na objednávku

* Vyšívací rám není součástí stroje

Slovensky**Vyšívanie**

- Presvedčte sa, že spojka na ručnom koliesku je prepnutá na pozíciu (3).
- Výraďte podávač (pozri str.25)
- Nastavte stroj ako je na... (obr.A)
- 1.) **volič stehu** ako je na (obr.A-1)
- 2.) **(pre model s 2 a 3-voličmi)** nastavte **volič dĺžky stehu** na č.0
- 3.) **(pre model s 3-voličmi)** nastavte **volič šírky stehu** na č.2-5
4. Znížte trochu napätie hornej nite. Cik-cak steh potrebuje nižšie napätie nite, ako priami steh.

PRE DOBRE VYSHIVANIE

Je nutné mať vybranú správnu ihlu a správnu nit.

Použiťe vyšívacie nite pre hornú niť a tenšiu niť rovnakej farby pre spodnú niť.

Ihla	Nit
č. 9	120 ~100
č. 11	100 ~ 80
č. 14	60 ~ 50

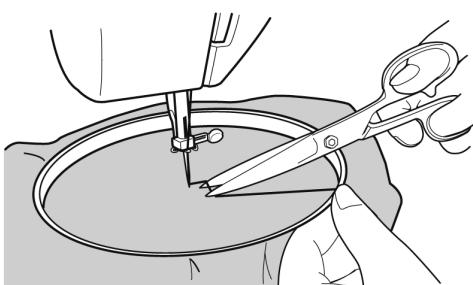
- Nakreslite si obrázok na látku a upevnite ju do vyšívacieho rámu. Látka musí byť napnutá. Ak vyšívate na tenkú látku, je dobré ju podložiť v vyšívacím papierom a spolu uchytíť do rámu.
- Pootočením ručného kolieska si vytiahnite spodnú niť. Odstráňte pätku.
- Prešite páru stehov a odstráňte koniec spodnej nite. (obr. B)
- Začnite vyšívať obrázok po okrajoch. Rukou vedete vyšívací rám. (obr. C)
- Na koniec prešite zopár ukončovacích stehov.

Doplňkové príslušenstvo (kryt podávača)


* Pätku na vyšívanie je príslušenstvo na objednávku

* Rám na vyšívanie nie je súčasťou stroja

B



C

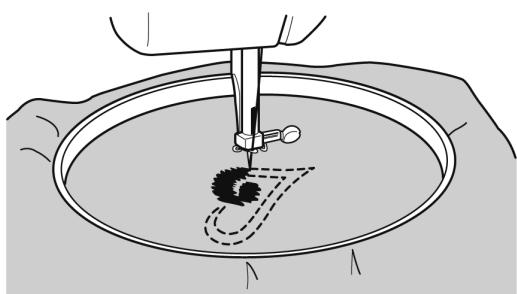

Magyar

Hímzés

1. Győződjön meg róla, hogy a kézikerék kioldógombja a (I) állásban legyen.
2. Engedje le az anyagotvábító fogakat. (lásd 25. old.)
3. Állítsa a gépet SZATÉN ÖLTÉSRE. (A)
- 1.) Öltésminta kiválasztó gomb az (A-1) ábra szerint.
- 2.) (csak két,-és háromgombos modelleken) öltéshossz beállító gomb 0-ra!
- 3.) (csak a háromgombos modelleken) cikk-cakk öltésszélesség szabályzó 2-5 között.
4. Az alsószál felhúzásának elkerülésére csökkentse a felsőszál feszességét. A szatén cikk-cakk öltéshez kisebb szálfeszesség is elegendő mint az egyenes varrásnál.

A SZÉP HÍMZÉS ÉRDEKÉBEN

Nagyon fontos, hogy a megfelelő cérnát és tüüt használjon.

Hímzéselymet használjon felsőszálnak, és egy vékonyabb, de színben és minőségen megegyező selymet alsószálnak.

Tü	Cérla
9	120 ~100
11	100 ~ 80
14	60 ~ 50

5. Rajzolja a mintát az anyagra és tegye hímzörámába. Győződjön meg róla, hogy az anyag feszes. *Ha vékony anyagra hímz, tegyen egy alátétet a hímzés alá.*
6. A kézikerék megfelő irányú mozgatásával húzza fel az alsószálat miközben tartsa a felsőszálat könyeden. Engedje le a varróalpat.
7. Vegye fel az alsószálat és varrjon néhány öltést. Vágja le a kilógó szálat. (B)
8. Kezdjen a varrást a minta külső szélénél. Kézzel irányítsa a hímzörámát.(C)
9. A hímzés végén varrjon több egyenes öltést elvarrás céljából.

Választható tartozék (stoppoló lap)

* A hímzőalap ocionális tartozék

* Hímzőkeret nincs hozzácsomagolva.

Polski

Haftowanie

1. Upewnij się, że pokrętło odblokowania na kole napędowym znajduje się w pozycji (I).
2. Wyłącz ząbki (patrz strona 25)
3. Ustaw maszynę na ŚCIEG GŁADKI (rys. A)
 - 1.) Regulator wyboru ściegu jak na rys. A-1
 - 2.) (tylko dla modelu z 2 i 3 regulatorami) Regulator długości ściegu na ZERO
 - 3.) (tylko dla modelu z 3 regulatorami) Regulator szerokości zyzgaka między 2-5
4. Lekko zmniejsz naprężenie górnjej nici, aby dolna nić nie wyciągała się. Gładki ścieg zyzkawowy wymaga mniejszego naprężenia górnjej nici niż w przypadku ściegu prostego.

HAFTOWANIE DOSKONAŁE

Najważniejsza rzecz do odpowiednia igła i nici.


Do górnjej nici użyj nici do haftu, natomiast jako dolnej nić użyj cieńszej nici tego samego rodzaju i koloru.

Igła	Nic
Nr. 9	120 ~100
Nr. 11	100 ~ 80
Nr. 14	60 ~ 50


5. Narysuj swój wzór na tkaninie i umieść go pośrodku obręczy do haftowania. Sprawdź, czy materiał jest dobrze napięty.
Przy haftowaniu na cienkiej tkaninie podłoż stabilizator.
6. Za pomocą koła napędowego wyciągnij dolną nić lekko przytrzymując nić górną.
Opuść stopkę dociskową.
7. Pociągnij dolną nić, a następnie wykonaj dwa lub trzy ściegi. Odetnij nadmiar nici. (rys. B)
8. Zaczni jązyć wzdłuż krawędzi rysunku. Ręcznie prowadź obręcz. (rys. C)
9. Na końcu wykonaj kilka ściegów prostych, które wzmacnią ścieg.
Dodatkowe wyposażenie (płytki do cerowania)

* Stopka do cerowania stanowi wyposażenie dodatkowe.

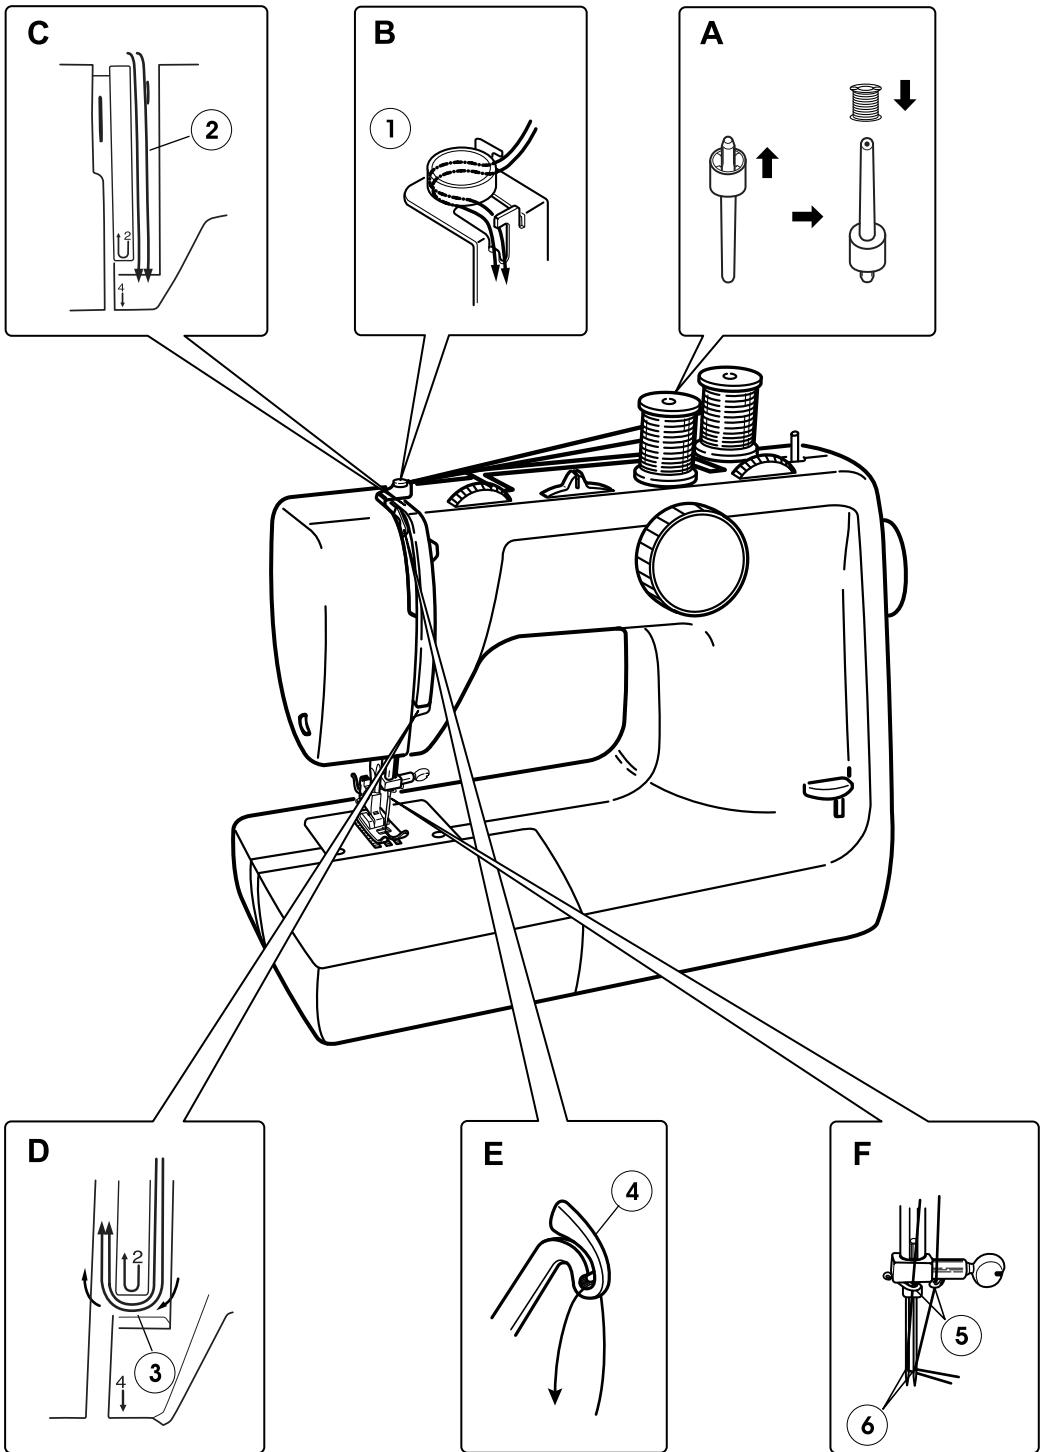* Na wyposażeniu nie znajduje się tamborek do haftowania.



Čeština	Slovensky
<p>Šítí dvojjehlou</p> <ol style="list-style-type: none"> Na stroj nasadte rezervní niťový kolík (viz. příslušenství stroje). Na niťový kolík nasadte druhou nit (obr. A) Navlékněte obě nitě stejně jako při šítí jednou nití (viz. str. 16) kromě tří míst zobrazených míst na obr. C a F. <ol style="list-style-type: none">) V napínáči nití vedte nitě odděleně, jednu vlevo a druhou vpravo (obr. C)) Ve vodiči jehly provlečte jednu nit zleva a jednu zprava (obr. F)) Z levého jehlového vodiče nitě navlečte nit do levé jehly a nit z pravého jehlového vodiče nitě navlečte do pravé jehly (obr. F) <p>Upozornění! Při používání dvojjehly můžete využívat cik-cak steh jen do šírky 2,5 mm. Navlékač jehly nelze použít při navlékání dvojjehly.</p>	<p>Šítie dvojjihlou</p> <ol style="list-style-type: none"> Na stroj osadte rezervný niťový kolík. (Kolík je vo výbave len pri 3D modely) Na niťový kolík nasadte druhú nit'.(obr.A) Navliekajte obe nite rovnako ako pri šítí jednou niťou (str.16) okrem troch miest zobrazených na (obr.C) a (obr.F) <ol style="list-style-type: none">) V napínáči nite vedte separátne nite, jednu vľavo a druhu vpravo.(obr.C)) Vo vodiči ihly prevlečte jednu nit' cez vodič vľavo a druhú nit' vpravo. (obr.F)) (Z ľavého ihlového vodiča nite navlečte nit' do ľavej ihly a nit' z pravého ihlového vodiča nite navlečte do pravej ihly. (obr.F) <p>Upozornenie! Pri používaní dvojjihly môžete využívať cik-cak steh len do šírky 2,5mm. Navliekač ihly sa nedá používať pre navliekanie dvojjihly</p>
<p>Ikertü befüzése</p> <ol style="list-style-type: none"> Helyezze a második cérraorsótartót is a gépre. (Ezt a tartozékok között megtalálja). Tegyen minden két tartóra egy-egy cérnát. (A) Füzze be a szálakat ugyanúgy mint egy tü esetében (16.old.), kivéve a következő három pontot a (C) és (F) ábrák szerint: <ol style="list-style-type: none">) A feszítő lapnál füzze a szálakat külön-külön jobbra ill. balra. (C)) Az (5)-ös szálvezetőnél különböző szálvezetökön füzze át a cérnát, a jobboldali ill.. baloldali szálvezetökbe. (F)) A tü fokánál (6) a jobboldali szálvezetőből a jobboldali tübe füzze a szálat. A baloldali szálvezetőből a baloldali tübe füzze.(F) <p>Figyelem! Ne felejtse el, hogy 2.5 nél kisebb cikk-cakk öltésszélességet használjon. A tübefözöt nem lehet ikertünél használni.</p>	<p>Szycie podwójną igłą</p> <ol style="list-style-type: none"> Na maszynę nałoż bolec na dodatkową szpulę. (Bolec na dodatkową szpulę znajduje się w akcesoriach). Na każdy bolec nałoż szpulę. (rys. A) Obie nici nawlecz w ten sam sposób jak nić pojedynczą (patrz str. 16), oprócz 3 następnych punktów (rys. C i rys. F): <ol style="list-style-type: none">) Przy tarczy naprężenia, przeprowadź nić osobno w prawą i lewą stronę. (rys. C)) Przy prowadniku igły, przeprowadź nić przez oddzielne prowadniki, jedną przez lewy, a drugą przez prawy prowadnik. (rys. F)) Przy uchu igły, nić z prawego prowadnika powinna przejść przez ucho prawej igły, a nić z lewej strony przez lewe ucho. (rys. F) <p>Uwaga! Pamiętaj, aby szerokość zyzkaka nie była mniejsza niż 2.5. Przy podwójnej igle nie można zastosować nawlekacza igły.</p>

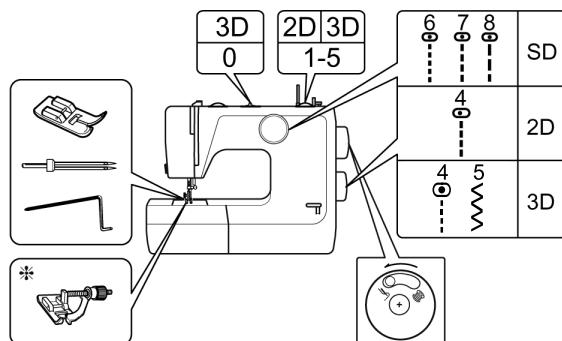A**A - 1****Čeština****Prošívání dvojjehlou****Používá se při šití tenkých látek**


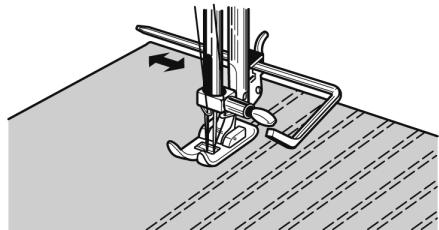
1. Přesvědčte se, že je spojka na ručním kolečku přepnutá do polohy (0).
 2. Nastavte stroj viz. obr. A
 - 1.) **volič stehu** viz. obr. A-1
 - 2.) **(model s 2-3 voliči)** nastavte volič délky stehu na číslo 1-5
 - 3.) **(model s 3 voličmi)** nastavte volič šírky stehu na číslo 0
 3. Do držáku patky vložte vodič prošívání (obr. B)
 4. Naznačte si první vodičí čáru a prošijte ji.
Následující steh veďte tak, aby vodič prošívání procházel prvním stehem.
- Vzdálenosti mezi jednotlivými stehy si můžete nastavit přepnutím vodiče prošívání (obr. C)

Poznámka Vodič prošívání lze objednat.

Slovensky**Prešívanie dvojhľou****Používa sa pri šití tenkých látok**

1. Presvedčte sa, že spojka na ručnom koliesku je prepnutá na pozíciu (0).
 2. Nastavte stroj ako je na... (obr.A)
 - 1.) **volič stehu** ako je na (obr.A-1)
 - 2.) **(pre model s 2 a 3-voličmi)** nastavte **volič dĺžky stehu** na č.1-5
 - 3.) **(pre model s 3-voličmi)** nastavte **volič šírky stehu** na č.0
 3. Do držiaka pätky vložte vodič prešívania. (Obr.B)
 4. Naznačte si prvú vodiacu čiaru a prešite ju.
Nasledujúci steh veďte tak, aby vodič prešívania prechádzal po prvom stehu.
- Vzdialosti medzi jednotlivými stehmi si môžete nastaviť presunutím vodiča prešívania. (Obr.C)

Poznámka Vodič prešívania si môžete objednať.

B**C****Magyar****Ráncolás ikertüvel****Vékony anyagoknál**

1. Győződjön meg róla, hogy a kézikerék kioldógombja a (B) állásban van.
2. Állítsa be a gépet az (A) ábra szerint
 - 1.) Öltésminta kiválasztó gombot az (A-1) ábra szerint
 - 2.) (csak két,-ill háromgombos modelleknel) öltéshossz beállító gomb 1-5 között.
 - 3.) (csak a háromgombos modelleknel) cikk-cakk öltésszélesség 0-ra!
3. Illessze a steppelésvezető távolságztartót a szárba (B).
4. Jelölje meg az első vonalat ceruzával vagy szabókréttel és varrjon. A második egyenes varrásához kövesse az első varrás öltéseit a távolságztartó segítségével. A varrásvonalak távolságát úgy tudja változtatni, hogy a távolságztartót a (C) ábrán látható nyíl irányába eltolja.

Figyelem!

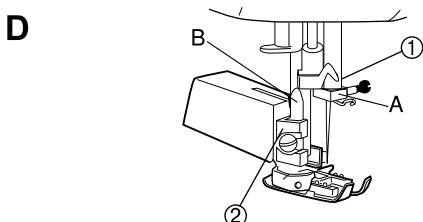
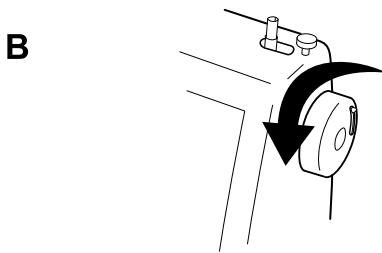
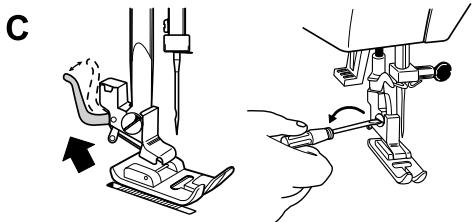
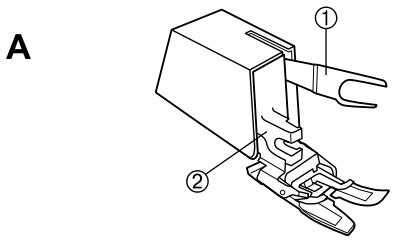
A távolságztartó választható tartozék.

Polski**Wąskie zakładki ozdobne przy użyciu podwójnej igły****Cienkie materiały**

1. Upewnj się, że pokrętło odblokowania na kole napędowym znajduje się w pozycji (B).
 2. Ustaw maszynę jak na rys. A
 - 1.) **Regulator wyboru ściegu** jak na rys. A-1 (tylko dla modelu z 2 i 3 regulatorami)
 - 2.) **Regulator długości ściegu** między 1-5
 - 3.) (tylko dla modelu z 3 regulatorami) **Regulator szerokości ściegu** na ZERO
 3. Włóż prowadnik do pikowania pod sprężynę uchwytu stopki. (rys. B)
 4. Ołówkiem lub kredą krawiecką zaznacz pierwszy rzęd i przeszij. Aby przeszyć drugi rzęd, szwij wzdłuż szwów pierwszego rzędu, używając do tego celu prowadnika do pikowania.
- Przerwy między rzędami ściegów można regulować przesuwając prowadnik do pikowania w kierunku strzałki pokazanej na rys. C.

UWAGA

Prowadnik do pikowania stanowi Dodatkowe wyposażenie.



Čeština

Patka vrchního podávání

Tato patka se používá jen při šití rovného, anebo klikatého stehu.

A. Popis částí:

- 1 Páčka patky podávání
- 2 Držák pro uchycení patky.

B. Pootočením ručního kola zdvihnite jehlu do nejvyšší polohy.
Vypněte stroj. Nastavte volič stehů na rovné šití, případně šítí klikatého stehu.

Důležité:

Při vkládání patky horního podávání se ujistěte, že jehla je v nejvyšší poloze.

C. Zvedněte patku do horní polohy. Šroubovákem povolte šroubek držáku patky a patku odmontujte.

D. Vložte vidlici páčky 1 na tělo šroubku držáku jehly (A). Držák patky 2, vložte pod povolený šroubek standardního držáku patky (B). Šroubovákem dotáhněte šroubek patky. Patku dejte do spodní polohy.

UPOZORNĚNÍ:

Aby jste predešli poškození držáku jehly nebo patky vrchního podávání, pootočte ruční kolo stroje směrem k sobě a přesvědčte se, že jehelní tyč není blokováná.

Magyar

Anyagtovábbító segédtalp

Ez a talp csak egyenes és cikk-cakk öltéssel használható.

A. A talp részei:

1. Tűrögzőtő csavar csatlakozója
2. Talpmozgatókar csatlakozója
- B. A kézikereket forgassa magafelé, hogy a tú a legmagasabb állásába kerüljön. Áramtalanítsa a gépet.

Állítsa a varrásminta kiválasztó gombot az egyenes vagy cikkcakk öltéshez.

FONTOS:

győződjön meg rólára: a tú a legmagasabb állásában legyen, amikor ezt a talpat teszi fel.

C. Emelje fel a nyomótalpat, lazítsa ki a nyomótalp rögzítőcsavarját, és vegye le a nyomótalp tartót.
D. Tölja a segédtalp 1.sz.csatlakozóját a tűrögzőtőcsavar tengelyére (A) a 2.sz. csatlakozót pedig a talpmozgató karra. Engedje le a nyomótalp karját és szorítsa meg csavarhúzó segítségével a nyomótalp rögzítőcsavarját.

FIGYELEM:

A kézikérék forgatásával győződjön meg arról, hogy a tú nem ütközik a segéd varrótalpba!

* Anyagtovábbító segédtalp opcionális tartozék.

Slovensky

Pätká vrchného podávania

Táto pätká sa používa len pri šití rovného, alebo kľukatého stehu.

A. Popis časti:

- 1 Páčka pátky podávania
- 2 Držiak pre uchytenie pätky.

B. Pootočením ručného kolesa zdvihnite ihlu do najvyšszej polohy. Vypnite stroj. Nastavte volič stehov na rovné šitie, prípadne šítie kľukatého stehu.

Dôležité:

Pri vkladaní pätky horného podávania sa ubezpečte, že ihla je v najvyšszej polohe.

C. Zdvihnite pätku do horej polohy. Skrutkovačom povolte skrutku držiaka pätky a pätku odmontujte.

D. Vložte vidlicu páčky 1 na telo skrutky držiaka ihly (A). Držiak pätky 2 vložte pod povolenú skrutku štandardného držiaka pätky (B). Skrutkovačom dotiahnite skrutku pätky. Pätku dejte do spodnej polohy

UPOZORVENIE:

Aby ste predošli poškodeniu držiaka ihly, alebo pätky vrchného podávania, pootočte ručné koleso stroja smerom k sebe a presvedčte sa, že jehlová tyč není blokovaná.

Polski

Stopka z górnym transportem

Stopka ta używana jest wyłącznie do ściegu prostego lub zyzgaka.

A. Nazwy części:

- (1). Uchwyt do zacisku igły.
- (2). Uchwyt do pręta / igły.

B. Obracając koło napędowe do siebie, maksymalnie podnieś igłę. Następnie włącz zasilanie. Ustaw pokrętło wyboru wzoru: ścieg prosty lub ścieg zyzkakowy.

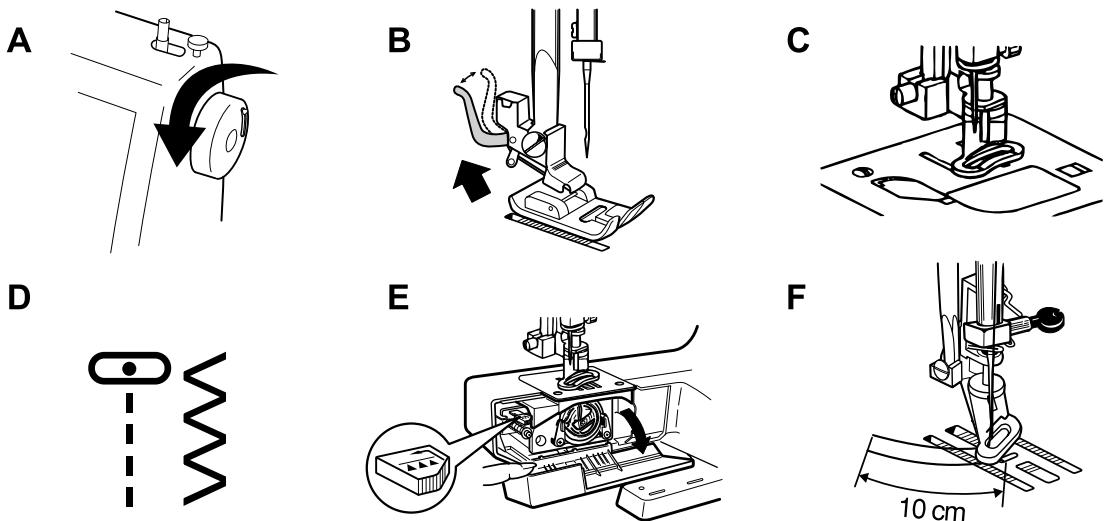
WAŻNE: Upewnij się, że w momencie zakładania stopki z górnym transportem igła jest podniesiona maksymalnie do góry.

C. Unieś stopkę dociskową, podnosząc dźwignię stopki dociskowej. Poluzuj śrubę uchwytu stopki dociskowej przy użyciu śrubokręta i zdejmij uchwyt stopki.

D. Zamontuj uchwyt (1) do zacisku igły (A) i uchwyt (2) do pręta stopki (B), a następnie śrubokrętem dokręć śrubę stopki dociskowej. Opuść dźwignię stopki dociskowej i dokręć śrubę stopki dociskowej.

OSTRZEŻENIE: aby uniknąć obrażeń, kręcząc powoli kołem napędowym, do siebie, upewnij się, że igła nie uderza o stopkę z górnym transportem.

* Stopka z górnym transportem stanowi wyposażenie dodatkowe.



Čeština

Vyšívací patka

- A. Otočením ručního kola nastavte jehlu do nejvyšší pozice. Vypněte hlavní vypínač (poloha OFF).
- B. Zatlačte páčku držáku patky a vyjměte patku.
- C. Připněte vyšívací patku.
- D. Zvolte některý rovný steh s jehlou ve střední pozici nebo klikatý steh.
- E. Spínačem vydřáte z provozu podavač látky
- F. Vytáhněte konec spodní nitě cca 10cm směrem dozadu.
- G. Vložte látku pod patku.
- H. Jestliže látku nejde posunovat pod patkou, zvedněte patku do horní polohy.
- I. Otáčejte ručním kolem směrem k sobě a vytáhněte spodní nit.
- J. Po vytážení spodní nitě obě nitě přidržte a ušijte cca stehy.
Před vyšíváním odstřihнete konce nití.
Při volném šítí začněte šít tak, aby se začátek nitě schoval po vyšívání pod výšivku.
- K. Vyšívánou látku držte oběma rukama tak, aby byla napnutá.
Vyšíváný vzor si nakreslete na látku a vložte ji do vyšívacího rámu.
Dbejte na to, aby vyšíváná látka byla vždy napnutá.
Před začátkem vyšívání podložte látku výztužným materiálem.
Vyšívací rámeček posunujte rukama.

DŮLEŽITÉ

Po ukončení výšívky uvolněte vypínač podavače látky.

- ♦ Vyšívací rámeček není součástí základní výbavy šicího stroje.
- ♦ Vyšívací patka je příslušenství na objednávku. Není součástí základní výbavy.

Slovensky

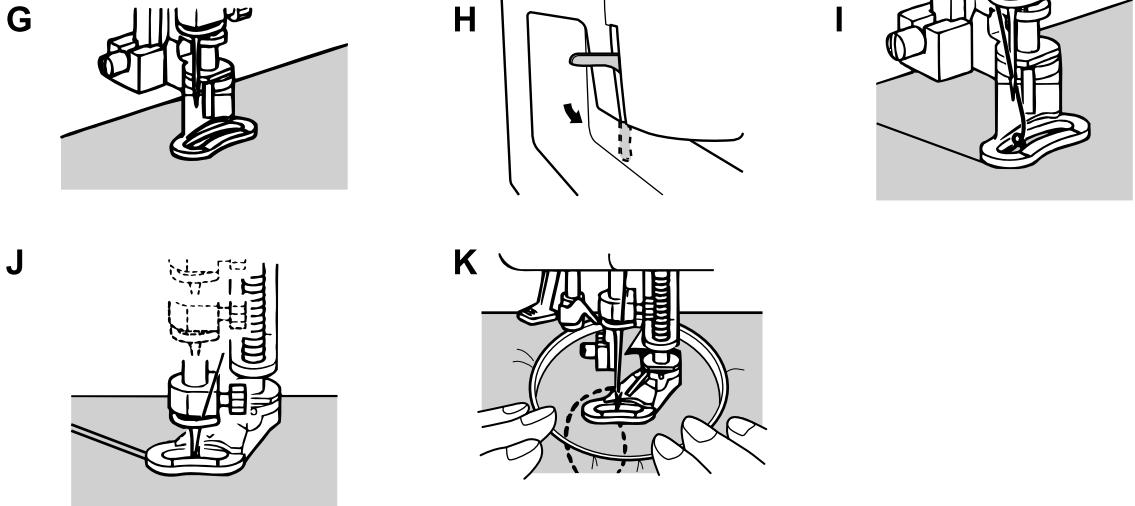
Vyšívacia pätká

- A. Otočením ručného kolesa nastavte ihlu do najvyššej polohy. Vypnite hlavný vypínač (poloha OFF).
- B. Zatlačte páčku držiaka pätky a vymeňte pätku.
- C. Pripnite vyšívaciu pätku.
- D. Zvolte niektorý rovný steh s ihlou v strednej pozícii, alebo kľukatý steh.
- E. Spínačom vyradte z prevádzky podávač látky
- F. Vytiahnite koniec spodnej nite asi 10cm smerom dozadu.
- G. Vložte látku pod pätku.
- H. Ak látkou nejde posúvať pod pätkou, zdvihnite pätku do hornej polohy.
- I. Otáčajte ručným kolesom smerom k sebe a vytiahnite spodnú nit.
- J. Po vytiahnutí spodnej nite oba konca nite pridržte a ušijte asi 4 stehy.
Pred vyšíváním odstríhnite konce nití.
Pri voľnom šítí začnite šít tak, aby sa začiatok nite schoval po vyšívani pod výšivku.
- K. Vyšívanoú látku držte oboma rukami tak, aby bola napnutá.
Vyšíváný vzor si nakreslite na látku a vložte ju do vyšívacieho rámu.
Dbejte na to, aby vyšíváná látka bola vždy napnutá.
Před začiatkom vyšívania podložte látku výztužným materiálem.
Vyšívaci rámeček posúvajte rukami.

DÔLEŽITÉ

Po ukončení výšívky uvoľnite vypínač podávača látky.

- ♦ Vyšívací rámeček není súčasťou základnej výbavy šicieho stroja.
- ♦ Vyšívací pätká je príslušenstvo na objednávku. Není súčasťou základnej výbavy.



Magyar

Hímző-, quilt-talp

- A. Forgassa a kézikereket maga felé, míg a tű a legmagasabb pontjára kerül. Ekkor áramtalanítsa a gépet.
- B. A talpemelő segítségével emelje fel a varrótalpat.
- C. Helyezze fel a hímzőtalpat.
- D. Egyenes vagy cikk-cakk öltést is választhat.
- E. Kapcsolja ki az anyagotvábbító fogazatot.
- F. A spulniról az alsószál kb. 10cm-nyit lógjon ki géphelezéskor.
- G. Tegye az anyagot a varrótalp alá.
- H. Ha az anyag nem csúszna a talp alá, emelje fel a varrótalpat.
- I. Húzza fel az alsószálat az előírt módon.
- J. Kb. 4 öltésen át tartsa az alsószálat lazán az ujjai között.
Hímzéskor vágja le teljesen a kilógó szálat
Szabadkézi tűzéskor/quiltingeléskor a kilógó
cérnát egy varrótú segítségével tüntesse el
a másik anyag alatt. minden egyéb kilógó szálat
vágjon rövidre.
- K. Mindkét kezét használja az anyag mozgatására,
a pontos hímzés /tűzés érdekében.
Állapítsa meg a himzőminta helyét az anyagon,
majd lehetőleg szorítsa hímzőkeretbe ezt a részt
A keretbe fogott anyag feszes legyen.
Ha vékony anyagot hímmez, szükséges
alátétanyagot is használni hozzá.
A hímzőkeretet a kezeivel mozgassa.

Fontos!

Az alsó anyagotvábbító fogazatot ne felejtse el visszakapcsolni!

- ♦ A hímzőkeret nem tartozék !
- ♦ A hímzőtalp opcionális tartozék !

Polski

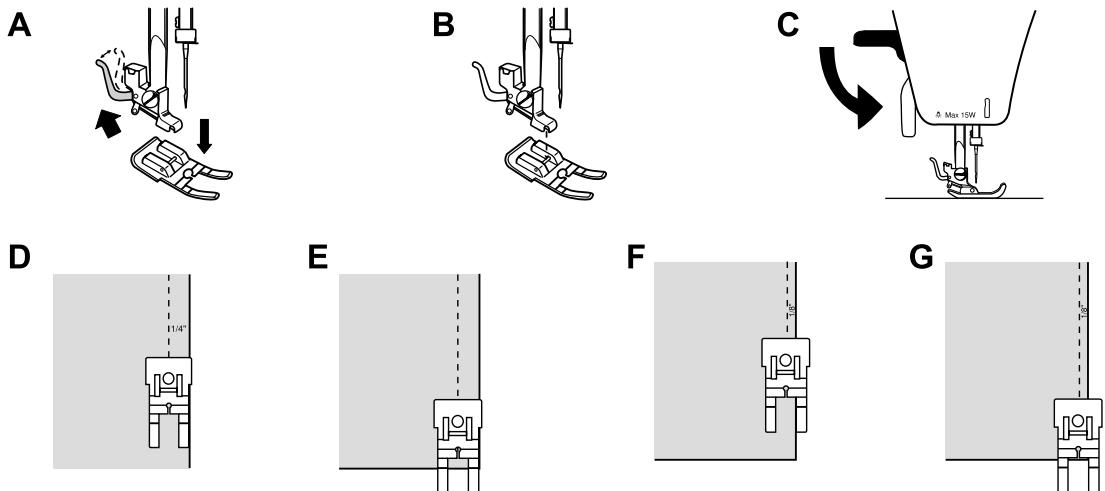
Stopka do cerowania

- A. Obracając kołem zamachowym do siebie podnieś igłę do jej najwyższego położenia.
Następnie wyłącz zasilanie.
- B. Podnosząc dźwignię stopki dociskowej, podnieś stopkę dociskową.
- C. Zamontuj stopkę do cerowania.
- D. Ustaw ścięg prosty (środkowe położenie igły) lub ścięg zygzakowy.
- E. Opuść ząbki.
- F. Po nawleczeniu dolnej nici, zostaw około 10 cm nici luzem.
- G. Umieść tkaninę pod stopką dociskową.
- H. Jeżeli nie można wsunąć tkaniny pod stopkę dociskową, unieś stopkę.
- I. Aby wciągnąć dolną nić, przekrój kołem zamachowym do siebie.
- J. Trzymając delikatnie dolną nić, wykonaj kilka ścięgiów.
Przy cerowaniu, należy uciąć nadmiar nici.
Przy pikowaniu ruchem swobodnym, za pomocą igły, ukryj nadmiar nici pod pikowanym materiałem.
Odetnij wszelkie wystające pozostałości nici.
- K. Używając obu rąk prowadź tkaninę we właściwy sposób.
Obrysuj wzór na materiale, a następnie załóż materiał na tamborek haftciarski.
Upewnij się, że materiał jest właściwie naprężony.
Przy haftowaniu cienkiej tkaniny, pod tkaniną umieść materiał usztywniający.
Tamborek ustawi ręcznie.

WAŻNE

Pamiętaj, aby po zakończeniu operacji unieść ząbki.

- ♦ Stopka do cerowania stanowi wyposażenie dodatkowe.
- ♦ Na wyposażeniu nie znajduje się tamborek do haftowania.



Čeština

Patka na opravy

Tuto 1/4" patku na opravy použijete tam, kde chcete našívat látku těsně vedle jejího okraje.

- Zvedněte patku do horní polohy a odmontujte patku na normální šíří z držáku patky.
 - Položte patku na stehovou desku pod držák patky
 - Držák patky dejte do spodní polohy tak, aby držák zaskočil do úchyty patky.
- Šíří 1/4" (6mm) okraje.
- Šíjte steh tak, aby se pravý kraj patky pohyboval soběžně s našívanou látkou.

E. Když došijete k rohu látky, zastavte šití tak, aby se kraj látky kryl s přední červenou linkou na patce.
Nechejte jehlu zabodnutou do látky a pootočte látku do požadovaného směru. Pokračujte pak v šití.

Šíří 1/8" (3mm) okraje

F. Šíjte steh tak, že pravý vnětřní kraj patky se pohybuje po kraji našívané látky.

G. Když došijete k rohu látky, zastavte šití tak, aby se kraj látky kryl se střední červenou linkou na patce. Nechejte jehlu zapichnutou do látky a pootočte látku do požadovaného směru. Pokračujte v šití.

Magyar

Foltvárró talp

1/4" Foltvárró talp

Az 1/4" foltvárrótalpat akkor használja, ha kb.0,6cm-es szegéllyel szeretné a foltot az anyagra rávarrni.

- A nyomótalpat emelje fel hogy a talpat eltávolíthassa.
 - A foltozottalpat a tülemez lyukához igazítva helyezze a tülemezre.
 - Eressze le a varrótalp karját úgy, hogy az új talp a régi helyére csatlakozzon.
- Az 1/4" szegélyszélesség alkalmazása.
- A folt szélét a nyomótalp jobb széléhez igazítsa.
 - A sarokforduláshoz akkor álljon meg a varrással, amikor a folt széle egy vonalba kerül a talpon levő első piros vonallal. A tűt az anyagban hagyva fordítsa el a varrást.
- 1/8" szegélyszélesség varrása
- A folt szélét a nyomótalp villájának belső széléhez igazítsa.
 - A sarokforduláshoz akkor álljon meg a varrással, amikor a folt széle a talpon levő középső piros vonallal kerül egy vonalba. A tűt az anyagban hagyva fordítsa el a varrást.
- * A foltozó talp opcionális tartozék.

Slovensky

Pätká na opravy

Túto 1/4" Pätká na opravy použijete tam kde chcete našívať látku tesne vedľa jejho okraja.

- Zdvíhnite pätku do hornej polohy a zdemontujte pätku na normálne šírie z držiaka pätky.
 - Položte pätku na stehovú dosku pod držiak pätky
 - Držiak pätky dajte do spodnej polohy tak, aby držiak zaskočil do úchyty pätky.
- Šítie 1/4" (6mm) okraja.
- Šíte steh tak, že pravý kraj pätky sa pohybuje zarovno našívanou látkou.
- E. Keď príde k rohu látky, zastavte šítie tak aby kraj látky bol zarovno prednej červenej linky na pätku. Nechajte ihlu vpichnutú do látky a pootočte ju do požadovaného smeru. Pokračujte v šíti.
- Šítie 1/8" (3mm) okraja
- Šíte steh tak, že pravý vnútorný kraj pätky sa pohybuje zarovno našívanou látkou.
- G. Keď príde k rohu látky, zastavte šítie tak aby kraj látky bol zarovno strednej červenej linky na pätku. Nechajte ihlu vpichnutú do látky a pootočte ju do požadovaného smeru. Pokračujte v šíti.




Polski

Stopka do łączenia

Stopka do łączenia, 1/4 cala

Wykorzystuje się ją, gdy potrzebny jest naddatek szwu 1/4 cala.

- Aby zdjąć stopkę, podnieś dźwignię stopki.
 - Umieść stopkę do łączenia na płytce ścigowej, wyrównując z otworami na igłę.
 - Opuść dźwignię stopki dociskowej, aż uchwyt zatrzaśnie się na stopce.
- Aby wykonać szew 1/4 cala:
- Wyrównaj brzegi tkanin do prawej krawędzi stopki dociskowej.
 - Zatrzymaj przy obracaniu naroża, gdy brzeg tkaniny wyrówna się z czerwoną linią z przodu stopki. Wbij igłę w tkaninę i obróć. Szyj dalej.
- Aby wykonać szew 1/8 cala:
- Wyrównaj brzegi tkanin do wewnętrznej krawędzi prawej strony stopki dociskowej.
 - Zatrzymaj, przy obracaniu naroża, gdy brzeg tkaniny wyrówna się z czerwoną linią na środku stopki. Wbij igłę w tkaninę i obróć. Szyj dalej.
- * Stopka do łączenia materiałów stanowi wyposażenie dodatkowe.

A**B****C**

Čeština

Applikační patka otevřená

Tato patka se používá při šití dekorativních stehů a při šití aplikaci a zabezpečuje lepší posun patky po látce a přes šité stehy. Zejména přes husté stehy použité při aplikacích.

- Zvedněte patku do horní polohy a odmontujte základní patku na normální šití z držáku patky.
- Položte patku na stehovou desku pod držák patky
- Držák patky dejte do spodní polohy tak, aby držák zaskočil do úchytu patky.

* Applikační patka otevřená se dodáva na objednávku.

Slovensky

Applikačná otvorená pätká

Táto pätká sa používa pri šití dekoratívnych stehov a pri šití aplikácií a zabezpečuje lepší posun pätky po látkovej a cez šité stehy. Hlavné cez husté stehy použité pri aplikáciach.

- Zdvihnite pätku do hornej polohy a odmontujte základnú pätku na normálne šítie z držiaku pätky.
- Položte pätku na stehovoú dosku pod držiak pätky
- Držiak pätky dajte do spodnej polohy tak, aby držiak zaskočil do úchytu patky.

* Applikačná pätká otvorená sa dodáva na objednávku.

Magyar

Nyitott ujjú applikálótalp

Ezt a varrótalpat applikáláshoz, vagy díszítő varráshoz használja, mert nyílása miatt a varrás látható marad és egyenletes anyagtovábbítást biztosít.

- A nyomótalpat emelje fel hogy a varrótalpat eltávolíthassa.
- Tegye a nyitott ujjú varrótalpat a tülemezre a tülyukra pontosan ráigazítva.
- Eressze le a varrótalp karját úgy, hogy az új talp a régi helyére csatlakozzon.

* A nyitottujú applikálótalp opcionális tartozék.



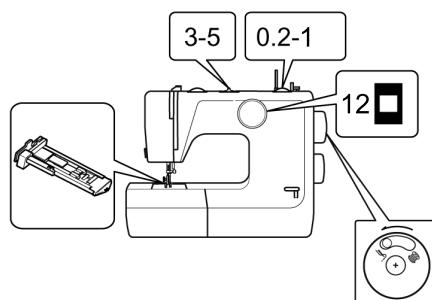
Polski

Stopka z otwartym palcem (do aplikacji)

Stopka z otwartym palcem do aplikacji nadaje się do wykonywania aplikacji lub ściegów dekoracyjnych. Dzięki niej linia ściegu jest lepiej widoczna, a materiał przechodzi łatwo ponad formowanym ściegiem gładkim.

- Podnieść dźwignię zwalniającą w celu zdjęcia stopki.
- Umieść stopkę z otwartym palcem na płytce ściegowej, dopasowując do otworów na igle.
- Opuść dźwignię stopki dociskowej, aż uchwyty zatrzaśnie się na stopce.

* Stopka z otwartym palcem, do aplikacji, stanowi wyposażenie dodatkowe.

A**B****C**

Čeština

KNOFLÍKOVÉ DÍRKY

Šítí dírek pro model s 3 voliči

1. Přesvědčte se, že je spojka na ručním kolečku přepnuta do polohy (¶).
2. Vyznačte si na látku místa, kde budete šít knoflíkové dírky (obr. A)
3. Nasadte patku na knoflíkové dírky, přesvědčte se, že prostor na knoflík „a“ je vysunutý do zadní polohy (obr. B). Vložte do něj knoflík a zatlačte nadraz.
4. Nastavte stroj viz. obr. C.
 - 1.) volič stehu na číslo 12
 - 2.) volič délky stehu na číslo 0,2-1
 - 3.) volič šírky stehu na číslo 3-5
5. Vysuňte dole přepínač šítí dírky „b“ a zatlačte ji směrem dozadu (obr. D)
6. Uchopte konce nití a začnete pomalu šít.

Upozornění!

Kovové části patky na dírky se nedotýkejte během šítí.

7. Dírka bude vyšívána automaticky postupně viz. obr. E
8. Po vyšití dírky zastavte stroj a zatlačte přepínač šítí dírky zpět do zadní polohy.

Slovensky

GOMBÍKOVÉ DIERKY




Štie dierok - pre Model s 3-voličmi

1. Presvedčte sa, že spojka na ručnom koliesku je prepnutá na pozíciu (¶).
2. Vyznačte si na látke miesta, kde budete šiť gombíkové dierky. (obr.A)
3. Osadte pätku na gombíkove dierky. Presvedčte sa, že priestor na gombík a je vysunutý do zadnej polohy. (obr.B) Vložte doňho gombík a zatlačte na doraz.
4. Nastavte stroj ako je na... (obr.C)
 - 1.) volič stehu na č.12
 - 2.) volič dĺžky stehu na č.0,2-1
 - 3.) volič šírky stehu na č.3-5
5. Vysunte dole prepínač šitia dierky b a zatlačte ju smerom do zadu.(obr.D)
6. Uchopte konce nití a začnite pomaly šiť.

Upozornenie!

Nechytajte kovové časti pätky na dierky, počas šitia.

7. Dierka bude vyšívaná automaticky postupne ako je znázornené na (obr.E)
8. Po vyšití dierky zastavte stroj a zatlač prepínač šitia dierky späť do zadnej polohy.

D**E****F**

Magyar

GOMBLYUK

Gomblyukazás a háromgombos modelleken

1. Győződjön meg róla, hogy a kézikerék kioldógombja a (B) állásban van.
2. Jelölje ki a gomblyuk helyét az anyagon. (A)
3. Tegye fel a gomblyukazó talpat. Győződjön meg róla, hogy a gomblap (a) a hátsó oldalon van. (B)
Húzza a gomblapot (a) hátra, és tegye bele a gombot (B).
4. Állítsa be a gépet a (C) ábra szerint:
1.) Öltésminta kiválasztó gomb 12-on
2.) Öltéshossz beállító gomb 0.2-1 között.
3.) Cikk-cakk öltésszélesség szabályzó 3-5 között.
5. Húzza le a gomblyukazó kart (b). Tolja a kart hátrafelé a (D) ábra szerint.
6. Tartsa a szálat könnyedén és kezdjen varni.

Figyelem!

Ne érjen a gomblyukazó kar fém részéhez varrás közben

7. A gomblyukazás az (E) ábra szerinti sorrendben történik.
8. Állítsa le a gépet ha a gomblyuk elkészült és tolja a gomblyukazó kart vissza.

Mégegy gombluk elkészítéséhez szurja át a tüvel a következő gombluk kezdő öltésének helyét, húzza a gomblyukazó kart maga felé és kövesse a 6-os lépéstől a fent leírtakat.

9. Vegye ki az anyagot a gép alól. Tegyen egy tűt a gombluk rövid oldalához, a túl hosszú vágás megelőzésére. Vágja ki a gomblyukat a # gombluvágóval (F)

Tartozékok között található.

Használjon gomblukazáshoz való talpat.

Polski

DZIURKI

Wykonywanie dziurek - Dla modelu z 3 regulatorami (automatycznymi)

1. Upewnij się, że pokrętło odblokowania na kole napędowym znajduje się w pozycji (B).
2. Na tkaninie zaznacz położenie dziurki (rys. A)
3. Załącz stopkę do dziurek. Sprawdź, czy oprawka na guzik (a) znajduje się z tyłu. (rys. B) Odciagnij w tył oprawkę na guzik (a) i włóż guzik. (rys. B)
4. Ustaw maszynę jak na rys. C
 - 1.) **Regulator wyboru ściegu** na nr 12
 - 2.) **Regulator długości ściegu** między 0.2 - 1
 - 3.) **Regulator szerokości zyzaka** między 3-5
5. Opuść dźwignię dziurek (b). Pchnij dźwignię w tył jak na rys. D.
6. Lekko przytrzymaj nić i zacznij szycie.

Uwaga!

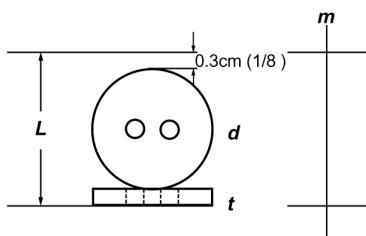

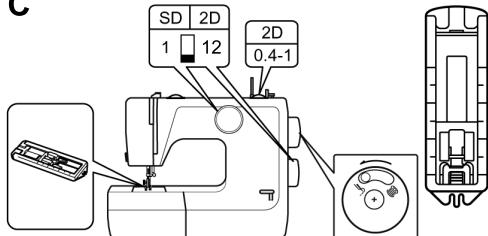
Podczas szycia nie dotykaj metalowej części dźwigni dziurek.

7. Dziurka jest szyta w kolejności, którą pokazano na rys. E.
8. Zatrzymaj maszynę, kiedy zakończysz szycie dziurki.

Aby wykonać następną dziurkę, wbij igłę w miejsce, od którego ma zacząć się następna dziurka, pociągnij do siebie dźwignię dziurki i szij dalej poczynając od punktu 6.

9. Wyciągnij tkaninę. Wbij szpilkę w rygielek, aby uniknąć przypadkowego przecięcia szwów. Za pomocą nożyka do dziurek rozetnij środek dziurki (rys. F)

Dołączono do wyposażenia
Użyj stopki do dziurek

A**B****C**

Čeština

Šítí knoflíkové dírky pro model s 1-2 voliči

- Přesvědčte se, že je spojka na ručním kolečku přepnuta do polohy (1).
- Odměřte průměr a tloušťku knoflíku. Přidejte tloušťku o 3 mm k průměru knoflíku. Naměřená hodnota bude představovat velikost dírky. Vyznačte ji na látku (obr. A)
- Nasadte patku na knoflíkové dírky. Pohyblivou část patky „a“ zasuňte dozadu. Vložte látku pod patku tak, aby vyznačená dírka na knoflík ležela přesně ve středu patky. Šipka „b“ označuje začátek dírky (obr. B)
- KROK 1** (přední uzávěrka) (obr. C)
Volič stehu nastavte:
Model s 1 voličem na číslo 1
Model s 2 voliči na číslo 12
Model s 2 voliči nastavte volič délky stehu 0,4-1
Dejte patku dolů a šijte 5-6 stehů.
Zastavte stroj tak, aby jehla zůstala na levé straně stehu. Zdvihněte jehlu.
- KROK 2** (levá strana) (obr. D)
Volič stehu nastavte:
Model s 1 voličem na číslo 2
Model s 2 voliči na číslo 13
Šijte levou stranu zpředu dozadu až na vyznačení bod na látce. Zastavte stroj tak, aby jehla zůstala na pravé straně stehu. Zdvihněte jehlu.
- KROK 3** (zadní uzávěrka) (obr. E)
Volič stehu nastavte:
Model s 1 voličem na číslo 3
Model s 2 voliči na číslo 14
Dejte patku dolů a šijte 5-6 stehů.
Zastavte stroj tak, aby jehla zůstala na pravé straně stehu. Zdvihněte jehlu.
- KROK 4** (levá strana) (obr. F)
Volič stehu nastavte:
Model s 1 voličem na číslo 4
Model s 2 voliči na číslo 15
Šijte pravou stranu zezadu dopředu až po přední uzávěrku. Zastavte stroj tak, aby jehla zůstala na levé straně stehu. Zdvihněte jehlu.
- Vyměte látku nastroje, špendlík vpichněte před uzávěrkou a rozřezávačem prořízněte dírku. (obr. G)

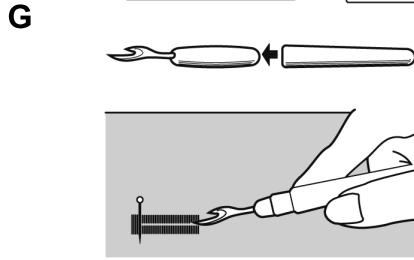
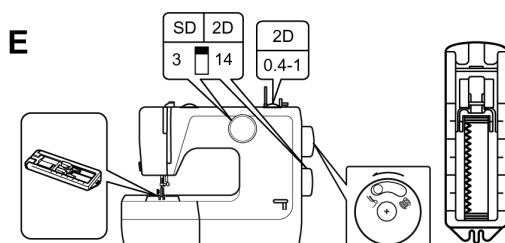
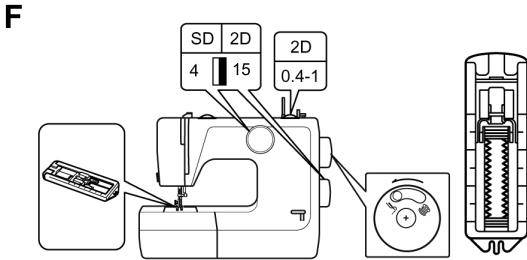
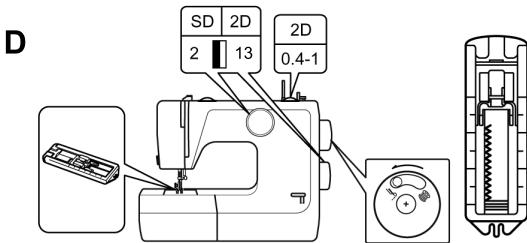
Používejte patku na knoflíkové dírky

Slovensky

Šítie dierok - pre model s 1 a 2-voličmi

- Presvedčte sa, že spojka na ručnom koliesku je prepnutá na pozíciu (1).
- Odmerajte priemer a hrúbku gombíka. Pridajte hrúbku o 3mm k priemeru gombíka. Nameraná hodnota bude predstavovať veľkosť dierky. Vyznačte ju na látku. (obr. A)
- Osadte pätku na gombíkove dierky. Pohyblivú časť pätky a zasuňte dozadu. Vložte látku pod pätku, tak aby vyznačená diera na gombík ležala presne v strede pätky. Šipka b označuje začiatok dierky. (obr.B)
- KROK 1** (predná uzávierka) (obr.C)
Volič stehu nastavte:
Model s 1-voličom na č.1
Model s 2-voličmi na č.12
Pre model s 2-voličmi nastavte volič dĺžky stehu medzi 0,4-1.
Dajte dole pätku a šíte 5-6 stehov. Zastavte stroj tak, aby ihla ostala na ľavej strane stehu. Zdvihnite ihlu.
- KROK 2** (ľavá strana) (obr.D)
Volič stehu nastavte:
Model s 1-voličom na č.2
Model s 2-voličmi na č.13
Šíte ľavú stranu z predu do zadu až po vyznačený bod na látke. Zastavte stroj tak, aby ihla ostala na pravej strane stehu. Zdvihnite ihlu.
- KROK 3** (zadná uzávierka) (obr.E)
Volič stehu nastavte:
Model s 1-voličom na č.3
Model s 2-voličmi na č.14
Dajte dole pätku a šíte 5-6 stehov. Zastavte stroj tak, aby ihla ostala na pravej strane stehu. Zdvihnite ihlu.
- KROK 4** (ľavá strana) (obr.F)
Volič stehu nastavte:
Model s 1-voličom na č.4
Model s 2-voličmi na č.15
Šíte pravú stranu zo zadu do predu až po prednú uzávierku. Zastavte stroj tak, aby ihla ostala na ľavej strane stehu. Zdvihnite ihlu.
- Vyberte látku zo stroja, špendlík vpichnite pred uzávierkou a rozrezávačom rozrežte dierku. (obr.G)

Používajte pätku na gombíkovú dierku



Magyar

Gomblyukazás Egy-, és kétgombos típusokon

1. Győződjön meg róla, hogy a kézikerék kioldógombja a (1) állásban van.
2. Mérje meg a gomb átmérőjét és vastagságát. Adja a vastagságot plusz 0,3 cm (a gombluk széle) az átmérőhöz. Jelölje meg a gomblyuk méretét az anyagon. (A)
- # Stretch anyagoknál tegyen a gomlyuk helyére egy darab papírt.
3. Rakja fel a gomblyukazó talpat. Tolja a csúszó részét (a) teljesen hátra. Tegye az anyagot úgy a gép alá, hogy a jelölés a talp közepénél legyen. (B)
4. **Első lépés** (gombluk első része) (C) ábra.
Állítsa be az öltésminta kiválasztó gombot:
Egygombos modellen 1-re, kétgombos modellen 12-re, az öltéshossz beállítót 0,4-1 közé.
Engedje le a talpat és varrjon 5-6 öltést. Ugy állítsa be a tűt, hogy az öltések bal oldalán legyen. Emelje fel a tűt.

5. Második lépés. (bal oldal) (D)

Állítsa be az öltésminta kiválasztó gombot:

Egygombos modellen 2-re, kétgombos modellen 13-re. Varrja a bal oldalt előlről hátra, amíg a jelölésig ér. Állítsa meg a gépet és ugy állítsa be a tűt, hogy az az öltések bal oldalán legyen. Emelje fel a tűt.

6. Harmadik lépés. (gombluk hátsó része) (E)

Állítsa be az öltésminta kiválasztó gombot:

Az egygombos modellt 3-ra, kétgombos modellt a 14-ra. Varrjon 5-6 öltést. Állítsa meg a gépet úgy, hogy a tű az öltések jobb oldalán legyen. Emelje fel a tűt.

7. Negyedik lépés. (bal oldal) (F)

Állítsa be az öltésminta kiválasztó gombot:

Az egygombos modelleket 4-re, a kétgombos modellt 15-re. Varrja a gombluk jobb oldalát hátulról előre, amíg a lyuk első oldalához ér. Állítsa meg a gépet úgy, hogy a tű az öltések bal oldalán legyen. Emelje fel a tűt és varrótalpat.

8. Vegye ki az anyagot a gép alól. Tegyen egy tűt a gomluk rövid oldalához a túl hosszú vágás megelőzésére. Vágja ki a gomblukat a # gomblukvágóval.(G)

Tartozékok között található.

Használjon gomblukázó talpat.

Polski

Wykonywanie dziurek - Dla modelu z 1 i 2 regulatorami (4-ro stopniowe)

1. Upewnij się, że pokrętło odblokowania na kole napędowym znajduje się w pozycji (1).
2. Zmierz średnicę i grubość guzika. Do średnicy dodaj grubość i 0,3 cm (na rygielek). Na tkaninie zaznacz rozmiar dziurki. (rys. A)
W przypadku tkanin elastycznych, w miejscu dziurki położ kawałek papieru
3. Załącz stopkę do dziurek. Odsuń całkowicie do tyłu część przesuwną (a) stopki do dziurek. Umieść materiał pod stopką tak, aby oznaczenie dziurki znalazło się pośrodku stopki. (rys. B)
4. **KROK 1** (przedni rygielek) (rys. C)
Ustaw regulator wyboru ściegu:
Na nr 1 w modelu z 1 regulatorem; na nr 12 w modelu z 2 regulatorami; (tylko w modelu z 2 regulatorami) ustaw regulator długości ściegu między 0,4~1
Opuść stopkę dociskową i wykonaj 5-6 szwów.
Zatrzymaj maszynę, kiedy igła znajdzie się po lewej stronie ściegów. Podnieś igłę.
5. **KROK 2** (lewa strona) (rys. D)
Ustaw regulator wyboru ściegu:




Na nr 2 w modelu z 1 regulatorem; na nr 13 w modelu z 2 regulatorami. Przeszyj lewą stronę od przodu do tyłu aż do końca oznaczenia dziurki. Zatrzymaj maszynę, kiedy igła znajdzie się po lewej stronie ściegów. Podnieś igłę.
6. **KROK 3** (tylny rygielek) (rys. E)
Ustaw regulator wyboru ściegu:

Na nr 3 w modelu z 1 regulatorem; na nr 14 w modelu z 2 regulatorami. Wykonaj 5-6 szwów. Zatrzymaj maszynę, kiedy igła znajdzie się po prawej stronie ściegów. Podnieś igłę.

7. **KROK 4** (lewa strona) (rys. F)
Ustaw regulator wyboru ściegu:
Na nr 4 w modelu z 1 regulatorem; na nr 15 w modelu z 2 regulatorami. Przeszyj prawą stronę od tyłu do przodu, aż dojdiesz do przedniego rygielka. Zatrzymaj maszynę, kiedy igła znajdzie się po lewej stronie ściegów. Podnieś igłę i stopkę dociskową.
8. Wyciągnij tkaninę. W rygielek włóż szpilkę, aby uniknąć przypadkowego przecięcia szwów. Za pomocą nożyka do dziurek roztegnij środek dziurki (rys. G)

Dołączono do wyposażenia

Użyj stopki do dziurek

A**B****C**

Čeština

Nastavení rovnováhy stehů na knoflíkové dírce

Občas (zvlášť u speciálních látek) může nastat, že hustota stehu na pravé a levé straně není stejná.

Rovnováhu stehů můžete nastavit pootočením regulátora stehu (obr. A)

1. Když jsou stehy na pravé straně příliš husté, pootočte regulátor šroubovákem ve směru hodinových ručiček. (obr. B)
2. Když jsou stehy na levé straně příliš husté, pootočte regulátor šroubovákem proti směru hodinových ručiček (obr. C)

Slovensky

Nastavanie rovnováhy stehov na gombík.dierke

Občas (zvlášť pri špeciálnych látkach) môže nastat, že hustota stehu na pravej a ľavej strane nie je rovnaká.

Rovnováhu stehu môžete nastaviť pootočením regulátora stehu (obr.A) na zadnej časti stroja.

1. Ak sú stehy na pravej strane veľmi husté, pootočte regulátor skrutkovačom v smere hodinových ručičiek. (obr.B)
2. Ak sú stehy na ľavej strane veľmi husté, pootočte regulátor skrutkovačom proti smeru hodinových ručičiek. (obr.C)

Magyar

Öltésbeállítás gomblyukazásnál

Előfordulhat (föleg különleges anyagokon), hogy az öltéshossz nem azonos az előre-, ill. hátra öltésekkel a gomblyukazás közben.

Az öltésazonosság beállítható a gomblyuk öltésszabályzóval (**A**).

1. Ha a gomblyuk jobb oldalán lévő öltések (előre futó öltések) túl közel vannak egymáshoz, fordítsa az öltésszabályzót az óramutató járásával megegyező irányba egy csavarhúzó vagy egy érme segítségével. (**B**)
2. Ha a gomblyuk bal oldalán lévő öltések (hátra futó öltések) vannak túl közel egymáshoz, fordítsa az öltésszabályzót az óramutató járásával ellenkező irányba. (**C**)

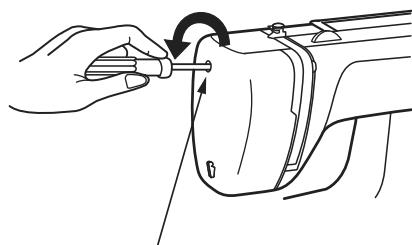
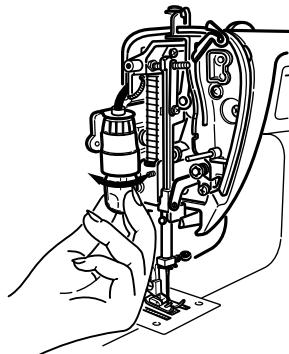
Polski

Regulacja boków dziurki

Czasami (w szczególności dotyczy to specjalnych tkanin) długość ściegów po prawej i lewej stronie dziurki nie jest jednakowa.

Długość można wyregulować regulatorem do ściegów dziurki (rys. A)

1. Jeżeli ściegi po prawej stronie dziurki są położone zbyt blisko siebie, za pomocą śrubokręta lub monety przekręć regulator zgodnie z ruchem wskazówek zegara. (rys. B)
2. Jeżeli ściegi po lewej stronie dziurki są położone zbyt blisko siebie, przekręć regulator w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. (rys. C)

A**B**

Čeština

ÚDRŽBA

Výměna žárovky

Pozor!

Odpojte původní kabel stroje. Přesvědčte se, že žárovka není žhavá.

1. Odpojte stroj z elektrické sítě.
2. Uvolněte šroubek a demontujte kryt (obr. A)
3. Vyšroubujte žárovku.
4. Našroubujte novou žárovku (obr. B)
5. Nasaděte zpět kryt a přišroubujte ho.

Slovensky

ÚDRŽBA

Výmena žiarovky

Pozor!

Odpojte prívodny kábel od stroja. Presvedčte sa, či žiarovka nie je horúca.

1. Odpojte stroj od elektrickej siete.
2. Uvoľnite skrutku a demontujte kryt. (obr.A)
3. Vyskrutkujte žiarovku
4. Naskrutkujte novú žiarovku. (obr.B)
5. Nasadte späť kryt a priskrutkujte ho.

Magyar

KARBANTARTÁS

Izzócsere

Figyelem!

Húzza ki a varrógép csatlakozóját a hálózatból a karbantartás megkezdése előtt. Győződjön meg róla, hogy az izzó nem forró-e.

1. Húzza ki a gépet a hálózatból.
2. Lazítsa meg a csavart (1) és vegye le a homloklapot. (A)
3. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csavarja ki az izzót.
4. Csavarja be az új égőt az óramutató járásával megegyező irányba. (B)
5. Tegye vissza a homloklapot, és húzza meg a csavart.

Polski

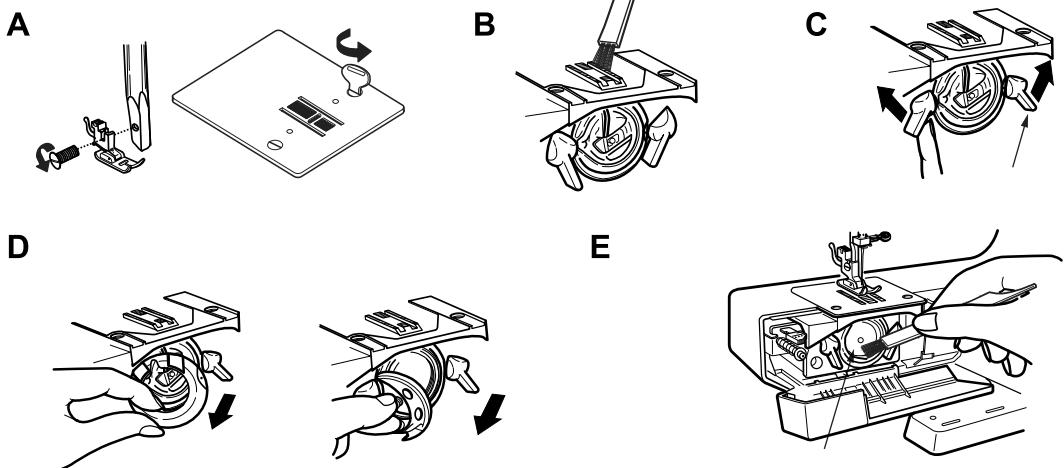
KONSERWACJA

Wymiana żarówki

Uwaga!

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych odkłącz maszynę od źródła zasilania. Sprawdź, czy żarówka nie jest gorąca.

1. Wyłącz zasilanie maszyny.
2. Odkręć śrubkę i zdejmij przednią pokrywę. (rys. A)
3. Wykręć żarówkę (przeciwne do ruchu wskazówek zegara).
4. Wkręć nową żarówkę (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) (rys. B)
5. Załącz przednią pokrywę, wkręć śrubkę.



Čeština

Šicí stroj je potřeba čistit a olejovat, aby šil bez závad.

Stroj, který používáte denně několik hodin, je potřeba čistit a olejovat 1x měsíčně.

Upozornění!

Pred údržbou odpojte stroj z elektrické sítě a jehlu dejte do horní polohy.

Čištění

1. Vyndejte patku a jehlu ze stroje. Odmontujte šicí desku (obr. A)
2. Štětcem očistěte podavač a prostor kolem něj (obr. B)
3. Otevřete kryt člunku a vyklopte držák člunku (obr. C)
4. Vyndejte člunek a pouzdro cívky s cívkou (obr. D)
5. Štětcem vycistěte pouzdro člunku a vytřete ho jemným hadříkem (obr. E)
6. Po vyčištění poskládejte rozebrané díly zpět.

Magyar

A szép varrás érdekében a gépet tisztítani és olajozni kell. Azt a varrógépet, amit naponta néhány órát használnak havonta egyszer kell tisztítani és olajozni.

Figyelem!

A müvelet megkezdése előtt húzza ki a gép villásdugóját a hálózatból. A tü legyen felemelt pozícióban.

Tisztítás

1. Vegye le a talpat és a tü. Távolítsa el a tülapot a csavarhúzó segítségével.
2. Kefével távolítsa el a port és bolyhoskat. (B)
3. Nyissa ki a hurokfogó-pálya fedél takarót, és fordítsa a tok karjait (1) kifele. (C)
4. Vegye ki a hurokfogó pályát.(D)
5. Tisztítsa meg a tokot (2) a tisztító ecsettel és egy puha ruhával.(E)
6. Karbantartás után tegye vissza a tülapot, a tü és a varrótalpat.

Slovensky

Šijaci stroj je potrebné čistiť a premazáť, aby šil bez závad.

Stroj, ktorý používate denne niekoľko hodín je potrebné čistiť a premazať jeden krát za mesiac.

Upozornenie!

Pred údržbou odpojte stroj od elektrickej siete. Ihlu dajte do hornej polohy.

Cistenie

1. Vyberte pätku a ihlu zo stroja. Odmontujte stehovú dosku (obr.A)
2. Štetcom očistite podávač a priestor okolo neho. (obr.B)
3. Otvorte kryt chapača, vyklopte držiaky chapača. (obr.C)
4. Vyberte chapač a púzdro cievky s cievkou. (obr.D)
5. Štetcom vyčistite púzdro chapača a vytierajte ho mäkkou handričkou. (obr.E)
6. Po vyčistení poskladajte rozobrate dieli späť

Polski

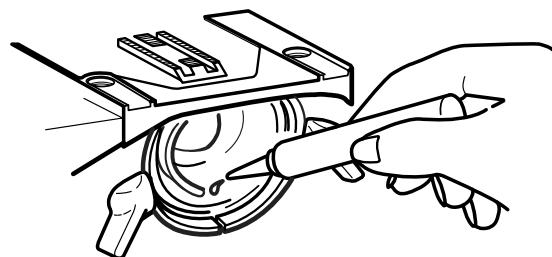
Aby maszyna dobrze działała, trzeba ją czyścić i oliwić. Jeżeli maszyna jest używana przez kilka godzin dziennie, należy ją czyścić i oliwić raz w miesiącu.

Uwaga!





Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych odłącz maszynę od źródła zasilania. Igła musi być podniesiona.

Czyszczenie

1. Zdejmij stopkę i igłę. Za pomocą śrubokręta zdejmij płytę ściegową. (rys. A)
2. Pędzelkiem usuń kurz i kudelki z ząbków (rys. B)
3. Otwórz pokrywę chwytyaczca i odsuń zaczepy pierścienia na zewnątrz. (rys. C)
4. Wyjmij pierścień dociskowy chwytyaczca i chwytyacz. (rys. D)
5. Pędzelkiem i miękką szmatką wyczyść obudowę chwytyaczca. (rys. E)
6. Po czyszczeniu załóż z powrotem płytę igły, igłę i stopkę.



Čeština	Slovensky
<p>Upozornění! Při údržbě odpojte stroj z elektrické sítě a jehlu dejte do horní polohy.</p> <p>Olejování (promazávání) Používejte jen olej určený k promazávání šicích strojů. V opačném případě hrozí zaseknutí stroje.</p> <p>Pár kapek aplikujte na místo vyznačené na obr. F</p>	<p>Upozornenie! Pred údržbou odpojte stroj od elektrickej siete. Ihlu dajte do hornej polohy.</p> <p>Mazanie Používajte len olej určený na mazanie šijacích strojov. V opačnom prípade hrozí zaseknutie stroja.</p> <p>Pár kvapiek aplikujte na miesto vyznačené na (obr.F)</p>
Magyar	Polski
<p>Figyelem! Húzza ki a csatlakozót a hálózatból a karbantartás megkezdése előtt.</p> <p>Olajozás Csak varrógépolajat használjon. Más olajak eltömítik a gépet.</p> <p>Csöpögessen néhány csepp olajat a hurokfogó házába, ahol súrlódásnak van kitéve. (F)</p>	<p>Uwaga! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych odłącz maszynę od źródła zasilania.</p> <p>Oliwienie Używaj tylko oleju przeznaczonego do maszyn do szycia. Inne oleje mogą spowodować zacinanie się mechanizmu.</p> <p>Nałóż kroplę oleju na tę część chwytacza, w której zachodzi tarcie. (rys. F)</p>

A**B****C****D**

Čeština

PORUCHY

Nastavte napnutí spodní nitě

Když váš stroj vynechává stehy nebo se stehy cuckují, je potřebné nastavit napnutí nitě.

Pro kontrolu napnutí spodní nitě postupujte následovně.

Kontrola napnutí spodní nitě

Jehla musí být v horní poloze

1. Vyklopte držák člunku (obr. A)

2. Vyndejte kryt člunku (obr. B)

3. Vyndejte člunek (obr. C)

4. Člunek s pouzdrem cívky a cívkou nechejte pohromadě. Uchopte konec nitě vycházející z cívky (obr. D)

Když je napnutí spodní nitě správné, nit se bude pomalu vysouvat z cívky.

Když je napnutí nitě velké, nit se nebude vysouvat.

Když je napnutí nitě malé (nit je volná), nit se bude vysouvat rychle.

Slovensky

PORUCHY CHAPAČA

Kontrola napnutia spodnej nite

Ak Váš stroj vynecháva stehy alebo slučuje stehy, je potrebné nastaviť napätie nití. Na skontrolovanie napäcia spodnej nite , postupujte následovne.

Kontrola napäcia spodnej nite

Ihla musí byť v hornej polohe

1. Vyklopte držák člunku (obr.A)

2. Vyberte kryt chapača. (obr.B)

3. Vyberte chapač. (obr.C)

4. Chapač s púzdom cievky a cievkou nechajte v kope a uchopte koniec nite vychádzajúci z cievky. (obr.D)

Ak je napnutie spodnej nite správne, niť sa bude pomaly vysúvať z cievky.

Ak je napnutie cievky veľké, niť sa nebude vysúvať z cievky.

Ak je napnutie nite voľné, niť sa bude vysúvať rýchlo

Magyar

KISEBB ZAVAROK ESETÉN

Alsószál feszességének beállítása

Ha a gép öltéseket kihagy vagy hurkol, a szál feszességen kell állítani. A következő lépésekkel kövesse az alsószál feszességének beállításához.

Az orsótok feszességének ellenőrzése.

A tü legyen felemelve.

1. A tok karjait tolja kifele az (A) ábra szerint.

2. Távolítsa el a fedelel a (B) ábra alpján

3. Távolítsa el a hurokfogó pályát. (C)

4. Emelje fel az orsót, orsótokot, hurokfogó pályát egyszerre (D).

Ha a feszesség megfelelő, a szál kisebb ellenállással húzódik.

Ha a feszesség túl erős, a szál nem húzódik, vagy elszakad.

Ha a feszesség túl kicsi, a szál ellenállás nélkül húzódik.

Polski

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Regulacja naprężenia dolnej nici

Jeżeli maszyna omija ściegi lub pętelkuje, prawdopodobnie wymaga regulacji naprężenia.

Aby sprawdzić naprężenie dolnej nici, wykonaj następujące czynności:

Sprawdzanie naprężenia nici w bębenku.

Igła musi być podniesiona.

1. Odcignij zaczepny na zewnątrz jak na rys. A.

2. Zdejmij pierścień dociskowy chwytacza jak na rys. B.




3. Wyjmij chwytacz. (rys. C)

4. Zawieś razem bębenek z chwytaczem i trzymaj nić bębenka jak na rys. D.

Jeśli naprężenie nici w bębenku jest prawidłowe, nić powinna wysuwać się w dół z lekkim oporem.

Jeżeli naprężenie nici w bębenku jest zbyt duże, nić nie wysuwa się lub urywa.

Jeżeli naprężenie nici w bębenku jest zbyt małe, nić łatwo i bez oporu wysuwa się.

E**F****G**

Čeština

Nastavení napnutí spodní nitě

Když je napnutí spodní nitě správně nastavené, správné spojení nití nastavíte napínačem horní nitě.

Nastavení napínače pouzdra cívky Jehla musí být v horní poloze

- Pootočte šroubovákem „a“ na pouzdře cívky, čímž docílíte správného napnutí spodní nitě (obr. E). Když otočíte šroubovákem doleva, povolíte napnutí nitě. Když otočíte šroubovákem doprava, zvýšíte napnutí nitě.
- Vložte člunek.
Položte stroj naležato, což vám ulehčí vkládání člunku (obr. F)
- Vložte člunek viz. (obr. G)
- Držáky člunku zaklopte zpět.
- Zavřete kryt člunku.

Magyar

Alsószál feszességének beállítása

Ha az orsótok feszessége megfelelő, könnyű a felsőszál feszességének beállítása.

Orsótok feszességének beállítása. A tü legyen felemelve.

- Az orsótokon lévő csavart (a) fordítsa a szálfeszesség beállításához.(E)
A feszesség lazításához fordítsa a csavart balra. A erősítéshez fordítsa jobbra.
- Tegye vissza a hurokfogó pályát. Ennek megkönytítsére fektesse a gépet a hátoldalára.(F)
- Tegye vissza a hurokfogó pályafelelet. (G)
- Tolja vissza a karokat.
- Tegye vissza a hurokfogó pályfedél takarót.

Slovensky

Nastavanie napnutia spodnej nite

Ak je napnutie spodnej nite správne nastavené, správne viazanie nití nastavíte napínačom hornej nite.

Nastavanie napínača púzdra cievky. Ihla musí byť v hornej polohe.

- Pootočte skrutku a (na púzdro cievky) čím správne nastavíte napnutie spodnej nite.(obr.E)
Otočte skrutku do ľava a povolíte napnutie nite.
Otočte skrutku do prava a pritiahnite napnutie nite.
- Vloženie chapača.
Položte stroj ležmo, čo Vám ulahčí vkladanie chapača. (obr.F)
- Vložte chapač, ako je znázornené na (obr.G)
- Držiaky chapača zaklopte späť.
- Zavorte kryt chapača.

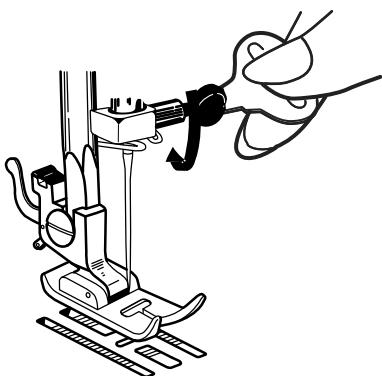
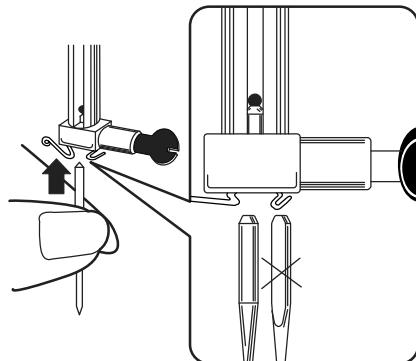
Polski

Regulacja naprężenia dolnej nici

Jeżeli naprężenie nici bębenka jest prawidłowo wyregulowane, łatwiej jest wyrównać naprężenie górnej nici.

Regulacja naprężenia nici bębenka Igła podniesiona.

- Aby wyregulować naprężenie, przekręć śrubkę (a) (na sprężynce bębenka). (rys. E)
Aby zmniejszyć naprężenie, przekręć śrubkę w lewo.
Aby zwiększyć naprężenie, przekręć śrubkę w prawo.
- Włożyć z powrotem chwytyacz.
Aby ułatwić sobie wykonanie tej czynności, położyć maszynę „na plecach“. (rys. F)
- Włożyć z powrotem pierścień dociskowy chwytyacza. (rys. G)
- Złożyć zaczepy razem do wewnątrz.
- Zamknij pokrywę chwytyacza.

A**A-1****A-2****Čeština****Výmena jehly (obr. A)**

- Pootočením ručního kolečka dejte jehlu do horní polohy.
Šroubovákem na šicí desku povolte šroub na držáku jehly.
Vyndejte jehlu ven (obr. A-1)
- Vložte novou jehlu plochou časťí smärem od seba.
Zatlačte ju do držiaka jehly nadoraz.
Zašroubujte šroubek na držáku jehly (obr. A-2)

Slovensky**Výmena ihly (obr.A)**

- Pootočením ručného kolieska dajte ihlu do najvyššej polohy.
Skrutkovačom na stehovú dosku povolte skrutku na držiaku ihly.
Vyberte ihlu von. (obr.A-1)
- Vložte novú ihlu plochou časťou smerom od seba.
Zatlačte ju do držiaka ihly na doraz.
Zatiahnite skrutku na držiaku ihly (obr.A-2)

Magyar**Tücsere (A)**

- A kézikerék megfelelő irányú mozgatásával emelje a tüt a legmagasabb állásba. Lazítsa meg a tűszorító csavart a tülalp csavarhúzójával. Vegye ki a tüt. (A-1)
- Illessze be az új tüt úgy, hogy a lapos oldala hátrafelé legyen. Tolja fel a tüt ütközésig. Csavarhúzával húzza erősen meg a tűszorító csavart. (A-2)

Polski**Zmiana igły (rys. A)**

- Z pomocą koła napędowego ustaw igłę w najwyższej pozycji.
Z pomocą śrubokręta do płytka igły odkręć śrubę mocującą igłę.
Wyjmij igłę. (rys. A-1)
- Załóż nową igłę płaską stroną do tyłu.
Wepchnij igłę maksymalnie do końca.
Śrubokrętem dokręć mocno śrubę mocującą.
(Rys. A-2)

B**B-1****B-2****Čeština****Kontrola jehly (obr. B)**

Používáním tupé nebo ohnutej jehly nedojde len k pŕetrženiu nití, ale také k poškození šicí desky, respektive k poškození člunku.

1. Používejte vždy jen ostrou a rovnou jehlu, stejně jako typ doporučený výrobcem (obr. **B**)

B-1 ukázka rovné jehly

B-2 ukázka tupého hrotu

Slovensky**Kontrola ihly (obr.B)**

Používaním tuej, alebo ohnutej ihly nedôjde len k trhaniu nití, ale aj k poškodeniu stehovej dosky, respektívne poškodeniu chapača.

1. Používajte vždy len ostrú a rovnú ihlu, ako aj typ doporučený výrobcom. (obr.**B**)

B-1 ukázka rovnej ihly

B-2 ukázka tupého hrotu

Magyar**A tü ellenörzése (B)**

Sérült vagy nem megfelelő tü használata nemcsak tüörést, öltéskihagyást vagy szálszakadást okoz, hanem a tülap és a hurokfogópálya megrongálódását is.

1. Mindig egyenes és éles tüt használjon. (**B**)

B-1 : egyenes tü

B-2 : hegyes tühegy



Polski**Sprawdzanie igły (rys. B)**

Szycie wadliwą lub zużytą igłą powoduje nie tylko opuszczanie ścięgów, łamanie igły czy zrywanie nici. Może również zniszczyć chwytacz i płytkę igły.

1. Zawsze używaj prostej i ostrej igły (rys. **B**)

B-1 Igła prosta

B-2 Ostre ostrze

A**B**

Čeština

Čištění drážky člunku

Mezi pouzdrem člunku a člunkem se hromadí prach z látky, částí nití a jiné nečistoty. To je důvod proč stroj nesprávně šije, nebo přestane šít úplně.

Proto musíme udělat následovné:

1. Zdvihněte pátku a jehlu do horní polohy a vyjměte pouzdro cívky.
2. Vyklopte drážky člunku a vyndejte člunek ven (obr. A)
3. Vyčistěte drážku člunku štětcem, naoleujte ji a člunek vratěte zpět (obr. B)

Slovensky

Čistenie drážky chapača.

Medzi púzdro chapača a chapač sa nahromadí prach z látky, časti nití a iné nečistoty a to je dôvod prečo stroj nesprávne šije, alebo prestane úplne šiť. Preto je potrebné vykonať nasledovné:

1. Zdvíhnite pátku a ihlu do hornej polohy a vyberte púzdro cievky.
2. Vyklopte držiaky chapača a vyberte chapač von. (obr.A)
3. Vyčistite drážku chapača štetcom, naoleujte ju a chapač vložte späť. (obr.B)

Magyar

A hurokfogó pályaház tisztítása

Ha a szál a hurokfogó és a hurokfogó pálya közé beszorul az a gép hirtelen gyors működését vagy hirtelen leállását okozza. Ebben az esetben a következő képpen járjon el:

1. Emelje fel a talpat és vegye ki az orsótokot
2. Tolja a karokat (1) kifele és vegye ki a hurokfogót. (A)
3. Tisztítsa meg a hurokfogó pályát és a hurokfogót, majd tegye vissza őket.(B)

Polski

Czyszczenie obudowy chwytacza

Kiedy nić klinuje się pomiędzy chwytaczem a obudową, maszyna często nagle przyspiesza lub blokuje się. W takim przypadku wykonaj następujące czynności:

1. Podnieś stopkę dociskową i wyciągnij bębenek
2. Odsuń zaczepy na zewnątrz i wyciągnij palcami pierścień dociskowy chwytacza i chwytacz. (rys. A)
3. Wyczyść obudowę chwytacza i chwytacz, a następnie ułoż wszystkie elementy z powrotem na miejscu. (rys. B)

Tabulka poruch

PORUCHA	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Trhání spodní nitě	Nit je nerovnoměrně navinutá, nebo je špatně navlečená. Napnutí spodní nitě je velké. V pouzdře cívky nebo v napínacím pérku jsou zbytky nitě.	S.12, S.16 S.60 ~ 61 Odstraňte zbytky nití a vyčistěte štětcem
Špatné stehy	Jehla není správně nasazená. Jehla je ohnutá nebo tupá Nesprávný typ jehly pro použitý druh nitě a látky Nesprávně navlečená horní nit Člunek a pouzdro cívky je příliš naolejovaný	S.62 S.62 S.70 S.16 S.59
Nepravidelné stehy	Nesprávná tloušťka jehly Napnutí horní nitě je nízké Napnutí spodní nitě je nesprávné	S.70 S.23 S.60 ~ 61
Látka se posouvá nerovnoměrně	Volič programu je špatně nastaven Podavač má poruchu Podavač je zaseknutý zbytky nitě v podavači	S.72 ~ 73 S.25 S.64
Hlučný chod stroje	Zkontrolujte, zda se v člunku nenachází zbytky nití, protože i malé zbytky mohou způsobit zvýšený hluk. Může dojít i k jeho zablokování	S.64
Látka se krčí	Horní nebo spodní nit je příliš napnutá Stehy jsou příliš dlouhé na druh látky Použitá nit je příliš tenká Nesprávně navlečená horní/spodní nit	S.23, S.60 ~ 61 S.72 ~ 73 S.70 S.16, S.13
Lámání jehly	Jehla je nesprávně nasazená Jehla je ohnutá Povolený šroubek držáku jehly Příliš napnutá horní nit Jehla je příliš tenká Během šití, nebo když byla jehla v dolní pozici, změnili jste druh šicího programu nebo máte široký cik-cak steh	S.62 S.63 S.62 S.23 S.70 S.72 ~ 73

Pokud se vám nepodařilo poruchu odstranit, nebo se vyskytla porucha, která není v tabulce popsaná, obraťte se na prodejce šicího stroje. Nebo zkонтактуйте dovozce. Adresu najdete na zadní straně návodu. Nezkoušejte odstranit závadu sami.

Tabuľka porúch

PORUCHA	PRÍČINA	ODSTRÁNENIE
Trhanie spodnej nite	Nit' je nerovnomerne navinutá, alebo je nesprávne navlečená Napätie spodnej nite je pevné V púzdre cievky, alebo v napínamom perku sú zbytky nite	S.12, S.16 S.60 ~ 61 Odstráňte zbytky nite a vyčistite štetcom
Chybné stehy	Ihla nie je správne nasadená Ihla je ohnutá, alebo je tupá Nesprávny typ ihly pre použitý druh nite a látky Nesprávne navlečená horná nit' Chapač a púzdro cievky je moc naolejované	S.62 S.62 S.70 S.16 S.59
Nepravidelné stehy	Nesprávna hrúbka ihly Napnutie hornej nite je moc uvoľnené Napnutie spodnej nite nesprávne nastavené	S.70 S.23 S.60 ~ 61
Látku posúva nerovnomerne	Volič programu je, nie je správne nastavený Podávač je vyradený z prevádzky Podávač je zaseknutý - zvyšky nite v podávači	S.72 ~ 73 S.25 S.64
Hlasný chod stroja	Zkontrolujte, či sa v chapači nanachádzajú zvyšky nite, lebo aj najmenšie zbytky nite môžu spôsobiť zvýšený hluk stroja, dokonca k jeho zablokovaniu	S.64
Látka sa vlní a robí záhyby	Horná, alebo spodná nit' je príliš napnutá Stehy sú príliš dlhé na šitý druh látky Použitá nit' je príliš tenká Nesprávne navlečená horná, alebo spodná nit'	S.23, S.60 ~ 61 S.72 ~ 73 S.70 S.16, S.13
Láme ihlu	Ihla je nesprávne osadená Ihla je ohnutá Povolená upevňovacia skrutka držiaky ihly Moc napnutá horná nit' Ihla je píliš tenká Počas šitia, alebo keď bola ihla v dolnej pozícii ste menili druh šijacieho programu, alebo máte široký cik-cak steh	S.62 S.63 S.62 S.23 S.70 S.72 ~ 73

Ak sa Vám nepodarilo poruchu odstrániť, alebo sa vyskytla porucha, ktorá nie je v tabuľke popísaná obráťte sa na predajcu šijacieho stroja, alebo skontaktujte dovozcu pre Vašu krajinu. Adresu nájdete na zadnej strane návodu. Nepokúšajte sa odstániť závadu sami.

Kisebb zavarok, meghibásodások

HIBA	A HIBA LEHETSÉGES OKA	MEGJAVÍTÁS
Alsószál elszakad	A szál nem egyenletes orsózása, vagy nem helyes felhozása. Alsószál túl feszesz Orsótokba vagy feszítőlemezbe szorult szösz	S.12, S.16 S.60 ~ 61 Tisztító ecset tel távolítsa el.
Öltéskihagyás	Tü nincs megfelelően betéve Tü görbe vagy tompa Tü mérete v. típusa, ill. cérla nem az anyag minőségének megfelelő Felsőszál helytelenül van befüzve A gép túl van olajozva	S.62 S.62 S.71 S.16 S.59
Szabálytalan öltések	Nem megfelelő a tü mérete Felsőszál túl laza Alsószál feszesség nem megfelelő	S.71 S.24 S.60 ~ 61
Az anyag nincs helyesen Továbbítva	Öltésminta kiválasztó gomb helytelen beállítása Anyagtovábbító fogak le vannak engedve Anyagtovábbító fogak szennyezettek	S.74 ~ 75 S.26 S.64
A gép hangos	A hurokfogó pályában a legkisebb mennyiségiű fonalmaradvány is zavaró, használjon fogpiszkálót vagy vattacsomót a tisztításhoz	S.64
Az anyag ránkolódik	Az alsó-, vagy a felsőszál feszesség túl erős Az öltés túl hosszú az anyag minőségéhez A cérla túl vastag Az alsó,-vagy felsőszál helytelen befüzése	S.24, S.60 ~ 61 S.74 ~ 75 S.71 S.16, S.14
A tü eltörök	Tü helytelenül van betéve A tü görbe A tüszorító csavar meglazult Felsőszál feszesség túl erős Tü túl vékeny az anyaghoz A szabályzógombok akkor lettek átállítva, amikor a tü mély pozícióban volt.	S.62 S.63 S.62 S.24 S.71 S.74 ~ 75

Ha a hiba még mindig jelen van, hívja az üzlete, ahol a gépet vásárolta, vagy látogassa meg a honlapunkat.

Ne próbálja a hibát egyedül kijavítani.

Tabela usterek

PROBLEM	PRZYCZYNA	NAPRAWA
Zrywanie dolnej nici	Nic jest źle założona na bębenek lub jest nieprawidłowo wyciągana. Naprężenie dolnej nici jest zbyt duże. W bębenku i wewnątrz sprężyny naprężenia nagromadziły się kudełki	Str.12, Str.16 Str.60 ~ 61 Usuń kudełki pędzelkiem
Opuszczanie ściegów	Igła została nieprawidłowo założona. Igła jest zakrzywiona lub stępiona. Rozmiar i rodzaj igły i nici są niewłaściwie dobrane do tkaniny. Górna nić jest nieprawidłowo nawleczena. Maszyna jest za bardzo naoliwiona.	Str.62 Str.62 Str.71 Str.16 Str.59
Nieregularne ściegi	Rozmiar igły jest niewłaściwie dobrany do tkaniny. Naprężenie górnej nici jest zbyt małe. Naprężenie dolnej nici jest niewłaściwe.	Str.71 Str.24 Str.60 ~ 61
Materiał jest niewłaściwie podawany	Regulator wyboru ściegu jest nieprawidłowo ustawiony. Ząbki są wyłączone. W ząbkach nagromadziły się kudełki.	Str.74 ~ 75 Str.26 Str.64
Maszyna pracuje zbyt głośno	Sprawdź nic w chwytačzu, nawet najmniejsza ilość nici wewnątrz chwytačza może spowodować hałas i zacinanie się maszyny. Wyczyść za pomocą wykałaczki lub pałeczki do uszu.	Str.64
Marszczenie się materiału	Naprężenie górnej lub dolnej nici jest zbyt duże. Ścieg jest zbyt długi w stosunku do rodzaju tkaniny. Nić jest za gruba. Górna lub dolna nić jest nieprawidłowo nawleczena.	Str.24, Str.60 ~ 61 Str.74 ~ 75 Str.71 Str.16, S14
Łamanie się igły	Igła jest nieprawidłowo założona. Igła jest skrzywiona. Śruba mocująca jest słabo dokręcona. Naprężenie górnej nici jest zbyt duże. Igła jest zbyt cienka w stosunku do tkaniny. Regulatory zostały przestawione, kiedy igła była już wbita w materiał.	Str.62 Str.63 Str.62 Str.24 Str.71 Str.74 ~ 75

Jeżeli usterki wciąż pojawiają się, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Nie próbuj samodzielnie naprawiać maszyny.

V případě telefonování se servisem, prosíme nahláste MODEL Vašeho stroje, který je uveden na výrobním štítku na zadní části stroje.

V prípade telefonovania so servisom , prosíme nahlásiť MODEL Vášho stroja, ktorý je uvedený na výrobnom štítku na zadnej časti stroja.

Ha a szervízet hívja, kérjük mondja be a típus nevét, amely a gép hátoldalán, az adattáblán található.

Przy wzywaniu serwisu podaj NAZWĘ MODELU, która znajduje się z tyłu maszyny.

TABULKA LÁTKA, NIT A JEHLA

DRUH LÁTKY	NIŤ			JEHLA			Poznámka
	Bavlna EU značení	Bavlna staré značení	Bavlna s povrchem polyester, hedváb, nylon	Európske značenie 705	Americké značenie 15x1	Hrot jehly	
VELMI LEHKÁ: síťovina, krajka, šifón	70	60	Hedváb,Nylon	65 - 70	9	Standart	Uvolňte horní riň o 1 nebo 2 čísla
LEHKÁ: blúzkovina, taft,	50 - 70	60	Hedváb,Nylon	65 - 70	9	Standart	
TENKÁ: krep,bavlna, brokát	30	60	Hedváb	75 - 80	11	Standart	
POLOSLNÁ: vlna, samet, flíz, froté	30	60	Hedváb	80 - 90	11 - 14	Standart	
SILNÁ: denim, plachtovina	30	Velmi silná	Polyester	100	16	Standart	
EXTRA SILNÁ: cestovina, výcpávky	30	Velmi silná	Polyester	120	19	Standart	
LEHKÉ ÚPLETY: tričkovina	50 - 70	60	Hedváb,Nylon	70	9	Kulatý hrot	
STŘEDNÍ ÚPLETY:	30	50	Hedváb,Nylon Polyester	70 - 80	9 - 10	Kulatý hrot	
	30	50	Hedváb,Nylon Polyester	80 - 90	11 - 14	Kulatý hrot	
	30	Velmi silná	Polyester	90 - 100	14 - 16	Kulatý hrot	
KOŽENKA	30	50	Polyester	90	14	Klinový hrot	
KUŽE POLOSLNÁ	30	50	Polyester	90 - 100	14 - 16	Klinový hrot	
KUŽE SILNÁ	30	Velmi silná	Polyester	100 - 110	16 - 18	Klinový hrot	
DEKORATIVNÍ ŠÍTÍ	Hedváb stáčený			100 - 110	16 - 18	Standart	
STROJOVÉ VYŠÍVÁNÍ	Síla 50-70			65 - 80	9 - 11	Standart	

TABUĽKA - LÁTKA, NIŤ A IHLY

DRUH LÁTKY	NIŤ			IHĽA			Poznámka
	Bavlna EU značenie	Bavlna staré značenie	Bavlna s povrhom polyester, hedváb, nylon	Európske značenie 705	Americké značenie 15x1	Hrot ihly	
VELMI ĽAHKÁ: sieťovina, krajka, šifón	70	60	Hodváb,Nylon	65 - 70	9	Štandard	Uvoľnite hornú riň o 1, alebo 2 čísla
ĽAHKÁ: blúzkovina, taft,	50 - 70	60	Hodváb,Nylon	65 - 70	9	Štandard	
TENKÁ: krep,bavlna, brokát	30	60	Hodváb	75 - 80	11	Štandard	
POLOHRUBÁ: vlna, samet, flíz, froté	30	60	Hodváb	80 - 90	11 - 14	Štandard	
HRUBÁ: denim, plachtovina	30	Veľmi hrubá	Polyester	100	16	Štandard	
EXTRA HRUBÁ:cestovina, výcpávky	30	Veľmi hrubá	Polyester	120	19	Štandard	
ĽAHKÉ ÚPLETY: tričkovina	50 - 70	60	Hodváb,Nylon	70	9	Gulatý hrot	
STREDNÉ ÚPLETY:	30	50	Hodváb,Nylon Polyester	70 - 80	9 - 10	Gulatý hrot	
	30	50	Hodváb,Nylon Polyester	80 - 90	11 - 14	Gulatý hrot	
	30	Veľmi hrubá	Polyester	90 - 100	14 - 16	Gulatý hrot	
KOŽENKA	30	50	Polyester	90	14	Klinový hrot	
KOŽA POLOHRUBÁ	30	50	Polyester	90 - 100	14 - 16	Klinový hrot	
KOŽA HRUBÁ	30	Veľmi hrubá	Polyester	100 - 110	16 - 18	Klinový hrot	
DEKORATÍVNE ŠÍTIE	Hodváb stáčaný			100 - 110	16 - 18	Štandard	
STROJOVÉ VYŠÍVANIE	Hrúbka 50-70			65 - 80	9 - 11	Štandard	

ANYAG,- CÉRNA,-ÉS TÜTÁBLÁZAT

ANYAG	CÉRNA			TÜ			Megjegyzés
	Pamut	Mercerezett pamut	Pamut, polyester, Selyem, Műselyem	Európai 705	USA 15x1	Tühegy	
NAGYON VÉKONY: csipke, voile, sifon, géz VÉKONY: blúzanyag, krepp, muszlin, taft, batistz KÖNNYÜ: krepp, gyapjú, brokát, bársong KÖZEPES: gyapjú, selyem, lenvászon, bársong, pamut, selyemszővet, frottírszövet NEHÉZ: farmer, csinav, vitorlavászon ERTRA NEHÉZ: kápit, vitorlavászon, ponyva	70 50 - 70 30 30 30 30	60 60 60 60 extra erős extra erős	gépselyem, műselyem gépselyem, műselyem gépselyem gépselyem C.C.Poly C.C.Poly	65 - 70 65 - 70 75 - 80 80 - 90 100 120	9 9 11 11 töl 14 16 19	normál normál normál normál normál normál	Engedje lazárra a felsőszálat
KÖTÖTTEK: KÖNNYÜ: trikó KÖZEPES: jersey, duplakötés NEHÉZ: duplakötés Műször, velúr	50 - 70 30 30 30	60 50 50 extra erős	gépselyem, műselyem gépselyem, műselyem, C.C.Poly gépselyem, műselyem, C.C.Poly C.C.Poly	70 70 - 80 80 - 90 90 - 100	9 9 töl 10 11 töl 14 14 töl 16	gómbolyú gómbolyú gómbolyú gómbolyú	50 - 70 30 30 30
BÖRÖK							
MÜBÖR	30	50	C.C.Poly	90	14	lapos	
KÖNNYÜ ÉS KÖZEPES	30	50	C.C.Poly	90 - 100	14 töl 16	lapos	
VASTAG BÖR	30	extra erős	C.C.Poly	100 - 110	16 töl 18	lapos	
DÍSZÍTÉS TÜZÉS	Gépselyem			100 - 110	16 töl 18	normál	
GÉPI HÍMZÉS	50-70			65 - 80	9 töl 11	normál	

TABELA TKANIN, NICI I IGIEŁ

TKANINA	NIĆ			IGŁA			UWAGI
	Bawełna europejska	Bawełna mercryz.	Poliester/bawełna, jedwab, nylony	Rozmiar europejski 705	Rozmiar USA 15x1	Rodzaj ostrza	
BARDZO DELIKATNA: koronka, wool, szyfon, tiul DELIKATNA: bluzki, krepa, batyst, organdyna, tafta CIENKA: krepa, wełna, brokat, aksamit ŚREDNIA: wełna, jedwab, len, plusz, bawełna, jasny matowy jedwab, tkanina niestrzyniona GRUBA: Denim, płótno żaglowe BARDZO GRUBA: obiciowa, kanwa, markiza	70 50 - 70 30 30 30 30	60 60 60 60 Przemysłowa Przemysłowa	Jedwab, nylony Jedwab, nylony Jedwab Jedwab Poliester/baw. Poliester/baw.	65 - 70 65 - 70 75 - 80 80 - 90 100 120	9 9 11 11 - 14 16 19	Zwykłe Zwykłe Zwykłe Zwykłe Zwykłe Zwykłe	Zmniejszyć górne naprężenie jednego lub dwóch ostrzy
(DZIANINY) CIENKIE: trykot	50 - 70	60	Jedwab, nylony	70	9	Kulkowe	50 - 70
ŚREDNIE: dżersej, podwójna dzianina	30	50	Jedwab, nylony, poliester/baw.	70 - 80 80 - 90	9 töl 10 11 töl 14	Kulkowe Kulkowe	30 30
GRUBE: podwójna dzianina	30	50	Jedwab, nylony, poliester/baw.	90 - 100	14 töl 16	Kulkowe	30
SZTUCZNE FUTRA, WELURY	30	Przemysłowa	Poliester/baw.				
(SKÓRA)							
WARSTWY WINYLOWE	30	50	Poliester/baw.	90	14	Klinowe	
CIENKA DO ŚREDNIEJ	30	50	Poliester/baw.	90 - 100	14 töl 16	Klinowe	
GRUBA SKÓRA	30	Przemysłowa	Poliester/baw.	100 - 110	16 töl 18	Klinowe	
(DEKORACYJNA) NASZYwanie	Przedziały jedwabne			100 - 110	16 töl 18	Zwykłe	
HAFTOWA-NIE NA MA-SZYNIE	Rozmiar 50-70			65 - 80	9 töl 11	Zwykłe	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21						

CZ

VÝBĚR VZORU Vytočte

Požadovaný steh se získá otáčením voliče stehů, lze jej otočit doprava nebo doleva.
Poznámka: Při používání voliče se ujistěte, že jehla je v nejvyšší poloze.

HU

MINTAVÁLASZTÁS Tárcsa

A kívánt öltést az öltésválasztó elforgatásával érheti el, ez jobbra vagy balra is elforgatható.
Megjegyzés: A választógomb működtetésekor ügyeljen arra, hogy a tú a legmagasabb helyzetben legyen.

SK

VÝBER VZORKY Vytočiť

Požadovaný steh sa získa otočením voliča stehov, ktorý sa dá otočiť doprava alebo doľava. Poznámka: Pri používaní prepínača skontrolujte, či je ihla v najvyššej polohe.

PL

WYBÓR WZORU Wybierz

Żądany ścieg zostanie uzyskany poprzez obrót selektora ściegów, można go obrócić w prawo lub w lewo. Uwaga: Podczas obsługi selektora upewnij się, że igła jest w najwyższej pozycji.

RECYKLACE

NEVYHAZUJTE!

**Naše společnost je zavázána k ochraně životního prostředí.
Zlepšováním plánů a našich výrobních metod usilujeme o
to, aby naše výrobky měly co nejmenší vliv na životní prostředí.**



Po upotřebení výrobku ho, prosím, zničte ekologickým způsobem.

„Crossed-out wheelie bin symbol“ (zelená značka), vyznačená výše a na dokumentech k výrobku znamená, že tento výrobek spadá pod nařízení E.U. pro „Odpady elektrických a elektronických zařízení“ (WEEE) a nařízení pro „Omezení užívání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“ (ROHS) a tyto výrobky by neměly být zničeny spolu s odpadem vaší domácnosti. Po upotřebení výrobku musíte zajistit zničení tohoto výrobku v souladu s národní a místní legislativou a výrobek je řazen do Kategorie 2 „Malý domácí spotřebič“ WEEE. Za nesprávné zničení tohoto výrobku můžete být stíhán dle místního a národního práva. Pro informaci o místním sběrném systému a o nejbližších recyklačních místech, si prosím, přečtěte pokyny k výrobku, nebo kontaktujte místní kompetentní orgán. Pokud si koupíte nový výrobek přímo od nás, můžete nám vrátit váš starý výrobek, bez ohledu na značku zboží, pokud jde o výrobek podobného typu, který si kupujete.

Individuálně můžete pozitivně ovlivnit opětovné použití, recyklaci a další formy obnovy dle WEEE. Sníží se užívání pozemních skládek a minimalizuje se vliv vámi užívaných výrobků na životní prostředí.

Nebezpečné látky v elektronických a elektrických výrobcích mohou mít škodlivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí.

RECYKLÁCIA

NEPREHLIADNITE !

**Naša spoločnosť je zaviazaná k ochrane životného prostredia.
Zlepšováním našich výrobných metód usilujeme o to, aby
naše výrobky mali čo najmenší vplyv na životné prostredie.**



Na konci životnosti našich výrobkov prosíme tieto odovzdajte do zberu, ktorý je určený na likvidáciu odpadu elektrospotrebičov.

Logo prekríženého odpadového kontajnera, vyznačené na datovej nálepke nalepenej na obale nášho výrobku, znamená, že tento spadá výrobok spadá pod smernice EU pre „Odpady elektrických a elektronických zariadení“ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) a ROES (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment). Po skončení životnosti ste povinní zaistiť, že tento výrobok bude zlikvidovaný, na základe predpisu vzťahujúceho sa pre krajinu, kde bude tento likvidovaný, ako triedený odpad kategórie 2, "malé spotrebiče" WEEE.

Na základe vyhlášky a na základe lokálneho a vnútroštátneho práva stávate sa zodpovední za nesprávnu likvidáciu tohto produktu. Prosíme Vás o preverenie kompetentných národných, alebo lokálnych predpisov týkajúcich sa nakladania s elektroodpadom. Ak kúpite nový výrobok priamo od nás, odoberieme Vás starý výrobok späť, bez ohľadu na značku výrobku.

Nebezpečné látky v elektronických a elektrických výrobkoch môžu mať škodlivý vliv na ľudské zdravie a životné prostredie.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

KÉREM NE DOBJA KI !

Kereszttel áthúzott szemeteskuka jel.



Magunkra nézve kötelezőnek érezzük, hogy a környezetünket védjük, megkíméljük. Arra törekszünk, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük termékeink környezetre gyakorolt hatását s ezt már a tervezésükkor szem előtt tartjuk, illetve folyamatosan javítjuk előállításuk módját.

Ha le akarja selejtezni termékünket, kérjük azt környezetkímélő módon tegye meg !

A fenti kereszttel áthúzott szemeteskuka jel, mely a termék adattábláján is szerepel, azt jelenti, hogy az Európai Unió elektromos és elektronikai berendezések megsemmisítésére vonatkozó irányelv (WEEE) és az elektromos és elektronikai berendezésekben veszélyes anyagok felhasználását tiltó irányelv (ROHS) hatálya alá tartozik és elkerülendő annak a háztartási szemetbe való kidobása. Ha a terméket leselejtezi, kérjük törekedjen arra, hogy a magyar törvényben előírt módon szabaduljon meg attól, mint a WEEE által a 2-es kategóriájába besorolt „kis háztartási gép”. A magyar törvények meghatározzák az Ön felelősségeit a termék leselejtezésével kapcsolatosan. A begyűjtés módjáról és az Ön lakóhelyéhez közel eső begyűjtőpontokról az internetről vagy az illetékes helyi szervezetektől kaphat információt. Amennyiben az új terméket tölünk vásárolja meg, mi visszavesszük Öntől a régit, függetlenül annak márkájától, ha azonos termékről van szó.

Magánemberként Ön együttműködhet a WEEE újrafelhasználási, újrahasznosítási és anyagvisszanyerési módszereivel. Ezzel csökkentheti a hulladéklerakóhelyek telítődését és a minimálisra csökkentheti az Ön által használt termékek környezeti hatását.

Az elektromos és elektronikai termékek veszélyesanyag tartalma károsíthatja az emberek egészségét és a környezetét.

Polski

RECYKLING!

NIE WYZUCAĆ!

Jesteśmy oddani sprawie ochrony środowiska. Walczymy o zminimalizowanie naszego wpływu naszych produktów na środowisko naturalne, poprzez stałe ulepszanie projektowania naszych produktów oraz naszych metod produkcji.

Przekreślony symbol kontenera na śmieci.



Po zakończeniu okresu eksploatacji prosimy o pozbycie się niniejszego produktu w sposób odpowiedzialny dla środowiska naturalnego.

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci umieszczony powyżej a także na tabliczkach znamionowych produktu, oznacza że produkt ten objęty jest dyrektywą Unii Europejskiej odnośnie „Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego” (ang.WEEE) oraz dyrektywą o „Ograniczeniach w Używaniu Niektórych Niebezpiecznych Substancji Będących Składnikami Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych” (ang. ROHS) i nie powinien być wyrzucany razem ze śmieciami domowymi.

Po zakończeniu okresu eksploatacji musicie się upewnić, że niniejszy produkt zostanie wyrzucony w zgodzie z zasadami i prawem danego państwa oraz w zgodzie z lokalnymi rozporządzeniami w tej mierze, i że w ramach sortowania znajdzie się w Kategorii 2 „Małe urządzenia użytku domowego” „WEEE”. Za niewłaściwe pozbycie się produktu możecie być Państwo pociągnięci do odpowiedzialności na mocy prawa narodowego lub uregulowań lokalnych.

W sprawie prawidłowego pozbywania się naszych produktów prosimy o poszukanie uregulowań w internecie lub o skonsultowanie się z kompetentnymi organami państwowymi lub instytucjami lokalnymi, w sprawie pozbywania się tego rodzaju produktów i systemów ich gromadzenia oraz lokalizacji punktów zajmujących się ich recyklingiem. Jeżeli zakupicie Państwo produkt bezpośrednio od nas, przyjmiemy od Państwa wasz stary produkt, bez względu na markę produktu, o ile jest podobny do produktu sprzedawanego.

Jako klienci indywidualni możecie Państwo wywierać pozytywny wpływ na ponowne wykorzystanie, recykling oraz inne formy odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang.WEEE). W rezultacie, ograniczone zostanie wykorzystanie składowisk odpadów, a także zminimalizowany będzie wpływ produktu z którego korzystacie na środowisko naturalne.



www.service.veritas-sewing.com

VERITAS®

CT_VERITAS JSB21_IM_2020_V1