



Původní návod k používání

Pôvodný návod na použitie

Original operating manual

Originalbetriebsanleitung

Instrucciones de uso originales

Оригинал руководства по эксплуатации

Pierwotna instrukcja obsługi

Eredeti használati útmutató

EBU 115-9

EBU 115-11



---

Původní návod k používání (CS) .....	6
Pôvodný návod na použitie (SK).....	11
Original operating manual (EN) .....	16
Originalbetriebsanleitung (DE) .....	21
Instrucciones de uso originales (ES) .....	26
Оригинал руководства по эксплуатации (RU) .....	31
Pierwotna instrukcja obsługi (PL).....	36
Eredeti használati útmutató (HU).....	41

---

### **Symboly použité v návodu a na stroji**

### **Symboly použité v návode a na stroji**

### **Symbols used in the manual and on the machine**

### **In der Anleitung und an der Maschine verwendete Symbole**

### **Изображение и описание пиктограмм**

### **Símbolos y su significado**

### **Symbole użate w instrukcji i na maszynie**

### **A kezelési utasításban és a gépen használt jelzések**



Varování před všeobecným nebezpečím!  
Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom!  
Warning of general danger!  
Warnung vor allgemeiner Gefahr!  
¡Aviso ante un peligro general!  
Предупреждение об общей опасности!  
Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem!  
Általános veszélyre való figyelmeztetés!



**Pozor!** Pro snížení rizika úrazu čtěte návod!  
**Pozor!** Pre zniženie rizika úrazu si prečítajte návod!  
**Caution!** Read this manual to reduce the injury hazard!  
**Achtung!** Lesen Sie für die Risikoreduzierung die Anleitung!  
**Cuidado!** Lea las instrucciones para reducir los riesgos de que se produzcan daños.  
**Внимание!** С целью снижения риска травмы читайте инструкцию!  
**Uwaga!** Dla zmniejszenia ryzyka urazu należy przeczytać niniejszą instrukcję!  
**Figyelem!** A veszélyek csökkentése érdekében olvassa el az útmutatót!



Dvojitá izolace  
Dvojitá izolácia  
Double insulation  
Doppelisolierung  
Aislamiento doble  
Двойная изоляция  
Podwójna izolacja  
Dupla szigetelés





Nepatří do komunálního odpadu!  
Nepatří do komunálneho odpadu!  
Not to be included in municipal refuse!  
Gehört nicht in den Kommunalabfall!  
¡No puede desecharse con los residuos de la comunidad!  
Не относится к коммунальным отходам!  
Nie wyrzucać do odpadu komunalnego!  
Nem kommunális hulladékba való



Používejte ochranné brýle!  
Používajte ochranné okuliare!  
Used safety glasses!  
Verwenden Sie eine Schutzbrille!  
Use gafas protectoras  
Использовать защитные очки  
Stosuj okulary ochronne  
Használjon védőszemüveget



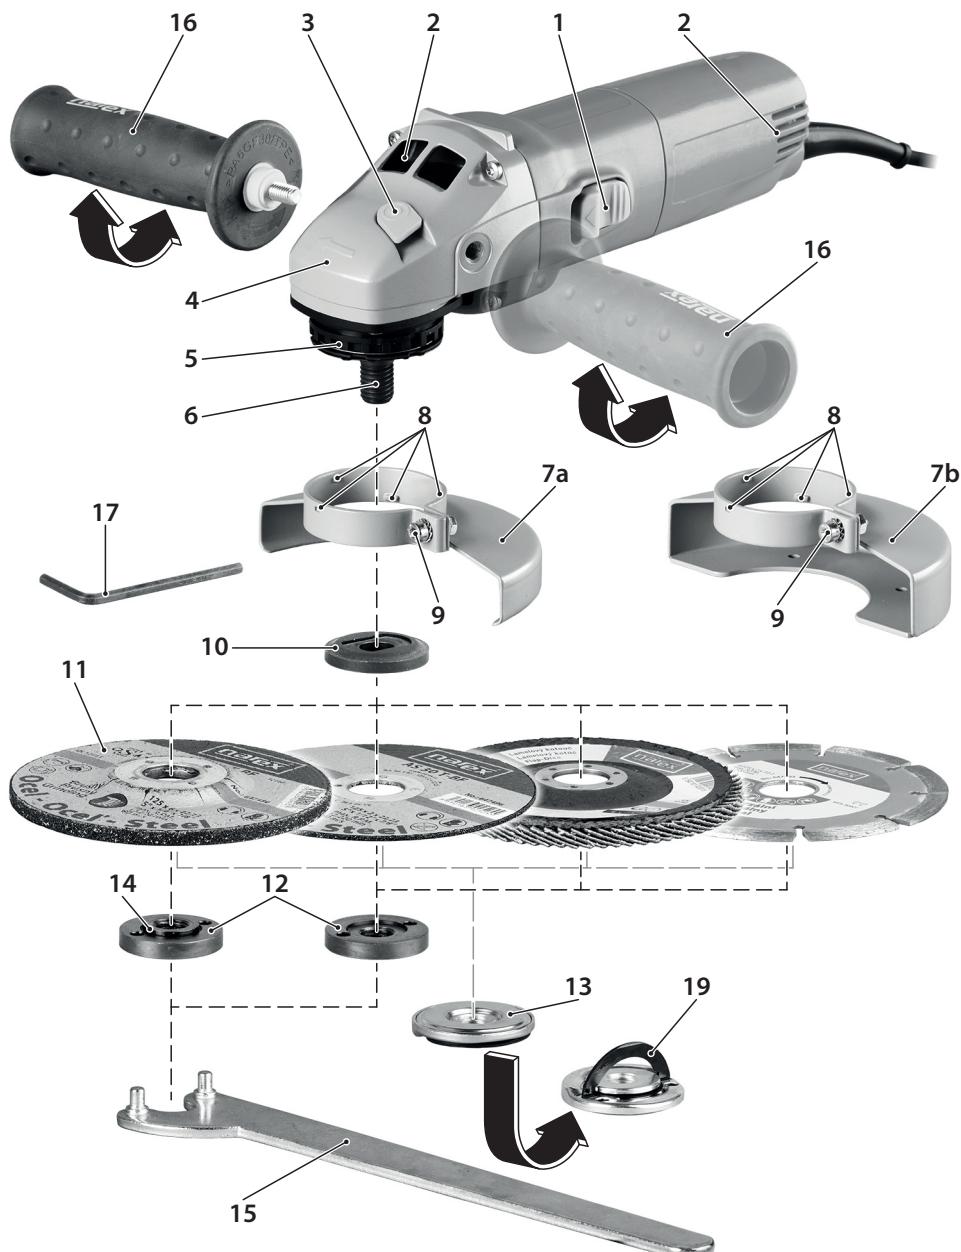



# Úhlová bruska EBU 115-9, EBU 115-11

## Původní návod k používání (CS)

**Obsah**

Popis stroje.....	6
Technická data .....	6
Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	6
Zvláštní bezpečnostní předpisy .....	7
Informace o hlučnosti a vibracích .....	8
Dvojitá izolace .....	8
Použití.....	8
Ochranné prvky a jejich montáž .....	9
Upínání brusného nebo řezného kotouče .....	9
Uvedení do provozu.....	9
Elektronika motoru.....	9
Brusná a řezací kotouče .....	9
Údržba a servis .....	9
Skladování .....	9
Recyklace.....	10
Záruka.....	10
Prohlášení o shodě.....	10

**Popis stroje**

- 1 .....Tlačítko spínače
- 2 .....Větrací otvory
- 3 .....Blokovací čep vřetena
- 4 .....Převodová skříň
- 5 .....Upínač krk
- 6 .....Vřeteno
- 7a....Ochranný kryt pro broušení
- 7b ....Ochranný kryt pro řezání\*
- 8.....Naváděcí výstupky
- 9 .....Stahovací šroub
- 10....Příruba spodní
- 11....Kotouč\*
- 12.....Upínač matic\*
- 13.....Rychloupínací matice\*
- 14.....Osazení upínači matice
- 15.....Klíč
- 16.....Přídavné držadlo
- 17.....Klíč šestistranný ø 4
- 18.....Třmen

\* ) Zobrazené nebo popsané příslušenství nemusí být součástí důvádky.

**Technická data**

Typ	EBU 115-9	EBU 115-11
Napájecí napětí (V)	230	230
Sítový kmitočet (Hz)	50–60	50–60
Příkon (W)	900	1 100
Otačky naprázdno (min <sup>-1</sup> )	10 000	10 000
Brusný / řezný kotouč ø max. (mm)	115	115
Přídavné držadlo SOFTGRIP	✓	✓
Obvodová rychlosť (m/s)	80	80
Závit upínacího vřetene	M 14	M 14
Omezení rozběhového proudu	✓	✓
Vypnutí při zpětném rázu	✓	✓
Ochrana proti opětovnému zapnutí	✓	✓
Konstantní elektronika	✗	✗
Hmotnost bez nástroje (kg)	1,8	1,9
Třída ochrany	II / II	II / II

**Všeobecné bezpečnostní pokyny**

**VÝSTRAHA!** Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a celý návod. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k važnému zranění osob.

**Uschovte veškeré pokyny a návod pro budoucí použití.**

Výrazem „elektrické nářadí“ ve všech dále uvedených výstražných pokynech je myšleno elektrické nářadí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě, nebo nářadí napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

**1) Bezpečnost pracovního prostředí**

a) Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětlené. Nepochádej a tma vás může na pracovišti vybíjet příčinou nehod.

b) Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparý.

c) Při používání elektrického nářadí zamezte přístupu dětí a dalších osob. Budete-li vyrušování, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

**2) Elektrická bezpečnost**

a) Vídlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat sítové zásuvece. Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte vídlice. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy

nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vídlice, které nejsou znehozeny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

b) Vyvarujte se dotyků těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladnice. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.

c) Nevy stavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikněte do elektrického nářadí voda, zvýšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nostenete a netahejte elektrické nářadí za přívod ani nevytrhávejte vídlice ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícimi se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvýšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

e) Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

f) Používá-li se elektrické nářadí ve vlhkých prostorách, používejte napájení chráněné prudovým chráničem (RCD). Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

**3) Bezpečnost osob**

a) Při používání elektrického nářadí budte pozorní, věnujte po-

- zornost tomu, co právě děláte, soustředte se a střízlivě uvažujte.** Nepracujte s elektrickým náradím, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková nepozornost při používání elektrického náradí může vést k vážnému poranění osob.
- b) **Používejte ochranné pomůcky.** Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokryvka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
- c) **Vyvarujte se neúmyslnému spuštění.** Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky a/nebo při zasouvání baterii či při přenášení náradí vypnutý. Přenášení náradí s prstem na spinaci nebo zapojování vidlice náradí se zapnutým spináčem může být příčinou nehod.
- d) **Před zapnutím náradí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče.** Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otácející se části elektrického náradí, může být příčinou poranění osob.
- e) **Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete.** Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické náradí v nepředvídatelných situacích.
- f) **Oblekujte se vhodným způsobem.** Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zahraceny pohybujícími se částmi.
- g) **Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána.** Použití tétoho zařízení může omezit nebezpečí způsobené vznikajícím prachem.
- 4) **Používání elektrického náradí a práce o ně**
- a) **Nepřetěžujte elektrické náradí.** Používejte správné náradí, které je určeno pro prováděnou práci. Správné elektrické náradí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
- b) **Nepoužívejte elektrické náradí, které nelze zapnout a vypnout spináčem.** Jakékoli elektrické náradí, které nelze ovládat spináčem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) **Odpojujte náradí vytážením vidlice ze síťové zásuvky a/nebo odpojením baterií před jakýmkoli seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického náradí.** Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického náradí.
- d) **Nepoužívané elektrické náradí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým náradím nebo s téměř pokyny, aby náradí používaly.** Elektrické náradí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
- e) **Udržujte elektrické náradí.** Kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoli další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického náradí. Je-li náradí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým náradím.
- f) **Rezaci nástroje udržujte ostré a čisté.** Správně udržované a naostenré rezaci nástroje s menší pravděpodobností zahytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
- g) **Elektrické náradí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s téměřit pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické náradí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce.** Používání elektrického náradí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.
- 5) **Servis**
- a) **opravy vašeho elektrického náradí svěřte kvalifikované osobě, které bude používat identické náhradní díly.** Tímto způsobem bude zajistěna stejná úroveň bezpečnosti elektrického náradí jako před opravou.
- Zvláštní bezpečnostní předpisy**
- Bezpečnostní upozornění společná pro pracovní činnosti broušení, rovinné broušení, broušení drátěným kartáčem nebo abrazivní řezání:**
- a) **Toto elektromechanické náradí je určeno pro použití jako bruska, rovinná bruska, bruska s drátěným kartáčem nebo rezací náradí. Čtěte všechna bezpečnostní varování, instrukce, ilus-**
- trace a specifikace dané pro toto elektromechanické náradí. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vzdálené zranění.
- b) **Nedoporučuje se provádět tímto náradím pracovní činnosti jako leštění.** Provádění pracovních činností, při které není tento náradí určeno, může vytvořit riziko a způsobit zranění osob.
- c) **Nepoužívejte příslušenství, které není výslově navrženo a doporučeno výrobcem náradí.** Použití skutečnost, že příslušenství lze připojit k vašemu náradí, nezaručuje jeho bezpečný provoz.
- d) **Jmenovité otáčky příslušenství musí být alespoň rovny maximálním otáčkám vyznačeným na náradí.** Příslušenství, které pracuje při vyšších otáčkách, než jsou jeho jmenovité otáčky, se může rozlomit a rozpadnout.
- e) **Vnejší průměr a tloušťka vašeho příslušenství musí být v mezičích jmenovitého rozsahu pro vaše elektromechanické náradí.** Příslušenství ne správné velikosti nemůže být dostatečně chráněno ani ovládáno.
- f) **Upínání rozměry kotoučů, přírub, opěrných destiček nebo všechno ostatního příslušenství musí být vhodné k upevnění na vřetenu náradí.** Příslušenství s upínacími otvory, které neodpovídají montážním rozměrům elektromechanického náradí, bude nevážené, může nadměrně vibrat a může způsobit ztrátu kontroly.
- g) **Nepoužívejte poškozené příslušenství.** Před každým použitím zkontrolujte příslušenství: u brousících kotoučů odštípnutí a praskliny, u opěrných podložek trhliny, roztržení nebo nadměrné opotřebení, u drátěných kartáčů uvolněné nebo prasklé dráty. Pokud příslušenství nebo náradí upadlo, zkontrolujte poškození nebo namontujte nepoškozené příslušenství. Po kontrolování a namontování příslušenství se vy i okolostojící postavte tak, abyste se nacházeli mimo rovinu rotujícího příslušenství a nechte náradí běžet při nejvyšších otáčkách naprázdno po dobu jedné minuty. Během této zkušební doby se poškozené příslušenství obvykle rozlomí nebo rozpadne.
- h) **Používejte osobní ochranné pomůcky.** V závislosti na použití používejte obličejový štit, bezpečnostní ochranné brýly nebo bezpečnostní brýle. V přiměřeném rozsahu používejte prachovou masku, chrániče uší, rukavice a pracovní zášteru, schopnou zadřít malé úlomky brusiva nebo obrobku. Ochrana očí musí být schopna zadřít odletající úlomky vznikající při různých pracovních činnostech. Prachová maska nebo respirátor musí být schopna odfiltrovat částečky vznikající při vaší činnosti. Dlouhotrvající vystavení hluku o vysoké intenzitě může způsobit ztrátu sluchu.
- i) **Udržujte okolostojící v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru.** Každý, kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí používat osobní ochranné pomůcky. Úlomky obrobku nebo poškozené příslušenství mohou odletnout a způsobit zranění i mimo bezprostřední pracovní prostor.
- j) **Při práci, kdy by se mohl rezací nástroj dotknout skrytého vedení nebo vlastního pohyblivého přívodu, držte náradí pouze v místech izolovaného uchopovacího povrchu.** Rezaci nástroj při dotyku s „živým“ vodičem může způsobit, že přistupné kovové části náradí se stanou „živými“, a tím dojde k úrazu uživatele elektrickým proudem.
- k) **Umístejte pohyblivý přívod mimo dosah rotujícího nástroje.** Ztracení kontroly, může dojít k přerušení nebo přebrušení pohyblivého přívodu, a veškerá nebo paže může být vtázena do rotujícího nástroje.
- l) **Nikdy nepokládejte elektromechanické náradí, dokud se nástroj úplně nezastaví.** Rotující nástroj se může zachytit o povrch a vyrhnout náradí z vaší kontroly.
- m) **Nikdy nespouštějte elektromechanické náradí během přenášení na vaši stranu.** Náhodný dotyk s rotujícím nástrojem může zaseknout vás oděv, přitáhnout nástroj k vašemu tělu.
- n) **Pravidelně čistěte větrací otvory náradí.** Ventilátor motoru vtahuje prach dovnitř skříně a nadměrné nahromadění kovového prachu může způsobit elektrické nebezpečí.
- o) **Nepracujte s elektromechanickým náradím v blízkosti hořlavých materiálů.** Mohlo by dojít ke vznícení tétoho materiálu od jisker.
- p) **Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje chlazení kapalinou.** Použití vody, nebo jiných chladicích kapalin může způsobit úraz nebo usmrcení elektrickým proudem.

## Zpětný vrh a související varování

Zpětný vrh je náhlá reakce na sevření nebo zaseknutí rotujícího kotouče, opěrné desky, kartáče nebo jiného nástroje. Sevření nebo zaseknutí způsobí prudké zastavení rotujícího nástroje, které následovně způsobí, že nekontrolované nářadí se pohybuje ve směru opačném k otáčení nástroje v bodě uváznutí.

Například: dojde-li k sevření nebo zaseknutí broušicího kotouče v obrobku, hrana kotouče, která vstupuje do bodu sevření, může vniknout do povrchu materiálu a způsobí, že kotouč je vytlačen nahoru nebo odhozen. Kotouč může v závislosti na směru pohybu kotouče v bodě zaseknutí bud vyskočit směrem k uživateli nebo od něj. Broušicí kotouče mohou v těchto případech také prasknout.

Zpětný vrh je výsledkem nesprávného používání elektromechanického nářadí a/nebo nesprávných pracovních postupů či podmínek a lze mu zabránit správným dodržením níže popsaných bezpečnostních opatření.

- Nářadí držte pevně a udržujte správnou polohu vašeho těla a paže tak, abyste byli schopni odolat silám zpětného vrhu. Vždy používejte pomocnou rukou, je-li jí nářadí vybaveno, pro maximální kontrolu nad zpětným vrhem nebo reakčním kroucením momentem při uvedení do chodu. Uživatel je schopen kontrolovat reakční kroucení momenty a síly zpětného vrhu, dodržuje-li správná bezpečnostní opatření.
- Nikdy se nepřiblížujte rukou k rotujícímu nástroji. Nástroj může zpětným vrhem vaši ruku odmrštít.
- Nestějte v prostoru, kam se může nářadí dostat, dojde-li ke zpětnému vrhu. Zpětný vrh vrahne nářadí ve směru opačném k pohybu kotouče v bodě zaseknutí.
- Věnujte zvláštní pozornost opracování rohů, ostrých hran apod. Předcházejte poskakování a zaseknutí nástroje. Rohy, ostré hrany nebo poskakování mají tendenci zaseknout rotující nástroj a způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný vrh.
- Nepřipojujte k nářadí pilový řetězový řezbářský kotouč nebo pilový kotouč se zuby. Tyto kotouče způsobují často zpětný vrh a ztrátu kontroly.

## Bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti broušení a abrazivní řezání:

- Používejte pouze typy kotoučů, které jsou doporučeny výrobcem a specificky ochranný kryt konstruovaný pro vybraný kotouč. Kotouče, pro které nebylo elektromechanické nářadí konstruováno, nemohou být kryty odpovídajícím způsobem a jsou nebezpečné.
- Ochranný kryt musí být bezpečně připevněn k elektromechanickému nářadí a umístěn do správné polohy pro maximální bezpečnost tak, aby byl odkryta co nejméně část kotouče ve směru k uživateli. Ochranný kryt pomáhá chránit uživatele před úlomky kotouče a náhodným dotykem s kotoučem.
- Kotouče se musí používat pouze pro doporučená použití. Například: neprovádějte broušení boční stranou rezácího kotouče. Abrazivní řezání kotouče jsou určeny pro obvodové řezání, stranové sily působící na tyto kotouče by je mohly roztržit.
- Vždy používejte nepoškozené příruby kotoučů, které mají správnou velikost a tvar pro vámi zvolený kotouč. Správné příruby kotouče podepírají kotouč i v tom sníží možnost prasknutí kotouče. Příruby pro řezání se mohou lišit od přírub pro broušení.
- Nepoužívejte optověbené kotouče původně větších rozměrů pro větší elektromechanické nářadí. Kotouče určené pro větší elektromechanické nářadí nejsou vhodné pro větší otáčky menšího nářadí a mohou prasknout.

## Doplňková bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti abrazivního řezání:

- Netlačte na řezací kotouč a nepůsobte nadměrným tlakem. Nesnažte se dosáhnout nadměrnou hloubku řezu. Přetížení kotouče zvyšuje zatížení a náhylnost ke zkroucení nebo zaseknutí kotouče v řezu a možnost zpětného vrhu nebo prasknutí kotouče.
- Být svým tělem v přímce s a za rotujícím kotoučem. V okamžiku, když se kotouč v pracovním bodě pohybuje od vašeho těla, možný zpětný vrh může vrhnut protácející se kotouč a elektromechanické nářadí přímo na vás.
- Pokud se kotouč zasekne nebo je řezání z nějakého důvodu přerušeno, vypněte elektromechanické nářadí a držte jej nehybně, dokud se kotouč úplně nezastaví. Nikdy se nepokoušejte vymوتit řezací kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu, jinak může dojít ke zpětnému vrhu. Proveďte situaci a sjednejte nápravu, aby bylo vyloučeno zaseknutí kotouče.

d) Nepokračujte v řezání v obrobku. Nechte kotouč dosáhnout plných otáček a opatrně zacñeťe znovu řezat. Pokud nářadí znova spusťte s kotoučem v řezu, může dojít k jeho zaseknutí, vytlačení nahoru, nebo ke zpětnému vrhu.

e) Podepřete panely a jiné velké kusy obrobků, aby se zmenšilo nebezpečí zaseknutí kotouče a zpětného vrhu. Velké obrobky mají tendenci se prohýbat vlastní vahou. Podpěry musí být umístěny pod obrobkem poblíž přímky řezu a v blízkosti hrani obrobku na obou stranách kotouče.

f) Věnujte zvláštní pozornost provádění „řezu do dutiny“ do stávajících zde nebo jiných slepých prostor. Pronikající kotouč může proříznout plynové nebo vodní potrubí, elektrické vedení nebo předměty, které mohou způsobit zpětný vrh.

## Bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti rovinného broušení:

a) Nepoužívejte pro broušení talíř nadměrně velký brusný papír. Při výběru broušicího papíru se řidte doporučením výrobce. Větší broušicí papír přesahující přes broušicí desku představuje riziko roztržení a může způsobit zaseknutí, roztržení kotouče a zpětný vrh.

## Bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti broušení s dráteným kartáčem:

a) Uvědomte si, že i při běžné činnosti dochází k odhadování drátených štětin z kartáče. Nepřetěžujte dráty nadměrným zatížením kartáče. Drátené štětiny mohou snadno proniknout lehkým oděvem a/nebo kůži.

b) Je-li pro broušení dráteným kartáčem doporučeno použití ochranného krytu, zajistěte, aby nedošlo k žádnému dotykovi mezi dráteným kotoučem nebo kartáčem a ochranným krytem. Drátený kotouč nebo kartáč může při práci vlivem zatížení a odstředivých sil zvětšovat svůj průmer.

## Informace o hlučnosti a vibracích

Hodonity byly naměřeny v souladu s ČSN EN 60745.

Hladina akustického tlaku  $L_{PA}$  = 90,2 dB (A).

Hladina akustického výkonu  $L_{WA}$  = 101,2 dB (A).

Nepřesnost měření K = 2 dB (A).

 POZOR! Při práci vzniká hluč!

Používejte ochranu sluchu!

Vážená hodnota vibrací působící na ruce a paže a<sub>w</sub> = 20,25 m.s<sup>-2</sup>.

Nepřesnost měření K = 1,5 m.s<sup>-2</sup>.

Uvedené hodnoty vibrací a hlučnosti byly změny podle zkušebních podmínek uvedených v ČSN EN 60745 a slouží pro porovnání nářadí. Jsou vhodné také pro předběžné posouzení zatížení vibracemi a hlučkem při použití nářadí.

Uvedené hodnoty vibrací a hlučnosti se vztahují k hlavnímu použití elektrického nářadí. Při jiném použití elektrického nářadí, s jinými nářadími nebo při nedostatečně údržbě se zatížení vibracemi a hlučkem může během celé pracovní doby výrazně zvýšit.

Pro přesné posouzení během předem stanovené pracovní doby je nutné zohlednit také dobu chodu nářadí na volnoběž a vypnutí nářadí v rámci této doby. Tím se může zatížení během celé pracovní doby výrazně snížit.

## Dvojitá izolace

Pro maximální bezpečnost uživatele jsou naše přístroje konstruovány tak, aby odpovídaly platným evropským předpisům (normám EN). Přístroje s dvojitou izolací jsou označeny mezinárodním symbolem dvojitého čtverce. Takové přístroje nesmějí být uzemněny a k jejich napájení stačí kabel se dvěma žilami. Přístroje jsou odrušeny podle normy ČSN EN 55014.

## Použití

Stroj je určen k dělení, hrubování a kartáčování kovových a kamenných materiálů bez použití vody. Za neurčené použití ručí sám uživatela.

## Ochranné prvky a jejich montáž

Bruska se smí používat pouze s nasazeným ochranným krytem (8)!

 **Pozor! Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Před jakoukoliv manipulací se strojem vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!**

### Ochranný kryt

**Pozor!** Součástí standardní výbavy úhlové brusky je ochranný kryt určený výhradně pro práci s brusnými kotouči. Pro řezání s úhlovou bruskou je nutné úhlovou brusku vybavit ochranným krytem pro práci s řeznými kotouči, který zakoupíte v obchodní síti pod obj. č. 00 763 301 pro ø 115 mm. Nepoužitím tohoto krytu při řezání se vystavujete zvýšenému riziku vzniku úrazu a firma Narex při nepoužití speciálního krytu pro řezání nepřebírá zodpovědnost za případné poškození zdraví uživatele či druhé osoby, která by byla zraněna v důsledku tohoto porušení bezpečnostních pokynů.

Nasadte ochranný kryt (8a; 8b) na upínaci krk (6). Naváděcí výstupy (9) musíte zavést do drážek na upínacím kruhu. Nastavte ochranný kryt (8a; 8b) do požadované pracovní polohy.

**Poznámka:** Konstrukce ochranného krytu je navržena tak, aby se při nastavování ochranného krytu do požadované pracovní polohy nepoužíval žádný nástrój pro jeho zařízování v požadované poloze.

**Pozor!** Z bezpečnostních důvodů je stahovací šroub (10) ve výrobě ustanoven momentem 3,5 Nm tak, aby bezpečnostní kryt nebyl na upínacím krku (6) volný, ale dalo se s jím rukou při překonání nastaveného odporu otáčet. Je nutné kontrolovat nasazený ochranný kryt, zda není na upínacím kruhu volný (nesmí se vkládat). Pro případné dotažení stahovacího šroubu (10) použijte šestihraný klíč ø 4 mm (18) a zkонтrolujte utahovací moment 3,5 Nm.

### Přídavné držadlo SOFTGRIP

Přídavné držadlo (17) je možno našroubovat z levé nebo z pravé strany převodové skříň (5), nebo z horní strany převodové skříň (5).

Pomoci speciální konstrukce se vibrace přídavným držadlem (17) redukuji.

## Upínání brusného nebo řezného kotouče

 **Pozor! Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Před jakoukoliv manipulací se strojem vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!**

### Montáž se standardní upínací maticí

Očistěte spodní přírubu (11) a upínací matici (13), jakož i upínací plochy brusného resp. řezného kotouče. Nasadte spodní přírubu (11) (osazéním směrem ven) na vřeteno (7). Nasadte brusný resp. řezný kotouč (12). Osazení spodní příruby (11) musí přesně zapadnout do otvoru brusného kotouče resp. řezného kotouče (12). Následně nasadte upínací matici (13) na vřeteno (7) tak, aby při upínání brusného kotouče směrovalo osazení upínací matici (15) ke kotouči a při upínání řezného kotouče, aby osazení upínací matici (15) směrovalo od kotouče!

Zatlačte blokovací čep vřetenu (3).

 **Pozor! Blokovací čep používejte pouze, je-li vřeteno v klidu a stroj vytážený z napájecí sítě.**

Otačejte brusným vřetenem za brusný/řezný kotouč (12)/brusné vřeteno (7), dokud blokovací čep (3) nezapadne. Pevně utáhněte upínací matici (13) kříčem (16).

 **Pozor! Před zapnutím stroje vyzkoušejte, zda se kotouč mezi spodní přírubou (11) a upínací maticí (13) volně neprotáčí.**

### Montáž s rychloupínací maticí

Tato upínací matici smí být užívána popř. uvolněna pouze rukou (nepoužívejte žádný dodatečný upínací nástrój!). Montáž brusného kotouče je stejná jako u provedení stroje bez rychloupínací maticí s následující odlišností: slácte aretaci vřetenem, třmen (19) vyklopte nahoru. Našroubujte a utáhněte rychloupínací matici (14). Třmen (19) opět zaklapněte zpět. Třmen smí být vyploken pouze k upnutí popř. uvolnění kotouče. Jinak se může kotouč uvolnit z brusného vřeten!

 **Pozor! Rychloupínací matici neutahujte bez kotouče, mohlo by dojít k poškození jejího mechanizmu!**

 **Pozor! Před zapnutím stroje vyzkoušejte, zda se kotouč mezi spodní přírubou (11) a upínací maticí (14) volně neprotáčí.**

## Uvedení do provozu

Zkontrolujte, zda údaje na výrobním štítku souhlasí se skutečným napětím zdroje elektrické energie. Nářadí určené pro 230 V~ se smí připojit i na 220/240 V~. Zkontrolujte, zda typ zástrčky odpovídá typu zásuvky.

### Zapnutí

Tlačítko spínače (1) přesuňte zatlačením palce dopředu, tím se stroj zapne. Pokud budete tlačit na přední část tlačítka spínače (1), dojde k zavretování spínače v zapnuté poloze.

### Vypnutí

Uvolněním tlačítka spínače (1) se tlačítko spínače vrátí do výchozí polohy, čímž se stroj vypne. Pokud je tlačítko spínače (1) zaaretované v zapnuté poloze, lehkým tlakem na zadní část tlačítka spínače se tlačítko uvolní a to se následně vrátí do výchozí polohy, čímž se stroj vypne.

## Elektronika motoru

### Omezení rozběhového proudu

Elektronicky řízený plynulý rozběh zajišťuje rozběh stroje bez zpětného rázu. Vlivem omezeného rozběhového proudu stroje dostačuje jištění 16 A.

### Vypnutí při zpětném rázu

Při náhlém poklesu otáček, např. při zablokování kotouče v řezu, se přeruší přívod proudu do motoru. Pro znovuvedení do provozu se musí stroj nejdříve vypnout a znova zapnout.

### Ochrana proti opětovnému zapnutí

Zabraňuje nekontrolovanému rozběhu stroje po přerušení dodávky proudu. Pro znovuvedení do provozu se musí stroj nejdříve vypnout a znova zapnout.

## Brusné a řezací kotouče

Zkontrolujte, na etiketě kotouče uvedenou dovolenou obvodovou rychlosť nedojezdové max. otáčky. Uvedené hodnoty nesmí být nižší než hodnoty uvedené v technických parametrech v tomto návodu.

Mohou se používat kotouče s povolenou obvodovou rychlosťí 80 m/s a výšší.

Na zkoušku nechte nové kotouče běžet asi 1 minutu naprázdno. Nevyvážené a vibrující kotouče nepoužívejte a výraďte.

Chraňte kotouče před nárazy, údery a mazacím tukem.

Pokud jsou brusné a řezací kotouče optopřevy, je doporučeno je vyměnit za nové. Tím zůstane zachován optimální brousicí popř. řezací výkon stroje (optimální obvodová rychlosť brusných nebo řezacích kotoučů).

## Údržba a servis

 **Pozor! Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Před jakoukoliv manipulací se strojem vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!**

Větrání otvory (2) krytu motoru se nesmí ucpat.

Výměna kabelu se smí provádět pouze v dobörně elektrotechnické dílně, která má oprávnění tyto práce provádět.

**Po cca 200 hodinách provozu se musí provést následující práce:**

Kontrola délky kartáčů. Kartáče kratší jak 5 mm se musí vyměnit za nové. Stroj se automaticky vypne, jsou-li kartáče optopřevané. K údržbě musí být stroj zaslán do servisního střediska.

Výměna mazacího tuku v převodové skříně a ložiscích.

 **Pozor! Se zřetelem na bezpečnost před úrazem elektrickým proudem a zachování třídy ochrany, se musí všechny práce údržby a servisu, které vyžadují demontaž kapoty stroje, provádět pouze v autorizovaném servisním středisku!**

Aktuální seznam autorizovaných servisů najdete na našich webových stránkách [www.narex.cz](http://www.narex.cz) v sekci „Servisní místa“.

## Skladování

Zabaleny stroj lze skladovat v suchém skladu bez vytápění, kde teplota neklesne pod -5°C.

Nezabaleny stroj uchovávejte pouze v suchém skladu, kde teplota neklesne pod +5 °C a kde bude zabráněno náhlým změnám teploty.

## Recyklace

Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozující životní prostředí.

### Pouze pro země EU:

Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektrotechnických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné rozebrané elektronářadí shromážděno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

## Záruka

Pro naše stroje poskytujeme záruku na materiální nebo výrobní vady podle zákonních ustanovení dané země, minimálně však 12 měsíců. Ve státech Evropské unie je záruční doba 24 měsíců při výhradně soukromém používání (prokázáno fakturou nebo dodacím listem).

Škody vyplývající z přirozeného opotřebení, přetěžování, nesprávného zacházení, resp. škody zaviněné uživatelem nebo způsobené použitím v rozporu s návodem k obsluze, nebo škody, které byly při nákupu známy, jsou ze záruky vyloučeny.

Reklamace mohou být uznány pouze tehdy, pokud bude stroj v nerozebraném stavu zaslán zpět dodavateli nebo autorizovanému servisnímu středisku NAREX. Dobje si uschověte návod k obsluze, bezpečnostní pokyny, seznam náhradních dílů a doklad o kupi. Jinak platí vždy dané aktuální záruční podmínky výrobce.

## Poznámka

Na základě neustálého výzkumu a vývoje jsou vyhrazeny změny zde uvedených technických údajů.

## Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že toto zařízení splňuje požadavky následujících norem a směrnic.

### Bezpečnost:

ČSN EN 60745-1; ČSN EN 60745-2-3

Směrnice 2006/42/ES

### Elektromagnetická kompatibilita:

ČSN EN 55014-1; ČSN EN 55014-2; ČSN EN 61000-3-2;

ČSN EN 61000-3-3

Směrnice 2014/30/EU

### RoHS:

Směrnice 2011/65/EU

Místo uložení technické dokumentace:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Česká republika

€ 2016



Narex s.r.o.  
Chelčického 1932  
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski  
Jednatel společnosti  
02. 05. 2016

## Uhlová brúska EBU 115-9, EBU 115-11

### Pôvodný návod na použitie (SK)

#### Obsah

Popis stroja.....	11
Technické údaje.....	11
Všeobecné bezpečnostné pokyny.....	11
Zvláštne bezpečnostné pokyny.....	12
Informácie o hlučnosti a vibráciach.....	13
Dvojité izoldácia.....	13
Použitie.....	14
Ochranné prvky a ich montáž.....	14
Upínanie brúšneho alebo rezného kotúča.....	14
Uvedenie do prevádzky.....	14
Elektronika motoru.....	14
Brúšne a rezacie kotúče.....	14
Údržba a servis.....	15
Skladovanie .....	15
Recyklácia .....	15
Záruka.....	15
Vyhľdenie o zhode.....	15

#### Popis stroja

1.....Tlačidlo spínača
2.....Vetračie otvory
3.....Blokovací čap vretena
4.....Prevodová skriňa
5.....Upínač krk
6.....Vreteno
7a.....Ochranný kryt pre brúsenie*
7b ....Ochranný kryt pre rezanie*
8.....Navádzacie výstupy
9.....Stáhovacia skrutka
10.....Príruba spodná
11.....Kotúč*
12.....Upínač matica*
13.....Rýchlopínacia matica*
14.....Osadenie upínačej maticy
15.....Klúč
16.....Prídavná rukoväť
17.....Klúč šesthranný ø 4 mm
18.....Strmeň

\*) Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nemusí byť súčasťou dodávky.

#### Technické údaje

Typ	EBU 115-9	EBU 115-11
Napájacie napätie (V)	230	230
Sietový kmitočet (Hz)	50–60	50–60
Príkon (W)	900	1 100
Otáčky naprázdno (min <sup>-1</sup> )	10 000	10 000
Brúsný / rezný kotúč ø max. (mm)	115	115
Prídavná rukoväť SOFTGRIP	✓	✓
Obvodová rýchlosť (m/s)	80	80
Závit upínacieho vretena	M 14	M 14
Obmedzenie rozbehového prúdu	✓	✓
Vypnutie pri spätnom rázu	✓	✓
Ochrana proti spätnému spusteniu	✓	✓
Konštantná elektronika	✗	✗
Hmotnosť bez nástroja (kg)	1,8	1,9
Trieda ochrany	II / II	II / II

#### Všeobecné bezpečnostné pokyny



**VÝSTRAHA!** Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a celý návod. Nedržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže pôsť k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru "a/alebo k väčšiemu zraneniu osôb.

##### Uschovajte všetky pokyny a návod pre budúce použitie.

Pod výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých dalej uvedených výstražných pokynoch sa myslí elektrické náradie napájané (pohyblivým prívodom) zo sieti alebo náradie napájané z batérií (bez pohyblivého prívodu).

##### 1) Bezpečnosť pracovného prostredia

- Udržiavajte pracovisko v čistote a dobre osvetlené. Neporiadok a tmy v miesta na pracovisku bývajú príčinou nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa vyskytujú horlavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapaliť prach alebo výpar.
- Pri používaní elektrického náradia zabráňte prístupu detí a ďalších osôb. Ak budete využívaný, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.
- Elektrická bezpečnosť
- Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke. Vidlicu nikdy žiadnym spôsobom

neupravujte. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom obmedzuje vidlice, ktoré nie sú znenodotené úpravami a zodpovedajúce zásuvky.

b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia, sporák a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.

c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

d) Nepoužívajte pohyblivý prívod k iným účelom. Nikdy nenoste a netahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ľahom za prívod. Chráňte prívod pred horkom, mastnotou, ostrými hranami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodenie alebo zamotanie prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

e) Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predĺžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie. Používanie predĺžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

f) Ak sa používa elektrické náradie vo vlhkých priestoroch, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

## 3) Bezpečnosť osôb

- a) Pri používaní elektrického náradia bude pozorný, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústredte sa a trievzo uvažujete. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavený alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť väzne poranenie osôb.
- b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana slchu, používanie v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
- c) Vyuvarujte sa neúmyselnému spustenia. Ubezpečte sa, či je spínač pri zapojovaní vidlice do zásuvky alebo pri zasúvani batérií či pri prenášaní náradia vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na spinač alebo zapojovanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
- d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo klúče. Nastavovací nástrój alebo klúč, ktorý ponecháte pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
- e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciach.
- f) Obhajkajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte volné odevy ani šperky. Dabajte, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli dostačne daleko od pohybujúcich sa častí. Volné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachozené pohybujúcimi sa časťami.
- g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadenia k odávaniu a zberu prachu, zabezpečte, aby také zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvo spôsobené vznikajúcim prachom.
- 4) Používanie elektrického náradia a starostlivosť o neho
- a) Neprefraňujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, pre ktorú bolo konštruované.
- b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spínačom. Akékolvek elektrické náradie, ktoré nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- c) Odpojujte náradie vytiahnutím vidlice zo sietovej zásuvky alebo odpojením batérií pred akýmkolvek nastavovaním, vymenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaneho elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
- d) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosah detí a nedovolte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.
- e) Udržujte elektrické náradie. Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, sústredte sa na praskliny, zlomené súčiastky a akékolvek ďalšiu okolnosť, ktoré môžu ohroziť funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším používaním zabezpečte jeho opravu. Vela nehôd je spôsobených nedostatočne udržovaným elektrickým náradím.
- f) Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Správne udržované a naostenré rezacie nástroje s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a praca s nimi sa jednoduchšie kontroluje.
- g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétné elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia k vykonávaniu iných činností, ako pre aké bolo určené, môže viest k nebezpečným situáciám.
- 5) Servis
- a) Opravy vásheho elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné diely. Týmto spôsobom bude zabezpečená rovnaká úroveň bezpečnosti elektrického náradia ako pred opravou.

## Zvláštné bezpečnostné pokyny

Bezpečnostné upozornenia spoločné pre pracovné činnosti brúsenia, rovinné brúsenie, brúsenie drôtenou kefou alebo abrazívne rezanie:

- a) Toto elektromechanickej náradie je určené pre použitie ako brúška, rovinná brúška, brúška s drôtenou kefou alebo rezacie náradie. Čítajte všetky bezpečnostné varovania, inštрукcie, ilustrácie a špecifikácie dane pre toto elektromechanickej náradie. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo väzne zranenie.
- b) Neodporúča sa vykonávať týmto náradím pracovné činnosti ako je leštenie. Vykonávanie pracovných činností, pre ktoré nie je toto náradie určené, môže vytvoriť riziko a spôsobiť zranenie osoby.
- c) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je výslove navrhnuté a odporúčené výrobcom náradia. Skutočnosť, že príslušenstvo je možné pripojiť k vašmu náradiu, nezarucuje jeho bezpečnu prevádzku.
- d) Menovité otáčky príslušenstva sa musia aspoň rovnať maximálnym otáčkam, ktoré sú vyznačené na náradí. Príslušenstvo, ktoré pracuje pri vyšších otáčkach, ako sú jeho menovité otáčky, sa môže rozlomiť a rozpadnúť.
- e) Vonkajší priemer a hrúbka vašho príslušenstva musí byť v medzích menovitého rozsahu pre vaše elektromechanickej náradie. Príslušenstvo nesprávnej veľkosti nemôže byť dostatočne chránené ani ovládané.
- f) Upínacie rozmery kotúčov, prírub, operných doštičiek alebo všetkého zostávajúceho príslušenstva musí byť vhodné k upevneniu na vreteno náradia. Príslušenstvo s upínaciami otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnym rozmerom elektromechanickej náradia, bude nevyvážené, môže nadmerne vibrovať a môže spôsobiť stratu kontroly.
- g) Nepoužívajte poškodené príslušenstvo. Pred každým použitím prekontrolujte príslušenstvo: u brúsiacich kotúčov odštiepenie a praskliny, u oporných podložiek trhliny, roztrhnutie alebo nadmerne opotrebenie, u drôtených kief uvolnené alebo prasknuté drôty. Ak príslušenstvo alebo náradie spadlo, prekontrolujte poškodenie alebo namontujte poškodené príslušenstvo. Po prekontrolovaní a namontovaní príslušenstva sa vy až okolo stojaci postavte tak, aby ste sa nachádzali mimo roviny rotujúceho príslušenstva a nechte po dobu jednej minúty náradie bežať pri najvyšších otáčkach naprázdno. V priebehu tejto skúšobnej doby sa poškodené príslušenstvo obvykle rozlomí alebo rozpadne.
- h) Používajte osobné ochranné pomôcky. V závislosti od použitia, používajte tvárový štít, bezpečnostné ochranné okuliare alebo bezpečnostné okuliare. V primeranom rozsahu používajte pracovnú masku chránič usí, rukavice a pracovnú zásteru, schopnú zadržať malé úlomky brúšiva alebo obroku. Ochrana očí musí byť schopná zadržať odlietavajúce úlomky, ktoré vznikajú pri rôznych pracovných činnosťach. Pracovná maska alebo respirátor musí byť schopný odfiltrovať čiastočky, ktoré vznikajú pri vašej činnosti. Dlhotrvajúce vystavenie hľuku s vysokou intenzitou môže spôsobiť stratu sluchu.
- i) Udržujte okolo stojaciach v bezpečnej vzdialnosti od pracovného priestoru. Každý, kto vstupuje do pracovného priestoru, musí používať osobné ochranné pomôcky. Úlomky obroku alebo poškodené príslušenstvo môžu odlietnúť a spôsobiť zranenie aj ešte bezpredstorný pracovný priestor.
- j) Pri práci, kedy sa by mohol rezať náradaj dotknúť skrytého vedenia alebo vlastného pohyblivého privodu, držte náradie iba v miestach izolovaného úchopovacieho povrchu. Rezaci náradaj pri dotykso s „živým“ vodičom môže spôsobiť, že prístupom kovové časti náradia sa stanú „živými“, a tým pride k úrazu užívateľa elektrickým prúdom.
- k) Umiestnite pohyblivý privod mimo dosah rotujúceho náradia. Ak stratíte kontrolu, môže prísť k prerezaniu alebo prebrúseniu pohyblivého privodu, a vaša ruka alebo paža môže byť vtiahnutá do rotujúceho náradia.
- l) Nikdy nepokladajte elektromechanickej náradie, dokiaľ sa náradj uplné nezastaví. Rotujúci náradaj sa môže zachoziť o povrch a vyrhnúť náradie z vašej kontroly.
- m) Nikdy nespúšťajte elektromechanickej náradie v priebehu prenášania na vašej strane. Náhodný dotyk s rotujúcim náradjom môže zaseknúť vaš odev, pritiahne náradj k vašmu telu.

- n) Pravidelne čistite vetracie otvory náradia. Ventilátor motora vtahuje prach dovnútra skrine a nadmerne nahromadenie kovo-vého prachu môže spôsobiť elektrické nebezpečenstvo.
- o) Nepracujte s elektromechanickej náradím v blízkosti horľavých materiálov. Mohlo by pŕist ku vznieteniu týchto materiálov od skier.
- p) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje chladenie kvapalinoú. Použitie vody, alebo iných chladiacich kvapalín môže spôsobiť úraz alebo usmrtenie elektrickým prúdom.

## Spätný vrh a súvisiace varovanie

Spätný vrh je náhla reakcia na zovretie alebo zaseknutie rotujúceho kotúca, opornej dosky, kefyle alebo iného nástraja. Zovretie alebo zaseknutie spôsobí prudké zastavenie rotujúceho nástraja, ktoré nasledovne spôsobí, že nekontrolované náradie sa pohybuje v smere opačnom ako otáčaniu nástraja v bode uviaznutia.

Napríklad: ak príde k zovretiu alebo zaseknutiu brúsiaceho kotúca v obrobku, hrana kotúca, ktorá vstupuje do bodu zovretia, môže vniknúť do povrchu materiálu a spôsobiť, že kotúc je vytlačený nahor alebo odhodený. Kotúc môže v závislosti na smere pohybu kotúca v bode zaseknutia bud vyskočiť smerom k užívateľovi alebo od neho. Brúsiace kotúče môžu v týchto prípadoch tiež prasknúť.

Spätný vrh je výsledkom nesprávneho používania elektromechanickejho náradia alebo nesprávnych pracovných postupov či podmienok a je možné mu zabrániť správnym dodržaním nižšie popísanych bezpečnostných opatrení.

- a) Náradie držte pevne a udržujte správnu polohu vašho tela a paže tak, aby ste boli schopní odolať silám spätného vrhu. Vždy používajte pomocnú rukoväť, ak je ňou náradie vybavené, pre maximálnu kontrolu nad spätným vrhom alebo reakčným krútiacim momentom pri uvedení do chodu. Užívateľ je schopný kontrolovať reakčné krútiace momenty a sily spätného vrhu, ak dodržiaja správne bezpečnostné opatrenia.
- b) Nikdy sa nepriblížujte rukou k rotujúcomu nástrujo. Nástroj môže spätným vrhom vašu ruku odmrštiť.
- c) Nestojte v priestore, kam sa môže náradie dostať, ak príde ku spätnému vrhu. Spätný vrh vŕhne náradie v smere opačnom k pohybu kotúca v bode zaseknutia.
- d) Venujte zvláštnu pozornosť opracovaniu rohov, ostrých hrán apod. Predchádzajte poskakovaniu a zaseknutiu nástruja. Rohy, ostré hrany alebo poskakovanie majú tendenciu zaseknúť rotujúci nástraj a spôsobiť stratu kontroly alebo spätný vrh.
- e) Nepripájajte k náradiu peľový reťazový rezbarský kotúc alebo peľový kotúč so zubami. Tieto kotúče spôsobujú často spätný vrh a stratu kontroly.

## Bezpečnostné varovania špecifické pre pracovné činnosti brúsenia a abrazívne rezanie:

- a) Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú odporučené výrobcom a špecifický ochranný kryt konštruovaný pre vybraný kotúč. Kotúče, pre ktoré nebolo elektromechanickej náradie konštruované, nemôžu byť kryté zodpovedajúcim spôsobom a sú nebezpečné.
- b) Ochranný kryt musí byť bezpečne pripevnený k elektromechanickejmu náradiu a umiestnený do správnej polohy pre maximálnu bezpečnosť tak, aby bola odkrytá čo najmenšia časť kotúca v smere k užívateľovi. Ochranný kryt pomáha chrániť užívateľa pred úlomkami kotúca a náhodným dotykom s kotúcom.
- c) Kotúč sa musia používať iba pre odporučené použitia. Napríklad: nevykonávajte brúsenie bočnou stranou rezacieho kotúca. Abrazívne rezacie kotúče sú určené pre obvodové rezanie, stranové sily pôsobiacie na tieto kotúče by ich mohli roztrrieť.
- d) Vždy používajte nepoškodené príruba kotúčov, ktoré majú správnu velkosť a tvar pre vami zvolený kotúč. Správne prírubi kotúca podporiajú kotúč a tým znížia možnosť prasknutia kotúca. Prírubi pre rezanie sa môžu lišiť od prírub pre brúsenie.
- e) Nepoužívajte opotrebené kotúče pôvodne väčších rozmerov pre väčšie elektromechanickej náradie. Kotúče určené pre väčšie elektromechanickej náradie nie sú vhodné pre väčšie otácky menšieho náradia a môžu prasknúť.

## Dolpnkové bezpečnostné varovania špecifické pre pracovné činnosti abrazívneho rezania:

- a) Netlačte na rezaci kotúč a nepospôsobte nadmerný tlakom. Nesnažte sa dosiahnuť nadmernú hĺbku rezu. Prezášenie kotúca zvýsuje zataženie a náhľinosť ku skrúteniu alebo zaseknutiu kotúca v reze a možnosť spätného vrhu alebo prasknutiu kotúca.

b) **Nestojte svojím telom v priamke s a za rotujúcim kotúcom.** V okamžiku, kedy sa kotúc v pracovnom bode pohybuje od vašho tela, možný spätný vrh môže vrhnúť pretáčajúci sa kotúc a elektromechanickej náradie priamo na vás.

c) **Ak sa kotúk zasekne alebo je rezanie zo volajakého dôvodu prerušené, vypnite elektromechanickej náradie a držte ho nehybne, dokial sa kotúc úplne nezastavi. Nikdy sa nepokúšajte vyniť rezaci kotúč z rezu, ak je kotúc v pohybe, inak môže pŕist ku spätnému vrhu. Preverte situáciu a urobte nápravu, aby bolo vylúčené zaseknutie kotúca.**

d) **Nepokrajujte v rezani v obrobku. Nechajte kotúc dosiahnuť plných otáčok a opatrne začnite znova rezat. Ak náradie znova spusťte s kotúcom v reze, môže pŕist k jeho zaseknutiu, vytlačeniu nahor alebo ku spätnému vrhu.**

e) **Podoprite panely a iné veľké kusy obrobkov, aby sa zmenšilo nebezpečenstvo zaseknutia kotúca a spätného vrhu. Veľké obrobky majú tendenciu sa prehýbať vlastnou váhou. Podpery musia byť umiestnené pod obrobkom poblíž priamky rezu a v blízkosti hrán obrobku na obidvoch stranach kotúca.**

f) **Venujte zvláštnu pozornosť vykonávaniu „rezu do dutiny“ do súčasných stien alebo iných slepých priestorov. Prenikajúci kotúc môže preraziť plynový alebo vodné potrubie, elektrické vedenie alebo predmety, ktoré môžu spôsobiť spätný vrh.**

## Bezpečnostné varovania špecifické pre pracovné činnosti rovinného brúsenia:

a) Nepoužívajte pre brúsiaci tanier nadmerne veľký brusný papier. Pri výbere brúsiacoho papiera sa riadte odporučením výrobcu. Veľký brúsiaci papier presahujúci cez brúsiacu dosku predstavuje riziko roztrhnutia a môže spôsobiť zaseknutie, roztrhnutie kotúca a spätný vrh.

## Bezpečnostné varovania špecifické pre pracovné činnosti brúsenia s drôtenuou kefou:

- a) Uvedomte si, že aj pri bežnej činnosti dochádza k odhadzovaniu drôtenej štetiny k kefii. Nepreťažujte drôtu nadmerným zatažením kefii. Drôtenej štetiny môžu jednoducho preniknúť ľahkým odevom alebo kožou.
- b) Ak je pre brúsenie drôtenuou kefou odporučené použitie ochranného krytu, zabezpečte, aby nedošlo k žiadному dotyku medzi drôtentým kotúcom alebo kefou a ochranným krytom. Drôtentý kotúc alebo kefa môže pri práci vplyvom zataženia a odstredivých síl zvážať svoj prímer.

## Informácie o hlučnosti a vibráciach

Hodnoty boli namerané v súlade s EN 60745.

Hladina akustického tlaku  $L_{PA}$  = 90,2 dB (A).

Hladina akustického výkonu  $L_{WA}$  = 101,2 dB (A).

Nepresnosť meraní K = 2 dB (A).

 **POZOR!** Pri práci vzniká hlučnosť!

Používajte ochranu sluchu!

Vážená hodnota vibrácií pôsobiacich na ruky a paže  $a_h = 20,25 \text{ m.s}^{-2}$ .

Nepresnosť meraní K = 1,5  $\text{m.s}^{-2}$ .

Uvedené hodnoty vibrácií a hlučnosti boli zmerané podľa skúšobných podmienok uvedených v EN 60745 a slúžia pre porovnanie náradia. Sú vhodné taktiež pre predbežné posúdenie zataženia vibráciami a hlučkom môže počas celého pracovného času výrazne zvýšiť.

Pre presné posúdenie počas dopredru stanoveného pracovného času je nutné zohľadniť taktiež čas chodu náradia na volnobeh a vypnutie náradia v rámci tohto času. Tým sa môže zataženie počas celého pracovného času výrazne znížiť.

## Dvojitá izolácia

Pre maximálnu bezpečnosť používateľa sú naše prístroje konštruované tak, aby zodpovedali platným európskym predpisom (normám EN). Prístroje s dvojitoú izoláciou sú označené medzinárodným symbolom dvojtého štvorca. Také prístroje nesmú byť umenéne a na ich napájanie stačí kábel s dvoma žilami. Prístroje sú odrušené podľa normy EN 55014.

## Použitie

Náradie je určené na rezanie, obrusovanie a kefovanie kovových a kameniných materiálov bez použitia vody. Na rezanie kameňa sú predpisane vodiace sante.

V prípade použitia mimo určeného účelu spočíva zodpovednosť výlučne na používateľovi.

## Ochranné prvky a ich montáž

Brúška sa môže používať iba s nasadeným ochranným krytom!

 **Pozor! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred akoukoľvek manipuláciou s príslušenstvom prístroja najprv vždy vytiahnite napájacie káble zo zásuvky.**

## Ochranný kryt

 **Pozor! Súčasťou štandardnej výbavy uhlovej brúsky je ochranný kryt určený výhradne pre prácu s brúsnymi kotúčmi.**

Pre rezanie s uhlovou brúskou je nutné uhlovú brúsku vybaťiť ochranným krytom pre prácu s reznými kotúčmi, ktorí zakúpite v obchodnej sieti pod obj. č. 00 763 301 pre ø 115 mm. Nepoužívanie tohto krytu pri rezaní sa vystavujete zvýšenému riziku vzniku úrazu a firma Narex pri nepoužívaní špeciálneho krytu pre rezanie nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie zdravia užívateľa či druhej osoby, ktorá by bola zranená v dôsledku tohto porušenia bezpečnostných pokynov.

Nasadiť ochranný kryt (8a; 8b) na upínací krk (6). Navádzacie výstupy (9) musia zaviesť do drážok na upínacom krku. Nasťavte ochranný kryt (8a; 8b) do požadovanej pracovnej polohy.

Poznámka: Konštrukcia ochranného krytu je navrhnutá tak, aby sa pri nastavovaní ochranného krytu do požadovanej pracovnej polohy nepoužíval žiadny nástroj pre jeho zafixovanie v požadovanej polohe.

**Pozor! Z bezpečnostných dôvodov je stáhovacia skrutka (10) vo výrobe utiahnutá momentom 3,5 Nm tak, aby bezpečnostný kryt neboli na upínacom krku (6) volný, ale dalo sa ním rukou pri prekonaní nastaveného odporu otáčať. Je nutné kontrolovať nasadený ochranný kryt, či nie je na upínacom krku volný (nesmie sa hybať). Pre prípadné dotiahnutie stáhovacej skrutky (10) použiť sestranný klúč ø 4 mm (18) a prekontrolujte utáhuvací moment 3,5 Nm.**

## Prídavná rukoväť SOFTGRIP

Prídavnú rukoväť (17) je možné naskrutkovať z ľavej alebo z pravej strany prevodovej skrine (5) alebo z hornej strany prevodovej skrine (5). Pomocou špeciálnej konštrukcie sa vibrácie prídavnou rukoväťou (17) redukujú.

## Upínanie brúsneho alebo rezného kotúča

 **Pozor! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred akoukoľvek manipuláciou s príslušenstvom prístroja najprv vždy vytiahnite napájacie káble zo zásuvky.**

## Montáž so štandardnou upínacou maticou

Očistite spodnú prírubu (11) a upínaciu maticu (13), ako aj upínačie plochy brúsneho resp. rezného kotúča. Nasadte spodnú prírubu (11) (osadením smerom von) na vreteno (7). Nasadte brúšny resp. rezný kotúč (12). Osadenie spodnej prírubi (11) musí presne zapadnúť do otvoru brúsneho kotúča resp. rezného kotúča. Nasledovne nasadte upínaciu maticu (13) na vreteno (7) tak, aby pri upínaní brúsneho kotúča smerovalo osadenie upínacej matice (15) ku kotúču a pri upínaní rezného kotúča, aby osadenie upínacej matice (15) smerovalo od kotúča! Zatlačte blokovací čap vretena (3).

 **Pozor! Blokovací čap používajte iba, ak je vreteno v pokoji a stroj je vytiahnutý z napájacej siete.**

Otačajte kotúčom/vretenom, dokial blokovací čap (3) nezapadne. Pevne utiahnite upínaciu maticu (13) klúcom (16).

 **Pozor! Pred zapnutím stroja vyskúšajte, či sa kotúč medzi spodnou prírubou (11) a upínacou maticou (13) volne nepretáca.**

## Montáž s rýchlopínačou maticou

Táto upínacia matica smie byť utiahnutá popri uvolnení iba rukou (ne používajte žiadny dodatočný upínací nástroj!). Montáž brúsneho kotúča je rovnaká ako pri strojoch bez rýchlopínačej matice s nasledujúcim odlišnosťou: slácte aretáciu vretena, strmeň (19) vyklopte hore. Naskrutkujte a utiahnite rýchlopínačiu maticu (14). Strmeň (19) opäť zklapnite späť. Strmeň môže byť vyklopený iba pri upnutí popri uvolnení brúsneho kotúča. Inak sa môže brúšny kotúč uvoľniť z brúsneho vretena!

 **Pozor! Rýchlopínačiu maticu neutahujte bez kotúča, mohlo by prísť k poškodeniu jej mechanizmu!**

 **Pozor! Pred zapnutím stroja vyskúšajte, či sa kotúč medzi spodnou prírubou (11) a upínacou maticou (14) volne nepretáca.**

## Uvedenie do prevádzky

Prekontrolujte, či údaje na výrobnom štítku súhlasia so skutočným nápadom zdroja elektrickej energie. Náradie určené pre 230 V- sa môže pripojiť aj na 220/240 V-. Prekontrolujte, či typ zástrčky zodpovedá typu zásuvky.

## Zapnutie

Tlačidlo spínača (1) presuňte zatlačením palca dopredu, tým sa stroj zapne. Pokiaľ budeť tlačiť na prednú časť tlačidla spínača (1), príde k zarezaniu spínača v zapnutej polohe.

## Vypnutie

Uvoľnením tlačidla spínača (1) sa tlačidlo spínača vráti do východzej polohy, čím sa stroj vypne. Pokiaľ je tlačidlo spínača (1) zarezované zapnutej polohe, láhkym tlakom na zadnej časti tlačidla spínača sa tlačidlo uvoľní, a to sa nasledovne vráti do východzej polohy, čím sa stroj vypne.

## Elektronika motoru

### Obmedzenie rozbehového prúdu

Elektronicky riadený plynulý rozbeh zaistuje rozbeh stroja bez spätného chodu. Vplyvom obmedzeného rozbehového prúdu stroja stačí istiť s hodnotou 16 A.

### Vypnutie pri spätnom rázu

Pri náhlom poklese otáčok, napr. pri zablokovaní kotúča v deliacom reze, sa preruší prívod prúdu do motora. Pre opäťovné uvedenie do prevádzky sa musí stroj najprv vypnúť a potom znova zapnúť.

### Ochrana proti spätnému spusteniu

Zabráňte nekontrolovanému rozbehu stroja po prerušení dodávky prúdu. Pre opäťovné uvedenie do prevádzky sa musí stroj najprv vypnúť a znova zapnúť.

### Brúsne a rezacie kotúče

Skontrolujte, či je na etikete kotúča uvedená povolená obvodová rýchlosť alebo povolené otáčky.

Ak sú na kotúči povolené otáčky uvedené, nesmú byť nižšie ako otáčky naprázdno brúšky.

Môžete sa používať kotúče s povolenou obvodovou rýchlosťou 80 m/s a viac.

Na skúšku nechajte nové kotúče bežať asi 1 minútu naprázdno. Nevyvážené a vibrujúce kotúče nepoužívajte a vyradte.

Chráňte kotúče pred nárazmi, údermi a mazacím tukom. Ked' sa brúšny a rezaci kotúč opotrebuju až po značku na ochrannom kryte (pozri symbol šípky), odporúča sa nahradiť ich novými. Tako sa zálohá optimálny brúšny resp. rezaci výkon náradia (obvodová rýchlosť brúsneho a rezacieho kotúča).

## Údržba a servis



**Pozor! Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.**  
Pred akoukoľvek manipuláciou so strojom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!

Vetracie otvory (2) krytu motora sa nesmú upchat.

Výmena káblu sa smie vykonávať iba v odbornej elektrotechnickej dielni, ktorá má oprávnenie tieto práce vykonávať.

**Po cca 200 hodinách prevádzky sa musia vykonať nasledujúce práce:**

Kontrola dĺžky kief. Kefy kratšie ako 5 mm vymeníť za nové.

Ak sú kefy opotrebované, stroj sa automaticky vypne. Na údržbu musí byť stroj zaslaný do servisného strediska.

Výmena mazacieho tuku v prevodovej skrini a ložiskách.



**Pozor! So zreteľom na bezpečnosť pred úrazom elektrickým prúdom a zachovaním triedy ochrany, sa musia všetky práce údržby a servisu, ktoré vyžadujú demontáž kapoty stroja, robiť iba v autorizovanom servisnom stredisku!**

Aktuálny zoznam autorizovaných servisov nájdete na našich webových stránkach [www.narex.cz](http://www.narex.cz) v sekcií „Servisné miesta“.

## Skladovanie

Zabalený stroj je možné skladovať v suchom sklade bez vytápania, kde teplota neklesne pod -5 °C.

Nezabalený stroj uchovávajte iba v suchom sklade, kde teplota neklesne pod +5 °C a kde bude zabránené náhlym zmenám teploty.

## Recyklácia

Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by mali byť dodané k opäťovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

### Len pre krajiny EU:

Nevyhadzujte elektronáradie do domového odpadu!

Podľa európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektrotechnických zariadeniach a jej presadení v národných zákonomoch musí byť neupotrebitelné rozobrané elektronáradie zhromaždené k opäťovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

## Záruka

Pre naše stroje poskytujeme záruku na materiálové alebo výrobné chyby podľa zákonnych ustanovení danej krajiny, minimálne však 12 mesiacov. V štatoch Európskej únie je záručná lehotá 24 mesiacov pri výhradne súkromnom používaní (preukázanie faktúrou alebo dodacím listom).

Škody vyplývajúce z prirozeného opotrebenia, preťažovania, nesprávneho zaobchádzania, resp. škody zavinené používateľom alebo spôsobené použitím v rozpore s návodom na obsluhu, alebo škody, ktoré boli pri nákupe známe, sú zo záruky vylúčené.

Reklamácie môžu byť uznané, ak bude stroj v nerozobratom stave zaslaný späť dodávateľovi alebo autorizovanému stredisku NAREX. Dobre si uschovajte návod na obsluhu, bezpečnostné pokyny, zoznam náhradných dielcov a doklad o vždy dané aktuálne záručné podmienky výrobcu.

## Poznámka

Na základe neustáleho výskumu a vývoja sú vyhradené zmeny tu uvedených technických údajov.

## Vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem a smerníc.

### Bezpečnosť:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Smernica 2006/42/EC

### Elektromagnetická kompatibilita:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Smernica 2014/30/EU

### RoHS:

Smernica 2011/65/EU

Miesto uloženia technickej dokumentácie:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Česká republika



Narex s.r.o.  
Chelčického 1932  
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski  
Konateľ spoločnosti  
02. 05. 2016

# Angular grinder EBU 115-9, EBU 115-11

## Original operating manual (EN)

### Table of contents

Description of the device .....	16
Technical Specification.....	16
General Power Tool Safety Warnings.....	16
Special Safety Instructions .....	17
Information about noise level and vibrations.....	18
Double insulation .....	18
Use.....	18
Protective elements and their assembly .....	18
Grinding or cutting wheel fixing.....	19
Putting into operation.....	19
Motor electronics .....	19
Grinding and cutting discs .....	19
Maintenance and service.....	19
Storage .....	19
Environmental protection .....	19
Warranty .....	20
Certificate of Conformity .....	20

### Description of the device

- 1 .....Switch
- 2 .....Vent holes
- 3 .....Lock spindle pin
- 4 .....Gearbox
- 5 .....Clamping collet
- 6 .....Spindle
- 7a.....Protective guard for grinding
- 7b ....Protective guard for cutting\*
- 8 .....Guide lugs
- 9 .....Clamping bolt
- 10.....Bottom flange
- 11.....Wheel\*
- 12.....Clamping nut\*
- 13.....Quick-clamping nut\*
- 14.....Clamping nut recess
- 15.....Wrench
- 16.....Additional handle
- 17.....Hexagonal wrench dia. 4 mm
- 18.....Lever

\* ) Depicted or displayed accessories need not necessarily become the integral part of delivery.

### Technical Specification

Model	EBU 115-9	EBU 115-11
Voltage (V)	230	230
Mains frequency (Hz)	50-60	50-60
Power input (W)	900	1 100
Idle speed (rpm)	10 000	10 000
Grinding/cutting wheel dia. max. (mm)	115	115
Additional handle SOFTGRIP	✓	✓
Circumferential speed (m/s)	80	80
Work spindle thread	M 14	M 14
Limits to interaction current	✓	✓
Switching off during back thrust	✓	✓
Protection against re-starting	✓	✓
Constant electronics	✗	✗
Weight without tool (kg)	1.8	1.9
Class of protection	II / II	II / II

### General Power Tool Safety Warnings



**WARNING! Read all safety warnings and all instructions.**  
Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

#### Save all warnings and instructions for future reference!

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

- 1) **Work area safety**
  - a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
  - b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
  - c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.
- 2) **Electrical safety**
  - a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.** Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- 3) **Personal safety**
  - a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
  - b) **Use personal protective equipment.** Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-slip safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

- c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- 4) Power tool use and care**
- a) **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- 5) Service**
- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

## Special Safety Instructions

### Collective Safety Warnings for Grinding, Sanding, Wire Brushing and Abrasive Cutting-Off Operations:

- a) **This power tool is intended to function as a grinder, sander, wire brush and cut-off tool.** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all the instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- b) **This power tool is not suitable for polishing work.** Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
- c) **Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- d) **The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- e) **The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- f) **The arbour size of wheels, flanges, backing pads or any other accessory must properly fit the spindle of the power tool.** Accessories with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- g) **Do not use a damaged accessory.** Before each use inspect the accessories such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pads for cracks, tear or excess wear, wire brushes for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- h) **Wear personal protective equipment.** Depending on the application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear a dust mask, hearing protectors, gloves and a workshop apron capable of stopping small abrasive or work-piece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtering particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- i) **Keep bystanders a safe distance away from work area.** Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- j) **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.
- k) **Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control of the power tool, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
- l) **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning accessory may catch the surface and pull the power tool out of your control.
- m) **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- n) **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- o) **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- p) **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

## Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrollable power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- a) **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces.** Always use an auxiliary handle, if provided, for maximum control over kick-back or torque reaction during start-up. The operator can control torque reactions or kick-back forces, if proper precautions are taken.
- b) **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
- c) **Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.** Kick-back will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- d) **Take special care when working corners, sharp edges etc.** Avoid bouncing and snagging the accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.

- e) **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

## Safety warnings specific for grinding and cutting-off operations:

- a) **Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel.** Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
- b) **Use only the specific guard designed for the selected wheel.** The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator. The guard helps to protect the operator from broken wheel fragments and accidental contact with the wheel.
- c) **Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel.** Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- d) **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.
- e) **Do not use worn down wheels from larger power tools.** Wheels intended for larger power tools are not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

## Additional safety instructions for cutting-off operations:

- a) **Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive pressure.** Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
- b) **Do not position your body in line with and behind the rotating wheel.** When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.
- c) **When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kick-back may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.**
- d) **Do not restart the cutting operation in the workpiece.** Let the wheel reach full speed and carefully reenter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
- e) **Support panels or any oversized workpiece to minimise the risk of wheel pinching and kick-back.** Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.
- f) **Take extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.** The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

## Safety Warnings Specific for Sanding Operations:

- a) **Do not use excessively oversized sanding disc paper.** Follow manufacturers recommendations when selecting sanding paper. Larger sanding paper extending beyond the sanding pad presents a laceration hazard and may cause snagging, tearing of the disc or kickback.

## Safety Warnings Specific for Wire Brushing Operations:

- a) **Be aware that wire bristles are thrown by the brush even during ordinary operation. Do not overstress the wires by applying excessive load to the brush.** The wire bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.
- b) **If the use of a guard is recommended for wire brushing, do not allow any interference of the wire wheel or brush with the guard.** Wire wheel or brush may expand in diameter due to work load and centrifugal forces.


## Information about noise level and vibrations

The values have been measured in conformity with EN 60745.

Acoustic pressure level  $L_{PA}$  = 90.2 dB (A).

Acoustic power level  $L_{WA}$  = 101.2 dB (A).

In accuracy of measurements K = 2 dB (A).



The weighted value of vibrations affecting hands and arms  $a_h = 20.25 \text{ m.s}^{-2}$ .

In accuracy of measurements K = 1.5 m.s<sup>-2</sup>.

The emission values specified (vibration, noise) were measured in accordance with the test conditions stipulated in EN 60745 and are intended for machine comparisons. They are also used for making preliminary estimates regarding vibration and noise loads during operation.

The emission values specified refer to the main applications for which the power tool is used. If the electric power tool is used for other applications, with other tools or is not maintained sufficiently prior to operation, however, the vibration and noise load may be higher when the tool is used.

Take into account any machine idling times and downtimes to estimate these values more accurately for a specified time period. This may significantly reduce the load during the machine operating period.

## Double insulation

To ensure maximum safety of the user, our tools are designed and built to satisfy applicable European standards (EN standards). Tools with double insulation are marked by the international symbol of a double square. These tools must not be grounded and a two-wire cable is sufficient to supply them with power. Tools are shielded in accordance with EN 55014.


## Use

The machine is designed for splitting, roughing and brushing metal and stone materials without the use of water. For cutting stone, a cutting guide is required.


The user himself is liable for any improper use.

## Protective elements and their assembly

The grinder may be used with mounted protective guard only!




## Protective guard



When cutting, the angular grinder has to be equipped by the protective guard intended for work with the cutting wheels; it can be purchased in the trade network under the order No. 00 763 301 for dia. 115 mm. Failing to use the guard for cutting, you run the increased risk of injury and in this case (non-use of the special guard for cutting) the company Narex is not liable anyhow for possible harm of health of the user or another person injured as the consequence of breach of the safety rules. Put the protective guard (8a; 8b) on the clamping collet (6). The guide lugs (9) must be inserted into the grooves on the clamping collet. Set the protective guard (8a; 8b) to the requested working position.

Note: The protective guard has been designed so that no tool may be needed for fixing the protective guard in the requested working position.



## Additional handle SOFTGRIP

The additional handle (17) can be screwed from the left or right gearbox (5) side or from the top gearbox (5) part. Thanks to the special design vibrations are reduced by the additional handle (17).

## Grinding or cutting wheel fixing

 **Attention! Prior to handling the accessories, the power supply cable has always to be disconnected from the power source socket!**

### Mounting with the standard clamping nut

Clean the bottom flange (11) and the clamping nut (13) as well as the clamping surfaces of the grinding or cutting wheel. Place the bottom flange (11) (by the recess out) on the spindle (7). Place the grinding or cutting wheel (12). The bottom flange recess (11) must be inserted precisely into the grinding wheel or the cutting wheel hole. Then put the clamping nut (13) on the spindle (7) so that when fixing the grinding wheel, the clamping nut recess (15) must be faced towards the wheel and when fixing the cutting wheel, the clamping nut recess (15) must be directed from the wheel!

Depress the lock spindle pin (3).

 **Attention! Use the lock spindle pin (3) only if the spindle is at rest and the grinder is de-energized.**

Swivel the wheel /spindle, until the lock spindle pin (3) is engaged. Tighten the clamping nut (13) firmly, using the wrench (16).

 **Attention! Prior to starting the grinder, verify that the wheel does not rotate freely between the bottom flange (11) and the clamping nut (13).**

### Mounting with quick-clamping nut

The quick-clamping nut must be tightened or loosened by hand only (never use any additional tool!). Mounting of the grinding or cutting wheel is the same like for the grinder without the quick-clamping nut, with the sole difference, that after spindle locking the quick-clamping nut (14) may be tightened by hand only.

 **Attention! Do not tighten the quick-clamping nut without the wheel not to damage its mechanism!**

 **Attention! Prior to starting the grinder, verify that the wheel does not rotate freely between the bottom flange (11) and the clamping nut (14).**

## Putting into operation

Check whether the data on the rating plate match with the real power supply voltage. The tool intended for 230 V~ may be also connected to 220/240 V~. Check whether the plug type corresponds to the socket type.

### Switching on

Push the switch (1) forwards, thus switching the machine on. If you depress the front switch button part (1), the switch will be arrested in the ON position.

### Switching off

By releasing the switch button (1), the switch will be returned to the initial position and the machine will be switched off. If the switch (1) is arrested in the ON position, then by moderate depressing the rear switch button part (1), the switch will be released and returned to the initial position, i.e. the machine will be switched off.

## Motor electronics

### Starting current limitation

Electronically controlled continual running secures device acceleration without back thrust. Due to starting current limitation in the device, 16 A protection is sufficient.

### Switching off during back thrust

During sudden drop of revolutions, for example blocking in dividing cut, the current input in motor stops. For re-starting, the device must be first switched off and again switched on.

### Protection against re-starting

Prevent uncontrolled starting of the device after current supply cut off. For re-starting, the device must be first switched off and again switched on.

## Grinding and cutting discs

Check that the label on the disc shows the permissible peripheral speed or permissible revolution speed.

If the permissible revolution speed is given on the disc, it must not be lower than the highest no-load speed of the grinder.

Discs with a permissible peripheral speed of 80 m/s and higher may be used.

Test new cutting discs by letting them run for about one minute with no load.

Unbalanced or vibrating discs should not be used and should be discarded.

Protect grinding discs from shock, impact and lubricants.

If the grinding and cutting wheels are worn down to the mark on the wheel guard (see the arrow sign), they should be replaced with new ones. This maintains the optimum grinding and cutting performance of the machine (peripheral speed of the grinding and cutting wheels).

## Maintenance and service

 **Attention! Risk of el. shock. Prior to start any operation, pull the plug out of the socket!**

Vent holes (2) of the motor guard may not be covered.

Cable replacement must be carried out by a specialized service station authorized correspondingly.

**After ca 200 hours of operation the following activities and works have to be carried out:**

Check of brush length. The brushes shorter than 5 mm have to be replaced for new ones.

The grinder will be stopped automatically if the brushes are worn. The grinder is sent to the service station for maintenance.

Grease replacement in gearbox and bearings.

 **Attention! With respect to protection from el. shock and preservation of the class of protection, all maintenance and service operations requesting jig saw case removal must be performed by the authorized service centre only!**

The current list of authorized service centres can be found at our website [www.narex.cz](http://www.narex.cz), section "Service Centres".

## Storage

Packed appliance may be stored in dry, unheated storage place with temperature not lower than -5 °C.

Unpacked appliance should be stored only in dry storage place with temperature not lower than +5 °C with exclusion of all sudden temperature changes.

## Environmental protection

Power tools, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycl.

### Only for EU countries:

Do not dispose of power tools into household waste!

According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, power tools that are no longer suitable for must be separately collected and sent for recovery in an environmental-friendly manner.

## Warranty

Our equipment is under warranty for at least 12 months with regard to material or production faults in accordance with national legislation. In the EU countries, the warranty period for exclusively private use is 24 months (an invoice or delivery note is required as proof of purchase).

Damage resulting from, in particular, normal wear and tear, overloading, improper handling, or caused by the user or other damage caused by not following the operating instructions, or any fault acknowledged at the time of purchase, is not covered by the warranty.

Complaints will only be acknowledged if the equipment has not been dismantled before being sent back to the suppliers or to an authorised NAREX customer support workshop. Store the operating instructions, safety notes, spare parts list and proof of purchase in a safe place. In addition, the manufacturer's current warranty conditions apply.

## Note

Due to continuous research and development work, we reserve the right to make changes to the technical content of this documentation.

## Certificate of Conformity

We declare that the device meets requirements of the following standards and directives.

### Safety:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Directive 2006/42/EC

### Electromagnetic compatibility:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;EN 61000-3-3

Directive 2014/30/EU

### RoHS:

Directive 2011/65/EU

Place of storage of the technical documentation:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Czech Republic

CE 2016



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski

CEO of the company

May 2, 2016

# Winkelschleifmaschine EBU 115-9, EBU 115-11

## Originalbetriebsanleitung (DE)

### Inhaltsverzeichnis

Bedienelemente .....	21
Technische Daten.....	21
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	21
Besondere Sicherheitsvorschriften.....	22
Information über den Lärmpegel und Schwingungen .....	24
Doppelisolierung .....	24
Verwendung .....	24
Schutzelemente und ihre Montage.....	24
Schleif- oder Schneidscheibe spannen .....	24
Inbetriebnahme und Bedienung .....	24
Motorelektronik .....	25
Schleif- und Schneidscheiben .....	25
Wartung und Service .....	25
Zubehör .....	25
Lagerung .....	25
Entsorgung .....	25
Garantie .....	25
Konformitätserklärung .....	25

### Bedienelemente

- 1 .....Schaltertaste
- 2 .....Lüftungsöffnungen
- 3 .....Spindel-/Verriegelungsbolzen
- 4 .....Getriebegehäuse
- 5 .....Spannhals
- 6 .....Spindel
- 7a....Schutzhülle für Schleifen
- 7b ....Schutzhülle für Schneiden\*
- 8.....Leitansätze
- 9.....Klemmschraube
- 10.....Flansch unten
- 11.....Scheibe\*
- 12.....Spannmutter\*
- 13.....Schnellspannmutter\*
- 14.....Spannmutterbesatz
- 15.....Schlüssel
- 16.....Zusatztangenzgriff SOFTGRIP
- 17.....Sechskantschlüssel ø 4
- 18.....Bügel

\* ) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör muss nicht ein Bestandteil der Lieferung sein.

### Technische Daten

Typ	EBU 115-9	EBU 115-11
Speisespannung (V)	230	230
Netzfrequenz (Hz)	50–60	50–60
Nennanschlussleistung (W)	900	1 100
Leerdrehzahlen (U/min)	10 000	10 000
Schleif- / Schneidscheibe ø max. (mm)	115	115
Zusatztangenzgriff SOFTGRIP	✓	✓
Kreisgeschwindigkeit (m/s)	80	80
Spannspindel-Gewinde	M 14	M 14
Begrenzung des Anlassstroms	✓	✓
Ausschalten beim Rückschlag	✓	✓
Schutz vor wiederholtem Einschalten	✓	✓
Konstante Elektronik	✗	✗
Gewicht ohne Werkzeug (kg)	1,8	1,9
Schutzklaasse	II / II	II / II

### Allgemeine Sicherheitshinweise



**WARNUNG!** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und die ganze Anleitung durch. Die Nichtbeachtung sämtlicher folgender Anweisungen kann zu einem Unfall durch einen Stromschlag, zur Brandentstehung und/oder zur schwerwiegenden Verletzungen von Personen führen.

**Bewahren Sie alle Anweisungen und die Anleitung für eine zukünftige Verwendung.**

Unter dem Ausdruck „elektrisches Werkzeug“ in allen weiter beschriebenen Warnanweisungen versteht man ein elektrisches Werkzeug, das aus dem Netz (mit beweglicher Zuleitung), oder aus den Akkus (ohne bewegliche Zuleitung) eingespeist wird.

#### 1) Sicherheit der Arbeitsumgebung

- Halten Sie die Arbeitstelle sauber und gut beleuchtet. Eine Unordnung und dunkle Stellen sind oft die Ursache von Unfällen.
  - Verwenden Sie das elektrische Werkzeug nicht in einer explosionsgefährlichen Umgebung, wo brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub vorkommen. Im elektrischen Werkzeug bilden sich Funken, die den Staub oder die Dünste anzünden können.
  - Bei der Verwendung des elektrischen Werkzeuges dürfen sich keine Kinder und andere Personen im Arbeitsbereich aufhalten. Wenn Sie gestört werden, können Sie die Kontrolle über die ausgeübte Tätigkeit verlieren.
- Elektrische Sicherheit**
  - a) Die Gabel der beweglichen Zuleitung zum elektrischen Werkzeug muss der Steckdose entsprechen. Ändern Sie niemals auf irgendeine Weise die Gabel. Verwenden Sie gemeinsam mit einem Werkzeug, das eine Schutzverbindung zur Erde hat, niemals die Steckdosenadapter. Mit den Gabeln, die nicht mit Änderungen entwertet wurden, und entsprechenden Steckdosen wird die Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag verhindert.**
  - b) Vermeiden Sie einen Kontakt des Körpers mit den gerodeten Geigenständen, wie z.B. Rohrleitungen, Heizkörpern, Kochherden und Kühlshränken. Es besteht höhere Verletzungsgefahr, wenn Ihr Körper mit der Erde verbunden ist.**
  - c) Stellen Sie das elektrische Werkzeug nicht dem Regen, der Feuchte oder Nässe aus. Wenn Wasser in das elektrische Werkzeug eindringt, erhöht sich damit die Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag.**
  - d) Verwenden Sie die bewegliche Zuleitung nicht zu anderen Zwecken. Tragen und ziehen Sie niemals das elektrische Werkzeug an der Zuleitung. Reißen Sie die Gabel nicht aus der Steckdose mit dem Ziehen an der Zuleitung. Schützen Sie die Leitung vor Hitze, Fett, scharfen Kanten und sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwickelte Zuleitungen erhöhen die Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag.**
  - e) Wir das elektrische Werkzeug im Außenbereich verwendet, verwenden Sie eine für den Außenbereich geeignete Verlängerungszuleitung. Die Verwendung einer Verlängerungszuleitung**

für den Außenbereich schränkt die Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag ein.

f) Wird das elektrische Werkzeug in nassen Bereichen verwendet, verwenden Sie eine Einspeisung, geschützt von einem Stromschutzschalter (RCD). Die Verwendung von RCD schränkt die Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag ein.

### 3) Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam bei der Verwendung des elektrischen Werkzeuges; bei nüchterner Beurteilung, widmen Sie sich Ihrer Arbeit, konzentrieren Sie sich. Arbeiten Sie nicht mit dem elektrischen Werkzeug, wenn Sie müde oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten sind. Ein Augenblick ohne Aufmerksamkeit bei der Verwendung des elektrischen Werkzeuges kann zu ernsten Verletzungen von Personen führen.

b) Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie immer einen Augenschutz. Die Schutzausrüstung, wie z.B. ein Respirator, Sicherheitschutze mit Anti-Rutsch-Aufbereitung, harte Kopfbedeckung, Gehörschutz, verwendet im Einklang mit den Arbeitsbedingungen reduziert das Verletzungsrisiko von Personen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Betätigung. Stellen Sie sicher, dass der Schalter beim Einsticken der Gabel in die Steckdose und/oder beim Einschieben der Akkus oder beim Tragen des Werkzeuges ausgeschaltet ist. Das Tragen des Werkzeuges mit dem Finger auf dem Schalter oder das Einsticken der Gabel des Werkzeuges mit eingeschaltetem Schalter kann eine Unfallursache sein.

d) Beseitigen Sie vor dem Einschalten des Werkzeuges alle Einrichtwerkzeuge oder Schlüssel. Ein Einrichtwerkzeug oder Schlüssel, das/der am rotierenden Teil des elektrischen Werkzeuges befestigt bleibt, kann Personen verletzen.

e) Arbeiten Sie immer nur dort, wohin Sie sicher langen können. Halten Sie immer eine stabile Stellung und das Gleichgewicht. Sie können dann das elektrische Werkzeug in unvorhergesehenen Situationen kontrollieren.

f) Ziehen Sie sich immer geeignet an. Tragen Sie keine lose Kleidung und keinen Schmuck. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe immer ausreichend weit von den beweglichen Teilen befinden. Lose Kleidung, Schmuck und lange Haare können von den beweglichen Teilen erfasst werden.

g) Wenn Mittel für den Anchluss von Absaug- und Staubsammlanlagen zu Verfügung stehen, stellen Sie sicher, dass sie angeschlossen und richtig verwendet werden. Die Verwendung von diesen Einrichtungen kann die durch den Staub entstehenden Risiken verhindern.

### 4) Verwendung des elektrischen Werkzeuges und seine Pflege

a) Überlasten Sie nicht das elektrische Werkzeug. Verwenden Sie das richtige Werkzeug, das für die ausgeführte Arbeit bestimmt ist. Das richtige elektrische Werkzeug kann so besser und mit mehr Sicherheit die Arbeit, für die es ausgelegt wurde, leisten.

b) Verwenden Sie kein elektrisches Werkzeug, das mit dem Schalter nicht ein- und ausgeschaltet werden kann. Jedes elektrische Werkzeug, das mit dem Schalter nicht bedient werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.

c) Trennen Sie das Werkzeug vor jedem Einrichten, jedem Austausch des Zubehörs oder Ablegen des nicht verwendeten Werkzeugs durch das Ausziehen der Gabel vom Netz und/oder dem Abschalten von Akkus ab. Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen schränken die Gefahr einer unbeabsichtigten Betätigung des elektrischen Werkzeuges ein.

d) Legen Sie das nicht verwendete elektrische Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern ab und lassen Sie nicht zu, dass Personen, die mit dem elektrischen Werkzeug oder mit diesen Anweisungen nicht vertraut gemacht wurden, es verwenden. In den Händen von unerfahrenen Benutzern ist das elektrische Werkzeug gefährlich.

e) Warten Sie das elektrische Werkzeug. Kontrollieren Sie das Einrichten der beweglichen Teile und ihre Beweglichkeit, konzentrieren Sie sich auf Risse, gebrochene Teile und alle weitere Umstände, welche die Funktion des elektrischen Werkzeuges gefährden könnten. Ist das Werkzeug beschädigt, stellen Sie vor jeder weiteren Verwendung seine Reparatur sicher. Viele Unfälle werden mit ungünstig gewartetem elektrischem Werkzeug verursacht.

f) Halten Sie Schnittwerkzeuge scharf und sauber. Die richtig gewarteten und scharfen Schnittwerkzeuge erfassen mit niedrigerer Wahrscheinlichkeit das Material oder sperren sich, und man kann die Arbeit mit ihnen besser kontrollieren.

g) Verwenden Sie das elektrische Werkzeug, Zubehör, Arbeitswerkzeuge etc. im Einklang mit diesen Anweisungen und auf

solche Weise, wie es für das konkrete elektrische Werkzeug vorgeschrieben wurde, und zwar mit Hinsicht auf die gegebenen Bedingungen und die Art der durchgeführten Arbeit. Eine nicht bestmöglichsgemäße Verwendung des elektrischen Werkzeuges kann zu gefährlichen Situationen führen.

### 5) Service

a) Lassen Sie die Reparaturen Ihres elektrischen Werkzeuges von einer qualifizierten Person ausführen, welche die identischen Ersatzteile verwenden wird. Auf diese Weise wird ein gleiches Sicherheitsniveau des elektrischen Werkzeuges wie vor seiner Reparatur sichergestellt.

## Besondere Sicherheitsvorschriften

Sicherheitshinweise, gemeinsam für Arbeitstätigkeiten wie Schleifen, Flachschießen, Schleifen mit Drahtbürste oder abrasives Schneiden:

a) Dieses elektromechanische Werkzeug ist für eine Verwendung als Schleifer bestimmt. Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die für dieses elektromechanische Werkzeug festgelegt sind. Die Nichtbeachtung aller nachstehenden Anweisungen kann eine Verletzung durch den elektrischen Strom, einen Brand und/oder ernste Verletzungen zur Folge haben.

b) Es wird nicht empfohlen, mit diesem Werkzeug Arbeitstätigkeiten wie Polieren auszuführen. Eine Ausführung von Arbeitstätigkeiten, die für das Werkzeug nicht bestimmt sind, kann ein Risiko darstellen und eine Verletzung von Personen verursachen.

c) Verwenden Sie kein Zubehör, das von dem Werkzeughersteller nicht ausdrücklich entworfen und empfohlen wurde. Die Tatsache, dass das Zubehör an Ihrem Werkzeug angeschlossen werden kann, ist keine Gewährleistung für seinen sicheren Betrieb.

d) Die Nenndrehzahlen des Zubehörs müssen mindestens gleich sein, wie die auf dem Werkzeug angeführten maximalen Drehzahlen. Ein Zubehör, das in höheren Drehzahlen arbeitet, als seine Nenndrehzahlen sind, kann brechen und auseinanderfallen.

e) Der Außendurchmesser und die Dicke Ihres Zubehörs müssen in den Grenzen des Nennumfangs für Ihr elektromechanisches Werkzeug liegen. Ein Zubehör von unrichtiger Größe kann nicht ausreichend geschützt und bedient werden.

f) Die Spannabmessungen von Scheiben, Flanschen, Stützlamellen oder sonstigem Zubehör müssen für die Befestigung auf der Werkzeugspindel geeignet sein. Ein Zubehör mit Spannöffnungen, die nicht den Montageabmessungen des elektromechanischen Werkzeugs entsprechen, kann nicht ausgewuchten sein, kann übermäßig schwingen und außer Kontrolle geraten.

g) Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör. Prüfen Sie vor jeder Verwendung am Zubehör Folgendes: Absplünge und Risse bei den Schleifscheiben, Risse, Zerreissen oder übermäßiger Verschleiß bei den Stützscheiben, gelockerte oder gebrochene Drähte bei den Drahtbürsten. Wenn das Zubehör oder Werkzeug auf den Boden gefallen ist, prüfen Sie es auf etwaige Beschädigung oder Sie montieren ein nicht beschädigtes Zubehör. Nach der Überprüfung und Montage des Zubehörs stellen Sie sich so hin, dass Sie sich außerhalb der Ebene des rotierenden Zubehörs befinden und lassen das Werkzeug bei höchsten Leerdrrehzahlen eine Minute laufen. Während dieser Probezeit kommt es bei beschädigtem Zubehör gewöhnlich zum Zerbrechen oder Auseinanderfallen.

h) Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Abhängig von der Verwendung, benutzen Sie einen Gesichtsschutz, eine Sicherheitsschutzbrille oder eine Sicherheitsbrille. Verwenden Sie in angemessenem Umfang eine Staubmaske, einen Gehörschutz, Handschuhe und Arbeitsschürze, die in der Lage ist, Schleif- oder Werkstücksplitter aufzufangen. Ein Augenschutz muss in der Lage sein, die bei verschiedenen Arbeitstätigkeiten entstehenden Splitter aufzufangen. Eine Staubmaske oder ein Respirator müssen in der Lage sein, die bei ihrer Tätigkeit entstehenden Partikel weg zu filtern. Ein langzeitiger Lärm mit hoher Intensität kann einen Gehörverlust verursachen.

i) Stellen Sie sicher, dass sich herumstehende Personen in einem sicheren Abstand vom Arbeitsbereich befinden. Jeder, der sich im Arbeitsbereich aufhält, hat eine persönliche Schutzausrüstung zu verwenden. Werkstücksplitter oder ein beschädigtes Zubehör können herumfliegen und eine Verletzung verursachen, und zwar auch außerhalb des unmittelbaren Arbeitsbereiches.

j) Halten Sie das Werkzeug nur an den Stellen mit isolierter Oberfläche, da das Schneidwerkzeug bei der Arbeit eine verdeckte

- Leitung oder die eigene Zuleitung berühren könnte.** Bei der Berührung von Leitungen unter Spannung besteht die Möglichkeit, dass die Metallteile des Schneidwerkzeugs auch unter Spannung stehen und der Benutzer eine Verletzung durch einen Stromschlag erleidet.
- k) **Platzieren Sie die bewegliche Zuleitung außerhalb der Reichweite des rotierenden Werkzeuges.** Verlieren Sie die Kontrolle, kann es zum Durchschneiden oder Durchschleifen der beweglichen Zuleitung und Hineinziehen der Hand oder des Arms in das rotierende Werkzeug kommen.
- l) **Legen Sie das elektromechanische Werkzeug niemals ab, wenn das Werkzeug noch nicht zum Stillstand gekommen ist.** Das rotierende Werkzeug kann die Oberfläche erfassen und außer Kontrolle geraten.
- m) **Tragen Sie das elektromechanische Werkzeug niemals im eingeschalteten Zustand.** Eine zufällige Berührung des rotierenden Werkzeuges kann Ihre Kleidung erfassen und das Werkzeug an Ihren Körper ziehen.
- n) **Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsöffnungen des Werkzeuges.** Der Lüfter des Motors zieht den Staub in das Gehäuse ein und die übermäßige Ansammlung von Metallstaub kann eine elektrische Gefahr verursachen.
- o) **Arbeiten Sie mit dem elektromechanischen Werkzeug nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.** Es kann zur Entflammung dieser Materialien durch Funkenbildung kommen.
- p) **Verwenden Sie kein Zubehör mit Flüssigkeitskühlung.** Eine Verwendung von Wasser oder sonstigen Kühlmitteln kann eine Verletzung oder den Tod durch einen Stromschlag verursachen.

## Ein Rückschlag und zusammenhängende Warnungen

Ein Rückschlag ist eine plötzliche Reaktion auf ein Klemmen oder ein Hängenbleiben der rotierenden Scheibe, Stützplatte, Bürste oder eines anderen Werkzeuges. Ein Klemmen oder ein Hängenbleiben verursacht ein abruptes Anhalten des rotierenden Werkzeuges, wobei es nachfolgend zu einer unkontrollierten Bewegung des Werkzeuges in Gegenrichtung zur Werkzeugdrehrichtung im Klemmpunkt kommt.

Beispiel: Kommt es zu einem Klemmen oder einem Hängenbleiben der Schleifscheibe im Werkstück, kann die Kante der Scheibe, die in den Klemmpunkt hereinkommt, in die Oberfläche des Materials eindringen und verursachen, dass die Scheibe nach oben herausgedrückt oder weggeschleudert wird. Die Scheibe kann, abhängig von der Bewegungsrichtung der Scheibe im Klemmpunkt, in die Richtung des Benutzers oder von ihm weg springen. Die Schleifscheiben können in solchen Fällen auch brechen.

Der Rückschlag ist ein Ergebnis von nicht richtiger Benutzung des elektromechanischen Werkzeuges und/oder nicht richtigen Arbeitsweisen oder Bedingungen und kann mit richtiger Einhaltung der unten beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen verhindert werden.

- a) **Halten Sie das Werkzeug fest und nehmen Sie die richtige Stellung Ihres Körpers und Armes ein, damit Sie fähig sind, den Rückschlagskräften zu widerstehen.** Verwenden Sie stets den Hilfsgriff, wenn das Werkzeug damit ausgestattet ist, und zwar für eine maximale Kontrolle des Rückschlags oder Reaktionsdrehmoments bei der Inbetriebnahme. Der Benutzer ist in der Lage, die Reaktionsdrehmomente und Rückschlagskräfte zu kontrollieren, wenn er die richtigen Sicherheitsmaßnahmen einhält.
- b) **Greifen Sie niemals mit der Hand in die Nähe des rotierenden Werkzeuges.** Das Werkzeug kann Ihre Hand mit dem Rückschlag wegschleudern.
- c) **Stehen Sie nicht im Bereich, in den das Werkzeug kommen kann, wenn es zu einem Rückschlag kommt.** Der Rückschlag bewegt das Werkzeug in die Gegenrichtung zur Bewegung der Scheibe im Klemmpunkt.
- d) **Widmen Sie besondere Aufmerksamkeit der Bearbeitung von Ecken, Scharfkanten usw. Beugen Sie ein Hin- und Herspringen und ein Verklemmen des Werkzeuges vor.** Ecken, Scharfkanten oder das Hin- und Herspringen neigen zum Verklemmen des rotierenden Werkzeugs und verursachen damit den Verlust der Kontrolle oder einen Rückschlag.
- e) **Schließen Sie an das Werkzeug keine Sägekette oder Sägekette mit Zähnen an.** Diese Scheiben verursachen oft einen Rückschlag und den Verlust der Kontrolle.

## Sicherheitswarnungen, die für die Arbeitstätigkeiten wie Schleifen und abrasives Schneiden spezifisch sind:

- a) **Verwenden Sie nur solche Typen von Scheiben, die vom Hersteller empfohlen sind und eine spezifische, für die ausgewählte**

**Scheibe konstruierte Abdeckung haben.** Scheiben, die nicht für das elektromechanische Werkzeug ausgelegt sind, können nicht entsprechend abgedeckt werden und sind gefährlich.

- b) **Die Schutzabdeckung muss wegen der maximalen Sicherheit am elektromechanischen Werkzeug sicher befestigt und in richtiger Lage angebracht werden, so dass nur ein kleiner Teil der Scheibe in Richtung zum Benutzer frei ist.** Die Schutzabdeckung schützt den Benutzer vor Scheibensplittern und zufälliger Berührung der Scheibe.
- c) **Die Scheiben sind nur für eine bestimmungsgemäße Verwendung geeignet.** Beispiel: Führen Sie das Schleifen nicht mit dem Seitenteil der Schleifscheibe durch. Die abrasiven Scheiben sind für ein Randschneiden bestimmt, die auf die Scheiben wirkenden Seitenkräfte können die Scheiben zersplittern.
- d) **Verwenden Sie stets unbeschädigte Scheibenflansche, die die richtige Größe und Form für die von Ihnen gewählte Scheibe haben.** Die richtigen Scheibenflansche stützen die Scheibe und reduzieren damit die Möglichkeit des Brechens der Scheibe. Die Flansche für das Schneiden können von den Flanschen zum Schleifen abweichen.
- e) **Verwenden Sie keine abgenutzten Scheiben mit ursprünglich größeren Durchmessern für ein größeres elektromechanisches Werkzeug.** Die für das größere elektromechanische Werkzeug bestimmten Scheiben eignen sich nicht für höhere Drehzahlen und können brechen.

## Ergänzende Sicherheitswarnungen, die für die Arbeitstätigkeiten wie abrasives Schneiden spezifisch sind:

- a) **Drücken Sie nicht zu fest auf die Schleifscheibe und üben Sie keinen zu hohen Druck aus.** Versuchen Sie nicht, eine übermäßige Schnitttiefe zu erreichen. Eine Überlastung der Scheibe erhöht die Belastung und Neigung zur Verwindung oder Verklemmen der Scheibe im Schnitt und die Möglichkeit eines Rückschlages oder des Brechens der Scheibe.
- b) **Stehen Sie nicht mit Ihrem Körper in einer Linie mit der rotierenden Scheibe und hinter der Scheibe.** Zu dem Zeitpunkt, wenn sich die Scheibe im Arbeitspunkt weg von Ihrem Körper bewegt, kann der eventuelle Rückschlag die durchdrehende Scheibe und das elektromechanische Werkzeug direkt gegen sie schleudern.
- c) **Wenn die Scheibe sich verklemmt oder das Schneiden aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, schalten Sie das elektromechanische Werkzeug aus und halten Sie es so lange bewegungslos, bis die Scheibe ganz zum Stillstand kommt.** Versuchen Sie niemals, die Schleifscheibe aus dem Schnitt herauszuziehen, wenn die Scheibe sich bewegt, ansonsten kann es zu einem Rückschlag kommen. Überprüfen Sie die Situation und schaffen eine Abhilfe, damit das Verklemmen der Scheibe vermieden wird.
- d) **Setzen Sie das Schneiden im Werkstück nicht fort.** Lassen Sie die Scheibe in vollen Drehzahlen anlaufen und fangen Sie an, vorsichtig zu schneiden. Wenn Sie das Werkzeug erneut mit der Scheibe im Schnitt anlassen, kann es zum Verklemmen, einem Herausdrücken nach oben oder zu einem Rückschlag kommen.
- e) **Stützen Sie die Tafel und andere große Werkstücke, damit die Gefahr des Verklemmens der Scheibe und des Rückschlags reduziert werden kann.** Große Werkstücke neigen zum Biegen durch das eigene Gewicht. Unter dem Werkstück sind Stützen zu platzieren, in der Nähe der Linie und in der Nähe der Kanten des Werkstücks an beiden Seiten der Scheibe ebenfalls.
- f) **Widmen Sie besondere Aufmerksamkeit der Durchführung „des Schnitts in die Vertiefung“ von bestehenden Wänden oder anderen Blindbereichen.** Die durchdringende Scheibe kann eine Gas- oder Wasserleitung, elektrische Leitung oder Gegenstände durchschneiden, die einen Rückschlag verursachen können.

## Sicherheitswarnungen, die für die Arbeitstätigkeiten wie Flachschneiden spezifisch sind:

- a) **Verwenden Sie nicht zu großes Schleifpapier für die Schleifscheibe.** Beachten Sie bei der Auswahl des Schleifpapiers die Empfehlungen des Herstellers. Ein großes, über die Schleiplatte hinausragendes Schleifpapier stellt ein Risiko des Zerreißens dar und kann ein Zerreiß der Scheibe und einen Rückschlag verursachen.

## Sicherheitswarnungen, die für die Arbeitstätigkeiten wie Schneiden mit Drahtbürste spezifisch sind:

- Beachten Sie, dass es auch bei einer üblichen Tätigkeit zum Abwerfen von Drahtborsten von der Bürste kommt. Überlasten Sie die Drähte nicht mit einem übermäßigen Druck auf die Bürste. Die Drahtborsten können leicht durch die Kleidung und/oder die Haut dringen.
- Wenn für das Schleifen mit einer Drahtbürste die Verwendung einer Schutzabdeckung empfohlen ist, stellen Sie sicher, dass es zu keinem Kontakt zwischen der Drathscheibe oder der Bürste und der Schutzabdeckung kommt. Die Drathscheibe oder Bürste kann bei der Arbeit durch die Belastung und Flehkraft ihren Durchmesser erhöhen.

## Information über den Lärmpegel und Schwingungen

Die Werte wurden im Einklang mit EN 60745 gemessen.

Der Pegel des Schalldrucks  $L_{PA}$  = 90,2 dB (A).

Der Pegel der Schalleistung  $L_{WA}$  = 101,2 dB (A).

Messgenauigkeit K = 2 dB (A).

**ACHTUNG! Bei der Arbeit entsteht Lärm!**

Verwenden Sie einen Gehörschutz!

Der Wert der Schwingungen  $a_h$  = 20,25 m.s<sup>-2</sup>.

Messgenauigkeit K = 1,5 m.s<sup>-2</sup>.

Die angeführten Werte von Schwingungen und Lärmpegel wurden gemäß den in EN 60745 angeführten Prüfbedingungen gemessen und dienen zum Vergleichen der Werkzeuge. Sie sind auch für eine vorläufige Beurteilung der Belastung mit Schwingungen und dem Lärm beim Einsatz des Werkzeuges geeignet.

Die angeführten Werte von Schwingungen und dem Lärm beziehen sich auf die Hauptverwendung des elektrischen Werkzeuges. Bei einer anderen Verwendung des elektrischen Werkzeuges, mit anderen Werkzeugen oder bei einer unzureichenden Wartung kann sich die Belastung mit Schwingungen und dem Lärm während der ganzen Arbeitszeit deutlich erhöhen.

Für eine genaue Beurteilung während der im Voraus festgelegten Arbeitszeit sind auch die Dauer des Leerlaufbetriebs und das Ausschalten des Werkzeuges im Rahmen dieser Zeit zu berücksichtigen. Damit kann die Belastung während der ganzen Arbeitszeit deutlich reduziert werden.

## Doppelisolierung

Für eine maximale Sicherheit des Benutzers werden unsere Geräte so konstruiert, damit sie den gültigen europäischen Vorschriften (EN-Normen) entsprechen. Geräte mit Doppelisolierung sind mit dem internationalen Symbol des doppelten Quadrats gekennzeichnet. Solche Geräte dürfen nicht geerdet werden und zu ihrer Speisung reicht ein Kabel mit zwei Adern aus. Die Geräte sind nach der Norm EN 55014 abgeschirmt.

## Verwendung

Die Maschine ist bestimmt für Trennung, Schrubbearbeitung und Bürsen von Metall- und Steinmaterialien ohne Wasserverwendung. Für eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung haftet der Benutzer selbst.

## Schutzelemente und ihre Montage

Sie darf nur mit der aufgesetzten Schutzhülle verwendet werden!

**Achtung! Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag. Ziehen Sie vor jeder Manipulation mit der Maschine den Stecker von der Steckdose ab!**

## Schutzhülle

**Achtung! Ein Bestandteil der Standardausstattung der Winkelschleifmaschine ist die Schutzhülle, die ausschließlich für eine Arbeit mit Schleifscheiben bestimmt ist.**

Zum Schneiden mit der Winkelschleifmaschine ist es notwendig, die Winkelschleifmaschine mit der Schutzhülle für die Arbeit mit den Schleifscheiben auszustatten, die Sie im Handelsnetz unter der Best.-Nr. 00 763 301 für Ø 115 mm kaufen. Durch die Nichtverwendung dieser Hülle stellen Sie sich einem erhöhten Unfallrisiko aus und die Firma Narex übernimmt bei der Nichtverwendung dieser speziellen Hülle nicht die Verantwortung für eventuelle Gesundheitsschädigung des Benutzers oder eines Dritten, die infolge dieser Verletzung der Sicherheitshinweise entstanden ist.

Setzen Sie die Schutzhülle (8a; 8b) auf den Spannhals (6) auf. Sie müssen die Leitansätze (9) in die Nuten am Spannhalts einführen. Stellen Sie die Schutzhülle (8a; 8b) in die gewünschte Stellung ein.

Bemerkung. Die Bauform der Schutzbüchse wurde so entworfen, dass beim Einstellen der Schutzhülle in die gewünschte Stellung kein anderes Werkzeug für die Fixierung in der gewünschten Position benötigt wird.

**Achtung! Aus Sicherheitsgründen wird die Klemmschraube (10) im Werk mit dem Moment 3,5 Nm angezogen, so dass die Schutzhülle auf dem Spannhalts (6) nicht gelockert ist, sondern bei der Überwindung des eingestellten Widerstands mit der Hand gedreht werden kann.** Es ist notwendig, bei der aufgesetzten Schutzhülle zu kontrollieren, ob sie auf dem Spannhalts nicht gelockert ist (sie darf nicht wackeln). Verwenden Sie für ein eventuelles Nachziehen der Klemmschraube (10) den Sechskantschlüssel Ø 4 mm (18) und beachten Sie den Anzugsmoment von 3,5 Nm.

## Zusatztangenzgriff SOFTGRIP

Der Zusatzhandgriff (17) kann aus der linken oder rechten Seite des Getriebegehäuses (5), oder aus der oberen oder unteren Seite des Getriebegehäuses (5) angeschraubt werden. Dank einer speziellen Bauform werden die Schwingungen durch den Zusatzhandgriff (17) reduziert.

## Schleif- oder Schneidscheibe spannen

**Achtung! Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag. Ziehen Sie vor jeder Manipulation mit der Maschine den Stecker von der Steckdose ab!**

## Montage mit Standard-Spannmutter

Reinigen Sie den unteren Flansch (11) und die Spannmutter (13), sowie auch die Spannflächen der Schleif- bzw. Schneidscheibe. Setzen Sie den unteren Flansch (11) (mit dem Besatz nach außen) auf die Spindel (7) auf. Setzen Sie die Schleif- bzw. Schneidscheibe (12) auf. Der Besatz des unteren Flansches (11) muss genau in die Öffnung der Schleifscheibe bzw. der Schneidscheibe (12) einrasten. Setzen Sie anschließend die Spannmutter (13) auf die Spindel (7) auf, so dass beim Spannen der Schleifscheibe der Besatz der Spannmutter (15) in Richtung zur Scheibe zeigt. Beim Spannen der Schneidscheibe muss der Besatz der Spannmutter (15) weg von der Scheibe zeigen!

Drücken Sie den Verriegelungsbolzen der Spindel (3) ein.

**Achtung! Verwenden Sie den Verriegelungsbolzen nur dann, wenn die Spindel im Stillstand und die Maschine von dem Speisenetz abgezogen sind.**

Drehen Sie solange die Schleifspindel an der Schleif-/Schneidscheibe (12)/ die Schleifspindel (7), bis der Verriegelungsbolzen (3) einrastet. Ziehen Sie die Spannmutter (13) mit dem Schlüssel (16) fest.

**Achtung! Überprüfen Sie vor dem Einschalten der Maschine, dass die Scheibe zwischen dem unteren Flansch (11) und der Spannmutter (13) nicht frei dreht.**

## Montage mit Schnellspannmutter

Diese Spannmutter darf nur mit der Hand angezogen ggf. gelöst werden (verwenden Sie kein zusätzliches Spannwerkzeug!). Die Montage der Schleifscheibe erfolgt wie bei der Maschinenausführung ohne Schnellspannmutter mit folgender Abweichung: Drücken Sie auf die Arretierung der Spindel, schwenken Sie den Bügel (19) nach oben. Schrauben Sie die Schnellspannmutter (14) auf und ziehen Sie fest. Klappen Sie den Bügel (19) wieder zurück. Der Bügel darf nur zum Spannen ggf. Lösen der Schleifscheibe ausgeschwenkt werden. Sonst kann die Schleifscheibe von der Schleifspindel lösen!

**Achtung! Ziehen Sie die Schnellspannmutter nicht ohne eine Scheibe fest, damit könnte ihr Mechanismus beschädigt werden!**

**Achtung! Überprüfen Sie vor dem Einschalten der Maschine, dass die Scheibe zwischen dem unteren Flansch (11) und der Spannmutter (14) nicht frei dreht.**

## Inbetriebnahme und Bedienung

Überprüfen Sie, ob die Angaben auf dem Herstellerschild mit der tatsächlichen Spannung der Stromquelle übereinstimmen. Das für 230 V bestimmte Werkzeug darf auch an 220/240 V angeschlossen werden.

## Einschalten

Schieben Sie die Schalttaste (1) mit dem Drücken des Daumens nach vorne, damit wird die Maschine eingeschaltet. Wenn Sie auf den vorderen Teil der Schalttaste (1) drücken, kommt es zur Arretierung des Schalters in eingeschalteter Stellung.

## Ausschalten

Mit dem Loslassen der Schaltertaste (1) kehrt die Schaltertaste in die Ausgangsstellung zurück, womit die Maschine ausgeschaltet wird. Wenn die Schaltertaste (1) in der eingeschalteten Stellung arretiert ist, löst sich die Taste durch das leichte Drücken des hinteren Teils der Schaltertaste, diese kehrt nachfolgend in die Ausgangsstellung zurück, womit die Maschine ausgeschaltet wird.

## Motorelektronik

### Begrenzung des Anlassstroms

Der elektronisch gesteuerte stufenlose Anlauf stellt einen Anlauf der Maschine ohne einen Rückschlag sicher. Durch den begrenzten Anlassstrom der Maschine reicht eine Sicherung von 16 A aus.

### Ausschalten beim Rückschlag

Bei einer abrupten Absenkung der Drehzahlen, z.B. bei der Verklemmung der Scheibe im Schnitt, wird die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen. Für die Wiederinbetriebnahme ist die Maschine zuerst auszuschalten und neu einzuschalten.

### Schutz vor wiederholtem Einschalten

Es hindert einen unkontrollierten Anlauf der Maschine nach der Unterbrechung der Stromzufuhr. Für die Wiederinbetriebnahme ist die Maschine zuerst auszuschalten und neu einzuschalten.

## Schleif- und Schneidscheiben

 Die angeführten Werte dürfen nicht niedriger sein, als die in den technischen Parametern in dieser Anleitung angegebenen Werte.

Man darf Scheiben mit einer erlaubten Kreisgeschwindigkeit von 80 m/s und höher verwenden.

**Lassen Sie zur Prüfung die neuen Scheiben ca. 1 Minute leerlaufen. Verwenden Sie nicht die nicht ausgewuchteten und schwingenden Scheiben und scheiden Sie solche Scheiben aus.**

Schützen Sie die Scheiben vor Anprallen, Schlägen und Schmierfett.

Bei dem Verschleiß der Schleif- und Schneidscheiben empfiehlt sich, sie zu erneuern. Damit bleibt die optimale Schleif- ggf. Schneidleistung erhalten (die optimale Kreisgeschwindigkeit der Schleif- oder Schneidscheiben).

## Wartung und Service

 **Achtung! Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag. Ziehen Sie vor jeder Manipulation mit der Maschine den Stecker von der Steckdose ab!**

Die Lüftungsöffnungen des Motorgehäuses (2) dürfen nicht verstopfen. Der Austausch des Kabels darf nur in einer fachlichen Elektrowerkstatt, die über die Berechtigung zur solchen Arbeiten verfügt, durchgeführt werden.

Nach ca. 200 Betriebsstunden sind folgende Arbeiten durchzuführen:  
Die Kontrolle der Bürstenlänge. Bürsten kürzer als 5 mm sind zu erneuern.  
Wenn die Bürsten verschlissen sind, schaltet sich die Maschine automatisch aus. Zur Wartung ist die Maschine in die Servicewerkstatt zu schicken.

Der Austausch des Schmierfett im Getriebegehäuse und in den Lagern.

 **Achtung! Hinsichtlich der Sicherheit bei einem Unfall durch einen Stromschlag und Einhaltung der Schutzklasse, müssen alle Wartungs- und Servicearbeiten, bei denen die Demontage des Maschinengehäuses erforderlich ist, nur im autorisierten Servicestützpunkt durchgeführt werden!**

Die aktuelle Liste der autorisierten Servicestützpunkte finden Sie unter [www.narex.cz](http://www.narex.cz) im Abschnitt „Servicestellen“.

## Zubehör

Das entsprechende Zubehör für dieses Elektrowerkzeug ist als übliche Ware in allen Läden mit Elektrowerkzeugen erhältlich.

## Lagerung

Die verpackte Maschine kann im trockenen Lager ohne Heizung gelagert werden, wo die Temperatur nicht unter -5 °C sinkt.

Die unverpackte Maschine nur im trockenen Lager aufbewahren, wo die Temperatur nicht unter +5 °C sinkt und wo eine abrupte Temperaturschwankung verhindert wird.

## Entsorgung

Die Elektrowerkzeuge, das Zubehör und Verpackungen sollten zu einer erneuten Verwertung, welche die Umwelt nicht beschädigt, abgegeben werden.

### Nur für EU-Länder:

Die Elektrowerkzeuge nicht in den Kommunalabfall werfen!

Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über alte Elektro- und Elektronikgeräte und ihre Durchsetzung in den nationalen Gesetzen muss ein unbenutzbares auseinandergelöstes Elektrowerkzeug zu einer erneuten Verwertung, welche die Umwelt nicht beschädigt, gesammelt werden.

## Garantie

Auf unsere Geräte gewähren wir eine Garantie auf Material- oder Fertigungsmängel gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des gegebenen Landes, mindestens jedoch 12 Monate. In den Staaten der Europäischen Union beträgt die Garantiezeit 24 Monate bei einer ausschließlich privaten Verwendung (mit einer Rechnung oder einem Lieferschein nachgewiesen).

Schäden, die sich aus einem natürlichen Verschleiß, Überlastung, nicht richtiger Verwendung ergeben, bzw. Schäden, verursacht durch den Nutzer oder mit einer Verwendung im Widerspruch zu der Bedienungsanleitung, oder Schäden, die beim Einkauf bekannt waren, sind aus der Garantie ausgeschlossen.

## Anmerkung

Aufgrund der ständigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind Änderungen der hierin gemachten technischen Angaben vorbehalten.

## Konformitätserklärung

Wir erklären, dass diese Anlage die Anforderungen folgender Normen und Richtlinien erfüllt.

### Sicherheit:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Richtlinie 2006/42/EC

### Elektromagnetische Verträglichkeit:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Richtlinie 2014/30/EU

### RoHS:

Richtlinie 2011/65/EU

er Aufbewahrungsort der technischen Dokumentation:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Tschechische Republik



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa



Maciej Stajkowski

Geschäftsführer der Gesellschaft

02. 05. 2016

# Amoladora angular EBU 115-9, EBU 115-11

## Instrucciones de uso originales (ES)

### Tabla de materias

Descripción del equipo.....	26
Especificaciones técnicas.....	26
Instrucciones de seguridad generales.....	26
Instrucciones especiales de seguridad.....	27
Información sobre el nivel de ruido y vibraciones .....	29
Aislamiento doble.....	29
Utilización .....	29
Elementos de protección y montajes de éstos .....	29
Ajuste del disco de rectificado o el disco de corte .....	29
Electrónica del motor .....	29
Puesta en funcionamiento .....	30
Discos rectificadores y de corte .....	30
Mantenimiento y servicio .....	30
Almacenamiento .....	30
Reciclaje.....	30
Garantía .....	30
Declaración de conformidad .....	30

### Descripción del equipo

- 1 .....Pulsador
- 2 .....Orificios de ventilación
- 3 .....Gorrón de bloqueo del huso
- 4 .....Caja de cambio
- 5 .....Cuello de sujeción
- 6 .....Huso
- 7a .....Cubierta protectora para rectificado
- 7b .....Cubierta protectora para corte\*
- 8 .....Salientes-guía
- 9 .....Tornillo de compresión
- 10 .....Brida inferior
- 11 .....Disco\*
- 12 .....Tuerca de sujeción\*
- 13 .....Tuerca de reacción rápida/Qick-action nut\*
- 14 .....Colocación de la tuerca de fijación
- 15 .....Llave
- 16 .....Agarradera adicional
- 17 .....Llave de seis bocas de ø 4 mm
- 18 .....Estribo

\* ) Los accesorios ilustrados o descritos no necesariamente son parte del suministro..

### Especificaciones técnicas

Modelo	EBU 115-9	EBU 115-11
Tensión de alimentación (V)	230	230
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60
Potencia absorbida (W)	900	1 100
Revoluciones en vacío ( $\text{min}^{-1}$ )	10 000	10 000
Muela abrasiva / de corte ø max. (mm)	115	115
Agarradera adicional SOFTGRIP	✓	✓
Velocidad perimétrica (m/s)	80	80
Rosca de husillo de ajuste	M 14	M 14
Limitación de corriente inicial	✓	✓
Apagado con carácter regresivo	✓	✓
Protección ante la puesta en marcha	✓	✓
Electrónica constante	✗	✗
Peso sin herramientas (kg)	1,8	1,9
Clase de protección	II / II	II / II

### Instrucciones de seguridad generales



**¡ADVERTENCIA!** Lea todas las instrucciones de seguridad y el manual completo. La violación de todas las siguientes instrucciones puede ocasionar accidentes por contacto con corriente eléctrica, puede originar un incendio y/o causar graves lesiones a las personas.

#### Guarde cuidadosamente todas las instrucciones y el manual para su uso futuro.

La denominación «herramienta eléctrica», utilizada en las presentes instrucciones de advertencia significa una herramienta eléctrica, que se alimenta (toma móvil) de la red eléctrica, o herramienta, que se alimenta de baterías (sin toma móvil).

#### 1) Seguridad del medio laboral

- Mantenga limpio y bien iluminado el puesto de trabajo.** El desorden y la oscuridad suelen ser la causa de accidentes en el puesto de trabajo.
- No utilice herramientas eléctricas en un medio con peligro de explosión, en los que haya líquidos inflamables, gases o polvo.** En la herramienta eléctrica se producen chispas, que pueden inflamar polvo o vapores.
- Al utilizar la herramienta eléctrica, impida el acceso de niños y otras personas al lugar.** Si usted es interrumpido en la actividad que realiza, esto puede disociarlo de ella.

#### 2) Seguridad de manipulación con electricidad

- La clavija de la toma móvil de la herramienta eléctrica tiene que responder a las características del enchufe de la red. Nunca repare la clavija de manera alguna. Nunca utilice adaptadores de enchufe con herramientas, que tengan conexión de protección a tierra. Las clavijas, que no sean destruidas por reparaciones y los enchufes correspondientes limitan el peligro de accidentes por contacto con la electricidad.
- Evite el contacto del cuerpo con objetos conectados a tierra, por ejemplo, tubos, cuerpos de calefacción central, cocinas y neveras. El peligro de accidente con corriente eléctrica aumenta cuando su cuerpo entra en contacto con la tierra.
- No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia, humedad o a que se moje. Si la herramienta eléctrica se moja, aumentará el peligro de accidente por contacto con electricidad.
- No utilice la toma móvil para otros fines. Nunca cargue o tire de la herramienta eléctrica por la toma, ni nunca extraiga la clavija del enchufe tirándola de la toma. Proteja la toma contra el calor, grasa, piezas móviles y con bordes afilados. Las tomas dañadas o enredadas aumentan el peligro de accidente con electricidad.
- Si la herramienta eléctrica es utilizada en exterior, use un cable alargador adecuado para exteriores. Con el uso del cable alargador para exteriores se reduce el peligro de accidente con electricidad.

- f) Si la herramienta eléctrica es utilizada en un medio húmedo, use una alimentación con un protector de corriente (RCD). Utilizando un RCD, se reduce el peligro de accidente con electricidad.
- 3) Seguridad de las personas**
- a) Al utilizar la herramienta eléctrica, sea prudente y ponga atención a lo que está haciendo, concéntrese y actúe con cordura. Si está cansado o está bajo los efectos del alcohol, drogas o medicinas, no trabaje con la herramienta eléctrica. Un mínimo descuido al utilizar la herramienta eléctrica puede originar un grave accidente de personas.
- b) Utilice medios de protección. Siempre utilice protección de la vista. Los medios de protección, utilizados de conformidad con las condiciones laborales, como p.ej. respiradores, calzado de seguridad antideslizante, coberturas de la cabeza, o protectores de ruido, pueden reducir el peligro de lesiones de personas.
- c) Evite un encendido casual. Cerciórese de que el pulsador esté en posición de apagado cuando vaya a introducir la clavija en el enchufe y/o cuando vaya a cambiar las baterías, o porte las herramientas. Asimismo, la causa de accidentes puede ser también el portar una herramienta con el dedo puesto en el pulsador, o el conectar la clavija con el pulsador en posición de encendido.
- d) Antes de encender una herramienta, retire todos los instrumentos de calibración o llaves. El dejar un instrumento de calibración o una llave fija a una parte giratoria de una herramienta eléctrica puede ser la causa de lesiones de personas.
- e) Trabaje hasta donde tenga alcance con seguridad. Mantenga siempre una posición estable y equilibrio. De esta manera podrá tener un dominio pleno de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.
- f) Use ropa adecuada. No utilice ropa holgada ni joyas. Procure mantener el cabello, la ropa y los guantes a una distancia prudencial de las partes móviles. La ropa holgada, joyas y el cabello largo pueden ser atrapados por las partes móviles.
- g) Si se disponen de medios para conectar equipos de extracción y recogida de polvo, cerciórese de que éstos estén bien conectados y de usarlos correctamente. El uso de tales equipos puede reducir el peligro causado por la presencia de polvo.
- 4) Uso de herramientas eléctricas y cuidados de éstas**
- a) No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta correcta, que esté destinada para el trabajo realizado. Una herramienta adecuada trabajará mejor y de una manera más segura en la labor para la que ha sido diseñada.
- b) No utilice una herramienta eléctrica, que no se pueda encender y apagar mediante el pulsador. Cualquiera herramienta eléctrica que no se pueda operar a través del pulsador, constituye un peligro y hay que repararla.
- c) Desconecte la herramienta sacando la clavija del enchufe, y/o desconectando la batería, antes de hacer cualquier calibración, cambio de accesorios, o antes de guardar una herramienta eléctrica, que no se esté utilizando. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el peligro de un encendido casual de la herramienta eléctrica.
- d) La herramienta eléctrica que no se esté utilizando, alejéla del alcance de los niños y no permita que la utilicen personas que no hayan sido instruidas, sobre el uso de la misma. La herramienta eléctrica constituye un peligro en manos de usuarios inexpertos.
- e) Dé mantenimiento a la herramienta eléctrica. Revise la calibración de las partes móviles y su movilidad, fíjese si hay grietas, piezas partidas y cualquier otra situación, que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está deteriorada, mándela a reparar antes de volverla a usar. Muchos accidentes se producen por un mantenimiento insuficiente de la herramienta eléctrica.
- f) Mantenga afilados y limpios los instrumentos de corte. Los instrumentos de corte afilados correctamente y limpios tienen menos probabilidad de que se enreden con el material o se bloquee, el trabajo con ellos se controla con más dominio.
- g) Utilice herramientas eléctricas, accesorios, instrumentos de trabajo y otros instrumentos, que sean conformes a las presentes instrucciones, y de la forma que haya sido recomendada para una herramienta eléctrica, concreta, tomándose en cuenta las condiciones de trabajo y el tipo de trabajo realizado. El uso de una herramienta eléctrica para realizar otras actividades que no sean las concebidas, pueden originar situaciones de peligro.

#### 5) Servicio de reparación

- a) Confíe la reparación de su herramienta eléctrica a un personal cualificado, quien utilizará piezas de repuesto idénticas. De esta manera se garantiza el mismo nivel de seguridad que tenía la herramienta antes de su reparación.

### Instrucciones especiales de seguridad

#### Informaciones de seguridad conjuntas para labores de trabajo de rectificado, rectificado de superficie plana, rectificado con cepillo de hierro, o corte abrasivo:

- a) Esta herramienta electromecánica ha sido diseñada para usarla como amoladora, rectificadora de superficie plana, rectificador con cepillo de hierro, o herramienta de corte. Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones referidas a esta herramienta electromecánica. La violación de todas las instrucciones indicadas abajo puede tener como resultado un accidente con corriente eléctrica, incendio y/o lesiones graves.
- b) **No se recomienda pulir con esta herramienta.** La realización de labores para las que la herramienta no está diseñada puede crear una situación de riesgo y causar lesiones a las personas.
- c) **No utilice accesorios, que no hayan sido diseñados expresamente y recomendados por el fabricante de la herramienta.** El mero hecho de que el accesorio se puede conectar a su herramienta no garantiza su funcionamiento seguro.
- d) **Las revoluciones nominales del accesorio tienen que ser por lo menos iguales que las revoluciones máximas, indicadas en la herramienta.** El accesorio, que trabaje a más revoluciones que las revoluciones, se puede partir a la mitad o en varias partes.
- e) **El diámetro exterior y el espesor de su accesorio debe estar entre los límites del rango nominal para su herramienta electromecánica.** Un accesorio de un tamaño inadecuado no podrá ser lo suficientemente protegido ni manipulado.
- f) **Las dimensiones de la sujeción de los discos, bridas, los platos de apoyo u otras partes de su accesorio tienen que ser los adecuados para el uso de la herramienta.** El accesorio con orificios de sujeción, que no concuerde con las dimensiones de montaje de la herramienta electromecánica, no tendrá equilibrio, puede vibrar excesivamente y hacer que se pierda el control sobre.
- g) **No utilice un accesorio deteriorado.** Antes de usar el accesorio, revise lo siguiente: si hay grietas en los discos de pulir y si las bases de apoyo están agrietadas, desgarradas o extremadamente gastadas y si los cepillos de hierro tienen los alambres flojos o rotos. Si el accesorio o la herramienta se caen, revisélos o monte un accesorio no dañado. Una vez hecha la revisión y montado el accesorio, colóquese, al igual que las personas de los alrededores, fuera del área del accesorio rotatorio y deje en baja la herramienta, a altas revoluciones, durante un minuto. Durante este período de prueba, el accesorio que esté deteriorado, por lo general se parte a la mitad o en varios pedazos.
- h) Utilice medios de protección. En dependencia del uso, utilice un protector para la cara, gafas protectoras o gafas de seguridad. Utilice proporcionalmente máscara antipolvo, protectores de ruido, guantes y ceñidores capaces de retener las partículas del abrasivo o la pieza labrada. La protección de la vista tiene que ser capaz de retener las partículas volantes que se desprenden al realizar diferentes labores. El respirador o la máscara antipolvo tienen que ser capaz de filtrar las partículas que se desprenden durante la actividad que usted realiza. El expolverse durante largo tiempo a un ruido de gran intensidad puede ocasionar pérdida del oído.
- i) **Haga que las personas de los alrededores se mantengan a una distancia de seguridad del punto de trabajo.** Todo el que entre en el área de trabajo tiene que utilizar medios de protección. Las partículas de una pieza labrada o un accesorio deteriorado pueden saltar y ocasionar lesiones, incluso fuera totalmente del área de trabajo.
- j) **Al realizar un trabajo en el que el instrumento de corte pudiera entrar en contacto con una instalación eléctrica encubierta o con la propia alimentación móvil, coja la herramienta solamente por los lugares de sujeción con aislamiento.** Cuando el instrumento de corte entra en contacto con un conductor «con corriente», la corriente llega las partes metálicas y accesibles de la herramienta, dando lugar a un accidente del usuario por contacto con corriente eléctrica.

- k) Ponga la alimentación móvil fuera del alcance del instrumento rotatorio.** Si usted pierde el control, la alimentación móvil se puede partir o reafilar y su mano puede ser arañada por el instrumento rotatorio.
- l) Nunca coloque la herramienta electromecánica cuando el instrumento esté en movimiento.** El instrumento rotatorio se puede enredar con la superficie y hacer que usted pierda el control sobre la herramienta.
- m) Nunca ponga en funcionamiento la herramienta electromecánica cuando la vaya a trasladar hacia donde está usted.** Cualquier contacto fortuito que se produzca con el instrumento rotatorio puede desgarrar su ropa, arrastrar el instrumento hacia su cuerpo.
- n) Limpie con regularidad los orificios de ventilación de la herramienta.** El ventilador del motor extrae el polvo, que está dentro de la caja y la gran acumulación de polvo puede constituir un peligro.
- o) No trabaje con la herramienta electromecánica cerca de materiales inflamables.** Estos materiales se podrían encender con las chispas.
- p) No utilice accesorios que requieran de enfriamiento por líquido.** El uso de agua u otros líquidos de enfriamiento puede causar un accidente o la muerte por contacto con electricidad.

## Salto en sentido contrario al sentido de giro y advertencias al respecto

El salto en sentido contrario al sentido de giro es una reacción repentina ante el encogimiento o bloqueo del disco rotatorio, plato de apoyo, cepillo u otro instrumento. El encogimiento o atascamiento de lugar a un paro repentino del instrumento rotatorio y esto a la vez hace que el instrumento descontrolado se mueva en sentido contrario a las revoluciones del instrumento, en un punto de atascamiento.

Ejemplo: si el disco lijador se encoge o bloquea en la el borde del disco que entra en el punto de encogimiento puede llegar hasta la superficie del material y hacer que el disco salga con presión hacia arriba o que sea lanzado. En dependencia del sentido del movimiento del disco en el punto de atascamiento, el mismo puede saltar en dirección al usuario o en sentido contrario a éste. En estos casos, los discos lijadores se pueden también partir.

El salto en sentido contrario al sentido de giro es el resultado de un uso incorrecto de la herramienta electromecánica y/o de procedimientos de trabajo inadecuadamente, lo cual se puede evitar cumpliendo al pie de la letra las medidas de seguridad descritas a continuación.

- a) Sostenga firmemente la herramienta y mantenga una postura correcta de su cuerpo y los brazos para ser capaz de resistir la fuerza del salto en sentido contrario al sentido de giro.** Si la herramienta cuenta con equipamiento para controlar al máximo el salto en sentido contrario al sentido de giro o el momento de torsión como reacción al ponerla en funcionamiento. El usuario es capaz de revisar el momento de torsión de reacción y la fuerza del salto en sentido contrario al sentido de giro si cumple correctamente con las medidas de seguridad.
- b) Nunca acerque las manos al instrumento rotatorio.** El instrumento puede lanzar su mano al producirse el salto en sentido contrario al sentido de giro.
- c) No esté en las áreas donde la herramienta tenga alcance debido a un salto en sentido contrario al sentido de giro.** El salto en sentido contrario al sentido de giro tira la herramienta en sentido contrario al movimiento del disco en el punto de atascamiento.
- d) Tenga sumo cuidado con el desbastado de esquinas, bordes agudos y otros.** Evite que el instrumento salte y se bloquee. Las esquinas y los bordes agudos, o los saltos tienden a bloquear el instrumento rotatorio, lo cual hace que se pierda el control, o puede producir un salto en sentido contrario al sentido de giro.
- e) No conecte a la herramienta un disco de corte y tallado de transmisión por cadena, o un disco de corte dentado.** Estos discos producen un salto en sentido contrario al sentido de giro y pérdida del control.

## Advertencias de seguridad específicamente para labores de rectificado y corte abrasivo:

- a) Utilice únicamente tipos de discos, que sean recomendados por el fabricante y una cubierta protectora diseñada para el tipo de disco seleccionado.** Los discos para los que no haya sido diseñada una herramienta electromecánica no podrán ser cubiertos de forma adecuada, por lo tanto son un peligro.
- b) La cubierta protectora tiene que quedar bien fija a la herramienta electromecánica y puesta en posición correcta para garantizar una máxima seguridad, de manera tal que quede des-**

**cubierta una parte mínima del disco en sentido del usuario.** La cubierta protectora ayuda a proteger al usuario de las partículas de metal que salen del disco y de un contacto casual con el disco.

- c) Los discos hay que utilizarlos solamente para los usos recomendados.** Ejemplo: no afile con el lateral del disco de corte. Los discos abrasivos de corte están concebidos para corte periférico, la fuerza lateral, que actúa sobre los discos los podría destrozar.
- d) Utilice siemprebridas de discos no deterioradas y que sean de una medida adecuada y que se correspondan con la forma del disco escogido por usted.** Unasbridas correctas del disco los sostienen disminuyendo así la posibilidad de que éste se parta. Lasbridas para corte se pueden diferenciar de lasbridas para rectificado.
- e) No utilice discos desgastados, que originalmente eran de dimensiones mayores, para herramientas electromecánicas más grandes.** Losdiscos concebidos para herramientas electromecánicas más grandes no son adecuados para una mayor cantidad de revoluciones de una herramienta más pequeña y se pueden partir.

## Advertencias de seguridad adicionales, específicamente para labores de corte abrasivo:

- a) No empuje el disco de corte y no haga una presión excesiva sobre él.** No trate de hacer un corte extremadamente profundo. Cuando el disco está sobrecargado, aumenta la carga y el disco tiende a encorvarse o atascarse.
- b) No exponga su cuerpo en la línea delantera y trasera del disco rotatorio.** En el momento en que el disco se mueve en sentido contrario a su cuerpo, en el punto de trabajo, el salto en sentido contrario al sentido de giro puede hacer que la herramienta electromecánica y el disco girando lo caiga directamente a usted.
- c) Si el disco se atasca o el corte se interrumpe por cualquier razón, apague la herramienta electromecánica y sosténgala sin que se mueva hasta que el disco pare.** Nunca intente sacar el disco del corte si está en movimiento, de lo contrario puede producirse un salto en sentido contrario al sentido de giro. Compruebe la situación y tome medidas para que el disco no se pueda atascar.
- d) No siga cortando en la pieza labrada.** Deje que el disco alcance todas las revoluciones y comience a cortar con cuidado. Si usted vuelve a arrancar la herramienta con el disco en el corte, el disco se puede atascar, salir poco a poco hacia arriba o saltar en sentido contrario al sentido de giro.
- e) Asegure los paneles y otras piezas grandes de unidades labradas para reducir el peligro de que el disco se atasque y salte en sentido contrario al sentido de giro.** Las piezas labradas grandes tienen tendencia a encorvarse por su propio peso. Los apoyos tienen que colocarlos debajo de la pieza labrada, cerca de la línea de corte y cerca de los bordes de la pieza labrada, a ambos lados del disco.
- f) Ponga especial atención a la hora de hacer un «corte en una cavidad» en paredes terminadas u otras áreas sin salida.** Un disco penetrante puede hacer un corte en tuberías de gas o de agua, en objetos o instalaciones eléctricas o puede saltar en sentido contrario al sentido de giro.

## Advertencias de seguridad específicamente para labores de trabajo de rectificado plano:

- a) No utilice un papel de esmeril grande para el plato de rectificado.** Al seleccionar el papel de esmeril, ríjase por las recomendaciones del fabricante. Un papel de esmeril, que sobresalga por el disco de rectificado corre el peligro de desgarrarse, además, el disco se puede atascar y saltar en sentido contrario al sentido de giro.

## Advertencias de seguridad específicamente para labores de trabajo de rectificado con cepillo de hierro:

- a) Tenga en cuenta que cuando se realiza una actividad corriente, se desprenden cerdas del cepillo.** No sobrecargue lascerdas con una carga excesiva del cepillo. Lascerdas metálicas penetran con facilidad en la ropa y/o en la piel.
- b) Si para el rectificado con cepillo de hierro está recomendado utilizar una cubierta protectora, cerciórese de que no haya ningún contacto entre el disco de alambre o el cepillo y la cubierta protectora.** El disco de alambre o el cepillo puede aumentar de diámetro cuando trabaja bajo los efectos de carga y fuerza centrífuga.

## Información sobre el nivel de ruido y vibraciones

Los valores fueron medidos de conformidad con la EN 60745.

Nivel de presión acústica  $L_{PA}$  = 90,2 dB (A).

Nivel de potencia acústica  $L_{WA}$  = 101,2dB (A).

Imprecisión de medición K = 2 dB (A).

 ¡ATENCIÓN! ¡En el trabajo hay ruido!  
¡Use protección para los oídos!

El valor de vibraciones calculado, que influye en las manos y brazos  $a_h = 20,25 \text{ m.s}^{-2}$ .

Imprecisión de medición K = 1,5,5  $\text{m.s}^{-2}$ .

Los valores de emisión indicados (vibración, ruido) se han medido conforme a las condiciones de la norma EN 60745 y sirven para la comparación de máquinas. Son adecuados para una evaluación provisional de los valores de vibración y ruido en la aplicación.

Los valores de emisión indicados representan las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. No obstante, si se emplea la herramienta eléctrica para otras aplicaciones, con otras herramientas o con un mantenimiento insuficiente, puede aumentar notablemente los valores de vibración y ruido en todo el tiempo de trabajo.

También se tienen que tener en cuenta los tiempos de marcha en vacío y de inactividad de la máquina para obtener una evaluación exacta durante un tiempo fijo, pues el valor obtenido en la medición incluyendo estos tiempos puede resultar mucho más bajo.

## Aislamiento doble

Para garantizar la máxima seguridad a los usuarios, nuestras herramientas están construidas de tal modo que satisfagan las reglamentaciones europeas vigentes (norma EN). Los aparatos con un aislamiento dobles se indican a escala internacional con un doble cuadrado. Este tipo de herramientas no deben conectarse a una toma de tierra y para su alimentación es suficiente un cable de dos hilos. Las herramientas se han desarrollado de conformidad con la norma EN 55014.

## Utilización

La máquina está diseñada para la división, desbastado y cepillado de materiales de metal y piedra sin el uso de agua. Para la división de piedra deben emplearse los carros guía. El usuario será el único responsable en caso de uso indebido de la máquina.

## Elementos de protección y montajes de éstos

¡Atención! La rectificadora se puede utilizar únicamente con la cubierta protectora puesta!

 ¡Atención! Riesgo de accidente por corriente eléctrica. Antes de cualquier manipulación con el utilaje saque la enchufe macho de la enchufe hembra.

## Cubierta protectora

 ¡Atención! La cubierta protectora, que está destinada exclusivamente para trabajar con el disco de rectificado, es parte del equipamiento estándar de la rectificadora angular.

Para hacer cortes con la rectificadora es sumamente necesario ponerle una cubierta protectora a la rectificadora para trabajar con discos de corte, la cual usted puede adquirir en la red comercial con el No. 00 763 301 para 115 mm de Ø. De no utilizar la mencionada cubierta al hacer un corte, usted se expondrá a un gran peligro de accidente, por lo tanto, la firma Narex no asume en este caso la responsabilidad del no uso de la cubierta especial para cortes y una eventual afectación de la salud del usuario o de otras personas lesionadas, por no cumplir con las instrucciones de seguridad.

Coloque la cubierta protectora (8a; 8b) en el cuello de sujeción (6). Usted tiene que colocar los salientes guía (9) en las ranuras del cuello de sujeción. Coloque la cubierta protectora (8a; 8b) en la posición de trabajo adecuada.

Observación: La estructura de la cubierta protectora ha sido diseñada de manera tal que, al regular la cubierta protectora y ponerla en la posición requerida, no haya que utilizar ningún instrumento para fijarla en la posición deseada.

¡Atención! Por razones de seguridad, el tornillo de compresión (10) se aprieta en la producción con un momento de 3,5 Nm, a fin de que la cubierta protectora no quede libre en el cuello de suje-

ción (6), pero el mismo se puede girar manualmente aumentando la resistencia regulada. Es sumamente necesario revisar la cubierta protectora colocada para ver si ha quedado floja (no puede moverse) en el cuello de sujeción. Para hacer girar el tornillo compresión (10), utilice una llave de seis bocas de un Ø de 4 mm (18) y revise el momento de compresión de 3,5 Nm.

## Agarradera adicional SOFTGRIP

La agarradera adicional (17) se puede atornillar por la parte derecha o izquierda de la caja de cambio (5), o por la parte superior de la caja de cambio (5). Las vibraciones producidas por la agarradera adicional (17) se reducen con la ayuda de una estructura especial.

## Ajuste del disco de rectificado o el disco de corte

 ¡Atención! Riesgo de accidente por corriente eléctrica. Antes de cualquier manipulación con el utilaje saque la enchufe macho de la enchufe hembra.

## Montaje con la tuerca de sujeción

Limpie la brida inferior (11) y la tuerca de compresión (13), así como también las superficies de compresión del disco de rectificado, respectivamente, del disco de corte. Coloque la brida inferior (11) (colocarla en dirección hacia afuera) en el huso (7). Coloque el disco de rectificado, respectivamente, de corte (12). Al colocarse la brida inferior (11) ésta tiene que encajar exactamente en el orificio del disco de rectificado, respectivamente, del disco de corte (12). A continuación, coloque la tuerca de compresión (13) en el huso (7) para que cuando ajuste el disco de rectificado, la tuerca de ajuste (15) quede colocada en dirección al disco y para que cuando ajuste el disco de corte, la tuerca de ajuste (15) quede en dirección contraria al disco.

Empuje el gorrón de bloqueo del huso (3).

 ¡Atención! Utilice el gorrón de bloqueo del huso (3), solamente si la el equipo está en estado de reposo y desconectado de la fuente de corriente eléctrica.

Haga girar el disco/husillo hasta que el gorrón de bloqueo del huso (3) enganche. Coloque la llave (16) en la tuerca de sujeción (14) y apriétela (13) fuertemente.

 ¡Atención! Antes de encender el equipo, compruebe si el disco, que está entre la brida inferior (11) y la tuerca de sujeción (14), gira libremente.

## Montaje con la tuerca de reacción rápida/Qick-action nut

La tuerca de sujeción puede apretarse y/o aflojarse sólo manualmente (no usar ningún tipo de la herramienta de sujeción). El montaje del disco de muela abrasiva y/o de corte se realiza de igual modo como en el caso de la máquina sin la tuerca de reacción rápida/Qick-action nut. La diferencia consiste de que al estar bloqueado el husillo la tuerca de reacción rápida/Qick-action nut (14) puede ajustarse sólo manualmente.

 ¡Cuidado! Se prohíbe ajustar la tuerca de reacción rápida/Qick-action nut sin el disco. Peligro de deteriorarse el mecanismo!

 ¡Atención! Antes de encender el equipo, compruebe si el disco, que está entre la brida inferior (11) y la tuerca de sujeción (14), gira libremente.

## Electrónica del motor

### Limitación de corriente inicial

El encendido, dirigido electrónicamente, es asegurado sin carácter regresivo. La limitación de corriente inicial posibilita que sea suficiente un suministro de 16 A.

### Apagado con carácter regresivo

Ante un repentina disminución de las revoluciones, por ejemplo el bloqueo al dividir o cortar, es interrumpido el acceso de electricidad al motor. Para ponerlo en funcionamiento, la máquina debe ser primeramente apagada y después ser encendida.

### Protección ante la puesta en marcha

Evite la puesta en marcha no controlada de la máquina interrumpeiendo el acceso de electricidad. Para poner en funcionamiento, la máquina debe ser primeramente apagada y después ser encendida.

## Puesta en funcionamiento

Revise si los datos del rótulo de fábrica son conformes a la tensión real de la fuente de energía eléctrica. Las herramientas concebidas para 230 V~ se pueden conectar también en 220/240 V~. Revise si el tipo de enchufe es compatible con el tipo de tomacorriente.

### Encendido

Para encender el equipo, accione el pulsador (1) presionándolo hacia adelante. Si usted presiona la parte delantera de la tecla del commutador (1), el interruptor quedará bloqueado en la posición de encendido.

### Apagado

Para apagar el equipo, libere el pulsador (1) y éste retornará a la posición inicial. Si el pulsador está bloqueado (1) en la posición de encendido, presíñelo por su parte trasera, así se liberará y volverá a la posición inicial y el equipo se apagará.

## Discos rectificadores y de corte

Compruebe en la etiqueta de los discos la velocidad perimétrica permitida o las revoluciones permitidas.

Cuando en el disco se indiquen las revoluciones permitidas, éstas no pueden ser inferiores a las revoluciones de la rectificadora en vacío.

Se pueden utilizar discos con una velocidad perimétrica permitida de 80 m/s y superior.

Realice una prueba dejando que los nuevos discos de corte rueden durante alrededor de 1 minuto en vacío.

Si los discos vibran o no están equilibrados, no los utilice y deséchelos.

Proteja los discos contra choques, golpes y lubricantes.

Si los discos rectificadores y de corte están gastados hasta las dimensiones indicadas en la cubierta de protección (ver el símbolo de la flecha), le recomendamos que los sustituya. De este modo, conseguirá un afilado, corte u otra acción óptimas (debido a la velocidad perimétrica de los discos rectificadores o de corte).

## Mantenimiento y servicio

 ¡Atención! Riesgo de accidente por choque eléctrico. Antes de realizar cualquier operación con el equipo, ¡desenchufe el cable de la toma!

En ningún caso los orificios de ventilación (2) de la protección del motor podrán atascarse.

El cambio del cable puede efectuarse sólo en un taller electrónico profesional con la licencia.

**Después finalizado 200 horas aproximadamente del servicio hay que efectuar:**

Control de la longitud de cepillos. Los cepillos más cortos que 5 mm deberán cambiarse por nuevos.

La máquina se desconectará automáticamente al estar los cepillos gastados. Para el mantenimiento hay que mandar la máquina a la asistencia técnica correspondiente.

Recambio de grasa de lubricación en la caja de cambios y/o en los cojinetes.

 ¡Atención! Con respecto a la seguridad de la protección contra descargas eléctricas y la conservación de las clases, todos los trabajos de mantenimiento y reparación que requieran del desmontaje de la cubierta de la herramienta, tienen que ser realizados solamente en un centro de servicio autorizado.

La lista actual de los centros de servicio autorizados se puede encontrar en nuestro sitio web [www.narex.cz](http://www.narex.cz) en la sección «**Puntos de servicio**».

## Almacenamiento

Los aparatos embalados se pueden almacenar en almacenes sin calefacción, donde la temperatura no descienda por debajo de -5 °C.

Los aparatos sin embalar únicamente se pueden conservar en almacenes secos, donde la temperatura no baje de los +5 °C y donde estén protegidos de cambios bruscos de temperatura.

## Reciclaje

Las herramientas eléctricas, los accesorios y los embalajes controlarse continuamente para que no dañen el medio ambiente.

### Únicamente para países de la UE:

¡No deseche las herramientas eléctricas con los desechos domésticos! Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición en las leyes nacionales, las herramientas eléctricas desmanteladas inutilizables deben reunirse para controlar continuamente que no afectan al medio ambiente.

## Garantía

Nuestras herramientas disponen de una garantía para los defectos de los materiales o de la fabricación, de conformidad con las normas establecidas en el país pertinente, con una duración mínima de 12 meses. En los Estados de la Unión Europea, la garantía tendrá una duración de 24 meses para los productos destinados al uso privado (acreditado con la factura o el recibo).

No estarán cubiertos por la garantía los daños derivados del desgaste natural, sobrecarga, una manipulación inadecuada, por ejemplo los daños causados por el usuario o por una utilización contraria a las instrucciones, o los daños conocidos en el momento de la compra.

Las reclamaciones únicamente se aceptarán si el aparato no está desmontado y se devuelven al proveedor o a un servicio técnico autorizado de NAREX. Guarde bien el manual de operación, las instrucciones de seguridad, la lista de piezas de repuesto y el justificante de compra. En caso contrario, se aplicarán siempre las condiciones de garantía actuales.

## Observación

Sujeto a modificaciones técnicas como resultado de los continuos trabajos de investigación y desarrollo

## Declaración de conformidad

Declaramos que este equipo cumple con los requerimientos de las siguientes normas y directivas.

### Seguridad:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Directiva 2006/42/EC

### Compatibilidad electromagnética:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Directiva 2014/30/EU

### RoHS:

Directiva 2011/65/EU

Lugar de depósito de la documentación técnica:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, República Checa



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa



Maciej Stajkowski

Apoderado

02-05-2016

# Угловой шлифовальный станок EBU 115-9, EBU 115-11

## Оригинал руководства по эксплуатации (RU)

### Содержание

Описание станка .....	31
Технические данные .....	31
Общие правила техники безопасности .....	31
Специальные указания по технике безопасности .....	32
Информация об уровне шума и вибрациях .....	34
Двойная изоляция .....	34
Использование .....	34
Защитные элементы и их монтаж .....	34
Крепление шлифовального или разрезного диска .....	34
Ввод в эксплуатацию .....	34
Электроника двигателя .....	35
Шлифовальные и режущие диски .....	35
Уход и техобслуживание .....	35
Складирование .....	35
Утилизация .....	35
Гарантия .....	35
Сертификат соответствия .....	35

### Описание станка

- 1 ..... Выключатель
- 2 ..... Вентиляционные отверстия
- 3 ..... Блокировочная цапфа шпинделя
- 4 ..... Коробка передач
- 5 ..... Крепежная шейка
- 6 ..... Шпиндель
- 7a ..... Защитный кожух для шлифования
- 7b .... Защитный кожух для резания\*
- 8 ..... Направляющие буртики
- 9 ..... Стакной болт
- 10 .... Нижний фланец
- 11 .... Диск\*
- 12 .... Зажимная гайка\*
- 13 .... Быстроизжимная гайка\*
- 14 .... Буртик зажимной гайки
- 15 .... Ключ
- 16 .... Дополнительная рукоятка
- 17 .... Шестигранный ключ ø 4 mm
- 18 .... Хомут

\* ) Не все изображенные или описанные принадлежности входят в обязательном порядке в комплект поставки.

### Технические данные

Модель	EBU 115-9	EBU 115-11
Напряжение питания (В)	230	230
Частота (Гц)	50–60	50–60
Потребляемая (входная) мощность (Вт)	900	1 100
Скорость без нагрузки (мин <sup>-1</sup> )	10 000	10 000
Шлифовальный/разрезной диск ø макс. (мм)	115	115
Дополнительная рукоятка SOFTGRIP	✓	✓
Окружная скорость (м/с)	80	80
Резьба крепежного шпинделя	M 14	M 14
Ограничение пусковым током	✓	✓
Выключение при отдаче	✓	✓
Задита от повторного запуска	✓	✓
Константная электроника	✗	✗
Масса без инструмента (кг)	1,8	1,9
Класс защиты	II / II	II / II

### Общие правила техники безопасности



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Прочтите все правила техники безопасности и комплектную Инструкцию. Несоблюдение нижеприведенных указаний может повлечь за собой поражение эл. током, пожар и/или серьезное ранение лиц.

**Спрятайте все указания и Инструкции для возможного повторного прочтения в будущем.**

Под выражением «эл. инструмент» подразумеваем во всех никеприведенных предупреждениях электрическое оборудование, питаемое (через подвижной подводящий кабель) от сети, или оборудование, питаемое от батареи (без подвижной подводящей линии).

#### 1) Безопасность рабочей среды

- Содержите место работы чистым и хорошо освещенным. Беспорядок и темные места вызывают причиной нечастных случаев.
- Не пользуйтесь эл. оборудованием во взрывоопасной среде, где имеются горючие жидкости, газы или пыль. В эл. оборудовании образуются искры, которые могут зажечь пыль или испарения.
- Применяя эл. оборудование, предотвратите доступ детей и посторонних лиц. Если вас будут беспокоить, то вы можете потерять контроль над выполняемой операцией.

#### 2) Эл. безопасность

- Вилка подвижного подводящего кабеля должна соответствовать сетевой розетке. Вилку никогда никаким способом не модифицируйте. с оборудованием, оснащенным защитным соединением с землей, никогда не пользуйтесь никакими приставками. Подлинные вилки и соответствующие розетки ограничивают опасность поражения эл. током.
- Избегайте контакта тела с заземленными предметами, как напр. трубопровод, радиаторы центрального отопления, плиты и холодильники. Опасность поражения эл. током выше, когда ваше тело соединено с землей.
- Не подвергайте эл. оборудование воздействию дождя, или влажности. Если в эл. оборудование проникнет вода, растет опасность поражения эл. током.
- Не применяйте подвижной подводящий кабель для любых других целей. Никогда не тащите оборудование за подводящий кабель и не выдергивайте насиливо вилку из розетки. Защищайте подводящий кабель от жары, жира, острых кромок и подвижных компонентов. Поврежденные или скрученные кабели повышают опасность поражения эл. током.
- Если эл. оборудование применяется на открытой площадке, пользуйтесь удлинительной подводящей линией, годной для применения наружу. Применение удлинительной подводящей линии, годной для применения вне здания, ограничивает опасность поражения эл. током.
- Если эл. оборудование применяется во влажной среде, пользуйтесь системой питания, защищенной предохранителем

ным выключателем (RCD). Применение RCD ограничивает опасность поражения эл. током.

## 3) Безопасность лиц

a) Пользуйтесь эл. оборудованием, уделяйте внимание как раз выполняемой операции, сосредоточитесь и раздумывайте трезво. Не работайте с эл. оборудованием, если вы устали или под воздействием опьяняющих средств, спиртных напитков или лекарств. Момент рассеянности при применении эл. оборудования может повлечь за собой серьезное ранение лиц.

b) Пользуйтесь защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами защиты глаз. Защитные средства, как напр. ресничатор, защитная противоскользящая обувь, твердое покрытие головы или защита слуха, применяемые в согласии с условиями труда, ограничивают опасность ранения лиц.

b) Избегайте неумышленного пуска. Убедитесь, что при соединении вилки с розеткой или при установке батарей или транспортировке оборудования выключатель действительно выключен. Транспортировка оборудования с пальцем на выключателе или ввод вилки оборудования в розетку сети питания с включенным выключателем может стать причиной несчастных случаев.

c) До включения оборудования устраните все наладочные инструменты или ключи. Наладочный инструмент или ключ, который останется прикрепленным к вращающейся части эл. оборудования, может быть причиной ранения лиц.

d) Работайте лишь там, где надежно достаете. Всегда соблюдайте стабильную позицию и балансировку. Таким способом будете лучше управлять эл. оборудованием в непредвиденных ситуациях.

e) Одевайтесь подходящим способом. Не пользуйтесь свободной одеждой или украшениями. Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда и перчатки были достаточно далеко от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

j) Если имеются средства для присоединения оборудования к системе отсыивания и сбора пыли, такие средства должны быть надежно присоединены и должны правильно применяться. Применение таких систем может ограничить опасность, вызванную образующейся пылью.

## 4) Применение эл. оборудование и забота о нем

a) Не перегружайте эл. оборудование. Применяйте правильное оборудование, годное для выполняемой операции. Правильное эл. оборудование будет выполнять работы, для которых было сконструировано и предназначено, лучше и более надежно.

b) Не применяйте эл. оборудование, которое нельзя включить и выключить от выключателя. Любое эл. оборудование, которым нельзя управлять от выключателя, является опасным и должно быть отремонтировано.

b) До начала любой наладки, настройки, замены принадлежностей или хранения неприменимого эл. оборудования отсоедините эл. оборудование путем отсоединения вилки от сетевой розетки или отсоединением батарей. Эти профилактические правила техники безопасности ограничивают опасность случайного пуска эл. оборудования.

c) Неприменимое эл. оборудование храните вне досягаемости детей и не разрешите лицам, не ознакомленным с эл. оборудованием или с настоящими Правилами, пользоваться эл. оборудованием. Эл. оборудование - опасный прибор в руках неопытных пользователей.

d) Выполняйте техобслуживание эл. оборудования. Проверяйте настройку движущихся частей и их подвижность, обратите внимание на трещины, поломанные части и любые другие факты, которые могли бы поставить нормальное функционирование эл. оборудования под угрозу. Если оборудование повреждено, обеспечьте его ремонт до последующего его применения. Много несчастных случаев вызвано недостаточным техобслуживанием эл. оборудования.

e) Режущие инструменты соблюдайте чистыми и острыми. Правильный уход и правильная заточка режущих инструментов по всей вероятности не повлечет за собой зацепление за материал или блокировку, и работа с ними будет легче проводиться.

f) Эл. оборудование, принадлежности, рабочие инструменты, и т.д., применяйте в согласии с настоящими Правилами и способом, предписанным для конкретного эл. оборудования с учетом конкретных рабочих условий и вида выполняемых операций. Применение эл. оборудования для выполнения дру-

гих непредусмотренных операций может повлечь за собой опасные ситуации.

## 5) Сервис / Техобслуживание

a) Ремонты вашего эл. оборудования возложите на квалифицированное лицо, которое будет пользоваться подлинными запасными частями. Таким способом будет обеспечен тот же самый уровень безопасности эл. оборудования, что и до выполнения ремонта.

## Специальные указания по технике безопасности

### Правила техники безопасности, совместные для рабочих операций шлифования, плоского шлифования, шлифования проволочной щеткой или для абразивной резки:

a) Это электромеханическое оборудование предназначено для применения в качестве шлифовального станка, плоскошлифовального станка, шлифовального станка с проволочной щеткой или в качестве режущего инструмента. Прочтите все предварительные инструкции, указания, рисунки и спецификации для конкретного электромеханического оборудования. Несоблюдение всех нижеприведенных указаний может повлечь за собой поражение эл. током, пожар и/или серьезное ранение.

b) Не рекомендуется выполнять с этим оборудованием такие операции, как полировка. Выполнение операций, для которых это оборудование не предназначено, может образовать риски и вызвать ранение лица.

b) Не пользуйтесь принадлежностями, которые не были определенно проектированы и не рекомендуются производителем оборудования. Сам факт, что принадлежности можно подключить к вашему эл. оборудованию, не гарантирует его надежную эксплуатацию.

c) Номинальные обороты принадлежностей должны по крайней мере равняться макс. оборотам, указанным на эл. оборудовании. Принадлежности, работающие при завышенных оборотах, чем его номинальные обороты, может разломиться и уничтожиться полностью.

d) Наружный диаметр и толщина ваших принадлежностей должны лежать в пределах номинального диапазона для вашего электромеханического оборудования. Принадлежности неправильного размера нельзя достаточно защищать или управлять ими.

e) Крепежные размеры дисков, фланцев, опорных плит или всех других принадлежностей должны быть годными для крепления к шпинделю эл. оборудования. Принадлежности с крепежными отверстиями, не соответствующими монтажным размерам электромеханического оборудования, будут небалансированными, могут вызвать чрезмерные вибрации и потерю контроля.

j) Не применяйте поврежденные принадлежности. До каждого применения проверяйте принадлежности: на шлифовальных дисках - трещины или отломанные куски, у опорных плит - трещины, разрывы или чрезмерный износ, на проволочных щетках - освобожденные или лопнувшие проволоки. Если принадлежности или оборудование упало, проверьте повреждение и установите неповрежденные принадлежности. После проверки и установки принадлежностей ви и другие лица должны стоять вне плоскости вращающихся принадлежностей; дайте оборудование поработать на макс. оборотах на холостом ходу на протяжении одной минуты. в течение этого опытного периода поврежденные принадлежности как правило разломятся или распадутся.

p) Пользуйтесь личными защитными средствами. в зависимости от области применения пользуйтесь щитком лица, защитными очками или предохранительными очками. в достаточном объеме пользуйтесь маской, защищающей вас от пыли, средствами защиты слуха, перчатками и фартуком, способным уловить небольшие куски обрабатываемого изделия или абразива. Защита глаз должна быть способна задержать отлетающие осколки, образующиеся в течение различных операций. Маска или респиратор должны быть способны отфильтровывать частицы, образующиеся в течение вашей деятельности. Длительное подвержение шуму высокого уровня может повлечь за собой потерю слуха.

u) Посторонние лица должны стоять на опасном расстоянии от рабочей зоны. Каждый, кто войдет в рабочую зону, должен

- пользоваться личными защитными средствами.** Осколки обрабатываемого изделия или поврежденные принадлежности могут отлетать и вызвать ранение даже вне собственно рабочей зоны.
- и) **В течение работы, когда режущий инструмент мог бы коснуться скрытой линии или собственно подвижного подводящего кабеля, держите эл. оборудование лишь на местах изолированной поверхности рукотяки.** Режущий инструмент, который коснется «проводящего» кабеля может вызвать, что доступные металлические части оборудования станут токоведущими, что повлечет за собой поражение пользователя эл. током.
- к) **Разместите подвижной подводящий кабель вне досягаемости вращающегося инструмента.** При утрате контроля подвижной кабель может быть перерезан или перешлифован и ваша рука может быть втащена во вращающийся инструмент.
- л) **Никогда не кладите электромеханическое оборудование на пол/стол, пока не будет инструмент полностью остановлен.** Вращающийся инструмент может зацепиться за поверхность и выдернуть оборудование из-под вашего контроля.
- м) **Никогда не включайте электромеханическое оборудование в течение транспортировки на вашей стороне.** Случайное прикосновение к вращающемуся инструменту может захватить вашу одежду и притянуть инструмент к вашему телу.
- н) **Регулярно чистите вентиляционные отверстия оборудования.** Вентилятор двигателя засасывает пыль вовнутрь шкафа и чрезмерное накопление металлической пыли может вызвать эл. опасность.
- о) **Не работайте с электромеханическим оборудованием вблизи горючих материалов.** Эти материалы могли бы воспламениться от искр.
- п) **Не пользуйтесь принадлежностями, нуждающимися в охлаждении жидкостью.** Применение воды или других охлаждающих жидкостей может повлечь за собой поражение или смерть эл. током.
- ## Обратный удар и с этим связанные предупреждения
- Обратный удар - это внезапная реакция на зажатие или защемление вращающегося диска, опорной плиты, щетки или другого инструмента. Зажатие или защемление вращающегося инструмента вызовет внезапный останов вращающегося инструмента, который повлечет за собой, что неконтролируемый инструмент движется по направлению, противоположному вращению инструмента в точке защемления. Напр.: если будет шлифовальный круг зажат или защемлен в обрабатываемом изделии, кромка диска, входящая в точку зажатия, может проникнуть в поверхность материала и вызвать, что диск будет выдавлен вверх или отброшен. В зависимости от направления вращения диска в точке защемления диск может либо выскочить в направлении к пользователю или от него. Шлифовальные диски могут в этих случаях тоже полопнуть.
- Обратный удар является результатом неправильного применения электромеханического оборудования и/или неправильных рабочих процессов или условий и его можно предотвратить правильным соблюдением нижеописанных мер безопасности.
- а) **Оборудование держите жестко и сохраняйте правильное положение вашего тела так, чтобы вы способны были преодолеть усилия обратного удара.** Всегда пользуйтесь вспомогательной рукотяжкой (если оборудование это оснащено) для достижения макс. контроля над обратным ударом или реактивным крутящим моментом при вводе оборудования в эксплуатацию. Пользователь способен контролировать реактивные крутящие моменты и усилия обратного удара, если соблюдают правильные меры безопасности.
- б) **Никогда не касайтесь рукой вращающегося инструмента.** Инструмент может вашу руку отбросить из-за обратного удара.
- в) **Не стойте в пространстве, где может быть инструмент выброшен из-за обратного удара.** Обратный удар выбросит инструмент в направлении, противоположном движению диска в точке защемления.
- г) **Уделите особое внимание обработке углов, острых кромок, и т.д. Предотвратите скачки и защемление инструмента.** Углы, острые кромки или скачки склонны к защемлению вращающегося инструмента и к потере контроля или к обратному удару.
- д) **Не присоединяйте к оборудованию пильный резчицкий инструмент или пильный диск с зубьями.** Эти диски часто вызывают обратный удар и утрату контроля над оборудованием.
- ## Предупреждения, предназначенные конкретно для операции шлифования и абразивной резки:
- а) **Применяйте лишь типы дисков, рекомендуемые производителем и защитный кожух, предназначенный для подборанного диска.** Диски, для которых не было электромеханическое оборудование конструировано, не могут быть защищены наблекающим способом и поэтому являются опасными.
- б) **Защитный кожух должен быть надежно прикреплен к электромеханическому оборудованию и установлен в правильное положение для макс. безопасности, чтобы была открыта лишь минимальная часть диска в сторону пользователя.** Защитный кожух помогает защищать пользователя от осколов диска и от случайного прикосновения диска.
- в) **Диски должны применяться лишь для рекомендуемых областей.** Напр. не выполняйте шлифование боковой стороной разрезного диска. Абразивные разрезные диски предназначены для контурного резания, боковые силы, действующие на эти диски, могли бы их разломать.
- г) **Всегда пользуйтесь неповрежденными фланцами дисков правильного размера и формы для вами подборанного диска.** Правильные фланцы диска поддерживают диск и тем самым ограничивают риск, что диск лопнет. Фланцы для резки могут отличаться от фланцев для шлифования.
- д) **Не пользуйтесь изношенными дисками первоначально больших размеров для большего электромеханического оборудования.** Диски, предназначенные для большего электромеханического оборудования, не годны для более высоких оборотов небольшого оборудования и могут лопнуть.
- ## Дополнительные предупреждения, предназначенные для рабочих операций абразивной резки:
- а) **Не давите на разрезной диск и не прилагайте чрезмерное давление.** Не пытайтесь добиться чрезмерной глубины разреза. Перегрузка диска повышает нагрузку и склонность к скручиванию или защемлению диска в точке разреза и возможность обратного удара или разрыва диска.
- б) **Не стойте своим телом в прямой с вращающимся диском и за ним.** в момент, когда диск в рабочей точке движется от вашего тела, возможный обратный удар может выбросить проскальзывающий диск и электромеханическое оборудование прямо на вас.
- в) **Если диск защемится или резка по любым причинам прекращена, выключите электромеханическое оборудование и держите его, пока диск не будет полностью остановлен.** Никогда не пытайтесь вынуть разрезной диск из зоны разреза, когда диск движется, так как мог бы произойти обратный удар. Проверьте ситуацию и приведите в порядок, чтобы возможно было исключить защемление диска.
- г) **Не продолжайте резать обрабатываемое изделие.** Дайте диску добиться полных оборотов и осторожно начните повторно резать. Если включите оборудование с диском в точке разреза, диск может защемиться, может быть выдан вверх или может произойти обратный удар.
- д) **Подоприте панели и другие большие обрабатываемые изделия, чтобы ограничить опасность защемления диска и обратного удара.** Большие обрабатываемые изделия склонны прогибаться от собственного веса. Опоры должны быть размещены под обрабатываемым изделием вблизи прямой разреза и близко кромок обрабатываемого изделия по обеим сторонам диска.
- е) **Уделите большое внимание выполнению «разреза в полость» в существующие стены или другие глухие пространства.** Проникающий диск может разрезать газопровод, водопровод, эл. линию или предметы, которые могут вызвать обратный удар.
- ## Предупреждения, предназначенные конкретно для операций плоского шлифования:
- а) **Не применяйте чрезмерно большую шлифовальную шкурку для шлифовального диска.** Выбирайте шлифовальную шкурку, соблюдайте рекомендации производителя. Большая шлифовальная шкурка, выходящая за рамки шлифовальной плиты, вызывает риск разрыва и может повлечь за собой защемление, разрыв диска и обратный удар.

## Предупреждения, предназначенные конкретно для операций шлифования с проволочной щеткой:

- a) Обратите внимание на то, что даже в течение нормальной работы проволоки выбрасываются из щетки. Не перегружайте проволоки чрезмерной нагрузкой щетки. Проволока может легко проникнуть через одежду или кожу.
- б) Если для шлифования проволочной щеткой рекомендуется применение защитного кожуха, убедитесь, что проволочный диск или щетка не находятся в контакте с защитным кожухом. Проволочный диск или щетка может в течение работы под воздействием нагрузки и центробежных сил увеличивать свой диаметр.

## Информация об уровне шума и вибрациях

Значения измерялись в согласии с ЕН 60745.

Уровень акустического давления  $L_{pa} = 90,2 \text{ дБ (A)}$ .

Уровень акустической мощности  $L_{WA} = 101,2 \text{ дБ (A)}$ .

Неточность измерений  $K = 2 \text{ дБ (A)}$ .



**ВНИМАНИЕ!** В течение работы возникает шум!

Пользуйтесь средствами защиты слуха!

Взвешенное значение вибраций, действующее на руки равно  $a_r = 20,5 \text{ м.с}^2$ .

Неточность измерений  $K = 1,5, \text{ м.с}^2$ .

Указанные значения уровня шума/вибрации измерены в соответствии с условиями испытаний по EN 60745 и служат для сравнения инструментов. Эти значения можно также использовать для предварительной оценки шумовой и вибрационной нагрузки во время работы. Указанные значения уровня шума/вибрации отображают основные области применения электроинструмента. При использовании электроинструмента в других целях, с другими сменными (рабочими) инструментами или в случае их неудовлетворительного обслуживания, шумовых и вибрационных нагрузок могут значительно возрастать на протяжении всего срока эксплуатации.

Для точной оценки нагрузок в течение указанного срока эксплуатации необходимо также соблюдать приводимые в настоящем руководстве значения времени работы на холостом ходу и временем простой. Это поможет значительно уменьшить нагрузку в течение всего срока эксплуатации электроинструмента.

## Двойная изоляция

В целях максимальной безопасности пользователя наши аппараты сконструированы в соответствии с действующими европейскими стандартами (нормами EN). Устройства с двойной изоляцией обозначены международным символом двойного квадрата. Такие устройства не должны быть заземлены, и для их подключения достаточно двухжильного кабеля. Защита аппаратов от помех выполнена согласно EN 55014.

## Использование

Машина предназначена для резки, черновой обработки и крацевания металлических и каменных материалов без использования воды. Для резки камня служит ходовая каретка.

За применение не по назначению несет ответственность сам пользователь.

## Защитные элементы и их монтаж

Шлифовальный станок разрешено применять лишь с установленным защитным кожухом!



**Внимание!** Опасность удара электрическим током. Перед какой-либо манипуляцией с инструментами вытяните сетевую вилку из розетки.

## Защитный кожух

**Внимание!** Составной частью стандартной оснастки углового шлифовального станка является защитный кожух, предназначенный исключительно для работы со шлифовальными дисками.

Если хотим резать, угловой шлифовальный станок придется оснастить защитным кожухом для работы с разрезными дисками, который можно приобрести в магазинах, № заказа 00 763 301 для 115 мм. Если не установите этот кожух для резания, то вы подвергаете себя повышеному риску травмы и в таком случае фирма «NAREX» не будет отвечать

за возможное повреждение здоровья пользователя или другого лица, раненного как последствие нарушения правил техники безопасности. Наденьте защитный кожух (8a; 8b) на крепежную шейку (6). Награвляющие буртики (9) должны быть введены в пазы на крепежной шейке. Установите защитный кожух (8a; 8b) в требуемое рабочее положение. Примечание: Защитный кожух конструирован так, чтобы для фиксации защитного кожуха в требуемом положении не нужен был никакой инструмент.

**Внимание!** По причинам безопасности быстрый стяжной болт (10) подтянут на заводе производителя моментом 3,5 Нм так, чтобы защитный кожух не шатался на крепежной шейке (6), но чтобы возможно было им поворачивать рукой, преодолев заданное сопротивление. Нужно проверять установленный защитный кожух - он не должен шататься на крепежной шейке. Для возможной подтяжки стяжного болта (10) пользуйтесь шестигранным ключом ø 4 мм (18) и проверьте крутящий момент 3,5 Нм.

## Дополнительная рукоятка SOFTGRIP

Дополнительную рукоятку (17) можно навинтить с левой или с правой стороны коробки передач (5) или сверху коробки передач (5). При помощи специальной конструкции вибрации ограничиваются дополнительной рукояткой (17).

## Крепление шлифовального или разрезного диска

**Внимание!** Опасность удара электрическим током. Перед какой-либо манипуляцией с инструментами вытяните сетевую вилку из розетки.

## Монтаж со стандартной зажимной гайкой

Вычистите нижний фланец (11) и зажимную гайку (13) так же, как и зажимные поверхности шлифовального или разрезного диска. Наденьте нижний фланец (11) (ступором наружу) на шпиндель (7). Установите шлифовальный или же разрезной диск (12). Буртик нижнего фланца (11) должен быть точно введен в отверстие шлифовального диска или разрезного диска. Наденьте зажимную гайку (13) на шпиндель (7) так, чтобы прикреплении шлифовального диска (12) был буртик зажимной гайки (15) направлен в сторону диска, и прикреплении разрезного диска (12) был буртик зажимной гайки (15) направлен в сторону от диска!

Нажмите на блокировочную цапфу шпинделя (3).

**Внимание!** Блокировочной цапфой шпинделя (3) пользуйтесь лишь в нерабочем состоянии шпинделя (станок отсоединен от сети питания).

Вращайте диском/шпинделем, пока блокировочная цапфа шпинделя (3) не заскочит. Надежно подтяните зажимную гайку (14) ключом (16).

**Внимание!** Еще до включения станка проверьте, что диск между нижним фланцем (11) и зажимной гайкой (13) свободно не вращаются.

## Монтаж с быстрозажимной гайкой

Эта гайка может подтягиваться или освобождаться лишь рукой (не пользуйтесь никаким крепежным инструментом!). Монтаж шлифовального или разрезного диска выполните тем же способом, что и в исполнении станка без быстрозажимной гайки с той лишь разницей, что после блокировки шпинделя быстрозажимную гайку (14) можно подтягивать лишь рукой.

**Внимание!** Быстрозажимную гайку не подтягивайте без диска, чтобы предотвратить повреждение ее механизма!

**Внимание!** Еще до включения станка проверьте, что диск между нижним фланцем (11) и зажимной гайкой (14) свободно не вращаются.

## Ввод в эксплуатацию

Проверьте, что данные на заводском щитке соответствуют истинному напряжению источника тока. Инструмент, предназначенный для 230 В~, можно подключить к 220/240 В~. Проверьте, соответствует ли тип штепселя типу розетки.

## Включение

Переключите выключатель (1) вперед, включив таким способом машину. Если будете нажимать на переднюю часть кнопки выключателя (1), будет выключатель арретирован во включенном положении.

## Выключение

Путем отпускания кнопки выключателя (1) выключатель возвратится в начальное положение и станок будет выключен. Если кнопка выключателя (1) арретирована в ее включенном положении, то нажимая слегка на заднюю часть кнопки выключателя, кнопка будет освобождена, вернется в начальную позицию и станок будет выключен.

## Электроника двигателя

### Ограничение пусковым током

Управляемый электроникой плавный пуск обеспечивает пуск машины без отдачи. В результате ограниченного пускового тока для машины достаточно защита 16 А.

### Выключение при отдаче

При внезапном падении оборотов, например, заклинивание в делящем разрезе, прекратится подача тока в двигатель. Для обновления работы машины её необходимо, прежде всего, выключить и снова включить.

### Защита от повторного запуска

Предотвратить неконтролируемый разбег машины после прекращения подачи тока. Для обновления работы машины прежде всего необходимо машину выключить и снова включить.

## Шлифовальные и режущие диски

Проверьте, указана ли на этикетке диска допустимая окружная скорость или допустимые обороты.

Если на диске допустимые обороты указаны, они не должны быть ниже оборотов шлифовальной машины на холостом ходу.

Можно использовать диски с допустимой окружной скоростью 80 м/с и выше.

Для испытания оставьте работать новые режущие диски примерно 1 минуту на холостом ходу.

Несбалансированные и вибрирующие диски не используйте и исключите из эксплуатации.

Предохраняйте диски от столкновений, ударов и воздействия смазочного жира.

Если шлифовальные режущие диски изношены до размера, указанного на защитном кожухе (см. символ стрелки), рекомендуется заменить их новыми. Благодаря этому сохраняется оптимальная шлифовальная или режущая мощность станка (окружная скорость шлифовальных и режущих дисков).

## Уход и техобслуживание



**Внимание! Опасность удара электрическим током. Перед каждой либо манипуляцией с инструментами вытяните сетевую вилку из розетки.**

Вентиляционные отверстия (2) кожуха двигателя не должны быть перекрыты.

Замену кабеля нужно возложить на специализированную электротехническую мастерскую с лицензией для выполнения этих работ.

**После 200 рабочих часов нужно выполнить следующие операции и работы:**

Проверка длины щеток. Щетки короче 5 мм следует заменить новыми.

Если щетки изношены, станок автоматически выключается. Станок нужно сдать на ремонт в сервис-центр.

Замена смазки в коробке передач и в подшипниках.



**Внимание! С учетом безопасности от поражения эл. током и сохранения класса защиты все работы техобслуживания и ухода, нуждающиеся в демонтаже кожуха лобзика должны быть выполнены лишь авторизованной сервисной мастерской!**

Действующий список авторизованных сервисных мастерских можно найти на нашем сайте [www.narex.cz](http://www.narex.cz) в части «**Сервисные мастерские**».

## Складирование

Упакованный аппарат можно хранить на сухом неотапливаемом складе, где температура не опускается ниже -5 °C.

Неупакованный аппарат храните только на сухом складе, где температура не опускается ниже +5 °C и исключены резкие перепады температуры.

## Утилизация

Электроинструменты, оснащение и упаковка должны подвергаться повторному использованию, не наносящему ущерба окружающей среде.

### Только для стран ЕС:

Не выбрасывайте электроинструменты в коммунальные отходы! В соответствии с европейской директивой 2002/96/ES об отслужившем электрическом и электронном оборудовании и её отражением в национальных законах непригодные для использования демонтированные электроинструменты должны быть собраны для переработки, не наносящей ущерба окружающей среде.

## Гарантия

Предоставляем гарантию на качество материалов и отсутствие производственных дефектов наших аппаратов в соответствии с положениями законов данной страны, но не менее 12 месяцев. в странах Европейского Союза срок гарантии составляет 24 месяца при использовании исключительно в частных целях (подтверждено фактурой или накладной).

На повреждения, связанные с естественным изнашиванием, повышенной нагрузкой, неправильным обращением, происшедшие по вине пользователя либо в результате нарушения правил эксплуатации, а также повреждения, известные при покупке, гарантия не распространяется.

Рекламации могут быть признаны только в том случае, если аппарат в неразборном состоянии прислан поставщику или авторизованному сервисному центру NAREX. Тщательно храните руководство по эксплуатации, инструкцию по безопасности, перечень запасных частей и документов о покупке. В остальных случаях всегда действуют актуальные гарантийные условия производителя.

## Примечание

В связи с постоянными исследованиями и новыми техническими разработками фирма оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики.

## Сертификат соответствия

Заявляем, что этот станок удовлетворяет требования нижеприведенных стандартов и директив.

### Безопасность:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Директива 2006/42/EC

### Электромагнитная совместимость:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Директива 2014/30/EU

### RoHS:

Директива 2011/65/EU

Место хранения технической документации:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Czech Republic  
«Нарекс», ул. Хельчицкого 1932, 470 01 Чешска Липа, Чешская Республика)



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski

(Maciej Stajkowski)

Поверенный в делах компании

02.05.2016г.

# Szlifierka elektryczna kątowa ręczna EBU 115-9, EBU 115-11

## Pierwotna instrukcja obsługi (PL)

### Spis treści

Opis maszyny .....	36
Dane techniczne.....	36
Ogólne instrukcje bezpieczeństwa.....	36
Specjalne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania .....	37
Informacje o głośności i wibracjach .....	39
Podwójna izolacja .....	39
Przeznaczenie.....	39
Elementy ochronne oraz ich montaż .....	39
Mocowanie tarczy do szlifowania lub cięcia .....	39
Uruchomienie .....	39
Elektronika silnika.....	40
Tarcze do szlifowania i do cięcia.....	40
Konserwacja i serwis .....	40
Składanie .....	40
Recykling.....	40
Gwarancja.....	40
Deklaracja zgodności .....	40

### Opis maszyny

- 1 .....Przycisk wyłącznika
- 2 .....Otwory wentylacyjne
- 3 .....Przycisk blokady wrzeciona
- 4 .....Skrzynia przekładniowa
- 5 .....Szyjka mocująca
- 6 .....Wrzeciono
- 7a....Osłona ochronna do szlifowania
- 7b ....Osłona ochronna do cięcia\*
- 8.....Występy naprowadzające
- 9 .....Nakrętka mocująca
- 10.....Dolny kolnierz
- 11.....Tarcza\*
- 12.....Śruba mocująca\*
- 13.....Nakrętka szybko mocująca\*
- 14.....Oprawa śruby mocującej
- 15.....Klucz
- 16.....Dodatkowy uchwyt
- 17.....Klucz sześciokątny ø 4 mm
- 18.....Zacisk

\* ) Przestawione lub opisane akcesoria nie muszą być częścią dostawy.

### Dane techniczne

Typ	EBU 115-9	EBU 115-11
Napięcie zasilające (V)	230	230
Częstotliwość sieciowa (Hz)	50–60	50–60
Pobór mocy (W)	900	1 100
Obroty wolnobieżne ( $\text{min}^{-1}$ )	10 000	10 000
Tarcza/ krążek tnący ø maks. (mm)	115	115
Dodatkowy uchwyt SOFTGRIP	✓	✓
Szybkość obwodowa (m/s)	80	80
Gwint wrzeciona spinającego	M 14	M 14
Ogranicznik prądu rozruchowego	✓	✓
Wyłączenie w razie ryzyka odبية maszyny	✓	✓
Zabezpieczenie przed szarpnięciem po ponownym włączeniu	✓	✓
Elektronika zapewniająca stałość obrotów	✗	✗
Masa bez narzędzi (kg)	1,8	1,9
Klasa ochrony	II / ☒	II / ☒

### Ogólne instrukcje bezpieczeństwa



**UWAGA!** Przeczytajcie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Nie dotymanie wszelkich następujących instrukcji może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, do powstania pożaru i/lub do poważnego obrażenia osób.

#### Zachowajcie wszelkie instrukcje do przyszłego użycia.

La denominación «herramienta eléctrica», utilizada EN las presentes iPerz wyraz „narzędzia elektryczne“ we wszystkich dalej podanych instrukcjach bezpieczeństwa rozumiane są narzędzia elektryczne zasilane (ruchomym przewodem) z sieci lub narzędzia zasilane z baterii (bez ruchomego przewodu).

#### 1) Bezpieczeństwo środowiska pracy

a) **Utrzymywać stanowisko pracy w czystości i dobrze oświetlone.**  
Balagan i ciemne miejsca na stanowisku pracy są przyczynami wypadków.

b) **Nie używać narzędzi elektrycznych w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu, gdzie znajdują się ciecze palne, gazy lub proch.** W narzędziach elektrycznych powstają iskry, które mogą zapalić proch lub wypary.

c) **Podczas używania narzędzi elektrycznych ograniczyć dostęp dzieci i pozostałych osób.** Jeżeli ktoś wasm przeszodzi, możecie stracić kontrolę nad przeprowadzaną czynnością.

#### 2) Bezpieczeństwo elektryczne

a) **Wtyczka ruchomego przewodu narzędzi elektrycznych musi odpowiadać gniazdku sieciowemu.** Nigdy w jakikolwiek sposób nie zmieniać wtyczki. Do narzędzi, które mają uziemienie ochronne, nigdy nie używajcie żadnych adapterów gniazdek. Wtyczki, które nie są zniszczone zmianami ani odpowiadającymi gniazdku ograniczą niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

b) **Strzeżcie się dottu ciała z uziemionymi przedmiotami, jak np. rury, grzejniki ogrzewania centralnego, kuchenki i lodówki.** Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeżeli wasze ciało jest połączone z ziemią.

c) **Nie narażać narzędzi elektryczne na deszcz, wilgotność lub mokro.** Jeżeli do narzędzia elektrycznego przedostanie się woda, zwiększa się niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

d) **Nie używać ruchomego przewodu do innych celów.** Nigdy nie nosić i nie ciągnąć narzędzi elektryczne za przewód ani nie wyszarpywać wtyczki z gniazdką przez ciągnięcie za przewód. Chronić przewód przed cięciem, zatłuszczaniem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększą niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

e) **Jeżeli narzędzia elektryczne są używane na dworze, należy użyć przedłużacza przeznaczonego do użycia na zewnątrz.** Użycie przedłużacza przeznaczonego na zewnątrz ogranicza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

- f) Jeżeli narzędzia elektryczne są używane w wilgotnych miejscowościach, używając zasilanie chronione wyłącznikiem różnicoprądowym (RCD). Użycie RCD ogranicza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.**
- 3) Bezpieczeństwo osób**
- a) Podczas używania narzędzi elektrycznych bądźcie uważni, nastawcie się na to, co aktualnie robicie, koncentrujcie się i myślicie trzeźwo. Nie pracujcie z urządzeniami elektrycznymi, jeżeli jesteście zmęczeni lub pod wpływem markotków, alkoholu lub leków. Chwilowa niewaga podczas używania narzędzi elektrycznych może prowadzić do poważnych obrażeń osób.
- b) Używajcie środki ochronne. Zawsze używajcie środków ochrony oczu. Środki ochronne jak np. respirator, obuwie ochronne przeciwpoślizgowe, sztywne nakrycia głowy lub ochrona słuchu, uzywajcie zgodnie z warunkami pracy, obniżają niebezpieczeństwo urazów osób.
- c) Strzeżcie się nieumyślnego włączenia. Sprawdzajcie czy wyłącznik podczas wtykania wtyczki do gniazda i/lub podczas wkladania baterii lub podczas przenoszenia narzędzia jest włączony. Przenoszenie narzędzia z palcem na wyłączniku lub wtykanie wtyczki narzędzia w włączonym wyłączniku może być przyczyną wypadków.
- d) Przed załaczeniem narzędzia zdjąć wszystkie narzędzia regulacyjne lub klucze. Narzędzia regulacyjne lub klucz, który zostawiście zamocowany do obracającej się części narzędzia elektrycznego, może być przyczyną urazu osób.
- e) Pracujcie tylko tam, gdzie bezpiecznie dosiągniecie. Zawsze utrzymujcie stabilną postawę i równowagę. Bądźcie w tEN sposobie lepiej kierowali narzędziami elektrycznymi w nieprzewidzianych sytuacjach.
- f) Ubierajcie się stosownie. Nie używajcie luźnych ubrań ani biżuterii. Dbajcie o to, aby wasze włosy, ubranie i rękawice były dostatecznie daleko od poruszających się części. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać uchwycone przez poruszające się części.
- g) Jeżeli do dyspozycji są środki do podłączenia urządzenia do od-sysania i gromadzenia pyłu, zapewnijcie, aby takie urządzenia były podłączone i stosownie używane. Użycie tych urządzeń może ograniczyć bezpieczeństwo stworzone przez powstający pył.
- 4) Użycie narzędzi elektrycznych i troska o nie**
- a) Nie przeciążajcie narzędzi elektrycznych. Używajcie właściwych narzędzi, które są przeznaczone do przeprowadzanej pracy. Właściwe narzędzie elektryczne będzie lepiej i bezpieczniej wykonywać pracę, do której było skonstruowane.
- b) Nie używajcie narzędzi elektrycznych, które nie można włączyć lub wyłączyć wyłącznikiem. Jakikolwiek narzędzie elektryczne, które nie można sterować wyłącznikiem, jest niebezpieczne i musi być naprawione.
- c) Wyłączajcie narzędzie poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieci i/lub po przeprowadzeniu odłączenia baterii przed jakimkolwiek ustawianiem, zmianą akcesoriów lub przed sprzątaniem nieużywanego narzędzia elektrycznego. Te preventywne instrukcje bezpieczeństwa ograniczają niebezpieczeństwo przypadkowego włączenia narzędzia elektrycznego.
- d) Nie używane narzędzia elektryczne przechowujcie poza dostępem dzieci i nie pozwolić osobom, które nie były zajaznione z narzędziem elektrycznym lub w niniejszej instrukcji, by używały narzędzia. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w ręках niedoświadczonych użytkowników.
- e) Utrzymujcie narzędzia elektryczne. Sprawdzajcie regulacje poruszających się części i ich ruchliwość, koncentrujcie się na pekinieciu, elementy złamane i jakiekolwiek pozostałe okoliczności, które mogą zagrozić funkcji narzędzia elektrycznego. Jeżeli narzędzie jest uszkodzone, zapewnijcie jego naprawę przed dalszym użyciem. Dużo wypadków spowodowanych jest przez niewystarczająco utrzymywane narzędzia elektryczne.
- f) Narzędzia do cięcia utrzymujcie ostre i czyste. Właściwie utrzymywane i naostrzone narzędzia do cięcia z mniejszym prawdopodobieństwem zahaczą o materiał lub zablokują się, a pracę z nimi można łatwiej kontrolować.
- g) Narzędzia elektryczne, akcesoria, narzędzia robocze itd. używajcie zgodnie z niniejszą instrukcją w taki sposób, jaki był podany dla konkretnego narzędzia elektrycznego, oraz ze względu na dane warunki pracy i rodzaj przeprowadzanej pracy. Użycie narzędzi elektrycznych do przeprowadzania innych czynności, niż do jakich są przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- 5) Serwis**
- a) Naprawy waszych narzędzi elektrycznych powinny osobię wykwalifikowaną, która będzie używać identycznych części zamiennych. W taki sposób zostanie zapewniony tEN sam poziom bezpieczeństwa narzędzia elektrycznego jak przed naprawą.

## Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

### Instrukcje bezpieczeństwa wspólnie dla czynności roboczych szlifowania, szlifowania powierzchni płaskich, szlifowania szczotką drucianą lub cięcia ścieżnego:

- a) Niniejsze narzędzie elektromechaniczne przeznaczone jest do użycia jako szlifierka, szlifierka płaska, szlifierka ze szczotką drucianą lub narzędziem do cięcia. Czytajcie wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa, instrukcję, ilustracje i specyfikacje podane dla tego narzędzia elektromechanicznego. Nie przestrzeganie wszystkich wyżej podanych instrukcji może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pozaśmierem i/lub poważnym urazem.
- b) Nie zaleca się przeprowadzać tym narzędziem czynności roboczych jak polerowanie. Przeprowadzanie czynności roboczych, do których nie jest to urządzenie przeznaczone, może stworzyć ryzyko i spowodować uraz osobę.
- c) Nie używajcie akcesoriów, które nie są zdecydowanie zaprojektowane i zalecone przez producenta narzędzia. Sam fakt, że akcesoria można przyłączyć do narzędzia, nie gwarantuje bezpieczeństwa eksploatacji.
- d) Nominalne obroty akcesoriów muszą równać się co najmniej maksymalnym obrotom podanym na narzędziu. Akcesoria, które pracują przy wyższych obrotach, niż są ich obroty nominalne, mogą się rozlać i rozpaść.
- e) Zewnętrzna średnica i grubość waszych akcesoriów muszą znajdować się w granicach nominalnego zakresu dla waszego narzędzia elektromechanicznego. Akcesoria o niewłaściwej wielkości nie mogą być dostatecznie chronione ani kierowane.
- f) Rozmiary mocujące tarcz, kołnierzy, płytek oporowych lub jakichkolwiek pozostałych akcesoriów muszą być odpowiednie do umocowania na wrzecionie narzędzia. Akcesoria z otworami mocowania, które nie odpowiadają rozmiarom montażowym narzędzia elektromechanicznego, będą niewyważone, mogą nadmiernie vibrować oraz mogą spowodować utratę kontroli.
- g) Nie używajcie uszkodzonych akcesoriów. Przed każdym użyciem sprawdźcie akcesoria: dla tarcz do szlifowania odłupania i pekiniecia, dla płytek oporowych pekiniecia, rozerwania lub nadmierne zużycie, dla szczotek drucianych poluzowane lub pęknięte druty. Jeżeli akcesoria lub narzędzie upadło, sprawdzić uszkodzenie lub zamontowanie nieszkodzone akcesoria. Po sprawdzeniu i namontowaniu akcesoria stanieć się sami i stojąc wokół w taki sposób, żeby znaleźć się poza płaszczyzną rotującego akcesoria i zostawcie narzędzie włożone przy najwyższych obrotach na przóto przed jedną minutą. Podczas tego czasu próbnego uszkodzone akcesoria zwykle się rozbiją lub rozpadną.
- h) Używajcie osobiste środki ochrony. Zależnie od użycia, używajcie maskę ochraniającą twarz, ochronne okulary bezpieczeństwa lub okulary bezpieczeństwa. W odpowiednim zakresie używajcie maski chroniącej drogi oddechowe, zatyczki do uszu, rękawice i odzież roboczą, zdolną zatrzymać małe odłamki ścierniwa lub obrabianego przedmiotu. Ochrona oczu musi być w stanie zatrzymać odlatujące ulamki powstałe podczas różnych czynności roboczych. Maska chroniąca drogi oddechowe lub respirator muszą być zdolne odfiltrować cząsteczki powstałe podczas waszej czynności. Długotrwałe narażenie na halas wysokiej intensywności może spowodować utratę słuchu.
- i) Utrzymujcie stojących wokół w bezpiecznej odległości od przestrzeni pracy. Każdy, kto wchodzi do przestrzeni pracy, musi używać środki ochrony osobistej. Odłamki obrabianego materiału lub uszkodzone akcesoria mogą odlecieć i spowodować urazy również poza bezpośrednią przestrzenią pracy.
- j) Podczas pracy, kiedy narzędzie do cięcia mogłoby dotknąć skrytego przewodu lub własnego ruchomego przewodu, trzymajcie narzędzie tylko w miejscach izolowanej powierzchni. Narzędzie do cięcia po dotyku z „żywym” przewodem może spowodować, że dostępne metalowe części narzędzia zostaną „żywymi”, i przez to dojdzie do porażenia prądem elektrycznym.

- k) Umieśczenie ruchomy przewód poza zasięgiem narzędzia rotującego.** Jeżeli straciłeś kontrolę, może dojść do przecięcia lub przeszlifowania ruchomego przewodu, a wasza ręka lub ramię może zostać wciągnięte do rotującego narzędzia.
- l) Nikdy nie kłaść narzędzi elektromechanicznych, dopóki narzędzie kompletnie się nie zatrzyma.** Rotujące narzędzie może zacząć o powierzchnię i wyszarpać narzędzie z waszej kontroli.
- m) Nikdy nie włączać narzędzi elektromechanicznych podczas przenoszenia po waszej stronie.** Przypadkowy dotyk z rotującym narzędziem może zaciąć wasze ubranie, przyciągnie narzędzie do waszego ciała.
- n) Regularne czyszczenie otwory wentylacyjne narzędzi.** Wentylator silnika wciągą pył do środka skrzyni, a nadmierne nagromadzenie pyłu metalowego może spowodować niebezpieczeństwo elektryczne.
- o) Nie pracujcie z narzędziem elektromechanicznym w pobliżu materiałów łatopalnych.** Mogłyby dojść do zapalenia się tych materiałów od iskier.
- p) Nie używajcie akcesoriów, które wymagają chłodzenia cieczą.** Użycie wody lub innych cieczy chłodzących może spowodować uraz lub śmierć prądem elektrycznym.

## Odbicie wsteczne i odnośne uwagi

Odbicie wsteczne to nagała reakcja na zaciśnięcie lub zacięcie talerza rotującego, płytki oporowej, szczotki lub innego narzędzia. Zaciśnięcie lub zacięcie spowoduje gwałtowne zatrzymanie talerza rotującego, które następnie spowoduje, że niekontrolowane narzędzie porusza się w kierunku odwrotnym do ruchu narzędzia w punkcie zablokowania. Na przykład: jeżeli dojdzie do zaciśnięcia lub zacięcia talerza do szlifowania w obrabianym materiale, krawędź talerza, która wstępuje do punktu zaciśnięcia, może wejść do powierzchni materiału i spowoduje, że talerz zostanie wycisnieto w górę lub odrzucony. Talerz może w zależności od kierunku ruchu talerza w punkcie zacięcia albo wyskoczyć w kierunku do użytkownika albo od niego. Talerze do szlifowania mogą w takich wypadkach również pęknąć.

Odbicie wsteczne to wynik niewłaściwego użycia narzędzia elektromechanicznego i/lub niewłaściwych procesów roboczych lub warunków i można mu zapobiec poprzez dotrzymanie niżej opisanych zasad bezpieczeństwa.

- a) Narzędzie trzymajcie mocno i utrzymujcie właściwą pozycję waszego ciała i ramion w taki sposób, żeby biłyście zdolni oprzeć się sile odbicia wstecznego.** Zawsze używajcie dodatkowego uchwytu, jeżeli narzędzie go posiada, do maksymalnej kontroli nad odbiciem wstecznym lub reaktywnym momentem obrotowym podczas uruchamiania. Użytkownik może kontrolować reaktywny moment obrotowy i siłę odbicia wstecznego, jeżeli przestrzega właściwej zasady bezpieczeństwa.
- b) Nikdy nie zbliżajcie ręki do narzędzia rotującego.** Narzędzie może odbiciem wstecznym odrzucić waszą rękę.
- c) Nie stojcie w przestrzeni, gdzie może znaleźć się narzędzie, jeżeli dojdzie do odbicia wstecznego.** Odbicie wsteczne odrzuci narzędzie w kierunku odwrotnym do ruchu tarczy w punkcie zacięcia.
- d) Poświęćcie specjalną uwagę obróbce rogów, ostrych krawędzi itp. Zapobiegajcie podskakiwaniu i zacinaniu się narzędzia.** Rogi, ostre krawędzie lub podskakiwanie mające tendencję zacięcia narzędzi rotujące oraz spowodować utratę kontroli lub odbicie wsteczne.
- e) Nie podłączajcie do narzędzia rzeźbiarską tarczę łańcuchową lub tarczę piłową z zębami.** Tarcze te często wywołują odbicie wsteczne i utratę kontroli.

## Zasady bezpieczeństwa specyficzne dla czynności roboczych szlifowania i cięcia ściernego:

- a) Używajcie tylko typy tarcz, które są zalecane przez producenta oraz specyficzną osłonę ochronną skonstruowaną do wybranej tarczy.** Tarcze, do których nie zostało skonstruowane narzędzie elektromechaniczne, nie mogą być osłonięte w odpowiedni sposób i są niebezpieczne.
- b) Osłona ochronna musi być bezpiecznie przymocowana do narzędzi elektromechanicznego oraz umieszczona we właściwej pozycji dla maksymalnego bezpieczeństwa w taki sposób, aby była odkryta jak najmniejszą część tarczy w kierunku do użytkownika.** Osłona ochronna pomaga chronić użytkownika przed odłamkami tarczy i przypadkowym dotykiem z tarczą.

**c) Tarcze muszą być używane tylko do zalecanego użycia.** Na przykład: nie przeprowadzać szlifowania boczną stroną tarczy do cięcia. Tarcze ściernie do cięcia są przeznaczone do cięcia po obwodzie, siły boczne działające na te tarcze mogłyby je poszerzyć.

**d) Zawsze używajcie nieuszkodzone kołnierze tarczy, które mają właściwą wielkość i kształt dla waszej wybranej tarczy.** Właściwe kołnierze tarczy podporządkują tarczę i przez to obniżą możliwość pęknięcia tarczy. Kołnierze do cięcia mogą się różnić od kołnierzy do szlifowania.

**e) Nie używajcie użytych tarcz pierwotnie większych rozmiarów w narzędziach elektromechanicznych.** Tarcze przeznaczone do większych narzędzi elektromechanicznych nie są odpowiednie do większych obrotów mniejszych narzędzi i mogą pęknąć.

## Dodatkowe zasady bezpieczeństwa specyficzne dla czynności roboczych cięcia ściernego:

- a) Nie naciskajcie na tarczę do cięcia i nie działać nadmiernym naciukiem.** Nie starajcie się osiągnąć nadmiernej głębokości cięcia. Przeciąganie tarczy zwiększa obciążenie i skrónia do skręcania lub zaciąga tarczy w cięciu i możliwość odbicia wstecznego lub pęknięcia tarczy.
- b) Nie stójcie swoim ciałem na prostej przed i za rotującą tarczą.** W momencie, kiedy tarcza porusza się w punkcie pracy od waszego ciała, możliwe odbicie wsteczne może odrzucić przekręcającą się tarczę i narzędzie elektromechaniczne bezpośrednio na was.
- c) Jeżeli tarcza zablokuje się lub cięcie zostało z jakiegoś powodu przerwane, wylaczcie narzędzie elektromechaniczne i trzymajcie je bez ruchu, dopóki tarcza nie zatrzyma się完全. Nikdy nie próbujcie wyciągnąć tarczę z cięcia, jeżeli tarcza się porusza, inaczej może dojść do odbicia wstecznego.** Sprawdźcie sytuację i doprowadźcie do poprawy, żeby wykluczyć zacięcie tarczy.
- d) Nie kontynuujcie cięcia obrabianego materiału.** Pozwólcie tarczy osiągnąć pełne obroty i ostrożnie rozpoczęcie cięcia na nowo. Jeżeli narzędzie znowu włączycie z tarczą w cięciu, może dojść do jego zablokowania, wycisnienia w górę lub do odbicia wstecznego.
- e) Należy podprzeć panele i inne duże części obrabianego materiału, żeby zmniejszyć niebezpieczeństwo zablokowania tarczy i odbicia wstecznego.** Duże części obrabianego materiału mają tendencję przeginać się własną wagą. Podparcie musi się znajdować pod obrabianym materiałem w pobliżu linii cięcia i w pobliżu krawędzi obrabianego materiału po obydwu stronach tarczy.
- f) Zwracajcie specjalną uwagę na przeprowadzanie „cięcia do kolumny” do istniejących murów lub innych słupów przestrzeni.** Przenikająca tarcza może przeciąć rury z wodą lub gazem, przewody elektryczne lub przedmioty, które mogą spowodować odbicie wstecznego.

## Zasady bezpieczeństwa specyficzne dla czynności roboczych płaskiego szlifowania:

- a) Nie używajcie do tarczy do szlifowania nadmiernie duże papier ścierny.** Podczas wyboru papieru ściernego kierujcie się wskazówkami producenta. Duży papier ścierny wykazujący poza płytą ścierną przedstawia ryzyko rozerwania i może spowodować zablokowanie, rozerwanie tarczy i odbicie wstecznego.

## Zasady bezpieczeństwa specyficzne dla czynności roboczych szlifowania ze szczotką drucianą:

- a) Uświadomcie sobie, że również podczas zwykłych czynności dochodzi do odrzucania drucianej włóstki ze szczotki.** Nie przeciążajcie drutu nadmiernym obciążeniem szczotki. Druciane włostki mogą łatwo przechodzić przez lekkie ubranie i/albo skórę.
- b) Jeżeli do szlifowania szczotką drucianą zalecone jest użycie obudowy ochronnej, zabezpieczcie, aby nie doszło do żadnego dotyku pomiędzy drucianą tarczą lub szczotką i obudową ochronną.** Druciana tarcza lub szczotka może podczas pracy pod wpływem obciążenia i siły odśrodkowej zwiększyć swoją średnicę.

## Informacje o głośności i wibracjach

Wartości były zmierzone zgodnie z EN 60745.

Poziom ciśnienia akustycznego  $L_{WA} = 90,2 \text{ dB (A)}$ .

Poziom mocy akustycznej  $L_{WA} = 101,2 \text{ dB (A)}$ .

Niedokładność pomiaru  $K = 2 \text{ dB (A)}$ .

**UWAGA! Podczas pracy powstaje hałas!**

Należy używać środki chroniące słuch!

Poziom wibracji oddziałyujących na ręce i ramiona  $a_h = 20,25 \text{ m.s}^{-2}$ .

Niedokładność pomiaru  $K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}$ .

Podane parametry emisji (wibracja, hałas) zostały pomierzone zgodnie z warunkami pomiarowymi określonymi w normie EN 60745 i służą do porównywania urządzeń. Nadają się one również do tymczasowej oceny obciążenia wibracyjnego i hałasem podczas użytkowania.

Podane parametry emisji dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli jednak narzędzie elektryczne zostanie użyte do innych zastosowań, z innymi narzędziami mocowanymi lub będzie nieodpowiednio konserwowane, może to znacznie zwiększyć obciążenie wibracyjne i hałasem całego czasoprzestrzeni roboczej.

W celu dokładnej oceny dla danej czasoprzestrzeni roboczej trzeba uwzględnić również zawarte w niej czasy biegu jadowego i czasy przestoju urządzenia. Może to znacznie zmniejszyć obciążenie w całym okresie czasu pracy.

## Podwójna izolacja

Dla maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika nasze narzędzia są konstruowane tak, aby spełniały obowiązujące europejskie przepisy (normy EN). Narzędzia z podwójną izolacją są oznaczone międzynarodowym symbolem podwójnego kwadratu. Takie narzędzia nie mogą być użymiane a do ich zasilania wystarczy kabel z dwoma żyłami. Narzędzia posiadają ochronę przeciwawlekieniową według normy EN 55014.

## Przeznaczenie

Narzędzie jest przeznaczone do dzielenia, obróbki zgrubnej i szczotkowania materiałów metalowych i kamiennych bez użycia wody. Do dzielenia kamienia są przepisane same prowadzące.

Za użycie niezgodne z przeznaczeniem odpowiada użytkownik.

## Elementy ochronne oraz ich montaż

Szlifierka może być używana tylko z nałożoną osłoną ochronną!

**Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności obsługowych narzędzi, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.**

## Osłona ochronna

**Uwaga! Częścią standardowego wyposażenia szlifierki kątowej jest osłona ochronna przeznaczona wyłącznie do pracy z tarczami ślicznymi.**

Podczas ciecia szlifierką kątową trzeba szlifierkę wyposażyć w osłone ochronną dla pracy z tarczami do ciecia, którą można zakupić w sieci handlowej pod nr części 00 763 301 dla ø 115 mm. Kiedy podczas ciecia nie jest użyta ta osłona, narażeni jesteśmy na większe ryzyko powstania obrażeń, firma Narex, kiedy nie używa specjalnej osłony do ciecia, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia zdrowia użytkownika lub innej osoby, która doznałaby obrażeń w wyniku nie dotrzymania tych instrukcji bezpieczeństwa.

Należy nałożyć osłone ochronną (8a; 8b) na szyjce mocującą (6). Naprzedwzajem występy (9) należy wprowadzić do rowków na szyjce mocującej. Następnie ustawić osłonę ochronną (8a; 8b) do wymaganej pozycji pracy.

Notatka: Konstrukcja osłony ochronnej jest tak zaprojektowana, aby podczas ustawniającej osłony ochronnej do pożąданiej pozycji nie było używane żadne narzędzie do jej ustalenia w pożądanej pozycji.

**Uwaga! Z powodów bezpieczeństwa nakrętka mocująca (10) jest fabrycznie dociągnięta momentem 3,5 Nm w taki sposób, aby osłona ochronna nie była na szyjce mocującej (6) poluzowana, ale można było ją po pokonaniu ustawionego oporu przekreążać ręką.** Należy sprawdzić nałożoną osłonę ochronną, jeżeli nie jest poluzowana na szyjce mocującej (nie może się wychylać). Do ewentualnego dociągnięcia nakrętki mocującej (10) należy użyć klucz szesiołkowy ø 4 mm (18) i sprawdzić moment dociągnięcia 3,5 Nm.

## Dodatkowy uchwyt SOFTGRIP

Dodatkowy uchwyt (17) można przykręcić z lewej lub z prawej strony skrzyni przekładniowej (5) lub z górnej strony skrzyni przekładniowej (5). Przy pomocy specjalnej konstrukcji wibracje redukują się poprzez dodatkowy uchwyt (17).

## Mocowanie tarczy do szlifowania lub cięcia

**Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności obsługowych narzędzi, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.**

## Montaż ze standardową nakrętką mocującą

Oczyścić dolny kołnierz (11) i śrubę mocującą (13), jak również przestrzeń mocowania tarczy do szlifowania ew. do ciecia. Nałożyć dolny kołnierz (11) (oprawę w kierunku na zewnątrz) na wrzeciono (7). Nałożyć tarczę do szlifowania ew. do ciecia (12). Oprawa dolnego kołnierza (11) musi dokładnie zaskoczyć do otworu tarczy do szlifowania ew. do ciecia (12). Następnie nałożyć śrubę mocującą (13) na wrzeciono (7) w taki sposób, aby podczas mocowania tarczy do szlifowania oprawa śruby mocującej (15) była skierowana do tarczy, a podczas mocowania tarczy do ciecia, żeby oprawa śruby mocującej (15) skierowana była od tarczy!

Należy naciągnąć przycisk blokady wrzeciona (3).

**Uwaga! Przycisk blokady wrzeciona (3) używać tylko, kiedy maszyna jest zatrzymana i odłączona od źródła energii elektrycznej.**

Należy obracać tarczą/wrzecionem dopóki przycisk blokady wrzeciona (3) nie zaskoczy. Nałożyć klucz (16) na śrubę mocującą (13) i mocno dociągnąć śrubę mocującą (13).

**Uwaga! Przed włączeniem maszyny należy sprawdzić, czy tarcza pomiędzy dolnym kołnierzem (11) i śrubą mocującą (13) nie toczy się swobodnie.**

## Montaż nakrętką szybko mocującą

Ta nakrętka mocująca może być dociągnięta ewent. uwolniona tylko za pomocą ręki (nie używanie żadnych dodatkowych narzędzi mocujących!). Montaż tarczy szlifującej ewent. tnącej wykonuje się w ten sam sposób kiedy po wykonyaniu bez nakrętki szybko mocującej z tą różnicą, że po zablokowaniu wrzeciona może być nakrętka szybko mocująca (14) dociągnięta tylko ręką.

**Uwaga! Nakrętki szybko mocującej nie dociągać bez tarczy, mogło by dojść do uszkodzenia jej mechanizmu!**

**Uwaga! Przed włączeniem maszyny należy sprawdzić, czy tarcza pomiędzy dolnym kołnierzem (11) i śrubą mocującą (14) nie toczy się swobodnie.**

## Uruchomienie

Należy sprawdzić, czy dane na tabliczce znamionowej zgadzają się z rzeczywistym napięciem źródła energii elektrycznej. Narzędzie przeznaczone do 230 V~ można podłączyć również do 220/240 V~. Należy sprawdzić, czy typ wtyczki odpowiada typowi gniazdku.

## Włączanie

Przycisk włącznika (1) przesunąć przez naciśnięcie palca do przodu, przez to maszyna się włączy. Jeżeli będziecie naciąść na przednią część przycisku włącznika (1), dojdzie do zablokowania włącznika w założonej pozycji.

## Wyłączanie

Przez zwolnienie przycisku włącznika (1) przycisk włącznika wróci do pierwotnej pozycji, przez co maszyna wyłączy się. Jeżeli przycisk włącznika (1) jest zablokowany w załączonej pozycji, przycisk zostanie zwolniony przez lekkie naciśnięcie na tylną część przycisku włącznika i wróci do pierwotnej pozycji, przez co maszyna się wyłączy.

## **Elektronika silnika**

### **Ograniczenie prądu rozruchowego**

Elektronicznie sterowany płynny rozruch zapewnia start maszyny bez szarpnięć. Dzięki ograniczeniu prądu rozruchowego możliwa jest praca z bezprzewodkiem 16 A.

### **Wyłączenie w razie ryzyka odbicia maszyny**

W przypadku naglego obniżenia prędkości obrotowej, np. wskutek zakliniania się tarczy tnącej w materiale, dopływ prądu do silnika zostaje przerwany. Po ponownym uruchomieniu należy maszynę najpierw wyłączyć i dopiero potem ponownie włączyć.

### **Zabezpieczenie przed szarpieniem po ponownym włączeniu**

Aby uniknąć niekontrolowanego rozruchu maszyny po przerwie w dostawie prądu, szlifiérke należy w takim przypadku wyłączyć, po czym włączyć ją dopiero, gdy już funkcjonuje zasilanie prądem.

## **Tarcze do szlifowania i do cięcia**

Skontrolować, czy na etykiecie tarczy jest podana dozwolona prędkość obwodowa lub dopuszczalne obroty.

Jeżeli na tarczy są podane dopuszczalne obroty, nie mogą być niższe, niż obroty szlifierki bez obciążenia.

Moga być stosowane tarcze o dopuszczalnej prędkości obwodowej 80 m/s i wyższej.

Na próbę uruchomić szlifierkę z nową tarczą na ok. 1 minutę bez obciążenia.

Nie wyważonych i wibrujących tarcz nie używa i wyrzuca je.

Chronić tarcze przed uderzeniami i smarem.

Jeżeli tarcze do szlifowania i cięcia są zużyte aż na wymiar oznaczony na osłonie (patrz symbol strzałki), zaleca się ich wymianę na nowe. To pozwoli zachować optymalną wydajność szlifowania lub cięcia (prędkość obwodowa tarcz do szlifowania i cięcia).

## **Konserwacja i serwis**

 **Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Przed jakąkolwiek manipulacją z maszyną należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!**

Otwór wentylacyjnych (2) osłony silnika nie wolno zappachać.

Wymianę kabla można dokonać tylko w specjalistycznym warsztacie elektrotechnicznym, który ma upoważnienie do wykonywania takiej pracy.

**Po około 200 godzinach pracy z maszyną musi się wykonać następujące czynności:**

Kontrola długości szczotek, Szczotki krótsze niż 5 mm trzeba wymienić za nowe.

Maszyna wyłączy się automatycznie, jeżeli szczotki są zużyte. Maszyna musi być zasłana na konserwację do ośrodka serwisowego.

Wymiana smaru w skrzyni przekładniowej i w lożyskach.

 **Uwaga! Ze względu na bezpieczeństwo przed porażeniem prądem elektrycznym i zachowaniem klasy ochronności, wszystkie prace konserwacyjne i serwisowe, które wymagają demontażu obudowy maszyny, muszą być przeprowadzane tylko w uprawnionych warsztatach!**

Aktualną listę uprawnionych warsztatów można znaleźć na naszej stronie internetowej [www.narex.cz](http://www.narex.cz) w sekcji „Miejsca serwisowe”.

## **Składowanie**

Zapakowane narzędzie można składać w suchym miejscu bez ogrzewania, gdzie temperatura nie obniży się poniżej -5 °C.

Nie zapakowane narzędzie należy składać tylko w suchym miejscu, gdzie temperatura nie obniży się poniżej +5 °C i gdzie nie występują nagle zmiany temperatury.

## **Recyclaje**

Narzędzia elektryczne, akcesoria i opakowanie powinny być oddane do utylizacji nieszkodliwej dla środowiska.

### **Tylko dla krajów UE:**

Nie wyrzucać narzędzi elektrycznych do odpadu komunalnego!

Według dyrektywy europejskiej 2002/96/WE o starych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i jej przepisów wykonawczych w krajowej legislaturze skasowane rozebrane narzędzia elektryczne muszą być gromadzone do ponownego wykorzystania w sposób przyjazny dla środowiska.

## **Gwarancja**

Na nasze narzędzia udzielamy gwarancji na wady materiałowe lub produkcyjne według przepisów prawnych danego kraju, ale minimum na okres 12 miesięcy. W państwach Unii Europejskiej termin gwarancji wynosi 24 miesiące w przypadku wyłącznie prywatnego użytkowania (potwierdzone fakturą lub kwitem dostawy).

Szkoły wynikające z naturalnego zużycia, przeciążenia, nieprawidłowego obchodzenia się, ew. szkody z winy użytkownika lub w wyniku używania niezgodnie z instrukcją obsługi lub szkody, które były znane w chwilie zakupu, nie są objęte gwarancją.

Reklamacje mogą zostać uznane wyłącznie wtedy, jeżeli narzędzie zostało w nie rozebranym stanie zaslane z powrotem do autoryzowanego serwisu NAREX. Należy dobrze schować instrukcję obsługi, zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, listę części zamiennej oraz dowód kupna. Zawsze obowiązują dane aktualne warunki gwarancji producenta.

## **Uwaga**

Ze względu na stałe prace badawcze i rozwojowe zastrzega się możliwość zmian zamieszczonych tu danych technicznych.

## **Deklaracja zgodności**

Oświadczamy, że urządzenie to spełnia wymagania następujących norm i dyrektyw.

### **Bezpieczeństwo:**

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Dyrektyna 2006/42/EC

### **Kompatybilność elektromagnetyczna:**

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Dyrektyna 2014/30/EU

### **RoHS:**

Dyrektyna 2011/65/EU

Miejsce przechowywania dokumentacji technicznej:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Republika Czeska



Narex s.r.o.  
Chelčického 1932  
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski  
Osoba upoważniona  
do reprezentowania spółki  
02. 05. 2016

## Sarokcsiszoló EBU 115-9, EBU 115-11

### Eredeti használati útmutató (HU)

#### Tartalom

Gép leírása .....	41
Műszaki adatok.....	41
Általános biztonsági utasítások.....	41
Különleges biztonsági szabályok .....	42
Zajszint és vibráció tájékoztató .....	43
Kettős szigetelés .....	43
Használat.....	44
Védelemek és azok szerelése.....	44
A csiszoló vagy vágó tárca befogása .....	44
Üzembe állítás.....	44
Motor elektronika .....	44
Csiszoló és vágókorongok .....	44
Karbantartás és szerviz.....	45
Tárolás .....	45
Újrahasznosítás.....	45
Garancia.....	45
Megfelelőségi nyilatkozat.....	45

#### Gép leírása

- 1 .....Kapcsoló nyomógombja
- 2 .....Szellőztető nyílások
- 3 .....Az orsó blokkoló csapja
- 4 .....Attételi szekrény
- 5 .....Befogó nyak'
- 6 .....Orsó
- 7a....Védőfedél a csiszoláshoz
- 7b....Védőfedél a vágáshoz\*
- 8.....Vezető kiszögelés
- 9.....Összehúzó csavar
- 10....Alsó perem
- 11....Korong\*
- 12....Befogó anyacsavar\*
- 13.....Gyors befogóanya\*
- 14.....Befogóanya ráillesztése
- 15....Kulc
- 16....Pót fogantyú
- 17....Hatélyi kulcs ø 4
- 18....Kengelyel

\*) Ábrázolt vagy leírt tartozék nem kell, hogy s szállítás része legyen.

#### Műszaki adatok

Típus	EBU 115-9	EBU 115-11
Tápfeszültség (V)	230	230
Hálózati frekvencia (Hz)	50–60	50–60
Felvett teljesítmény (W)	900	1 100
Üresjárati fordulatszám (1/perc)	10 000	10 000
Köszörű/vágó tárca max. Ø (mm)	115	115
SOFTGRIP pót fogantyú	✓	✓
Kerületi sebesség (m/s)	80	80
A befogó orsó menete	M 14	M 14
Indítóáram vezérlés	✓	✓
Túlerhelés védelem	✓	✓
Újraindulás elleni védelem	✓	✓
Fordulatszámtartó elektronika	✗	✗
Szerszám súlya (kg)	1,8	1,9
Védelmi osztály	II / II	II / II

#### Általános biztonsági utasítások



**VESZÉLY!** Figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót és a biztonsági előírásokat. Az alábbi biztonsági és használati utasítások be nem tartása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos személyi sérüléshez vezethet.

##### A használati útmutatót későbbi felhasználásokhoz is örizze meg.

A következő figyelmeztető utasításokban szereplő „elektromos kéziszerszám” kifejezés alatt hálózati vezetéken keresztül az elektromos hálózatról vagy akkumulátorról táplált (elektromos hálózattól független) elektromos kéziszerszámot kell érteni.

##### 1) Biztonságos munkakörnyezet

- A munkahelyet tartsa tisztán és biztosítsa a megfelelő világítást. A rendetlen és rosszul megvilágított munkahely baleset forrása lehet.
- Az elektromos kéziszerszámmal ne dolgozzon robbanásveszélyes helyen (gyűlékony folyadékok és gázok közelében, vagy poros levegőjű helyen). Az elektromos szerszámoknál keletkező szikrák a port vagy a robbanásveszélyes anyagokat berobbantanihatják.
- Az elektromos kéziszerszám használata közben a gyerekekkel és az illetéktelen személyeket tartsa távol a munkahelytől. Ha megszavarják a munkájában, akkor elvesztheti az uralmát az elektromos kéziszerszám felett.

##### 2) Elektromos biztonság

- A csatlakozódugót csak a dugónak megfelelő hálózati aljzathoz csatlakoztassa. A csatlakozódugót átalakítani és megbontani tilos. A földeléses csatlakozódugót csak közvetlenül a földeléssel ajznathoz szabad csatlakoztatni (elágazó használata tilos). Az áramütés elkerülése érdekében csak sértetlen csatlakozódugóval, és a dugónak megfelelő aljzatról üzemeltesse a kéziszerszámot.
- Ügyeljen arra, hogy a teste ne érjen hozzá földelt tárgyakhoz (fűtőcsvekhez, radiátorhoz, tűzhelyhez, hűtőszekrényhez stb.). Amennyiben a teste le van földelve, nagyobb az áramütés kockázata.
- Az elektromos kéziszerszámot ne tegye ki eső vagy nedvesség hatásának. Az elektromos kéziszerszámra kerülő víz növeli az áramütés kockázatát.
- A hálózati vezetéket ne használja más célokra. A csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni az aljzatról, a művelethez fogja meg a csatlakozódugót. A készüléket ne húzza és ne mozgassa a hálózati vezetéknél megfogva. A hálózati vezetéket tartsa kellő távolságra a forró alkatrészektől, olajos tárgyaktól és éles sarkoktól, valamint a gép mozgó részeitől. A sértült vagy összetéredezett hálózati vezeték balesetet okozhat.
- A szabadban végzett munkához csak hibátlan, és a szabadban való munkákra alkalmas hosszabbítót használjon az elektromos kéziszerszámon. A szabadterületen használatra készült hosszabbító alkalmazásával csökkenheti az áramütés kockázatát.

f) Amennyiben az elektromos készüléket nedves, vizes helyen használja, akkor azt áram-védőkapcsolóval (RCD) védehet hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Az áram-védőkapcsoló (RCD) használata csökkenti az áramütés kockázatát.

### 3) Személyi biztonság

a) Az elektromos kéziszerszám használata közben legyen figyelmes, jól gondolja át mit fog csinálni, koncentráljon a munkára, cselekedeteit pedig józan megfontolások vezéreljék. Az elektromos kéziszerszámot ne használja ha fáradt, alkoholt vagy kábítószer fogyasztott, vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszám használata közbeni pillanatnyi figyelmetlenség komoly balesetek forrása lehet.

b) Munka közben használja a munkavédelmi eszközököt. Munka közben minden viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám jellegétől függő munkavédelmi eszközök (például légszűrő maszk, csúszásigraló védőcipő, fejvédő sisák, fülvédeli stb.) előirányzó használataival csökkentheti a baleseti kockázatokat.

c) Előzze meg a véletlen gépindításokat. Az elektromos kéziszerszám mozgatására során a hálózati vezetéket húzza ki az aljzatból, az ujját pedig vegye le a fókapcsolóról. Ha az elektromos kéziszerszám mozgatásakor az ujja a fókapcsolón marad, akkor a hálózathoz történő csatlakoztatásakor véletlenül elindulhat a gép, ami súlyos sérülést is okozhat.

d) Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt abból távolítsa el a beállításhoz szükséges szerszámokat és kulcsokat. A forgó géprekészben maradt kulcs vagy más tárgy súlyos balesetet okozhat.

e) Csatlakozási pontokon végezzen minden alkalommal a szerszámellenőrzést. Csak a szerszámnak megfelelően használja a csatlakozókat. A csatlakozás során a szerszámot a szerszámellenőrzővel szabályozza.

f) Viseljen megfelelő munkaruhát. Forgó gépek használata esetén ékszeret, laza ruhát viselni tilos. Ügyeljen arra, hogy a haja, a ruhája, vagy a kesztyűje ne kerülhessen a forgó alkatrészök közelébe. A laza ruhát, a lögő ékszeret, vagy a hosszú hajat a gép forgó alkatrészére elkapthatják.

g) Amennyiben a géphez lehet forgácsgyűjtőt, vagy por- és forgácselszívót csatlakoztatni, akkor ezt megfelelően csatlakoztassa az elektromos kéziszerszámhoz. Az elszívó és forgácsgyűjtő alkalmazásával védekezhet a por okozta kockázatokkal szemben.

### 4) Az elektromos kéziszerszám használata és karbantartása

a) Az elektromos kéziszerszámot ne terhelje túl. A munka jellegének megfelelő elektromos kéziszerszámot használjon. A megfelelőn kiválasztott elektromos kéziszerszám biztosítja a rendeltetéseknek megfelelő biztonságot és hatékonyságot.

b) A meghibásodott fókapcsolójú elektromos kéziszerszámot ne használja. A hibás fókapcsolóval rendelkező elektromos kéziszerszám használata veszélyes, a készüléket meg kell javítani.

c) Beállítás, tartozékcseré, karbantartás, vagy a kéziszerszám lehelyezése előtt a gép csatlakozódugóját húzza ki az aljzatból (illetve vegye ki az akkumulátort). Ezzel megakadályozhatja a véletlen gépindítást az ilyen jellegű munkák végrehajtása közben.

d) A használaton kívüli elektromos kéziszerszámot gyerektektorl, valamint a használati utasítást nem ismérő személyektől elzárva tárolja, és ezeknek ne engedje a gép kezelését sem. Az elektromos kéziszerszámhoz nem értő kezekben veszélyes lehet.

e) Az elektromos kéziszerszámot tartsa karban. Az elektromos kéziszerszámot, a működtető és mozgó részeit, a burkolatokat és a védelmi elemeket használhatja vétel előtt ellenőrizze le. Sérült, repedt, vagy rosszul beállított és a szabályzatban működést zavaró hibákkal rendelkező géppel dolgozni tilos. A sérült és hibás kéziszerszámot az újból használataba vétele előtt javítasson meg. A karbantartások elmulasztása és elhanyagolása balesetet okozhat.

f) Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott és élezett vágószerszámokkal jobb a megmunkálás hatékonysága, és kisebb a kockázata a vágószerszám leblokkolásának.

g) Az elektromos kéziszerszámot, a tartozékokat és vágószerszámokat csak a használati utasítás előírást szerint, valamint a rendeltekéseknek megfelelő módon, továbbá az adott munkakörülményeket és a munka típusát is figyelembe véve használja. A rendeltekéstől eltérő géphasználat veszélyes és váratlan helyzeteket hozhat létre.

### 5) Szerviz

a) Az elektromos kéziszerszám javítását bárba márka- vagy szakszervizer, a gép javításához csak eredeti alkatrészeket szabad felhasználni. Csak így biztosítható az elektromos kéziszerszám biztonságának az eredeti módon való helyreállítása.

## Különleges biztonsági szabályok

### Közös biztonsági figyelmezhetőségi szerszám, sik felület csiszolás, drótkefés csiszolás vagy abrazív vágásra:

a) Ez a villamos szerszám mint csiszolót, sik felület csiszolót, drótkefés csiszolót vagy mint vágó szerszám használható. Olvassa el az összes biztonsági figyelmezhetőségi instrukciót, illusztrációt és specifikációt amely erre a villamos gépre érvényes. A lenyitások be nem tartása áramütéstől származó balesetet, tüzet vagy komoly sérülést okozhat.

b) Ne ajánljott ezzel a szerszámmal olyan munkát végezni mint fényesítés. Nem rendeltetés szerinti munkavégzés ezzel a szerszámmal személyi sérülés kockázatával jár.

c) Sose használjon olyan tartozékokat melyet a szerszám gyártója nem hagyott jóvá. Csak az, hogy a tartozékok a szerszámhoz leírt kapcsolni az még nem jelenti a biztonsági üzemelést.

d) A tartozék névleges fordulatszámával legalább eggyezne kell a szerszámmon megjelölt maximális fordulatszámmal. Tartozék amely nagyobb fordulattal dolgozik mint a névleges fordulatszama, elterül és széteshet.

e) Az Ön tartozékának a külső átmérőjének és vastagságának a villamos szerszám névleges terjedelmén belül kell lennie. Nem megfelelő méretű tartozékot nem lehet kilegítően védeni és irányítani.

f) Ta tárcsák, peremek, támásztó lemezek vagy más tartozékok befogásra méreteinek meg kell felelniük a szerszám orsójának méreteihez. Olyan tartozékok melyeknek befogó nyíllárai, nem felelnek meg a villamos szerszám összedlítási méreteinek, nem lesznek kiegészítve, túlzott vibrációja lesz és el lehet a veszténi a gépen az uralmat.

g) Ne használjon megsérült tartozékokat. minden használattól előtt ellenőrizze a tartozékokat: csiszolatótárcsánknál a csorbulás és repedések, támásztó alátéteknek repedések, szakadás vagy nagy kopás, drótkeféknel felszabadult vagy elpatlant drótokat. Ha a tartozék vagy szerszám le esett, ellenőrizze a sérülést vagy szerezzen fel nem sérült tartozékot. Ellenőrzs és a tartozék felszerelés után álljon úgy, hogy Ón vagy más személyek a forgó tartozék egyenesén kívül álljanak és engedje a szerszámot üresjáratban a legnagyobb fordulatszámón egy percig futni. E próbáidóval a megsérült tartozék általában szétörök vagy szét esik.

h) Viseljen személyi védősziszöket. A végzett munkától függően használjon arcvédő pajzsot, biztonsági védőszemüveget vagy védőszemüveget. Használjon személyi védősziszöket. A végzett munkától függően használjon arcvédő pajzsot, biztonsági védőszemüveget vagy védőszemüveget Kellő mértékben használjon porvédő álarcot, félvédőt, kesztyűt és munkakötényt mély káposztával vagy munkadarab kis töredékelőt felfogni. Személyének képesnek kell lennie felfogni a kirepülő töredékeket melyek különöző munkafolyamatoknál keletkeznek. Pordlarc vagy respirátornak képesnek kell lennie leszürni a munkafolyamat közbén keletkezett részecskeket. Tovább tartó jog intenzitású zaj a hallás elvesztését okozhatja.

i) Más személyeket tartsa biztonságos távolságban a munkaterüttől. mindenki aki a munkaterületen van kötelezően viseli a személyi védősziszöket. Munkadarab töredékelő vagy megsérült tartozékok kirepülhetnek és sebesülést okozhatnak a munkaterület közvetlen kövíülén is.

j) Munkaközben ahol a vágószerszám rejtegett vezetékehez vagy saját bevezető kábeléhez érhetne, tartsa a szerszámok csupán a szigetelt tartó felületen. Vágószerszám „elő” vezetékkel való érintkezésnél maga a szerszám fém részei is „előv” vának emiatt a felhasználó áramütéses balesetet szennyez.

k) A mozgó bevezető kábel helyezze a forgó szerszám hatótávolságán kívül. Ha elvezeti az uralmát a szerszám, békötvekézhet a bevezető kábel átvágása, kezét vagy karját a szerszám forgó része behúzhatja.

l) Soha ne tegye le a villamos szerszámot addig amíg a szerszám teljesen le nem áll. Forgó szerszám felületére ütközhet és a forgó szerszám kitépődhet a kezéből.

- m) **Sose indítsa a villamos szerszámot áthelyezés közben.** Forgó szerszám veletlen megerintése elkapthatja ruházatát és a szerszámot a testhez ránthatta.
- n) **A szerszám szellőztetett nyílásait rendszeresen tisztítás.** A motor ventilátorába beszívja a szekrénybe a port, a felgyűlt lemezt fémprill villamoss veszélyteljéről.
- o) **A villamos szerszámmal ne dolgozzon gyűlékony anyagok közelében.** Ezek az anyagok meggylulladhatnak a szkráktól.
- p) **Ne használjon olyan tartozékot melynek a használata folyadékkel való hűtést igényel.** Víz vagy más hűtőfolyadék használata haladós áramütéses balesetet okozhat.

### Vissza lökés és kapcsolódó figyelmezhetőségek

Visszalökés hirtelen reakció a forgó tárcsa, támasztólemez, kefe vagy más szerszám besorulására. Besorulás vagy megakadás a forgó szerszám hirtelen megállását okozza, amely azt okozza, hogy a nem ellenőrizhető szerszám a besorulás ponton a szerszám forgásának elleni irányba kezd mozogni.

Például: A csiszoló tárcsa megakad vagy besorul a munkadarabra, a tárcsa éle ámely a besorulás pontjába halad az anyag felülről hatolhat és azt okozza, hogy a tárcsa felfelé kinyomódik vagy el van hajítva. A tárcsa a besorulás pontjában végzet mozgásirányáról függően vagy kiugrik a felhasználó felé vagy töre. Csiszolótárcsák ilyen esetekben el is repedhetnek.

A vissza lökés a villamos szerszám helytelen használatának eredménye vagy helytelen munkafolyamatoknak vagy feltételeinek, meg lehet akadályozni a lenti biztonsági utasítások helyes betartásával.

- a) **A szerszámot tartsa szilárdan és tartsa be a helyes kéz és test-tartást,** hogy ellen tudjon állni a visszalökő erőknek. Mindig használja a segéd fogantyút, ha a szerszám ezzel fel van szereelve, hogy maximálisan ellenőrize a tartja visszalökést vagy a forgatónyomatékon a szerszám indításakor. A felhasználó tudja ellenőrizni a forgatónyomaték és visszalökés erőit, ha betartja a megfelelő biztonsági intézkedéseket.
- b) **Kézzel soha ne közeledjen a forgó szerszárhoz.** Szerszám visszalökését eltudja tasztani az Ön kezét.
- c) **Ne álljon azon a térségen, ahová a szerszám kerül a visszalökésnél.** A visszalökés a besorulás pontján a szerszámot a tárcsa forgásirányának ellenében tasztíja.
- d) **Szenetlen kellő figyelmet a sarkak, éles élek stb. megmunkálásának.** Előzte meg a szerszám ugrálását és besorulását. Sarkak, éles élek vagy ugrálsának a szerszámnak az tendenciája, hogy besoruljon, visszalökön és elvesszék az ellenőrzés felettesét.
- e) **A szerszárhoz ne kapcsoljon lánccfurész faragó tárcsát vagy fogas furész tárcsát.** Ezek a tárcsák gyakran okoznak visszalökést és ellenőrzés vesztését.

### Specifikus biztonsági figyelmezhetőségek csiszolás és abrazív vágáshoz:

- a) **Csak a gyártó által ajánlott tárcsákat használjon és az adott tárcsához szerkesztett védőfedelet.** Tárcsák melyekre az elektromechanikus szerszám nem volt szerkesztve, nem lehetnek megfelelő módon véde ezért veszélyesek.
- b) **A védőfedelet biztosításával kell az elektromechanikus szerszámhoz erősíteni és helyesen beállítani a maximális biztonság eléréséig, hogy a felhasználó felé a tárcsa lekisebb része legyen kitakarva.** A védőfedelet segít megvédeni a felhasználót a tárcsa töredékeitől és véletlen érintésétől.
- c) **A tárcsán cuspán az ajánlott rendeltekre szabad használni.** Például: Ne csiszoljon a vágótárcsa oldalával. Abrázív vágótárcsák kerülik a vágásra készülékeket, oldalerők hatására ezek a tárcsák szétrepedhetnek.
- d) **Mindig szeríteni, megfelelő nagyságú és formájú tárcsa peremeket használjon az Ön által kiválasztott tárcsára.** A helyesen választott tárcsa perem csökkenti a tárcsa elrepedésének lehetőségét. A vágásra készült peremek eltérőek lehetnek a csiszolásra készült peremektől.
- e) **Ne használjon elkopott eredeti nagyobb méretű tárcsát, nagyobb elektromechanikus szerszámba illőt. Nagyobb elektromechanikus szerszámba készült tárcsák nem felelnek meg nagyobb fordulatszámnak és elrepedhetnek.**

### Specifikus kiegészítő biztonsági figyelmezhetőségek abrazív vágáshoz:

- a) **A vágó tárcsát ne nyomja és ne hasson rá nagy nyomással. Ne akarjon nagyobb vágásmélységet elérni.** A tárcsa túlerhelése növeli a tárcsa csavarodását és besorulásának lehetőségét a vágásnál és a tárcsa visszalökést vagy repedését okozhatja.

- b) **Ne álljon testével a forgó tárcsa mögötti egyenesbe.** Abban a pillanatban mikor a tárcsa a munkaponton testétől távolodik a visszalökés az elektromechanikus szerszám forgó tárcsáját egyenesen Önre lökheti.
- c) **Ha a tárcsa besorul vagy a vágást valamilyen okból megszünteti, kapcsolja ki az elektromechanikus szerszámot és tartsa mozdulatlanul eddig még teljesen meg nem áll. Sose próbálja a vágó tárcsát kivenni a vágásból, ha a tárcsa mozgásban van, visszalökés keletkezhet. Vizsgálja felül a helyzetet és orvosolja, hogy a tárcsa besorulása ki legyen kiszökölt előzhetetlenné.**
- d) **Ne folytassa a munkadarab vágását.** Hagya elérni a tárcsa teljes fordulatszámát és óvatatosan kezdeni újból vágni. Amennyiben újból megpróbálja a szerszámot a vágásban megindítani, az besorulhat, felfelé kinyomulhat vagy visszalökést okozhat.
- e) **Támasztással alá a panelokat vagy nagyobb munkadarabokat, hogy csökkenjen a tárcsa besorulásának veszélye és visszalökésé. Nagy munkadarabok soját súlyuk alatt meghajolnak. A támasztékokat a munkadarab alatt vágás egyeneséhez közel és a munkadarab éleinél a tárcsa mindenkor kell elhelyezni.**
- f) **Szenteljen különös figyelmet „üregbe vágásnak” a létező falakban vagy más vak térsége. Az áthaladó tárcsa átvághatja a gáz vagy vízvezetéket, villanyvezetéket vagy tárgyat, melyek visszalökést okozhatnak.**

### Specifikus biztonsági figyelmezhetőségek felszín csiszoláshoz:

- a) **A csiszoló tányéra ne használjon nagyméretű csiszolópapírt.** A csiszolópapír kiválasztával a tartsa szemelőt a gyártó ajánlatát. A csiszolodeszkánál nagyobb csiszolópapír használata nélkül a széttépés veszélye ami besorulást, tárcsa tépődést és visszalökést okozhat.

### Specifikus biztonsági figyelmezhetőségek drótkefével való csiszoláshoz:

- a) **A drótkefe használatánál a kefából sorte dobálódik ki.** Ne terhelje a drótöt a kefe túlerhelésével. Drót sorték könnyen díjtak a környű öltözeten vagy a bőrön.
- b) **Ha a drótkefével végzett csiszoláshoz védő fedél használata van előírva, biztosítás azt, hogy a drót tárcsa vagy kefe nem jön érintkezésbe a védőfelével.** A dróttárcsa vagy kefe munkaközben centrifugális erők hatására kitágulhat és megnövelheti átmérőjét.

### Zajszint és vibráció tájékoztató

Az értékeket az EN 60745 szabvány szerint mértük meg.

Zajszintás szintje  $L_{PA} = 90,2 \text{ dB (A)}$ .

Zajteljesítmény szintje  $L_{WA} = 101,2 \text{ dB (A)}$ .

Mérési pontatlanság  $K = 2 \text{ dB (A)}$ .



**FIGYELEM!** A gép használata közben zaj keletkezik.

**Munka közben használónak fülvédőt!**

Az rezgesérték (három irányban mért vektorok eredője)  $a_h = 20,5 \text{ m.s}^{-2}$ .

Mérési pontatlanság  $K = 1,5,5 \text{ m.s}^{-2}$ .

A feltüntetett rezgés és zajszint értékeit az EN 60745 szabványban megadott feltételek szerint mértük, és az elektromos kéziszerszámok összehasonlításához használhatók fel. Ezen kívül felhasználhatók az elektromos kéziszerszámok rezgés- és zajterhelések előzetes kiértékeléséhez.

A feltüntetett rezgés és zajszint értékek az elektromos kéziszerszámok fölfelhasználására vonatkoznak. Már felhasználás, vagy egyéb szerszám befogása, illetve a karbantartások elhanyagolása esetén, a gép okozta rezgés- és zajterhelések jelentős mértékben megnöhethetnek a munkaidő alatt.

A munkaidő alatt a dolgozott érintő zaj- és rezgéstérhelések pontos megállapításához figyelembe kell venni a gép üresjáratú idejét és a gép kikapcsolásának az időtartamát is. Ez a munkaidő alatti teljes terhelés jelentős csökkenését eredményezheti.

### Kettős szigetelés

A felhasználói maximális biztonsága érdekében a készülékeinket úgy tervezük meg, hogy azok minden szempontból megfeleljenek az európai előírásoknak (EN szabványoknak). A kettős szigetelés készülékek „dupla négyzet” nemzetközi jelöléssel vannak ellátva. Az ilyen készülékek nem szabad lefelőlni, a párhuzamosukhoz pedig kétéres vezeték is elegendő. Az elektromos kéziszerszámaink megfelelnek a EN 55014 szabvány szerinti rádió zavarzsürés előírásainak.

## Használat

A gép fémből és kőből készült anyagok víz nélküli vágására, durva darabolására és kefelsére készült. Az előírások szerint a kövek vágásánál kötelező a vezetőszánok használata.

A nem megfelelő használatból eredő károkért kizárolag a felhasználó felel.

## Védőelemek és azok szerelése

A csiszoló csak felszerelt védőfedéllel használható!



**VIGYÁZZ!** Áramütés veszély! A géppel történő bármilyen munkavégzés előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszjelzőből.

## Védőfedél



**VIGYÁZZ!** A sarokcsiszoló standard tartozéka a kizárolag csiszoló korongokkal végzett munkákra használáンド vé-dőfedél.

A sarokcsiszolával végzett vágáshoz a sarokcsiszolót el kell látni vágókoronggal végzendő munkához illo védőfedéllel, melyet az üzlethálózatban lehet megvinni megrendelési szám 06 763 301, korong ø 115 mm. Ennek teszi ki a használata nélküli vágás esetén nagy baleseti kockázatának. A Narex cég e speciális vágásra való védőfedél használata nélküli vágásnál nem vállal felelősséget a felhasználót vagy más személyt ért balesetért amely a biztonsági utasítás megsértéséből keletkezett.

Tegye fel a védő fedeleit (8a, 8b). A rögzítő nyakra (6). Vezető kiszöglést (9) a rögzítő nyakon lévő horonyba kell bevezetni. Állítsa be a védő fedeleit (8a, 8b) az igényelt munka helyzetébe.

Megjegyzés. A védőfedél szerkezetét úgy van megtervezve, hogy a védőfedél igényelt munkahelybe való beállításánál ne kelljen semmiféle szerszámos használni a fixálásához.

**VIGYÁZZ!** Biztonsági okokból a rögzítőcsavar (10) gyarilag van meghúza 3,5 Nm nyomatékkel, hogy a biztonsági fedél ne legyen a rögzítőnyakon (6) szabadon, de kézzel a beállított ellenállás el- lenére forgatni lehessen. A feltett védőfelelet ellenőrizni kell, nincs-e szabadság a rögzítőnyakon (nem mozoghat). Meghúzás esetén hasznájón csavart (10), hatélos kulcsot ø 4 mm (18) és ellenőrizze a 3,5 Nm meghúzási nyomatékot.

## Pót markolat SOFTGRIP

A pót-fogantyú (17) fel lehet csavarozni a kapcsolómű bal vagy jobb oldalára (5) vagy az attétei szekrény (5) felső oldalára. Speciális konstrukció segítségével a pót-fogantyú (17) vibrációja csökkenve van.

## A csiszoló vagy vágó tárcsa befogása



**VIGYÁZZ!** Áramütés veszély! A géppel történő bármilyen munkavégzés előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszjelzőből.

## Felszerelés standard felerősítő anyaval

Tisztítsa le a peremet (11) és a rögzítő anyát (13), úgymint a csiszoló vagy vágó tárcsa rögzítő felületeit. Tegye fel a peremet (11) (ráillesztéssel kifel) az orsóra (7). Tegye fel a csiszoló illettve vágó tárcsát(12). Az alsó' perem illesztésének (11) pontosan kell ülnie a csiszoló tárcsa illettve a vágó tárcsa (12) nyílán. Ezután tegye fel a befogó anyát (13) az orsora (7) úgy, hogy a csiszolótárcsa rögzítő felülete a befogó anya illesztésekéhez (15) irányuljon a tárcsához és a vágótárcsa befogásakor, a befogó anya illesztésekkel (15) a tárcsától el irányuljon!

Nyomja be az orsó blokkoló csapját (3).



**VIGYÁZZ!** Az orsó blokkoló csapját (3) csak akkor használja, ha gép nyugalmi helyzetben van és a hálózati dugó ki van húzza a hálózatból.

Forgassa a tárcsát/orsót addig míg a blokkoló csap (3) kattan be. Helyezze a kulcsot (16) a lefogó anyára(13) és jól húzza meg.



**VIGYÁZZ!** A gép bekapsolása előtt próbálja ki nem e forog szabandon a tárcsa az aló perem (11) és lefogó anya (13) kö-zött.

## Gyors felerősítő anya

Ezt az anyát csak kézzel szabad meghúzni esetleg felengedni (ne használjon semmiféle utolagos feszítő eszközt!) A csiszoló illettve vágó tárcsa felszerelését ugyanúgy végezzük mind a gyors felerősítő anya nélküli gépnél azzal a különbséggel, hogy az orsó lebalkolása után a gyorsan rögzítő anya (14) csak kézzel meghúzva.



**VIGYÁZZ!** A gyorsan rögzítő anya nélkül ne húzza be, mert a mechanizmusa megsérülhet.



**VIGYÁZZ!** A gép bekapsolása előtt próbálja ki nem e forog szabandon a tárcsa az aló perem (11) és lefogó anya (14) kö-zött.

## Üzembe állítás

Ellenőrizze egyezélye a gépcímkéjén feltüntetett feszültség az áramforrás valódi feszültségevel. A szerszám 230 V~ -os, rá szabad kapcsolni szabad 220 / 240 V~ -os hálózatra. Ellenőrizze a dugó típusát meg-e felel a dugaszjel típusának.

## Békapszolá

Kapcsoló nyomógombját (1) hüvelykujjal nyomja előre, ezzel a gép bekapszolódik. Ha a kapcsoló nyomógombjának (1) első részére nyomást gyakorol, akkor a kapcsoló bekapsolt állapotban arretálódik.

## Kikapcsolás

A kapcsoló (1) nyomógombjának fellazításával a kapcsoló nyomógombja viszsa megy a kiinduló pontjába, ezzel a gép kikapcsol. Ha a kapcsoló nyomógombja (1) be van arretálva bekapsolt helyzetbe, gyenge nyomással a kapcsoló nyomógombjának a hártsó részére a nyomógomb feloldódik és visszér a kiinduló helyzetébe, ezzel a gép kikapcsol.

## Motor elektronika

### Indítóáram vezérlés

A motorelektronika indítóáram vezérlése folyamatos (hirtelen lökések és visszaütés nélkül), fordulatszám felületét biztosít. Az indítóáram vezérlés lehetővé teszi a gép üzemeltetést olyan hálózatról is, ahol csak 16 A-es a kismegszakító.

### Túlterhelés védelem

Hirtelen fordulatszám csökkenéskor, vagy a tárcsa leblokkolása esetén az elektronika lekapcsolja a gépet. A gép újból indításához a kapcsolót előbb le kell kapcsolni, majd újra be kell kapcsolni.

### Újraindulás elleni védelem

Megakadályozza a gép automatikus újraindulását áramkimaradás esetén. A gép újból indításához a kapcsolót előbb le kell kapcsolni, majd újra be kell kapcsolni.

## Csiszoló és vágókorongok

Ellenőrizze, hogy a korong címkéjén fel van-e tüntetve a megengedett kerületi sebesség vagy megengedett fordulatszám.

Ha a korongon fel van tüntetve a megengedett fordulatszám, az nem lehet kisebb, mint a közösségi terhelés nélküli fordulatszáma.

A készülékkel 80 m/s és nagyobb megengedett kerületi sebességgű korongok használhatók.

Az új vágókorongokat próbálja ki úgy, hogy 1 percig hagyja terhelés nélkül forogni.

Ne használja és cserélje ki a nem kiegysúlyozott és vibráló korongokat.

A korongokat óvjá a ütésekktől és a kenőszírtól.

Ha a csiszoló és vágókorongok egészen a védőborításon kijelölt méretig (lábd nyíl) koptak, azokat ajánlatos újakra cserélni. Így megőrizheti a gép optimális csiszoló ill. vágó teljesítményét (a csiszoló és vágókorongok kerületi sebességét).

## Karbantartás és szerviz



**Figyelme!** Áramütés veszélye! A gépen történő bármilyen munkavégzés előtt húzza ki a hálózati vezetékét az aljzatból.

A gép fedelén lévő szellőző nyílásokat (2) nem dugulhatnak el.

A kábelek cseréjét csak olyan elektro műhelyben végezhető melynek ilyen munkára jogosítása van.

### Kb. 200 üzemóra után a következő műveleteket kell elvégezni:

Kefék hosszúságának ellenőrzését. 5 mm-nél rövidebb kefeket újra kell felcserélni.

A gép automatikusan leáll, ha a kefék elkopottak. Karbantartás elvégését szerviz központok végzik.

A kenőszín cseréje a kapcsolómű szekrénybe és csapágayon.



**Figyelme!** Az áramütések elkerülése, valamint a kettős szisztemák megfelelő működésének a megőrzéséhez érdekében a készülék burkolatának a megbontásával járó karbantartási és szerezési munkákat a gépen csak márkaszerviz végezheti el.

A márka szervizek aktuális jegyzékét [www.narex.cz](http://www.narex.cz) honlapon a „Szerzők” hivatkozás alatt találja meg.

## Tárolás

A becsomagolt gépet száraz, füttetlen helyiségen lehet tárolni, de a hőmérséklet nem süllyedhet -5 °C alá.

A csomagolás nélküli kéziszerszámot csak olyan száraz helyen szabad tárolni, ahol a hőmérséklet nem süllyed +5 °C alá.

## Újrahasznosítás

Az elektromos készülékeket, tartozékaikat és csomagolásait az újrahasznosításukat biztosító, a környezetet nem szennyező gyűjtőhelyekre kell leadni.

### Csak az EU országaira érvényes:

Az elektromos kéziszerszámokat a háztartási hulladékok közé kidobni tilos!

Az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló 2002/96/EK számú európai irányelv, valamint az idevonatkozó nemzeti törvények szerint az ilyen hulladékot alapanyagokra szelektálva szét kell bontani, és a környezetet nem károsító módon újra kell hasznosítani.

## Garancia

Az elektromos kéziszerszámaink anyag- és gyártási hibáira az adott ország törvényi előírásai szerinti, de legalább 12 hónap garanciát adunk. Az Európai Közösségi országaiban, amennyiben a készüléket csak magán célokra használják (számlával vagy szállítólevéllel igazolva), akkor a garancia 24 hónap.

A normális használat okozta elhasználódásból, a túlterhelésből, a rendeltetéstől eltérő használatból eredő hibákért, valamint a használáti utasítás bi-nem tartásából, az illetéktelen személyek által történt üzemeltetésből bekövetkező károkért, vagy a már vásárláskor is ismert sériűsékről nem vállalunk felelősséget, és ezekre nem vonatkozik a garancia sem.

A reklamációival csak akkor foglalkozunk, ha a gépet egészben (megbontás nélkül) visszaküldi a gyártóhoz, vagy a NAREX márka szervizéhez. A használati utasítást, a biztonsági előírásokat, a garancialevet, a pótalkatrész jegyzéket és a vásárlást tanúsító bizonylatot jólőrizze meg. A garanciára mindenkor az adott pillanatban érvényes gyártói garanciális feltételek az irányadók.

## Megjegyzés

A folyamatos gépmodernizálás és a technológia fejlesztések miatt a fenti műszaki adatokat előzetes bejelentés nélkül is megváltoztathatjuk.

## Megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a következő szabványoknak és irányelveknél.

### Biztonság:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

2006/42/EC irányelv

### Elektromágneses kompatibilitás:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

2014/30/EU irányelv

### RoHS:

2011/65/EU irányelv

A műszaki dokumentáció tárolásának a helye:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Cseh Köztársaság



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski  
Ügyvezető igazgató  
2016.05.02.





Aktuální seznam autorizovaných servisů naleznete na našich webových stránkách [www.narex.cz](http://www.narex.cz) v sekci „**Servisní místa**“.

Aktuálny zoznam autorizovaných servisov nájdete na našich webových stránkach [www.narex.cz](http://www.narex.cz) v sekci „**Servisné miesta**“.

The current list of authorized service centres can be found at our website [www.narex.cz](http://www.narex.cz), section “Service Centres”.

Die aktuelle Liste der autorisierten Servicestützpunkte finden Sie unter [www.narex.cz](http://www.narex.cz) im Abschnitt „Servicestellen“.

La lista actual de los centros de servicio autorizados se puede encontrar en nuestro sitio web [www.narex.cz](http://www.narex.cz) en la sección «**Puntos de servicio**».

Действующий список авторизованных сервисных мастерских можно найти на нашем сайте [www.narex.cz](http://www.narex.cz) в части «**Сервисные мастерские**».

Aktualnú listę uprawnionych warsztatów można znaleźć na naszej stronie internetowej [www.narex.cz](http://www.narex.cz) w sekcji „**Miejsca serwisowe**“.

A márkaszervizek aktuális jegyzékét [www.narex.cz](http://www.narex.cz) honlapon a „**Szervizek**” hivatkozás alatt találja meg.

## ZÁRUČNÍ LIST

Výrobní číslo	Datum výroby	Kontroloval
Prodáno spotřebiteli	Dne	Razítko a podpis
<b>ZÁRUČNÍ OPRAVY</b>		
Datum		Razítko a podpis
Převzetí	Předání	

### Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Czech Republic

Tel.: +420 645 471–2; +420 645 227

Fax.: +420 487 823 207

E-mail: [narex@narex.cz](mailto:narex@narex.cz)

[www.narex.cz](http://www.narex.cz)

