


Bezdrátový zvonek

BZ8-113

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BZ8-113 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

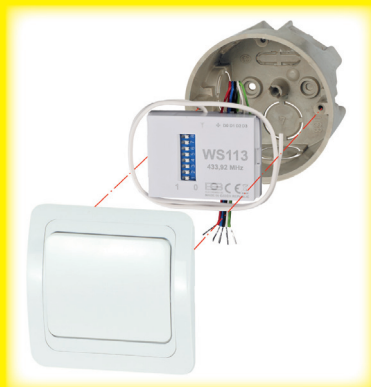

100m



40m



3 GONG



433.92 MHZ

230 V AC



AS

POPIS

Obr. 1

VYSÍLAČ

- Υ - anténa 433,92 MHz
- + - červený vodič
- D0 - modrý vodič
- D1 - černý vodič
- D2 - bílý vodič
- D3 - zelený vodič



Obr. 2

PŘIJÍMAČ

FUNKČNÍ TLAČÍTKO
(na zadní straně přijímače)




Výhodou bezdrátového zvonku BZ8-113 je použití přijímače se samoučením kódů a vysílače s montáží pod vypínač.

- PŘIJÍMAČ:**
- součástí je paměť E-EPROM, která uchová až 8 různých kódů, i při výpadku napětí
 - je možné ho ovládat až 8-mi různými vysílači (WS113, NT-BCD)
- VYSÍLAČ:**
- z výroby je nastaven **KÓD** a **vložena 12V alkal. baterie**
 - typem zapojení lze měnit délku tónu (schéma č.1, 2, 3)
 - montáž pod vypínač zaručuje vyšší odolnost proti krádeži a dešti
 - lze jím ovládat i další zařízení naší firmy se samoučením kódu (více na www.elbock.cz nebo technickém oddělení)

UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1, Odstraňte ochranný papírek baterie, který je uvnitř vysílače.
 - 2, Zapojte vysílač dle schématu č.1 (pro volbu jiného tónu schéma č.2 nebo č.3)
 - 3, Proveďte montáž vysílače do instalační krabice.
 - 4, Zapojte přijímač do el.sítě 230V/ 50Hz.
 - 5, Stiskněte tl. vysílače a zazní trojhlasý gong (dvouhlasý, jednohlasý) s příjemným dozníváním.
- Pokud zvonek nezvoní, je nutné provést naučení kódu.

Schéma č.1- trojhlasý gong

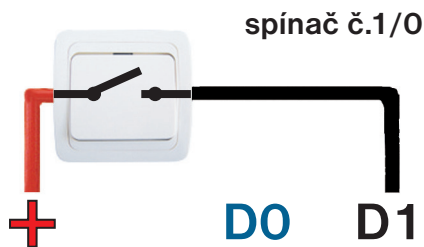

Zapojíme červený vodič z vysílače na vstupní kontakt spínače 1/0 a černý vodič na výstupní kontakt. Tím převezme spínač 1/0 funkci vysílacího tlačítka a každé stisknutí vyšle kód do přijímače.

Schéma č.2 - dvojhlasý gong


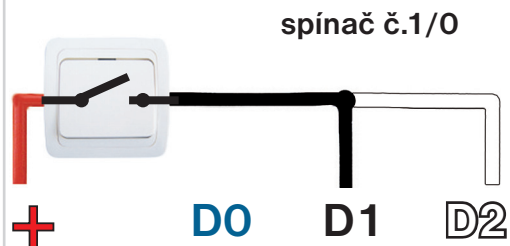


Schéma č.3 - jednohlasý gong

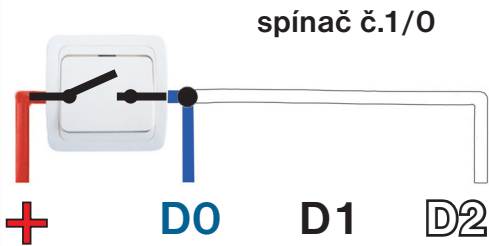

NAUČENÍ KÓDU DO PŘIJÍMAČE

- Krátce stiskněte funkční tlačítko přijímače (viz obr.2). Dioda se rozblíká ($f=2\text{Hz}$) a přijímač je připraven k naučení kódu.
- Stiskněte tlačítko dalšího vysílače s odlišným kódem.
- Přijímač vydá zvukový signál a dioda přestane blikat (zhasne). Tím je do přijímače uložen kód dalšího vysílače a zvonek bude reagovat na oba kódy.
- Pro naučení dalších kódů, postupujte stejným způsobem (opakujte body a, až c,)

Pozn.: je možné naučit až 8 kódů, další vyšší kód automaticky přepisuje první kód!

! Pokud se do 1 minuty nepodaří vyslat kód pro naučení (stisknutím tlačítka vysílače) je nutné opakovat postup a, až c, !

RESET (vymazání paměti)

Stiskněte funkční tlačítko (viz obr.2) na dobu 4s. Vymazání paměti je indikováno rozsvícením diody. Prázdná paměť, je indikována diodou na přijímači, která jednou za 4s krátce blikne.

DOPORUČENÍ

Přijímač instalujte více jak 1,5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC...).

Vysílač nesmí být umístěn na kovovém podkladě!

Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů. Dosah soupravy může být na volné ploše až 100 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení (v panelovém domě max.30 m).

V případě nutnosti prodloužení dosahu použijte **WS230**-opakovač signálu (repeater), ten je schopen prodloužit dosah stávající sestavy až o 100 %.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!