

## Bezdrátový mikrofon VIKING M360/3in1 - návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky VIKING.

VIKING M360/3in1 je chytrý bezdrátový mikrofon, který poskytuje profesionální záznamový výstup. Není vyžadována instalace žádné doplňkové aplikace a můžete jej použít pro většinu zařízení podporujících audio nahrávání. Lze jej využít mnoha způsoby: Online živé vysílání, natáčení videa Vlog, programový rozhovor, nahrávání, výuková videa a další. Bezdrátový mikrofon se skládá ze dvou částí (Viz obrázek 1 a 2), jednou je mikrofonní vysílač a druhou přijímač typu 3v1 (Lightning, USB-C a JACK 3.5mm).

### Spárování a připojení k zařízení přes Lightning a USB-C konektory:

Krok 1: Připojte přijímač k Vašemu zařízení. Připojení je úspěšné, pokud Vaše zařízení zobrazí malou ikonu (viz. obr.3) a LED kontrolka na přijímači bliká zeleně.

Krok 2: Stiskněte tlačítko ON/OFF na vysílači. LED kontrolka na vysílači začne blikat zeleně.

Krok 3: Po spárování vysílače s přijímačem přestanou kontrolky blikat a svítí stálým zeleným světlem. V tuto chvíli můžete nahrávat zvuk pomocí jakékoli aplikace či programu Vašeho zařízení.

### Spárování a připojení k zařízení přes Jack 3.5mm:

Krok 1: Připojte přijímač k Vašemu zařízení a zapněte ho krátkým stiskem tlačítka ON/OFF. Připojení je úspěšné, pokud LED kontrolka na přijímači svítí stále zeleně.


Krok 2: Stiskněte tlačítko ON/OFF na vysílači. LED kontrolka na vysílači začne blikat zeleně.

Krok 3: Po spárování vysílače s přijímačem přestane kontrolka na vysílači blikat a svítí stálým zeleným světlem. V tuto chvíli můžete nahrávat zvuk pomocí jakékoli aplikace či programu Vašeho zařízení.


### Připojení sluchátek:

Připojte sluchátka pomocí konektoru typu Jack 3.5mm do vstupu pro sluchátka (13.) Díky sluchátkům můžete poslouchat záznam zvuku, který právě v tu chvíli snímá mikrofon během nahrávání i mimo něj.

**POZOR: Pokud je přijímač zapojen do Vašeho zařízení, žádný záznam zvuku (záznamy pořízené mikrofonem M360, zvukové soubory všech formátů, YouTube, Spotify apod.) a telefonní hovory nelze přehrát, a to ani přes připojená sluchátka. Pro přehrání zvukových záznamů nebo uskutečnění telefonních hovorů odpojte přijímač z Vašeho zařízení.**




obr.3: malá ikona značící připojení



#### Popis:

##### Vysílač (obr.1)

1. Ochrana proti větru
2. LED kontrolka
3. USB-C vstup
4. Klip pro upevnění vysílače
5. Tlačítko ON/OFF
6. Reset tlačítko



##### Přijímač (obr.2)

7. USB-C vstup pro připojení Vašeho zařízení
8. JACK 3.5mm vstup pro připojení Vašeho zařízení
9. Lightning vstup pro připojení Vašeho zařízení
10. LED dioda
11. Tlačítko ON/OFF
12. USB-C vstup pro připojení nabíjecího kabelu
13. JACK 3.5mm vstup pro připojení jiných zařízení (např. sluchátek)

obr.1: Vysílač

obr.2: Přijímač

#### Obsah balení:


1. Vysílač (obr.1)
2. Přijímač (obr.2)
3. Nabíjecí kabel USB-C
4. Ochranný látkový obal
5. Návod k použití (EN)
6. Náhradní klip
7. Jednokabelová sluchátka

### Ovládání vysílače

Zapnutí	Jednou krátce stiskněte tlačítko ON/OFF	Kontrolka se rozsvítí zeleně a po chvíli začne zeleně blikat a hledat přijímač pro spárování.
Vypnutí	Jednou dlouze (3s) stiskněte tlačítko ON/OFF	Při vypnutí kontrolka nesvítí.
Pozastavení	Jednou krátce stiskněte tlačítko ON/OFF. Dalším krátkým stisknutím zařízení opět spustíte.	Při pozastavení se kontrolka rozsvítí modře
Nabíjení*	K nabíjení použijte kabel s koncovkou USB-C	Kontrolka svítí červeně dokud se zařízení zcela nenabije, po té kontrolka zhasne.
Párování	Párování se spustí automaticky po zapojení přijímače a zapnutí vysílače.	V průběhu párování či hledání přijímače pro spárování kontrolka zeleně bliká. Po spárování s přijímačem kontrolka svítí zeleně stále po celou dobu připojení.
Alarm stavu kapacity baterie	Signál, že kapacita baterie dosáhla 20% a je nutné zařízení nabít.	Kontrolka bliká modře
Resetování	Pro resetování zařízení stiskněte rychlým dvojklikem (2x/1s) tlačítko pro reset	Při resetování začne kontrolka blikat zeleně, dokud neresetujete i přijímač, po resetování obou zařízení se vysílač připojí a kontrolka začne svítit zeleně.

### Ovládání přijímače

Zapnutí	Přijímač se automaticky zapne při připojení k Vašemu zařízení.	Kontrolka se rozsvítí červeně a po chvíli začne zeleně blikat a hledat vysílač pro spárování.
Vypnutí	Přijímač se automaticky vypne při odpojení z Vašeho zařízení.	Při vypnutí kontrolka nesvítí.
Nabíjení*	Přijímač si bere potřebnou energii z Vašeho připojeného zařízení.	---
Párování	Párování se spustí automaticky po zapojení přijímače a zapnutí vysílače.	V průběhu párování či hledání přijímače pro spárování kontrolka zeleně bliká. Po spárování s přijímačem kontrolka svítí zeleně stále po celou dobu připojení.

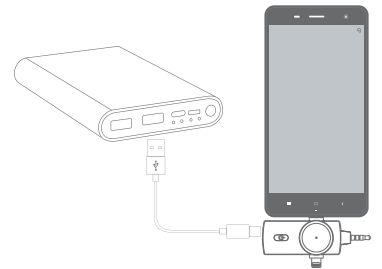

obr.4: schéma nabíjení Vašeho zařízení s připojeným přijímačem

\* Vysílač je vybaven vestavěnou baterií, kterou lze použít pouze pro nabíjení. Přijímač je napájen z Vašeho připojeného zařízení. Přes port USB-C lze nabíjet i Vaše zařízení v případě nedostatku energie. (viz obrázek 4).

**POZNÁMKA: Některé typy smartphonů s operačním systémem android mohou mít potíže s kompatibilitou. Při potížích kontaktujte prodejce.**

**Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je zařízení jakkoli poškozené. Udržujte mimo dosah dětí! Drobné části zařízení mohou děti vdechnout či spolknout.**

#### Varování:

1. Nerozebírejte zařízení a jeho doplňky.
2. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte ani jinak nezasahujte do zařízení.
3. Chraňte před ohněm a dlouhodobým přímým slunečním zářením, aby nedošlo k přehřátí a poškození.
4. Zabraňte jakémukoli kontaktu zařízení s vodou!

6. Nepoužívejte zařízení v prашném prostředí.
5. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje.
7. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky atd.

Zařízení vyhovuje směrnici FCC část 15. Provoz zařízení podléhá 2 podmínkám:

(1) zařízení nezpůsobuje škodlivou interferenci a (2) zařízení musí akceptovat přijímané interference včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Nevyhazujte výrobek po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidaci produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

informace o produktu



Distribuci značky VIKING zajišťuje společnost: BONA SPES s.r.o.  
 Řepečín 250, Olomouc 77900, IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774,  
 tel: +420 777 109 009, www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

## Bezdrôtový mikrofón VIKING M360 / 3in1 - návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt značky VIKING.

VIKING M360/3in1 je šikovný bezdrôtový mikrofón, ktorý poskytuje profesionálne záznamový výstup. Nie je vyžadovaná inštalácia žiadne doplnkové aplikácie a môžete ho použiť pre väčšinu zariadení podporujúcich audio nahrávanie. Možno ho využiť mnohými spôsobmi: Online živé vysielanie, natáčanie videa Vlog, programový rozhovor, nahrávanie, výukové videá a ďalšie.

Bezdrôtový mikrofón sa skladá z dvoch častí, raz je mikrofónny vysielateľ a druhú prijímač typu 3v1 (Lightning, USB-C a JACK 3.5mm).

### Spárování a připojení k zařízení přes Lightning a USB-C konektory:

Krok 1: Pripojte prijímač k Vášmu zariadeniu. Pripojenie je úspešné, ak Vaše zariadenie zobrazí malú ikonu (viz. Obr.3) a LED kontrolka na prijímači bliká na zeleno.

Krok 2: Vyberte vysielateľ z puzdra. LED kontrolka na vysielateľi začne blikáť zeleno.

Krok 3: Po spárování vysielateľa s prijímačom prestanú kontrolky blikáť a svieti stálym svetlom. V túto chvíľu môžete nahrávať zvuk pomocou akejkoľvek aplikácie či programu Vášho zariadenia.

### Párování a připojení k zariadeniam prostredníctvom konektora Jack 3,5 mm:

Krok 1: Pripojte prijímač k zariadeniu a zapnite ho krátkym stlačením tlačidla ON/OFF. Pripojenie je úspešné, ak kontrolka LED na prijímači svieti stále na zeleno.

Krok 2: Stlačte tlačidlo ON/OFF na vysielateľi. Kontrolka LED na vysielateľi začne blikáť na zeleno.

Krok 3: Po spárování vysielateľa s prijímačom prestane LED dióda na vysielateľi blikáť a začne svietiť stálym zeleným svetlom. V tomto okamihu môžete nahrávať zvuk pomocou ľubovoľnej aplikácie alebo programu v zariadení.


### Pripojenie slúchadiel:

Pripojte slúchadlá pomocou konektora 3,5 mm Jack do vstupu pre slúchadlá (13.) Pomocou slúchadiel môžete počúvať zvukový záznam, ktorý práve sníma mikrofón počas nahrávania aj mimo neho.

**UPOZORNENIE: Keď je prijímač pripojený k zariadeniu, nie je možné prehrávať zvukové záznamy (nahrávky z mikrofónu M360, zvukové súbory všetkých formátov, YouTube, Spotify atď.) a telefónne hovory, a to ani cez pripojené slúchadlá. Ak chcete prehrávať zvukové nahrávky alebo telefonovať, odpojte prijímač od zariadenia.**




obr.3: malá ikona označujúca pripojenie



#### Popis:

##### Vysielateľ (obr.1)

1. Ochrana proti vetru
2. LED kontrolka
3. USB-C vstup
4. Klip na upevnenie vysielateľa
5. Tlačidlo ON/OFF
6. Reset tlačidlo



##### Prijímač (obr.2)

7. USB-C vstup pre pripojenie Vášho zariadenia
8. JACK 3.5mm vstup pre pripojenie Vášho zariadenia
9. Lightning vstup pre pripojenie Vášho zariadenia
10. LED dióda
11. Tlačidlo ON/OFF
12. USB-C vstup pre pripojenie nabíjacieho kábla
13. JACK 3.5mm vstup pre pripojenie iných zariadení (napr. slúchadiel)

#### Obsah balenia:

1. Vysielateľ (obr.1)
2. Prijímač (obr.2)
3. Nabíjací kábel USB-C
4. Ochranný látkový obal
5. Návod na použitie (EN)
6. Náhradný klip
7. Jednokábové slúchadlá

obr.1: Vysielateľ


obr.2: Prijímač

### Ovládanie vysielateľa

Zapnutie	Raz krátko stlačte tlačidlo ON / OFF	Kontrolka sa rozsvieti zelene a po chvíli začne zeleno blikáť a hľadať prijímač pre spárovanie.
Vypnutie	Raz dlho (3s) stlačte tlačidlo ON / OFF	Pri vypnutí kontrolka nesvieti.
Pozastavenie	Raz krátko stlačte tlačidlo ON / OFF. Ďalším krátkym stlačením zariadenie opäť spustíte.	Pri pozastavení sa kontrolka rozsvieti na modro
Nabíjanie *	Na nabíjanie použite kábel s koncovkou USB-C	Kontrolka svieti červeno kým sa zariadenie úplne nenabije, po tej kontrolka zhasne.
Párovanie	Párovanie sa spustí automaticky po zapojení prijímača a zapnutí vysielateľa.	V priebehu párovania či hľadanie prijímača pre spárovanie kontrolka zeleno bliká. Po spárování s prijímačom kontrolka svieti na zeleno stále po celú dobu pripojenia.
Alarm stavu kapacity batérie	Signál, že kapacita batérie dosiahla 20% a je nutné zariadenie nabiť.	Kontrolka bliká namodro
Resetovaní	Pre resetovanie zariadenia stlačte rýchlym dvojklikom (2x / 1s) tlačidlo pre reset na vysielateľi aj na prijímači.	Pri resetovaní začne kontrolka blikáť zeleno kým vynulovaný aj prijímač, po resetovaní oboch zariadení sa vysielateľ pripojí a kontrolka začne svietiť zeleno.

### Ovládanie prijímača

Zapnutie	Prijímač sa automaticky zapne pri pripojení k Vášmu zariadeniu.	Kontrolka sa rozsvieti červeno a po chvíli začne zeleno blikáť a hľadať vysielateľ pre spárovanie.
Vypnutie	Prijímač sa automaticky vypne pri odpojení z Vášho zariadenia.	Pri vypnutí kontrolka nesvieti.
Nabíjanie*	Prijímač si berie potrebnú energiu z Vášho pripojeného zariadenia.	----
Párovanie	Párovanie sa spustí automaticky po zapojení prijímača a zapnutí vysielateľa.	V priebehu párovania či hľadanie prijímača pre spárovanie kontrolka zeleno bliká. Po spárování s prijímačom kontrolka svieti na zeleno stále po celú dobu pripojenia.

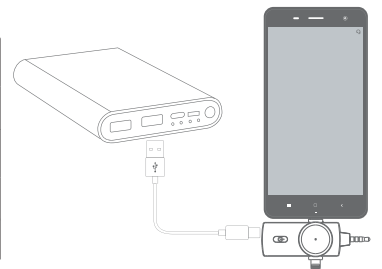

obr.4: schéma nabíjanie Vášho zariadenia s pripojeným prijímačom

\* Vysielateľ je vybavený vstavanou batériou, ktorú možno použiť len na nabitie. Prijímač je napájaný z Vášho pripojeného zariadenia. Cez port USB-C možno nabíjať aj Vaše zariadenie v prípade nedostatku energie. (Viď obrázok 4).

### Varovanie:

1. Nerozoberajte zariadenia a jeho doplnky.
2. Neupravujte, nerozoberajte, neotvárajte, neprepichujte ani inak nezasahujte do zariadenia.
3. Chráňte pred ohňom a dlhodobým priamym slnečným žiarením, aby nedošlo k prehriatiu a poškodeniu.
4. Zabráňte akémukoľvek kontaktu zariadenia s vodou!
6. Nepoužívajte zariadenie v prašnom prostredí.
5. Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja.
7. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky atď.

### Okamžite prestaňte používať toto zariadenie, ak je zariadenie akokoľvek poškodené.

Udržujte mimo dosahu detí! Drobné časti zariadenia môžu deti vdýchnuť alebo prehltnúť.

Zariadenie vyhovuje smernici FCC časť 15. Prevádzka podlieha 2 podmienkam:

(1) zariadenie nespôsobuje škodlivú interferenciu a (2) zariadenie musí akceptovať prijímanej interferencie vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť nežiaduce činnosť zariadenia.

#### informace o produktu



Nevyhadzujte výrobok po skončení životnosti ako zmesový komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Správnu likvidáciu produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.

Distribúciu značky VIKING zabezpečuje spoločnosť: BONA SPES s.r.o.  
 Řepčín 250, Olomouc 77900, IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774,  
 tel: +420 777 109 009, www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

## Bezdrátový mikrofon VIKING M360/3in1 - návod k použití

Thank you for choosing a VIKING product.

The VIKING M360/3in1 is a smart wireless microphone that provides professional recording output. No additional application installation is required and you can use it for most devices that support audio recording. It can be used in many ways: online live broadcast, Vlog video recording, program interview, recording, tutorial videos and more. The wireless microphone consists of two parts (See Figure 1 and 2), one is a microphone transmitter and the other is a 3-in-1 receiver (Lightning, USB-C and JACK 3.5mm).

### Pairing and connecting to your device via Lightning and USB-C connectors:

Step 1: Connect the receiver to your device. The connection is successful if your device displays a small icon (see Figure 3) and the LED light on the receiver flashes green.

Step 2: Press the ON/OFF button on the transmitter. The LED light on the transmitter will start flashing green.

Step 3: Once the transmitter is paired with the receiver, the LEDs stop flashing and glow a steady green light. At this point, you can record audio using any app or program on your device.

### Pair and connect to devices via Jack 3.5mm:

Step 1: Connect the receiver to your device and turn it on by briefly pressing the ON/OFF button. The connection is successful if the LED on the receiver is still green.

Step 2: Press the ON/OFF button on the transmitter. The LED on the transmitter will start flashing green.

Step 3: Once the transmitter is paired with the receiver, the LED on the transmitter stops flashing and glows a steady green light. At this point, you can record audio using any app or program on your device.


### Connecting headphones:

Connect headphones using the 3.5mm Jack connector to the headphone input (13.) With headphones, you can listen to the audio recording that the microphone is currently picking up during and outside of the recording.

**WARNING: When the receiver is plugged into your device, no audio recording (recordings made with the M360 microphone, audio files of all formats, YouTube, Spotify, etc.) and phone calls can be played back, even with headphones connected. To play back audio recordings or make phone calls, disconnect the receiver from your device.**




Fig.3: small icon marking connection



#### Transmitter (Fig.1)

1. Wind protection
2. LED indicator
3. USB-C input
4. Clip for mounting the transmitter
5. ON / OFF button
6. Reset button

fig.1: Transmitter



#### Description:

##### Receiver (Fig.2)

7. USB-C input for connecting your device
8. JACK 3.5mm input for connecting your device
9. Lightning input for connecting your device
10. LED
11. ON / OFF button
12. USB-C input for connecting the charging cable
13. JACK 3.5mm input for connecting other devices (eg headphones)

#### Package contents:


1. Transmitter (Fig.1)
2. Receiver (Fig.2)
3. USB-C charging cable
4. Protective fabric packaging
5. Instructions for use (EN)
6. Replacement clip
7. Single cable headphones

### Transmitter control

ON	Press switch key once	The indicator light turns green and after a while it starts flashing green to search for a receiver for pairing.
OFF	Press switch key about 3 seconds	The light is off when turned off.
Pause	Briefly press the switch key once. Press the device again briefly to restart.	When paused, the indicator light turns blue
Charging*	Charging with type-C cable	The light is red until the device is fully charged, after which the light goes out.
Pairing	Pairing starts automatically when the receiver is connected and the transmitter is turned on.	During pairing or searching for a receiver for pairing, the indicator light flashes green. After pairing with the receiver, the indicator light stays green all the time connected.
Low battery alarm	Signal that the battery capacity has reached 20% and the device needs to be charged.	The indicator light flashes blue
Reset	To reset the device, press the reset button on the transmitter with a quick double-click (2x/1s).	When resetting, the indicator light will flash green until you reset the receiver, after resetting both devices, the transmitter will connect and the indicator light will turn green.

### Receiver control

ON	The receiver turns on automatically when connected to your device.	The indicator light turns red and after a while it flashes green and searches for transmitter for pairing.
OFF	The receiver turns off automatically when disconnected from your device.	The light is off when turned off.
Charging*	The receiver takes the necessary power from your connected device.	---
Pairing	Pairing starts automatically when the receiver is connected and the transmitter is turned on.	During pairing or searching for a receiver to pair, the indicator light flashes green. After pairing with a receiver, the light is still green throughout the connection.

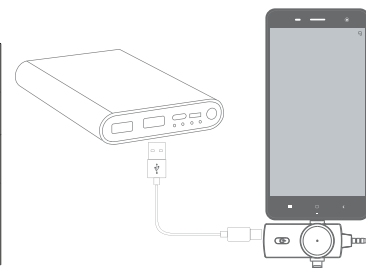

obr.4: schéma nabíjení Vašeho zařízení s připojeným přijímačem

\* The transmitter is equipped with a built-in battery that can only be used for charging. The receiver is powered by your connected device. Your device can also be charged via the USB-C port in the event of a lack of power. (see fig. 4).

### Warning:

1. Do not disassemble the device and its accessories.
2. Do not modify, disassemble, open, puncture, or otherwise tamper with the device.
3. Protect from fire and prolonged direct sunlight to prevent overheating and damage.
4. Avoid any contact of the device with water!
6. Do not use the device in a dusty environment.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with physical, sensory or mental disabilities or lack of experience and knowledge prevents the safe use of the device.
7. Do not use chemical cleaners, etc.

**Stop using this device immediately if the device is damaged in any way. Keep out of reach of children! Small parts of the device can be inhaled or swallowed by children.**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Do not dispose of the product at the end of its useful life as unsorted municipal waste, use separate waste collection points. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

### product information



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!