



**Uživatelská příručka**  
**iGET HOME X1**

Sada chytrého alarmu iGET HOME X1 obsahuje inteligentní hlavní jednotku, kterou je možné spárovat s PIR senzorem, dveřním magnetickým senzorem a bezdrátovým dálkovým ovladačem pro vytvoření inteligentního bezpečnostního systému. Tato sada produktů může realizovat funkci alarmu proti krádeži s jednoduchou instalací a nastavením, může být také propojen s inteligentními zásuvkami a dalšími zařízeními, pro rozšíření vaší chytré domácnosti.

## Hlavní funkce:

1. Připojení k Wi-Fi, inteligentní ovládání pomocí aplikace iGET HOME;
2. Bezdrátová komunikace, bez nutnosti zapojení;
3. Správa na úrovni více účtů;
4. Technologie s nízkou spotřebou energie, bezdrátové senzory s dlouhou dobou pohotovostního režimu;
5. Připomenutí nízké energie příslušenství pomocí aplikace;
6. Můžete sledovat stav příslušenství (online nebo offline);
7. Inteligentní rozpoznávání scén;
8. Podpora přizpůsobení více bezpečnostním scénářům;
9. Integrovaná záložní baterie v hlavní jednotce zabraňuje dočasnému vypnutí.

## Informace o produktu

### Hlavní jednotka alarmu iGET HOME X1:



### Funkční tlačítko:

Stisknutím této klávesy zapnete/vypnete hlavní jednotku, aktivujete/deaktivujete, zastavíte zvuk při poplachu systému;

**Zapnutí:** Když je panel alarmu vypnutý, krátkým stisknutím jej zapnete;

*Poznámka: Pokud je zabezpečovací panel vypnutý, po nabití externím zdrojem se automaticky zapne.*

**Vypnutí:** Nabíjeno záložní baterií, jakmile je panel zapnutý, dlouze stisknete funkční tlačítko po dobu 5s po zaznění dvojitého pípnutí, pusťte tlačítko. Kontrolka zhasne a hlavní jednotka je vypnutá.

*Poznámka: Pokud je zabezpečovací panel odpojen od externího napájení, věnujte pozornost jeho provozu pomocí záložní baterie.*

**Aktivováno/Deaktivováno:** Při aktivním režimu pomocí aplikace deaktivujete, alarm dvakrát pípne a systém je deaktivován; V případě že je alarm deaktivován, jednou krátce stisknete funkční tlačítko, alarm dvakrát pípne a systém je aktivován;

**Zastavení alarmu:** Pokud dojde k aktivaci alarmu, pomocí aplikace deaktivujete nebo zvolte další funkce, tak i zastavíte alarm.

## Nastavovací tlačítko:


**Párování senzorů:** Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 0,5-2s, hlavní jednotka jedenkrát pípne, poté pusťte tlačítko. Kontrolka bliká zeleně, následně uveďte senzor do režimu párování pro úspěšné propojení.; V režimu párování stiskněte nastavovací tlačítko pro opuštění tohoto režimu.

**Připojení Wi-Fi:** Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 3-5 s, hlavní jednotka 2krát pípne, poté tlačítko uvolněte, kontrolka se rozsvítí zeleně a přejdete do režimu rychlého připojení k Wi-Fi; Během režimu připojení k Wi-Fi, krátce stiskněte nastavovací tlačítko jedenkrát pro ukončení.


*Poznámka: Pokud se rychlé připojení Wi-Fi nezdaří, ústředna se automaticky přepne do režimu manuálního připojení Wi-Fi (zelená kontrolka bliká pomalu).*

**Obnovení továrního nastavení:** Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 10 sekund, hlavní jednotka 3krát pípne, poté tlačítko uvolněte a hlavní jednotka se vrátí do továrního nastavení.

## Stav kontrolky:

	Rychlé blikání	Pomalé blikání	Normální Zapnuto
 Žlutá	Poplach v chráněné zóně	Není připojeno k síti internet	
 Zelená	Kódování senzorů	Manuální připojení k síti	Rychlé připojení k síti
 Modrá			Připojení k síti OK

## PIR senzor:

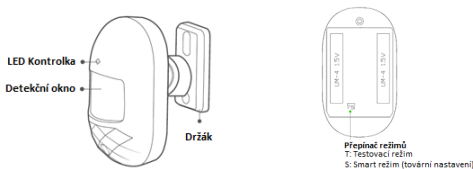

**Normální režim (T):** Po jednom zachycení se během 1 minuty další zachycení neuplatní. Druhý zachycení funguje až po cca 1 minutě. Tento režim je vhodný pro domácí a místa s nepříliš velkým využitím.

**Smart režim (S-Smart):** Po jednom úspěšném zachycení, pokud je během jedné minuty další úspěšné zachycení, detekční čas se vynuluje a pusť se znovu od nuly. Teprve po uplynutí celé jedné minuty, bez přerušení bude zachycení úspěšné. Tento režim je vhodný pro místa s velkým výskytem lidí, pro šetření energie.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!