

## Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za důvěru a za nákup WG LED pásky. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim i tento návod k obsluze.



### Popis produktu WG LED pásky

**LED páska** od společnosti **WG** vám rozzáří každou místnost. Má délku **10 metrů**, takže ji lze instalovat i ve větších místnostech. Samozřejmostí je možnost **dělení po 10 cm/3 ledky**, abyste ji mohli používat i na menší plochy, které chcete osvětlit. Pásek pracuje s **příkonem max 36W**, vyniká úsporným provozem a dlouhou životností až **30 000 hodin**.

**Ovládání přes aplikaci i dálkovým ovladačem.**

**Před nalepením zkontrolujte funkčnost LED pásky.**

### Klíčové vlastnosti:


- LED pásek s širokou škálou **RGB odstínů**
- Stupeň krytí LED pásky **IP65** Vám zajistí ochranu proti vniknutí prachu a vlhkosti. LED páska může být instalována na i na místech, kde je pravděpodobný kontakt s vodou.
- Snadné ovládání na dálku přes **aplikaci nebo hlasem**
- Možnost **dělení pásku po 10 cm**
- Mimořádná životnost až **30000 hodin**
- Výhody digitálního LED pásku jsou v možném nastavení libovolné světelné scény
- Světelná scéna se mění na základě rytmu hudby

### Technická specifikace:

- Teplotní rozmezí pro správné použití produktu: **-10°C +40°C**
- Rozmezí vlhkosti pro správné použití produktu: **≤80% RH**
- Vstupní napětí zdroje: **AC 220V-240V 50-60Hz**
- Vstupní napětí LED pásku: **12V/ 3A, max. 36W**
- Barva světla: **RGB**

- Průměrná životnost: až 30000 hodin
- Typ LED: SMD5050 LED
- Stupeň krytí LED pásku: IP65
- Stupeň krytí dálkového ovladače: IP40
- Stupeň krytí napájecího zdroje: IP20
- Délka LED pásku: 2 x 5 m
- Dělitelnost: 10 cm
- **Knoflíková baterie CR2032 do ovladače není součástí balení**

**Obsah balení:** 2x LED páska 5m, konektor, LED kontrolér, síťový adaptér, dálkový ovladač, uživatelský manuál

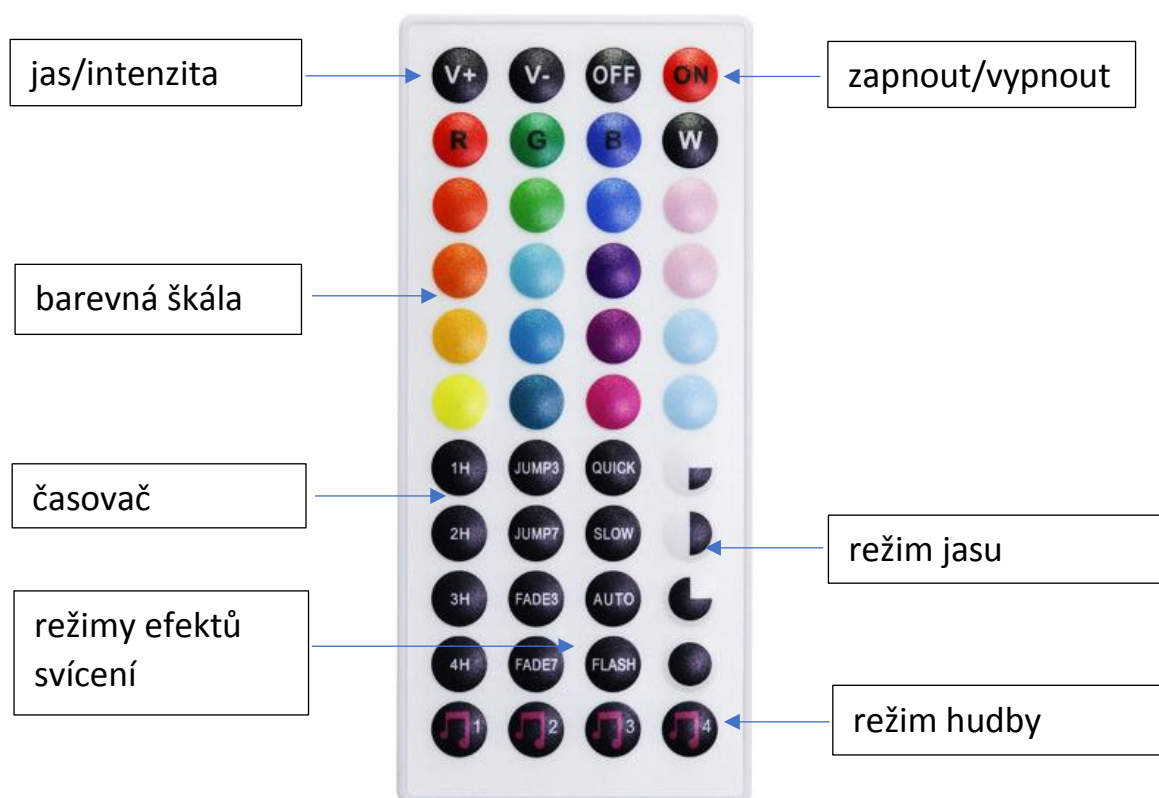

### Návod na instalaci aplikace:

1. Pomocí QR kódu na konektoru si stáhněte aplikaci duoCo Strip do svého telefonu.
2. Jestliže máte správně nainstalovanou aplikaci, ujistěte se, že máte na svém mobilním zařízení zapnutou funkci Bluetooth.
3. **Mobilní přístroje Android vyžadují povolit přístup k lokaci.**

### Nelze se připojit. Odstraňování problémů:

1. Zkontrolujte, zda je napájení LED pásky v pořádku.
2. Zkontrolujte, zda je zapnuto Bluetooth.



duoCo Strip





### Instalace pásky:

**1. Před zkracováním/odstřížením pásku se ujistěte, že pásek není zapojen do elektřiny.**

**2.** Odměřte a ustříhněte pásek v místě přerušení, tak aby pokrýval vámi zvolenou vzdálenost, kterou chcete nasvítit. Po odstřížení zkontrolujte přesnost stříhu a neporušenost krytí kontaktů na pásce. V případě porušení celistvosti krytí kontaktů doporučujeme tyto místa zalepit tepelně odolným, nevodivým, transparentním lepidlem, jelikož v místě odstříhnutí může dojít k degradaci úrovně IP ochrany v poslední článku. Pásek může být nalepen pouze na rovný nepórovitý povrch. Pozn.: Před ustřížením vždy zkontrolujte, že část, kterou budete nalepovat, je zakončena konektorem pro propojení se síťovým adaptérem.

**3.** Postupně od místa, kde předpokládáte napojení pásku na síťový adaptér, odlupujte ochranou papírovou vrstvu a nalepujte pásek.

Pozn.: Před lepením doporučujeme plochu, na kterou budete pásku lepit, zbavit všech nečistot a mastnoty.

**4.** Připojte k nalepené pásce síťový adaptér.

**Pokud budete chtít ovládat pásku i dálkovým ovládačem je potřeba, aby čidlo vycházející ze síťového adaptéru bylo umístěno na viditelném místě, kam je možné přímo mířit ovládačem.**

Doporučujeme přilepit transformátor síťového adaptéru oboustrannou lepicí páskou.

### Ovládaní dálkovým ovládačem:

Dálkový ovladač není třeba jakkoliv s páskem párovat a lze rovnou ovládat pásek. V případě, že ovladač nereaguje, ujistěte se, že je vložena knoflíková baterie a že v přímé linii mezi diodou ovladače a čidlem u transformátoru není jakýkoliv jiný předmět, který by bránil průchodu signálu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!